

# SOUS-COUCHE ALLURA CLICK PRO / LIFE 15 dB


## Descriptif Type

### Sous-couche base polyuréthane

La sous-couche a été spécialement conçue pour être posée de manière flottante sous l'Allura click compact et sur ancien support de type : carrelage, bois, homogène, béton non plan (sous-condition), dalles semi-flexibles et dalles amiantées. Elle atténuera les bruits d'impact (15dB) ainsi que la sonorité à la marche. Elle a été développée pour une mise en œuvre simplifiée de l'Allura click compact.

Cette sous-couche sera mise en œuvre perpendiculairement au sens de pose de l'Allura click, face brillante de la sous-couche (sens du déroulé) visible.

N.B : La sous-couche est prête à l'emploi sans film de protection à ôter au préalable.

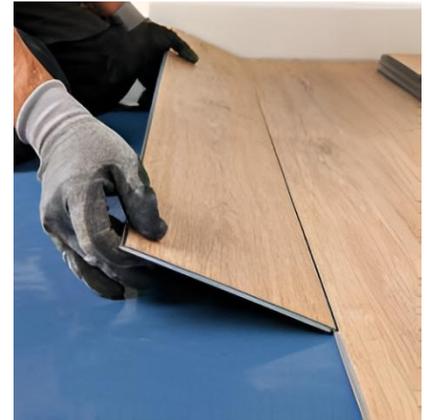

## Caractéristiques Techniques

SOUS-COUCHE ALLURA CLICK 15dB de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	U54002
Épaisseur	1,50 mm
Masse surfacique totale	1,50 kg / m <sup>2</sup>
Largeur	1 m
Longueur	10 m
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	$\Delta L_w = 15$ dB avec Allura Click compact.
Résistance à la chaise à roulette	Conforme (25 000 cycles)
Résistance au poinçonnement	$\leq 0,05$ mm (exigence norme $\leq 0,10$ mm)

## Mode de pose

### Mode de pose :

Sur tous supports neufs ou anciens dont la planéité ou les désaffleures sont supérieurs aux valeurs énoncées ci-dessus et avec une tolérance maximale de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglot de 20 cm, nous recommandons la pose du revêtement de sol PVC clipsable compact sur notre sous-couche Allura Click 15 dB (réf. U54002). Cette sous-couche vous offre comme avantage, entre autres de combler des petites irrégularités du support, par ex. lors de la pose sur ancien carrelage avec désaffleure, la pose sur planchers bois ou panneaux dérivés du bois, etc.

Cette sous-couche sera mise en œuvre perpendiculairement au sens de pose de l'Allura Click, face brillante de la sous-couche (sens du déroulé) visible. N.B : La sous-couche est prête à l'emploi sans film de protection à ôter au préalable.

## Données environnementales

- Taux d'émission de TVOC = **Classe A+**
- Produit exempt de toutes substances sujettes à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH

