



Textile Moqueta en losetas

# tessera<sup>®</sup> perspective



50 x 50 cm

creating better environments

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS




## tessera® perspective

Gracias a la tecnología de diseño de corte y bucle, la estética afilada de Perspective ofrece una sensación de lujo que es perfecta para los espacios de trabajo modernos.


La mezcla de texturas de la superficie de cada Loseta absorbe la luz de forma diferente, creando un efecto visual rico y opulento que cambia sutilmente desde diferentes perspectivas en cualquier interior.

- 8 tonos neutros complementados por 6 ricos y decadentes colores acentuados, cada opción combina dos colores de fibra, creando un diseño moderno y suavemente estriado.
- 100% teñido en masa, Refresh® de Universal Fibers®. Nylon 66 y Nylon 6 con un 30% de contenido reciclado.
- Contiene un 65% de material reciclado por peso.
- Instalación monolítica que da la apariencia de una instalación en rollo.
- Se combina fácilmente con el LVT vinílico Allura Flex utilizando el mismo adhesivo y con el LVT vinílico sin adhesivo Allura Ease, sin necesidad de bandas de transición, perfiles adicionales ni incómodas acumulaciones en el soporte.
- Cumple los criterios de Ska para pavimentos blandos M12.
- Los recortes de instalación pueden recogerse a través de «Back to the Floor».
- Fabricado en el Reino Unido y apto para uso profesional intensivo.
- 10 años de garantía.

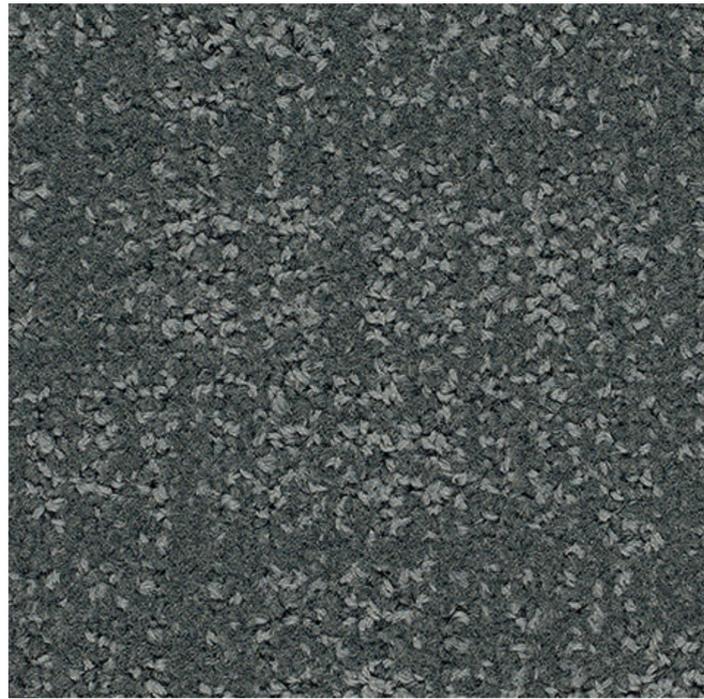


3900 | sensory

LRV 9

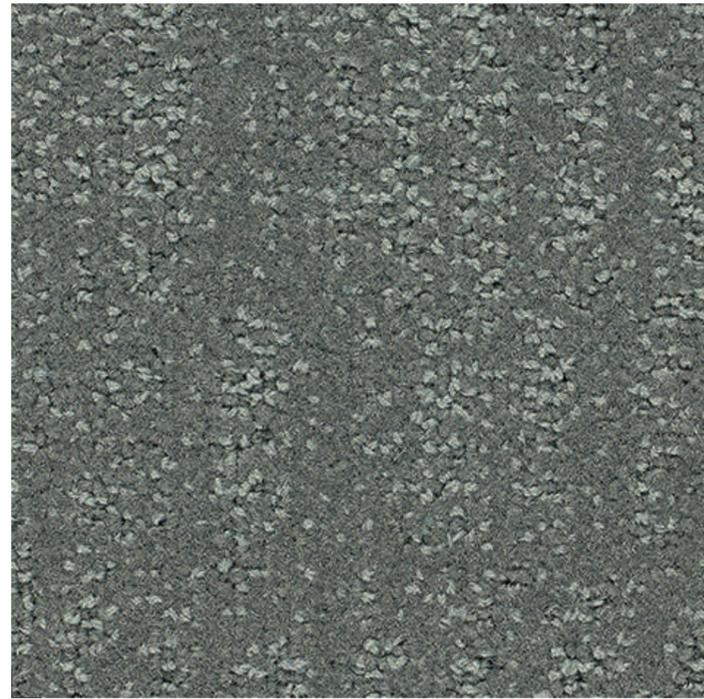

3901 | esprit

LRV 14

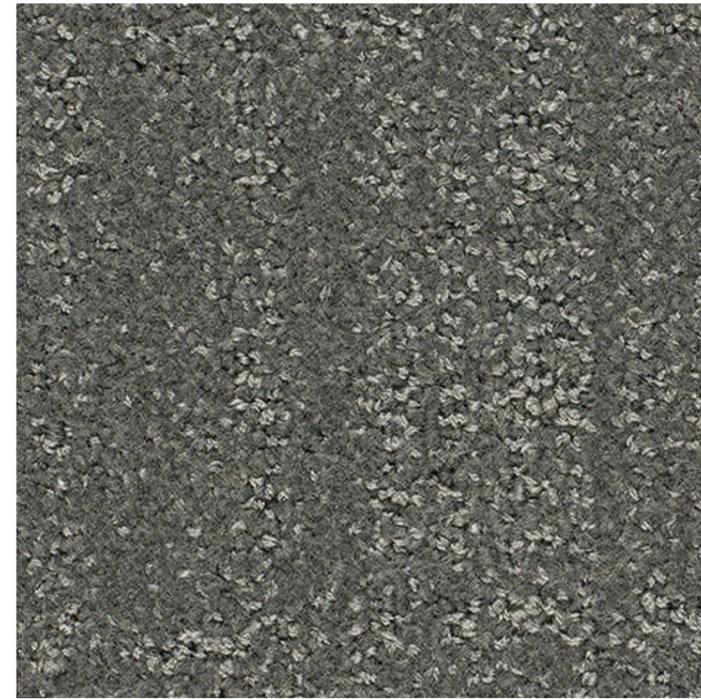

3904 | mirage

LRV 15



3905 | ethereal

LRV 16




3902 | fantasy

LRV 2




3903 | illusion

LRV 5

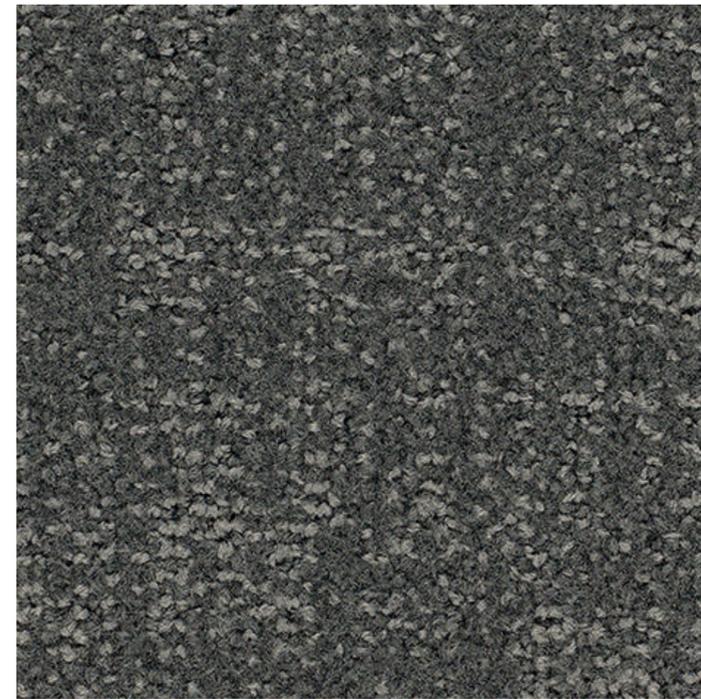


3906 | lyrical

LRV 8

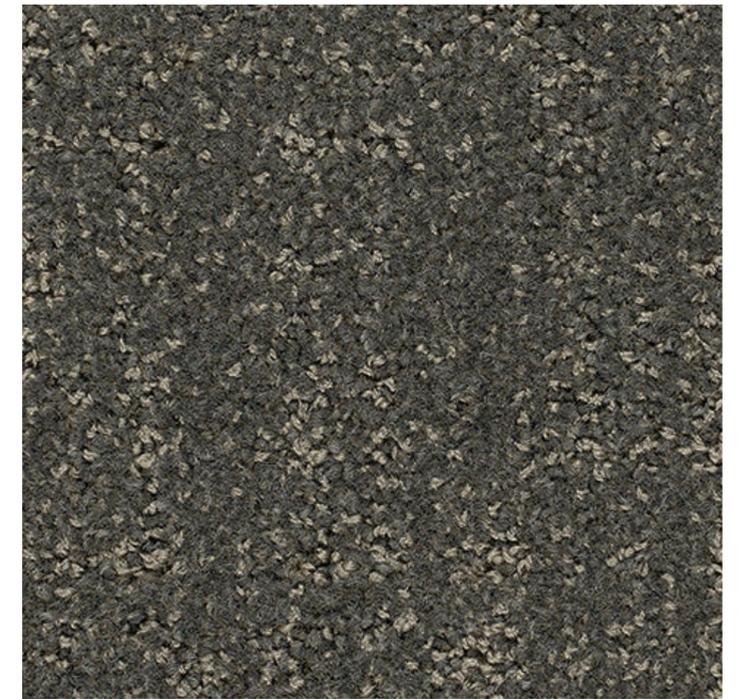


3907 | melodious

LRV 11

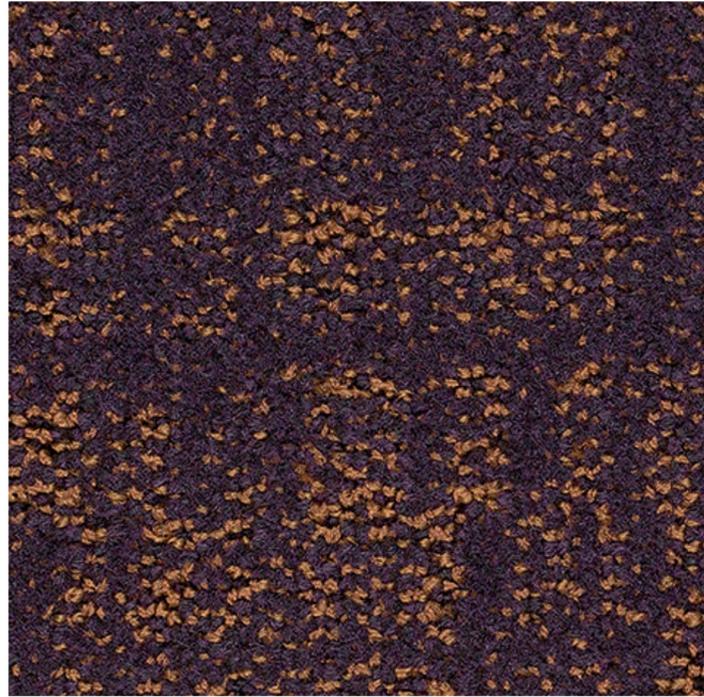


3908 | vivacious

LRV 6

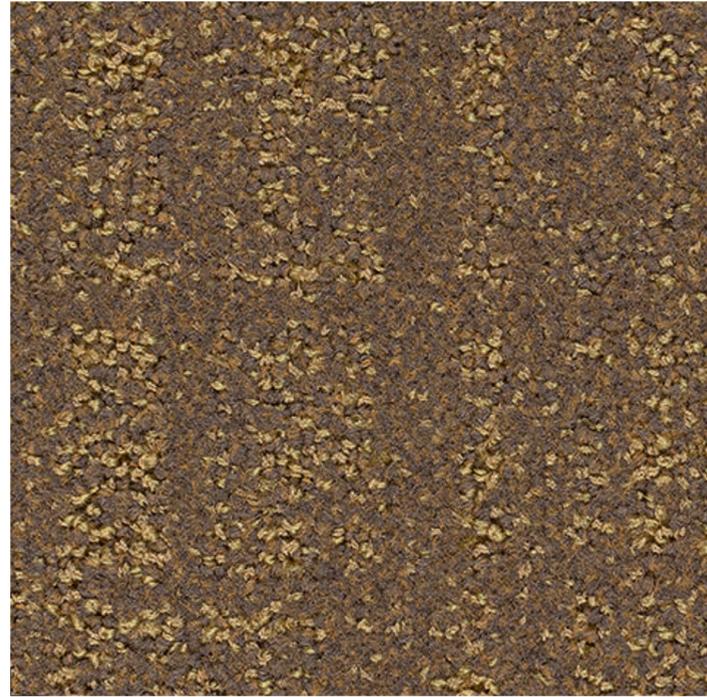

3909 | aura

LRV 12

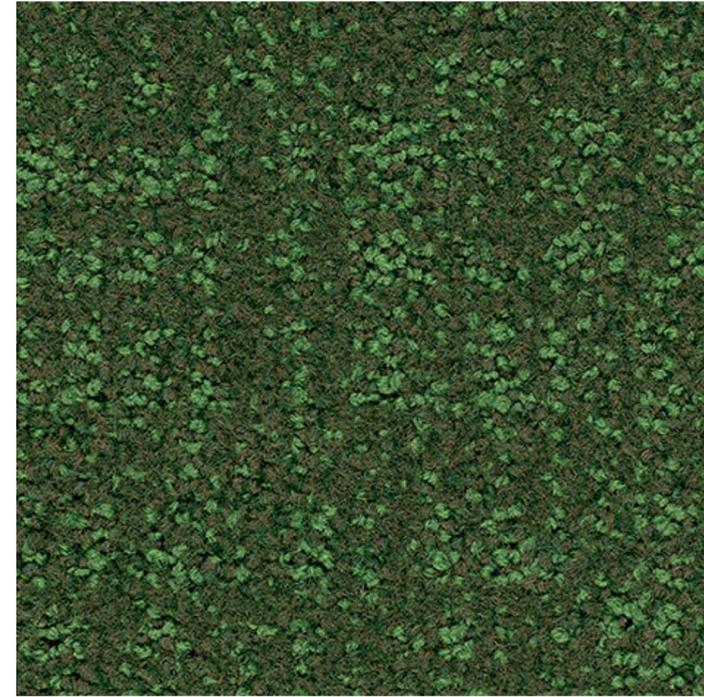


3911 | zestful

LRV 8



3913 | iridescent

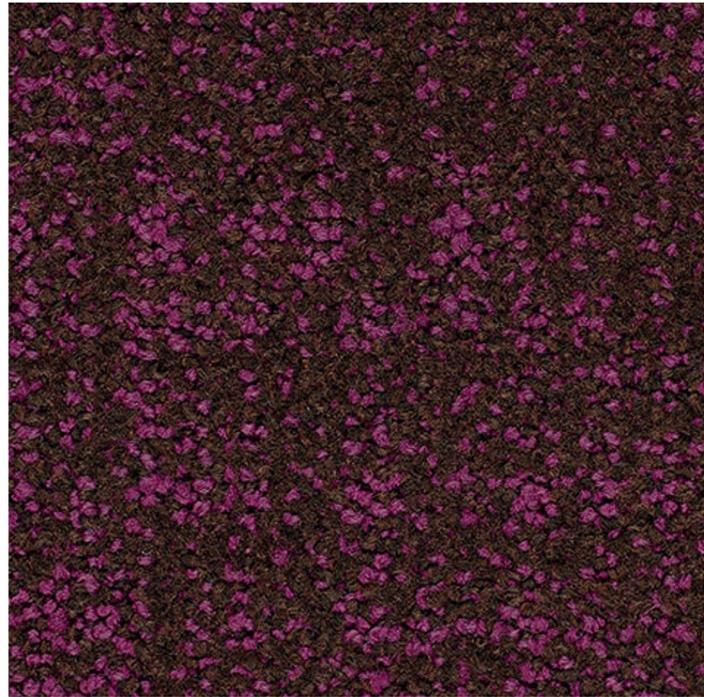


3910 | rhapsody

LRV 4




3908 | vivacious

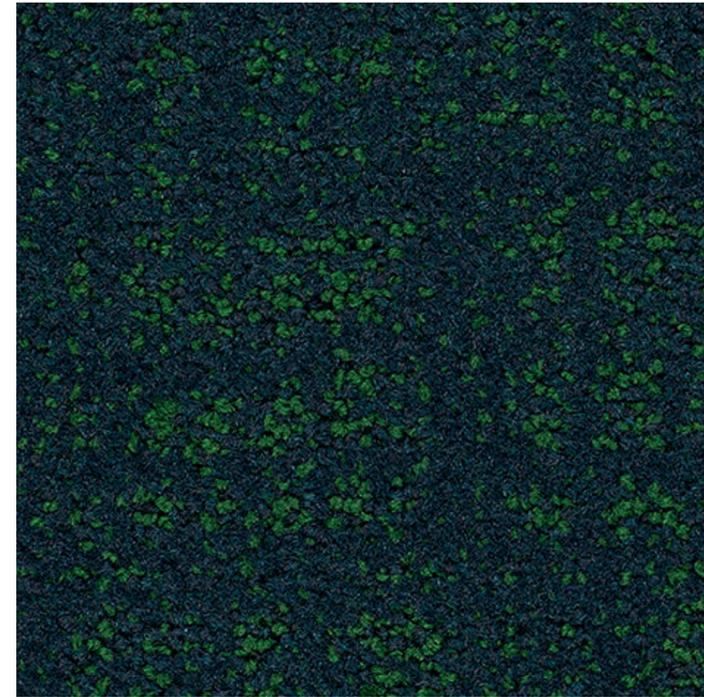

3912 | mystique

LRV 4

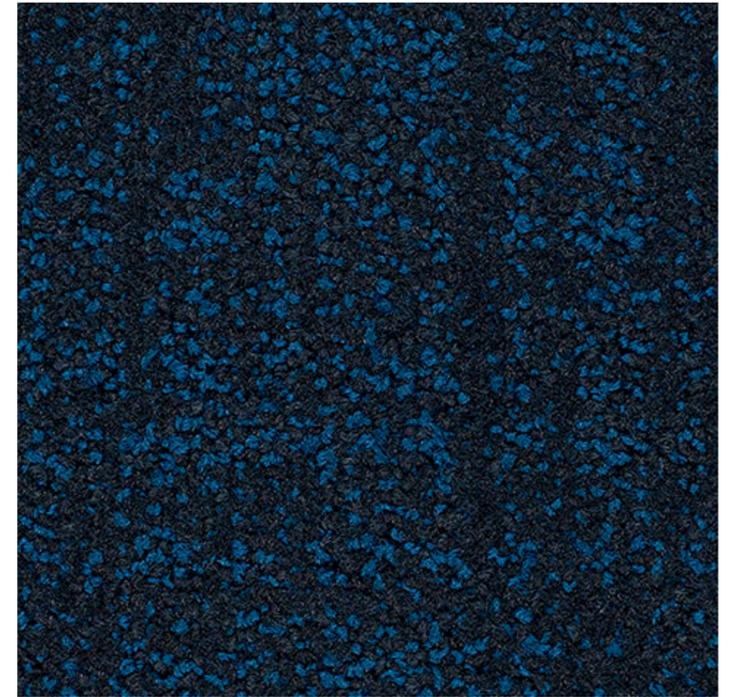

3913 | iridescent

LRV 3

## Especificaciones técnicas

Las moquetas en losetas Perspective cumplen los requisitos de la norma EN 1307

Descripción	Loseta de moqueta en losetas de pelo cortado y bucles insertados	
 Dimensiones	EN 994	50 cm x 50 cm
 Espesor total	ISO 1765	6.1 mm
Altura de la fibra	ISO 1766	3.0 mm
 Tamaño de la colección	14	
Embalaje por caja de lasetas	16 (4m <sup>2</sup> )	
 Uso comercial	EN ISO 10874	Clase 33, Adecuado para cualquier tipo de aplicación de contrato pesado
Composición de la fibra	100% Refresh® de Universal Fibers®, Nylon 66 y Nylon 6 con un 30% de contenido reciclado.	
Método del tinte	100% teñido en masa	
Densidad de puntadas	ISO 1763	181,440 per m <sup>2</sup>
 Peso de la fibra	ISO 8543	670 g/m <sup>2</sup>
Peso total	ISO 8543	4185 g/m <sup>2</sup>
Soporte primario	Poliéster	
 Soporte secundario	Betún modificado ProBac™ y vellón de poliéster. Contiene más de un 76% de contenido reciclado.	
Soporte secundario alternativo disponible	SOFTbac®	
 Absorción acústica	EN ISO 717-2	25 dB
 Reducción de la absorción acústica	ISO 354	aw = 0.15 (H)
 Silla de ruedas de uso continuo	ISO 4918	r ≥ 2.4 uso continuo
 Solidez de los colores a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
 Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2 %
 Creating Better Environments		
 Energía renovable	Todas las moquetas en losetas Tessera se fabrican utilizando energía 100% renovable (electricidad y biogás)	
 Contenido reciclado	Las moquetas en losetas Tessera contienen un 65% de material reciclado en peso.	
 Calidad del aire interior	Los productos de moqueta en losetas Perspective cumplen la norma 01350 de calidad del aire interior	
 Back to the Floor	Los recortes de instalación pueden recogerse a través de Back to the Floor	
 Clasificación Ska	Perspective cumple los criterios de la clasificación Ska para pavimentos blandos M12 en oficinas, comercios y centros de educación superior.	
 Installation method	Monolithic	
Las moquetas en losetas Perspective cumplen los requisitos de la norma EN 14041:2004		
 Código del producto	EN 14041:2004	1170100-DoP-101
 Reacción al fuego	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1, G, NCS
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
 Voltaje corporal	ISO 6356	< 2.0 kV
 Conductividad térmica	EN 12524	0.06 W/mK

Perspective utiliza 100% Refresh® de Universal Fibers®, Nylon 66 y Nylon 6 con un **30% de contenido reciclado**.

Refresh® by UNIVERSAL FIBERS

Como ocurre con cualquier producto, el color y el diseño influyen en la retención del aspecto del pavimento. El nivel y el tipo de tráfico deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de colores. Los colores claros pueden no ser adecuados para zonas de tráfico intenso.

### Instalación y mantenimiento

Los tonos pueden variar de un lote a otro y deben comprobarse antes de la instalación. Los lotes no deben mezclarse en el mismo lugar. Todos los productos Tessera deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales reconocidas.

Nuestro adhesivo recomendado para nuestra colección de moquetas en losetas Tessera es el 542 Eurofix Tack Plus.

Un sistema de PAVIMENTO para zonas de acceso bien diseñado evitará que la suciedad y la humedad se introduzcan en el edificio, prolongando la vida de las moquetas en losetas y reduciendo los costes de limpieza, reparación y mantenimiento en general. Los sistemas de acceso Forbo Coral y Nuway pueden eliminar y retener hasta el 95% de toda la suciedad y humedad que entra en un edificio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

La aspiración eléctrica periódica es esencial. Las manchas en la superficie pueden eliminarse con un paño húmedo o, en caso de manchas más resistentes, con una solución de detergente suave.

Las instrucciones completas de instalación, limpieza y mantenimiento pueden consultarse en

[www.forbo-flooring.co.uk](http://www.forbo-flooring.co.uk)

Aunque Forbo Flooring UK Limited hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este catálogo sea correcto y preciso en el momento de su publicación, en la medida en que lo permita la ley, Forbo Flooring UK Limited no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la información, el contenido, los materiales o los productos expuestos en este catálogo y no garantiza que la información sea exacta, completa o actual y le aconsejamos que visite nuestro sitio web en [www.forbo-flooring.co.uk](http://www.forbo-flooring.co.uk) para obtener información actualizada o correcciones de dichos contenidos.

### Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013

Barcelona

Spain

Tel.: +34 932 090 793

[info.pavimentos@forbo.com](mailto:info.pavimentos@forbo.com)

[www.forbo-flooring.es](http://www.forbo-flooring.es)



Find us on

