

FICHE PRODUIT

Profilé de diminution



Description

Profilé en PVC

Adapté au système douche, il se place au-dessus de la remontée en plinthe. Il permet le rattrapage de l'épaisseur du revêtement de sol pour la mise en oeuvre du revêtement mural.


Les + du produit :

- Idéal pour assurer l'étanchéité entre le revêtement de sol et le revêtement mural.
- Discret

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Système Sarlibain

Segment de marché associé :

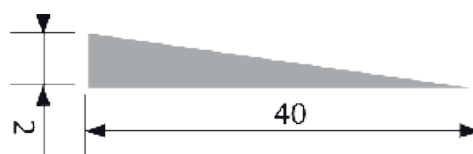

Caractéristiques techniques

Produit :

Hauteur	40 mm
Épaisseur maximale	2 mm
Longueur	2 m

Conditionnement :

Carton	25 longueurs soit 50 m
Poids brut	3.32 kg/ carton

Code article

Référence commerciale : 3801 blanc

Installation

Mode de pose :

- Type de colle : 882 Eurobond Hightack ou 840 Eurotape Doubletack
- Mise en oeuvre après la remontée en plinthe du revêtement de sol, pour cela, prévoir l'encollage soigné à la 650 du support où le profilé de diminution sera mis en oeuvre.
- Le revêtement mural s'applique sur le profilé de diminution en recouvrant la remontée en plinthe de 2 à 3 cm.

