# PROFILE DE DIMINUTION

## Descriptif type

**Profilé en PVC**
Adapté au système douche, il se place au-dessus de la remontée en plinthe. Il permet le rattrapage de l'épaisseur du revêtement de sol pour la mise en œuvre du revêtement mural.

## Caractéristiques techniques

| **PROFILE DE DIMINUTION** de FORBO FLOORING SYSTEMS | |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Epaisseur maximale | 2 mm |
| Longueur | 2,5 m |
| Conditionnement | 40 longueurs soit 100 m |

## Mode de pose

Mode de pose :
Mise en œuvre et type de colle (type colle de montage 882 Eurobond Hightack ou 840 Eurotape Doubletack) suivant préconisations du fabricant.

Mise en œuvre après la remontée en plinthe du revêtement de sol, pour cela, prévoir l'encollage soigné à la 650 du support où le profilé de diminution sera mis en œuvre. Le revêtement mural s'applique sur le profilé de diminution en recouvrant la remontée en plinthe de 2 à 3 cm.

## Références coloristiques

Réf 853801 blanc
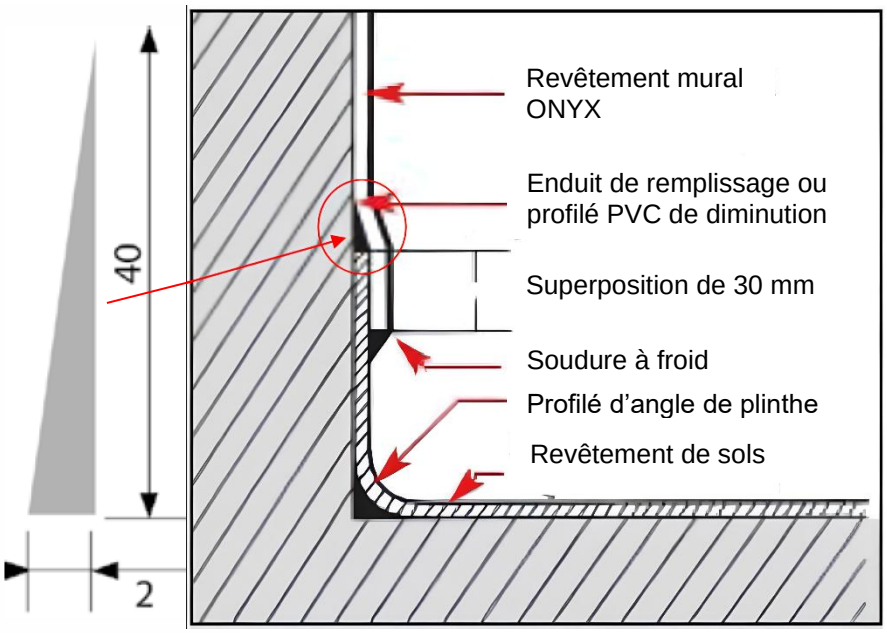
## Schémas techniques