

E 15/3 U0/V60 SR grün

Schnittzeichnung

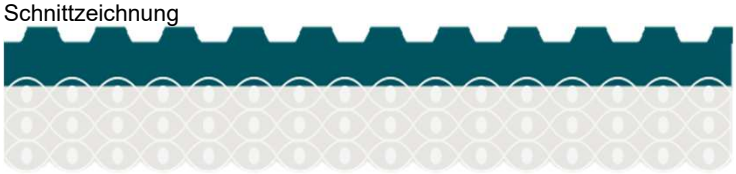

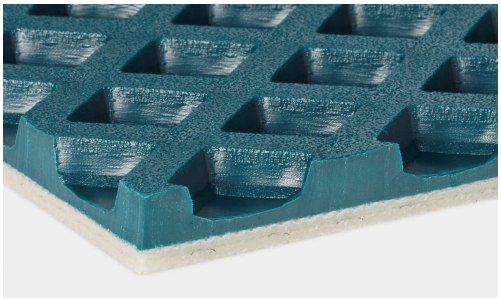

Tragseite: Polyvinylchlorid, SR
Laufseite: Polyurethan-Imprägnierung

Anwendungen

- Gipskartontransport
- Schleifmaschinen für Marmor und Granit
- Kantenschleifmaschinen
- Holzschleifmaschinen

Eigenschaften / Vorteile

- Oberflächenstruktur Rhomboid für perfekte Mitnahme
- Hohe Verschleißfestigkeit für präzise Positionierung und Langlebigkeit
- Quersteif
- PVC Tragseitenbeschichtung mit Shore A 55 (ähnlich Gummi)

Technische Basisdaten

Artikelnummer	909248
d_{min} [mm]	160
Gesamtdicke [mm]	8,5
k1% relaxiert [N/mm Breite]	8
Gewicht [kg/m²]	8,5
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH | Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover | Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com