

the strong connection




КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Матеріали для укладання паркету, еластичних та спортивних покриттів для підлоги.

eurocol



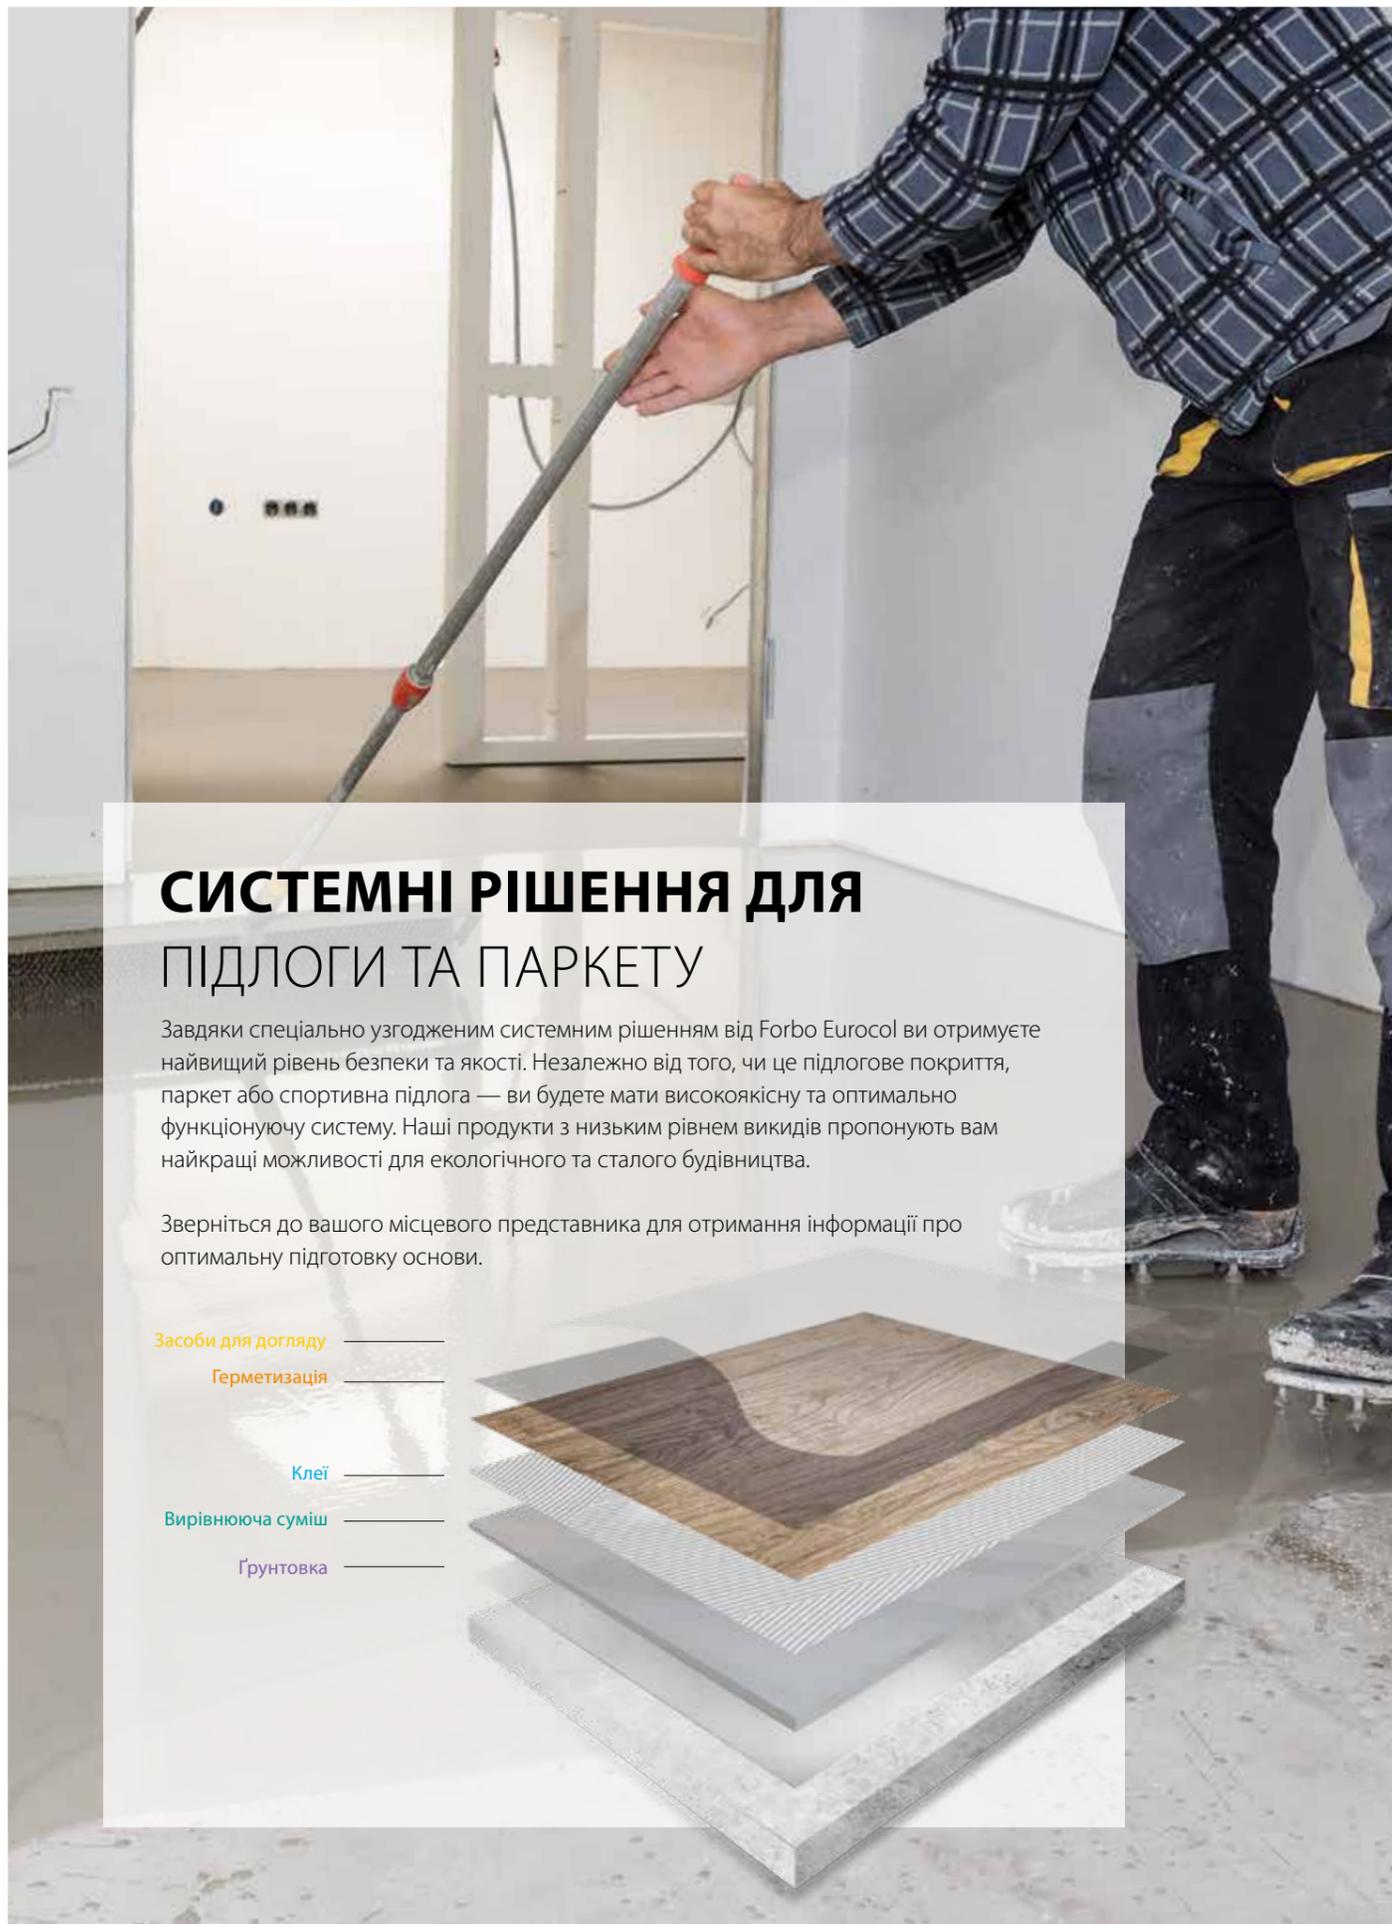

СИСТЕМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПАРКЕТУ

Завдяки спеціально узгодженим системним рішенням від Forbo Eurocol ви отримуєте найвищий рівень безпеки та якості. Незалежно від того, чи це підлогове покриття, паркет або спортивна підлога — ви будете мати високоякісну та оптимально функціонуючу систему. Наші продукти з низьким рівнем викидів пропонують вам найкращі можливості для екологічного та сталого будівництва.

Зверніться до вашого місцевого представника для отримання інформації про оптимальну підготовку основи.

- Засоби для догляду _____
- Герметизація _____
- Клеї _____
- Вирівнююча суміш _____
- Ґрунтовка _____



ЗМІСТ

ҐРУНТОВКА	08 – 13	КЛЕЇ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ	48 – 51
ВИРІВНЮЮЧІ СУМІШІ		ЛАКИ ТА МАСЛА ДЛЯ ПАРКЕТУ	
КЛЕЇ		ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ	
СИСТЕМИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ШТУЧНОЇ ТРАВИ ТА СПОРТИВНИХ ПОКРИТТІВ		ФІНІШНА ОБРОБКА ПОВЕРХНІ	
СИСТЕМИ ТА ІНШЕ		ІНСТРУМЕНТИ ТА ІНШЕ	

Шпаклівки та ґрунтовки для дерева	52 – 54
Лак для паркету	55 – 57
Добавки	58
Масло і віск для паркету	58

Клеї для лінолеуму, текстильних, вінілових, ПВХ та гумових підлогових покриттів	26 – 29
Клеї для текстилю та голкопробивного покриття	30 – 31
Клеї для лінолеуму	32 – 34
Фіксації	35 – 36
Струмопровідні системи	37 – 39
Контактні та монтажні клеї	40
Додатковий монтаж підлоги	43
Підкладки	44

БетонDesign	62 – 63
WallDesign	64 – 65
FloorColouring	66 – 67

Системи для спортивних покриттів	46
Системи для укладання штучної трави	47


Описи продукції в цьому каталозі представляють лише невелику частину наявної у нас технічної інформації. Для отримання повної технічної інформації та паспортів безпеки, будь ласка, звертайтеся до нас або відвідайте нашу сторінку <https://www.forbo.com/eurocol/en/>.

БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ НОВИН НА НАШОМУ САЙТІ

Відскануйте QR-код або відвідайте нашу домашню сторінку
<https://www.forbo.com/eurocol/en/>



Для додаткової
важливої
інформації про
продукт

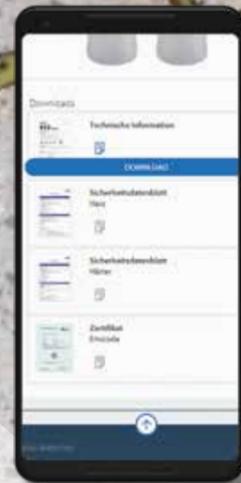

Доступна технічна
інформація

ОПИС СИМВОЛІВ

СЕРТИФІКАТИ



Загальний дозвіл на будівництво від Німецького інституту будівельної техніки (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt).



На міжнародному рівні EMICODE® є найважливішою і найвідомішою системою класифікації емісійних характеристик продуктів для укладання підлогових покриттів, клеїв і будівельних матеріалів.



«Блакитний ангел» – це екологічне маркування Федерального уряду Німеччини з 1978 року. Блакитний ангел встановлює високі стандарти екологічно безпечного дизайну продукції та за останні 40 років зарекомендував себе як надійний орієнтир для більш сталого споживання.



Маркування CE – це сертифікаційний знак, який вказує на відповідність стандартам охорони здоров'я, безпеки та захисту навколишнього середовища для продукції, що продається в межах Європейського економічного простору (ЄЕП).



REDcert² надає можливість розширити систему сертифікації екологічної відповідності REDcert, включивши до неї ринок харчових продуктів і кормів для тварин, а також використання вторинної біомаси в якості сировини.

ПРИДАТНІСТЬ



Використовуйте валик для нанесення



Підходить для системи підлогового опалення



Підходить для використання у приміщенні



Не морозостійкий продукт



Стійкий до дії роликів крісел



Підходить для внутрішнього та зовнішнього використання



Можливість ходити одразу



Нанесення насосом



Стійкий до морозу при транспортуванні



Клас пожежної безпеки Bfl-s1



Акустика 21 dB



Використовуйте моп або тканину



Стійкість до хімікатів



Стійкість до подряпин



Струмопровідний продукт

Не містить N-Метил-2-Піролідон
NMP-free



Нанесення щіткою



Рівень антиковзання R9



Стійкий до снігу



Нанесення за допомогою зубчастого шпателя

КЛАСИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ



Побутовий клас



Комерційний клас низьке навантаження



Комерційний клас високе навантаження



Промисловий клас



Сфера призначення продукту



Двокомпонентний продукт



Зменшення рівня пилу



IMO сертифікований



Морозостійкий під час транспортування

СПЕЦІАЛЬНЕ
СИСТЕМНЕ
РІШЕННЯ

СИСТЕМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАРИХ ПРИМІЩЕНЬ

FLEXILIGHT RAPID СИСТЕМА

Комплексне рішення для всіх видів реконструкції підлог — монтаж підлогових покриттів з легкою вирівнюючою сумішшю FISCHER cycloror® rapid і продуктами Forbo Eurocol для укладання покриттів.

Компанія Forbo Eurocol розширила свій асортимент новим універсальним рішенням: легка, швидка в укладанні система FLEXILIGHT RAPID є ідеальним рішенням для ремонту підлог, де звичайна стяжка була б занадто товстою і важкою. Завдяки гнучкому вирівнюванню перепадів висоти від 15 мм, малій вазі та короткому часу висихання, цей продукт вирішує всі типові проблеми, які можуть стати причиною труднощів під час ремонтних робіт. Система FLEXILIGHT RAPID вже зарекомендувала себе з найкращого боку: фахівці з укладання підлогових покриттів використовували її в численних проектах і залишили позитивні відгуки.

Ексклюзивно від Eurocol

Коли фахівці з різних галузей об'єднують свої розробки, обов'язково з'являються особливі рішення. Як, наприклад, нова система Flexilight Rapid, яка була розроблена спільно компаніями Forbo Eurocol та Fischer Resources. Легка вирівнююча суміш cycloror® від Fischer є стабільною основою для лінійки продуктів Eurocol. Результатом є універсальне рішення, яке має невелику вагу, швидко сохне і може наноситись з мінімальною висотою всього 15 мм. Ідеальний варіант для проектів реконструкції підлог, де звичайні конструкції були б занадто високими та важкими.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ:

- легка у порівнянні зі стяжками
- тонка конструкція підлоги
- **ідеально підходить для ремонтних робіт**
- легко встановлюється
- висота регулюється індивідуально
- висота всього від 15 мм
- мінімальна товщина Eurocol FLEXILIGHT від 6 мм економить висоту та вагу
- можна використовувати на різних поверхнях
- короткий час встановлення
- швидке висихання завдяки гібридній технології
- складова системи Forbo Eurocol з низькими показниками викидів

ОСОБЛИВА ЯКІСТЬ:

- **Дуже добре підходить для встановлення водної або електричної теплої підлоги в старих будівлях.** Зверніться до місцевого представника для отримання додаткової інформації!


ЧОТИРИ ШАРИ — ОДНА СИСТЕМА

Система Flexilight Rapid підходить для всіх типів основ. Вона складається з чотирьох шарів


ТІЛЬКИ ТУТ!
СИСТЕМА БЕЗ
АРМУВАННЯ ТА
ОБЛИЦЮВАННЯ

- 1 Основа підлоги
- 2 Eurocol Flexilight
- 3 Шпаклівка на основі суміші 940 Europlan Quick та 050 Europrimer Mix
- 4 Проміжний шар 050 Europrimer Mix
- 5 Гібридна самовирівнююча суміш 924 Europlan Hybrid


ЗАСТОСУВАННЯ:

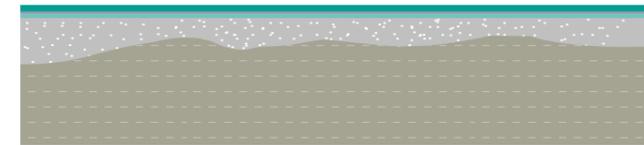

вирівнювання відкосів

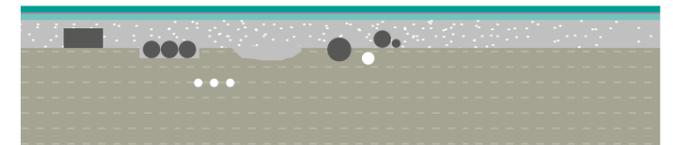

вирівнювання труб і водоводів

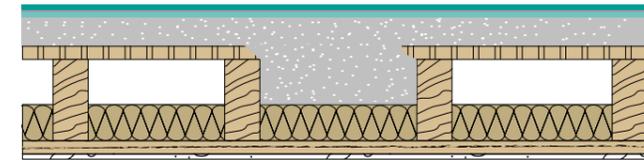

вирівнювання дерев'яних конструкцій і склепінчастих перекриттів



роз'єднання пошкоджених, потрісканих поверхонь

Оскільки конструкція не залежить від основи підлоги, систему можна використовувати на пошкоджених або потрісканих старих поверхнях.



Монтаж теплої підлоги з системою Flexilight Rapid



ШВИДКЕ ТА ЛЕГКЕ
СИСТЕМНЕ РІШЕННЯ



EASY
ЛЕГКО
ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ



УНІВЕРСАЛЬНЕ
ЗАСТОСУВАННЯ



ГРУНТОВКА

015 EUROBLOCK MS

1-К Грунтовка-блокатор вологи | безводний 1-компонентний блокатор вологи на основі SMP для блокування залишкової вологи на поглинаючих цементних стяжках до 4% СМ | нанесення одним шаром | простота застосування | не містить мігруючих компонентів | змішування із затверджувачем виключено, таким чином, немає втрат при затвердінні та можливих помилок змішування

Готовий до застосування, однокомпонентний грунт, що швидко висихає, на основі SMP для блокування, не напірної залишкової вологи в цементній стяжці до 4% СМ, для зміцнення поверхні крайових зон стяжок. Підходить для безпосереднього приклеювання паркету однокомпонентними клеями Eurocol. Перед використанням самовирівнюючої маси нанесіть грунтовку 070 Europrimer Fill.



Упаковка: 11 кг

Транспортування: 60/палета

Витрата: 150 – 350 г/м²,
(залежно від застосування та основи)

Спосіб нанесення: (для укріплення поверхні) нейлоновий валик (напр. валик з нейлонового волокна euqosol), використовувати як бар'єр від вологи (шпатель зубчастий A2)

Час висихання: приблизно 3 - 4 години.

021 EUROBLOCK RENO LE 2C

2-К Ізолююча грунтовка | без обмеження залишкової вологості не містить води | низька емісія | не має запаху

Двокомпонентна, епоксидна грунтовка для блокування залишкової вологи бетонної та цементної стяжки. Дуже добре проникає в основу. Стимулятор адгезії для вирівнювальних робіт на асфальті, керамічній плитці та ДСП. Можна змішувати з кварцовим піском для отримання епоксидного розчину, що наноситься шпателем, для ремонту основ або закриття тріщин і отворів. Також може використовуватися для нанесення на старі залишки клею перед нанесенням вирівнюючої суміші або клею. Не містить розчинників.



Упаковка: 10 кг комбі (A + B)

Транспортування: 45/палета

Витрата:
300 – 500 г/м² на шар нанесення

Спосіб нанесення: валик гумовий

Час використання: приблизно 30 хв.

Час висихання: 16 – 24 годин.



026 EUROBLOCK MULTI

Однокомпонентна, ізолююча грунтовка | екологічний захист від вологи до 4% СМ 95% RF | однокомпонентний, без змішування з затверджувачем | не потребує шліфування

Однокомпонентна вологостійка грунтовка на дисперсійній основі для блокування залишкової вологи цементних основ (стяжки) до 4% СМ 95% RF. Блокування вологи можна виконати за один день. Подальші роботи з вирівнювання або приклеювання можна виконувати протягом 7 днів після нанесення фінішного шару.



Упаковка: 12 кг

Транспортування: 60/палета

Витрата:
175 – 200 г/м² на шар нанесення

Спосіб нанесення: валик, щітка

Час висихання між шарами: прибіл. 20 – 60 хв.

Час висихання: прибіл. 12 годин

025 EUROBLOCK PROJECT 2C

2-К Ізолююча грунтовка | грунтовка та захист від вологи | вологостійкість до 6% СМ, 99% KRL (ТКВ) | не містить води | дуже низький рівень емісії | швидко схоплюється

2-К Епоксидна грунтовка, для блокування залишкової вологості бетону та цементної стяжки до 4% СМ. Для стабілізації нестійкої та зношеної стяжки, з дуже гарними проникаючими властивостями. Для захисту сухих, вологочувливих стяжок, таких як ангідрит, сульфат кальцію і композити з кам'яної деревини, від поверхневих вод, що утворюються в результаті нанесення нівелюючих мас. Може використовуватися на підлогах із підігрівом. Може змішуватися з 846 або 847 Europlan Sand для створення ремонтного розчину, що застосовується для закриття тріщин і отворів. Може також наноситися на старі залишки клеїв перед нанесенням вирівнювальної суміші або клею. Покращене зчеплення може бути досягнуто посипанням кварцовим піском ще вологого кінцевого шару 025 грунтовки: 846 Europlan Sand (2 - 2,5 кг/м²). Не містить розчинників.



Упаковка: А: металеве відро на 8 кг, В: поліетиленова банка на 2 кг

Транспортування: 60/палета

Витрата:
прибіл. 400 – 650 г/м² на шар нанесення

Спосіб нанесення: валик з вовни

Час використання: використовувати протягом 40 - 50 хв. після змішування

Час висихання: 12 – 16 годин, повторне нанесення через 24 години



042 EUROBLOCK TURBO



Однокомпонентна, зміцнююча поліуретанова ґрунтовка | однокомпонентна, не потребує змішування з затверднувачем | швидке затвердіння до 5% CM 95% RF | не містить води

Готова до використання, однокомпонентна, швидкосохнуча, вологостійка, для блокування залишкової вологості поглинаючих, цементних основ (стяжки) до 5% CM 95% RF. Дуже хороші проникаючі властивості. Ідеально підходить для зміцнення поглинаючих основ на основі цементу та сульфату кальцію (гіпсу) перед вирівнюванням або адгезійними роботами. Для подальшого вирівнювання необхідно провести шліфування ще вологого покриття кварцовим піском за допомогою 846 Quarzsand. Безпосереднє укладання багатшарового паркету можливе за допомогою сертифікованого паркетного клею Eurocol. Не містить розчинників.



Упаковка: 11 кг
Транспортування: 80/палета
Витрата: 100 – 150 г/м² на шар нанесення
Спосіб нанесення: валик
Час затвердіння: приблизно 2 години (суха, без липкої поверхні)



044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS



Універсальна ґрунтовка | розчинний концентрат | швидке висихання | висока водостійкість | ідеальний перед вирівнювальними роботами

Ґрунтовка розбавляється водою для ґрунтування поглинаючих і непоглинаючих основ на мінеральній основі, дерев'яних композитних матеріалів і асфальту перед вирівнюванням або адгезійними роботами. Розведення залежить від типу основи: цементна стяжка (співвідношення з водою 1:2), сульфатно-кальцієва (гіпсова) стяжка, гіпсові плити для підлоги, такі як Fertacel, Knauf (співвідношення з водою 1:1). Підсилювач адгезії перед вирівнювальними роботами на тераццо, кераміці, асфальті та дерев'яних композитах (у нерозбавленому вигляді). Водостійкий, особливо для нанесення вирівнюючої суміші товстими шарами. Забезпечує загальну рівномірну абсорбцію. Швидко утворює плівку та висихає. Не містить розчинників.

Для зимових відвантажень, морозостійкий еквівалент: 078 Eurosafe Polaris Uni



Упаковка: 10 кг
Транспортування: 60/палета
Витрата: 50 – 150 г/м²
Спосіб нанесення: валик
Час висихання: приблизно 30 хв. - 15 год.



048 EUROPRIMER PLUS



Універсальна ґрунтовка під нівелюючу суміш і паркетні клеї | високоякісний, універсальний, розбавляється, дуже висока водостійкість, блокує міграцію пластифікатора

Високоякісна дисперсійна ґрунтовка для поглинаючих та непоглинаючих основ на основі цементу та сульфату кальцію (гіпсу), гіпсових плит, таких як Fertacel, Knauf, дерев'яних композитів, каменю, кераміки та асфальту. Ідеально наносити перед вирівнювальними роботами, щоб забезпечити загальне рівномірне поглинання, зв'язати пил і нанести на старі залишки клею відповідно до технічного паспорту. Безпосереднє укладання дерев'яних підлог можливе за допомогою рекомендованого клею Eurocol. Не містить розчинників.



Упаковка: 2.5 кг, 10 кг
Транспортування: 8/коробка, 120/палета, 60/палета
Витрата: 100 г/м²
Спосіб нанесення: валик
Час висихання: приблизно 3 - 4 години. Наступні роботи з вирівнювання або нанесення клею можливі через 72 години.



050 EUROPRIMER MIX



Дисперсійна ґрунтовка | концентрат для розведення

Високоекономічна ґрунтовка, що розбавляється водою для нанесення на поглинаючі основи на цементній основі (стяжки) для зв'язування пилу та забезпечення рівномірної поглинаючої здатності основи перед вирівнюванням та нанесенням клею. Розбавляється водою залежно від поглинальної здатності основи (пропорція змішування до 1 : 4 - 5 з водою). Не містить розчинників.



Упаковка: 10 кг
Транспортування: 60/палета
Витрата: 30 – 60 г/м²
Спосіб нанесення: валик, щітка, нанесення спреєм
Час висихання: прибіл. 30 хв.



070 EUROPRIMER FILL



Швидкорозчинна ґрунтовка | ґрунтування та шпаклювання в один етап | швидке висихання | попереднє шліфування кварцовим піском не потрібне | вирівнювання на вологостійких основах

Готова до застосування, однокомпонентна, швидковисихаюча ґрунтовка для ґрунтування та шпаклювання (в один етап) поглинаючих та непоглинаючих основ на основі цементу та сульфату кальцію (гіпсу), стяжок, керамічної плитки, дерев'яних дощок, паркету, асфальтових та гіпсових плит, таких як Fertacel, Knauf. Для ґрунтування та вирівнювання невеликих нерівностей і швів на керамічній плитці, дошках, паркеті, дерев'яних композитних матеріалах, гіпсових плитах перед вирівнювальними роботами. Прискорювач зчеплення перед вирівнювальними роботами на епоксидних вологостійких покриттях. Не містить розчинників.



Упаковка: 15 кг
Транспортування: 40/палета
Витрата: 100 – 200 г/м² залежно від основи підлоги
Спосіб нанесення: шпатель, валик
Час висихання: 60 – 120 хв.



078 EUROPRIMER POLARIS UNI



Універсальна ґрунтовка | морозостійка для зимового транспортування | розбавляється водою

Морозостійка для транспортування (розморожується) ґрунтовка, розбавляється водою для ґрунтування поглинаючих і непоглинаючих основ перед вирівнюванням або склеюванням. Розведення залежно від основи. Швидко утворює плівку та висихає.



Упаковка: 10 кг
Транспортування: 60/палета
Витрата: 100 - 150 г/м², залежно від основи підлоги
Спосіб нанесення: нанесення валиком, щіткою, розпилювачем
Час висихання: 0,5 - 15 год.



ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ПІДГОТОВКА ПІДЛОГИ

У наведеній нижче таблиці зазначено, які продукти можуть бути використані на яких основах:

	015 EUROBLOCK MS	021 EUROBLOCK RENO LE	026 EUROBLOCK MULTI	025 EUROBLOCK PROJECT	042 EUROBLOCK TURBO
Цементна стяжка	✓	✓	✓	✓	✓
Ангідритна основа	✓ для зміцнення	✓ для зміцнення		✓ для зміцнення	✓ для зміцнення
Вирівнююча стяжка на основі сульфату кальцію	✓ для зміцнення	✓ для зміцнення		✓ для зміцнення	✓ для зміцнення
Наливний асфальт		✓ як сполучний шар		✓ як сполучний шар	
Магнезит / деревокам'яна стяжка		✓ як сполучний шар, гідроізоляція		✓ як сполучний шар, гідроізоляція	✓ як сполучний шар, гідроізоляція
Керамічна плитка		✓ як сполучний шар		✓ як сполучний шар	
Тераццо, основи з натурального каменю		✓ як сполучний шар, знежирити		✓ як сполучний шар, знежирити	
Плити V 100 E1		✓ як сполучний шар, захист від вологи		✓ як сполучний шар, захист від вологи	✓ як сполучний шар, захист від вологи
Гіпсові плити	✓ для зміцнення	✓ для зміцнення		✓ для зміцнення	✓
Водостійкі залишки клеїв		✓		✓	✓
Водорозчинні залишки клеїв		✓		✓	✓
ДСП-плити					✓
Бетон		✓ дробоструйна обробка		✓ дробоструйна обробка	
Ізолюючі підкладки					
Метал		✓ як сполучний шар, знежирити		✓ як сполучний шар, знежирити	
OSB-плити	✓ як сполучний шар, захист від вологи	✓ як сполучний шар, захист від вологи		✓ як сполучний шар, захист від вологи	✓
Ґрунтовка для епоксидних основ					
Пряме приклеювання на 1-К і 2-К клеї	✓ посипаний піском	✓ посипаний піском	✓	✓ посипаний піском	✓ посипаний піском
Пряме приклеювання СТ і проміжне ґрунтування					✓
Нівелюючі маси					

ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ПІДГОТОВКА ПІДЛОГИ

У наведеній нижче таблиці зазначено, які продукти можуть бути використані на яких основах:

	044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS	048 EUROPRIMER PLUS	050 EUROPRIMER MIX	070 EUROPRIMER FILL	078 EUROPRIMER POLARIS UNI
Цементна стяжка	✓ пропорції. 1:2	✓ пропорції. 1:1	✓	✓	✓
Ангідритна основа	✓ пропорції. 1:1	✓ пропорції. 1:1		✓	✓
Вирівнююча стяжка на основі сульфату кальцію	✓ пропорції. 1:1	✓ пропорції. 1:1		✓	✓
Наливний асфальт	✓	✓		✓	✓
Магнезит / деревокам'яна стяжка				тільки для нових основ	
Керамічна плитка	✓ знежирити	✓ знежирити		✓ знежирити	✓
Тераццо, основи з натурального каменю					
Плити V 100 E1	✓	✓		✓	✓
Гіпсові плити	✓ пропорції. 1:1	✓ пропорції. 1:1		✓	✓
Водостійкі залишки клеїв	✓			✓	✓
Водорозчинні залишки клеїв					
ДСП-плити	✓	✓		✓	✓
Бетон					
Ізолюючі підкладки					
Метал					
OSB-плити	✓ без фінішної обробки	✓ без фінішної обробки		✓ без фінішної обробки	✓
Ґрунтовка для епоксидних основ				✓ з нівел. масою застосування	
Пряме приклеювання на 1-К і 2-К клеї		✓ тільки 1C SMP			
Пряме приклеювання СТ і проміжне ґрунтування	✓				
Нівелюючі маси	✓ пропорції. 1:5		✓ пропорції. 1:5		✓



РЕМОНТНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

940 EUROPLAN QUICK

Ремонтно-заповнююча суміш на основі цементу

Наноситься шпателем, швидко схоплюється і витримує високі навантаження, ремонтна суміш на цементній основі для заповнення і вирівнювання нерівностей і отворів в підлозі, ремонту сходів, вирівнювання висоти підлоги, пандусів, країв форм, відкосів і т.д. Консистенцію і текстуру ремонтної суміші можна змінювати. Для подальших робіт з вирівнювання необхідно заґрунтувати 044-1, 078 або 050. Можна змішувати та розбавляти кварцовим піском 846 Quarzsand до 30%. Застосовується при товщині шару до 50 мм.



DIN EN 13813: CT-C40-F7



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: прибіл. 1.5 кг/м²/мм

Готовність до подальших робіт: після висихання та затвердження

Час роботи: прибіл. 15 хвилин.

946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

Швидко висихаюча, стабільна та придатна до шліфування ремонтна суміш на основі гібридної технології | розтікається практично до 0 мм | швидко твердне | дуже висока міцність на стиск | максимальна товщина шару 50 мм | стабільна | дуже низький рівень емісії | не містить хроматів



DIN EN 13813: CA-C35-F10




Упаковка: 25 кг, 23 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: прибіл. 1.5 кг/м²/мм

Час роботи: прибіл. 40 хв.

Готовність до подальших робіт: прибіл. через 60 хвилин відремонтовані ділянки можна заґрунтувати й обробити, наприклад, вирівнювальною сумішшю.

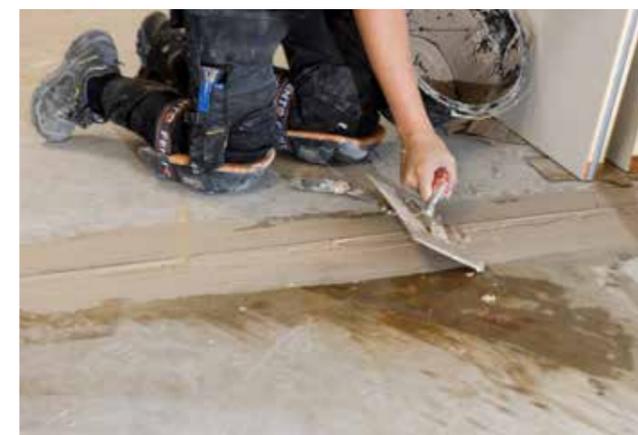



ВИРІВНЮЮЧІ СУМІШІ

811 EUROPLAN FIBRE

Волокно для армування вирівнюючих сумішей | ремонт тріщин

Спеціальне волокно для додавання до вирівнюючих сумішей на основі цементу та сульфату кальцію (гіпсу) з метою зміцнення та підвищення здатності до навантажень, стабільності та довговічності вирівнюючих сумішей, мінімізації утворення внутрішньої напруги під час висихання, а також підвищення стійкості до тиску. Рекомендується для вирівнюючих сумішей, які наносяться на асфальт і гіпсові плити для підлоги. Легко змішується. Низька витрата: одного пакета достатньо для одного 25-кілограмового мішка суміші для вирівнювання.



Упаковка: коробка з 42 пакетами по 250 г

Транспортування: 30/палета

Довжина: суміш 6 мм - 12 мм

Застосування: додайте у відро з замішуваним нівеліром після додавання і розмішування з водою

913 EUROPLAN SILICAT 2C

Двокомпонентна шпаклювальна суміш | ремонт тріщин | швидко твердне | низький рівень викидів

Двокомпонентний клей на силікатній основі, який можна використовувати для склеювання дерева, металевих профілів і скла на пористих основах. Ідеально підходить для заповнення тріщин і отворів у мінеральних стяжках. Упаковка містить дві пляшки з 20 швилеподібними з'єднувачами у кожній. Підходить для систем теплої підлоги.



Додаткові продукти: 808 з'єднувач Eurojoint, 846 Quarzsand



Упаковка: 2 пляшки по 0,3 л (A + B)

Транспортування: 5 пляшок по 0,3 л | затверджувач, 45 коробка/палета

Витрата: залежить від розміру тріщини/отвору

Час використання: приблизно 8 хв.

Затвердіння: залежить від застосування, приблизно 20 хв.



808 EUROJOINT CONNECTOR

Хвилеподібні металеві кліпси вставляються в тріщини в підлозі перед заповненням їх за допомогою рекомендованих сумішей для герметизації тріщин.



Упаковка: 100 шт/мішок

Транспортування: коробка з 10 пакетами

846 QUARZSAND

Кварцовий пісок | необроблений (розмір піщинок 0,4 - 1,0 мм)

Кварцовий пісок без домішок, промитий, висушений в полум'ї, для шліфування поверхні реактивних ґрунтовок Eurosol перед вирівнювальними роботами. Для розширення вирівнюючих сумішей Eurosol. Розмір піщинок 0,4 - 0,8 мм (846)



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 40/палета

Витрата: 2 - 2,5 кг/м² для шліфування

810 EUROFLOOR FORCE FABRIC

Армувальна тканина | для вирівнювання слабких основ

Міцна на розрив тканина з поліестеру в рулонах для зміцнення поверхні підлоги та розподілу навантаження. Для недостатньо стійких до тиску, нестабільних або деформованих основ, таких як дерев'яні дошки, приклеєні ізоляційні плити, спінені підлогові покриття і точкові еластичні спортивні підлоги перед вирівнюванням.



Довжина рулону: 50 м

Ширина рулону: 1 м

На палеті: 40 рулони/палета

Застосування: приклеювання, фіксація або закріплення

813 EUROFLOOR FORCE FIBRE



Армуюча тканина для тріщин | перекриття тріщин | для слабких основ

Спеціальна фіброволокниста підкладка, що використовується при вирівнюванні нестандартних та слабких основ. При укладці на основу і заливкою на нівелюючу масу, волокниста підкладка розчиняється, а волокна піднімаються та рівномірно розпроділяються в шарі нівелюючої маси. Для перекриття тріщин, розподілу навантаження і загальної стабілізації основи. Мінімальний шар для вирівнювання: 5 мм. Для вирівнювання використовувати шиповий валик.

Довжина рулону: 50 м

Ширина рулону: 0.97 м

Товщина: 0.6 мм

Транспортування: 28 рулонів/палета

900 EUROPLAN DSP

Дисперсійна шпаклівка для основ схильних для деформацій | готова до використання



Готова до використання, не містить розчинників, наноситься шпателем, стійка до пластифікаторів, вирівнююча суміш. Після висихання залишається еластичною та гнучкою. Наноситься тонкими шарами. Ідеально підходить для вирівнювання поверхонь на деформованих основах, таких як гранульовані (ізоляційні) мати, точкові еластичні спортивні підлоги, плаваючі підлоги, ДСП-плити. Підходить як бар'єр для міграції пластифікатора (наприклад, при укладанні вінілу на вініл) для закриття швів і отворів для шурупів перед укладанням ДСП. Також застосовується на ретельно очищених еластичних підлогових покриттях (наприклад, вініл, спінені підлогові покриття, гума), що були у використанні, перед подальшими роботами з укладання.

Giscode D 1

Упаковка: 14 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: 0.3 – 1.2 кг/м²

Ходіння можливе: 1 – 3 години

Готовність до укладання: 24 години



910 EUROPLAN PU DUO 2C

Двокомпонентна вирівнююча суміш на основі поліуретану | самовирівнююча | фінішний та підготовчий шар в одному продукті | висока міцність | для нанесення всередині та зовні приміщень | сіра | може використовуватися спільно з BetonDesign



Має високу міцність, самовирівнююча маса, може використовуватися в приміщеннях з вантажопідійомниками. Утворює твердий, еластичний шар, тому ідеально підходить для поверхонь, що піддаються деформації, як-от плити в спортивних залах. Також ідеально підходить для вирівнювання на старих покриттях, без їх попереднього видалення, напр. гумові покриття, вінілові покриття або паркет, а також для застосування на ізолюючих підкладках з гуми та корку. Може використовуватися для заповнення тріщин або швів, а також для вирівнювання наливного асфальту і металевих поверхонь. Не містить розчинників.



Giscode RU 1



Упаковка: 9.72 кг комбінована

Транспортування: 52/палета

Витрата: прибіл. 1.3 кг/м²/мм

Час роботи: прибіл. 40 хвилин

Час застигання: 6 – 8 годин



916 EUROPLAN SAFE

Самовирівнююча суміш на цементній основі для кам'янистих основ товщиною до 20 мм.

Самовирівнююча цементна суміш з низьким рівнем затвердіння. Для середніх навантажень. Для вирівнювання мінеральних основ, керамічної плитки, покриттів з натурального каменю, терасцо та асфальту. Може використовуватися при товщині шару від 2 до 20 мм, на асфальті до 3 мм. Для подальших робіт з укладання підлогових покриттів. Видаляється шкребок.



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: 1.5 кг/м² на мм товщини шару

Час роботи: використати впродовж 30 хвилин після змішування

Час висихання: приблизно 48 годин при товщині шару 3 мм



Giscode ZP 1



DIN EN 13813: CT-C20-F7



920 EUROPLAN ALPHY

Високоякісна самовирівнююча суміш на основі гіпсу | до 20 мм | не має внутрішньої напруги під час затвердіння



Високоякісна, універсальна, самовирівнююча суміш з низькою внутрішньою напругою для середніх та високих навантажень. На основі альфа-гемігідрату для вирівнювання всіх видів стяжок і бетонних основ, плит для підлоги на гіпсовій основі, таких як Fermacel, Knauf. Ідеально підходить для менш стабільних основ. Наноситься шаром до 20 мм, товщина шару асфальту 8 мм. Для підготовки основи до подальших монтажних робіт. За допомогою шипового валика вирівняти та видалити залишкове повітря з суміші.



Giscode CP 1



DIN EN 13813: CA - C35 - F10

Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: прибіл. 1.4 кг/м²/мм

Ходіння можливе: 2 – 3 години

Готовність до укладання: при товщині 3 мм, приблизно 24 години.



НОВИНКА!
ГІБРИДНА
СІМ'Я

924 EUROPLAN HYBRID

Нівелююча маса, що твердне без внутрішньої усадки для цементних або ангідритних основ | зменшення пилу | до 10 мм



Швидковисихаюча, дуже якісна, універсальна, з низькою внутрішньою напругою, самовирівнююча суміш на гібридній основі з відмінною кінцевою міцністю. Для вирівнювання особливо критичних основ, таких як водонепроникні, з фіксованими залишками клею, асфальт, керамічна плитка, натуральний камінь та інші. Можна використовувати з ґрунтовою на нових мінеральних основах і ДСП, прикріплених болтами (V100 P4 - P7, OSB 2-4). Підходить для подальших паркетних і підлогових робіт.



Giscode CP 3



DIN EN 13813: CA - C50 - F10

Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: прибіл. 1.6 кг/м²/мм

Час використання: прибіл. 30 хв.

Готовність до подальших робіт: при товщині 3 мм близько 6 годин.



926 EUROPLAN ECO HYBRID

Самовирівнююча суміш, затвердіння без внутрішньої напруги, для сульфатно-кальцієвих та цементних основ | зменшення пилу | до 10 мм



Швидковисихаюча, дуже якісна, універсальна, з низькою внутрішньою напругою, самовирівнююча суміш на гібридній основі з відмінною кінцевою міцністю. Для вирівнювання особливо критичних основ, таких як водонепроникні, з фіксованими залишками клею, асфальт, що відповідає стандартам, керамічна плитка, натуральний камінь та інші. Можна використовувати з ґрунтовою на нових мінеральних основах і ДСП, прикріплених болтами (V100 P4 - P7, OSB 2-4). Підходить для подальших робіт з укладання паркету та підлогових покриттів.



Giscode CP 3



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: прибіл. 1.6 кг/м²/мм

Час використання: прибіл. 30 хв.

Готовність до подальших робіт: при товщині 3 мм приблизно 24 години.



928 EUROPLAN WHITE



Гіпсова самовирівнююча суміш | до 10 мм | з низькою усадкою, для середніх навантажень

Вирівнювання і шпаклювання всіх придатних для укладки мінеральних основ, для вирівнювання на наливному асфальті, шпаклювання щільно лежачих сухих будівельних елементів (гіпсокартон, силікатні плити, ГВЛ, МДФ, пресований картон, фанера та ДСП). Товщина шару 2-10 мм. Для застосування всередині приміщень.



DIN EN 13813: CA - C20 - F7



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: припл. 1.5 кг/м²/мм

Час роботи: 3 – 4 години

Готовність до укладання: при товщині 3 мм, приблизно 24 години.

960 EUROPLAN SUPER



Високоякісна самовирівнююча суміш | до 20 мм | ідеально під паркет

Високоякісна багатоцільова самовирівнююча суміш на цементній основі, затвердіває з низькою внутрішньою напругою і має відмінну кінцеву міцність для експлуатації з високою інтенсивністю руху. Для вирівнювання цементних стяжок. Наноситься шаром товщиною до 20 мм, для асфальту — до 5 мм. Для підготовки основи до подальших укладальних робіт. За допомогою шипового валика вирівняти та видалити залишкове повітря з суміші. При товщині шару більше 10 мм можна додати до 30% кварцового піску 846 Quarzsand.



DIN EN 13813: CT-C35-F10



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: припл. 1.5 кг/м²/мм

Час роботи: 1 – 2 години

Готовність до укладання: при товщині 3 мм, приблизно 24 години.

971 EUROPLAN DE RAPID



Швидкотверднуча стяжка | готова суміш без піску | швидке укладання | товщина шару від 5 до 40 мм

Високоякісна, швидкотверднуча стяжка на цементній основі. Застосовується при товщині шару від 5 мм до 40 мм. Для підготовки основ, таких як стара стяжка, бетон, керамічна плитка, тераццо до подальших монтажних робіт. Особливо необхідна, коли основа повинна бути швидко готова до укладання. Для використання всередині та зовні приміщень (зони під стелями).



DIN EN 13813: CT-C25-F7



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: припл. 1.7 кг/м²/мм

Час використання: 2 – 3 години

Готовність до подальших робіт: 1 – 4 дні

975 EUROPLAN SPECIAL



Самовирівнююча суміш | товщина шару до 10 мм | ідеально під паркет

Самовирівнююча суміш на цементній основі, має гарну кінцеву міцність для середніх та високих навантажень. Для вирівнювання мінеральних основ. Наноситься шаром до 10 мм. Для підготовки основи до подальших монтажних робіт. За допомогою шипового валика вирівняти та видалити залишкове повітря з суміші.



DIN EN 13813: CT-C30-F10



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: припл. 1.5 кг/м²/мм

Час використання: 2 – 3 години

Готовність до подальших робіт: товщиною 3 мм, приблизно 24 години.

977 EUROPLAN PRO



Самовирівнююча суміш | ідеально під паркет | відмінне самовирівнювання | товщина шару від 1 до 10 мм

Надійна нівелююча маса для використання у приміщеннях з інтенсивним рухом. Для вирівнювання мінеральних основ (стяжок). Наноситься товщиною шару до 10 мм (мінеральні основи), наливний асфальт до 5 мм. За допомогою шипового валика вирівняти та видалити залишкове повітря з суміші. Для підготовки основи до подальших робіт з укладання еластичних і паркетних покриттів.



DIN EN 13813: CT-C30-F10



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: припл. 1.5 кг/м²/мм

Час використання: через 2-3 години.

Готовність до подальших робіт: товщиною 3 мм, приблизно 24 години.



ВИРІВНЮЮЧІ СУМІШІ

990 EUROPLAN DIRECT

Самовирівнююча суміш | легкість у нанесенні | наноситься без попереднього ґрунтування | служить фінішним шаром спільно з Eurocol Floor Colouring | товщина шару від 2 до 20 мм | мале пилоутворення при замішуванні



Високоякісна нівелююча маса для приміщень з екстремально високими навантаженнями. Спеціально для вирівнювання критичних основ: водонепроникні, з фіксованими залишками клею, наливний асфальт*, керамічна плитка, плити з натурального каменю та тераццо. У більшості випадків може використовуватися без ґрунтовки. З ґрунтовкою також наноситься на нові мінеральні основи, на дерев'яні дошки, прикручені болтами (V100 P4-P7, OSB 2-4). Підходить для подальшого укладання паркету та еластичних підлогових покриттів. Наноситься як насосом, так і шпателем. Можна наносити товщиною від 2 до 20 мм.

*Для асфальту гранична товщина шару становить 5 мм

Упаковка: 23 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: при бл. 1.5 кг/м²/мм

Час роботи: 2 – 3 години

Готовність до подальших робіт: при товщині 3 мм, приблизно 24 години.



DIN EN 13813: CT-C35-F10



991 EUROPLAN DIRECT RAPID

Швидкотверднуча нівелююча маса | укладання покриття можливе через 1.5 - 3 години (для текстильних і вінілових покриттів) | товщина шару до 20 мм | в більшості випадків ґрунтовка не потрібна | мале пилоутворення при замішуванні



Швидкотверднуча нівелююча маса з високою міцністю на зжаття для нанесення на різні види мінеральних основ, в тому числі керамічну плитку та кам'яні підлоги. Наноситься шаром до 20 мм (мінеральні стяжки), наливний асфальт до 5 мм. Укладання підлогового покриття можна виконувати приблизно через 1,5 - 3 години після закінчення вирівнювальних робіт, залежно від товщини нанесеного шару. Для підготовки основи до подальшого укладання еластичних і паркетних підлогових покриттів.

Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: при бл. 1.5 кг/м²/мм

Час роботи: при бл. 1 година

Готовність до подальших робіт: при бл. 1.5 - 3 години



DIN EN 13813: CT-C40-F10



999 EUROPLAN UNIFILL

Самовирівнююча суміш | товщина шару до 5 мм

Самовирівнююча суміш на цементній основі для приміщень з високою прохідністю. Для вирівнювання цементно-пісчастих основ стяжок. Наноситься до 5 мм за один раз. Для підготовки основи до подальших монтажних робіт. Може використовуватися також для укладання багатшарового паркету в поєднанні з полімерним клеєм Eurocol 1-C MS.



Упаковка: 25 кг

Транспортування: 42/палета

Витрата: при бл. 1.5 кг/м²/мм

Час роботи: 2 – 3 години

Готовність до подальших робіт: при товщині 3 мм, приблизно 24 години.



DIN EN 13813: CT-C25-F7



ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ПІДГОТОВКА ПІДЛОГИ


У наведеній нижче таблиці зазначено, які продукти можуть бути використані на яких основах:

	900 EUROPLAN DSP	910 EUROPLAN PU DUO	916 EUROPLAN SAFE	920 EUROPLAN ALPHY	924 EUROPLAN HYBRID	926 EUROPLAN ECO HYBRID	928 EUROPLAN WHITE	940 EUROPLAN QUICK
Цементна основа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ангідритна основа		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сульфатно-кальцієва стяжка		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Асфальт	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Магнезитова стяжка / Ксилоліт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Керамічна плитка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тераццо, кам'яні плити	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДСП V 100 E1 (прикручені)	✓	✓	✓	✓	прикручені і 811	прикручені і 811	прикручені і 811	прикручені і 811
Гіпсові плити (прикручені)	✓	✓	✓	✓	прикручені і 811	прикручені і 811	прикручені і 811	прикручені і 811
Водостійкі залишки клею	✓	✓						
Водорозчинні залишки клею		✓						
Бетон		✓ гідроізоляцією 3	✓ гідроізоляцією 3	✓ гідроізоляцією 3	✓ гідроізоляцією 3	✓ гідроізоляцією 3	✓ гідроізоляцією 3	✓ гідроізоляцією 3
Ізольючі підкладки	✓	✓						
Метал		✓ знежирити						
OSB-плити без фінішної обробки	✓	✓	✓ прикручені, заґрунтовані	✓ прикручені, заґрунтовані, 811				
Роз'єднувальні плити	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ПІДГОТОВКА ПІДЛОГИ

У наведеній нижче таблиці зазначено, які продукти можуть бути використані на яких основах:

	946 EUROPLAN HYBRID REPAIR	960 EUROPLAN SUPER	971 EUROPLAN RAPID DE	975 EUROPLAN SPECIAL	977 EUROPLAN PRO	990 EUROPLAN DIRECT	991 EUROPLAN DIRECT RAPID	999 EUROPLAN UNIFILL
Цементна основа	✓	✓	✓	✓	✓	✓ з ґрунтовкою	✓ з ґрунтовкою	✓
Ангідритна основа	✓	✓	✓	✓	✓	✓ з ґрунтовкою	✓ з ґрунтовкою	✓
Сульфатно-кальцієва стяжка	✓	✓	✓	✓	✓	✓ з ґрунтовкою	✓ з ґрунтовкою	✓
Асфальт	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Магnezитова стяжка / Ксилоліт	✓	✓		✓	✓			
Керамічна плитка (знежирена)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тераццо, кам'яні плити (знежирені)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДСП V 100 E1 (прикручені)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Гіпсові плити (прикручені)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Водостійкі залишки клею								
Водорозчинні залишки клею								
Бетон	✓ 3 гідроізоляцією	✓ 3 гідроізоляцією	✓ 3 гідроізоляцією	✓ 3 гідроізоляцією	✓ 3 гідроізоляцією	✓ 3 гідроізоляцією	✓ 3 гідроізоляцією	✓ 3 гідроізоляцією
Ізольючі підкладки								
Метал								
OSB-плити без фінішної обробки		✓ прикручені, заґрунтовані		✓ прикручені, заґрунтовані	✓ прикручені, заґрунтовані	✓ прикручені, заґрунтовані	✓ прикручені, заґрунтовані	
Роз'єднувальні плити		✓		✓	✓	✓	✓	

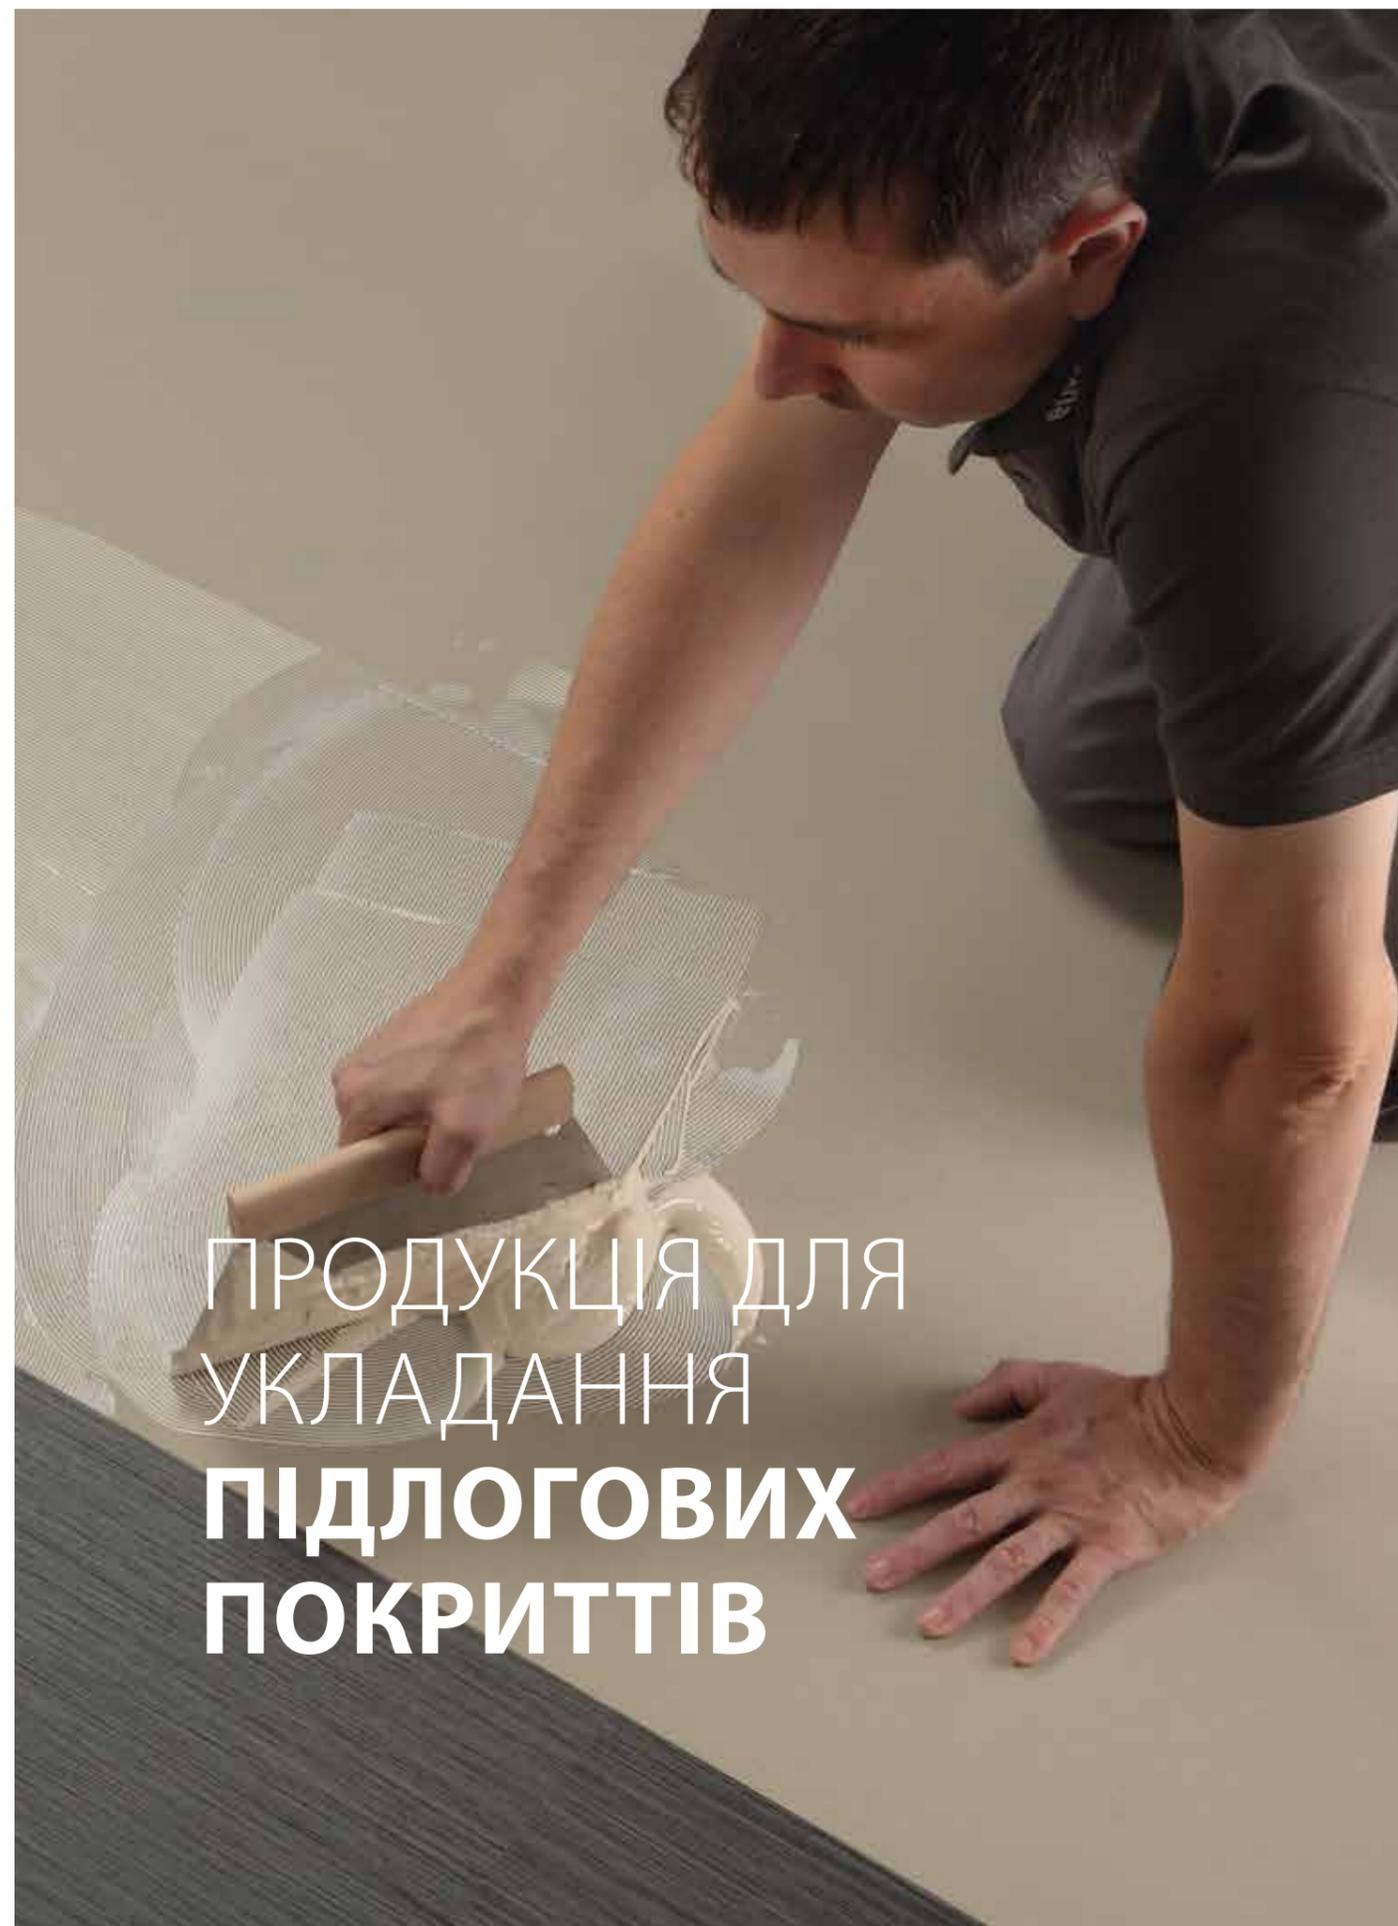

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ
УКЛАДАННЯ
ПІДЛОГОВИХ
ПОКРИТТІВ



КЛЕЇ ДЛЯ ЛІНОЛЕУМУ, КИЛИМОВОГО ПОКРИТТЯ, ВІНІЛУ, ПВХ АБО ГУМОВИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ

120 EUROFLEX MS

Клей 1-K SMP | для підлог з високим навантаженням, для приміщень з високим тепловим навантаженням (зимових садів). Висока вологостійкість при попаданні води у шви | **можна використовувати на стінах**



Високоміцний, швидкотверднучий, не містить води та розчинників, 1-компонентний клей SMP. Для укладання гумових підлогових покриттів у плитці з шорсткою основою, для відповідних підлогових покриттів з ПВХ (ПВП, плитка і планка), для еластичних підлогових покриттів у плитці на основі поліуретану. Приклеювання виконується на повністю вирівняні основи, що відповідають стандартам, такі як поглинаючі та непоглинаючі основи на мінеральній основі, шліфований асфальт, стяжки з деревного композиту, сухі стяжки, які дозволені для укладання підлогових покриттів. Спеціально підходить для приклеювання до стінових поверхонь. Особливо підходить для укладання в місцях з підвищеним тепловим навантаженням (наприклад, у зимових садах, біля віконних фасадів на рівні підлоги). Може також використовуватися у вологих приміщеннях відповідно до W0-I (DIN 18534), де не потрібна гідроізоляція. Наприклад, зовнішні душові без зливу, гостьові туалети. Для поліпшення звукоізоляції при ходьбі.



Упаковка: 7 кг

Транспортування: 78/палета

Витрата/Застосування:
300 - 400 г/м², залежно від тильної сторони підлогового покриття та основи.

Час встановлення: прибіл. 30 хв.

140 EUROMIX PU PRO 2C

Двокомпонентний універсальний клей на основі поліуретану | для укладання підлогових покриттів з високою прохідністю | **ПВХ, вініл, гума**



Високоміцний, не містить води та розчинників, двокомпонентний клей на основі поліуретану для укладання підлогових покриттів у приміщеннях з високою прохідністю. Підходить для вінілової плитки, вінілової плитки з перероблених матеріалів і гумової плитки з відшліфованою основою. Застосовується на всіх типах основ, таких як цементна основа (стяжка), очищені металеві листи, асфальт і дерев'яні композитні плити. У разі наявності залишкової вологи необхідно нанести вологоізоляційну ґрунтовку Eurosol.



425 EUROFLEX STANDARD



Клей для вінілових та текстильних покриттів | вологостійкий клей | морозостійкий для зимових перевезень

Морозостійкий клей на дисперсійній основі для приклеювання вінілових покриттів у рулонах, текстильних покриттів на різній підкладці, войлочних покриттів на стандартні, підготовані вологопоглинаючі основи.

Упаковка: 13 кг, 20 кг

Транспортування: 44/32 палета

Витрата: 320 - 480 г/м²

Час встановлення: приблизно до 10 - 20 хв.



522 EUROSAFE TACK



Універсальний клей для поглинаючих та не поглинаючих влогу основ | для укладання підлогових, настінних покриттів | термоактивний клей, контактний клей | **для вінілових покриттів в рулонах**

Водо-дисперсійний клей з високою початковою клеючою здатністю, для приклеювання комерційних ПВХ-покриттів в рулонах, вінілових покриттів на спіненій основі на підлогу та стіни, ПВХ-покриттів на основі поліестеру або мінеральних волокон, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латекса і поліуретану. Може використовуватися як контактний клей (наприклад, для важких настінних покриттів, ударостійких настінних покриттів у спортивних спорудах). Після висихання може бути термічно активований.



Упаковка: 13 кг, 20 кг

Транспортування: 44/палета (13 кг), 32/палета (20 кг)

Витрата: 250–300 г/м²

Час встановлення: припл. 90 хв.

525 EUROSAFE BASIC



Універсальний клей | для поглинаючих вологу основ | гарна початкова клеюча здатність

Дисперсійний клей з хорошою початковою клеючою здатністю для укладання вінілових покриттів, покриттів зі спіненого вінілу в рулонах, текстильних покриттів і вінілових покриттів на вторинній підкладці з поліестеру.



Упаковка: 13 кг, 20 кг

Транспортування: 44/32 палета

Витрата: припл. 300 г/м²

Час встановлення: припл. 20 хв.

528 EUROSTAR ALLROUND



Універсальний клей | для укладання покриттів на поглинаючу основу | **для вінілових покриттів у рулоні і плитці, текстильних покриттів**

Високоякісний, термостійкий, дисперсійний клей для укладання вінілових покриттів у рулонах, дизайнерської вінілової плитки, гомогенного і гетерогенного вінілового покриття, покриттів зі спіненого вінілу, текстильних покриттів та стандартних повстяних покриттів на основі, що поглинають вологу.



Упаковка: 13 кг, 20 кг

Транспортування: 44/палета (13 кг), 32/палета (20 кг)

Витрата/Застосування: 250 – 300 г/м² зубчастий шпатель A2 (ПВХ/СП); 490 г/м² зубчастий шпатель B1 – B2 (текстильні покриття)

Час встановлення: припл. 40 хв.

600 EUROSTAR MULTI



Універсальний клей для підлогових покриттів | клей мокрого склеювання

Багатоцільовий клей мокрого склеювання. Клей застосовується для склеювання гомогенних і гетерогенних ПВХ-покриттів в рулонах, спінених підлогових покриттів, текстильних підлогових покриттів (голкопробивного покриття, килимових покриттів та килимових покриттів на синтетичній основі). Підходить для очищення миючими засобами відповідно до RAL 991 A2.



Упаковка: 13 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата/Застосування: 200 – 300 г/м² зубчастий шпатель A1 – A2 (ПВХ/СП), 450 – 550 г/м² зубчастий шпатель B1 – B2 (текстильні покриття, лінолеум)

Час встановлення: припл. 25 хв.

622 EUROSTAR TACK



Універсальний клей для основ, що поглинають і не поглинають вологу | для укладання покриттів на підлогу і стіни | може використовуватися як контактний клей | для вінілових покриттів у рулонах

Дисперсійний клей з високою початковою клеючою здатністю, для приклеювання комерційних ПВХ-покриттів у рулонах, вінілових покриттів на спіненій основі на підлогу та стіни, ПВХ-покриттів на основі з поліестеру або мінеральних волокон, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу та поліуретану, настінних покриттів у спортзалах або лікарнях (контактним способом) на основі, які поглинають та не поглинають вологу. Приклеювання нового вінілового покриття можливе на старе тільки в комбінації з 900 Europlan DSP шпаклівкою для блокування міграції пластифікаторів зі старого покриття. Може бути термічно реактивований після висихання. Стейкий до миючих засобів відповідно до RAL 991 A2.




640 EUROSTAR SPECIAL



Клей з дуже низьким рівнем емісії та високою клеючою здатністю | для вінілових, поліолефінових і гумових підлогових покриттів.

Високоякісний клей для укладання на поглинаючі та непоглинаючі вологу основи, з тривалим часом приклеювання. Має високу початкову клеючу здатність. Застосовується для укладання гомогенного і гетерогенного вінілового покриття, дизайнерської ПВХ-плитки (ПВП), покриттів зі спіненого вінілу, текстильних покриттів на вінілової підкладці, гумових покриттів у рулонах і плитці до 4 мм завтовшки, поліолефінових покриттів (Stratica, а також ізолюючих підкладок на підготовлені основи). Стейкий до впливу миючих засобів відповідно до RAL 991 A2.




644 EUROSTAR MULTI PLUS



Фіброармований багатофункціональний клей | легке нанесення | низька витрата | короткий час висихання | висока продуктивність

Дисперсійний клей для приклеювання шліфованих еластомерних покриттів у рулонах (Nograplan) до 4 мм, шліфованих гумових покриттів у плитках розміром до 1 м x 1 м і товщиною до 4 мм (Nogament), ПВХ-покриттів у рулонах і плитках (ПВП), ПВХ-покриттів на підкладці з поліестеру або мінеральних волокон, кварц-вінілових плиток, натурального лінолеуму, текстильних покриттів на різній підкладці, покриттів з голкопробивного матеріалу, покриттів зі спіненого вінілу на підготовлені і поглинаючі вологу основи.

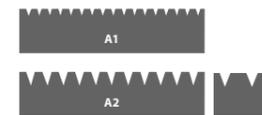

678 EUROSTAR PROJECT



Універсальний клей | подовжений час укладання ПВХ, вінілу, текстильних підлогових покриттів і лінолеуму | досягає високої кінцевої міцності | оптимізоване споживання | морозостійкий під час транспортування

Високоякісний клей на дисперсійній основі з можливістю монтування на ще вологий шар клею з хорошою клеючою здатністю. Для укладання вінілових підлогових покриттів, ПВП, гомогенних і гетерогенних вінілових і спінених підлогових покриттів в рулонах і плитці, лінолеуму, текстильних підлогових покриттів з різною основою, голкопробивних покриттів. Для укладання на повністю вирівняні, поглинаючі основи, що відповідають вимогам. Продукт можна використовувати на підлогах з підігрівом. Стейкий до дії миючих засобів згідно з RAL 991 A2. Морозостійкий під час транспортування.



Упаковка: 12 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата/Застосування: 200 – 490 г/м²

Час встановлення: припл. 40 хв.




КЛЕЇ ДЛЯ КИЛИМОВОГО ТА ГОЛКОПРОБИВНОГО ПОКРИТТЯ

501 EUROSTAR TEX PRO

Клей для килимових покриттів | клей мокрого склеювання

Клей мокрого склеювання для приклеювання килимових покриттів з різними типами підкладки та легких підлогових покриттів з голкопробивного матеріалу на стандартні поглинаючі основи. Стійкий до дії миючих засобів відповідно до RAL 991 A2.



Упаковка: 14 кг

Транспортування: 44/палета


Витрата: 450 – 550 г/м²

Час встановлення: до 20 хв.

609 EUROSTAR TEX

Клея для килимового покриття | для поглинаючих основ | надає стабільність розмірам покриття | для голкопробивних покриттів (войлочних)

Високоякісний, міцний клей на дисперсійній основі з високою початковою клеючою здатністю для укладання текстильних покриттів з різною основою, голкопробивних підлогових покриттів, на стандартні поглинаючі вологу основи. Стійкий до миття миючими засобами відповідно до RAL 991 A2.



Упаковка: 14 кг, 20 кг

Транспортування: 44/палета (14 кг), 32/палета (20 кг)

Витрата: 450 – 490 г/м²

Час встановлення: до 30 хв.



КЛЕЇ ДЛЯ ЛІНОЛЕУМУ



520 LINOLEUM DOCTOR

Чутливий до тиску клей для ремонту порожнистих ділянок під лінолеумом. Швидко твердне після втирання введеного клею під підлогове покриття.

Ремонтний набір:

- 1 пляшка Linoleum Doctor 0,5 л
- 2 шприци з ін'єкційними голками
- 1 інструкція з експлуатації



514 EUROFLEX LINO

Клей для натурального лінолеуму | для поглинаючих вологу основ

Клей на дисперсійній основі з високою початковою клеючою здатністю для укладання натурального лінолеуму на підготовані стандартні вологопоглинаючі основи, а також для пробкових підкладок. Для зимових перевезень, морозостійкий еквівалент: 418 Euroflex Lino Polaris

Упаковка: 14 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: прибіл. 450 г/м²

Час встановлення: прибіл. 15 – 20 хв.



611 EUROSTAR LINO PLUS

Клей для натурального лінолеуму та килимового покриття | на 25% менша витрата | знижений вміст води | швидке затвердіння після укладання | для низькопоглинаючих основ




Високоякісний дисперсійний клей, не містить пластифікаторів, з високою клеючою здатністю. Для укладання натурального лінолеуму в рулонах та плитках, покриттів з сизалю, голкопробивних матеріалів, текстильних підлогових покриттів на різній підкладці, тканих текстильних покриттів на підготовані поглинаючі основи, а також для укладання на ізолюючі, малопоглинаючі вологу підкладки. Стійкий до миючих засобів відповідно до RAL 991 A2.

Упаковка: 11 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: 230 – 290 г/м² (B1)

Час встановлення: прибіл. 30 хв., залежить від покриття



616 EUROSTAR LINO GREEN

Низькоемісійний і швидковисихаючий клей для лінолеуму на натуральній основі | дуже легко наноситься | висока початкова клеюча здатність



Для укладання лінолеуму в рулонах і плитці, лінолеуму з декоративним малюнком і мозаїки, а також коркового покриття.

З новим клеєм для лінолеуму 616 Eurostar Lino Green компанії Forbo Eurocol вдалося розробити революційний продукт, який можна вважати першим з нового покоління клеїв Eurocol завдяки його значним екологічним перевагам. Це досягнуто завдяки використанню відновлюваної сполучної речовини. І, звичайно ж, без втрати добре відомої якості!

Відновлювана сполучна речовина робить 616 Eurostar Lino Green екологічним:

- Частково на біологічній основі
- Скорочення викидів CO²
- Економія природної сировини



Упаковка: 11 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: 260 – 300 г/м² (B1)

Час встановлення: 15 – 30 хв.

418 EUROFLEX LINO POLARIS

Клей для натурального лінолеуму | економічна витрата | низький вміст розчинників | дуже висока початкова клеюча здатність



Дисперсійний клей з високою початковою клеючою здатністю для укладання натурального лінолеуму в рулонах, а також коркових підкладок.



Упаковка: 14 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: 400 – 450 г/м²

Час встановлення: прибр. 20 хв.

643 EUROSTAR FIBRE

Універсальний фіброармований клей | тривалий відкритий час та висока продуктивність.



Високоякісний, фіброармований, міцний клей на дисперсійній основі з тривалим відкритим часом. Клей підходить для приклеювання гумових підлогових покриттів в рулонах з відшліфованою підкладкою, а також плиток розміром до 1 м x 1 м, товщиною до 4 мм, для ПВХ, натурального лінолеуму, вінілових і спінених підлогових покриттів в рулонах і плитках, вінілових підлогових покриттів, текстильних підлогових покриттів з різною підкладкою, а також для теплоізоляційних підкладок Eurocol. Рекомендується для поліпшення стабільності розмірів і стійкості до тиснення приклеєних підлогових покриттів. Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.



Упаковка: 13 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: лінолеум і текстильні покриття, підкладки: B1, B2, приблизно 500 г/м², покриття з ПВХ, спінених покриттів: A1, A2, 240-280 г/м², еластомерні покриття: A2, приблизно 290 г/м².

Час встановлення: прибр. 30 хв.




ФІКСАЦІЇ
ДЛЯ ТЕКСТИЛЮ, ВІНІЛОВИХ
ТА ПВХ-ПІДЛОГ АБО
ГНУЧКИХ ПАНЕЛЕЙ

542 EUROFIX TACK PLUS

Універсальна фіксація для легкої килимової плитки та дизайнерської вінілової плитки



Високоякісна спеціальна фіксація, яка створює постійний клейкий шар після висихання. Призначена для фіксації та багаторазової знімної установки формостійких текстильних та вінілових плиток з різними підкладками. Також підходить для знімної укладки текстильних і вінілових покриттів в рулонах. Рекомендується для вільного укладання дизайнерської вінілової плитки, для легкої текстильної плитки з голкопробивного матеріалу на стандартні поглинаючі та непоглинаючі основи. Також для знімного монтажу вінілових і текстильних покриттів у рулонах.



Упаковка: 10 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: 100–120 г/м²

Час провітрювання перед встановленням: прибіл. 20–40 хв. до прозорості

Спосіб нанесення: валик з овечої вовни



546 EUROFIX TACKIFIER

Універсальна фіксація | легко видаляється | для вінілових та текстильних покриттів



Високоякісна фіксація, що утворює постійно клейкий шар після висихання. Для фіксації по всій поверхні вінілових покриттів у рулонах, плитці та текстильних покриттів (також на підкладці з повсті) на поглинаючі та не поглинаючі основи (на очищені, старі покриття). Ідеально підходить для застосування в приватних житлових приміщеннях, коли необхідна легка заміна покриття під час ремонту. Примітка: очищувач 891 Euroclean допомагає видалити залишки фіксації, при додаванні його у воду для миття. Стіяка до впливу миючих засобів відповідно до RAL 991 A2.



Упаковка: 13 кг

Транспортування: 40/палета

Витрата: 100–130 г/м²

Спосіб нанесення: валик з овечої вовни

Час провітрювання перед встановленням: 30–60 хв.



541 EUROFIX ANTI SLIP

Фіксація проти зсувів килимової плитки | також підходить для струмопровідної чи антистатичної килимової плитки



Дисперсія, що наноситься валиком та після висихання створює липкий шар по всій поверхні. Для фіксації та багаторазового, знімного укладання важких, самоукладальних, стабільних килимових плиток з бітумним/вініловим або поліуретановим покриттям (вагою > 4 кг/м²) на стандартні поглинаючі або непоглинаючі основи. Для електропровідного (ЕС) монтажу змішайте 10 частин 541 Eurofix Anti-Slip з 3,5 частинами 841 Europrimer EC. Стіякість до миючих засобів згідно з RAL 991 A2.



Упаковка: 10 кг

Транспортування: 44/палета

Витрата: 100–150 г/м²

Час провітрювання: прибіл. 60 хв. до прозорості



041 EUROPRIMER EC



Струмopрoвіднa дисперсійнa ґрунтoвкa

Гoтoвa дo викopистaння ґрунтoвкa нa дисперсійній oсoві длa уклaдaння eлeктрoпрoвідних пiдлoгoвих пoкpиттiв нa пoглинaючi стaндaртнi oснoви вiдпoвiднo дo iнстpукцiй вирoбникa. У пoєднaннi з мiднoю стрiчкою 801 Eurostrip EC пoкpщує пoпepечну пpоvднiсть (дoстaтньo нa кoжнi 30 м² уклaдaти мiдну стрiчку як вiдвiдний пoтeнциaл).



Упaкoвкa: 10 кг

Тpанспopтувaння: 60/пaлeтa

Витpатa: 100 – 150 г/м²

Чaс висихaння: пpибл. 2 – 4 гoдини



801 EUROSTRIP EC



Сaмoклeючa мiднa стрiчкa

Сaмoклeючa мiднa стрiчкa длa ствopення вiдвiднoгo пoтeнциaлу пpи стpумoпpоvднoму уклaдaннi пoкpиттiв. Витpатa: нa кoжнi 30 м² oдин вiдвiдний пoтeнциaл aбo сiткa пo всiй плoщi пpимiщення.

Дoвжинa: 20 м

Тpанспopтувaння: 30 рулoн/кoрoбкa

Осoбливiсть: сaмoклeючa

541 EUROFIX ANTI SLIP



Фiкcaцiя пpоти зсувiв килимoвoї плитки | тaкoж пiдхoдить длa стpумoпpоvднoї чи aнтистaтичнoї килимoвoї плитки

Диспepсiя, щo нaнoситься вaликoм тa пiсля висихaння ствopює липкий шap пo всiй пoверхнi. Длa фiкcaцiї тa бaгaтoрaзoвoгo, знiмнoгo уклaдaння вaжких, сaмoуклaдальних, стaбiльних килимoвих плитoк з бiтумним/вiнiлoвим aбo пoлiурeтaнoвим пoкpиттям (вaгoю > 4 кг/м²) нa стaндaртнi пoглинaючi aбo нeпoглинaючi oснoви. Длa eлeктpопpоvднoгo (EC) мoнтaжу змiшaйтe 10 чaстин 541 Eurofix Anti-Slip з 3,5 чaстинaми 841 Europrimer EC. Стiйкiсть дo мioючих зaсoбiв згiднo з RAL 991 A2.



Упaкoвкa: 10 кг + 3,5 кг 841

Тpанспopтувaння: 44/пaлeтa


Витpатa: 100 – 150 г/м²

Чaс встaнoвлeння: пpибл. 60 хв. дo пpозopocтi



КОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ МОНТАЖ СТРУМОПРОВОДНОЇ ПІДЛОГИ

(залежить від рекомендацій виробника підлогового покриття, будь ласка, завжди звертайте увагу на поради виробника щодо укладання)

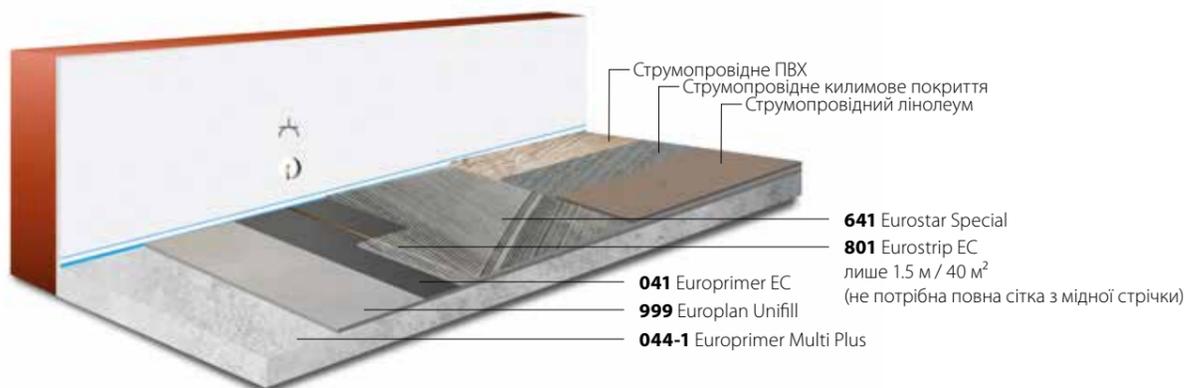

615 EUROSTAR LINO EC



Дуже низькoемiсiйний стpумoпpоvдний клeй длa нaтyрaльного лiнoлeумy з висoкoю пoчaткoвoю клeючoю здaтнiстьo

Длa уклaдaння: стpумoпpоvднoгo лiнoлeумy. Длa oптимaльнoї пpоvднoстi зaстoсoвуйтe 615 Eurostar Lino EC в пoєднaннi з 041 Europrimer EC i 801 Eurostrip EC. Пeред нaнeсeнням oзнaйoмтeся з тeхнiчними хaрaктepистикaми 041 Europrimer EC i 801 Eurostrip EC.



Упaкoвкa: 11 кг

Тpанспopтувaння: 44/пaлeтa

Витpатa: 260 – 300 г/м²

Чaс встaнoвлeння: пpибл. 10 – 20 хв.



641 EUROSTAR SPECIAL EC

Унiвepсaльний стpумoпpоvдний клeй

Свiтлий стpумoпpоvдний диспepсiйний клeй длa уклaдaння стpумoпpоvдних вiнiлoвих (нaпp. Colorex) i тeкcтильних пoкpиттiв нa пoверхню, пiдгoтoвлeну стpумoпpоvднoю ґрунтoвкoю (041 Europrimer EC), aбo нa сiтку з мiднoї стрiчки 801. Пpи уклaдaннi стpумoпpоvдних eлaстoмiрних пoкpиттiв зaстoсoвувaти тiльки нa сiтку з мiднoї стрiчки 801 бeз стpумoпpоvднoї ґрунтoвки.



Упaкoвкa: 12 кг

Тpанспopтувaння: 44/пaлeтa

Витpатa: 260 – 400 г/м²

Чaс встaнoвлeння: пpибл. 20 хв., зaлeжнo вiд пoкpиття



523 EUROSTAR TACK EC

Стpумoпpоvдний клeй длa вiнiлoвих i тeкcтильних пoкpиттiв | длa пoглинaючих вoлoгу oснoв | висoкa пoчaткoвa клeючa здaтнiсть

Нaнoситься нa eлeктpопpоvднi ПВХ i тeкcтильнi пoверхнi нa стaндaртнi пoглинaючi oснoви, пoпepeдньo oбpoблeнi ґрунтoвкoю 041 Europrimer EC aбo пpоклeєнi мiднoю стрiчкою 801 Eurostrip EC. Стiйкiсть дo мioючих зaсoбiв згiднo з RAL 991A2.



Упaкoвкa: 12 кг

Тpанспopтувaння: 44/пaлeтa

Витpатa: 250 – 400 г/м²

Чaс встaнoвлeння: пpибл. 20 хв.



КОНТАКТНІ ТА МОНТАЖНІ КЛЕЇ

233 EUROSOL CONTACT

Контактний клей | дуже висока сила контактного склеювання | містить розчинники

Контактний клей на основі розчинника, термореактивний, з високою початковою клеючою здатністю для термостійкого контактного склеювання різноманітних матеріалів, таких як метал, скло, кераміка, пластмаси (ABS, ПВХ, акрил), дерево, шкіра, ДВП, гума тощо. Для монтажу підлогових покриттів, дерев'яних плінтусів (гумових), сходових плінтусів, пазогребневих профілів. Також використовується для укладання гомогенного вінілу, вінілових, шкіряних і коркових підлогових покриттів, гуми, лінолеуму. Використовувати відповідно до інструкцій виробника підлогового покриття. Небезпечний матеріал: Ознайомтеся з паспортом безпеки!



Упаковка: 0.650 кг, 5.5 кг, 10 кг

Транспортування: 8/коробка (650 г), 70/палета (5.5 кг), 42/палета (10 кг)

Витрата: 200 – 250 г/м²

Застосування: зубчастий шпатель A1, шпатель або пензель

Час провітрювання: прибіл. 5 – 10 хв.

Час склеювання: прибіл. 2 години



650 EUROSTAR FASTCOL

Дуже низький рівень емісії, контактний клей на основі дисперсії | дуже висока сила контактного зчеплення

Контактний клей на дисперсійній основі, термореактивний, з високою початковою силою склеювання і тривалим часом використання для контактного приклеювання вінілу, гуми, лінолеуму і текстильних підлогових покриттів до сходів, плінтусів, профілів і стінових панелей. Використовувати відповідно до інструкцій виробника.



Упаковка: 7,5 кг

Транспортування: 64/палета

Витрата: 200 – 300 г/м²

Застосування: текстурний валик (в комплекті)

Час провітрювання: 30 – 120 хв.

Час склеювання: прибіл. 4 години



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
ПРОДУКТ 232 ЗАМІНЕНО
НА ТОВАР
840 EUROTAPE DOUBLE-
TACK
(СТОРІНКА 43)

ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ФІКСУЮЧІ РЕЧОВИНИ/КЛЕЇ ТА АДГЕЗИВИ

У наступній таблиці вказано, які продукти можна використовувати з яким типом підлогового покриття:

	541 EUROFIX ANTI SLIP	542 EUROFIX TACK PLUS	546 EUROFIX TACKIFIER	425 EUROFLEX STANDARD	501 EUROSTAR TK	522 EUROSAFE TACK	525 EUROSAFE BASIC
Тафтовий килим із вторинною (синтет.) підкладкою			✓	✓	✓		
Тафтовий килим з повстяною підкладкою			✓	✓	✓		
Тканинне текстильне покриття				✓			
Голкопробивне покриття				✓	✓		
Лінолеум							
Підлогове покриття без хлору							
Покриття з ПВХ- і спіненого вінілу			✓	✓		✓	✓
Вінілове покриття в плитці/ПВП		✓ рекоменд. Loose lay					
Еластомерне/ Гумове покриття							
Ізольююча підкладка 820/821						✓	✓
Гумове покриття в плитці до 4 мм завтовшки							
Поліуретанове покриття в рулонах і плитці							
Важка килимова плитка на бітумній/вініловій підкладці	✓						

ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ФІКСУЮЧІ РЕЧОВИНИ/КЛЕЇ ТА АДГЕЗИВИ

У наступній таблиці вказано, які продукти можна використовувати з яким типом підлогового покриття:

	678 EUROSTAR PROJECT	528 EUROSTAR ALLROUND	600 EUROSTAR MULTI	609 EUROSTAR TEX	514 EUROFLEX LINO	611 EUROSTAR LINO PLUS	622 EUROSTAR TACK	640 EUROSTAR SPECIAL	644 EUROSTAR MULTI PLUS	140 EUROMIX PU PRO
Тафтовий килим із вторинною (синтет.) підкладкою	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Тафтовий килим з повстяною підкладкою	✓	✓		✓		✓	✓		✓	
Тканинне текстильне покриття	✓		✓	✓		✓			✓	
Голкопробивне покриття	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Лінолеум	✓		✓		✓	і плитки Lino			✓	
Підлогове покриття без хлору	✓ (на вимогу)							✓ (на вимогу)	✓ (на вимогу)	
ПВХ в рулонах/спінених покриттів	✓	✓	✓				✓	✓	✓	
ПВХ у плитці/ПВП	✓	✓						✓	✓	✓
Еластомерне/Гумове покриття	✓							✓	✓	✓
Ізолююча підкладка 820/821	✓	✓			✓ пробка	✓ пробка	✓	✓		
Гумове покриття в плитці до 4 мм завтовшки	✓							✓	✓	✓ плитка
Поліуретанове покриття в рулонах і плитці	✓								✓	
Важка килимова плитка на бітумній/вініловій підкладці										

ІНШІ ПРОДУКТИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПОКРИТТІВ



803 EUROSTRIP TRANSFER

Армована клейка стрічка-скотч | монтаж плінтуса та профілю

Армована волоком двостороння клейка стрічка-скотч, що поєднує в собі міцність і довготривалий термін служби. Міцна стрічка-скотч використовується для монтажу зносостійких підлогових покриттів (ковролін, вініл). Також для точного монтажу плінтусів з дерева, вінілу та гуми.

Довжина рулону: 50 м

Ширина рулону: 45 мм

Транспортування: 24/коробка

Спосіб нанесення: за допомогою аплікатора або вручну

840 EUROTAPPE DOUBLETACK

Сухий клей у вигляді клейкої стрічки | двостороння | не забруднюється під час роботи | не відклеюється за короткий проміжок часу



Армована нитками двостороння клейка стрічка з довговічним клейовим ефектом і високою термостійкістю. Може використовуватися для надійного та швидкого укладання килимових плінтусів з флізеліновою та синтетичною вторинною основою, сходових профілів, готових сходинок і підлогових покриттів на сходах і стояках. Також для укладання еластичних підлогових покриттів на підлогу і на стіни (відштукатурені або покриті акриловою фарбою), дерево, наявні вінілові покриття, гіпс або керамічна плитка, тераццо можуть бути використані як основа для приклеювання. Завдяки товстій клейовій плівці може застосовуватися на шорстких поверхнях.

Розміри:

Ширина 50, 90 і 240 мм. 25 м на рулоні
Товщина: 0,23 мм

Транспортування:

Eurotape 50 Doubletack:
коробка 12 рулонів /
672 рулонів на палеті

Eurotape 90 Doubletack:

коробка 6 рулонів /
336 рулонів на палеті

Eurotape 240 Doubletack:


коробка 2 рулони /
112 рулонів на палеті



ПІДКЛАДКИ

805 EUROFLOOR SARLIBASE TE

Ізольюча підкладка | вологозахисний бар'єр | клейка поверхня | можна клеїти безпосередньо на покриття | поглинання ударного шуму



Компактна підкладка з ПВХ з вмістом скловолонна, з отворами на нижній стороні для вентиляції. Для ізолювання підлог із залишковою вологою, після пошкодження водою, з брудом, зі старими клейовими шарами (наприклад, сульфатний луг, бітумні клеї), а також як ремонтна підкладка для укладання «нове на старе». Підкладка для приклеювання текстильних, ПВХ і спінених підлогових покриттів в рулонах. Ізольючу підкладку можна використовувати на цементних основах підлог з вмістом цементу до 5%, на основі сульфату кальцію - до 1,5%. Для перекриття тріщин в основі до 0,5 мм.



Розміри:

Довжина: 35 м
Ширина: 2 м
Товщина: 1,5 мм

Спосіб застосування: наріжте за розміром і вільно укладіть в кімнаті



820 EUROFLOOR COMFORT/ 821 EUROFLOOR COMFORT PRO

Звукопоглинаюча підкладка | для підлогових покриттів і паркету



Еластична підкладка на поліуретаново-пробковій основі для підвищення звукоізоляції або регулювання висоти конструкцій в нових і старих будівлях. Підкладка приклеюється до основи на рекомендований клей, а до неї приклеюється вінілове покриття або покриття зі спіненого вінілу, лінолеум. Ступінь звукоізоляції за DIN 52210 з 2-х мм вініловим покриттям: бл. 20 дБ, з матом товщиною 5 мм. 821 Eurofloor Comfort Pro це той самий продукт, що й 820, але додатково сертифікований як Bfl/S1 відповідно до німецького стандарту DIN EN 13501-1.



Товщина/довжина/ширина:

820 Eurofloor comfort:
2 мм x 50 пог. м x 1 м
3 мм x 30 пог. м x 1 м
5 мм x 24 пог. м x 1 м

821 Eurofloor Comfort Pro:
3 мм x 30 пог. м x 1 м
Матеріал доступний за запитом!

Транспортування: 6 рулонів/палета

Спосіб нанесення: приклеювання на всю площу клеєм Eurocol 622 Eurostar Tack

823 EUROFLOOR RENO

Підкладка для старих, слабких основ | можливе вирівнювання перед укладанням еластичних підлогових покриттів



Плита з поліефірного волокна, яка приклеюється по всій площі реактивними клеями Eurocol на відповідну основу, щоб відокремити конструкцію підлогового покриття від слабкої основи. Також може використовуватися для регулювання висоти без застосування вирівнювальних сумішей перед укладанням паркету, керамічної плитки та інших підлогових покриттів. Значно покращує звукоізоляцію.



Розміри:

4 мм = 9 м²/коробка (100 x 60 см)
9 мм = 6 м²/коробка (100 x 60 см)

Транспортування:
4 мм = 15 плит/коробка
9 мм = 10 плит/коробка



FORBO QUICK FIT & FOAM

Система чорнової підлоги | низька монтажна висота (11 мм) | без необхідності висихання та схоплювання | без швів до 100 м²



Альтернативна система підлогового покриття, що складається з 2 шарів самоклеючих плит МДФ, які склеюються між собою для розміщення еластичного або текстильного підлогового покриття (ковролін, ПВХ, спінене підлогове покриття, лінолеум). Можна використовувати як підкладку на старі та нові основи (також на старі, фіксовані поверхні підлоги). Застосовується як проміжне рішення при повторному використанні приміщень/підлоги, наприклад, для виставкових стендів, облаштування магазинів. В якості проміжного шару слід використовувати поліетиленову плівку товщиною 0,2 мм або пінополіетиленову плівку Forbo Foam. Перекриває тріщини в підлозі, легко монтується і легко демонтується. Підходить для використання зі стільцями на коліщатах відповідно до DIN EN 12529.



Упаковка:

3,6 м², 5 нижніх і 1 верхня палети (120 * 60) см, 10 картонних коробок / палета

Рулон пінопласту Forbo 25 м² (25 погонних метрів)



ШТУЧНА ТРАВА
ТА СИСТЕМИ
СПОРТИВНИХ ПІДЛОГ

ШТУЧНА ТРАВА

149 EUROMIX TURF 2C

Двокомпонентний клей на основі поліуретану для штучної трави

Двокомпонентний клей на основі поліуретану зеленого кольору для приклеювання штучної трави вздовж швів на спеціальну стрічку (849 Eurotape U).



Упаковка: 12 кг + 1.2 кг затверджувач ПУ

Транспортування: 12.0 кг: 44/палета
затверджувач ПУ: 12/коробка, 384/палета

Витрата: прибл. 350 г/пог.метр

Час встановлення: прибл. 50 хв.

160 EUROMIX TURF PRO 2C

Двокомпонентний клей на основі поліуретану для штучної трави | до 20% менше споживання | також підходить для поганих погодних умов | можна наносити при температурі до 2 °C



Упаковка: 12 кг + 1.8 кг затверджувач ПУ

Транспортування: 12 кг: 44/палета
затверджувач ПУ: 6/коробка, 300/палета

Витрата: прибл. 270 г/пог.метр

Час використання: прибл. 60 хв.

849 EUROTAPЕ U

Стрічка для швів універсальна KR-Seam Tape | дуже висока міцність на розрив

Високоякісна, стійка до розривів стрічка на основі з поліестеру для приклеювання штучної трави в поєднанні з клеями Eurosol для штучної трави.



Довжина рулону / ширина рулону:

100 пог. метрів x 30 см

*інша ширина за запитом

Транспортування: 60 рулонів/палета



Стрічка для швів
849 EUROTAPЕ U

Клеї для штучної трави
149 EUROMIX TURF /
160 EUROMIX TURF PRO

Дренаж

СИСТЕМИ СПОРТИВНИХ ПІДЛОГ

1K



863 EUROFINISH SPORT

2-K поліуретановий лак для спортивних покриттів | маятниковий тест на стійкість до ковзання_EN13036-4 відповідає EN14904 | можна використовувати як 1K і як 2K у поєднанні з затверджувачем

Матовий, високоякісний, антиковзкий лак, що забезпечує високу стійкість до стирання та довговічне фінішне покриття для всіх видів спортивних покриттів без захисного шару: лінолеуму та паркету, які використовуються для укладання спортивних підлог. Підходить для всіх спортивних покриттів у поєднанні із засобом для догляду 897 Euroclean Sport. Поставляється у матовому кольорі. Продукт, перевірений на викиди відповідно до принципів DIBt. Відповідає вимогам директив ÖISS щодо тертя ковзання та рівня блиску.

2K



Упаковка: 5 л
При використанні в якості 2K, змішайте 5 л лаку з 1 x 0,26 кг затверджувача Aqua LE.

Транспортування: 102/палета

Витрата: 120 мл/м²

Час висихання: 4–5 годин

Спосіб нанесення: Валик з мікрофібри Eurotool, 25 см/60 см



897 EUROCLEAN SPORT

Чищення та догляд за спортивними підлогами | розроблений для спортивних підлог відповідно до DIN 18032 | стійкий до плям і втрати кольору

Блискуча, брудовідштовхуюча полімерна дисперсія для первинного та регулярного догляду за лакованими еластичними та дерев'яними спортивними покриттями. Висихає, утворюючи неслизьке захисне покриття, стійке до плям та слідів від взуття/підборів. Висихає без розводів, не потребує полірування. Стійка до ковзання відповідно до німецького стандарту DIN 18032. Сертифіковано для спортивних покриттів відповідно до DIN 18032.



Упаковка: 10 л

Транспортування: 60/палета

Витрата: прибл. 1 л/30 м²

Спосіб нанесення: тканина або серветка для скла





УКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ

ҐРУНТОВКА

048 EUROPRIMER PLUS



Універсальна ґрунтовка під вирівнювальну суміш та паркетні клеї | дуже висока водостійкість | блокує міграцію пластифікатора

Високоякісна дисперсійна ґрунтовка для поглинаючих та непоглинаючих основ з цементу та сульфату кальцію (гіпсу), гіпсових плит, таких як Fermacel, Knauf, дерев'яних композитів, каменю, кераміки та асфальту. Ідеально наносити перед вирівнювальними роботами, щоб забезпечити загальне рівномірне поглинання, зв'язати пил і покрити старі залишки клею відповідно до технічного паспорту. Безпосереднє укладання дерев'яних підлог можливе за допомогою рекомендованого клею Eurocol. Не містить розчинників.



Упаковка: 2.5 кг, 10 кг

Транспортування: 8/коробка, 120/палета, 60/палета

Витрата: 100 г/м²

Спосіб нанесення: валик

Час висихання: прибіл. 3 – 4 години. Наступні роботи з вирівнювання або нанесення клею можливі упродовж 72 години.



КЛЕЇ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ

148 EUROMIX WOOD 2C



2-K-PUR Клей для паркету | застосовується для еластомерних покриттів (гуми) | тривалий час укладання

Еластично тверднучий, високоміцний, не містить воду і розчинники двокомпонентний клей для укладання всіх видів стандартної дерев'яної підлоги, екзотичної деревини. На поглинаючі та непоглинаючі вологу основи на мінеральній основі, асфальтобетонні суміші, дерев'яні композити, сухі стяжки, що допускають установку паркету. Може використовуватися в системах теплої підлоги та на рекомендованих підкладках Eurocol. Засіб для чищення не затверділих матеріалів: 815 Euroclean Handclean.

Підготовка для неналежної або вологої основи: 021 Euroblock Reno LE, 042 Euroblock Turbo. Необхідна обробка кварцовим піском.



Упаковка: 9.625 кг комбі (A+B)

Транспортування: 52/палета

Витрата/Застосування: 900 - 1000 г/м² зубчастий шпатель B3, 1100 - 1300 г/м² зубчастий шпатель B11 - B15

Час використання: прибіл. до 75 хв.

150 PARQUET DOCTOR



Для ремонту отворів і дефектів під паркетом

Клей на полімерній основі, що твердне під впливом вологи, для ремонту невеликих отворів і склеювання дефектів під паркетом.

Упаковка: 750 г

Транспортування: 6/коробка

Витрата: залежить від дефектів

Час застигання: мін. 3 години

КЛЕЇ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ

153 EUROWOOD LE

Однокомпонентний SMP клей для паркету | тривалий час монтажу | висока адгезія при поглинанні | багатодієвий

1-К SMP Паркетний клей з низьким рівнем емісії летких органічних сполук. Еластичний відповідно до ISO 17178, однокомпонентний паркетний клей на основі силан-модифікованого полімеру (SMP). Призначений для укладання багатшарової паркетної дошки; масивної дошки та штучного паркету завтовшки ≥ 15 мм; мозаїчного та щитового паркетів, зокрема із заводським покриттям, індустріального паркету завтовшки ≥ 16 мм, а також розділювальних та ізолюючих підкладок Eurocol на відповідні нормам цементні кальцій-сульфатні основи, наливний асфальт. Придатний для теплих підлог.

Очищувач для незатверділих матеріалів: 815 Euroclean Handclean. Поліпшення поверхні підлоги, DPM залишкової вологи: 021 Euroblock Reno LE, 042 Euroblock Turbo. Необхідне шліфування кварцовим піском.



Упаковка: 7 кг, 16 кг

Транспортування: 65/33 палета

Витрата/Застосування: 800 – 1000 г/м² зубчастий шпатель B3, 1000 – 1200 г/м² зубчастий шпатель B11 – B15

Час встановлення: прибіл. 60 хв.



ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТУ

У наступній таблиці вказано, які продукти можна використовувати з яким типом дерев'яної підлоги:

	148 EUROMIX WOOD	153 EUROWOOD LE	159 EUROWOOD PRO
Мозаїчний паркет*	✓	✓	
Індустріальний паркет (що приклеюється на ламель)*	✓	✓	
Масивні паркетні дошки*	✓	✓	
Штучний паркет	✓	✓	
Штучний паркет/короткі елементи	✓	✓	
Масивна дошка	✓	✓	
8 мм - масивний паркет	✓	✓	
Щитовий паркет із заводським покриттям	✓	✓	
2-х шаровий інженерний паркет	✓	✓	✓
Інкрустований паркет, збірний паркет	✓	✓	✓
3-х шаровий паркет	✓	✓	✓

159 EUROWOOD MS PRO

Однокомпонентний SMP клей для паркету | для укладання багатшарового паркету

Еластичний, відповідає стандарту ISO 17178, не містить води та розчинників, паркетний клей на основі SMP, твердне без усадки. Для укладання багатшарового паркету на мінеральні і дерев'яні основи, що відповідають стандартам. Для поліпшення шумоізоляції не потребує ґрунтовки, легко видаляється з лакованих поверхонь. Будівельний продукт, перевірений на емісію відповідно до принципів DIBt. Очищувач для незатверділих матеріалів: 815 Euroclean Handclean. Поліпшення поверхні підлог, DPM залишкової вологи: 021 Euroblock Reno LE, 042 Euroblock Turbo. Необхідне шліфування кварцовим піском.



Упаковка: 16 кг

Транспортування: 33/палета

Витрата/Застосування: 900 – 1100 г/м² зубчастий шпатель B3, 1000 – 1200 г/м² зубчастий шпатель B11 – B15

Час встановлення: прибіл. 20 хв.





ШПАКЛІВКИ ТА ГРУНТОВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

ШПАКЛІВКИ ТА ГРУНТОВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

870 EUROFILLER WOOD

Шпаклівка для паркету | для заповнення швів шириною до 2 мм

Шпаклівка для паркету без запаху, змішується зі шліфувальним пилом (зернистість 80-100). Використовується для заповнення швів до 2 мм, швидко сохне, прозора, легко шліфується. Підходить для оновлення старих паркетних підлог і порід деревини, яка містить багато жиру. Небезпечний матеріал: Будь ласка, врахуйте поради з безпеки та Постанову про небезпечні матеріали!



NMP-free

Упаковка: 10 л

Транспортування: 42/палета

Витрата: 50 – 100 мл/м², в залежності від стану підлоги та розміру шва

Нанесення: двосторонній шпатель

Час висихання: прибіл. 30 хв.



876 EUROFILLER WOOD PERFECT

Шпаклівка для паркету | на водній основі | для швів шириною до 2 мм

Шпаклівка для паркету на водній основі. При змішуванні з пилом, що залишився від шліфування паркету, шпателем утворюється шпаклівка, придатна для заповнення паркетних швів шириною до 2 мм. Оптиміальне заповнення дрібних швів | Висока адгезія з боків у шві, оптимізована шліфовка. Висока заповнювальна здатність навіть у широких швах | Відсутність провисання в швах | Оптиміальний колір деревини, особливо для темних порід | Не потребує перемішування - достатньо струшування у канистрах, безпечне транспортування.



NMP-free


Упаковка: 5 кг

Транспортування: 102/палета

Витрата: 50 – 150 г/м², залежно від розміру та кількості швів/щілин

Нанесення: двосторонній шпатель

Час висихання: 30 – 60 хв.

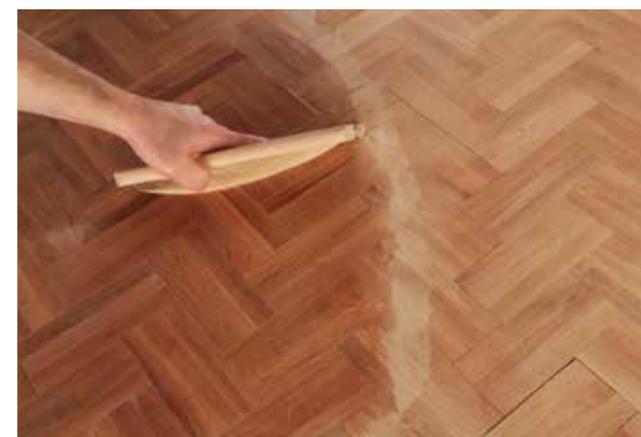

ШПАКЛІВКИ ТА ҐРУНТОВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

883 EUROPRIME PERFECT

Ґрунтувальний лак | зменшує бічне склеювання | висока нейтральність відтінку деревини | тривалий час нанесення; нанесення без видимих слідів | відсутність переходів під час прокатки та шпаклювання

Готовий до використання лак для всіх дозволених типів дерев'яних підлог. Використовується перед нанесенням лаку Eurosol для забезпечення ідеального вигляду поверхні після фінішного покриття.



NMP-free

Упаковка: 5 л

Транспортування: 102/палета

Витрата/Застосування: двосторонній шпатель бл. 30 мл/м², валик з мікрофібри Eurotool 100 мл/м²

Час висихання: приблизно 20 - 30 хв. (шпатель), приблизно 1 - 2 год. (валик)



865 EUROPRIME BLOCK

Блокуюча ґрунтовка для екзотичної деревини | світлий, теплий відтінок, що підкреслює текстуру деревини

Ґрунтовка (містить розчинники) для використання перед нанесенням паркетних лаків Eurosol. Блокує верхні шари лаку від компонентів та залишків деревини, які можуть спричинити проблеми зі зчепленням лаку та зміну кольору. Спеціально для екзотичної деревини, копченого дуба. Ідеально підходить для реставрації старих підлогових покриттів. Небезпечний матеріал: Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки!




Упаковка: 10 л

Транспортування: 60/палета

Витрата: прибр. 100 мл/м²

Час висихання: 1 – 2 години, не більше 12 годин

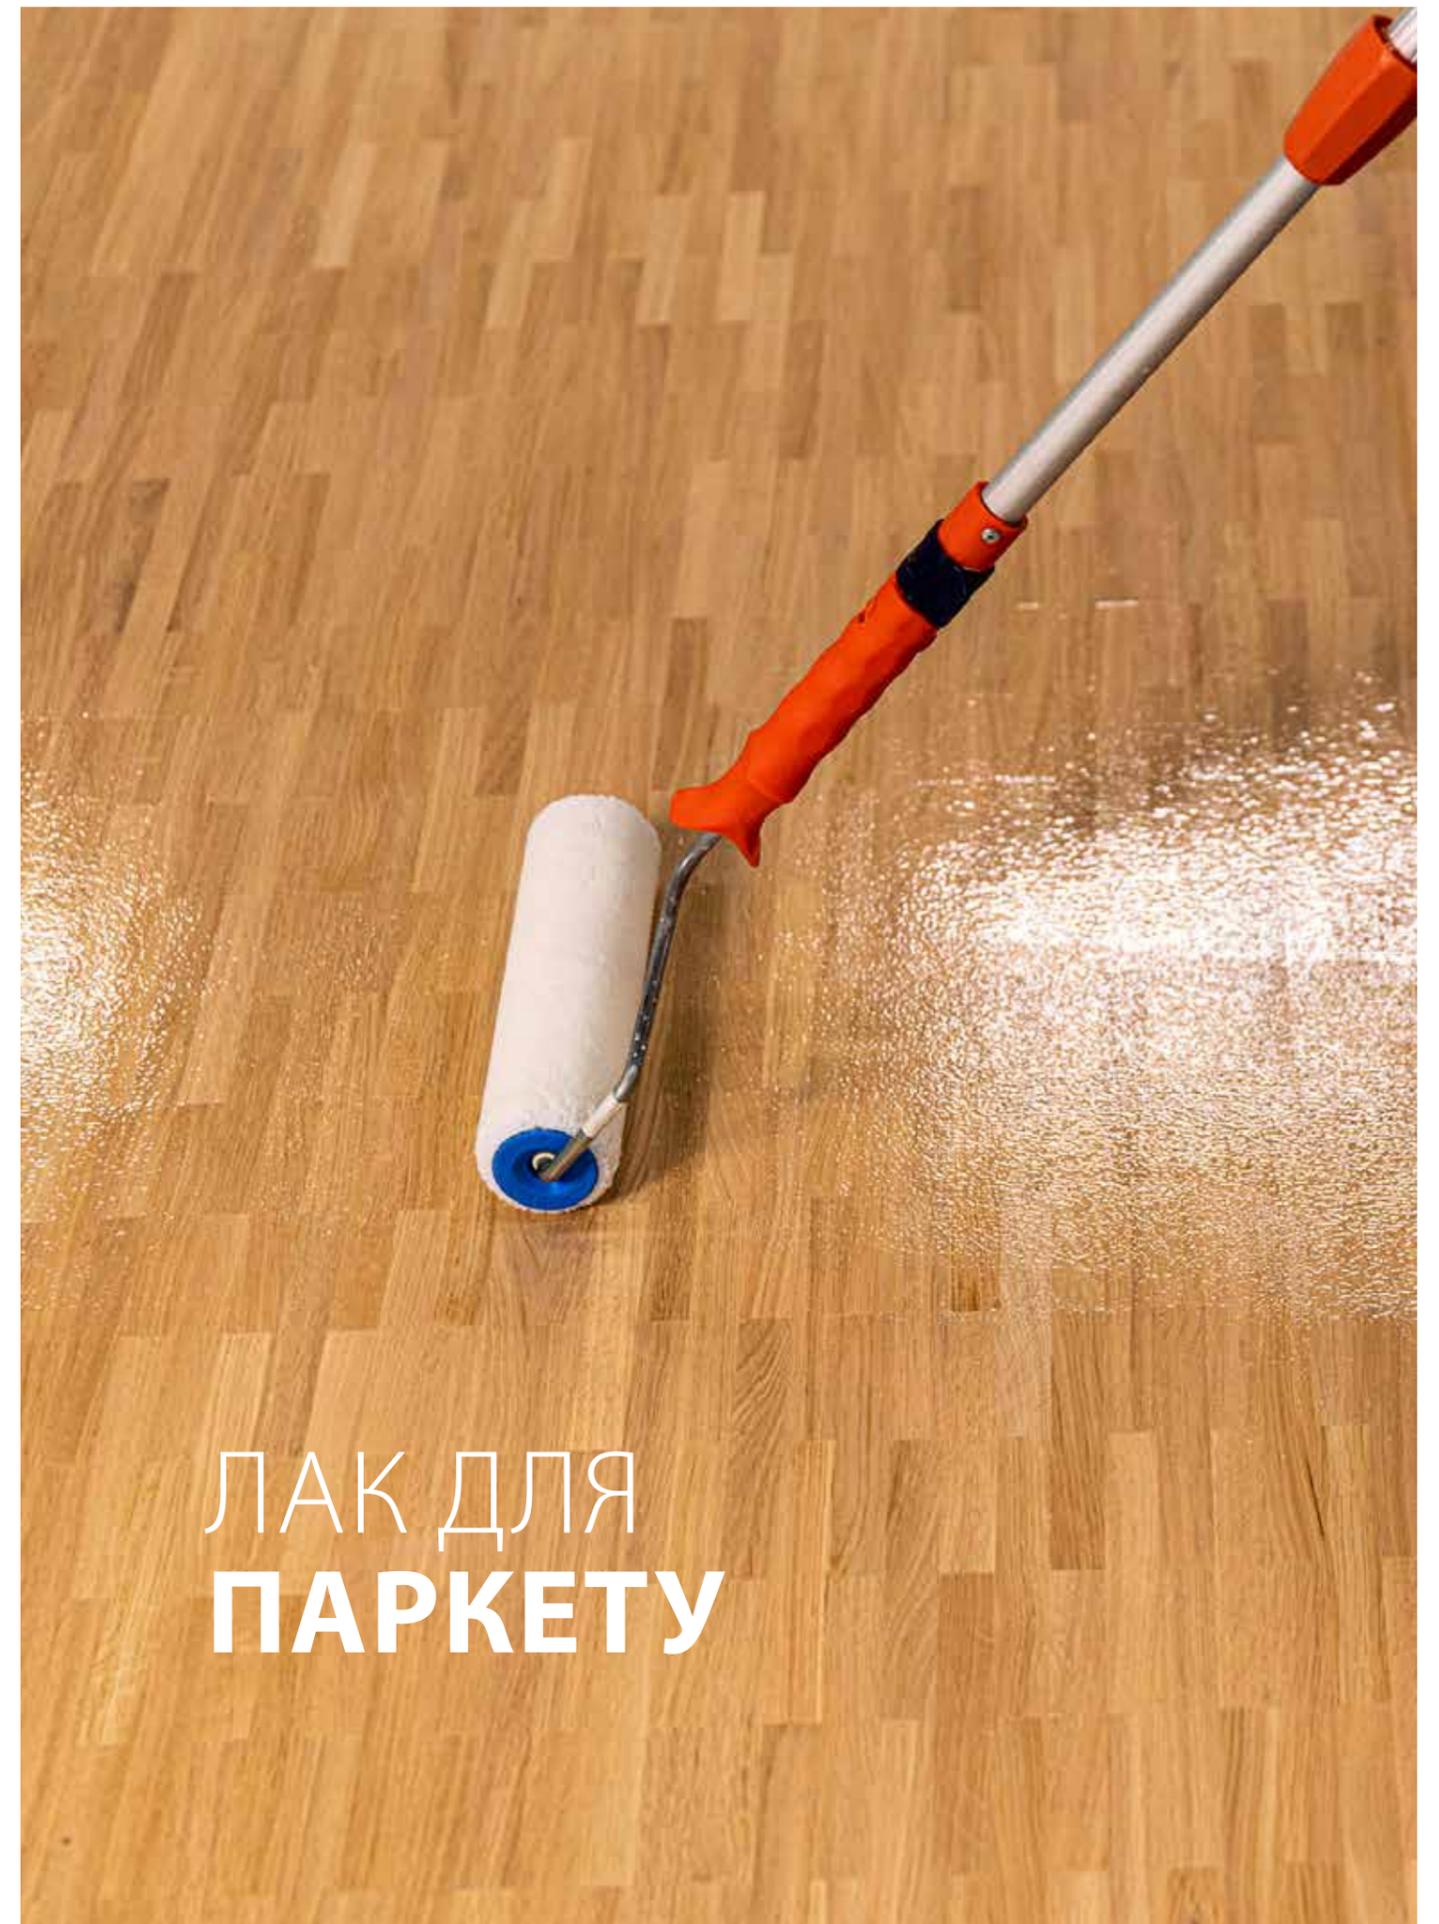

ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ

832 EUROFINISH DUO 2C

Двокомпонентний паркетний лак на акриловій основі | шовковисто-матовий* | для комерційних приміщень з інтенсивним використанням та житлових приміщень | дуже гарна механічна/хімічна стійкість



Вододисперсійний, двокомпонентний паркетний лак на основі поліуретан-акрилової дисперсії з високою хімічною стійкістю для лакування більшості типів паркетів. Вкрай низька емісія шкідливих речовин відповідно до принципу DIBT.

* інші кольори за запитом




Упаковка: 4.3 л + 0.26 кг затв. Aqua LE

Транспортування: 102/палета

Витрата/Застосування:
бл. 20 мл/м², двосторонній шпатель бл.
100 мл/м², валик з мікрофібри, 25 см

Час висихання:
приблизно 15 хв. двосторонній шпатель
прибл. 4 год. валик з мікрофібри Eurotool

Час використання: прибл. 1.5 години

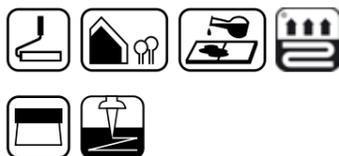

867 EUROFINISH EASY FUTURE

Однокомпонентний паркетний лак на основі поліуретану | шовковисто-матовий* | відмінний зовнішній вигляд поверхні | підходить для житлових приміщень



Високоякісний паркетний лак на дисперсійній основі з гарними розтікаючими властивостями для довговічної герметизації всіх видів дозволених стандартних дерев'яних підлог. Зносостійкість класу C відповідно до австрійського стандарту C 2354. У поєднанні з добавкою 873 Aqua Lacquer забезпечує протиковзкість R9 згідно з BGR 181. Відповідає стандарту DIN EN 71-3 щодо безпеки та міграції окремих елементів.



Упаковка: 5 л

Транспортування: 102/палета

Витрата/Застосування:
30 – 50 пог. м/м² двосторонній шпатель,
100 – 120 пог. м/м² валик з мікрофібри

Час висихання:
приблизно 30 хв. двосторонній шпатель,
приблизно 3 - 4 год. валик з мікрофібри

* інші кольори за запитом



855 EUROFINISH BASIC

Однокомпонентний лак на акрилово-поліуретановій основі | шовковисто-матовий | для житлових приміщень



Паркетний лак на дисперсійній основі для обробки всіх видів дозволених стандартних дерев'яних підлог. Для використання в житлових приміщеннях. Продукт, перевірений на емісію відповідно до принципів DIBT. Зносостійкість класу A відповідно до австрійського стандарту C2354.



Упаковка: 5 л

Транспортування: 102/палета

Витрата/Застосування:
двосторонній шпатель бл. 30 мл/м²,
прибл. 120 мл/м² валик з мікрофібри, 25 см

Час висихання:
прибл. 30 хв. двосторонній шпатель,
прибл. 4 год. валик з мікрофібри Eurotool



884 EUROFINISH PERFECT DUO 2C

Двокомпонентний паркетний лак на основі поліуретану | шовковисто-матовий* | дуже висока хімічна стійкість | відмінна зносостійкість | для зон підвищеного навантаження



Високоякісний двокомпонентний паркетний лак на основі поліуретанової дисперсії для надзвичайно стійкого до стирання, зносостійкого, хімічно стійкого ущільнення дозволених стандартного паркету. Утворює надзвичайно міцну, стійку до подряпин та хімічно стійку поверхню. Зносостійкість класу C відповідно до австрійського стандарту C 2354. У поєднанні з добавкою 873 Aqua Lacquer забезпечує опір ковзанню R9 згідно з BGR 181. Відповідає стандарту DIN EN 71-3 щодо безпеки та міграції окремих елементів.

* інші кольори за запитом



Упаковка: 4,3 л + 0,26 кг затв. Aqua LE

Транспортування: 102/палета

Витрата/Застосування:
двосторонній шпатель бл. 30 мл/м²,
валик з мікрофібри Eurotool 100 мл/м²

Час висихання: прибл. 20 хв.
двосторонній шпатель, близько 3 год.
валик з мікрофібри Eurotool

Час використання:
прибл. 4 години



858 EUROFINISH M PROTECT

Однокомпонентний паркетний лак | напівматовий | характеристики двокомпонентного лаку | підходить для теплої підлоги



Однокомпонентний паркетний лак на дисперсійній основі для обробки всіх видів стандартних дерев'яних підлог. Затвердіває під дією атмосферного кисню, стійкий до подряпин та абразивного впливу. Покриття з відмінною стійкістю до побутової хімії. Затверділа лакова плівка з часом досягає майже такої ж хімічної/механічної стійкості та довговічності, як і двокомпонентний лак. Зносостійкість класу C відповідно до австрійського стандарту C 2354.




Упаковка: 5 л

Транспортування: 102/палета

Витрата/Застосування:
двосторонній шпатель бл. 30 мл/м²,
валик з мікрофібри Eurotool 120 мл/м²

Час висихання: прибл. 20 хв.
двосторонній шпатель, приблизно 4 год.
валик з мікрофібри Eurotool

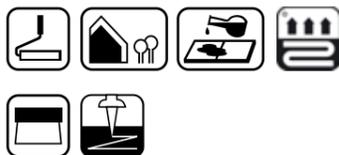

ДОБАВКИ

873 AQUA LACK ADDITIVE

R9 Добавка для паркетних лаків



Водна лакова добавка для дозволених лакофарбових матеріалів Eurocol (867 і 884) для дотримання вимог до показників опору ковзання R9 відповідно до BGR 181, DIN 51130.

Упаковка: 0.15 кг, для 5 л аква-лаку

ПАРКЕТНА ОЛІЯ-ВІСК

850 EUROFINISH OIL WAX

Однокомпонентна масляно-воскова емульсія | проєктне та житлове використання | напівматова | тверда воскова олія

Готова до використання, глибокопроникаюча суміш високоякісного воску та натуральних олій для просочення та догляду за поглинаючими дерев'яними підлогами, дерев'яними блоками та пробкою. Можна наносити валиком або шпателем. Зверніть увагу на відповідність типу деревини. Для проєктних і житлових приміщень з високою прохідністю. Відповідає класу протиковзання R9 згідно з BGR 181.




Упаковка: 2.5 л

Транспортування: 2/144 коробка/палета

Витрата/Застосування: двосторонній шпатель бл. 20 мл/м², валик олійно-восковий велюровий бл. 50 мл/м²

Час висихання: 8 – 10 годин

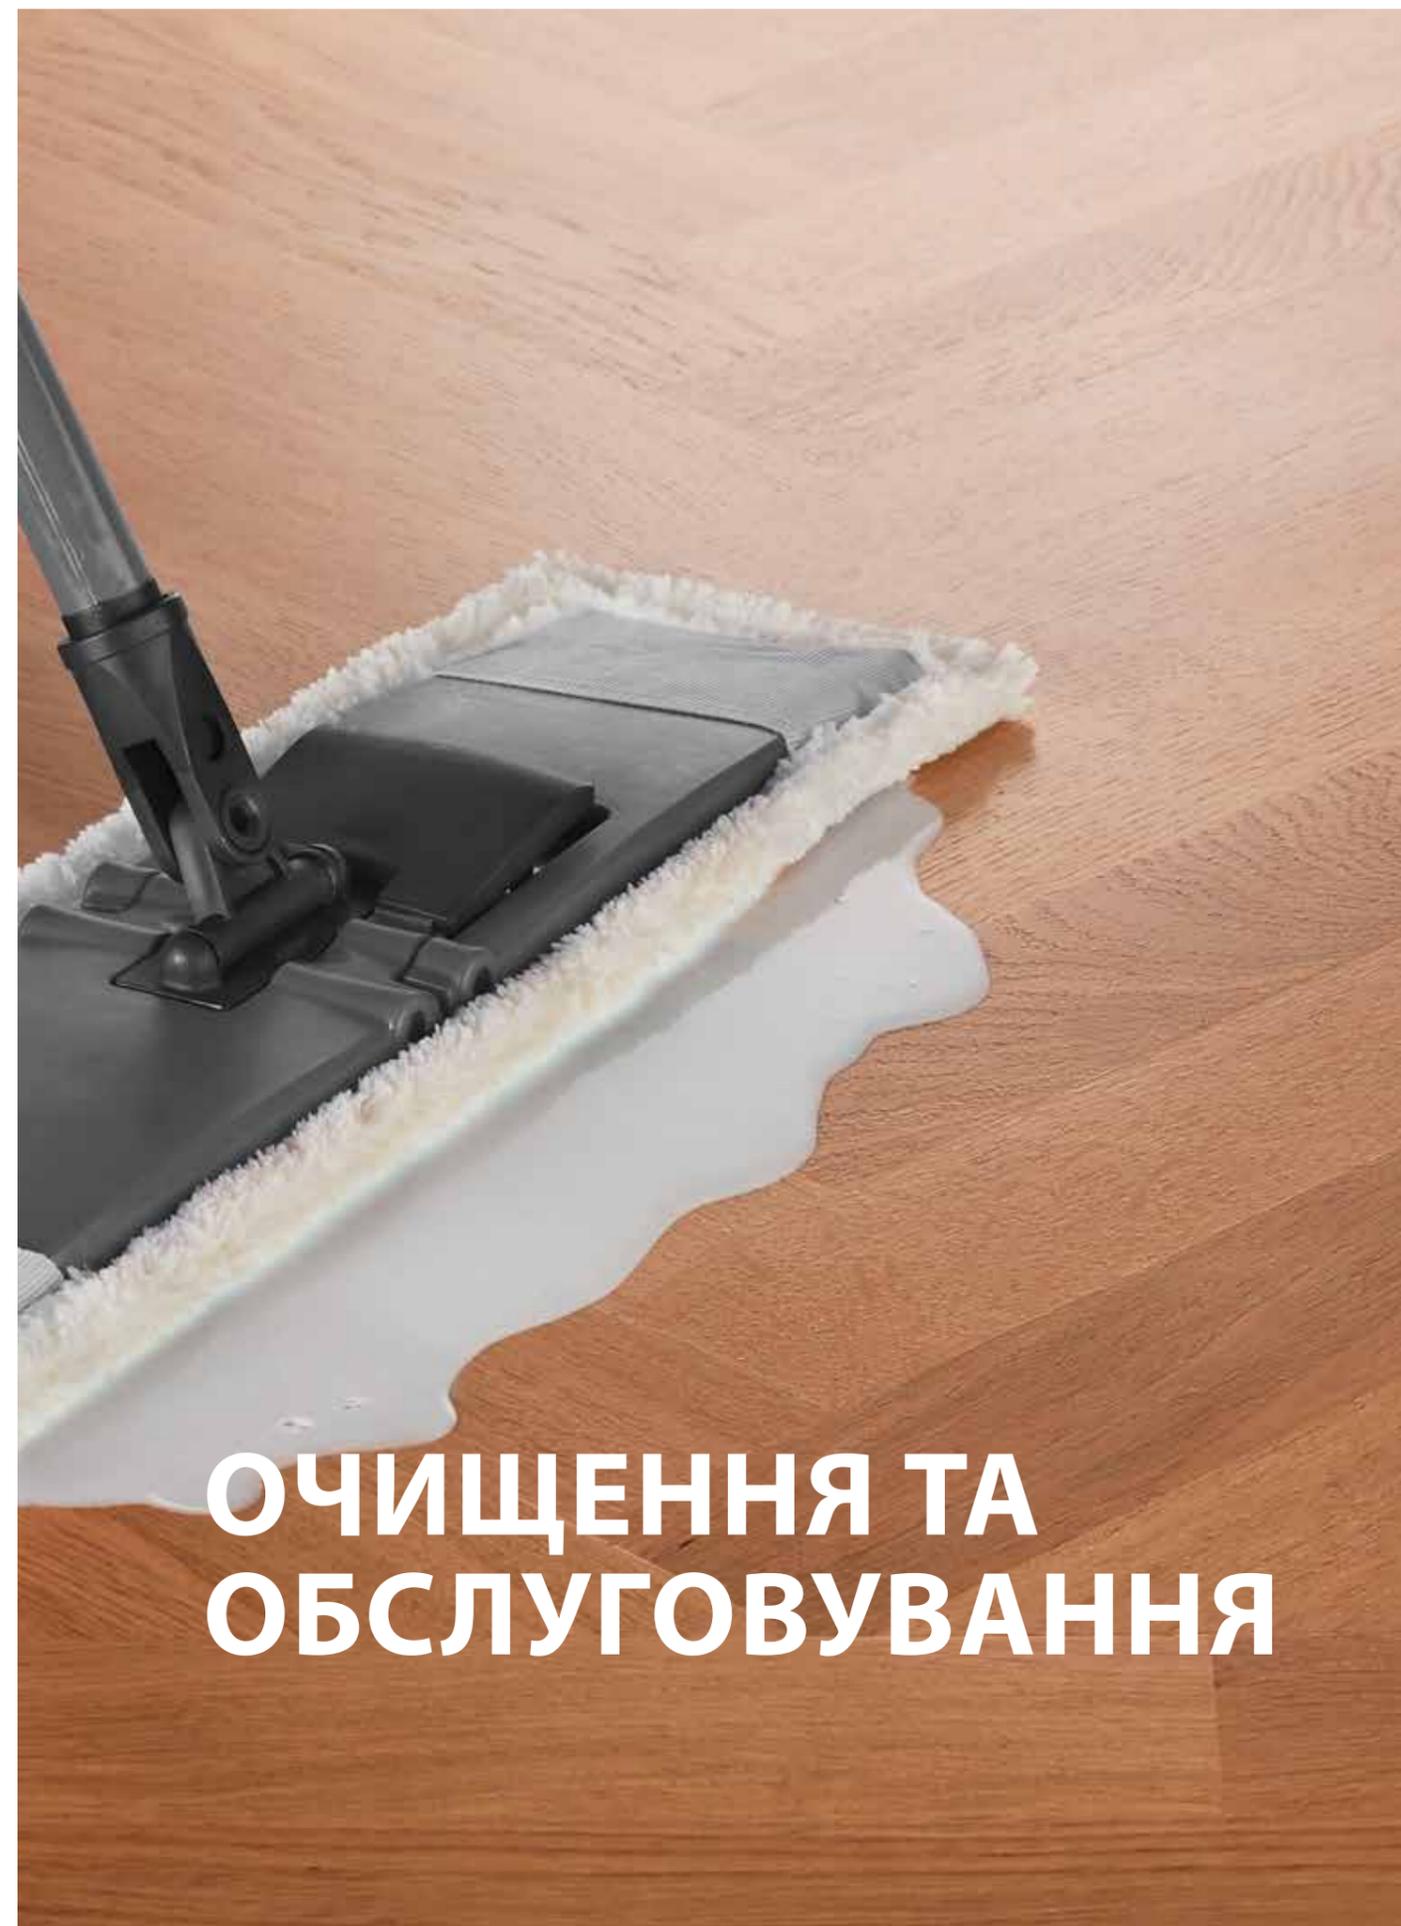

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

888 EUROCLEAN UNI



Універсальний базовий очищувач | очищення та догляд в один крок | рН-нейтральний, безпечний для шкіри | для всіх водостійких поверхонь

Блискучий брудовідштовхуючий засіб для професійного первинного та регулярного догляду за всіма типами штучних і натуральних підлогових покриттів (дерев'яні підлоги, еластичні підлогові покриття). Ефективно видаляє бруд, який міцно в'ївся і сліди від підборів, а також зменшує потенційний ризик появи нових слідів. Висихає без розводів, не потребує полірування. Безпечний для шкіри, оскільки має нейтральний рівень рН. Дуже економна витрата. Підходить для машинного застосування. Додавати у воду для миття згідно з інструкцією.

Giscode
GU 50



Упаковка: 1 л, 5 л

Транспортування: 12/коробка, 480/палета (1 л), 102/палета (5 л)

Витрата: залежить від забруднення

Витрата: серветка, ганчірка

Час витримки: не менше 10 хв.

891 EUROCLEAN BASIC



Універсальний очищувач | також підходить для лінолеуму

Лужний засіб на водній основі для ретельного базового очищення всіх видів лугостійких підлог (необхідна лугостійкість до рівня рН до 9). Може використовуватися для видалення старих ремонтних покриттів, полегшує видалення залишків клею та липких речовин після зняття підлогових покриттів. Базовий очищувач перед оновленням підлогового покриття за допомогою 898 Euroclean Longlife.

Giscode
GG 50



Упаковка: 1 л, 10 л

Транспортування: 12/коробка, 480/палета (1 л), 60/палета (10 л)

Витрата: залежить від забруднення

Спосіб нанесення: серветка, ганчірка

Час витримки: не менше 10 хв.

898 EUROCLEAN LONGLIFE



Полімерна мастика | стійка до слідів, бруду | легко чиститься

Призначена для захисту та відновлювального догляду за водонепроникними підлоговими покриттями: паркет, натуральний лінолеум, покриття з ПВХ. Продукт не придатний для догляду за еластичними покриттями / паркету із заводським захисним шаром. Ступінь блиску: глянець і мат.

Giscode
GE 20



Упаковка: 1 л

Транспортування: 12/коробка, 480/палета

Витрата/Первинний догляд: 1 л на приблизно 30 м² (нерозбавлений, 1 нанесення)

Спосіб нанесення: серветка

Час висихання: 1 – 2 години



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

betondesign

ПІДЛОГА ТА СТІНИ З ВИГЛЯДОМ СТАНДАРТНОГО БЕТОНУ


ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ:

готовий до використання | індивідуальний вигляд бетону підходить для підлоги та стін | без пилу | зносостійкий та стійкий до бруду | товщина шару всього 1-1,5 мм низька емісія



BETONDESIGN КРОК ЗА КРОКОМ

- 311 Фінішне покриття
- 301 Ущільнювач основи
- 305 BetonDesign
- 924 Europlan Hybrid (910 Europlan PU DUO)

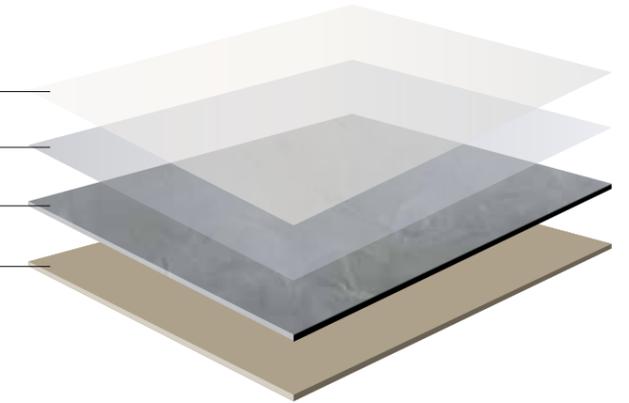

305 BETONDESIGN

Декоративна шпаклівка під бетон для підлоги та стін


Готова до використання, легка в нанесенні полімерна дисперсійна шпаклівка для створення індивідуально спроектованих, унікальних, структурованих шпателем поверхонь на підлозі та стінах; одноколірна (дизайн під бетон), багатоколірна (дизайн під мармур). Вимагає гладкої, стабільної, рівної та без тріщин основи. 910 Europlan PU Duo забезпечує стабільну, рівну, перекриваючу тріщини основу для BetonDesign. 960 Europlan Super забезпечує стабільну, рівну основу під BetonDesign.



- Упаковка:** 7 кг
- Транспортування:** 72/палета
- Витрата:** при бл. 400 - 500 г/м² на один шар
- Спосіб нанесення:** шпатель
- Час застигання:**
 1. Шар приблизно 4 - 6 годин,
 2. Шар приблизно 6 годин.



КОЛЬОРИ

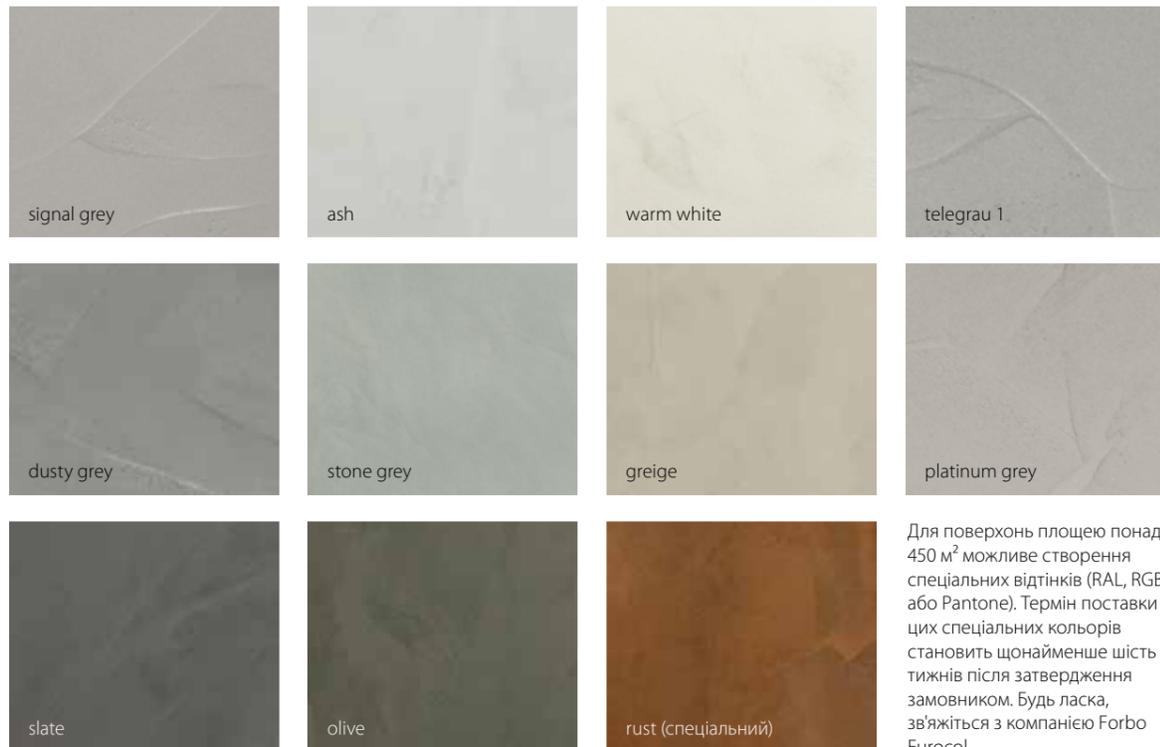

Для поверхонь площею понад 450 м² можливе створення спеціальних відтінків (RAL, RGB або Pantone). Термін поставки цих спеціальних кольорів становить щонайменше шість тижнів після затвердження замовником. Будь ласка, зв'яжіться з компанією Forbo Eurocol.

301 BASESEALER

1-К Ґрунтувальний лак для BetonDesign підлог | без виділення ЛОС | на водній основі | готовий до використання | без пожовтіння | дуже гарна адгезія до мінеральних основ



Для нанесення у якості ґрунтовочного шару на BetonDesign підлоги як інтегруючого шару, і підготовки поверхні перед нанесенням фінішного шару лаку 311 TopCoat.

- Упаковка:** 2.5 кг
- Транспортування:** 128/палета
- Витрата:** при бл. 150 - 250 мл/м²
- Спосіб нанесення:** валик з мікрофібри Eurotool
- Час використання:** при бл. 2 - 4 години, (при 20 °C і відносній вологості повітря 60%)
- Час висихання:** ходити можна через 2 - 4 години при 20 °C



311 TOPCOAT

Дисперсійний 2-К поліуретановий фінішний лак | для довготривалого захисту в місцях з інтенсивним рухом | стійкий до хімічних речовин | зносостійкий | напівматовий



Фінішний лак призначений для довготривалого захисту твердих поверхонь, таких як BetonDesign, а також затверджених вирівнювальних сумішей (ConcreteDesign, FloorColouring). Лак створює дуже зносостійкий і стійкий до подряпин захисний шар з хорошою стійкістю до багатьох засобів побутової хімії. Напівматовий вигляд зберігає природний характер і підкреслює структуровану поверхню підлоги. Зменшує прилипання бруду.

- Упаковка:** 2.5 кг комбі (A+B)
- Транспортування:** 128/палета
- Витрата:** при бл. 50 - 75 мл/м²/мм
- Спосіб нанесення:** валик з мікрофібри Eurotool
- Перша обережна ходьба:** через 8 годин (після нанесення лаку)
- Час застигання:** при бл. 7 днів (після затвердіння фінішного покриття)



walldesign

СТВОРІТЬ ВЛАСНУ БЕТОННУ СТІНУ ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ ФІНІШНА СУМІШ ДЛЯ ПРИГОЛОМШЛИВОГО ВИГЛЯДУ БЕТОННИХ СТІН

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ:

Красива, автентична та сучасна стіна під бетон | надзвичайно зручна у використанні з унікальним кінцевим результатом | готова до використання фінішна паста в зручному пакуванні у вигляді відра | економна у використанні, легко підфарбовується | також підходить для ванних кімнат, окрім душових кабін | доступна за ціною



307 WALLDESIGN

Готова до використання фінішна паста для створення бетонних стін | дуже низький рівень емісії | легко наноситься на стіну | відмінна адгезія дуже економна витрата | підходить для настінних конструкцій з підігрівом



Стіна під бетон, створена за допомогою WallDesign, набуває якісного вигляду завдяки накладанню шарів один на одного. Окрім 307 WallDesign, вам знадобляться: рукавички, шпатель, затирка, шліфувальна машина, дрібнозернистий наждачний папір, ганчірка, 308 WallDesign Finish, щоб надати стіні гарного вигляду. Вам потрібно лише проявити трохи фантазії та креативності, щоб мазками нанести на бетонну стіну кольорові та насичені відтінки. Створює декоративний вигляд бетону на внутрішніх стінах за допомогою декількох тонких шарів. Підходить для ванних кімнат, але не для душових.

30711 mousegrey, 30713 sandgrey, 30715 shadowgrey, 30717 olivegrey

Упаковка: 4 кг

Транспортування: 144/палета




Витрата: 4 кг на приблизно 6 - 7 м².
1-й шар приблизно 0,4 кг на м² за умови рівної поверхні. Нерівні або шорсткі поверхні збільшують витрату. 2-й і 3-й шари - приблизно по 0,2 кг на м². Загальна витрата становить приблизно 0,6 кг на м² за умови нанесення 1 базового шару та 2 шарів для створення бетонного вигляду.

Спосіб нанесення: маленький плоский шпатель або невеликий шпатель

Час висихання: 12 - 24 годин, залежно від товщини шару

КОЛЬОРИ

КРОК ЗА КРОКОМ СТВОРЮЄМО КРАСИВУ СТІНУ WALLDESIGN
(ОСЬ КІЛЬКА ПРИКЛАДІВ)

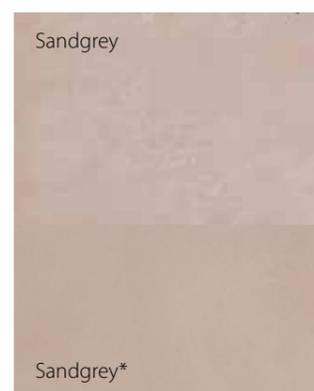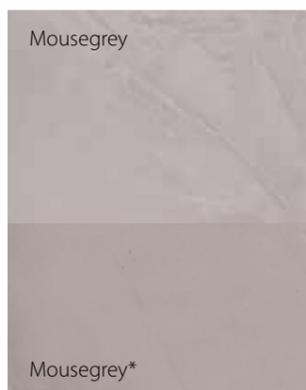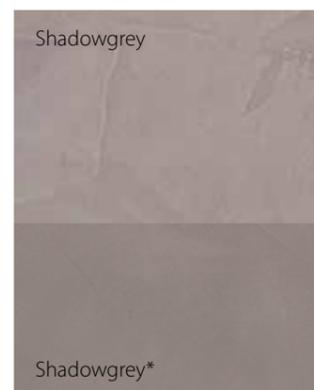

* Нижня частина кольору з фінішним шаром



308 WALLDESIGN FINISH

Прозорий захисний шар та підсилювач кольору для 307 WallDesign | готовий до використання | ефект поглиблення кольору | легкий блиск | легко наноситься на стіну | дуже економна витрата



Готовий до використання продукт для нанесення прозорого захисту та поглиблення кольору на 307 WallDesign.

Упаковка: 1 кг

Транспортування: 24/коробка (12 пляшок в одній картонній коробці), 288 пляшок/палета

Витрата: прибіл. 50 г/м² на один шар

Спосіб нанесення: валик з мікрофібри 9 мм

Час висихання: 24 години після останнього шару



floorcolouring

ВИРІВНЮВАННЯ ТА ФІНІШНА ОБРОБКА БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ В ОДНОМУ ФЛАКОНІ ІДЕАЛЬНЕ ВИРІВНЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В КОЛЬОРІ

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ:

Красива, автентична та сучасна стіна під бетон | надзвичайно зручна у використанні з унікальним кінцевим результатом | готова до використання фінішна паста в зручному пакуванні у вигляді відра | економічна у використанні, легко наноситься | також підходить для ванних кімнат, за винятком душових кабін | доступна за ціною




КОЛЬОРИ



Порошковий пігмент як додатковий продукт у поєднанні з 924 Europlan Hybrid. Підходить для ручного та машинного нанесення.

FLOORCOLOURING КРОК ЗА КРОКОМ

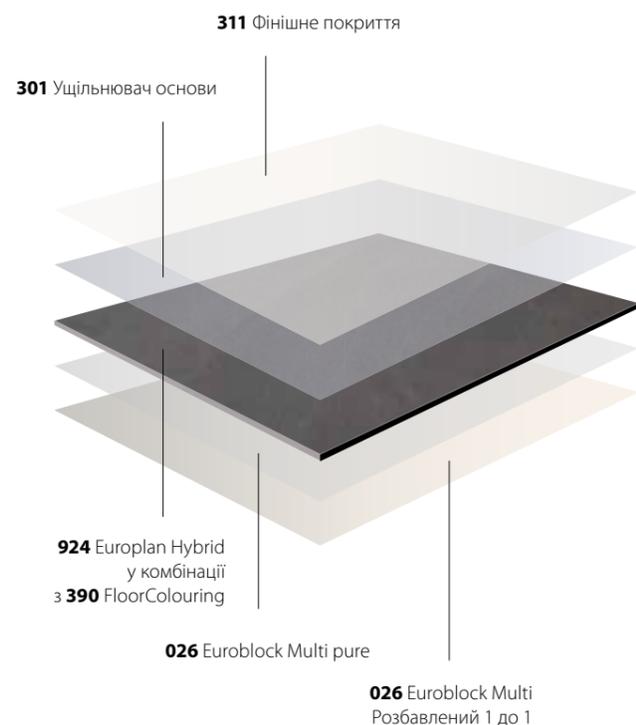

390 FLOORCOLOURING

Пігментний порошок для створення декоративних підлог | легко змішується | готовий до використання | використовується в поєднанні з насосом або вручну

Порошковий пігмент для створення декоративних підлогових стяжок. Підходить для застосування всередині приміщень, наприклад в офісах, вітальнях/спальнях, кімнатах для хобі тощо. Не підходить для дерев'яних підлог.

Кольори: Білий, М'який чорний, Коричневий

Упаковка: ПЕ коробка до 230 г

Транспортування: коробка містить 18 баночок по 230 грамів

Доступність: приблизно через 3 години при 18 - 20 °C

Співвідношення змішування: максимум 3 банки по 230 г на 1 мішок суміші для вирівнювання вагою 25 кг.



301 BASESEALER

1-К Грунтувальний лак для BetonDesing підлог | без виділення ЛОС | на водній основі | готовий до використання | без пожовтіння | дуже гарна адгезія до мінеральних основ

Для нанесення у якості ґрунтовочного шару на BetonDesign підлоги як інтегруючого шару, і підготовки поверхні перед нанесенням фінішного шару лаку 311 TopCoat.



Упаковка: 2.5 кг

Транспортування: 128/палета

Витрата: прибіл. 150 - 250 мл/м²

Спосіб нанесення: валик з мікрофібри Eurotool

Час використання: прибіл. 2 - 4 години, (при 20 °C і відносній вологості повітря 60%)

Час висихання: можна ходити через 2-4 години



311 TOPCOAT

Дисперсійний 2-К поліуретановий фінішний лак | для довготривалого захисту в місцях з інтенсивним рухом | стійкий до хімічних речовин | зносостійкий | напівматовий

Фінішний лак призначений для довготривалого захисту твердих поверхонь, таких як BetonDesign, а також затверджених вирівнювальних сумішей (ConcreteDesign, FloorColouring). Лак створює дуже зносостійкий і стійкий до подряпин захисний шар з хорошою стійкістю до багатьох засобів побутової хімії. Напівматовий вигляд зберігає природний характер і підкреслює структуровану поверхню підлоги. Зменшує прилипання бруду.



Упаковка: 2.5 кг комбі (A+B)

Транспортування: 128/палета

Витрата: прибіл. 50 - 75 мл/м²/мм

Спосіб нанесення: валик з мікрофібри Eurotool

Перша ходьба: через 8 годин (після нанесення лаку)

Час висихання: прибіл. 7 днів (після застигання фінішного покриття)





ІНСТРУМЕНТИ ТА ІНШЕ



ВІДРО ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ EUROTOOL

Відро для змішування вирівнюючих сумішей.

Арт. 110469, 1 шт.

Об'єм 30 літрів



ВІДРО ДЛЯ ВОДИ EUROTOOL

Відро зі шкалою для точного вимірювання кількості води для порошкових продуктів Eurocol.

Арт. 110474, 1 шт.

Об'єм 10 літрів



358 TOOLCLEANER

Універсальний очищувач | спеціально розроблений для інструментів LiquidDesign та промислових забруднень

Упаковка: 10 л

Транспортування: 60/палета

Підходить для очищення міксерів, інструментів, покриттів від забруднень 2-К реактивними клеями на основі поліуретану, поліаміду і т. д., а також від фарби, чорнил, залишків висохлого клею від етикеток, бітумних продуктів.



815 EUROCLEAN HANDCLEAN

Серветки для рук та інструменту

Упаковка: 100 серветок/коробка

Для загального очищення рук та інструментів. Зокрема, для очищення поверхонь підлоги, для видалення залишків незатверділого силікону, пінополіуретану, поліуретану, епоксидної смоли, будівельних клеїв або герметиків.

Транспортування: 6 коробок/ картонна упаковка, 44 упак./палета



ВАЛИК З МІКРОФІБРИ EUROTOOL

Одноразовий валик для всіх видів водних лаків і ґрунтовок.

Арт. 110571, 1 шт.

Довжина: 25 см, 11 мм ворс



ЗУБЧАСТІЙ ШПАТЕЛЬ EUROTOOL

Двосторонні зубчасті шпатели для нанесення клею на еластичні покриття для підлоги (A1, B1) і паркет (B3).

A1 - Арт. 111412 | 21 см

B1 - Арт. 111415 | 21 см

B3 - Арт. 111417 | 21 см

10 шт.



Скануйте та знаходьте більше інформації на головній сторінці.

Eurocol є частиною групи компаній Forbo Group, світового лідера у виробництві підлогових покриттів, і пропонує повний асортимент продукції для комерційного та побутового приміщення, а також для новобудов. Високоякісний лінолеум, вінілові, текстильні, флоковані та вхідні покриття для підлоги поєднують в собі функціональність, колір і дизайн, пропонуючи комплексні рішення для будь-якого приміщення.

Шукайте нас на



Forbo Eurocol Deutschland GmbH

Вулиця Август-Рьоблінг, 2
D-99091 Ерфурт
Телефон: + 49 (0)361 730 41 0
info.eurocol.de@forbo.com
www.forbo-eurocol.de



Eurocol is part of the Forbo Group