

Product quick info

FLT U30 NP/GL-NA-HACCP BL FDA




Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Fleischverarbeitung
- Geflügeltransport
- Fischverarbeitung
- Schrägtransport und Positionierung von Lebensmitteln

Eigenschaften/Vorteile

- Tragseite: Optimale Mitnahme und gutes Ablösen von nassen/feuchten Produkten
- Laufseite: Reduzierte Reibung beim Lauf über Edelstahltischen, optimale Wasserverdrängung
- HACCP Design
- Nicht antistatisch
- Entspricht den Verordnungen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU, FDA und MHLW (Nr. 370)
- Querweich und muldungsfähig

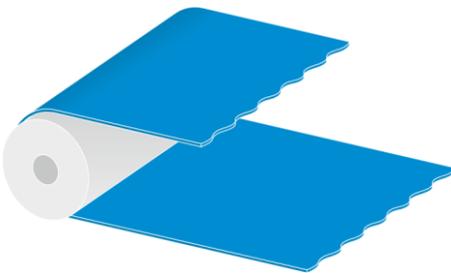

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, GL
Laufseite	Polyurethan, NP
Artikelnummer	640017
d _{min} [mm]	40
Gesamtdicke [mm]	3,4
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	1,75
Gewicht [kg/m ²]	3,65
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 11.2024

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugs-weise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover

Telefon +49 511 67 04 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com