

Product quick info

**FLT U30 GL/GL-NA-HACCP BL
FDA**

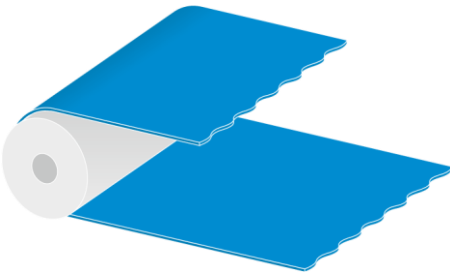
Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Procesado de carne
- Transporte de carne avícola
- Procesado de mariscos
- Procesado de productos lácteos
- Transporte inclinado y posicionamiento de alimentos

Características/ventajas

- Cara superior: agarre óptimo y buen desprendimiento de productos húmedos o mojados
- Cara de tracción: fricción óptima con respecto al tambor de tracción y reducida adhesión de la suciedad
- Excepcionalmente fácil de limpiar
- No antiestático
- Cumple con las regulaciones para el contacto directo con alimentos según UE, FDA 21 CFR y MHLW (n.º 370). Con certificado EHEDG (modelo EL Clase I AUX).
- Flexible y apto para seguimiento de poleas

**Datos técnicos básicos**

Cara superior	poliuretano, GL
Cara inferior	poliuretano, GL
N.º de artículo	640012
d _{min} [mm]	40
Grosor total [mm]	3,0
k ₁ % relajado [N/mm de ancho]	1,75
Peso [kg/m ²]	3,65
Temperatura operativa permitida [°C]	-10 a +70

Product Quick Info | ES | 12.2024

FMS - La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com