

Caractéristiques techniques

Les collections Eternal répondent aux exigences de la norme EN ISO 10582 et EN 14041

|                                                 |                          | eternal 33   43                              | eternal palette 33   43                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CE Conformité NF EN 14041                       |                          | Oui                                          | Oui                                          |
| Réaction au feu                                 | NF EN 13501-1            | B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(1)</sup>           | B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(1)</sup>           |
| Réaction au feu - Rapport d'essai               |                          | n° 2018/099-1 (CRET)                         | n° 2018/099-1 (CRET)                         |
| Résistance au glissement                        | NF EN 13893              | Classe D5 (μ ≥ 0,30)                         | Classe D5 (μ ≥ 0,30)                         |
| Accumulation charges électrostatiques           | NF EN 1815               | E ≤ 2 kV, Antistatique                       | E ≤ 2 kV, Antistatique                       |
| Conductivité thermique                          | NF EN ISO 10456          | 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant | 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant |
|                                                 |                          |                                              |                                              |
| <b>Classement UPEC</b>                          | <b>QB 30</b>             | <b>U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2</b>         | <b>U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2</b>         |
| Certificat QB UPEC                              | QB 30 <sup>(2)</sup>     | 311-021.1 / 311-022.1                        | 311-023.1 / 311-020.1                        |
| Épaisseur totale                                | NF EN ISO 24346          | 2,0 mm                                       | 2,0 mm                                       |
| Épaisseur couche d'usure                        | NF EN ISO 24340          | 0,63 mm / 0,70 mm                            | 0,63 mm / 0,70 mm                            |
| <b>Couche d'usure teintée dans la masse</b>     |                          | <b>Non</b>                                   | <b>Oui</b> <sup>(3)</sup>                    |
| Masse surfacique totale                         | NF EN ISO 23997          | 2 700 g/m² / 2 800 g/m²                      | 2 700 g/m² / 2 900 g/m²                      |
| Groupe d'abrasion                               | NF EN 660-2              | T                                            | T                                            |
| Teneur en agent liant couche d'usure            |                          | Type 1                                       | Type 1                                       |
| Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée | NF EN ISO 717-2          | Δ <sub>Lw</sub> = 7 dB                       | Δ <sub>Lw</sub> = 7 dB                       |
| Spécifications                                  |                          | NF EN ISO 10582                              | NF EN ISO 10582                              |
| Classe d'usage résidentiel                      | NF EN ISO 10874          | 23 / -                                       | 23 / -                                       |
| Classe d'usage commercial                       | NF EN ISO 10874          | 33 / 34                                      | 33 / 34                                      |
| Classe d'usage industriel léger                 | NF EN ISO 10874          | 42 / 43                                      | 42 / 43                                      |
| Résistance à la chaise à roulettes              | NF EN 425 (ISO 4918)     | Oui                                          | Oui                                          |
| <b>Poinçonnement rémanent moyen</b>             | <b>NF EN ISO 24343-1</b> | <b>0,02 mm</b>                               | <b>0,02 mm</b>                               |
| Exigence norme poinçonnement                    |                          | ≤ 0,10 mm                                    | ≤ 0,10 mm                                    |
| Résistance au pied de meuble                    | NF EN 424 (ISO 16581)    | Conforme                                     | Conforme                                     |
| <b>Stabilité dimensionnelle à la chaleur</b>    | <b>NF EN ISO 23999</b>   | <b>≤ 0,10 %</b>                              | <b>≤ 0,10 %</b>                              |
| Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur  |                          | ≤ 0,40 %                                     | ≤ 0,40 %                                     |
| Solidité des couleurs à la lumière              | NF EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                          | ≥ 6                                          |
| Exigence solidité des couleurs                  |                          | ≥ 6                                          | ≥ 6                                          |
| Résistance aux taches                           | NF EN ISO 26987          | Bonne                                        | Bonne                                        |
| Résistance au glissement                        | DIN 51130                | R10                                          | R10                                          |
| Traitement de surface                           |                          | PUR Pearl™                                   | PUR Pearl™                                   |
| Format                                          |                          | Lés                                          | Lés                                          |
| Largeur des rouleaux                            | NF EN ISO 24341          | 2 m                                          | 2 m                                          |
| Longueur des rouleaux                           | NF EN ISO 24341          | 25 ml env.                                   | 25 ml env.                                   |
| REACH (règlement européen)                      | 1907/2006/CE             | Conforme <sup>(4)</sup>                      | Conforme <sup>(4)</sup>                      |
| <b>Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours</b>  | <b>NF EN 16516</b>       | <b>&lt; 20 µg/m³</b> <sup>(5)</sup>          | <b>&lt; 20 µg/m³</b> <sup>(5)</sup>          |
| Exigence de la classe A+                        |                          | < 1 000 µg/m³                                | < 1 000 µg/m³                                |
| Matière recyclée dans l'envers                  |                          | 60 %                                         | 60 %                                         |
| <b>Matières premières</b>                       |                          | <b>Technologie sans phtalates</b>            | <b>Technologie sans phtalates</b>            |
| Garantie                                        |                          | 7 ans                                        | 7 ans                                        |
| Fabrication                                     |                          | Fabrication européenne                       | Fabrication européenne                       |

(1) Valable sur support bois ou incombustible, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.  
(2) Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>  
(3) Version 43 : Couche d'usure teintée dans la masse = 0,35 mm d'épaisseur + 0,35 mm couche d'usure transparente / Version 33 : Couche d'usure teintée dans la masse = 0,31 mm d'épaisseur + 0,31 mm couche d'usure transparente  
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH  
(5) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel. +33 (0)3 26 77 30 55. \* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

Retrouvez-nous sur

f i p in y t i

créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS  
63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex - France



Contact France  
Tél. 03 26 77 30 30  
info-produits@forbo.com  
echantillon@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements  
et Régions d'Outre-Mer  
Ile Maurice / Maghreb  
Phone + 33 3 26 77 35 00  
Fax + 33 3 26 07 18 93  
techinfo.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr



Sol PVC hétérogène compact  
U3 P3 / U4 P3

eternal 33 | 43



Sol PVC hétérogène compact U3 P3 / U4 P3

eternal 33 | 43  
eternal palette 33 | 43  
service eternal lab



créons un environnement meilleur





25 ml env. x 2 m



U3 P3

U4 P3



poinçonnement rémanent  
0,02 mm



résistance à la chaise à roulettes



ECHANTILLONNAGE  
EXPRESS

[echantillon@forbo.com](mailto:echantillon@forbo.com)





40232 | night 10132 | bright colourful planks



U3 : 10132 - 33 | bright colourful planks   
U4 : 10132 - 43

LRV 36%



U3 : 10112 - 33 | soft colourful planks   
U4 : 10112 - 43

LRV 26%



40062 | umber 11912 | whitewashed oak



U3 : 11912 - 33 | whitewashed oak LRV 30%  
U4 : 11912 - 43 NCS S 4010-Y10R



U3 : 11952 - 33 | steamed oak LRV 22%  
U4 : 11952 - 43 NCS S 5005-Y20R




U3 : 11932 - 33 | rustic oak\* LRV 20%  
U4 : 11932 - 43 NCS S 6010-Y10R




U3 : 11942 - 33 | dark grey oak\* LRV 12%  
U4 : 11942 - 43 NCS S 7000-N

\* Aussi disponible en version Surestep

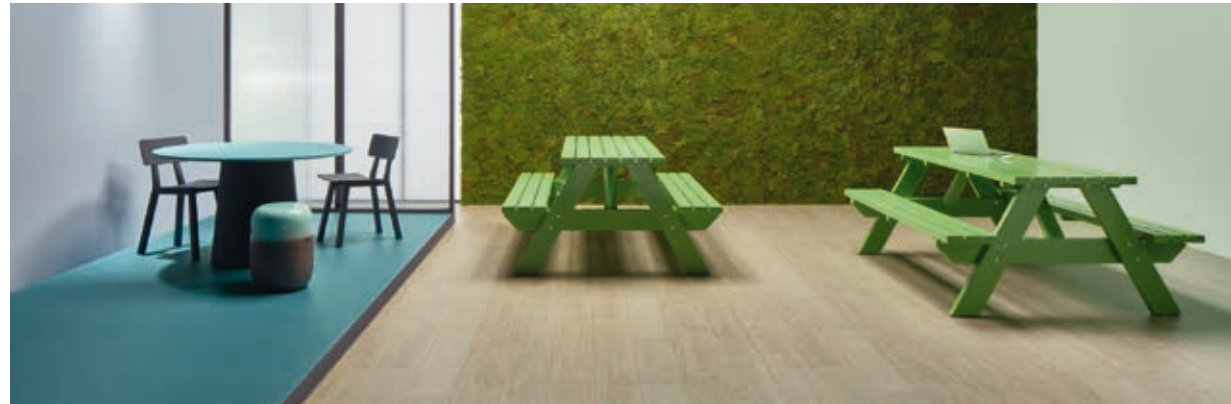

40672 | ocean 12802 | elegant oak

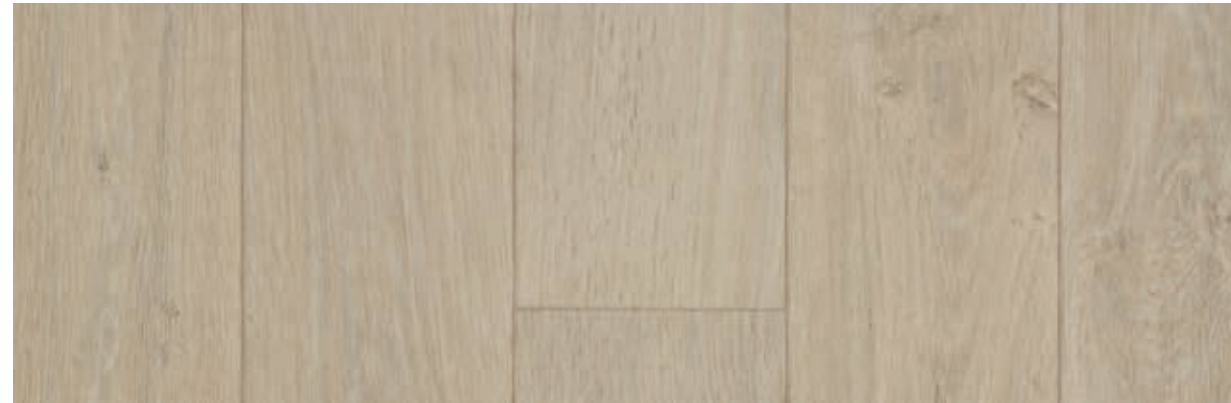

U3 : 12802 - 33 | elegant oak\* LRV 32%  
U4 : 12802 - 43 NCS S 4010-Y30R



U3 : 12832 - 33 | natural oak LRV 27%  
U4 : 12832 - 43 NCS S 5010-Y30R



U3 : 12862 - 33 | grey oak\* LRV 25%  
U4 : 12862 - 43 NCS S 4502-Y



U3 : 13442 - 33 | light oak LRV 33%  
U4 : 13442 - 43 NCS S 4010-Y10R



U3 : 13412 - 33 | shadow oak LRV 20%  
U4 : 13412 - 43 NCS S 5502-Y

\* Aussi disponible en version Surestep



13002 | silver concrete 13952 | greywashed timber



U3 : 13802 - 33 | blond timber LRV 26%  
U4 : 13802 - 43 NCS S 5010-Y10R



U3 : 13942 - 33 | classic timber LRV 22%  
U4 : 13942 - 43 NCS S 5010-Y30R



U3 : 13922 - 33 | bleached timber LRV 36%  
U4 : 13922 - 43 NCS S 3005-Y50R




U3 : 13932 - 33 | pale timber LRV 31%  
U4 : 13932 - 43 NCS S 4005-Y20R



U3 : 13952 - 33 | greywashed timber LRV 23%  
U4 : 13952 - 43 NCS S 5502-Y



eternal 33 | 43

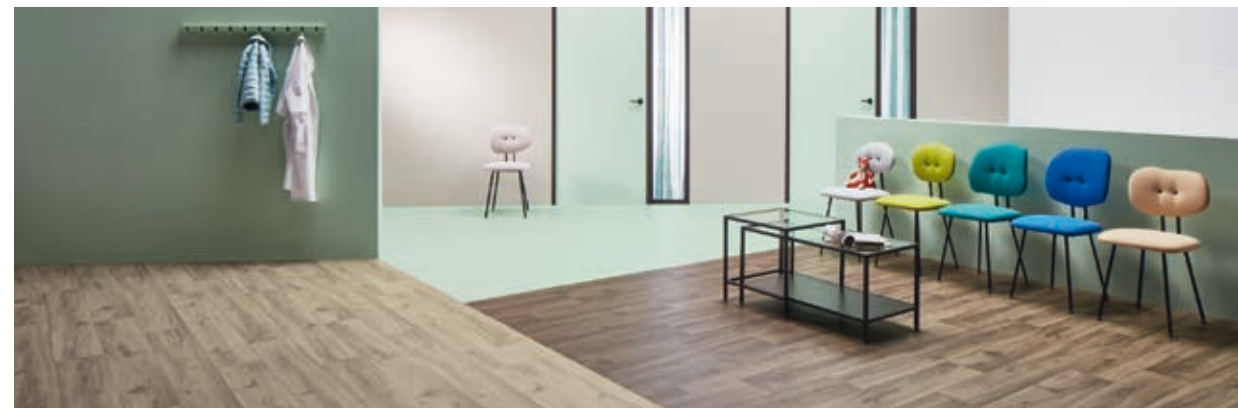

10842 | cream oak 10852 | chocolate oak 40562 | aqua



U3 : 11632 - 33 | light oak LRV 31%  
U4 : 11632 - 43 NCS S 4010-Y30R  
U3 : 11652 - 33 | vintage oak LRV 26%  
U4 : 11652 - 43 NCS S 5005-Y20R




U3 : 10842 - 33 | cream oak LRV 44%  
U4 : 10842 - 43 NCS S 3005-G80Y  
U3 : 10832 - 33 | hazelnut oak LRV 21%  
U4 : 10832 - 43 NCS S 5020-Y10R



U3 : 10852 - 33 | chocolate oak LRV 17%  
U4 : 10852 - 43 NCS S 6010-Y10R


eternal 33 | 43

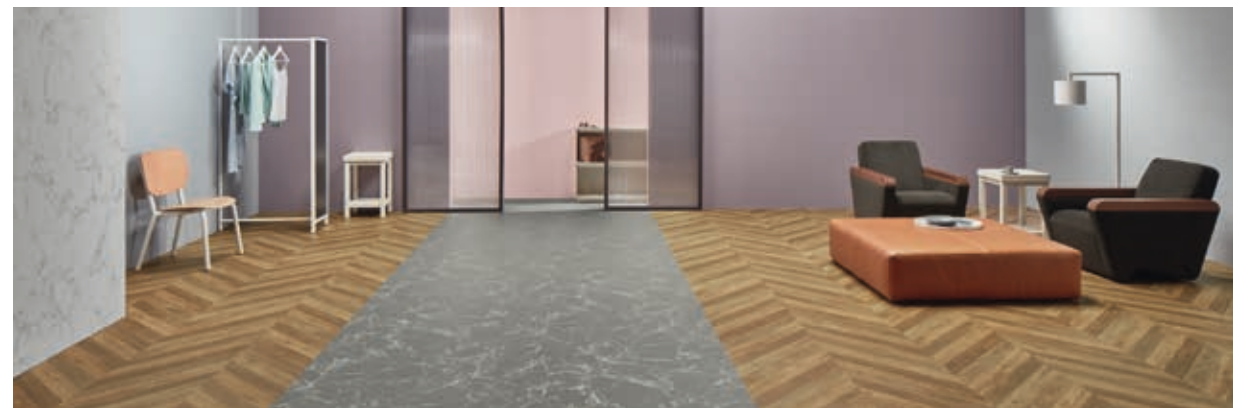


36022 | classic herringbone 13322 | grey marble



U3 : 36022 - 33 | classic herringbone LRV 21%  
U4 : 36022 - 43 NCS S 5020-Y10R

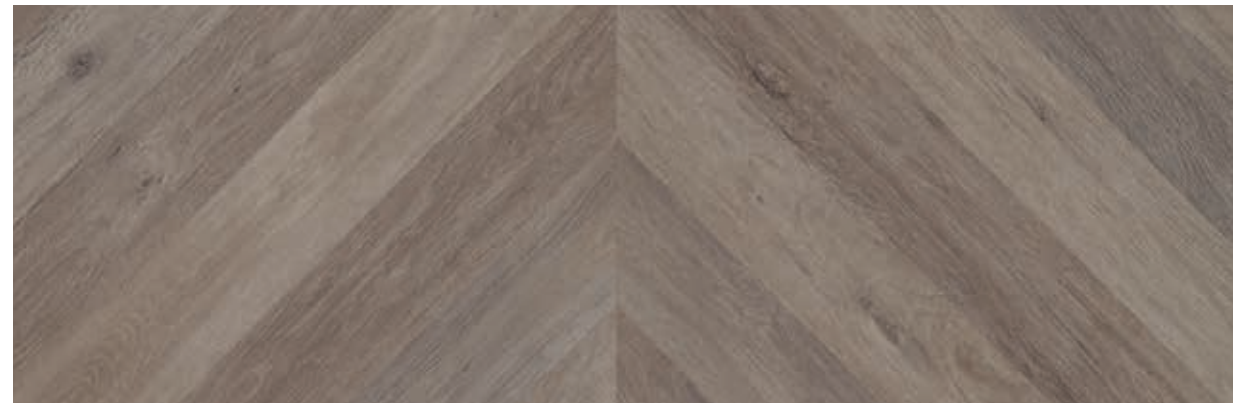

U3 : 36042 - 33 | brown herringbone LRV 18%  
U4 : 36042 - 43 NCS S 6005-Y20R

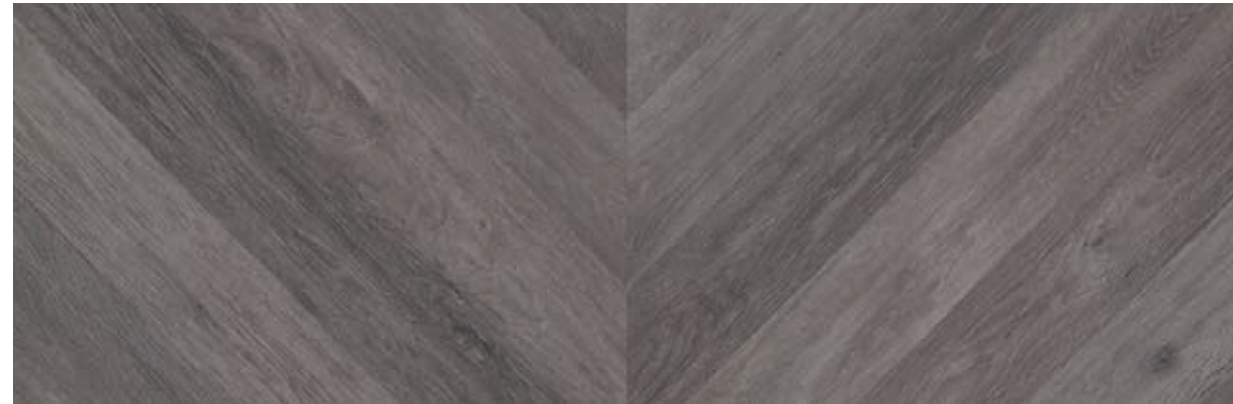

U3 : 36062 - 33 | grey herringbone LRV 13%  
U4 : 36062 - 43 NCS S 7000-N

eternal 33 | 43



U3 : 10322 - 33 | white chestnut\* LRV 34%  
U4 : 10322 - 43 NCS S 4005-Y20R



U3 : 10362 - 33 | warm chestnut LRV 17%  
U4 : 10362 - 43 NCS S 6010-Y30R  
U3 : 10342 - 33 | dark chestnut LRV 12%  
U4 : 10342 - 43 NCS S 7010-Y30R



U3 : 11542 - 33 | traditional oak LRV 22%  
U4 : 11542 - 43 NCS S 5030-Y20R  
U3 : 10232 - 33 | dark walnut LRV 18%  
U4 : 10232 - 43 NCS S 5020-Y40R



U3 : 11162 - 33 | tropical beech LRV 27%  
U4 : 11162 - 43 NCS S 4020-Y20R  
U3 : 11442 - 33 | washed beech LRV 28%  
U4 : 11442 - 43 NCS S 4020-Y20R

\* Aussi disponible en version Surestep


eternal 33 | 43



10322 | white chestnut 12752 | grey cement



12752 | grey cement

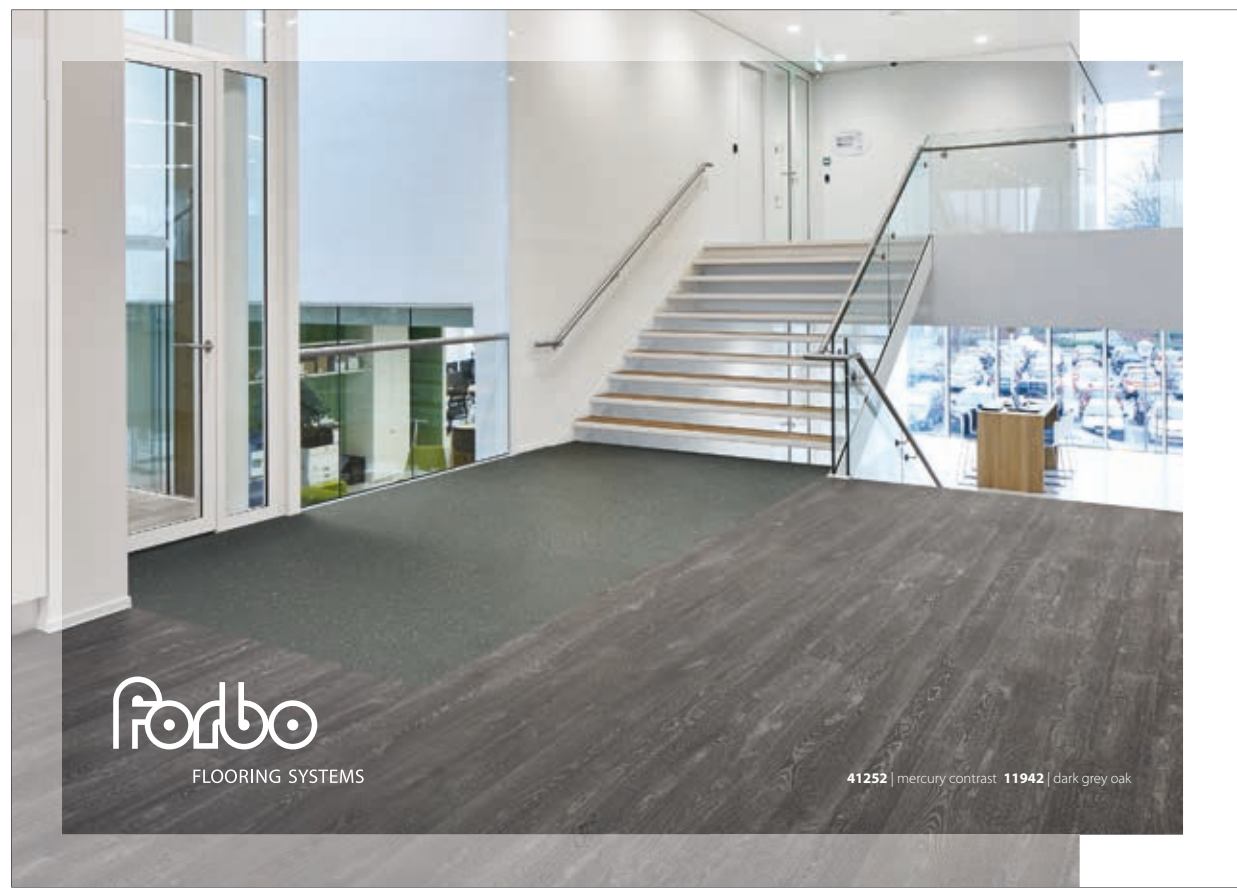

Forbo  
FLOORING SYSTEMS

41252 | mercury contrast 11942 | dark grey oak



eternal 33 | 43



U3 : 12742 - 33 | light cement LRV 37%  
U4 : 12742 - 43 NCS S 3502-B

U3 : 12752 - 33 | grey cement LRV 28%  
U4 : 12752 - 43 NCS S 4502-B

U3 : 12762 - 33 | smoke cement LRV 23%  
U4 : 12762 - 43 NCS S 5502-Y



U3 : 12732 - 33 | iron cement LRV 16%  
U4 : 12732 - 43 NCS S 6500-N



U3 : 13022 - 33 | beton concrete\* LRV 28%  
U4 : 13022 - 43 NCS S 5000-N



U3 : 13002 - 33 | silver concrete LRV 64%  
U4 : 13002 - 43 NCS S 3502-R

U3 : 13082 - 33 | gravel concrete\* LRV 16%  
U4 : 13082 - 43 NCS S 6500-N

U3 : 13032 - 33 | anthracite concrete LRV 11%  
U4 : 13032 - 43 NCS S 7502-R

\* Aussi disponible en version Surestep

eternal 33 | 43



12492 | taupe textured concrete 36022 | classic herringbone



U3 : 10032 - 33 | fossil stucco LRV 34%  
U4 : 10032 - 43 NCS S 3502-Y

U3 : 10042 - 33 | graphite stucco LRV 22%  
U4 : 10042 - 43 NCS S 4502-Y

U3 : 10012 - 33 | pebble stucco LRV 18%  
U4 : 10012 - 43 NCS S 6000-N



U3 : 12472 - 33 | mortar textured concrete LRV 39%  
U4 : 12472 - 43 NCS S 3502-Y

U3 : 12492 - 33 | taupe textured concrete LRV 24%  
U4 : 12492 - 43 NCS S 5005-Y20R


U3 : 12422 - 33 | grey textured concrete LRV 22%  
U4 : 12422 - 43 NCS S 5500-N



U3 : 42292 - 33 | charcoal slate LRV 6%  
U4 : 42292 - 43 NCS S 8500-N

U3 : 13252 - 33 | grey slate LRV 13%  
U4 : 13252 - 43 NCS S 7000-N

eternal 33 | 43

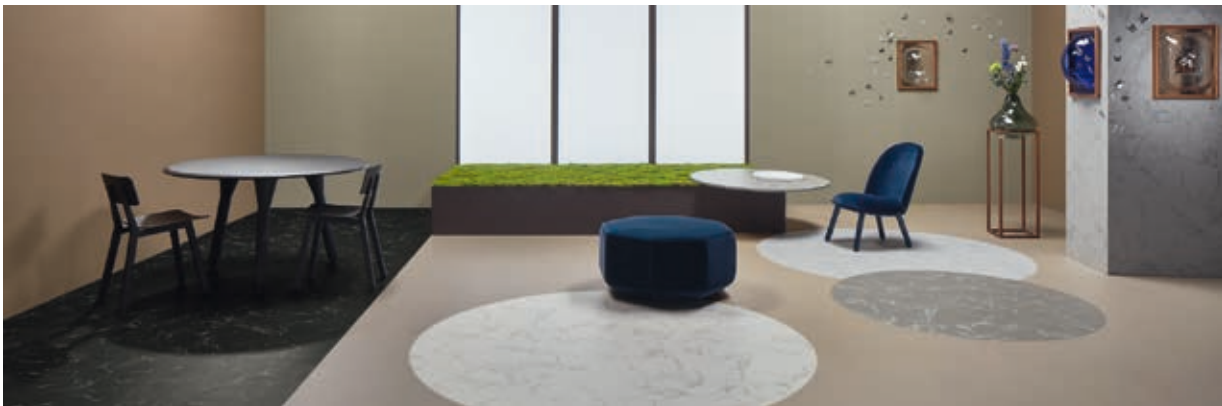

13312 | black marble 40392 | cement 13332 | white marble 13322 | grey marble



U3 : 13332 - 33 | white marble LRV 49%  
U4 : 13332 - 43 NCS S 2502-B

U3 : 13322 - 33 | grey marble LRV 20%  
U4 : 13322 - 43 NCS S 6000-N

U3 : 13312 - 33 | black marble LRV 7%  
U4 : 13312 - 43 NCS S 8000-N



13772 | brushed aluminium 13922 | bleached timber



U3 : 13772 - 33 | brushed aluminium LRV 59%  
U4 : 13772 - 43 NCS S 2002-B50G


U3 : 13712 - 33 | brushed chrome LRV 24%  
U4 : 13712 - 43 NCS S 5000-N

U3 : 13762 - 33 | brushed bronze LRV 18%  
U4 : 13762 - 43 NCS S 6010-Y10R

eternal 33 | 43




36062 | grey herringbone 12012 | quartz stone 10172 | natural terrazzo

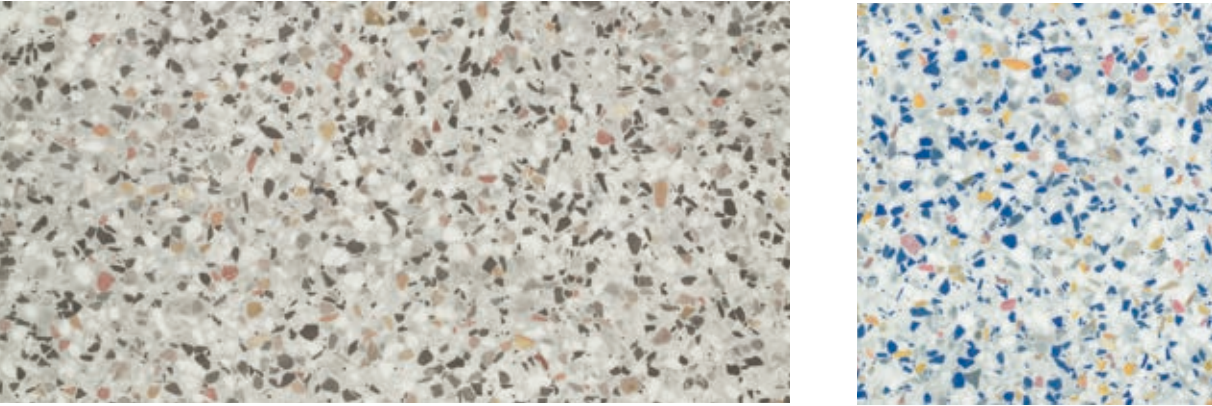

U3 : 10172 - 33 | natural terrazzo LRV 39%  
U4 : 10172 - 43 NCS S 2500-N

U3 : 10182 - 33 | colourful terrazzo LRV 51%  
U4 : 10182 - 43 NCS S 5030-B

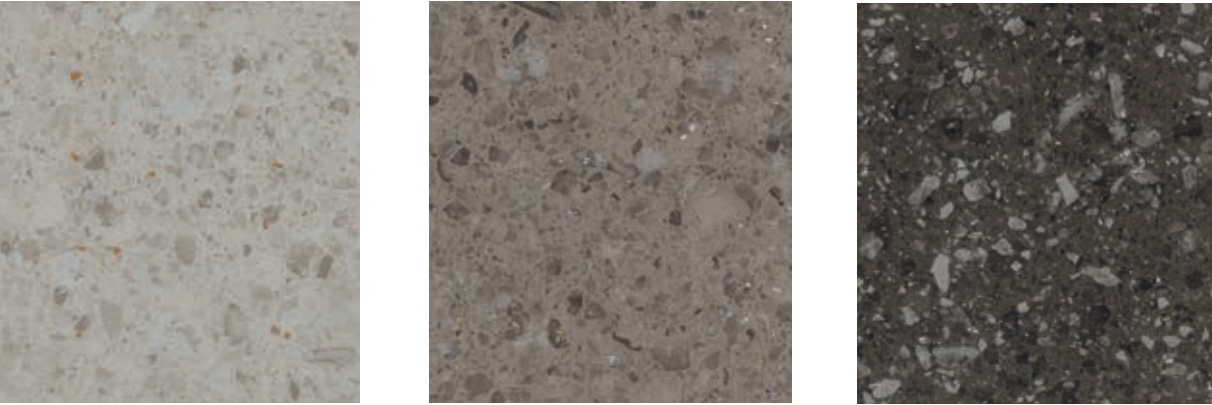

U3 : 12092 - 33 | neutral stone LRV 35%  
U4 : 12092 - 43 NCS S 3500-N

U3 : 12012 - 33 | quartz stone\* LRV 20%  
U4 : 12012 - 43 NCS S 6000-N

U3 : 12032 - 33 | coal stone\* LRV 11%  
U4 : 12032 - 43 NCS S 7502-B



U3 : 41002 - 33 | snow contrast LRV 74%  
U4 : 41002 - 43 NCS S 1002-G50Y

U3 : 41252 - 33 | mercury contrast LRV 14%  
U4 : 41252 - 43 NCS S 6502-B

U3 : 41292 - 33 | charcoal contrast LRV 5%  
U4 : 41292 - 43 NCS S 8505-R80B

\* Aussi disponible en version Surestep

eternal palette 33 | 43



U3 : 40002 - 33 | snow\* LRV 78%  
U4 : 40002 - 43 NCS S 0804-G60Y

U3 : 40322 - 33 | smoke\* LRV 47%  
U4 : 40322 - 43 NCS S 3000-N

U3 : 40412 - 33 | greige\* LRV 39%  
U4 : 40412 - 43 NCS S 3502-Y



U3 : 40052 - 33 | pewter\* LRV 26%  
U4 : 40052 - 43 NCS S 5005-B20G

U3 : 40462 - 33 | elephant\* LRV 20%  
U4 : 40462 - 43 NCS S 5500-N

U3 : 40392 - 33 | cement\* LRV 31%  
U4 : 40392 - 43 NCS S 4005-Y20R



U3 : 40092 - 33 | granite\* LRV 16%  
U4 : 40092 - 43 NCS S 6005-B20G

U3 : 40252 - 33 | mercury\* LRV 15%  
U4 : 40252 - 43 NCS S 6502-B

U3 : 40062 - 33 | umber\* LRV 20%  
U4 : 40062 - 43 NCS S 5005-Y20R



U3 : 40122 - 33 | lava\* LRV 10%  
U4 : 40122 - 43 NCS S 7502-B

U3 : 40292 - 33 | charcoal\* LRV 6%  
U4 : 40292 - 43 NCS S 8500-N

U3 : 40502 - 33 | espresso LRV 6%  
U4 : 40502 - 43 NCS S 8502-R


\* Aussi disponible en version Surestep




eternal palette 33 | 43

↑↓

Les inversés

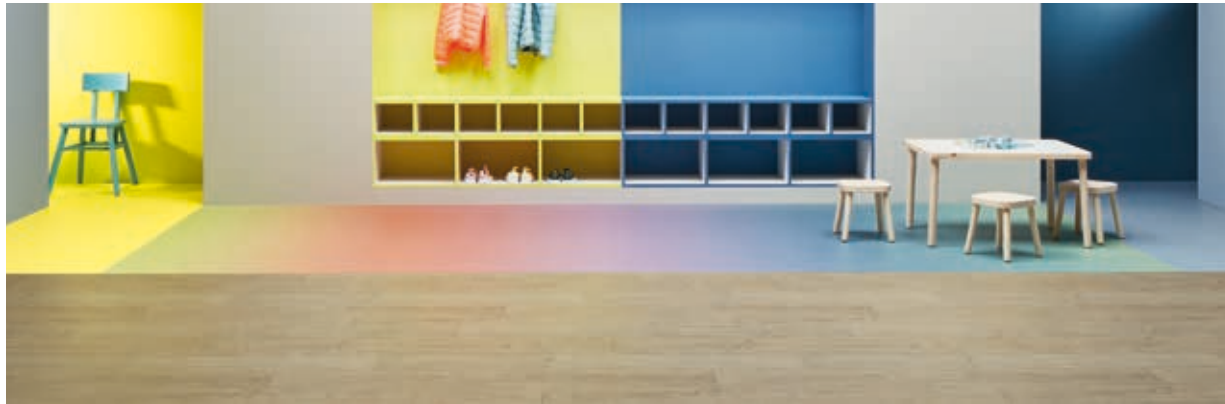

12802 | elegant oak 45162 | soft rainbow 40522 | lemon 40332 | China blue




U3 : 40522 - 33 | lemon\* LRV 69%  
U4 : 40522 - 43 NCS S 0540-G80Y



U3 : 40562 - 33 | aqua LRV 61%  
U4 : 40562 - 43 NCS S 1510-G




U3 : 40712 - 33 | pale LRV 51%  
U4 : 40712 - 43 NCS S 2010-B50G

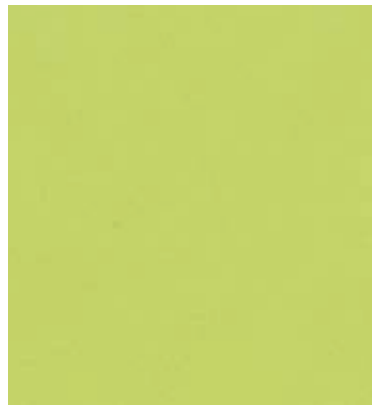

U3 : 40612 - 33 | yellow green\* LRV 47%  
U4 : 40612 - 43 NCS S 1050-G60Y



U3 : 40592 - 33 | turquoise LRV 33%  
U4 : 40592 - 43 NCS S 3030-B50G

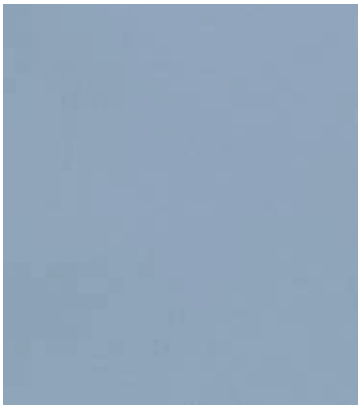


U3 : 40332 - 33 | China blue\* LRV 34%  
U4 : 40332 - 43 NCS S 3020-R90B



U3 : 40642 - 33 | apple\* LRV 17%  
U4 : 40642 - 43 NCS S 4040-G30Y



U3 : 40672 - 33 | ocean\* LRV 16%  
U4 : 40672 - 43 NCS S 5030-B30G

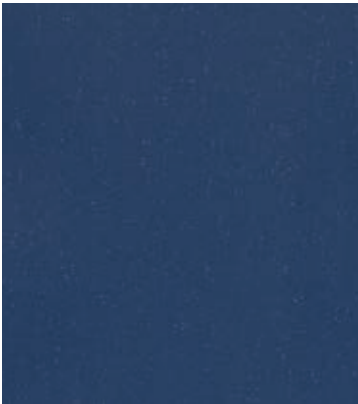

U3 : 40232 - 33 | night\* LRV 7%  
U4 : 40232 - 43 NCS S 7020-R80B

\* Aussi disponible en version Surestep


eternal palette 33 | 43

↑↓


Les inversés



12742 | light cement 45172 | medium rainbow 40782 | papaya

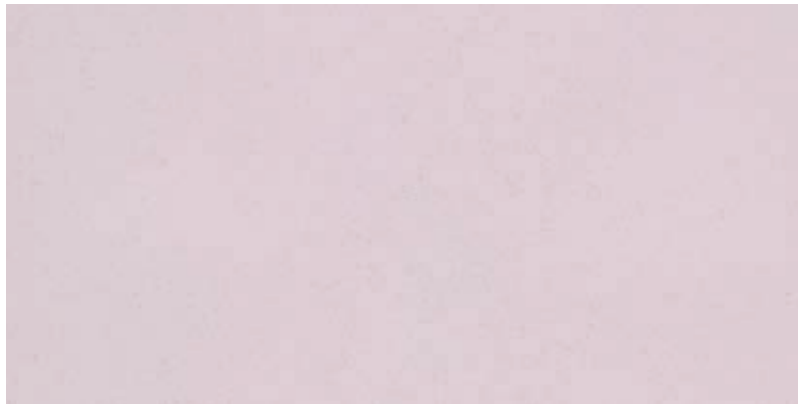

U3 : 40942 - 33 | lilac LRV 55%  
U4 : 40942 - 43 NCS S 2005-R20B

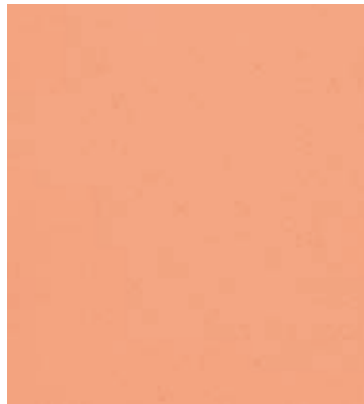

U3 : 40242 - 33 | pink coral LRV 46%  
U4 : 40242 - 43 NCS S 1040-Y70R



U3 : 40582 - 33 | lavender LRV 30%  
U4 : 40582 - 43 NCS S 3020-R60B



U3 : 40372 - 33 | flamingo\* LRV 35%  
U4 : 40372 - 43 NCS S 1050-R10B



U3 : 40782 - 33 | papaya LRV 28%  
U4 : 40782 - 43 NCS S 1060-Y70R



U3 : 40182 - 33 | grape LRV 9%  
U4 : 40182 - 43 NCS S 3020-R60B



U3 : 40152 - 33 | magenta\* LRV 13%  
U4 : 40152 - 43 NCS S 2070-R10B



U3 : 40202 - 33 | poppy LRV 14%  
U4 : 40202 - 43 NCS S 1580-Y90R

\* Aussi disponible en version Surestep

eternal 33 | 43

↑↓

Les inversés




10032 | fossil stucco 45132 | dark paint



45162 | soft rainbow



45112 | pastel paint

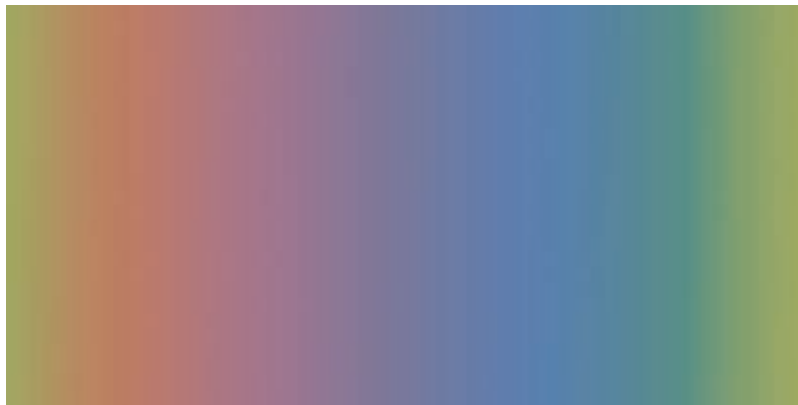

45172 | medium rainbow



45122 | vivid paint



45182 | strong rainbow



45132 | dark paint


service eternal lab



10182 | colourful terrazzo



10132 | bright colourful planks

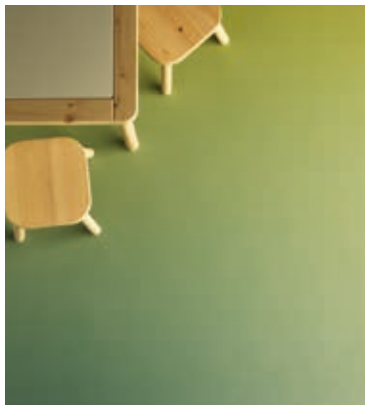

45172 | medium rainbow



45132 | dark paint

## La personnalisation

### La recoloration

La collection Eternal contient 4 décors pouvant être recolorés à la demande. Les couleurs unies présentées dans la collection ont été pensées pour être coordonnées avec le reste de l'offre Eternal. Vous pouvez choisir les coloris parmi la palette de couleurs de la gamme Eternal, mais vous pouvez également créer votre propre déclinaison coloristique parmi les décors indiqués dans ce book.

Les décors Colourful Planks, Terrazzo, Paint et Rainbow peuvent apporter de la couleur à votre projet. Utilisez votre imagination pour créer votre propre référence Eternal qui habillera votre intérieur. Le résultat : un produit aussi fiable et performant que n'importe quelle référence d'Eternal, spécialement conçu pour vous !

Les détails relatifs à la commande et au processus de fabrication de votre Eternal personnalisé sont disponibles sur [www.eternalpersonnalisable.fr](http://www.eternalpersonnalisable.fr) ou auprès de votre attaché commercial Forbo Flooring. C'est facile à réaliser, que ce soit pour une petite zone ou bien comme point d'orgue de votre projet, nous pouvons vous accompagner !

### 100 % sur-mesure

Pour celles et ceux qui recherchent quelque chose d'encore plus personnalisé, nous vous proposons le service qui vous permet de créer un sol entièrement sur-mesure à partir de 12 m² seulement. Quel que soit le dessin (droits d'auteur requis), il peut être associé à la qualité d'Eternal.







13922 | bleached timber



40502 | espresso 41002 | snow contrast



36022 | classic herringbone



13332 | white marble



13772 | brushed aluminium 13922 | bleached timber



13772 | brushed aluminium



13922 | bleached timber




36022 | classic herringbone 13322 | grey marble



36022 | classic herringbone



À CHAQUE  
MOMENT  
DE LA JOURNÉE

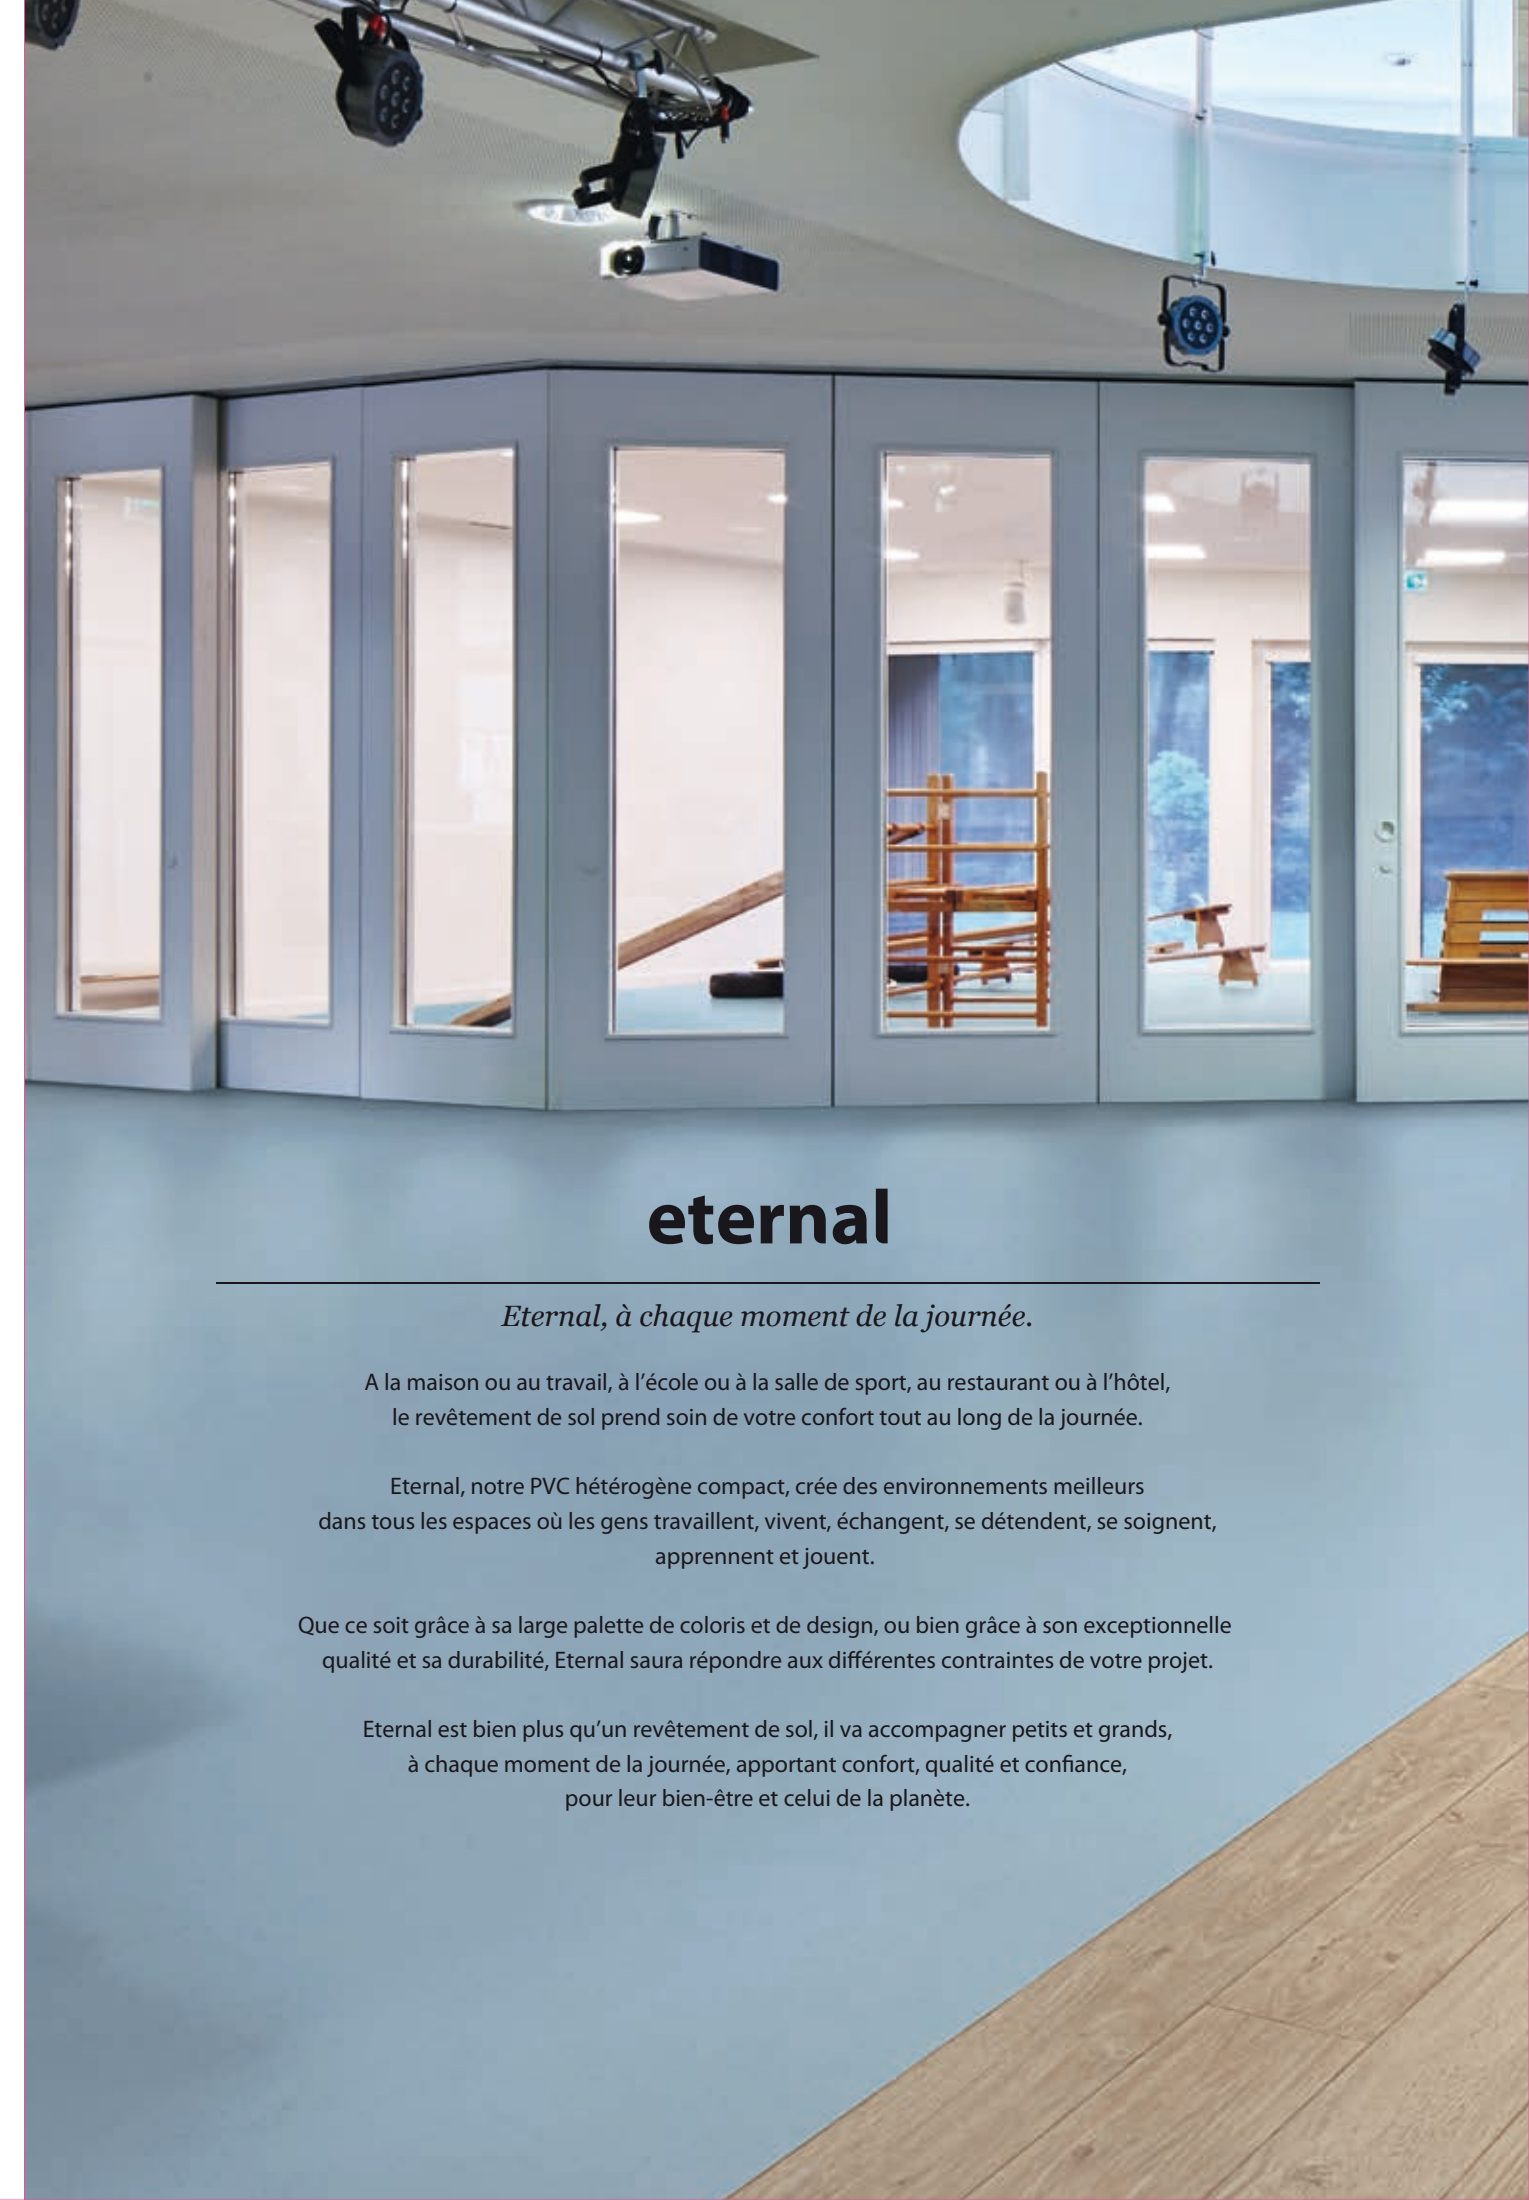

## eternal

*Eternal, à chaque moment de la journée.*


A la maison ou au travail, à l'école ou à la salle de sport, au restaurant ou à l'hôtel, le revêtement de sol prend soin de votre confort tout au long de la journée.

Eternal, notre PVC hétérogène compact, crée des environnements meilleurs dans tous les espaces où les gens travaillent, vivent, échangent, se détendent, se soignent, apprennent et jouent.

Que ce soit grâce à sa large palette de coloris et de design, ou bien grâce à son exceptionnelle qualité et sa durabilité, Eternal saura répondre aux différentes contraintes de votre projet.

Eternal est bien plus qu'un revêtement de sol, il va accompagner petits et grands, à chaque moment de la journée, apportant confort, qualité et confiance, pour leur bien-être et celui de la planète.



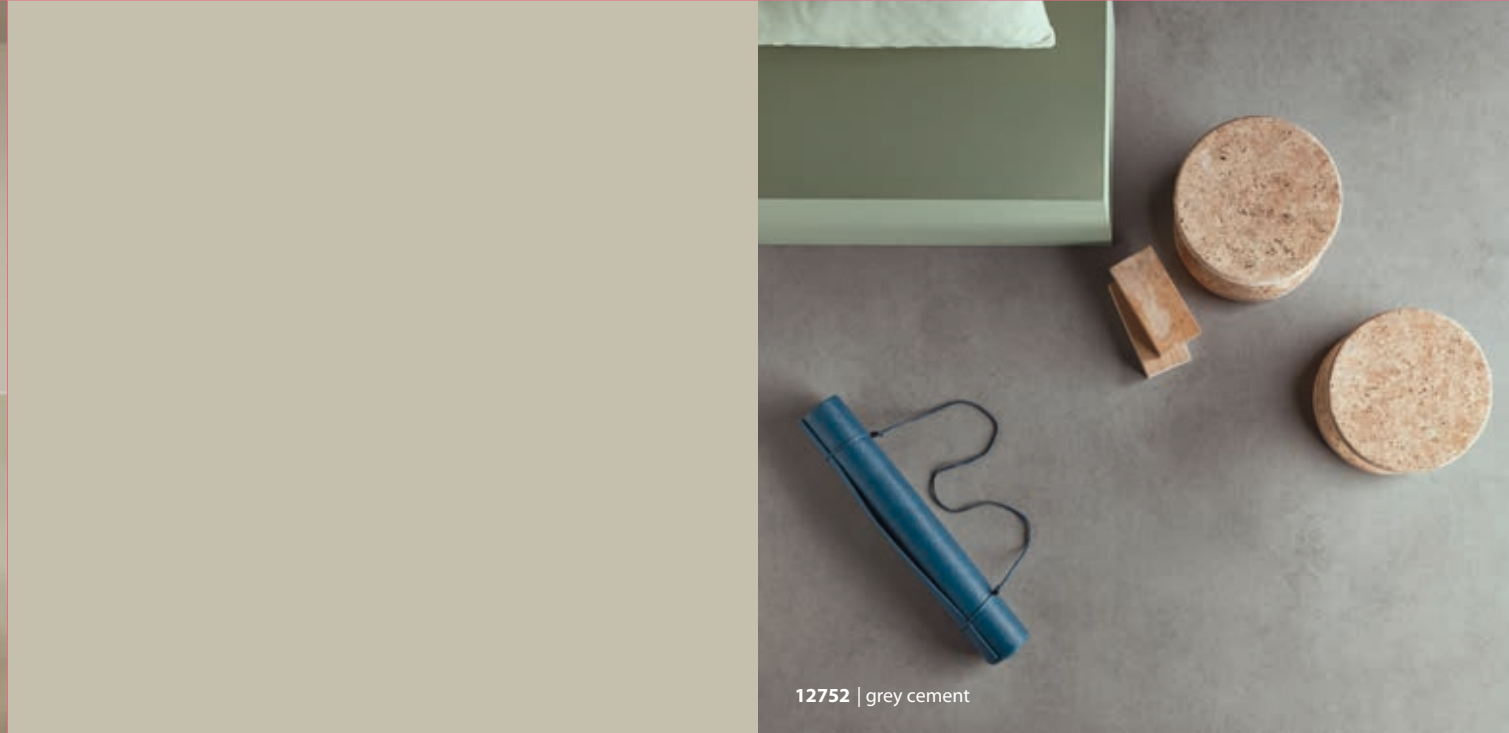





36062 | grey herringbone 12472 | mortar textured concrete



12492 | taupe textured concrete



36022 | classic herringbone 12492 | taupe textured concrete



12492 | taupe textured concrete

36022 | classic herringbone 12492 | taupe textured concrete



10182 | colourful terrazzo



10172 | natural terrazzo

10172 | natural terrazzo




36062 | grey herringbone 12012 | quartz stone 10172 | natural terrazzo



10172 | natural terrazzo 36062 | grey herringbone




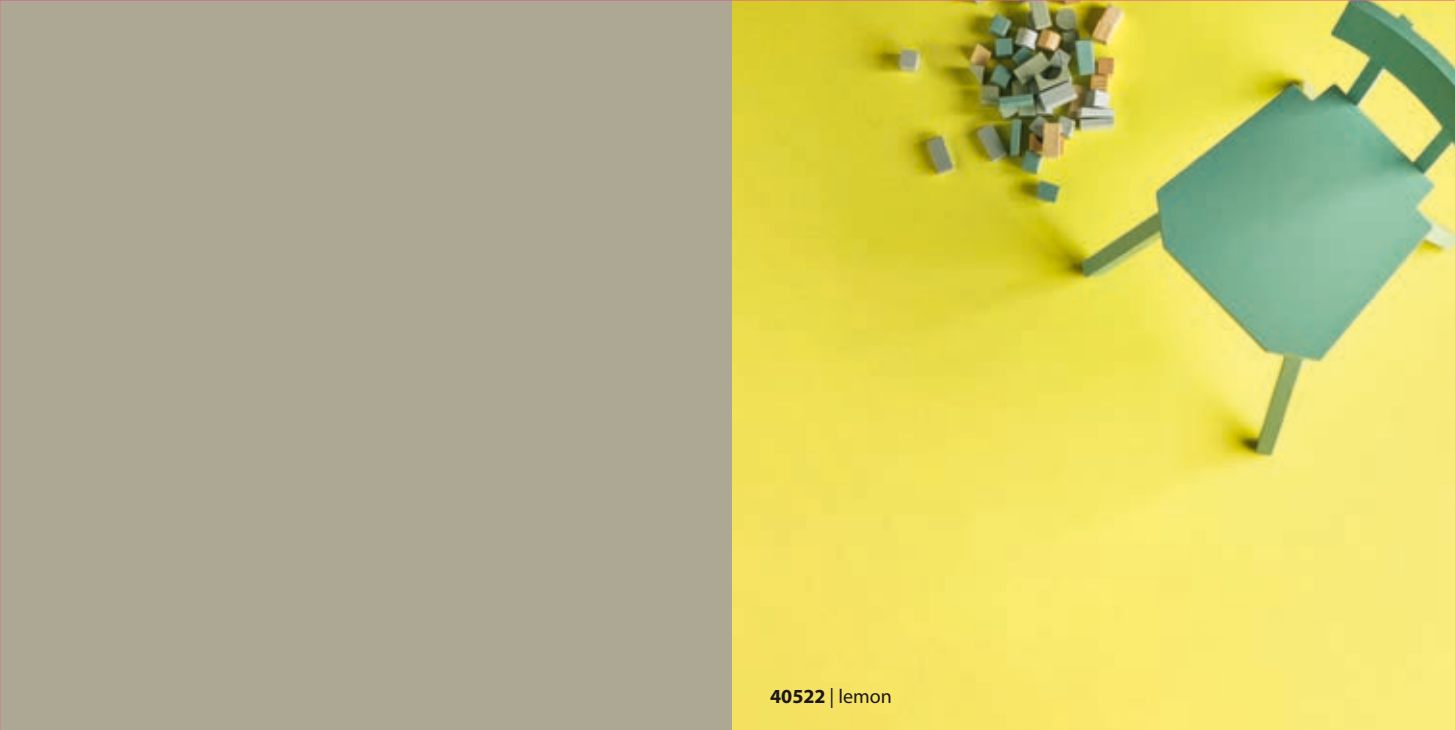

40522 | lemon



40612 | yellow green 13802 | blond timber

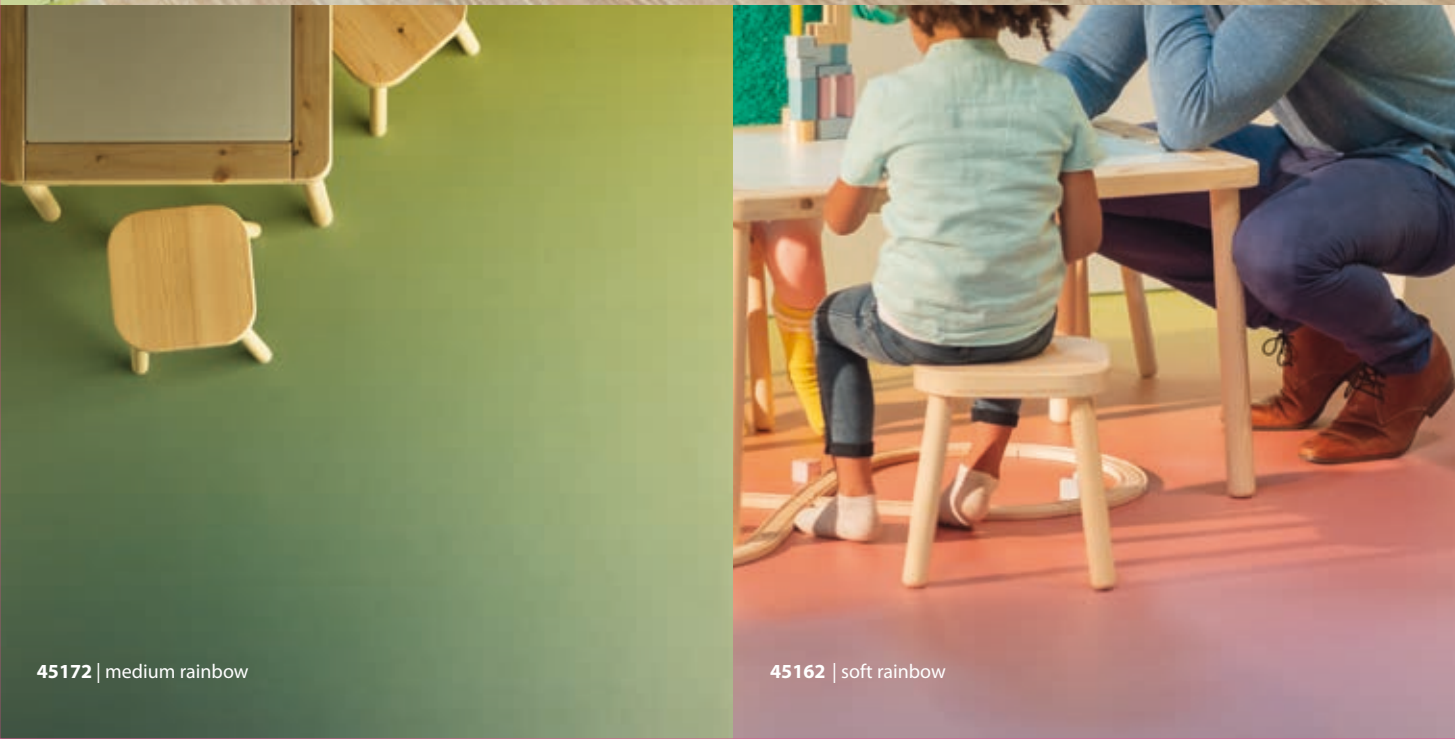

45162 | soft rainbow

Depuis des années,  
Eternal fait ses preuves  
en termes de qualité et de design

### ASSURANCE DESIGN


- Le réalisme de nos décors bois et matériaux pour des projets exigeants
- Le rendu mat, naturel et authentique de la protection PUR Pearl
- La possibilité de personnalisation, la signature design de votre projet

### ASSURANCE PERFORMANCE

- La meilleure résistance possible au poinçonnement, via l'équilibre de la construction à envers calandré
- La meilleure protection contre les rayures grâce à la technique PUR Pearl
- La facilité de mise en œuvre et la stabilité pour des années
- Le choix d'une couche d'usure teintée dans la masse pour une durabilité et une intensité accrue des couleurs

### ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE

- Toutes nos chutes de productions réutilisées pour atteindre 60 % de matière recyclée dans le backing
- Un produit sain, 100 % sans phtalates, au très faible niveau d'émission de COV
- Une fabrication à partir d'énergie verte pour répondre aux normes environnementales les plus exigeantes
- L'équilibre de la construction produit garantissant une durabilité exceptionnelle et une grande facilité d'entretien

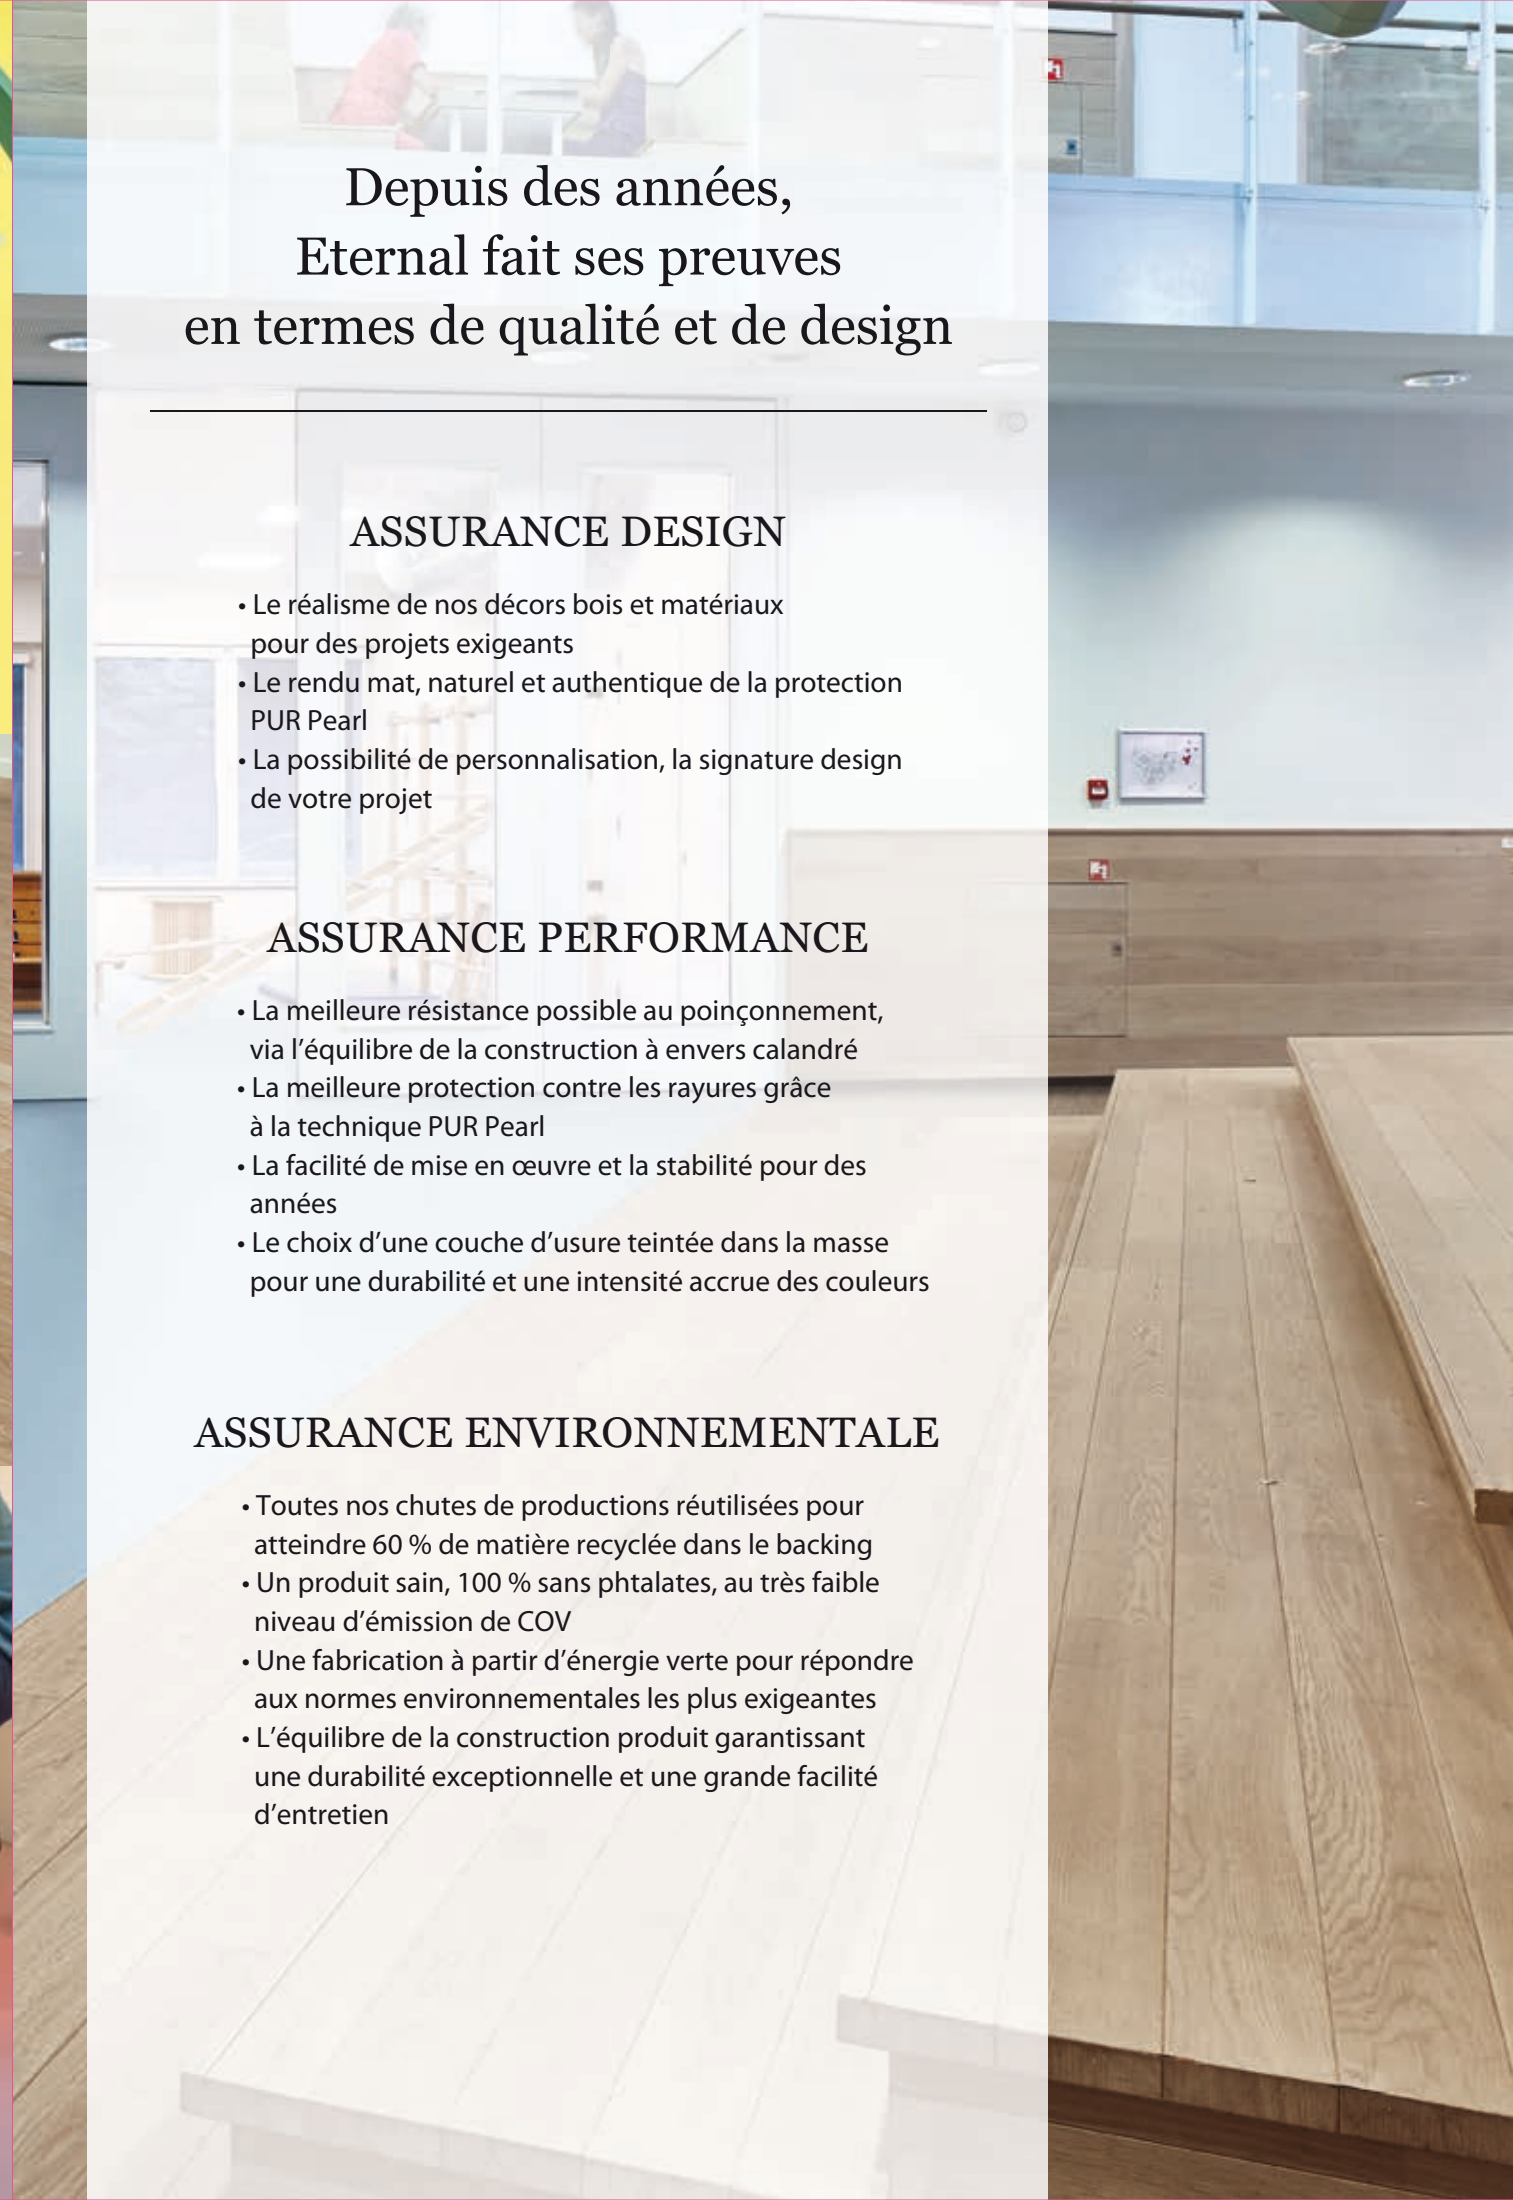

40562 | aqua



10842 | cream oak

À CHAQUE  
**MOMENT**  
DE LA **JOURNÉE**



10842 | cream oak 10852 | chocolate oak 40562 | aqua



40562 | aqua

10852 | chocolate oak 40562 | aqua