



creating better environments

SOL PVC COMPACT | **ETERNAL** NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Septembre 2019

Eternal, preuves de qualité et de design

Avec de nouvelles couleurs et de nouveaux design, Eternal vous offre une gamme de revêtements de sol hétérogènes compacts U3/U4 aux possibilités multiples et aux performances élevées et durables pour de nombreux secteurs : hôtellerie et loisirs, EPHAD et maisons de retraite, commerces et boutiques, enseignement, hôpitaux et santé, bureaux.

Eternal est **l'assurance design** avec de nombreux décors réalistes et personnalisables. C'est aussi la possibilité de créer son propre décor grâce à Eternal Lab.

Eternal est **l'assurance performance** en termes de résistance aux rayures et au poinçonnement qui vous assure une durabilité des décors et un entretien facile.

Eternal est **l'assurance environnementale** et éco-responsable car ce sont des produits 0 % phtalate, utilisant 60 % de matières recyclées et une fabrication à base d'énergie verte.

SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Nouveau **traitement de surface**

- Meilleure résistance aux rayures
- Meilleure résistance aux taches
- Baisse des COV à 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Grain plus fin
- Résistance au glissement R10

Et toujours : le grainage **après** la laque



Modification de l'envers avec **ajout de contenu recyclé**

- Meilleure résistance au poinçonnement 0,02 mm
- 60 % de matériau recyclé dans l'envers : plus environnemental

Nouvelle épaisseur de **couche d'usure**


Sur demande

- 0,9 mm de Couche d'Usure
- En cours de certification


SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Construction & bénéfices techniques

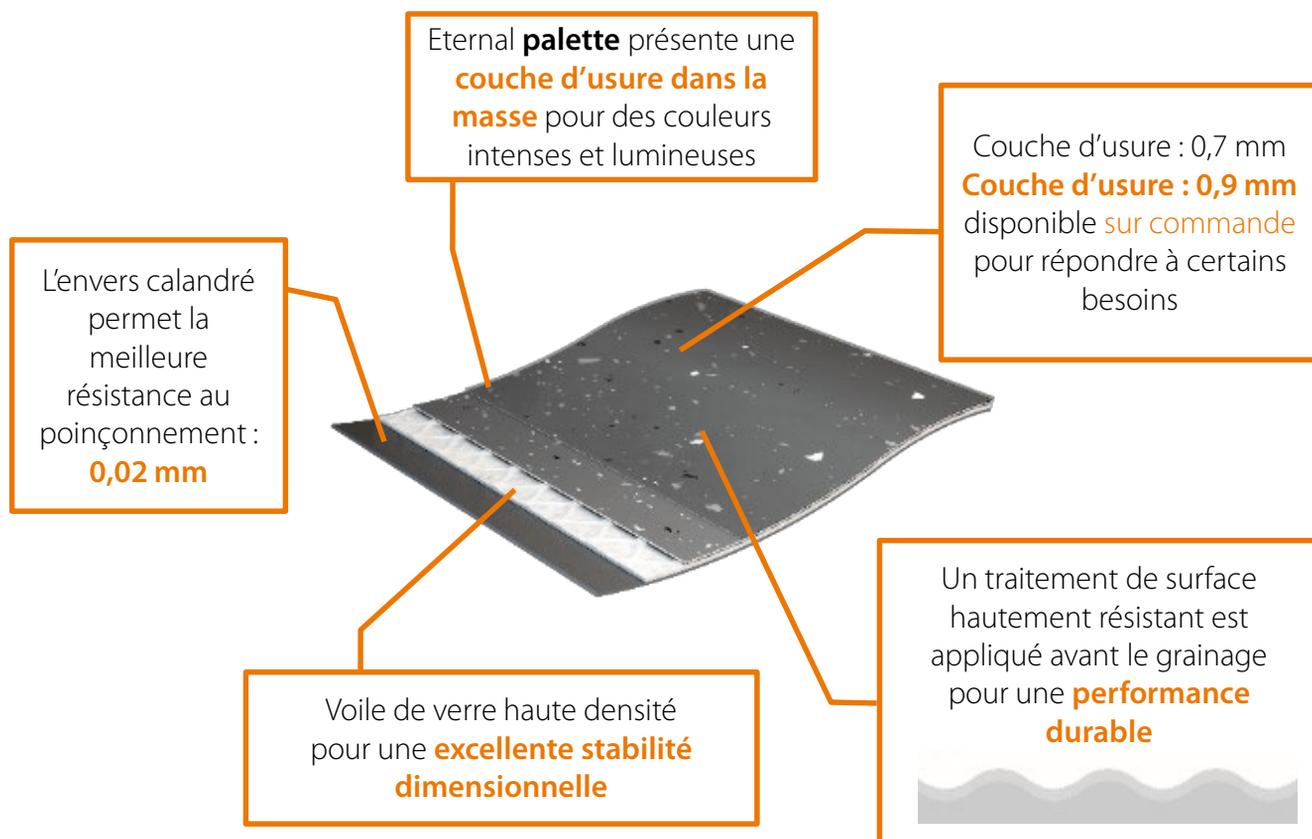

Assurance environnementale

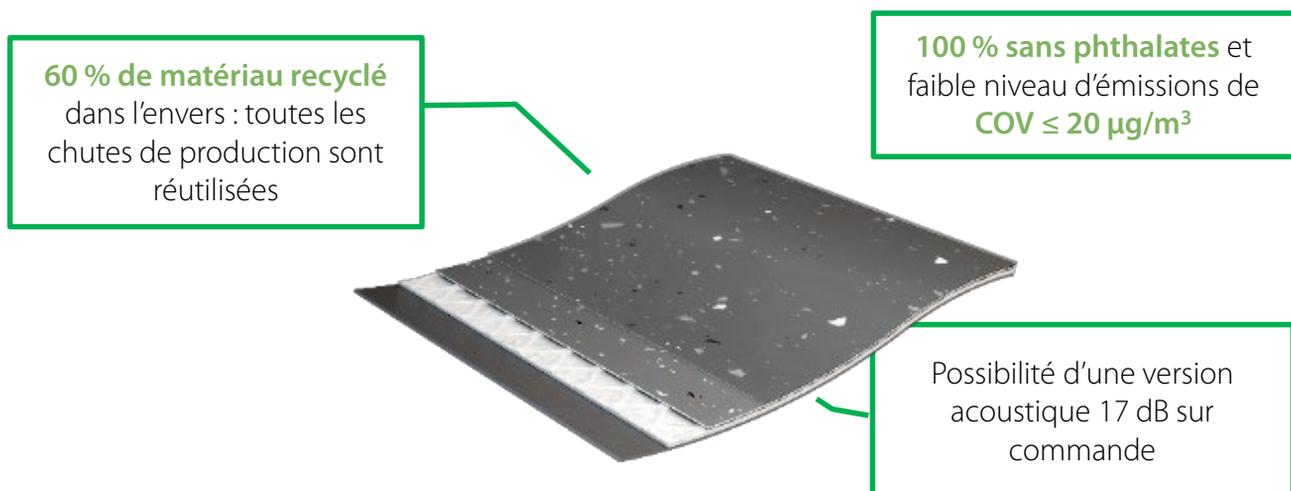

SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Les nouveautés **BOIS**



Décor à recolorer



Effet bois avec chanfrein blanc pour un rendu contemporain



Rendu rustique grâce au grainage



Point de Hongrie en lés avec des nuances naturelles



SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Les nouveautés **MATIERE**




Un nouveau décor béton
Plus convaincant avec son grainage structuré.



Nouveau décor marbre



Nouveau décor terrazzo
Personnalisable

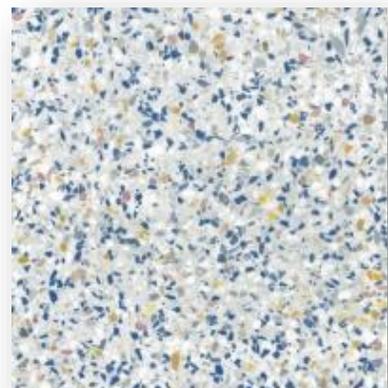

SOL PVC COMPACT | ETERNAL


NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Les nouveautés **COULEURS**



Rainbow 2 mètres de large x 6 m de long
3 tonalités
Possibilité de personnaliser les coloris

Paint strokes
(Taches de peinture)
Possibilité de personnaliser les coloris

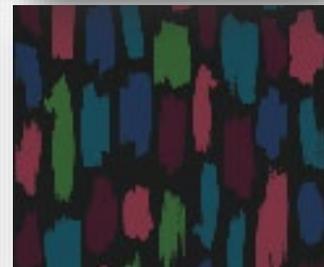

SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

PRODUCTION EN **1,50 m**

- POUR UN RENDU ESTHÉTIQUE OPTIMAL
- MOINS DE RÉPÉTITION DANS LES DÉCORS



40612 | yellow green **13802** | blond timber




40062 | umber **11912** | whitewashed oak

SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Vue d'ensemble de la collection

$\frac{1}{3}$ bois + $\frac{1}{3}$ matières + $\frac{1}{3}$ couleurs
96 références

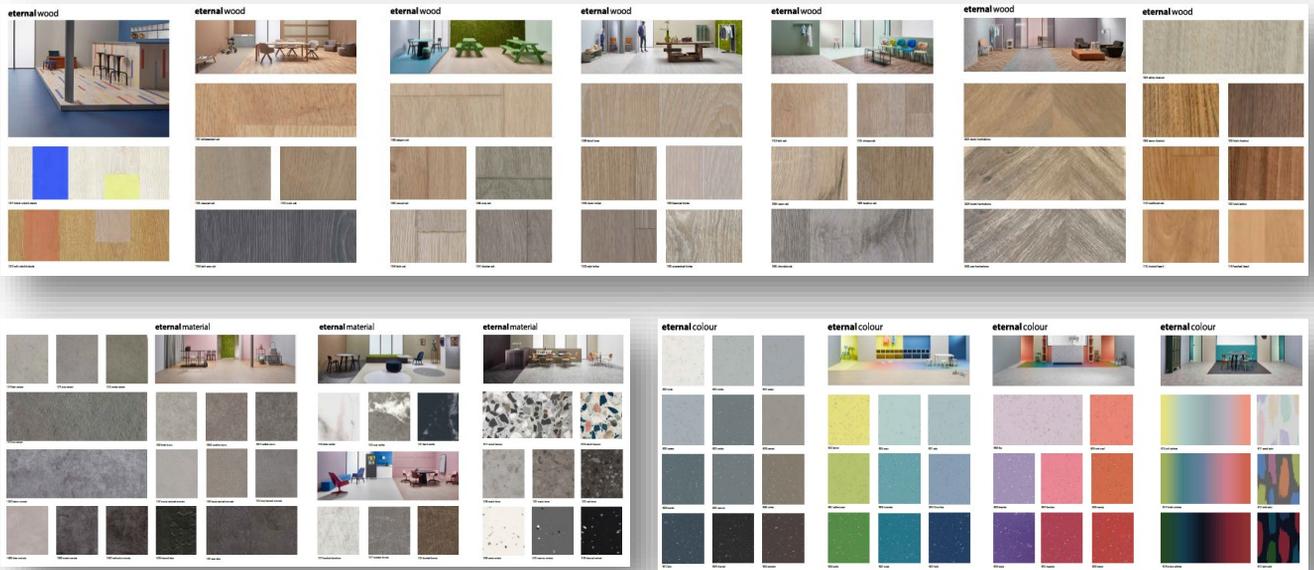

- 1,50 m pour une **faible répétition du décor**
- **Différents grainages** pour un rendu réaliste
- Une collection pensée pour des associations **“mix & match”**
- 4 décors **à personnaliser**
- Des **visuels haut-de-gamme** pour valoriser les espaces

SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

SERVICE ETERNAL LAB

LA PERSONNALISATION

La collection ETERNAL contient 4 décors pouvant être recolorés à la demande. Les couleurs unies présentées dans la collection sont conçues pour être coordonnées avec le reste de l'offre ETERNAL.

Vous pouvez choisir les coloris parmi la palette de couleurs de la gamme ETERNAL.


Et vous pouvez également créer votre propre déclinaison coloristique parmi les décors indiqués.

Créer un sol entièrement sur-mesure à partir de 12 m² seulement. Quel que soit le dessin (droits d'auteur requis), il peut être associé à la qualité assurée d'ETERNAL.

Les détails relatifs à la commande et au processus de fabrication de votre ETERNAL personnalisé sont disponibles sur <http://www.etalpersonalisable.fr>



Exemple de
modification de
couleurs

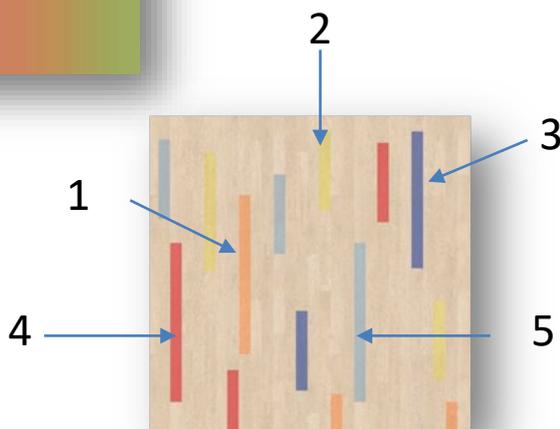

SOL PVC COMPACT | ETERNAL

NOUVELLES PERFORMANCES & NOUVEAUX COLORIS

Caractéristiques techniques

Les collections Eternal répondent aux exigences de la norme ISO 10582 et EN 649

Conformité NF EN 14041	
Réaction au feu	NF EN 13501-1
Réaction au feu - Rapport d'essai	
Résistance au glissement	NF EN 13893
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456
Classement UPEC	QB 30
Certificat QB UPEC	QB 30 ⁽²⁾
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340
Couche d'usure teintée dans la masse	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2
Teneur en agent liant couche d'usure	
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074
Spécifications	
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)
Poinçonnement rémanent maximal	NF EN ISO 24343-1
Poinçonnement rémanent moyen	NF EN ISO 24343-1
Exigence norme poinçonnement	
Résistance au pied de meuble	NF EN 424 (ISO 16581)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02
Exigence solidité des couleurs	
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987
Comportement électrostatique	NF P 62-001
Résistance au glissement	DIN 51130
Traitement de surface	
Format	
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516
Exigence pour la classe A+	
Matières premières	
Garantie	
Fabrication	

eternal 33 43	eternal palette 33 43
Oui	Oui
B _{fl} -s1 ⁽¹⁾	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾
n° 2018/099-1 (CRET)	n° 2018/099-1 (CRET)
Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2	U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2
311-021.1 / 311-022.1	311-023.1 / 311-020.1
2,0 mm	2,0 mm
0,63 mm / 0,70 mm	0,63 mm / 0,70 mm
Non	Oui⁽³⁾
2 700 g/m ² / 2 800 g/m ²	2 700 g/m ² / 2 900 g/m ²
T	T
Type I	Type I
ΔL _w = 7 dB	ΔL _w = 7 dB
L _{n,e,w} < 75 dB, Classe B	L _{n,e,w} < 75 dB, Classe B
NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
23 / -	23 / -
33 / 34	33 / 34
42 / 43	42 / 43
Oui	Oui
≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
0,03 mm	0,03 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Conforme	Conforme
≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
≥ 6	≥ 6
≥ 6	≥ 6
Bonne	Bonne
Antistatique - Classe 1	Antistatique - Classe 1
R10	R10
PUR Pearl™	PUR Pearl™
Lés	Lés
2 m	2 m
25 ml env.	25 ml env.
Conforme ⁽⁴⁾	Conforme ⁽⁴⁾
< 20 μg/m ³ ⁽⁵⁾	< 20 μg/m ³ ⁽⁵⁾
< 1000 μg/m ³	< 1000 μg/m ³
Technologie sans phtalates	Technologie sans phtalates
7 ans	7 ans
Fabrication européenne	Fabrication européenne

⁽¹⁾ Valable sur support bois ou incombustible, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

⁽³⁾ Couche d'usure teintée dans la masse : 0,35 mm d'épaisseur

⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur



36022 | classic herringbone 13322 | grey marble



10362 | warm chestnut



10132 | bright colourful planks



10032 | fossil stucco 45132 | dark paint



12742 | light cement 14442 | light brons



10322 | white chestnut 12752 | grey cement



10182 | colourful terrazzo



13312 | black marble 13332 | white marble
13322 | grey marble 40392 | cement