

Product Quick Info

FLT U30 GL/GL-NA-HACCP BL FDA


断面図 (実寸法とは異なる)

用途

- 食肉の加工
- 家禽搬送
- 水産物の加工
- 乳製品の加工
- 傾斜搬送と食品の位置決め

特性/長所

- 上面：ウェット/モイスト製品に最適なグリップと優れたリリース性
- 駆動面：駆動ドラムとの摩擦が最適で汚れの付着が少ない
- 特に簡単なクリーニング
- 非帯電防止
- EU、FDA 21 CFR および MHLW (No. 370)の食品接触材料規制に準拠 EHEDG 認証 (タイプ EL クラス I AUX)。
- 横方向への柔軟性、トラフ搬送可能

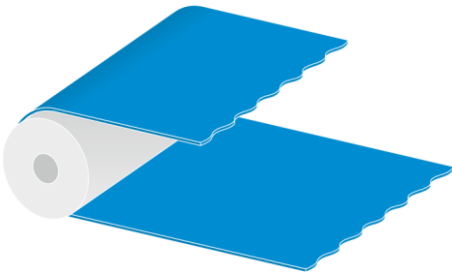

技術基本データ

上面	ポリウレタン、GL
下面	ポリウレタン、GL
品番	640012
最小プリー径 [mm]	40
総厚 [mm]	3.0
k1% 伸長時の軸荷重 [N/mm 幅]	1.75
重量 [kg/m ²]	3.65
許容温度範囲 [°C]	-10 ~ +70

製品情報の概略 | JA | 01.2025

FMS・同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

フォルボ・ジーグリング・ジャパン株式会社
東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CNビル 4F
電話 03-5740-2350
www.forbo-siegling.co.jp , siegling.jp@forbo.com