




Revêtements d'entrée – Feuilles, tapis et carreaux

TAPIS D'ENTRÉE ET SPÉCIALISÉS

COMMERCIAL > INDUSTRIEL



50 x 50 cm

créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS

Créer un environnement meilleur avec le revêtement d'entrée Coral

PAR LEUR CONCEPTION ET LEUR RENDEMENT, LES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE FORBO FLOORING SYSTEMS SONT RÉELLEMENT DURABLES, EN PLUS D'ÊTRE À LA FOIS BONS POUR LES GENS, LES BÂTIMENTS ET L'ENVIRONNEMENT. NOUS AIDONS NOS CLIENTS À TRAVAILLER, À VIVRE ET À SE DÉTENDRE DANS UN ENVIRONNEMENT MEILLEUR, QU'ILS SOIENT DANS UN BÂTIMENT OU QUELQUE PART AILLEURS.



Cleaning Research International a déterminé et démontré que le coût d'entretien correspond à 86 % des coûts de l'ensemble du cycle de vie des revêtements de sol commerciaux. Des revêtements d'entrée Coral soigneusement conçus qui comprennent une zone de nettoyage à trois étapes sont grandement efficaces pour réduire vos futurs coûts d'entretien. En empêchant 95 % de la saleté et de l'humidité s'accumulant sous les chaussures d'atteindre les planchers de votre bâtiment, les revêtements Coral peuvent réduire jusqu'à 65 % les coûts de nettoyage des revêtements de sol et prolonger la durée de vie de vos enduits de finition et revêtements de sol.

Fabrication à l'aide d'électricité verte provenant entièrement de sources renouvelables

Toute l'électricité que nous achetons provient entièrement de sources renouvelables. Ainsi, notre site de production des revêtements Coral fait partie d'un système de gestion environnementale efficace qui a obtenu la certification ISO 14001.


IL SUFFIT DE DEUX PAS POUR PERMETTRE AU REVÊTEMENT CORAL CLASSIC D'ABSORBER...



jusqu'à la moitié de l'eau qui aurait été transportée à l'intérieur autrement.

Quelques pas de plus et vos pieds seront aussi secs que possible. Une telle efficacité a des avantages indéniables. Premièrement, les revêtements de sol intérieurs demeurent propres plus longtemps. Deuxièmement, les revêtements de sol résilients comme le vinyle, le linoléum, le bois et le béton risquent moins de devenir glissants et dangereux.

De nombreux produits Coral utilisent le fil ECONYL® qui est fait de filets de pêche usagés ou abandonnés et d'autres types de déchets.




L'utilisation du fil ECONYL® permet de diminuer les déchets existants, d'atténuer la pollution liée à la fabrication et de réduire au minimum la consommation de ressources naturelles et d'énergie.

95%

Un revêtement Coral de 20 pieds peut empêcher jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité de pénétrer dans un bâtiment?

Réutilisation des déchets. Tous les déchets de fil découlant de la production de la gamme Coral sont réutilisés par le fournisseur de fils.

La recherche de nouveaux moyens visant à réduire notre impacte sur l'environnement nous a menés à collaborer étroitement avec des fournisseurs avant-gardistes et capables d'intégrer toujours plus de matières recyclées dans leurs matériaux.




Pratiquement
Enfouissement ZÉRO

L'usine de fabrication des revêtements Coral n'envoie presque aucun déchet dans les sites d'enfouissement.



Tous les produits obtiennent les cotes de résistance au feu les plus élevées et conviennent aux endroits sensibles au feu.


MODULARITÉ



Les revêtements Coral Classic et Coral Brush sont offerts sous forme de carreaux pour plus de souplesse et moins de déchets de pose.

Cleaning Research International a démontré que la pose d'un revêtement Coral de six mètres de longueur dans une entrée suffit à retenir jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité. Envisagez votre entrée sous l'angle de la prévention de la saleté et des conditions glissantes et vous pouvez :

- diminuer considérablement les coûts de nettoyage;
- réduire le risque de chute ou de blessure des gens qui entrent ou qui sortent du bâtiment.

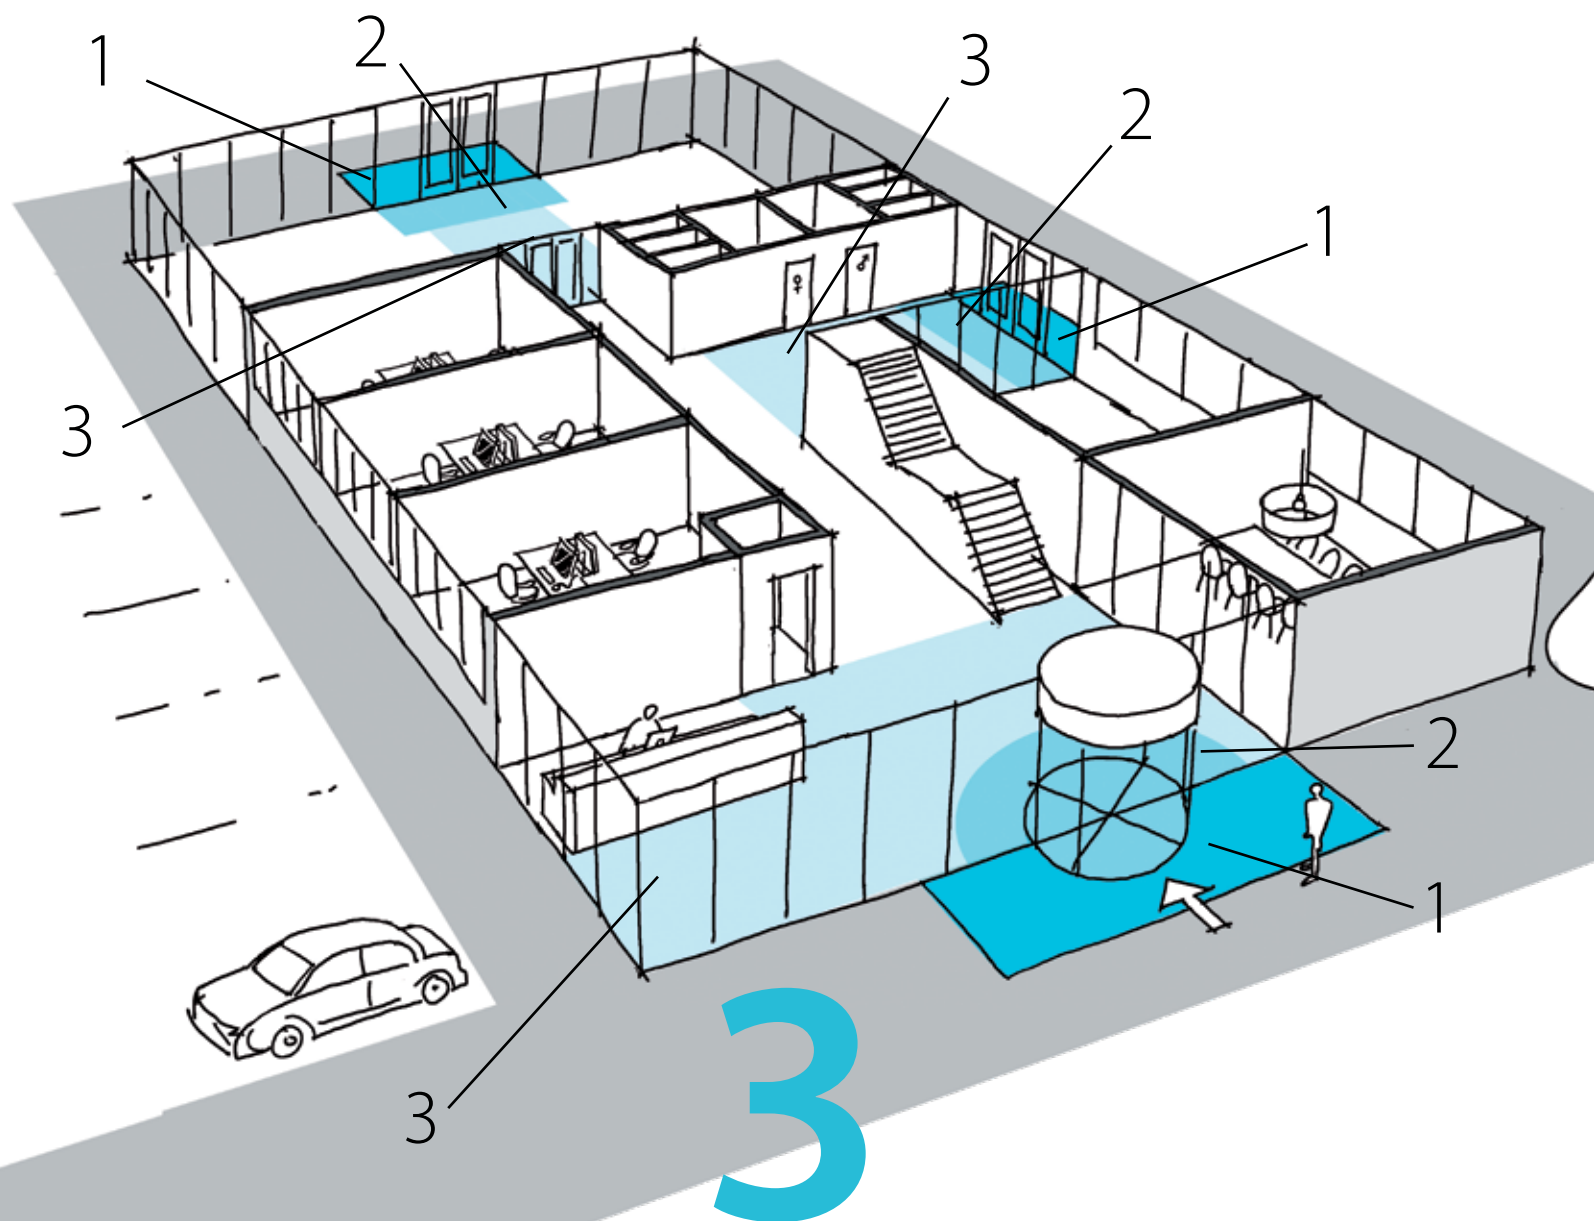

3

Utilisations des système d'entrées

UTILISATION
1

UTILISATION EXTÉRIEURE

Un tapis posé à l'extérieur d'un immeuble offre une première ligne de défense contre la saleté transportée par les chaussures puisqu'il gratte la saleté la plus grossière des semelles avant l'entrée dans le bâtiment.

UTILISATION
2

UTILISATION INTÉRIEURE

À l'intérieur, la ligne de défense suivante sert à retirer l'humidité et les particules plus fines de saleté de toutes les chaussures qui entrent dans le bâtiment.

UTILISATION
3

AUTRES AIRES DE CIRCULATION

D'autres aires du bâtiment sont aussi dégradées par la saleté et l'humidité, comme les aires de réception, les corridors, les allées vers d'autres parties du bâtiment, les ascenseurs, les sorties de cage d'escalier et d'autres encore. Toutes ces aires risquent d'être touchées par la saleté résiduelle et tirent grandement avantage d'un revêtement de sol Coral conçu spécialement pour absorber cette saleté.

Catégorie du produit	Produit	Utilisation			Rendement	Ergonomie	Numéro de page
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® brush	2 + 3	●●●●	●●●○			5
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® brush tiles	2 + 3	●●●●	●●●○			6
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® duo	2	●●●●	●●●●			6
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Prime Salsa D-Back Super Salsa D-Back	1, 2, 3	●●●●	●●●○			7
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Salsa	1, 2, 3	●●●●	●●●○			8
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Water Keeper	2 + 3	●●●●	●●●○			8
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® bright	2 + 3	●●●●	●●●○			9
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® go	2 + 3	●●●●	●●●○			9
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Design SP	2 + 3	●●●●	●●●○			10
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Herringbone	2 + 3	●●●●	●●●○			10
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Twin Rib	2 + 3	●●●●	●●●○			11
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Heather Plush Premium	2 + 3	●●●●	●●●○			11
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Design Tweed	2 + 3	●●●●	●●●○			12
SYSTEME D'ENTREE GRATTE-PIEDS	coral® grip	1 + 2	●●●●	●●●○			13
SYSTEME D'ENTREE GRATTE-PIEDS	Rubber Finger Tip	1 + 2	●●●●	●●●○			13
SYSTEME D'ENTREE GRATTE-PIEDS	Super Grip	1 + 2	●●●●	●●●○			14
ANTI-FATIGUE	Eternal Comfort					●●●●	14
ANTI-FATIGUE	Diamond Spun and Diamond Spun Ultimate				Diamond Spun 9/16" Diamond Spun Ultimate 7/8"	●●●○ ●●●●	15
ANTI-FATIGUE	Soft Spun				Supreme Soft Spun 5/8"	●●●○ ●●●○	15
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Corrugated Switchboard					●●●○	16
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Ribbed Runner Wide					●●●○	16
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Kushion Safe Heavy Duty					●●●○	17
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Kushion Safe Light Duty					●●●○	17
SYSTEME D'ENTREE RIGIDE	NuWay Tuftiguard HD	1 + 2	●●●●	●●●○			18
SYSTEME D'ENTREE RIGIDE	NuWay Tuftiguard	1 + 2	●●●●	●●●○			18
SYSTEME D'ENTREE RIGIDE	coral® grid		●●●●	●●●○			19
SYSTEME D'ENTREE RIGIDE	coral® connect	1 + 2	●●●●	●●●○			19

coral® brush

Utilisations

Une solution remarquable et complète pour retirer la saleté et l'humidité. Elle retient 95 % de la saleté et de l'humidité s'accumulant sous les chaussures.

Caractéristiques et avantages

Le revêtement Coral Brush convient à tous les types d'entrées et constitue la meilleure solution si vous avez besoin d'un système d'entrée en textile qui peut à la fois absorber l'humidité et retirer la saleté sèche. Des recherches indépendantes démontrent que le revêtement Coral Brush obtient des notes maximales dans les deux cas grâce à sa conception unique.

- Le fil est composé entièrement de polyamide teinté Econyl® recyclé.
- Fabrication à l'aide de trois types de fils :
 - les fils capillaires absorbent l'humidité;
 - les fils de raclage actif brossent la salissure des chaussures;
 - les fils texturés robustes augmentent la résilience.

Épaisseur totale : 9mm



Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3.25' x 90'
4' x 6'	5 x 90'
3' x 10'	6.5' x 90'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.



coral® brush tiles

Utilisations

Une solution remarquable et complète pour retirer la saleté et l'humidité qui est maintenant offerte en carreaux. Elle retient 95 % de la saleté et de l'humidité s'accumulant sous les chaussures.

Caractéristiques et avantages



Le revêtement Coral Brush convient à tous les types d'entrées et constitue la meilleure solution si vous avez besoin d'un système d'entrée en textile qui peut à la fois absorber l'humidité et retirer la saleté sèche. Des recherches indépendantes démontrent que le revêtement Coral Brush obtient des notes maximales dans les deux cas grâce à sa conception unique.

- Le fil est composé entièrement de polyamide teinté Econyl® recyclé.
- Fabrication à l'aide de trois types de fils :
 - les fils capillaires absorbent l'humidité;
 - les fils de raclage actif brossent la salissure des chaussures;
 - les fils texturés robustes augmentent la résilience.

La pose des carreaux est facile, tout comme leur enlèvement rapide et simple pour l'entreposage estival.

Épaisseur totale : 9mm

Dimension des carreaux : 50 cm sur 50 cm

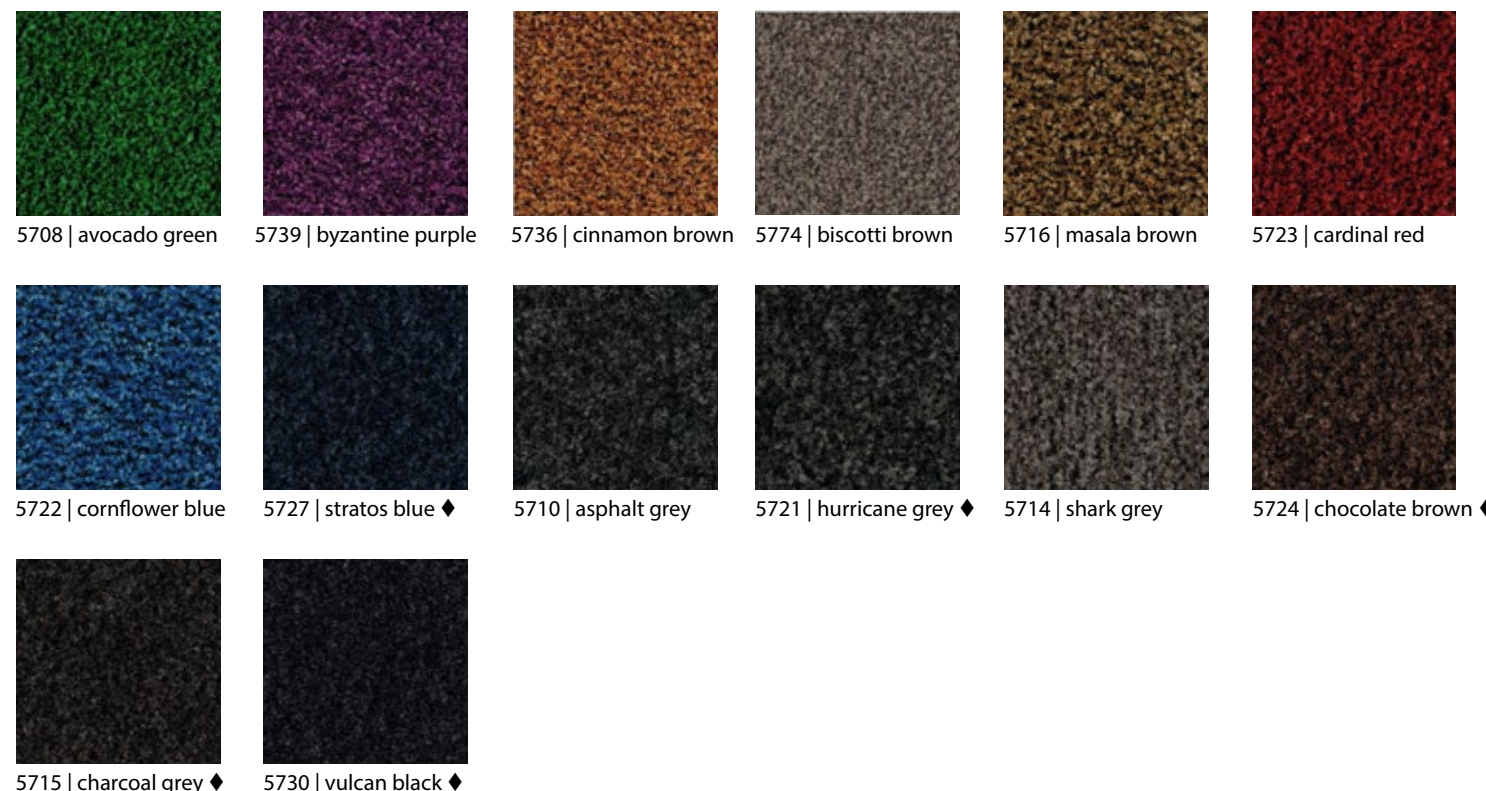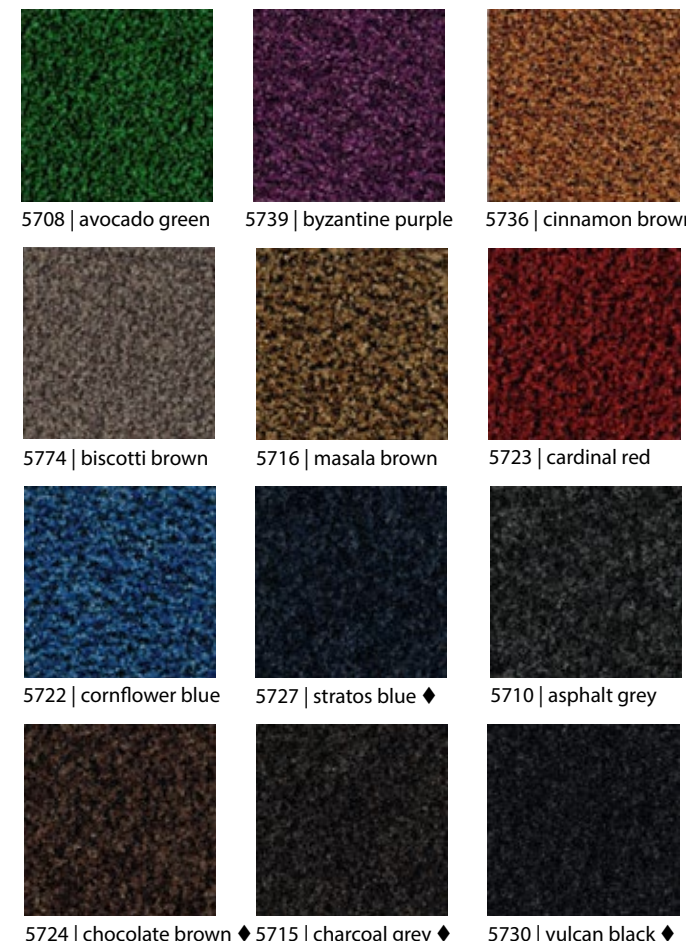

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

♦Articles en stock

Délai de six à huit semaines pour les couleurs non détenues en stock.

coral® duo



Utilisations

Pour une capacité d'extraction de la salissure et de l'humidité inégalable.

Caractéristiques et avantages

Le revêtement Coral Duo extrait la saleté de manière incomparable. Il est particulièrement efficace pour emprisonner et retenir la salissure et l'humidité dès les premiers pas. Des recherches démontrent qu'il retient jusqu'à 10 % de plus de saletés dès les premiers pas que tout autre système d'entrée en textile. Ses nervures en font une solution d'entrée aussi fonctionnelle qu'attrayante.

- Le fil est composé à 75 % de polyamide teinté Econyl® recyclé.
- Ce produit mixte comprend des bandes alternatives composées de fils de raclage actif Coral Brush et de fils Coral Classic qui absorbent l'humidité, renforcés de fibres de monofilaments très résilients.


Épaisseur totale : 9mm

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	6.5' x 90'
4' x 6'	
3' x 10'	

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

Pour les longueurs supérieures à 6,5 pi, les nervures seront dans le sens de la longueur du tapis. Cela n'aura aucun effet sur le rendement du produit.

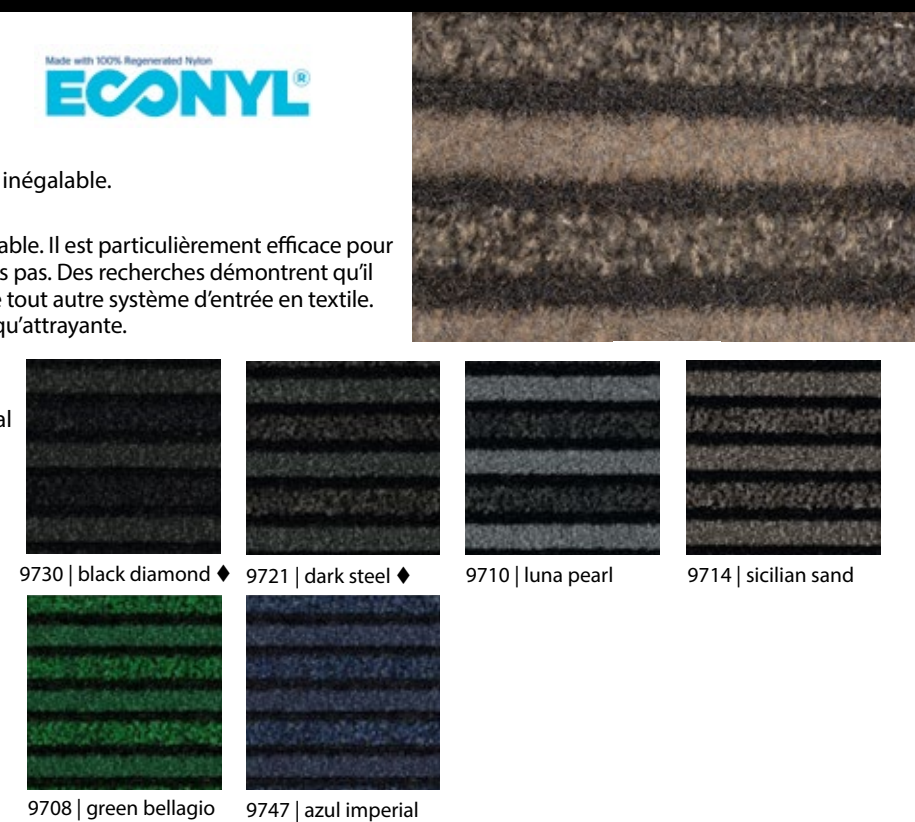

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

♦Articles en stock

Délai de six à huit semaines pour les couleurs non détenues en stock.


Prime Salsa D-Back | Super Salsa D-Back

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation intense. Il convient aux utilisations intérieures et extérieures. La conception à boucles contribue parfaitement à la protection des planchers et la sécurité des personnes qui circulent sur le revêtement.

Caractéristiques et avantages

- Respect des normes du programme Green Label Plus du CRI pour la qualité de l'air intérieur qui favorise l'obtention de la certification LEED d'une installation.
- Fabrication en fibres de polypropylène teintées Asota. Pose possible à l'intérieur et à l'extérieur.
- Produit antistatique en permanence.
- Résistance aux moisissures et nettoyage facile à l'aide d'un aspirateur, d'un arrosage ou d'une extraction à l'eau chaude.
- Fibre à denier élevé qui résiste aux tâches et qui augmente la durée de vie de votre tapis.
- Conception à boucles décoratives qui retire et retient efficacement les débris des chaussures avant qu'ils ne soient transportés dans votre installation.
- Support fait de caoutchouc composite naturel et synthétique DI-Back.
- Réduction du bruit d'impact acoustique – 24 dB.

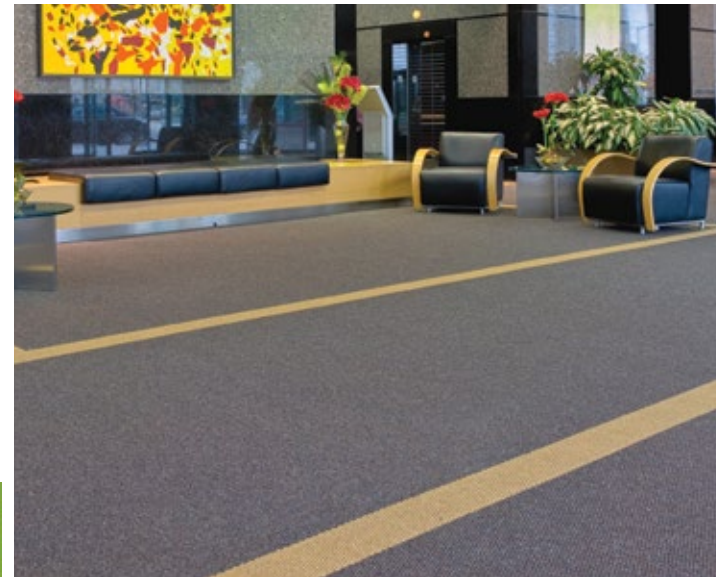

Prime Salsa

Le produit retient environ six litres d'eau par verge carrée.

- Support fait de caoutchouc composite naturel et synthétique D-Back.

Tapis à bords non finis.

Tapis à bords finis personnalisés.

Épaisseur totale : 11mm

Super Salsa

Le produit retient environ sept litres d'eau par verge carrée.

- Support fait de caoutchouc composite naturel et synthétique D-Back.

Tapis à bords finis personnalisés.

Épaisseur totale : 12mm

Tapis à bords non finis.

Dimensions du rouleau : 6,56 pi sur 82 pi (coupe possible en largeur de 3,28 pi).

3,28 pi sur 82 pi (offerte en anthracite pour les gammes Prime et Super).

Coupes sur mesure offertes.

Tapis à bords finis personnalisés.

Commande personnalisée.

OPTIONS ADDITIONNELLES

Nez de marche Ultra Flex offert en noir et en brun.

GUIDE DE SÉLECTION DES COULEURS

P Prime Salsa

S Super Salsa



Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Salsa

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation intense et les utilisations pour grand public. Utilisations intérieures ou extérieures. Contribution parfaite à la protection des planchers et la sécurité des personnes qui circulent sur le revêtement.

Caractéristiques et avantages

- Fibre à denier élevé qui résiste aux tâches.
- La conception à boucles retire et retient efficacement les débris des chaussures.
- Le produit retient environ six litres d'eau par verge carrée.
- La composition de fibres comprend des fils résistants teints en solution.
- Fabrication en feutre aiguilleté de velours.
- Le support gaufré en mousse gel ne se déplace pas facilement sur le plancher et il peut être fixé avec de la colle.
- Le support en mousse gel résiste à la moisissure.

Réduction du bruit d'impact acoustique – 24 dB.

Épaisseur totale : 10mm

Dimensions offertes


Dimensions du rouleau (pi)

6.56' x 82' (Coupe possible en largeur de 3,28 pi.)

13.2' x 82' (Anthracite et Tobacco seulement.)

3.28' x 82' (Anthracite seulement.)

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

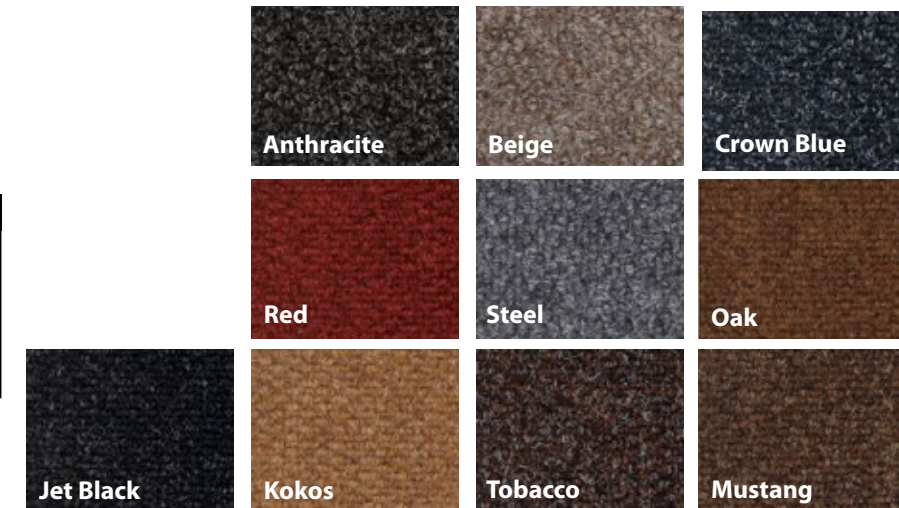

Water Keeper

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation intense et où l'eau doit rester à l'intérieur du tapis.

Caractéristiques et avantages

- Motif attrayant qui contient jusqu'à 1.5 gallon d'eau par verge carrée.
- Surface moulée résistante avec motif en relief qui emprisonne la saleté et l'humidité sous les bottes et les chaussures.
- Support et bordure en caoutchouc durable et sans phtalate qui retiennent l'humidité et l'empêchent d'atteindre les revêtements de sol intérieurs.
- Fabrication sans sous-tapis adhérent favorisant un meilleur contact entre le revêtement de sol et le plancher.
- Fibres de polypropylène aiguilletées résistantes.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)

2' x 3'

3' x 4'

3' x 5'

3' x 10'

4' x 6'

4' x 10'



Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

* Commande spéciale

coral[®] bright

Utilisations

Ce revêtement d'entrée résistant à l'usure convient pour zones à circulation modérée.

Caractéristiques et avantages

- Rendement abordable.
- Convenable pour une circulation modérée.
- Fabrication en fils Econyl recyclables.


Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 90'
4' x 6'	4' x 90'
3' x 10'	6' x 90'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
(Largeurs réelles des rouleaux : 2,75 pi, 4,25 pi et 6,5 pi.)



2603 vivid earth 2604 virgin sand 2610 cold lava

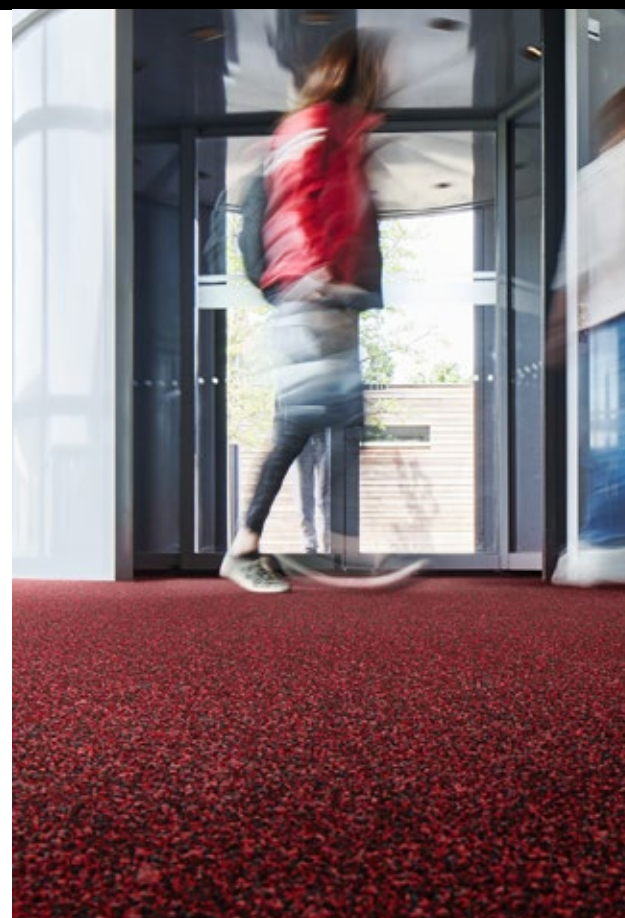

Design SP

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, les entrées et les halls.


Caractéristiques et avantages

- La conception Nop unique offre le grattage le plus efficace.
- Idéal pour la circulation multidirectionnelle, car la conception Nop gratte efficacement les chaussures dans tous les sens.
- Motif attrayant et rendement exceptionnel.
- La fibre de polypropylène très rugueuse teintée en solution empêche la décoloration.
- La fibre de polypropylène assure une adhérence parfaite et réduit le soulèvement des bordures et la délamination.
- Entretien facile en passant fréquemment l'aspirateur et en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.
- L'adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités de grattage.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
3' x 4' Anthracite Only	4' x 60'
4' x 6'	6' x 60'
3' x 10'	

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

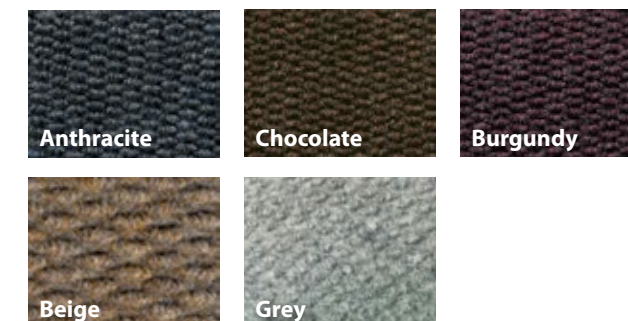

coral[®] go

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée.


Caractéristiques et avantages

- Rendement abordable.
- Convenable pour une circulation modérée.
- Fabrication en fils Econyl recyclables.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 90'
4' x 6'	4' x 90'
3' x 10'	6' x 90'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
(Largeurs réelles des rouleaux : 2,75 pi, 4,25 pi et 6,5 pi.)

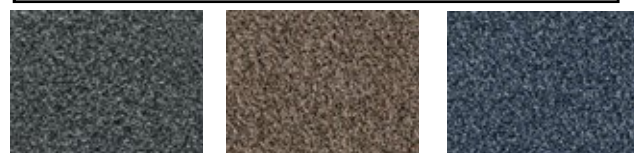

2201 london grey 2204 havana brown 2207 paris blue



Herringbone

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, dont les entrées et les halls. Idéal pour la circulation multidirectionnelle.



Caractéristiques et avantages

- La saleté et la poussière s'incruster dans le motif du tapis qui conserve une apparence générale pratiquement sans tache.
- Fabrication en fibres polypropylène avec motif à chevrons qui rend le tapis résistant à la décoloration et aux moisissures.
- Les fibres rugueuses grattent la saleté des chaussures.
- Entretien facile en passant fréquemment un aspirateur pour débris humides ou secs ou en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
4' x 6'	4' x 60'
3' x 10'	6' x 60'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

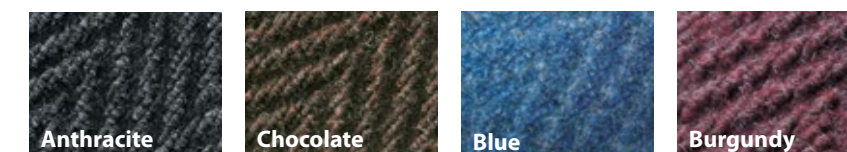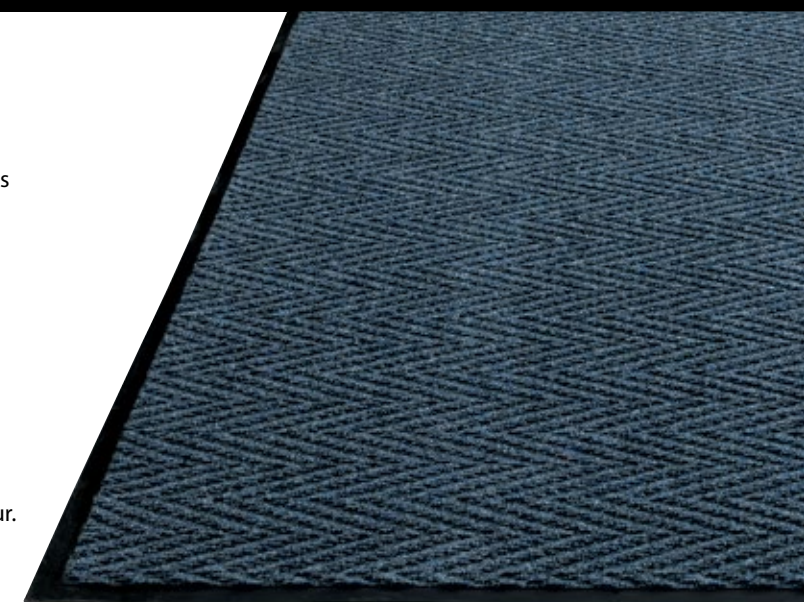

Twin Rib

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls.
Solution idéale et économique pour les entrées intérieures.

Caractéristiques et avantages

- Le motif classique constitue un élément important et efficace pour tous vos besoins en matière d'essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « s'accroche » à la saleté.
- La construction à deux niveaux emprisonne la saleté dans les nervures tout en conservant une apparence générale attrayante.
- La fabrication en fibres très rugueuses offre un grattage vigoureux, et les fils de polypropylène sont teints en solution.
- Support en vinyle épais.
- Produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide au maintien de la propreté des lieux en tout temps.
- Entretien facile en passant l'aspirateur et en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
4' x 6'	4' x 60'
3' x 10'	6' x 60'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.



ENTRANCE & SPECIALTY MATTING

scanner pour en savoir plus



Consultez notre site Web pour vous tenir au courant de nos dernières offres en matière de tapis d'entrée et de tapis spécialisés.

Heather Plush Premium

Utilisations

Idéal comme essuie-pieds dans les entrées ou près des portes où on circule entre les entrepôts et les bureaux.

Caractéristiques et avantages

- Le produit empêche le transport de la saleté et de la poussière dans les bureaux.
- Produit conçu pour absorber l'eau et retenir la saleté, favorisant ainsi la propreté et la sécurité de vos planchers.
- Fabrication en filament d'oléfine durable en velours coupé.
- Fibres aiguilletées.
- Le mélange de couleurs permet de dissimuler la saleté.
- Le support en vinyle résiste aux moisissures.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
4' x 6'	4' x 60'
3' x 10'	6' x 60'
3' x 4'	
4' x 10'	

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.



*La couleur est une commande spéciale

Design Tweed

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, comme les entrées et les halls.

Caractéristiques et avantages

- Le motif de tweed attrayant embellit l'environnement tout en conservant une zone libre de saleté.
- Produit fait de polypropylène en velours coupé sur un support en vinyle durable.
- Capacités d'essuyage efficaces et entretien facile en passant fréquemment l'aspirateur et en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)
3 x 60
4 x 60
6 x 60

Roll cuts and custom finished sizes are also available



Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

coral[®] grip

Utilisations

Idéal pour retenir la saleté grossière et la poussière à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

Le revêtement de sol Coral Grip est un produit de nettoyage non tissé polyvalent qui convient aux entrées intérieures et extérieures. Sa conception brevetée avec filaments de vinyle durables produit un effet de grattage très efficace et qui donne au revêtement ses caractéristiques antidérapantes. Il empêche donc efficacement le transport de poussières, de saletés grossières, de neige fondante et de neige dans le bâtiment. Le revêtement Coral Grip est offert pour une utilisation modérée (MD) ou une utilisation robuste (HD).

- Des copeaux de PVC améliorent les propriétés de grattage.
- Offert avec support en vinyle Everfort ou avec une structure ouverte sans support.


Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)

- MD: (4' 2" x 49' 2") approx.
- MD: (4' 2" x 49' 2") approx.
- HD: (4' x 32' 9") approx.
- HD: (4' 2" x 49' 2") approx.

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

- avec endos de vinyle Everfort
- sans endos



MD ■ 6930 / □ 6950
Ink ♦



MD □ 6940
Stone




MD □ 6948
Grass




MD ■ 6923 / □ 6943
Wine




HD ■ 6130 / □ 6150
Ink ♦



HD □ 6140
Stone



HD □ 6148
Grass



HD ■ 6123 / □ 6143
Wine

Super Grip

Utilisations

Idéal pour les utilisations intérieures et extérieures, dont les entrées et les halls.


Caractéristiques et avantages

- Gratte efficacement la saleté et la neige des chaussures.
- Tapis résistant aux ultraviolets qui est facile à nettoyer. Il suffit de l'arroser ou de le retourner.
- Suffisamment souple pour s'adapter aux variations de la surface du plancher.
- Fabrication durable en caoutchouc butadiène-styrène.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)

3' x 5'

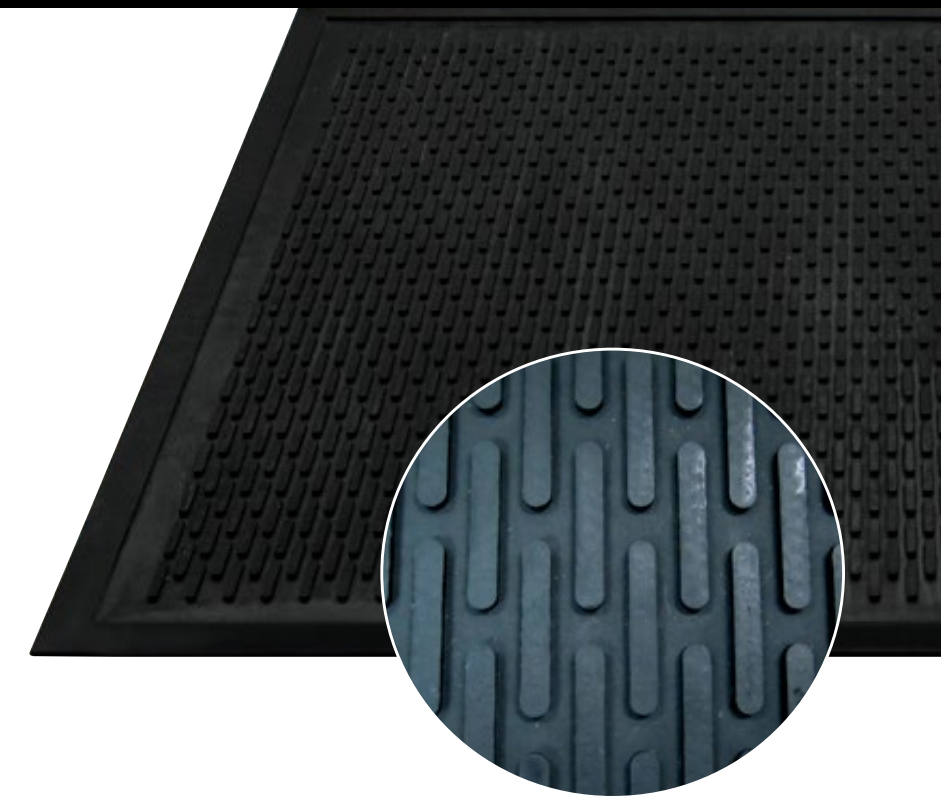

RÉDUCTION DE LA FATIGUE

Rubber Finger Tip

Utilisations

Idéal pour les utilisations intérieures et extérieures, dont les entrées et les halls.

Caractéristiques et avantages

- Étape importante de la solution pour diminuer la quantité de saleté et d'eau transportée dans votre bâtiment.
- Action gratte-pied dynamique qui élimine la boue, la saleté et la neige.
- Pointes en caoutchouc moulées et robustes qui sont souples et fermes.
- Les rebords biseautés forment une cavité qui retient l'eau.
- Des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes recueillent la saleté, la neige, la boue et l'humidité.
- Pour le nettoyage, retournez simplement le tapis pour en faire sortir la saleté ou l'eau.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (po)

- 24 x 32
- 32 x 39
- 36 x 72

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Eternal Comfort

Utilisations

Pour les utilisations commerciales dans des endroits secs où l'apparence et le rendement sont importants.

Caractéristiques et avantages

- Le tapis anti-fatigue le plus performant et le plus élégant sur le marché.
- Surface Eternal Material durable de Forbo avec laque PUR qui améliore la résistance à l'usure et qui est facile à nettoyer.
- Résistant aux talons hauts, aux tabourets et aux chariots.
- Éponge ZedianTM très dynamique qui combine souplesse et résilience.
- Propriétés antimicrobiennes qui préviennent la croissance de moisissures et de bactéries sous le tapis.


Tapis d'une épaisseur de 9/16 po offert avec bordures biseautées.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
2' x 3'	2' x 40'
3' x 5'	3' x 40'
3' x 12'	4' x 40'
	6' x 40'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif



Texture Black



Texture Silver



Quartz Grey



Texture Grey

Diamond Spun et Diamond Spun Ultimate

Utilisations

Idéal pour les zones de travail sèches, comme les usines, les laboratoires, les chaînes de montage et les postes d'emballage ou d'expédition.

Caractéristiques et avantages

- Conception ergonomique qui réduit la fatigue des travailleurs et améliore le confort.
- Surface en vinyle fusionnée à une sous-couche spongieuse en PVC à alvéoles fermées d'une épaisseur de 3/8 po.
- Surface en vinyle durable Koroseal de 3/16 po, avec surface texturée en losange, qui offre d'excellentes caractéristiques antidérapantes.
- Bordures biseautées pour des raisons de sécurité.
- Offert avec bordures de sécurité jaunes de l'OSHA.

Diamond Spun

Épaisseur de 9/16 po.
Largeurs sur mesure jusqu'à 4 pi offertes.


Diamond Spun Ultimate

Épaisseur totale de 7/8 po.
Offert sur commande spéciale.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
2' x 3'	2' x 75'
3' x 5'	3' x 75'
3' x 12'	4' x 75'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes pour toutes les gammes.

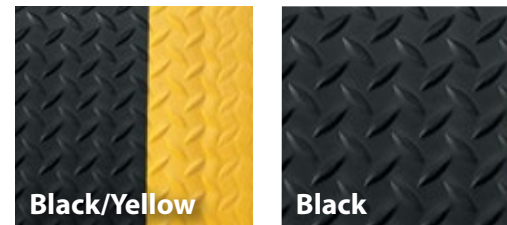

Corrugated Switchboard

Utilisations

Idéal pour une utilisation à proximité d'appareils à haute tension, comme des panneaux électriques ou des disjoncteurs.

Caractéristiques et avantages

- Tapis non conducteur en caoutchouc nitrite ou PVC qui protège les travailleurs contre les décharges électriques lors de travaux menés près d'appareils à haute tension suivant les spécifications du produit.
- Satisfaction des exigences de la norme ASTM-D 178-01 sur les tapis isolants en caoutchouc.
- Satisfaction des exigences optimales de l'ASTM concernant la résistance à l'ozone, aux flammes et à l'huile.
- Tension maximale recommandée : 17 000 volts de courant alternatif.
- Type II, classe 2.

Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)

3' x 75'
Offert également par pied linéaire.

Coupes sur mesure offertes.

Soft Spun et Supreme Soft Spun

Utilisations

Idéal pour les utilisations commerciales dans des zones aménagées pour des postes de travail, des caisses, des chaînes de montage et des guichets. Utilisation dans des environnements de travail secs à humides.

Caractéristiques et avantages

- Conception ergonomique qui réduit la tension et soulage les jambes et les pieds endoloris.
- Pour les utilisations légères à modérées, le revêtement Soft Spun est le choix le plus économique pour améliorer le confort des employés et la productivité.
- Choisissez des rouleaux ou des tapis aux dimensions standard qui répondent à vos besoins.
- Le produit offre aux travailleurs une surface confortable sur laquelle se tenir pendant de longues périodes.
- Il offre une protection contre les planchers humides et froids.
- Les différentes surfaces texturées offertes augmentent les caractéristiques antidérapantes.

Soft Spun - 3/8" thickness.

Couleurs offertes : Nervuré noir, granuleux noir, nervuré noir/jaune et granuleux noir/jaune.
**La couleur noire/jaune n'est pas offerte pour les dimensions sur mesure ou les rouleaux d'une largeur de 6 pi.


Supreme Soft Spun (commande spéciale) - Épaisseur de 5/8 po.

Couleurs offertes : Black Ribbed ou Black Pebble

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
2' x 3'	2' x 60' 6' x 60'
3' x 5'	3' x 60'
3' x 12'	4' x 60'

Custom finished sizes are also available

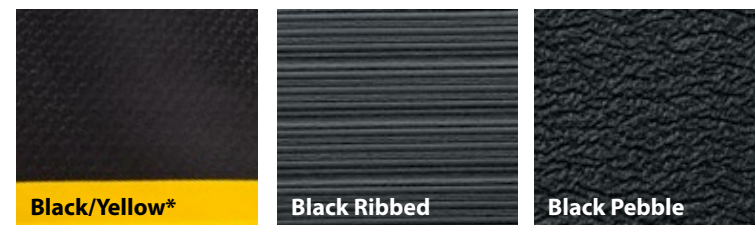

*available in Soft Spun 3/8" only

Ribbed Runner Wide

Utilisations

Idéal pour les rampes, les allées industrielles et les entrées extérieures.

Caractéristiques et avantages


- Caoutchouc naturel durable de 1/8 po qui améliore les propriétés antidérapantes et résiste plus longtemps à l'usure.
- Maintien de la souplesse dans un environnement froid.
- Contribution à l'absorption du bruit des planchers durs.

Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)

2' x 75'
3' x 75'
4' x 75'

Coupes sur mesure offertes.



Wide Ribbed

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Kushion Safe Heavy Duty

Utilisations

Idéal pour les utilisations commerciales et les cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas. Idéal pour les environnements humides, huileux ou gras. Les autres utilisations générales comprennent les épiceries, les restaurants, les bars, les services alimentaires, les postes de transformation des aliments et les ateliers d'usinage et de menuiserie.

Caractéristiques et avantages

- Les larges trous de drainage laissent passer les débris et les liquides, protégeant ainsi les travailleurs contre les risques de glissade ou de trébuchement.
- Orange (imperméable à la graisse) et noir (résistance à la graisse).
- Réduction de la fatigue au bas du dos et dans les jambes.
- Le produit ne se détériore pas s'il est nettoyé régulièrement après des déversements constants.
- Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente capacité de drainage.
- Caoutchouc résistant d'une épaisseur de 7/8 po, et bordures biseautées pour des raisons de sécurité.


Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)

3' x 5'



Standard Black



Grease Proof Orange

nuway® tuftiguard HD

Caractéristiques et avantages

- La solution sur mesure pour les aires d'entrée soumises à un trafic piétonnier/roulant intense et des charges plus lourdes.
- Des barres gratte-pieds brevetées en aluminium font de ce modèle l'option la plus robuste de la gamme Nuway.
- Les barres gratte-pieds en aluminium comportent des saillies spéciales qui raclent efficacement la saleté tout en demeurant suffisamment lisses pour permettre un roulement fluide des chariots.
- Tuftiguard HD est offert avec des bandes de 12 mm ou 17 mm d'épaisseur pour s'adapter à la plupart des surfaces.



Tuftiguard Classic Tuftiguard Plain Tuftiguard Design Open Construction

Scrapper bars



Aluminium (Universal)

Wiper bar options Plain and Classic



Unbuffered (Plain)



Buffed (Classic)

Wiper bar options Design



Charcoal

*Les couleurs offertes pour l'option à bandes larges sont rouge, bleu et vert. Délais de huit semaines pour les commandes spéciales.



Kushion Safe Light Duty

Utilisations

Idéal pour les utilisations commerciales et les cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas. Idéal pour les environnements humides, huileux ou gras. Les autres utilisations générales comprennent les épiceries, les restaurants, les bars, les services alimentaires, les postes de transformation des aliments et les ateliers d'usinage et de menuiserie.



Caractéristiques et avantages

- Les larges trous de drainage laissent passer les débris et les liquides, protégeant ainsi les travailleurs contre les risques de glissade ou de trébuchement.
- Orange (imperméable à la graisse) et noir (résistance à la graisse).
- Réduction de la fatigue au bas du dos et dans les jambes.
- Produit d'une épaisseur de 1/2 po avec bordures biseautées pour des raisons de sécurité.
- Le produit ne se détériore pas s'il est nettoyé régulièrement après des déversements constants.


Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)

3' x 5'

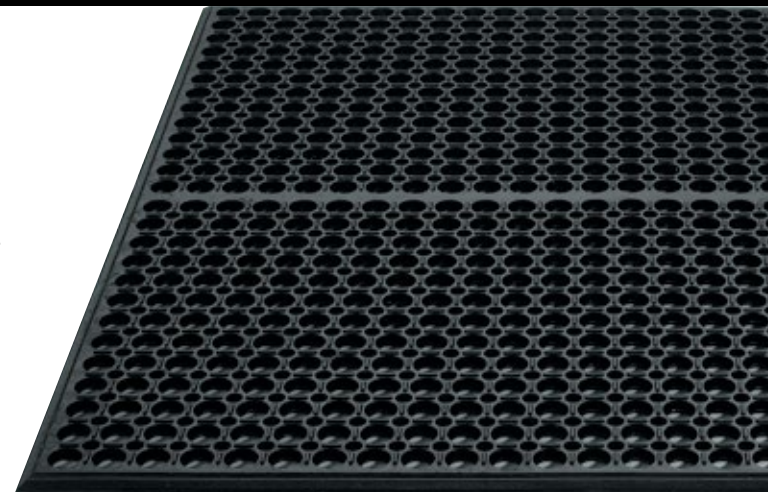

Standard Black



Grease Proof Orange


nuway® tuftiguard

Caractéristiques et avantages

- Un treillis d'assemblage en acier à haute résistance procure au Nuway Tuftiguard une solidité structurelle fiable.
- Les composantes de Tuftiguard peuvent être assemblées avec ou sans espacement selon le lieu ou le protocole d'entretien privilégié.
- Tuftiguard peut être installé avec une seule ou deux bandes essuie-pieds pour un plus grand potentiel d'absorption d'humidité.
- Tuftiguard est offert avec des bandes de 12 mm ou 17 mm d'épaisseur pour s'adapter à la plupart des surfaces. Rampes de support offertes pour installation en pente.



Tuftiguard Classic Tuftiguard Plain Tuftiguard Design Open Construction

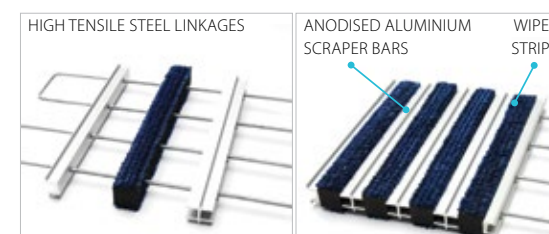

Scrapper bars



Aluminium (Universal)

Wiper bar options Plain and Classic



Unbuffered (Plain)



Buffed (Classic)

Wiper bar options Design



Charcoal

*Les couleurs offertes pour l'option à bandes larges sont rouge, bleu et vert. Délais de huit semaines pour les commandes spéciales.



coral[®] grid

Caractéristiques et avantages


- Solution contemporaine et économique dans les entrées à circulation intense où l'esthétisme revêt une grande importance.
- Les tapis rigides à simple face Nuway Grid sont attrayants, robustes et polyvalents.
- Les bandes Ultragrip créent une surface antidérapante, idéale pour les aires d'entrée soumises au va-et-vient dans tous les sens.
- Les bandes insérables en caoutchouc Ultragrip permettent d'utiliser les bandes Coral dans les entrées extérieures.
- Choix de bandes de 12 ou 17 mm d'épaisseur, pour s'adapter à la plupart des surfaces.

Bandes insérables


Choix de Coral Classic, de Coral Brush et de tapis de crin à quatre rangées, avec bandes insérables en caoutchouc Ultragrip pour les entrées intérieures et extérieures.



Coral Classic



4730 raven black



5730 vulcan black



Ultragrip rubber insert



Bristles

coral[®] connect

Caractéristiques et avantages

- Choix d'assemblage avec ou sans espacement. L'assemblage avec espacement offre un système polyvalent à simple face à rouler.
- Les bandes en caoutchouc Ultragrip rendent la surface de marche sécuritaire et la prédestinent aux aires d'entrées soumises au va-et-vient dans tous les sens. Leur haut contenu en caoutchouc crée un revêtement antidérapant, même lorsque mouillé.
- Les trois options de bandes – Coral, tapis de crin et caoutchouc Ultragrip – peuvent être combinées afin de produire une surface d'accueil qui répond parfaitement à vos exigences.
- Tous les types de bandes peuvent être remplacés sur les lieux d'installation, au profit d'une durabilité accrue du revêtement.
- Choix de bandes de 10 mm, de 17 mm ou de 22 mm d'épaisseur.


Bandes insérables

Choix de bandes insérables Coral Classic, de tapis de crin à quatre rangées et de caoutchouc Ultragrip pour les utilisations intérieures et extérieures.


Rail de structure

La fabrication en aluminium anodisé à fini peu lustré prévient l'éblouissement dans les conditions de fort éclairage.

Remarque : le profil du rail de 17/22 mm d'épaisseur est légèrement différent de celui du rail de 10 mm (voir image ci-contre).




17mm



10mm



4750 warm black



Ultragrip rubber



Bristles

*Délai de huit semaines pour Coral Brush et les autres couleurs de Coral Classic.


Visitez le forboflooringna.com pour de plus amples renseignements.



marmoleum[®]

Naturellement élégant, durable, écologique et sain!

Les planchers Marmoleum de Forbo sont synonymes de durabilité, de haute qualité et de style novateur.

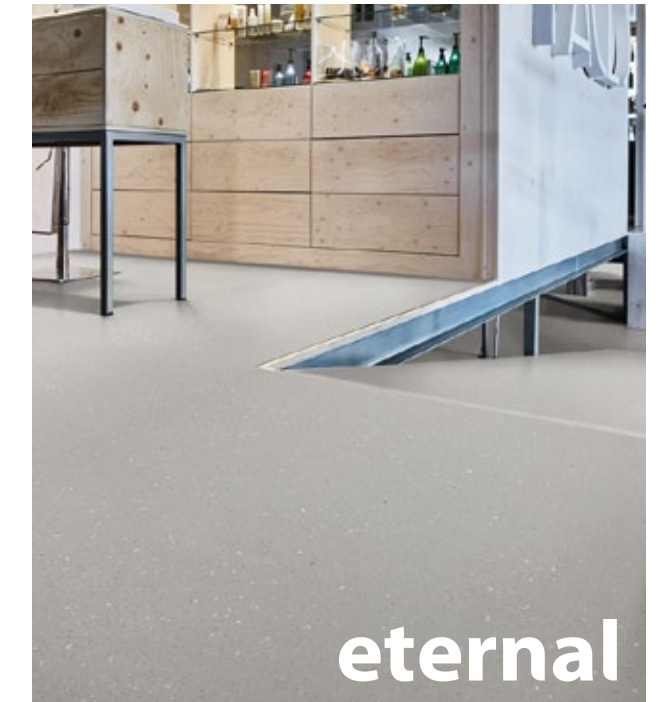

eternal

Les revêtements de sol Eternal créent des environnements meilleurs où il est agréable de travailler, de vivre, d'interagir, de se détendre, de guérir, d'apprendre et de jouer.

Ils sont faits de feuilles de vinyle hétérogènes de grande qualité qui répondent aux besoins généraux de divers segments ou usages du quotidien.



flotex[®]

Flotex allie le caractère pratique d'un revêtement de sol souple et les propriétés antidérapantes et acoustiques généralement associées aux textiles.

Résistant, hygiénique et totalement imperméable, Flotex est également le seul revêtement de sol textile réellement lavable.



colorex[®]

Protection de votre technologie.

Le revêtement de sol Colorex de Forbo pour DES et salles blanches constitue un système de revêtement de sol technique de pointe conçu spécifiquement pour contrôler les décharges statiques d'endroits sensibles comme les salles blanches, les salles d'opération et l'industrie de l'électronique.



allura

Les carreaux de vinyle de luxe Allura vous offrent de magnifiques éléments visuels et tous les avantages du vinyle résistant et durable.

Le revêtement Allura est chaud pour les pieds, il absorbe le bruit et il est résistant et durable tout en étant facile à poser et à entretenir.

coral[®] duo | brush

Offre
spéciale



Grâce à ses nouvelles offres groupées, Forbo vous aide à choisir le bon revêtement d'entrée.


Grâce à ses nouvelles offres groupées, Forbo vous aide à choisir le bon revêtement d'entrée.

Indiquez-nous simplement votre choix de couleur et le nombre de portes, et nous vous enverrons ce qu'il vous faut!




Étape 1 : Choisir une couleur.

Option 1:
9730 | 5730



- **EMPÊCHE** jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité de s'installer
- **RÉDUIT** jusqu'à 65 % les coûts d'entretien et de nettoyage.
- **MAXIMISE** la durée de vie utile des enduits de finition intérieurs.
- **UN VESTIBULE PLUS LONG** offre une meilleure protection.

Option 2:
9721 | 5721



Étape 2 : Choisir l'offre groupée selon le nombre de portes.


Offre groupée – porte simple

Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 1 mètre de largeur.

Prix de détail courant = 779,03 \$

Offre groupée spéciale: 549,00 \$ x _ nombre de portes simples

Option 3:
9710 | 5710



Offre groupée – porte double

Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 2 mètres de largeur.

Prix de détail courant = 1 414,22 \$

Offre groupée spéciale: 949,00 \$ x _ nombre de portes doubles