

ACCESSOIRES HÉTÉROGÈNES MODUL'UP ET SEMI-LIBRE

Adhésifs

► OBLIGATOIRE



Bande de jonction pour pose libre

Permet la mise en œuvre d'un revêtement de sol Modul'up sur ancien support (ex : amiante) *.
Se référer à l'Avis Technique ou à l'ETN du revêtement associé pour sa mise en œuvre.

Rouleau de 50 m x 100 mm par boîte unitaire

Réf. : 792

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.



840 Eurotape Doubletack 50, 90 & 240

Bande de colle sèche spécialement conçue pour la remontée en plinthe des revêtements de sol Modul'up (compact et trafic) en association avec la plinthe complète Modul'up. Permet également la mise en œuvre des systèmes semi-libres et de Sarlon marche complète.

Rouleau de 50 m par boîte unitaire pour la version en 50 mm et 90 m.

Rouleau de 25 m par boîte unitaire pour la version en 240 mm.

Réf. : 840

Soudures

► OBLIGATOIRE

Cordons de soudure PVC

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés. Permet d'atteindre le classement E2/E3 avec le PVC. Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide PVC.

Bobine de 50 m (Sarlon)



Consommation estimative de cordon de soudure :

Revêtements en lés (sans remontée en plinthe) : env. 0,75 m/m2
Revêtements en lés (avec remontée en plinthe) : env. 1 m/m2



Référence commerciale des revêtements PVC associés au cordon de soudure

Étiquette présente sur chaque bobine de cordon de soudure PVC

Traitement de soudure à froid : type A

Le traitement de soudure à froid type A est recommandé pour assurer l'étanchéité entre deux revêtements de sol PVC à couche d'usure transparente.
Consommation : 1 tube pour 20 m de joint.

Carton de 30 tubes de 44 g

Réf. : 869301



Profilés


► **IMPORTANT**

Formes d'appui pour angle

- 3009 = 15 x 15 : se met en œuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.
- 3109 = 20 x 20 : se met en œuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et assure la pérennité des angles.
- 3209 = 25 x 25 : même utilité que le profilé 20 x 20 mais en étant adapté aux revêtements de sol plus rigides.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.


Réf. : 3009 blanc / 3109 noir / 3209 noir




Nez de marche avant et après revêtement

Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en œuvre avant (xxxxTF) ou après (xxxxTJ) la pose du revêtement de sol.


Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton



Réf. : xxxxTF (avant)



Réf. : xxxxTJ (après)

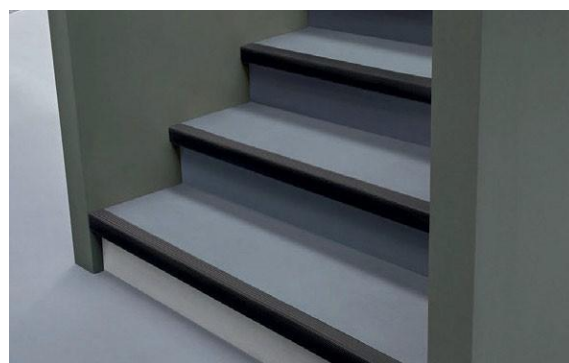

0110 - noir



0138 - gris clair



0146 - gris foncé



0130 - beige



0132 - brun

Plinthes

► **RECOMMANDÉ**

Plinthe ventilée pour support humide

Plinthe en PVC. Elle se met en œuvre sur un système associant la Sarlibase TE et un revêtement de sol compatible mais également sur le système Modul'up TE. La mise en œuvre s'effectue après l'installation du revêtement. La base de la plinthe ventilée peut être collée ou vissée au mur avant la mise en œuvre de la plinthe ventilée. Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe. Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage type 882 Eurobond hightack.


Carton de 20 longueurs de 2 m soit 40 m/carton



146PV
Gris foncé


130PV
Beige

117PV
Blanc



413PV
Chêne brut

771PV
Béton argent



Plinthe complète Modul'up

Plinthe rigide spécialement conçue pour la mise en œuvre du Modul'up (compact et trafic) en pose libre grâce à son plat rallongé de 80 mm. Indispensable quand le classement E3 est requis.

Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton



1940PCA
Blanc

3010PCA
Beige



6500PCA
Gris foncé

