

the strong connection

**KLEJE
ADHESIVE**

**PRODUK-
TY PIELĘG-
NACYJNE
MAINTENANCE**

**LACQUER
LAKIERY**

**MISCELLANEOUS
AKCESORIA**

**LEVELLING
COMPOUND
MASY
SZPACHLOWE**

**ŚRODKI
GRUNTUJĄCE
PRIMER**

KATALOG PRODUKTÓW

CHEMII BUDOWLANEJ DO INSTALACJI WYKŁADZIN
PODŁOGOWYCH I PARKIETÓW

Forbo

Eurocol is part of the Forbo Group

eurocol



ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA INSTALACJI WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH | PARKIETÓW

Specjalnie wypracowane przez Forbo Eurocol rozwiązania systemowe zapewniają Państwu najwyższą jakość i poziom bezpieczeństwa. Zarówno przy instalacji wykładzin podłogowych, parkietów czy podłóg sportowych otrzymają Państwo zawsze niezawodnie działający system najwyższej jakości. Nasze niskoemisyjne produkty zapewnią Państwu najlepszą możliwość ekologicznej i zrównoważonej instalacji.

Nasi doradcy są do dyspozycji w celu zapewnienia Państwu optymalnego przygotowania podłoża.

Pielęgnacja _____

Lakierowanie _____

Klej _____

Masa szpachlowa _____

Środek gruntujący _____



SPIS TREŚCI



ŚRODKI GRUNTUJĄCE

05 - 09



KLEJE PARKIETOWE

35 - 38



MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

10 - 17



LAKIEROWANIE

39 - 43



KLEJE

18 - 31

Kleje do wykładzin PVC i elastomerowych
Kleje do wykładzin tekstylnych
Kleje do linoleum
Stabilizatory/Płyny antypoślizgowe
Systemy przewodzące ładunki elektryczne
Kleje kontaktowe i montażowe
Produkty uzupełniające
Maty tłumiące i izolujące

19 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
24 - 25
26
30
30 - 31

SZTUCZNA TRAWA I PODŁOGI
SPORTOWE

32 - 34

Sztuczna trawa
Podłogi sportowe

33
34

Spoiva i wypełniacze do fug
Lakiery gruntujące
Lakiery nawierzchniowe 1-K i 2-K
Dodatki do lakierów
Oleje parkietowe/ Emulsje olejowo-woskowe

40
40
41 - 42
43
43



ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I CZYSZCZĄCE

44 - 46

AKCESORIA

47 - 50

Podane w katalogu dane stanowią tylko część informacji zawartych w aktualnych Kartach Technicznych Produktów. Zalecamy zapoznanie się z aktualną dokumentacją techniczną na naszej stronie internetowej www.forbo-eurocol.de lub www.forbo.pl.

OPIS PIKTOGRAMÓW

CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA



Wytyczne dotyczące produktów budowlanych w Niemczech nakazują, że nie tylko podłogi takie jak parkiety ale także kleje do parkietów oraz produkty do obróbki powierzchniowej parkietów muszą być dopuszczone do stosowania przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).



EMICODE klasyfikuje wyroby instalacyjne wg zasad ochrony środowiska i higieny czystości powietrza w pomieszczeniach. Produkty oznaczone jako EMICODE muszą spełniać wymagające normy i podlegają systematycznej kontroli.



Tzw. "Der Blaue Engel" ("Niebieski Anioł") jest znakiem przyznawanym od 1978 r. w Niemczech produktom i usługom o wyjątkowo przyjaznym wpływie na środowisko.



Oznaczenie CE jest certyfikatem, które potwierdza zgodność standardów zdrowotnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska produktu, który jest sprzedawany na terenie Unii Europejskiej.

WŁAŚCIWOŚCI/ZASTOSOWANIE



Stosować wewnątrz budynków



Nadaje się na ogrzewanie podłogowe



Nadaje się pod krzesła na rolkach



Spełnia wymogi klasy trudności palności Bfl s1



Stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków



Szybka dostępność



Stosowanie pompą



Odprowadza ładunki elektryczne



Akustyka



Odporny na działanie niektórych chemikali



Odporny na zarysowania



Klasa antypoślizgowości R9

NMP-frei Nie zawiera NMP



Odporny na ślinę



Produkt dwuskładnikowy



Nałożenie odpowiednią szpachlą zębatą



Nakładać wałkiem lub pędzlem



Nałożenie szpachlą



Nałożenie szczotką




Nałożenie mopem



Klasa standardowa



Klasa komercyjna



Podwyższona klasa komercyjna



Najwyższa klasa komercyjna



FLOOR COVERING



PARQUET



SURFACE FINISHING

Idealne aplikacje



ŚRODKI GRUNTUJĄCE

ŚRODKI GRUNTUJĄCE

021 EUROBLOCK RENO LE 2C



Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, mająca na celu odizolowanie resztek wilgoci w jastrychach cementowych i betonie, wzmacnia powierzchnię. Służy jako warstwa poprawiająca przyczepność lub zabezpieczająca przed wilgocią wrażliwe na wilgoć podłoża oraz jako warstwa izolująca pozostałości nieusuniętych, rozpuszczalnych w wodzie klejów. Ma dobre właściwości wsiąkające. Przed dalszymi pracami konieczne jest posypanie piaskiem kwarcowym całej powierzchni. Czas przydatności do użycia - ok. 40 minut. Czas całkowitego utwardzania ok. 16 - 48 godzin. Nie zawiera wody ani rozpuszczalników. Do stosowania wewnątrz budynków. Przed następnymi pracami posypać piaskiem kwarcowym 846 Europlan Sand, o uziarnieniu 0,4 - 1,0 mm, zużycie ok. 2 - 2,25 kg/m² worek 25 kg, zużycie ok. 2 - 2,25 kg/m² worek 25 kg.



Opakowanie: 10 kg kombi (A + B)

Jednostka wysyłkowa: 45 szt./paleta

Zużycie: 300 - 500 g/m² na warstwę

Sposób nakładania: wałek, ściągaczka gumowa

028 EUROBLOCK RAPID 2C



Szybki środek gruntujący 2-K-EP, bez ograniczenia resztek wilgoci na normatywnych podłożach, takich jak jastrychy cementowe, beton, lany asfalt, płytki ceramiczne, montażowe płyty drewniane, stare, stabilne resztki materiałów montażowych/klejów. Czas użycia ok. 40 minut. Do stosowania wewnątrz budynków



Opakowanie: 5 kg kombi

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 300 - 500 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek, ściągaczka gumowa

Czas stosowania: ok. 40 min.

Czas schnięcia: ok. 5 - 15 godz.

042 EUROBLOCK TURBO



Gotowa do użycia, szybko utwardzająca się żywica reaktywna do izolowania resztek wilgoci w jastrychach cementowych do 5 CM %, służy do wzmocnienia warstw powierzchniowych podłoży mineralnych przed wylewaniem mas szpachlowych. Także do bezpośredniego montażu parkietu zalecanymi klejami Forbo Eurocol bez konieczności posypania piaskiem kwarcowym. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 11 kg

Jednostka wysyłkowa: 80 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek

Czas schnięcia: ok. 2 godz.

044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS



Uniwersalny środek gruntujący, wodorozcieńczalny koncentrat, przeznaczony na chłonne i niechłonne podłoża mineralne, takie jak: jastrychy cementowe (1 : 2), jastrychy anhydrytowe i suche (1 : 1), oraz podłoża niechłonne lastriko, terakotę, lany asfalt, podłoża drewniane (w formie nierozcieńczonej) - przed szpachlowaniem i klejeniem. Środek nie zawiera rozpuszczalników, szybko schnący, nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 50 - 150 g/m² na warstwę zależne od podłoża

Sposób nanoszenia: wałek, szczotka, rozpylanie

Czas schnięcia: ok. 30 min. do 15 godzin

ŚRODKI GRUNTUJĄCE

048 EUROPRIMER PLUS



Dyspersyjny środek gruntujący, gotowy do użycia na chłonne, mineralne podłoża takie jak jastrychy cementowe, anhydrytowe, jastrychy suche; nadaje się także do stosowania na niechłonne podłoża typu montażowe płyty drewnopodobne, oczyszczone podłogi ceramiczne i kamienne oraz lany asfalt. Polecany przed szpachlowaniem w/w powierzchni zalecanymi masami szpachlowymi Forbo Eurocol. W szczególności przed klejeniem parkietu i wykładzin podłogowych klejami reaktywnymi Forbo Eurocol jedno - i dwuskładnikowymi. Produkt nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Można stosować bezpośrednio przed klejeniem parkietu zalecanymi klejami Forbo Eurocol. Do stosowania wewnątrz budynków. Gotowy do użycia, szybko schnący, w dużym stopniu odporny na działanie wody, zmniejsza migrację plastyfikatorów.



Opakowanie: 11,2 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 80 - 90 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek

Czas schnięcia: ok. 60 - 120 min.

Następne prace montażowe: należy przeprowadzić w ciągu 72 godz.



050 EUROPRIMER MIX



Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony na chłonne, pyłące podłoża cementowe, stosowany przed szpachlowaniem i klejeniem. Rozcieńcza się z wodą w zależności od podłoża w stosunku 1 : 4 - 5. Środek nie zawiera rozpuszczalników. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: ok. 30 - 60 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek, szczotka, rozpylanie

Czas schnięcia: ok. 30 min.



070 EUROPRIMER FILL



Gotowy do użycia, szybko schnący, o wypełniających właściwościach gruntujących, na chłonne i niechłonne podłoża mineralne, jastrychy cementowe, anhydrytowe, ksyliolit, parkiet, lany asfalt, deski podłogowe, terakotę, płytki ceramiczne, do wyrównania lekkich nierówności i gruntowania przed wylewaniem mas szpachlowych. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym. Zastępuje posypywanie piaskiem kwarcowym na zalecanych reaktywnych środkach gruntujących Forbo Eurocol. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 15 kg

Jednostka wysyłkowa: 40 szt./paleta

Zużycie: 100 - 200 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: szpachla, suwak/ściągaczka gumowa

Czas schnięcia: 60 - 120 Min.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Poniższa tabela zawiera informacje które środki gruntujące mogą być zastosowane na jakie podłoża:

	021 EUROBLOCK RENO LE	028 EUROBLOCK RAPID	042 EUROBLOCK TURBO
Jastrych cementowy	✓	✓	✓
Jastrych anhydrytowy	✓ wzmocnienie podłoża	✓ wzmocnienie podłoża	✓ wzmocnienie podłoża
Jastrych płynny związany siarczanem wapnia	✓ wzmocnienie podłoża	✓ wzmocnienie podłoża	✓ wzmocnienie podłoża
Lany asfalt	✓ jako środek wiążący	✓ jako środek wiążący	
Jastrych magnezytowy/ Skałodrzew (ksylolit)	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią
Ceramika	✓ jako środek wiążący	✓ jako środek wiążący	
Lastryko, podłogi kamienne	✓ jako środek wiążący, odtłuszczenie	✓ jako środek wiążący, odtłuszczenie	
Płyty wiórowe V 100 E1	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią
Suche konstrukcje związane gipsem	✓ wzmocnienie podłoża	✓ wzmocnienie podłoża	✓
Nierozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów	✓	✓	✓
Rozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów	✓	✓	✓
Deski podłogowe, suche, stabilnie przymocowane			✓
Beton	✓ śrutowanie	✓ śrutowanie	
Metale	✓ jako środek wiążący, odtłuszczenie	✓ jako środek wiążący, odtłuszczenie	
Płyty OSB	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią	✓ jako środek wiążący, ochrona przed wilgocią	✓
Jako środek wiążący na grunt reaktywny			
Bezpośrednie klejenie 1-K i 2-K kleje reaktywne			✓

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Poniższa tabela zawiera informacje które środki gruntujące mogą być zastosowane na jakie podłoża:

	044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS	048 EUROPRIMER PLUS	050 EUROPRIMER MIX	070 EUROPRIMER FILL
Jastrych cementowy	✓ proporcje mieszania 1 : 2	✓	✓	✓
Jastrych anhydrytowy	✓ proporcje mieszania 1 : 1	✓		✓
Jastrych płynny związany siarczanem wapnia	✓ proporcje mieszania 1 : 1	✓		✓
Lany asfalt	✓	✓		✓
Jastrych magnezytowy/ Skałodrzew (ksylolit)				tylko nowe jastrychy
Ceramika	✓ odtłuszczenie	✓ odtłuszczenie		✓ odtłuszczenie
Płyty wiórowe V 100 E1	✓	✓		✓
Suche konstrukcje związane gipsem	✓ proporcje mieszania 1 : 1	✓		✓
Nierozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów	✓			✓
Rozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów				
Deski podłogowe, suche, stabilnie przymocowane	✓	✓		✓
Płyty OSB	✓ bez Conti-Finish	✓ bez Conti-Finish		✓ bez Conti-Finish
Jako środek wiążący na grunt reaktywny				✓ z masą szpachlową
Bezpośrednie klejenie 1-K i 2-K kleje reaktywne		✓		
Bezpośrednie klejenie CT i między gruntowanie	✓			
Masy szpachlowe	✓ proporcje mieszania 1 : 5		✓	



MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

802 EUROSTRIP BASIC



Taśma piankowa, samoklejąca, do oddzielenia wylewanej masy szpachlowej od ściany aby zapobiec przenoszeniu dźwięków uderzeniowych z posadzki na ścianę. Zapewnia także krawędziowe przewietrzenie w przypadku renowacji podłóg drewnianych.

Długość rolki: 250 m/opakowanie = 10 szt. x 25 m

Szerokość/Grubość: 20 mm x 5 mm

Jednostka wysyłkowa: 10 rolek/worek, 40 szt./paleta

811 EUROPLAN FIBRE



Specjalne włókna do dodania w trakcie mieszania cementowych i anhydrytowych mas szpachlowych. Podwyższają wytrzymałość mas szpachlowych i zmniejszają naprężenia w trakcie schnięcia. Łatwe w stosowaniu. Stosować jedno opakowanie na worek masy 25 kg.

Opakowanie: 250 g/woreczek

Jednostka wysyłkowa: wiadro plastikowe z 50 woreczkami, 18 szt./paleta

Długość włókien: 6 mm - 12 mm

Dodać w trakcie mieszania mas szpachlowych.

846 EUROPLAN SAND / 847 EUROPLAN SAND FINE



Myty i osuszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 1,0 mm/846/ i 0,1 - 0,4 mm/847/służący do przygotowania powierzchni do wylewania mas szpachlowych na podłożach zagruntowanych zalecanymi epoksydowymi lub poliuretanowymi środkami gruntującymi.

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 40 szt./paleta

Zużycie: 2000 - 2500 g/m² przy posypywaniu

900 EUROPLAN DSP



Dyspersyjna, szybkoschnąca, gotowa do użycia, wolna od rozpuszczalników masa szpachlowa; trwale elastyczna, do nakładania w cienkich warstwach na deformujące się podłoże, przeznaczona w szczególności do podłoży punktowo elastycznych: podłóg sportowych, drewnopodobnych płyt montażowych (OSB), wiórowych, mat izolacyjnych. Przeciwdziała poślizgowi przy układaniu mat izolacyjnych, wykładzin z PVC, CV i polecanych płyt wiórowych. Do wypełniania złączy i pęknięć. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

Giscode
D 1

Opakowanie: 14 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 0,3 - 1,2 kg/m²

Wstępne wiązanie/możliwość wchodzenia: po ok. 1 - 3 godz.

Możliwość klejenia wykładziny: po ok. 24 godzinach



MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

910 EUROPLAN PU DUO 2C



włącznie z utwardzaczem PU



Samopoziomująca, nie zawierająca rozpuszczalnika, bardzo elastyczna i wytrzymała dwuskładnikowa masa szpachlowa. Przeznaczona dla konstrukcji podłogowych mocno obciążanych i deformujących się w obiektach przemysłowych i sportowych. Nadaje się jako podłoże do montażu elastycznych wykładzin podłogowych i parkietu (po zmatowieniu) przy użyciu zalecanych klejów Forbo Eurocol. Przeznaczona do zastosowania wewnątrz i w suchych warunkach na zewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Opakowanie: 4,86 kg kombi, 9,72 kg kombi

Jednostka wysyłkowa: 48 szt. x 9,72 kg, paleta, 60 szt. x 4,86 kg, paleta

Zużycie: ok. 1,3 kg/m²/mm

Czas zastosowania: ok. 40 min.



913 EUROPLAN SILICAT 2C



Szybkoschnąca i utwardzająca się dwuskładnikowa masa szpachlowa przeznaczona do napraw pęknięć i fug. Bardzo wytrzymała. Zawiera dwa woreczki klamer naprawczych po 20 szt./produkt.



Opakowanie: 2 x 0,3 l buteleczka plastikowa

Jednostka wysyłkowa: po 5 butelek żywicy + 0,3 l utwardzacza.

Zużycie: w zależności od wielkości naprawianych miejsc.

Czas użycia: ok. 8 min.

Obciążanie: po ok. 20 min.



WAVE CONNECTORS



Klamry spinające (tzw. jastrychowe), służące do mechanicznego spinania pęknięć i rys w jastrychach. Należy stosować z zalecanymi masami naprawczymi.

Opakowanie: 100 szt.

822 EUROFLOOR CRACKCOVERMAT

Mata z włókna szklanego w brytach (60 x 80 cm) do zakrycia pęknięć i rys w podłożu oraz jego wzmocnienia. Nadaje się do maks. 5. mm pęknięć.



Opakowanie: (60 x 80 cm) 75 szt./Kt.

Jednostka wysyłkowa: 20 Kt./paleta



813 EUROFLOOR FORCE FIBRE



Specjalna mata z włókien sztucznych służąca do wzmocnienia i ustabilizowania podłoża i wylewanych na nich mas szpachlowych do grubości warstwy 5 - 8 mm. Przed wylewaniem mas układana na podłożu, następnie włókna maty rozdzielają i mieszają się równomiernie z wylewaną masą szpachlową. Uwaga: masę należy już tylko odpowietrzyć - nie używamy rakli!

Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 0,97 m

Grubość maty: 0,6 mm

Jednostka wysyłkowa: 16 szt. rolek/paleta

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

920 EUROPLAN ALPHY



Gipsowa/anhydrytowa, samopoziomująca masa szpachlowa na bazie półwodzianu, wiąże bez naprężenia, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2 - 4) jak i również lanego asfaltu - do grubości warstwy 20 mm. Względem klejów dyspersyjnych ma wysoką odporność na wilgoć, nadaje się do wylewania przy pomocy pompy, nie podrażnia skóry ponieważ nie zawiera chromianów.

Na podłoża średnio intensywnie eksploatowane. Nadaje się pod wykładziny podłogowe i parkiety wielowarstwowe z zalecanymi klejami 1-K Forbo-Eurocol. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.



DIN EN 13813: CA - C25 - F7



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: 1,4 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: po ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.

928 EUROPLAN WHITE



Gipsowa/anhydrytowa, samopoziomująca masa szpachlowa na bazie półwodzianu, wiąże bez naprężenia, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2 - 4).

Grubość warstwy 2 - 10 mm. Na podłoża średnio intensywnie eksploatowane. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Bardzo niskie naprężenia przy wiązaniu, możliwość nanoszenia ręką i pompą. Do stosowania wewnątrz budynków.



DIN EN 13813: CA - C20 - F7



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: po ok. 3 - 4 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.

940 EUROPLAN QUICK



Szybkowiążąca masa szpachlowa, przeznaczona do naprawy i wyrównania schodów i podestów, do wypełniania dziur i głębokich nierówności, do formowania brzegów, przejść, spadków; w grubościach warstw do 50 mm. Odporna i elastyczna w zależności od ilości dodanej wody. Rozciągliwa do 30 % przy wypełnieniu piaskiem kwarcowym 846 Europlan Sand przy warstwach powyżej 10 mm. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków.



DIN EN 13813: CT-C40-F7



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas stosowania: ok. 15 min.

Czas pełnego wiązania: po całkowitym schłodzeniu i utwardzeniu

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

960 EUROPLAN SUPER



Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o małym naprężeniu, odpowiadająca najwyższym wymaganiom eksploatacyjnym, z bardzo dobrą twardością końcową. Przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych, również lanego asfaltu/do maks. 5 mm/. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, przyśrubowanych desek, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4), przymocowanych desek podłogowych. Grubość nakładanej warstwy do 20 mm. Może służyć jako powierzchnia użytkowa, pod warunkiem zastosowania odpornej na ścieranie warstwy zabezpieczającej. Może być nakładana przy pomocy pompy. Rozciągliwość do 30 % - przy zastosowaniu piasku kwarcowego 846 Europlan Sand/0,4 - 1,0 mm (z wyłączeniem prac parkietowych). Parkietowa masa szpachlowa, nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków.



DIN EN 13813: CT-C35-F10



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: ok. 1 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.

965 EUROPLAN FLEX



Elastyczna, wykonana na bazie cementu, samopoziomująca, wzmocniona włóknami masa szpachlowa, o bardzo niskim naprężeniu służąca do wyrównywania łatwo deformujących się nowych i starych podłóg, lanego asfaltu/do maks. 5 mm/. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, przyśrubowanych desek, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) oraz parkietów. W warstwie o grubości 3 - 15 mm. Minimalna grubość nakładania 3 mm. Parkietowa masa szpachlowa, nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków.



DIN EN 13813: CT-C25-F6



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: ok. 1 - 2 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.

971 EUROPLAN DE RAPID



Cementowy jastrych wyrównujący różnice poziomów, samopoziomująca masa wyrównująca w warstwach od 5 do 40 mm, stosowana w celu szybkiego wytworzenia równej powierzchni. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, przymocowanych drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4). Także jako jastrych wiążący na istniejących jastrychach. Możliwe jest nakładanie przy zastosowaniu pompy. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Do zastosowania wewnątrz budynków.



DIN EN 13813: CT-C25-F7



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: po ok. 1 - 4 dni

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

975 EUROPLAN TE/S



Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o niskim naprężeniu, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych do grubości warstwy 10 mm. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych. Na lanym asfalcie do 3 mm. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość nakładania przy zastosowaniu pompy.

Przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Nadaje się pod wykładziny podłogowe.



DIN EN 13813: CT-C30-F7

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



991 EUROPLAN DIRECT RAPID



Samopoziomująca masa szpachlowa, do szybkiego wylewania, stosowana w warstwach do grubości 20 mm, na ogół bez gruntowania wylewana na problematycznych podłożach, jak np.: lany asfalt/maks. 5 mm/, podłoże zawierające resztki wodoodpornych klejów.

Bez gruntowania nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, lany asfalt. Na drewnopodobnych płytach montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) i przymocowanych jastrychach prefabrykowanych stosować ze środkiem gruntującym. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość nakładania przy zastosowaniu pompy.

Przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Nadaje się pod prace parkiarskie i wykładziny podłogowe.



DIN EN 13813: CT-C40-F10

Opakowanie: 23 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: po ok. 1 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 1,5 - 3 godz., możliwość klejenia wykładzin PVC/CV oraz wykładzin tekstylnych



999 EUROPLAN UNIFILL



Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych - do grubości warstwy do 5 mm. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, lanego asfaltu (do 3 mm). Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków. Rozprowadzanie na podłożu przy użyciu rakli. Nadaje się pod wykładziny podłogowe. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.



DIN EN 13813: CT-C25-F6

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość wchodzenia: ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Poniższa tabela zawiera informacje które masy mogą być zastosowane na jakie podłoża:

	900 EUROPLAN DSP	910 EUROPLAN PU DUO	920 EUROPLAN ALPHY	928 EUROPLAN WHITE	940 EUROPLAN QUICK	960 EUROPLAN SUPER
Jastrych cementowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jastrych anhydrytowy		✓	✓	✓	✓	✓
Jastrych płynny związany siarczanem wapnia		✓	✓	✓	✓	✓
Lany asfalt	✓	✓	✓		✓	✓
Jastrych magnezytowy/ Skałodrzew (ksyolit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ceramika	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lastryko, podłogi kamienne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Płyty wiórowe V 100 E1	✓	✓	✓ przykręcone 811	✓ przykręcone 811		✓
Suche konstrukcje związane gipsem	✓	✓	✓ przykręcone 811	✓ przykręcone 811		✓
Nierozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów	✓	✓				
Rozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów		✓				
Deski podłogowe, suche, stabilnie przymocowane		✓			✓ z 810, 813	✓ z 810, 813
Beton		✓ odizolowany	✓ odizolowany	✓ odizolowany	✓ odizolowany	✓ odizolowany
Maty izolujące i odcinające	✓	✓				
Metale		✓ odtłuszczony				
Płyty OSB bez Conti-Finish	✓	✓	✓ przykręcone 811	✓ przykręcone 811		✓ przykręcone
Podkłady odcinające	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Poniższa tabela zawiera informacje które masy mogą być zastosowane na jakie podłoża:

	965 EUROPLAN FLEX	971 EUROPLAN RAPID DE	975 EUROPLAN TE/S	991 EUROPLAN DIRECT RAPID	999 EUROPLAN UNIFILL
Jastrych cementowy	✓	✓	✓	✓ zagruntowane	✓
Jastrych anhydrytowy	✓	✓	✓	✓ zagruntowane	✓
Jastrych płynny związany siarczanem wapnia	✓	✓	✓	✓ zagruntowane	✓
Lany asfalt	✓		✓	✓	✓
Jastrych magnezytowy/ Skałodrzew (ksylolit)	✓		✓		
Ceramika	✓	✓	✓	✓	✓
Lastryko, podłogi kamienne	✓	✓	✓	✓	✓
Płyty wiórowe V 100 E1	✓	✓	✓	✓	
Suche konstrukcje związane gipsem	✓	✓	✓	✓	
Nierozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów				✓	
Rozpuszczalne w wodzie pozostałości klejów					
Deski podłogowe, suche, stabilnie przymocowane	✓		✓ z 810, 813	✓ z 810, 813	
Beton		✓ odizolowany	✓ odizolowany	✓ odizolowany	✓ odizolowany
Dämmunterlagen					
Metale					
Płyty OSB bez Conti-Finish	✓ przykręcone	✓ przykręcone	✓ przykręcone	✓ przykręcone	
Podkłady odcinające				✓	



NAJLEPIEJ ŁĄCZĄCE KLEJE

KLEJE DO WYKŁADZIN PCV I ELASTOMEROWYCH

140 EUROMIX PU PRO 2C



Odporny na duże obciążenia klej dwuskładnikowy na bazie poliuretanu, przeznaczony do wykładzin elastomerowych z szlifowanym spodem, homogenicznych i heterogenicznych, betonu, ceramiki, fajansu, metalu, styropianu, płyt montażowych na bazie drewna. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się również do klejenia w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych/duże obciążenia. Nadają się do hal produkcyjnych. Do klejenia wykładzin podłogowych przeznaczonych pod duże obciążenia wózki widłowe, wózki paletowe. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Do stosowania wewnątrz budynków i na suchych podłożach na zewnątrz budynków.

Opakowanie: 6,7 kg kombi, 13,4 kg kombi

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta, 48 szt./paleta

Zużycie: ok. 450 - 650 g/m² szpachla zębata A1-A2

Czas stosowania: mieszanki ok. 70 min.



522 EUROSTAR TACK



Wysokiej jakości klej dyspersyjny, w dużym stopniu powstrzymujący migrację plastifikatorów; przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo na chłonne i nie chłonne, normatywne podłoża. Posiada długi czas otwarty. Stosowany do homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach. Nadaje się również do klejenia kontaktowego ściennych wykładzin elastycznych oraz zalecanych mat wygłuszających.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.


Reaktywowalny termicznie po przeschnięciu!

Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, 32 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: ok. 250 - 300 g/m²

Czas stosowania: do ok. 90 min. zależny od sposobu klejenia



528 EUROSTAR ALLROUND



Klej o wydłużonym czasie otwartym, uniwersalne stosowanie zgodnie z zaleceniami, szybkie wiązanie początkowe w przypadku wykładzin z PVC i CV w rolkach i płytkach. Może być stosowany do filcu igłowanego i wykładzin tekstylnych z przędzy pętlikowej, wykładzin tekstylnych o różnorodnych spodach oraz wykładzin pozbawionych wypełniaczy na chłonne, normatywne podłoża. Stabilna fuga. Długi czas otwarty. Nie zawiera rozpuszczalników. Nadaje się także do normatywnych wykładzin z filcu igłowanego i płytek dekoracyjnych z PVC.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, 32 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: ok. 250 - 300 g/m² - szpachla zębata A2 wykładziny PVC/CV, ok. 490 g/m² - szpachla zębata B1 - B2 wykładziny tekstylne

Czas stosowania: klejenie na mokro do ok. 40 min.



KLEJE DO WYKŁADZIN PCV I ELASTOMEROWYCH

622 EUROSTAR TACK



Wysokiej jakości klej dyspersyjny, przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo na chłonne i niechłonne, normatywne podłoża. Posiada długi czas otwarty. Stosowany do wykładzin PVC i CV w rolkach, polecanych mat wygłuszających, wykładzin tekstylnych o różnych spodach. Nadaje się również do klejenia kontaktowego ściennych wykładzin elastycznych. Nie zawiera rozpuszczalników. Może być reaktywowany termicznie. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

250 - 300 g/m² szpachla zębata A1-A2

Czas stosowania: do ok. 60 min.



643 EUROSTAR FIBRE



Wysokiej jakości uniwersalny klej dyspersyjny, w dużym stopniu powstrzymujący migrację plastifikatorów; przeznaczony do klejenia wykładzin elastomerowych w rolkach i płytkach do grubości 4 mm, wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), wykładzin wielowarstwowych PVC z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego, wykładzin tekstylnych z różnym spodem, filcu igłowanego, linoleum w rolkach, modularnych płyt podłogowych z linoleum na chłonne, normatywne podłoża. Polepsza odporność na siłę nacisku oraz stabilność wymiarową klejonych wykładzin. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:



ok. 200 - 300 g/m², szpachla zębata A1-A2

wykładziny elastomerowe, PVC/CV

ok. 450 - 550 g/m², szpachla zębata B1-B2

wykładziny tekstylne, linoleum

Czas stosowania: 10 - 30 min.



525 EUROSAFE BASIC



Uniwersalny klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin PVC w rolkach, wykładzin wielowarstwowych PVC z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego. Duża siła wiązania końcowego. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Na chłonne, normatywne podłoża. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta.,
32 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 300 g/m²

Czas stosowania: ok. 5 - 20 min.



KLEJE DO WYKŁADZIN PCV I ELASTOMEROWYCH

644 EUROSTAR MULTI PLUS



Wysokiej jakości uniwersalny klej dyspersyjny z włóknami, przeznaczony do klejenia homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), wykładzin elastomerowych w rolkach i płytkach do grubości 4 mm oraz zalecanych mat izolacyjnych Forbo Eurocol na chłonne, normatywne podłoża. Długi czas otwarty. Polepsza odporność na wgniecenia resztkowe oraz stabilność wymiarową klejonych wykładzin. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

220 - 280 g/m² szpachla zębata A1 - A2
wykładziny elastomerowe, PVC/CV
350 g/m² szpachla zębata B1 wykładziny
linoleum

Czas stosowania: do ok. 40 min.



540 EUROSAFE SPECIAL



Mocny klej dyspersyjny stosowany przy układaniu wykładzin elastomerowych z szlifowanym spodem, z rolki lub w formie płytek do 1 m x 1 m i 4 mm grubości (np. Noraplan, Norament), nie zawierających chloru wykładzin typu np. Stratica. Do klejenia homogenicznych i heterogenicznych, CV, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), wykładzin tekstylnych ze spodem winylowym na chłonne, normatywne podłoża. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

250 - 300 g/m² szpachla zębata A1-A2
wykładziny elastomerowe, PVC/CV

Czas stosowania: do ok. 60 min. w zależności od wykładziny



KLEJE DO WYKŁADZIN TEKSTYLNICH

501 EUROSTAR TEX PRO




Klej do wykładzin tekstylnych z różnorodnym spodem oraz do lekkich wykładzin z włókniny igłowanej. Stosowany również do klejenia wykładzin z PVC o różnych strukturach nośnych na chłonne, normatywne podłoża. Dobra przyczepność. Przeznaczony do klejenia na mokro. Nie zawiera rozpuszczalników. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 14 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 450 - 550 g/m²


Czas stosowania: do ok. 20 min.



509 EUROSTAR TEX



Klej do wykładzin tekstylnych z różnorodnym spodem oraz do lekkich wykładzin z włókniny igłowanej. Stosowany również do klejenia wykładzin z PVC o różnych strukturach nośnych na chłonne, normatywne podłoża. Dobra przyczepność. Przeznaczony do klejenia na mokro. Nie zawiera rozpuszczalników. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, 13 kg, 32 szt./paleta, 20 kg

Zużycie: 450 - 490 g/m²

Czas stosowania: ok. 30 min.

KLEJE DO LINOLEUM

418 EUROFLEX LINO POLARIS



Mrozoodporny - tzn. możliwość rozmrożenia po przemrożeniu, szybko i mocno wiążący klej, przeznaczony do układania linoleum i wykładzin korkowych na chłonne, normatywne podłoża. Łatwy do rozprowadzania, wysoka wytrzymałość na wilgoć, alkalia i nacisk foteli na kółkach.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 14 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 400 - 450 g/m²

Czas stosowania: do ok. 20 min.


611 EUROSTAR LINO PLUS



Szybko i mocno wiążący klej dyspersyjny do układania linoleum z rolki i w formie płytek, wykładzin korkowych, wykładzin sztalowych, PVC z różnorodnym spodem, wykładzin tekstylnych z włókniny igłowanej i przędzy pętłkowej, wykładzin tekstylnych z różnym spodem na chłonne, normatywne podłoża. Łatwy w rozprowadzaniu, o ok. 25 % mniejszym zużyciu z porównywalnymi klejami, o dużej przyczepności początkowej i wysokiej wytrzymałości końcowej. Nie zawiera rozpuszczalników.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 11 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 230 - 290 g/m²

Czas stosowania: ok. 20 min.
w zależności od wykładziny

KLEJE DO LINOLEUM


520 LINOLEUM DOCTOR

Klej naprawczy do linoleum. Bezrozpuszczalny. Służy do uzupełnienia pustych miejsc pod przyklejonym linoleum.

Zestaw zawiera:
1 buteleczkę kleju 0,5 l
2 strzykawki iniekcyjne
instrukcje użycia



Nawiercić pożądane miejsce (4 mm wiertłem), wstrzyknąć w nawiercone miejsce odpowiednią ilość kleju LinoDoctor, obracając strzykawkę w koło. Docisnąć naprawiane miejsce - najpierw od wywierconego otworu na zewnątrz, a później do wewnątrz otworu.

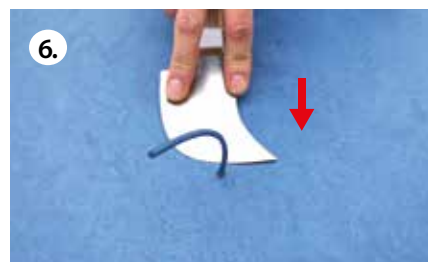

Nadmiar kleju wytrzeć szmatką. Po wyschnięciu kleju uzupełnić naprawiane miejsce odpowiednio dobranym sznurem spawalniczym.

STABILIZATORY/PŁYNY ANTYPOŚLIZGOWE

541 EUROFIX ANTI SLIP

Dyspersyjny środek do mocowania stabilnych wymiarowo, samoleżących płytek tekstylnych ze spodem winylowym lub bitumicznym (>4 kg/m²) na chłonnych i niechłonnych podłożach w celu zapobiegania ich przesuwaniu na chłonnych lub niechłonnych podłożach. Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

W przypadku konieczności układania wykładzin przewodzących ładunki elektryczne należy mieszać 541 Anti Slip z 841 Europrimer EC w proporcjach, odpowiednio 10 : 3,5. Nie zawiera rozpuszczalnika.

Produkt uzupełniający: 841 EC prądo-przewodzący, 3,5 kg.



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m²

Czas odparowania:
ok 60 min. aż do transparencji



STABILIZATORY/PŁYNY ANTYPOŚLIZGOWE

542 EUROFIX TACK PLUS



Wysokiej jakości, nakładany wałkiem, trwale lepki stabilizator dyspersyjny, przeznaczony do mocowania antypoślizgowego samoleżących płytek tekstylnych ze spodem bitumicznym i winylowym lub z czystego, twardego poliuretanu, także ze spodem z runa na normatywnych, chłonnych i niechłonnych podłogach lub zalecanych matach stosowanych pod dywany. Nadaje się także do zalecanych, samoleżących podłogowych elementów dekoracyjnych (np. Allura Flex). Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie. Możliwość mycia wykładzin odpowiednim szamponem wg RAL 991 A2.



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 120 g/m²

Czas odparowania:
ok 60 min. aż do transparencji

Sposób nanoszenia: wałek welurowy



546 EUROFIX TACKIFIER



Wysokiej jakości, wydajny, uniwersalny środek do mocowania wykładzin CV i tekstylnych ze spodem piankowym i runowym na chłonnych lub niechłonnych, normatywnych podłogach.

Po przeschnięciu stanowi stabilny plastyfikator. Montaż może być przeprowadzany także na oczyszczone, równe, stabilnie przymocowane już wcześniej eksploatowane wykładziny podłogowe oraz stabilnie przyklejony i oczyszczony parkiet. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków. Przy późniejszym usuwaniu wykładzin środek można łatwiej usunąć z niechłonnych podłoży niż klej. Ze względu na różnorodność występujących podłoży nie wykluczone jest oddziaływanie kleju na podłoże.



Opakowanie: 3 kg, 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 120 szt./paleta,
3 kg, 40 szt./paleta, 13 kg

Zużycie: 100 - 130 g/m²

Sposób nanoszenia: wałek piankowy

Czas odparowania: ok. 40 min.



SYSTEMY PRZEWODZĄCE ŁADUNKI ELEKTRYCZNE

041 EUROPRIMER EC



Dyspersyjny środek gruntujący, przewodzący ładunki elektryczne, na normatywnych, chłonnych podłogach.

Umożliwia montaż wykładzin prądo-przewodzących i uzyskanie systemu techniki podłogowej odprowadzającego ładunki elektryczne bez konieczności użycia siatki miedzianej.

Przestrzegać zaleceń producenta wykładziny. Oszczędny w użyciu.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym.

Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m²

Podłoża: ok. 2 - 4 godz.



SYSTEMY PRZEWODZĄCE ŁADUNKI ELEKTRYCZNE

801 EUROSTRIP EC



Samoprzylepna taśma miedziana do przygotowania siatki miedzianej wyrównującej różnice potencjałów przy układaniu wykładzin podłogowych przewodzących ładunki elektryczne. Przestrzegać zaleceń producenta wykładzin.

Długość rolki: 20 m

Jednostka wysyłkowa: 30 rolek/karton

Sposób nanoszenia: samoklejąca

Zużycie: co 30 m² odprowadzenie potencjałów

541 EUROFIX ANTI SLIP



Dyspersyjny środek do mocowania stabilnych wymiarowo, samoleżących płytek tekstylnych ze spodem winylowym lub bitumicznym (>4 kg/m²) na chłonnych i nie chłonnych podłożach w celu zapobiegania ich przesuwaniu na chłonnych lub niechłonnych podłożach. Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

W przypadku konieczności układania wykładzin przewodzących ładunki elektryczne należy mieszać 541 Anti Slip z 841 Europrimer EC w proporcjach, odpowiednio 10 : 3,5. Nie zawiera rozpuszczalnika.

Produkt uzupełniający: 841 EC prądo-przewodzący, 3,5 kg.

Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m²

Czas odparowania:
ok 60 min. aż do transparenty



641 EUROSTAR SPECIAL EC



Jasny klej dyspersyjny przewodzący ładunki elektryczne, przeznaczony do przewodzących wykładzin elastomerowych, PVC oraz tekstylnych na chłonnym, zgodnym z normami podłożu, wcześniej zagruntowanym środkiem gruntującym 041 EC/lub na siatce miedzianej 801. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.


Przy montażu wykładzin elastomerowych na siatce z miedzianej z 801 Eurostrip EC stosować bez użycia środka gruntującego 041 EC.

Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 260 - 400 g/m²

Czas stosowania: do ok. 20 min., zależny od wykładziny



523 EUROSTAR TACK EC




Wysokiej jakości klej przylepcowy, z jasnymi włóknami, szybkowiążący, przeznaczony do montażu prądoprzewodzących wykładzin podłogowych z PVC i tekstylnych (także igłowanych) na normatywnych, chłonnych podłożach, które są zagruntowane produktem 041 Europrimer EC lub/i na ułożonej siatce miedzianej 801 Eurostrip EC. Możliwość mycia wykładzin zalecanym szamponem wg RAL 991 A2.

Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: ok. 250 - 400 g/m²

Czas stosowania: ok. 20 min., zależny od wykładziny



KLEJE KONTAKTOWE I MONTAŻOWE

232 EUROSOL MONTAGE



Elastyczny, biały uniwersalny klej budowlano-montażowy przeznaczony do klejenia listew przypodłgowych, wykonanych z drewna i twardego PVC. Służy do mocowania płyt wiórowych, gipsowych, dźwiękochłonnych i ocieplających. Nie nadaje się do styropianu. Przestrzegać przepisów BHP i przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych. Produkt uzupełniający: środek czyszczący 815 Euroclean.



Opakowanie: 310 ml

Jednostka wysyłkowa: 12 szt./karton, 1440 szt./paleta

Zużycie: 20-40 ml/rm

Sposób nanoszenia: pistolet do kartuszy

Czas odparowania: ok. 5 min.



233 EUROSOL CONTACT



Klej kontaktowy na bazie neoprenu, łatwy do nakładania, służący do klejenia skóry, metalu, ceramiki tworzyw sztucznych (np. PVC, polakryl), drewna, gumy. Można stosować także do klejenia zalecanych wykładzin elastomerowych, PVC, wykładzin korkowych, linoleum i listew przypodłgowych oraz profili na ścianie, suficie i podłodze. Wysoka siła wiązania początkowego i końcowego. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Przestrzegać przepisów BHP i przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych.



Opakowanie: 0,650 kg, 5,5 kg, 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 650 g, 70 szt./paleta, 5,5 kg, 42 szt./paleta, 10 kg

Zużycie: 200-250 g/m²

Sposób nanoszenia: szpachla zębata A1, pędzel

Czas odparowania: ok. 5-10 min.

Klejenie kontaktowe: ok. 2 godz.



650 EUROSTAR FASTCOL



Dyspersyjny klej kontaktowy. Bezrozpuszczalnikowy, silnie wiążący klej kontaktowy o długim czasie klejenia kontaktowego. Służy do klejenia skóry, metalu, ceramiki, tworzyw sztucznych (np. PVC, polakryl), drewna, gumy. Można stosować także do klejenia zalecanych wykładzin elastomerowych, PVC, wykładzin korkowych, linoleum i listew przypodłgowych oraz profili na ścianie, suficie i podłodze. Wysoka siła wiązania początkowego i końcowego. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 7,5 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 200-300 g/m²

Sposób nanoszenia: załączony wałek strukturalny

Czas odparowania: 30-120 min.

Klejenie kontaktowe: ok. 4 godz.



PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich wykładzin podłogowych:

	501 EUROSTAR TEX PRO	509 EUROSTAR TEX	418 EUROFLEX LINO POLARIS	611 EUROSTAR LINO PLUS	528 EUROSTAR ALLROUND
Wykładziny tekstylne tuftingowane z podwójnym spodem	✓	✓	✓	✓	✓
Wykładziny tekstylne tuftingowane ze spodem z włókny		✓	✓	✓	✓
Dywany tkane		✓	✓	✓	
Wykładziny igłowane		✓ Wykładziny igłowane		✓	✓
Przędza pętlikowa	✓	✓	✓	✓	✓
Linoleum			✓	✓ oraz linoleum w płytkach	
Wykładziny PVC w rolce/CV					✓ Wykładziny PVC w rolce/CV
Wykładziny PVC w płytkach/LVT					✓
Podkłady izolujące 820/821				✓ korkment	✓

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich wykładzin podłogowych:

	643 EUROSTAR FIBRE	140 EUROMIX PU PRO	541 EUROFIX ANTI SLIP	542 EUROFIX TACK PLUS	546 EUROFIX TACKIFIER
Wykładziny tekstylne tuftingowane z podwójnym spodem	✓				✓
Wykładziny tekstylne tuftingowane ze spodem z włókny	✓		✓ samoleżące płytki (pod własnym ciężarem)	✓ trwale lepkie	✓
Dywany tkane	✓				
Wykładziny igłowane	✓				
Przędza pętłkowa	✓				
Linoleum	✓ oraz linoleum w płytkach				
Wykładziny podłogowe bez chloru	✓ (na zapytanie)				
Wykładziny PVC w rolce/CV	✓				✓
Wykładziny PVC w płytkach/LVT	✓	✓		✓ Loose-Lay	
Wykładziny elastomerowe i gumowe	✓	✓			
Wykładziny elastomerowe w rolce i płytkach do 4 mm grubości	✓	✓ płytki			
Wykładziny poliuretanowe w rolce i płytkach	✓				

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich wykładzin podłogowych:

	540 EUROSAFE SPECIAL	622 EUROSTAR TACK	628 EUROSTAR RAPID	644 EUROSTAR MULTI PLUS	522 EUROSTAR TACK	525 EUROSAFE BASIC
Wykładziny tekstylne tuftingowane z podwójnym spodem		✓		✓		
Wykładziny tekstylne tuftingowane ze spodem z włókny		✓		✓		
Dywany tkane		✓		✓		
Wykładziny igłowane				✓		
Przędza pętłkowa				✓		
Linoleum				✓		
Wykładziny podłogowe bez chloru				✓		
Wykładziny PVC w rolce/CV	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wykładziny PVC w płytkach/LVT	✓		✓	✓	✓	✓
Wykładziny elastomerowe i gumowe	✓		✓	✓		
Wykładziny elastomerowe w rolce i płytkach do 4 mm grubości	✓		✓	✓		
Wykładziny poliuretanowe w rolce i płytkach	✓			✓		
Podkłady izolujące 820/821					✓	

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

803 EUROSTRIP TRANSFER



Taśma montażowa do montażu cokołów tekstylnych, listew przypodłogowych przy montażu wykładzin dywanowych i miękkich profili, na odpowiednio nośnych i czystych podłożach.

Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 35 mm, 45 mm

Jednostka wysyłkowa: 32 szt./karton, 35 mm, 28 szt./karton, 45 mm

Sposób nanoszenia: ręcznie

MATY TŁUMIĄCE I IZOLUJĄCE

804 EUROFLOOR RENO FLEECE



Mata z włókniny w rolce do odcięcia konstrukcji parkietowych od podłoża. Stosowana do odcięcia konstrukcji parkietowej, która ma skłonności do pęcznienia i/lub kurczenia się, od podłoża lub gdy podłoże nie odpowiada przewidzianej normie pod montaż parkietu. Włókninę należy kleić do podłoża zalecanymi klejami reakcyjnymi. Montaż parkietu na włókninę następuje także zalecanymi klejami reakcyjnymi. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.



Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 1 m

Jednostka wysyłkowa: 15 rolek/paleta

Instalowanie: klejenie na całej powierzchni



805 EUROFLOOR SARLIBASE TE



Mata odcinająca wilgoć na wilgotne i niestabilne podłoża (do 5 CM %) przed klejeniem wykładzin tekstylnych, PVC i CV. Nadaje się także do montażu na starych, stabilnie leżących wykładzinach podłogowych. Dobre właściwości odcinające i tłumiące. Do stosowania wewnątrz budynków. Atestowana jako trudno palna Cfl-S1 wg normy DIN EN 13501-1.




Długość rolki: 35 m

Szerokość rolki: 2 m

Instalowanie: układana luźno, bez klejenia



810 EUROFLOOR FORCE FABRIC



Podkład z włókna poliestrowego w rolkach, przeznaczony do uzbrojenia i rozłożenia obciążenia na podłożach, które nie posiadają wystarczającej odporności na nacisk lub deformujących się - jak np. podłogi drewniane, maty dźwiękochłonne, wykładziny z CV lub punktowo sprężyste podłogi sportowe - przed szpachlowaniem odpowiednimi masami.

Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 1 m

Jednostka wysyłkowa: 40 szt. rolek/paleta

Instalowanie: klejenie, płyn antypoślizgowy lub przygwożdżenie

MATY TŁUMIĄCE I IZOLUJĄCE

820 EUROFLOOR COMFORT/ 821 EUROFLOOR COMFORT PRO



820 Eurofloor Comfort - elastyczna związana poliuretanem mata dźwiękochłonna wykonana z granulatu korkowo - gumowego, mająca na celu tłumienie i poprawę komfortu chodzenia w starym i nowym budownictwie. Polepszenie dźwiękochłonności zgodnie z DIN 52210, przy użyciu wykładziny z PVC o grubości 2 mm - ok. 20 dB. (grubość 5 mm na zamówienie).

821 Eurofloor Comfort Pro - elastyczna związana poliuretanem mata dźwiękochłonna wykonana z granulatu korkowo - gumowego, mająca na celu tłumienie i poprawę komfortu chodzenia w starym i nowym budownictwie. Polepszenie dźwiękochłonności wg EN 13501 przy użyciu wykładziny z PVC o grubości 2 mm - ok. 20 dB. Atestowana jako trudno zapalna Bfl-S1 wg EN 13501-1



Grubość/Długość/Szerokość:

820 Eurofloor Comfort:

2 mm x 50 mb x 1 m

3 mm x 30 mb x 1 m

5 mm x 24 mb x 1 m (na zapytanie)

821 Eurofloor Comfort Pro:

3 mm x 30 mb x 1 m

Jednostka wysyłkowa: 6 rolek/paleta

Instalowanie: klejenie całopowierzchniowe Eurocol 622 Eurostar Tack), przesunięcie ok. 50 cm w stosunku do montowanej wykładziny podłogowej

823 EUROFLOOR RENO



Poliestrowa płyta podkładowa, mająca na celu redukcję naprężenia pod klejonym parkietem lub do zniwelowania różnic wysokości pod montowanym parkietem, płytkami ceramicznymi lub wykładzinami podłogowymi.

Klejenie wykładzin tekstylnych, parkietu, płytek ceramicznych tylko zalecanymi klejami! Możliwość stosowania na starych resztkach klejów, podłożach drewnianych, łanym asfalcie, jastrzychach mineralnych.

Do stosowania wewnątrz budynków.



Wymiary płyt:

4 mm = 9 m²/karton (100 x 60 cm)

9 mm = 6 m²/karton (100 x 60 cm)

Jednostka wysyłkowa:

4 mm = 15 szt./karton

9 mm = 10 szt./karton



SZTUCZNA TRAWA I **PODŁOGI SPORTOWE**

SZTUCZNA TRAWA

149 EUROMIX TURF 2C



+
Utwardzacz
PU

Dwuskładnikowy klej 2 K-PUR, w kolorze zielonym, nie zawierający rozpuszczalnika. Przeznaczony do klejenia wykładzin typu "sztuczna trawa" na poliestrowych taśmach 849 Eurotape U, 842 Eurotape F brzegowa/łączeniowa w obszarze złączy i pól gry oraz na boiskach sportowych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.



Opakowanie: 12,0 kg + 1,2 kg utwardzacz PU

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, utwardzacz PU 12 szt./karton, 384 szt./paleta

Zużycie: ok. 350 g/metr bieżący

Czas stosowania mieszanki: ok. 50 min.

160 EUROMIX TURF PRO 2C



+
Utwardzacz
PU

Dwuskładnikowy klej 2 K-PUR, w kolorze zielonym, nie zawierający rozpuszczalnika. Przeznaczony do klejenia wykładzin typu „sztuczna trawa” na poliestrowych taśmach 849 Eurotape U, 842 Eurotape F lub 843 Eurotape T brzegowa/łączeniowa w obszarze złączy i pól gry oraz na boiskach sportowych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków także do zewnętrznych kortów tenisowych. O 20 % niższe zużycie od innych porównywalnych produktów, możliwość stosowania w warunkach zimna i wilgoci - nawet do 2 °C.



Opakowanie: 12,0 kg + 1,8 kg utwardzacz PU

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, utwardzacz PU 6 szt./karton, 300 szt./paleta

Zużycie: ok. 270 g/metr bieżący

Czas stosowania mieszanki: ok. 60 min.

842 EUROTAP F / 849 EUROTAP U



842 Eurotape F - **taśma do boisk piłkarskich** / 849 Eurotape U - **taśma uniwersalna**

Wysokiej jakości taśmy poliestrowe przeznaczone do klejenia wykładzin z sztucznej trawy na łączeniach brytów i ich skraju.

Duża wytrzymałość na rozrywanie.

Długość rolek/szerokość rolek:

842 Eurotape F: 100 mb x 30 cm

849 Eurotape U: 100 mb x 30 cm

Jednostka wysyłkowa:

55 rolek/paleta (842),


60 rolek/paleta (849)

PODŁOGI SPORTOWE

833 EUROFINISH SPORT DUO 2C

Najwyższej jakości, matowy, antypoślizgowy, dwuskładnikowy lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu. Dobre właściwości rozpuszczające, odporny na ścieranie, nadający się do wszystkich standardowych parkietów używanych do podłóg sportowych oraz linoleum sportowego. W połączeniu z 897/środek pielęgnacyjny do podłóg sportowych/nadaje się do podłóg sportowych wg DIN 18032 i spełnia wytyczne ÖISS 2608 odnośnie antypoślizgowości.

Produkty uzupełniające: 897 środek do pielęgnacji nawierzchni sportowych Anti Rutsch, 10 l



Opakowanie: 4,3 l + 0,26 l utwardzacz Aqua LE

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton, 96 szt./paleta

Zużycie: ok. 120 ml/m²

Czas schnięcia: 4-5 godz. (wałek), ok. 20 min. (szpachla)

Sposób nanoszenia: Eurotool Microfibre Roller, 25 cm/60 cm


Czas stosowania: ok. 1,5 godz.



863 EUROFINISH SPORT

Najwyższej jakości, antypoślizgowy, jednoskładnikowy lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu. Dobre właściwości rozpuszczające, odporny na ścieranie, nadający się do wszystkich standardowych parkietów używanych do podłóg sportowych oraz do linoleum sportowego. W połączeniu z 897/środek pielęgnacyjny do podłóg sportowych/nadaje się do podłóg sportowych wg DIN 18032 i spełnia wytyczne ÖISS 2608 odnośnie antypoślizgowości.

Produkty uzupełniające: 897 środek do pielęgnacji nawierzchni sportowych Anti Rutsch, 10 l



Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: ok. 120 ml/m²

Czas schnięcia: 4-5 godz.

Sposób nanoszenia: Eurotool Microfibre Roller, 25 cm/60 cm



897 EUROCLEAN SPORT

Emulsja pielęgnacyjno-czyszcząca, na bazie polimerowo-dyspersyjnej, przeznaczona do pierwszej i bieżącej pielęgnacji parkietów sportowych i elastycznych podłóg sportowych (PVC, linoleum) zgodnie z normą DIN 18032. Antypoślizgowa, zapobiega częściowemu osadzaniu się brudu. Nadaje się do podłóg sportowych po gruntownym oczyszczeniu powierzchni i ponownym zabezpieczeniu w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia antypoślizgowości.



Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: ok. 1 l/30 m²

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa



809-A EUROCOLOR GAME LINE DUO 2C

Wysoce odporna na ścieranie, dobrze kryjąca farba do oznaczania linii boisk sportowych w połączeniu z zalecanymi lakierami dyspersyjnymi Forbo Eurocol. Na bazie poliuretanu. Dobra przyczepność na wszystkich rodzajach podłóg sportowych, a w szczególności na linoleum, PVC, elastomerowe, polakierowany parkiet. Należy stosować razem z środkiem czyszczącym 806.

Kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, jasno-niebieski, zielony, biały, czarny.



Opakowanie: 0,5 kg kombi (A+B)

Jednostka wysyłkowa: 84 szt./paleta

Zużycie: ok. 60 metrów bieżących/puszka przy szerokości linii 5 cm

Następne prace: po ok. 2 godzinach, lakierowanie po ok. 5 godzinach

Czas stosowania: ok. 1 godz.

Sposób nanoszenia: wałek piankowy 6 cm





MONTAŻ PARKIETU

KLEJE PARKIETOWE

144 EUROMIX PU MULTI 2C



Przeznaczony do normatywnych parkietów intensywnie eksploatowanych: 10 mm parkietu litgo, desek podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego.

Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki. Szybkowiązący, bezwodny.

Na normatywne podłoża, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, lany asfalt, przykręcone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiące i odcinające Forbo Eurocol: 823, 820/821, 804. Nadaje się także na niechłonne podłoża np. na utwardzone dwuskładnikowe kleje poliuretanowe.



Opakowanie: 7 kg + 0,875 kg utwardzacz PU (A+B)

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta, 12 but. utwardzacza PU/karton

Zużycie:

900 - 1000 g/m² szpachla zębata B3
1100 - 1300 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu: ok. 40 min.



146 EUROMIX WOOD BASIC 2C



Dwuskładnikowy, bez rozpuszczalników i wody uniwersalny klej poliuretanowy o wydłużonym czasie stosowania. Do obiektów intensywnie eksploatowanych, szybkowiązący. Nadaje się do wszystkich normatywnych parkietów, takich jak: parkiet lity, lamparkiet 10 mm, mozaika parkietowa, parkiet przemysłowy (także 10 mm), normatywne deski podłogowe, parkiet wielowarstwowy, płyty parkietowe, parkiet bambusowy wg zaleceń producenta.

Możemy kleić na normatywnych podłożach, takich jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, drewniane i drewnopodobne płyty montażowe, gipsowe płyty z włóknami, które nadają się pod montaż parkietów, maty izolacyjne i odcinające Forbo Eurocol (np.823 Eurofloor Reno, 820.821 Eurofloor Comfort, 804 Eurofloor Reno Fleece), także na niechłonne podłoża (np. stabilnie przymocowane i oczyszczone płytki ceramiczne, płyty kamienne). Możliwość stosowania na zalecane, posypane piaskiem kwarcowym, reaktywne środki gruntujące Forbo Eurocol.



Opakowanie: 7 kg + 0,875 kg utwardzacz PU (A+B)

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta, 12 but. utwardzacza PU/karton

Zużycie:

900 - 1000 g/m² szpachla zębata B3
1100 - 1300 g/m² szpachla zębata B11

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu: ok. 60 min.



153 EUROWOOD LE



Uniwersalny polimerowo-silanowy, bez rozpuszczalników i wody, elastyczny klej jednoskładnikowy utwardzający się bezskurczowo. Nadaje się do wszystkich normatywnych parkietów, takich jak: parkiet lity, lamparkiet 10 mm, mozaika parkietowa, parkiet przemysłowy (od 16 mm grubości), normatywne deski podłogowe >=15 mm grubości (stosunek grubości do szerokości 1:10) parkiet wielowarstwowy, płyty parkietowe, dąb wędzony, parkiet bambusowy wg zaleceń producenta.

Możemy kleić na normatywnych podłożach, takich jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, drewniane i drewnopodobne przykręcone płyty montażowe, gipsowe płyty z włóknami, które nadają się pod montaż parkietów, maty izolacyjne i odcinające Forbo Eurocol (np.823 Eurofloor Reno, 820.821 Eurofloor Comfort, 804 Eurofloor Reno Fleece). Możliwość klejenia bez stosowania środków gruntujących. Poprawia dźwiękochłonność pomieszczeń. Łatwy do usunięcia z powierzchni klejonych elementów. Zapewnia stabilność klejonych elementów poprzez dużą siłę wiązania początkowego. Długi czas stosowania.



Opakowanie: 16 kg

Jednostka wysyłkowa: 33 szt./paleta

Zużycie:

800 - 1000 g/m² szpachla zębata B3
1000 - 1200 g/m² szpachla zębata B11

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu: ok. 60 min.



KLEJE PARKIETOWE

157 EUROWOOD MS



Jednoskładnikowy, polimerowo-silanowy bezrozpuszczalnikowy klej do parkietu, łatwy do nakładania. Łatwy do usunięcia, nie pozostawiając śladów na polakierowanej powierzchni parkietu. Możliwość szlifowania i lakierowania parkietu po 48 godz. Przeznaczony do normatywnych parkietów intensywnie eksploatowanych: parkietu litgo, desek podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego. Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki. Szybko wiążący, bezwodny. Na normatywne podłoża, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, posypane piaskiem lany asfalt, przykręcone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiące i odcinające Forbo-Eurocol: 823, 820/821, 804. Nadaje się także na niechlonne podłoża np. na stabilnie przymocowaną ceramikę, naturalny kamień, metale, prefabrykaty betonowe.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 16 kg

Jednostka wysyłkowa: 33 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

800 - 1000 g/m² szpachla zębata B3

1000 - 1200 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu: ok. 20 min.

159 EUROWOOD MS PRO



Jednoskładnikowy silanowy klej parkietowy. Elastyczny, bezwodny, bezrozpuszczalnikowy, bezskurczowo się utwardzający. Przeznaczony do montażu normatywnych parkietów wielowarstwowych oraz płyt parkietowych. Klejenie można stosować na normatywnych jastrychach cementowych, anhydrytowych, całkowicie posypanym piaskiem kwarcowym jastrychu z lanego asfaltu oraz na normatywnych przykrębowanych, drewnopodobnych płytach montażowych i suchych jastrychach. Można stosować na matach izolacyjnych i wygłuszających (np. Forbo 823 Eurofloor Reno, 821/820 Eurofloor Comfort, 804 Eurofloor Reno Fleece). Poprawia izolację akustyczną (dźwiękochłonność), możliwość stosowania bez gruntowania, łatwo usuwalny z powierzchni polakierowanych elementów parkietu.



Opakowanie: 16 kg

Jednostka wysyłkowa: 33 szt./paleta

Zużycie:

900 - 1100 g/m² szpachla zębata B3

1000 - 1200 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu: ok. 20 min.

554 EUROSTAR PARQUET PLUS



Uniwersalny, szybko wiążący klej na bazie dyspersyjno-żywicznej. Nadaje się do klejenia normatywnej mozaiki parkietowej, parkietu litgo, parkietu przemysłowego (od 22 mm), parkietu wielowarstwowego/do 1200 mm/, płyt parkietowych na normatywne podłoża. Przestrzegać zaleceń producentów parkietów odnośnie klejenia klejami dyspersyjnymi. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 22 kg

Jednostka wysyłkowa: 24 szt./paleta

Zużycie:

800 - 900 g/m² szpachla zębata B3

900 - 1100 g/m² szpachla zębata B11/B15


Czas układania parkietu: ok. 15 min.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich parkietów i podłóg drewnianych:

	144 EUROMIX PU MULTI	146 EUROMIX WOOD BASIC	153 EUROWOOD LE	157 EUROWOOD MS	159 EUROWOOD MS PRO	554 EUROSTAR PARQUET PLUS
Mozaika parkietowa*	✓	✓	✓	✓		✓
Parkiet przemysłowy*	✓	✓	✓	✓		✓ 22 mm
Lity parkiet lamelowy*	✓	✓	✓	✓		✓ Dąb
Parkiet lity	✓	✓	✓	✓		✓
Parkiet lity/krótkie deski podłogowe	✓	✓	✓	✓		✓
Lite deski podłogowe >= grubości	✓	✓	✓	✓		
Płyty parkietowe	✓	✓	✓ Stosunek grubości do szerokości maks. 1:7	✓	✓	
Lite deski podłogowe zabezpieczone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intarsje parkietowe, parkiet wielowarstwowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trzywarstwowe deski podłogowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dwuwarstwowe deski podłogowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Do stosowania tylko z polecanymi lakierami i olejami (858 Eurofinish M Protect, 832 Eurofinish Duo, 884 N Eurofinish Perfect Duo)

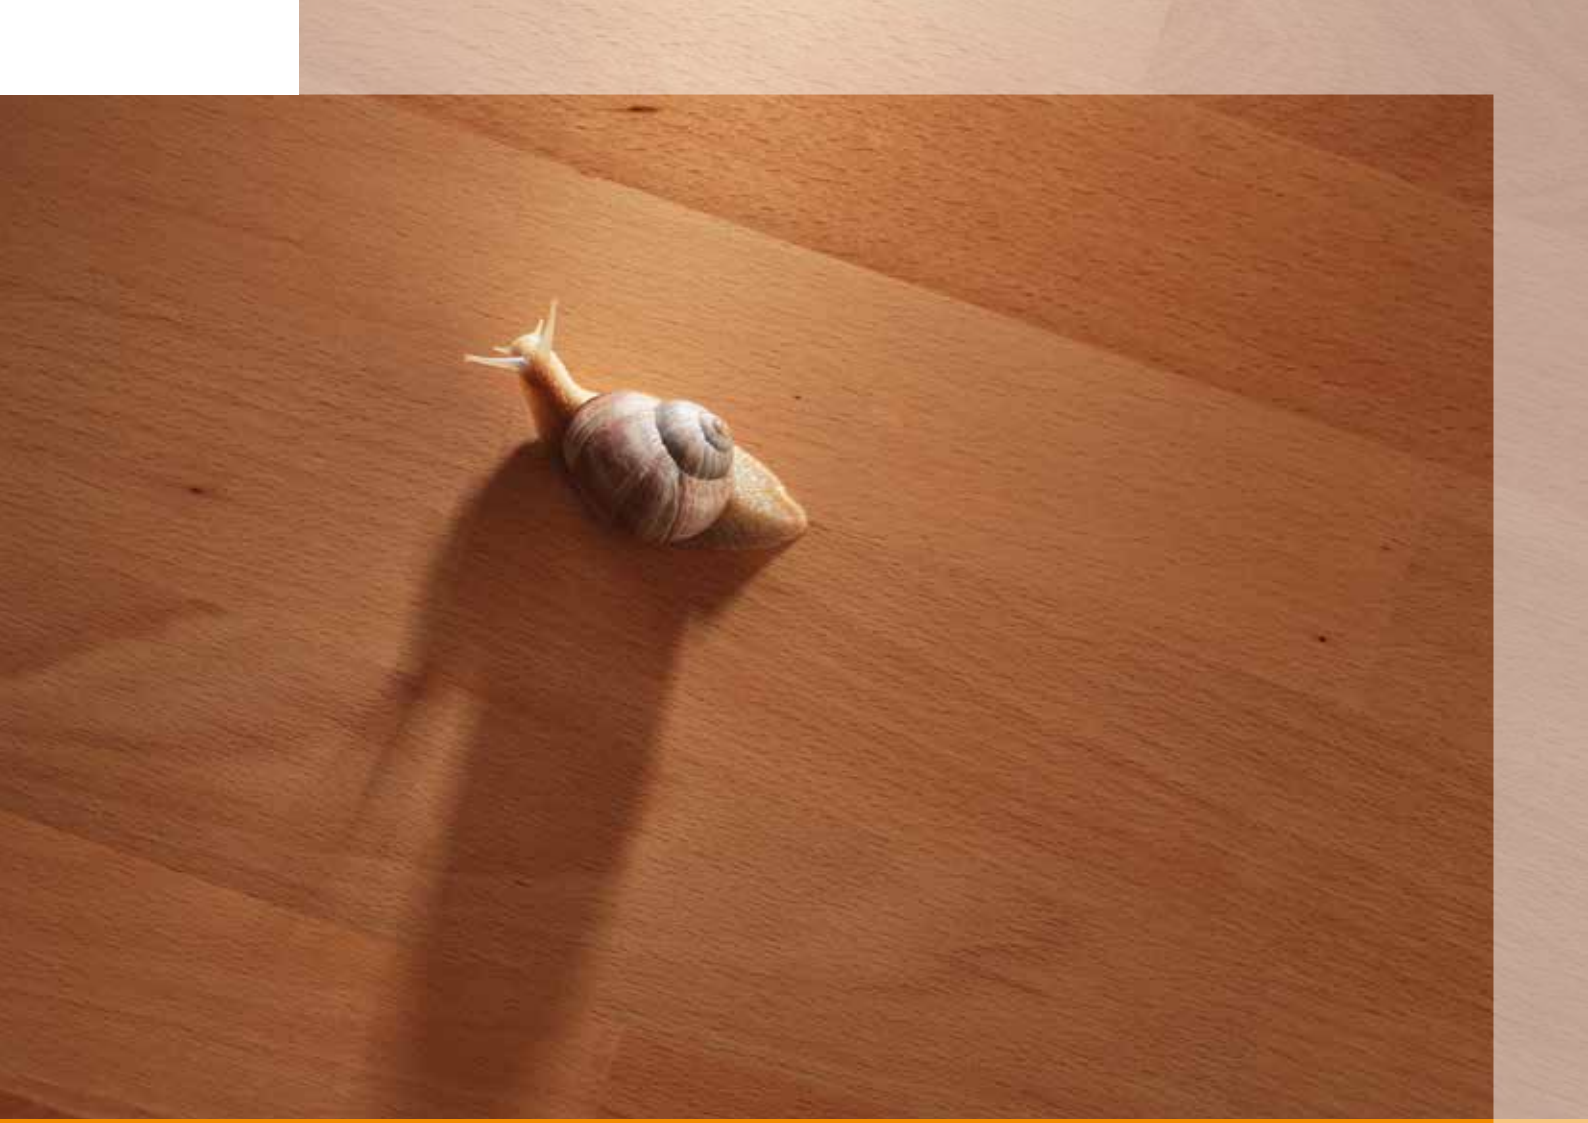

LAKIEROWANIE

SPOIWA I WYPEŁNIACZE DO FUG

870 EUROFILLER WOOD



Płynne spoiwo, które można mieszać z pyłem szlifierskim/uziarnienie 80 - 100/wszystkich rodzajów drewna. Służy do wypełniania fug do szerokości 2 mm. Szybkoschnące, transparentne, dobrze nadające się do szlifowania. Szczególnie nadaje się do renowacji starych parkietów i drewna o dużej zawartości tłustych garbników. Stosować przed użyciem nawierzchniowych produktów Forbo Eurocol. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Środek niebezpieczny: Bezwzględnie należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i przepisów BHP.



NMP-free

Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 50 - 100 ml/m² w zależności od wielkości fug

Sposób nanoszenia: szpachla podwójna

Czas schnięcia: ok. 30 min.



8802 EUROFILLER WOOD PLUS



Dyspersyjne, lekko zagęszczone spoiwo, gotowe do użycia, przeznaczone do wypełniania fug do szerokości 2 mm, które można mieszać z pyłem szlifierskim/80 - 100/wszystkich rodzajów drewna.

Długi czas użycia, szybko schnące, daje się dobrze szlifować, bezzapachowe. Stosować przed użyciem nawierzchniowych produktów Forbo Eurocol. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.



NMP-free

Opakowanie: 5 kg, 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 5 kg - 72 szt./paleta; 10 kg - 44 szt./paleta

Zużycie: ok. 50 - 150 g/m², w zależności od wielkości fug

Sposób nanoszenia: szpachla podwójna

Czas schnięcia: 30 - 60 min.



LAKIERY GRUNTUJĄCE

882 EUROPRIME BASE



Gotowy do użycia, dobrze wypełniający, bezzapachowy, wodny lakier gruntujący, nakładany przy pomocy wałka lub szpachli przed zastosowaniem dyspersyjnych lakierów nawierzchniowych Forbo Eurocol. Zmniejsza sklepanie się krawędzi klepek parkietowych. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.



NMP-free

Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
30 - 50 ml/m² szpachla podwójna
ok. 90 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia: ok. 30 - 60 min.



LAKIERY NAWIERZCHNIOWE 1-K I 2-K

832 EUROFINISH DUO 2C

mat, półmat, połysk



Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie poliuretanu do zabezpieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych standardowych parkietów. Dobra odporność na działanie niektórych chemikaliów i ciągłą eksploatację w budynkach użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz budynków. Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.




Opakowanie: 4,3 l + 0,26 kg utwardzacza Aqua LE

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
20 ml/m² szpachla podwójna
100 ml/m² Eurotool Microfibre Roller, 25 cm

Czas schnięcia:
ok. 15 min. szpachla podwójna
ok. 3 godz. Eurotool Microfibre Roller

Czas stosowania mieszanki:
ok. 1,5 godz.

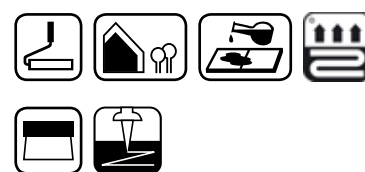

855 EUROFINISH BASIC

półmat, połysk



Dyspersyjny, poliakrylowo-poliuretanowy lakier do zabezpieczania wszystkich rodzajów standardowych parkietów. Dobrze nadający się do obiektów domowych. Możliwe pełne zastosowanie bez lakieru gruntującego. Klasa eksploatacyjna A wg normy Ö C 2354. Obiekty domowe, lekka eksploatacja obiektowa. Do stosowania wewnątrz budynków.



Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
30 ml/m² szpachla podwójna
120 ml/m² Eurotool Microfibre Roller, 25 cm

Czas schnięcia:
ok. 20 min. szpachla podwójna
ok. 4 godz. Eurotool Microfibre Roller



858 EUROFINISH M PROTECT

półmat



Najwyższej jakości lakier 1-K w jakości 2-K (samoutwardzalny), obiektowy, bardzo intensywna eksploatacja. Lakier jednoskładnikowy, bez utwardzacza (samoutwardzalny), wyjątkowo odporny na zarysowania, odporny na ścieranie i działanie niektórych chemikaliów. Nadaje się do wszystkich rodzajów standardowych parkietów, które można lakierować tak jak w systemie 2-K. Ogranicza sklejanie kątów. Dobrze się szlifuje. Lekko przyciemnia niektóre rodzaje drewna, jak np. dąb. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Możliwe pełne zastosowanie bez lakieru gruntującego. Do stosowania wewnątrz budynków. Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.




Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
ok. 30 ml/m² szpachla podwójna
ok. 120 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia:
ok. 20 min. szpachla podwójna
ok. 4 godz. Eurotool Microfibre Roller

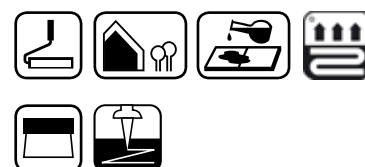

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE 1-K I 2-K

867 EUROFINISH EASY FUTURE

mat, półmat, połysk



Najwyższej jakości lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu do zabezpieczania wszystkich rodzajów standardowych parkietów. Nadaje się szczególnie do intensywnie eksploatowanych obiektów użyteczności publicznej. Prawie idealna optyka powierzchniowa, optymalne wyważenie proporcji pomiędzy odpornością na ścieranie i zarysowanie. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków. W połączeniu z dodatkiem 873 Aqua Lack Additive osiąga klasę poślizgu R9 wg BGR* 181. Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



NMP-free



Opakowanie: 5 l


Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 30 ml/m² szpachla podwójna
ok. 100 - 120 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia:

ok. 30 min. szpachla podwójna
ok. 3 - 4 godz. Eurotool Microfibre Roller



884N EUROFINISH PERFECT DUO 2C

mat, półmat, połysk




Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie poliuretanu do zabezpieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych standardowych parkietów. Dobra odporność na działanie niektórych chemikaliów. Możliwość stosowania w wielu przypadkach bez lakieru gruntującego. Szybkoschnący, po zmieszaniu komponentów (lakier + utwardzacz) możliwe nałożenie drugiej warstwy lakieru. W połączeniu z dodatkiem 873 Aqua Lack Additive osiąga klasę poślizgu R9 wg BGR* 181. Do stosowania wewnątrz budynków. Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



NMP-free



Opakowanie: 4,3 l + 0,26 kg utwardzacza Aqua LE

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 30 ml/m² szpachla podwójna
ok. 100 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia:

ok. 20 min. szpachla podwójna
ok. 3 - 4 godz. Eurotool Microfibre Roller

Czas stosowania mieszanki:

ok. 4 godz.



886 EUROFINISH PRO

mat, półmat



Dyspersyjno-akrylowy lakier PU do zabezpieczania wszystkich rodzajów standardowych parkietów. Dobrze nadający się do obiektów domowych, średnia eksploatacja obiektowa. Możliwość stosowania w wielu przypadkach bez lakieru gruntującego. Do stosowania wewnątrz budynków. Klasa eksploatacyjna A wg normy Ö C 2354.



NMP-free



Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 30 ml/m² szpachla podwójna
ok. 100 - 120 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia:

ok. 20 min. szpachla podwójna
ok. 4 godz. Eurotool Microfibre Roller



DODATKI DO LAKIERÓW

873 AQUA LACK ADDITIVE



873 Additive - dodatek do zalecanych lakierów parkietowych w celu osiągnięcia klasy poślizgowości R 9 wg BGR* 181, DIN 51130.
(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

Opakowanie: na 5 l lakieru dyspersyjnego

OLEJE PARKIETOWE/ EMULSJE OLEJOWO-WOSKOWE

850 EUROFINISH OIL WAX



Gotowy do użycia, utwardzający się pod wpływem kontaktu z powietrzem (oksydacyjnie), głęboko penetrujący produkt z wysokiej jakości naturalnych olejów penetrujących, przeznaczony do impregnacji i pielęgnacji chłonnych podłóg drewnianych z miękkich i twardych gatunków drewna, desek podłogowych, podłóg sprężystych, bruku drewnianego, podłóg z korka oraz przeszlifowanych nadających się do tego celu płyt OSB. Do obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Antypoślizgowość grupy R 9 wg BGR* 181.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Opakowanie: 2,5 l

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton, 144 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
ok. 20 ml/m² szpachla podwójna
ok. 50 ml/m² wałkiem welurowym do oleju


Czas schnięcia: 8 - 10 godz.



862 EUROFINISH HARD OIL HS



Utwardzony olej do zalecanych gatunków parkietów drewnianych, w szczególności dębu. Uzyskuje się delikatne przyciemnienie (tzw. efekt przypalenia), także na drewnie o zabarwieniu czerwonym i ciemnym. Do olejowania i impregnowania podłóg drewnianych, takich jak: drewna twardego lub miękkiego, bruku drewnianego, parkietu przemysłowego w jednym ciągu roboczym. Do stosowania w obiektach intensywnie eksploatowanych oraz w lokalach mieszkalnych. Do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.



Opakowanie: 3 l

Jednostka wysyłkowa: 126 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
ok. 25 - 30 ml/m² szpachla podwójna


Czas schnięcia: ok. 48 godz.



869 EUROFINISH OIL WAX DUO 2C



Bez rozpuszczalników i wody, dwuskładnikowy olej impregnyacyjny, który poprzez utwardzenie chemiczne nadaje się na ekstremalnie intensywnie eksploatowane obiekty. Do powierzchniowej impregnacji wszystkich rodzajów parkietów i drewna. Tworzy powierzchnie półmatową o otwartych porach, która jest łatwa w pielęgnacji. Wytrzymuje intensywną eksploatację mechaniczną i jest odporna na działanie niektórych chemikali używanych w gospodarstwach domowych. 100 % zawartości ciał stałych. Możliwe szybkie użytkowanie zabezpieczonej powierzchni.



Opakowanie kombi: 0,9 l + 0,1 l

Jednostka wysyłkowa: 1 szt./karton, 240 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
25 - 35 ml/m² szpachla podwójna

Czas schnięcia:
między warstwami ok. 30 - 60 min.

Ostrożna eksploatacja: po ok. 4 godz.

Eksploatacja: po ok. 24 godz.





ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I **CZYSZCZĄCE**

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I CZYSZCZĄCE

888 EUROCLEAN UNI



Dający połysk, odporny na zabrudzenia środek czyszcząco-pielęgnacyjny, przeznaczony do bieżącej pielęgnacji wszystkich wodoodpornych podłóg, takich jak: polakierowany parkiet, korek, wykładziny PVC, CV, linoleum, panele podłogowe, naturalny i sztuczny kamień. Produkt nadaje się jako dodatek do podłogowych maszyn czyszczących - wykazuje bardzo mały stopień pienienia się.



Opakowanie: 2,5 l, 5 l

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 120 szt./paleta (2,5 l), 102 szt./paleta (5 l)

Zużycie: w zależności od stosowania, zabrudzenia

Sposób nanoszenia: mop, szmatka podłogowa

Czas oddziaływania: ok. 10 min.

Czas schnięcia: ok. 30 min.



891 EUROCLEAN BASIC



Wodny środek do gruntownego czyszczenia zalecanych elastycznych wykładzin podłogowych (PVC, linoleum, guma) do usuwania pozostałości substancji pielęgnacyjnych, stabilizatorów i klejów, także w systemie C Floor.



Opakowanie: 2,5 l, 10 l

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 120 szt./paleta (2,5 l), 60 szt./paleta (10 l)

Zużycie: w zależności od stopnia zabrudzenia

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa

Czas oddziaływania: ok. 10 min.



898 EUROCLEAN LONGLIFE



Wytrzymały i długo skuteczny środek pielęgnujący na bazie polimerowo - dyspersyjnej, do pierwszej i bieżącej pielęgnacji polakierowanych lakierami dyspersyjnymi Forbo Eurocol podłóg typu: polakierowany parkiet, wykładziny korkowe. Odświeża zabezpieczone, wodoodporne wykładziny, takie jak: PVC, CV, linoleum. Jest odporny na zabrudzenie, tworzy powłokę zabezpieczającą.



Opakowanie: 2,5 l, 5 l

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 120 szt./paleta (2,5 l), 102 szt./paleta (5 l)

Zużycie: 1 l na ok. 40 m²

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa

Czas schnięcia: 1 - 2 godz.



ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I CZYSZCZĄCE

879 EUROCLEAN OIL



Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny, przeznaczony do pielęgnacji ręcznie zabezpieczonych olejem lub woskiem podłóg drewnianych. Po wyschnięciu można warstwę nawierzchniową środka pielęgnacyjnego spolerować maszynowo lub białą bezpyłową szmatką podłogową. Produkt jest bezbarwny po wyschnięciu. Olej pielęgnacyjny i impregnacyjny. Nadaje się do obiektów intensywnie eksploatowanych. Utwardza się oksydacyjnie (przez kontakt z powietrzem).



Opakowanie: 2,5 l

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton, 72 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: 80-100 g/m² Eurotool Oil-Wax Roller

Czas schnięcia: ok. 24 godziny jedna warstwa



896 EUROCARE OIL



Wydajna i skuteczna emulsja do pierwszej i bieżącej pielęgnacji oraz odświeżania ręcznie olejowanych produktami Forbo Eurocol parkietów i wykładzin korkowych jak i również powierzchni olejowanych metodą UV. Można dodawać do wody w trakcie bieżącej pielęgnacji.



Opakowanie: 1 l

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton, 460 szt./paleta

Zużycie:

Bieżąca pielęgnacja:

ok. 250 ml na 5 l czystej wody (na ok. 100 m²)

Pierwsza pielęgnacja: 1 l nierozcieńczony (na ok. 100 m²)

Czas schnięcia: ok. 60 min. można polerować białym padem

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa





**PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE/
ODZIEŻ ROBOCZA ORAZ INNE
DODATKI MONTAŻOWE**

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



WIADRO DO MAS SZPACHLOWYCH

Wiadro do wymieszania mas szpachlowych z wodą.

Art.-Nr. 110469, 1 szt.

30 litrów.



WIADRO NA WODĘ

Wiadro z miarką do odmierzenia odpowiedniej ilości wody, potrzebnej do wymieszania mas szpachlowych.

Art.-Nr. 110474, 1 szt.

10 litrów.



EUROTOOL MIXER

MIESZADŁO DO MAS SZPACHLOWYCH | Mieszadło do mechanicznego, prawidłowego wymieszania mas szpachlowych Forbo Eurocol z wodą, gwint 14 mm.

Art.-Nr. 110471, 1 szt.

Gwint M14 | Mieszadło mechaniczne, do jednolitego wymieszania mas szpachlowych Forbo- Eurocol.

Art.-Nr. 110473, 1 szt.



WAVE CONNECTORS

NAPRAWCZE KLAMRY SPINAJĄCE | Przeznaczone do mechanicznego zabezpieczenia pęknięć i rys w jastrychach w połączeniu z odpowiednimi masami naprawczymi Forbo Eurocol.

Art.-Nr. 110466, 100 szt.



EUROTOOL FOAM ROLLER

WAŁEK PIANKOWY

Wałek piankowy do nanoszenia farby 809 A Eurocolor Game Line Duo do oznaczenia boisk sportowych.

Art.-Nr. 111407, 2 szt.

Długość: 6 cm

Art.-Nr. 110578, 10 szt.

Długość: 11 cm



EUROTOOL MICROFIBRE ROLLER

WAŁEK AQUA-MICRO

Specjalny wałek przeznaczony do lakierowania lakierami dyspersyjnymi.

Art.-Nr. 110571, 1 szt.

Długość: 25 cm, 11 mm dł. włosa



EUROTOOL HANDLE

UCHWYT | Uchwyt przeznaczony do wszystkich wałków lakierniczych i walców odpowietrzających.

Art.-Nr. 110572, 1 szt.

Długość: 25 cm

Art.-Nr. 110576, 1szt.

Długość: 60 cm

Art.-Nr. 111408, 1 szt.

Długość: 6 cm

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



EUROTOOL METAL SPIKE ROLLER

Metalowy walec

Metalowy walec odpowietrzający do produktów w systemie Eurocol Surface, z delikatnymi kolcami metalowymi (0,04 mm) do uzyskania bardzo równej i gładkiej powierzchni, długość kolców 15 mm.

Art.-Nr. 111067, 1 szt.

Długość: 25 cm



EUROTOOL SPIKE ROLLER

WALEC ODPOWIEZRZAJĄCY

Walec z kolcami z tworzywa sztucznego do odpowietrzania i wyrównywania wylewanych mas szpachlowych, długość kolców 12 mm.

Art.-Nr. 110465, 1 szt.

Długość: 25 cm, tzw. "JEŻ"



EUROTOOL MICROFIBRE ROLLER

WĄLEK AQUA-MICRO

Specjalny walek przeznaczony do lakierowania lakierami dyspersyjnymi w systemie podłóg sportowych.

Art.-Nr. 110577, 1 szt.

Długość: 60 cm, 11 mm dł. włosa



EUROTOOL NYLONFIBRE ROLLER

WĄLEK NYLONOWY

Walek do jednowarstwowego lakierowania lakierami rozpuszczalnikowymi. Aplikacja ok. 250 - 300 g/m².

Art.-Nr. 110569, 1 szt.

Długość: 25 cm, 14 mm dł. włosa



EUROTOOL OIL-WAX ROLLER

WĄLEK WELUROWY DO PRODUKTÓW OLEJOWYCH

Specjalny walek do systemów olejowych.

Art.-Nr. 110575, 1 szt.

Długość: 25 cm, 4 mm dł. włosa



EUROTOOL HANDLE

UCHWYT

Uchwyt do wałków Forbo Eurocol Aqua - Micro.

Art.-Nr. 110576, 1 szt.

Długość: 60 cm, z możliwością regulacji 40 - 60 cm

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



EUROTOOL TELESCOPING HANDLE

UCHWYT TELESKOPOWY

Uchwyt z aluminium do wałków, rakli itp., lekki, regulowana długość.

Art.-Nr. 110574, 1 szt.

Długość: 1 - 2 m



EUROTOOL TROWEL

RAKLA DUŻA

Służy do nakładania odpowiedniej ilości wylewanych mas szpachlowych Forbo Eurocol. Do 2 - 3 mm grubości warstwy

Art.-Nr. 110467, 1 szt.

Długość: 56 cm, z szyną zębatą

EUROTOOL REPLACEMENT BLADE FOR TROWEL

ZAPASOWA SZYNA ZĘBATA

Art.-Nr. 110472

Długość: 56 cm, 4 mm




EUROTOOL SPATULA HANDLE

SZPACHLA-UCHWYT | Szpachla do mocowania różnego rodzaju uzębień.

Art.-Nr. 110522, 1 szt.

Długość: 28 cm

EUROTOOL NOTCHED TROWEL

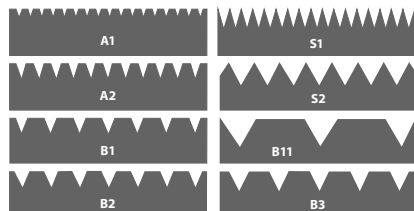

UZĘBIENIA DO SZPACHLI | Różne rodzaje uzębień do szpachli do nakładania klejów wg TKB (A1, A2, B1, B2, S1, S2) oraz klejów parkietowych wg TKB (B11, B3).

A1 - Art.-Nr. 111412 | 21 cm
A2 - Art.-Nr. 111413 | 21 cm
B1 - Art.-Nr. 111415 | 21 cm
B2 - Art.-Nr. 111416 | 21 cm
B3 - Art.-Nr. 111417 | 21 cm
S1 - Art.-Nr. 111418 | 28 cm
S2 - Art.-Nr. 111419 | 28 cm
B11 - Art.-Nr. 111420 | 28 cm
78 - Art.-Nr. 111421 | 28 cm

10 szt.



EUROTOOL DOUBLE SIDED SPATULA

Szpachla podwójna

Nierdzewna szpachla podwójna polecana do lakierów parkietowych, olejów i wosków.

Art.-Nr. 110570, 1 szt.

Długość: 27 cm



815 EUROCLEAR HANDCLEAN

Chusteczki czyszczące przeznaczone do oczyszczania gładkich powierzchni, rąk, nieutwardzonego silikonu i klejów, pianki poliuretanowej, MS-polimerów, świeżej farby, zabrudzeń.

Opakowanie: 100 szt. chusteczek / pojemnik

Jednostka wysyłkowa:
6 pojemników/karton, 44 kat./paleta

KONTAKT

Forbo Eurocol Deutschland GmbH

August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 0 • Fax: + 49 (0)361 - 730 41 91
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de

Dyrektor Handlowy Dr. Stefan Vollmuth

Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 100, mobil: +49 (0)151 - 16 26 80 42,
stefan.vollmuth@forbo.com

Dyrektor Handlowy Jochen Schwemmle

Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 0, mobil: +49 (0)173 - 356 23 56
jochen.schwemmle@forbo.com

Country Manager Polska

Artur Woźnica

Kom.: + 48 603 - 632 - 486
Telefon: + 48 22 - 715 - 58 - 41
artur.woznica@forbo.com
aw_forbo@o2.pl

Doradztwo Techniczne

Service-Hotline + 49 (0)361 - 730 41 - 66
(Dział Techniczny) technik.erfurt@forbo.com

Dystrybucja/Export/Polska

Claudia Wiegand C/O

Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 - 61
claudia.wiegand@forbo.com

Thomas Lienert C/O

Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 - 62
thomas.lienert@forbo.com

Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

ul. Jeleniogórska 16 • 60-179 Poznań
Phone: + 48 61 - 862-13-82
Fax: + 48 61 - 622 71 - 75
info.pl@forbo.com • www.forbo.pl
NIP 2090003083

Pieczętka Dystrybutora

Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

ul. Jeleniogórska 16 • 60-179 Poznań

Phone: + 48 61 - 862-13-82

Fax: + 48 61 - 622 71 - 75

info.pl@forbo.com • www.forbo.pl

NIP 2090003083

Forbo Eurocol Deutschland GmbH

August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt

Phone: + 49 (0)361 730 41 0 • Fax: + 49 (0)361 730 41 91

info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de



Eurocol is part of the Forbo Group

