

the strong connection

LEVELLING
COMPOUNDS
MASY
SZPACHLOWE

C FLOOR

ŚRODKI
GRUNTUJĄCE
PRIMER

KLEJE
ADHESIVES

BETON
DESIGN

LAKIERY
LACQUER

ŚRODKI
CZYSZCZĄCE
MAINTENANCE

KATALOG PRODUKTÓW TECHNIKI PODŁOGOWEJ I PARKIETOWEJ

forbo

Eurocol is part of the Forbo Group

eurocol

KONTAKT

SIEDZIBA

Forbo Eurocol Deutschland GmbH

August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Phone: + 49 361 730 41 - 0 • Fax: + 49 361 730 41-91
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de

Doradztwo Techniczne

Service-Hotline + 49 (0)361 - 730 41 - 66
(Dział Techniczny) technik.erfurt@forbo.com

Dyrektor Handlowy**Rüdiger Beez**

Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 - 60
ruediger.beez@forbo.com

Dystrybucja/Export/Polska**Claudia Wiegand C/O**

Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 - 61
claudia.wiegand@forbo.com

Country Manager Polska**Artur Woźnica**

Kom.: + 48 603 - 632 - 486
Telefon: + 48 22 - 715 - 58 - 41
artur.woznica@forbo.com
aw_forbo@o2.pl

Thomas Lienert C/O

Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 - 62
thomas.lienert@forbo.com

Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

ul. Jeleniogórska 16 • 60-179 Poznań
Phone: + 48 61 - 862 13 - 82
Fax: + 48 61 - 622 71 - 75
info.pl@forbo.com • www.forbo.pl
NIP 2090003083

Pieczętka Dystrybutora

SPIS TREŚCI

MONTAŻ PODŁOGI	04	MONTAŻ PARKIETU	37
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	05 - 08	KLEJE PARKIETOWE	38 - 39
MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE	09 - 13	LAKIERY I OLEJE PARKIETOWE	40 - 43
KLEJE	14 - 25	SPOIWA I WYPEŁNIACZE DO FUG	41
Kleje do wykładzin PVC	15 - 17	LAKIERY GRUNTUJĄCE	41
Kleje do wykładzin tekstylnych	17		
Kleje do linoleum	18 - 19	JEDNO - I DWUSKŁADNIKOWE	
Kleje do wykładzin elastomerowych	19 - 20	LAKIERY NAWIERZCHNIOWE	42 - 43
Stabilizatory/Kleje antypoślizgowe	21		
Systemy przewodzące ładunki elektryczne	22	ADDITIVE/DODATKI DO LAKIERÓW	44
Kleje kontaktowe i montażowe	23	OLEJE PARKIETOWE/ EMULSJE OLEJOWO-WOSKOWE	44
Produkty uzupełniające	24		
Maty tłumiące i izolujące	24 - 25	ŚRODKI PIELĘGNACYJNO - CZYSZCZĄCE	45
BETONDESIGN	26 - 27	PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE	46 - 53
EUROCOL SURFACE FINISHING	28 - 29	UWAGI	54
C FLOOR SYSTEM	30 - 31	RODZAJE SZPACHLI	55
ŚRODKI PIELĘGNACYJNO - CZYSZCZĄCE	32 - 33		
SZTUCZNA TRAWA I PODŁOGI SPORTOWE	34 - 36		
Sztuczna trawa	35		
Podłogi sportowe	36		

Podane w katalogu informacje stanowią tylko część aktualnych Informacji Technicznych Produktów. W razie potrzeby zalecamy zapoznanie się z całością aktualnych Informacji Technicznych Produktów.



MONTAŻ PODŁOGI

the strong connection



ŚRODKI GRUNTUJĄCE

ŚRODKI GRUNTUJĄCE

021 EUROBLOCK RENO LE

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, mająca na celu odizolowanie resztek wilgoci w jastrychach cementowych i betonie, wzmacnia powierzchnię. Służy jako warstwa poprawiająca przyczepność lub zabezpieczająca przed wilgocią oraz jako warstwa izolująca pozostałości nieusuniętych, rozpuszczalnych w wodzie klejów. Ma dobre właściwości wsiąkające. Przed dalszymi pracami konieczne jest posypanie piaskiem całej powierzchni. Czas przydatności do użycia - ok. 40 minut. Czas całkowitego utwardzania ok. 16-48 godzin.

Nie zawiera wody ani rozpuszczalników.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RE 1

Przed następnymi pracami posypać piaskiem kwarcowym

846 Europlan Sand, o uziarnieniu 0,4-1,0 mm, zużycie ok. 2-2,25 kg/m² worek 25 kg. zużycie ok. 2-2,25 kg/m² worek 25 kg.



Opakowanie: 10 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

45 szt./paleta

Sposób nakładania:

wałek, ściągaczka gumowa

Zużycie:

300-500 g/m² na warstwę

025 EUROBLOCK DEEP

2-K-EP odcinający środek gruntujący, szybko schnący, odcinający do 4 % resztki wilgoci w podłożu. Środek gruntujący 2-K-EP, o bardzo dobrych właściwościach penetrujących na zgodnych z normami podłożach, takich jak chłonne, mineralne podłoża, resztki wodorozpuszczalnych klejów. Ochrona wrażliwych na wilgoć podłoży takich jak anhydryty, ksyolit. Można stosować na suchych, ogrzewanych konstrukcjach ogrzewania podłogowego (w celu wzmocnienia warstwy wierzchniej). Czas użycia ok. 40 minut. Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE RE 1

Po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym **846 Europlan Sand/**

847 Europlan Sand Fine można stosować jako zaprawę.



Opakowanie: 10 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

45 szt./paleta

Zużycie:

300-500 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek,

suwak/ściągaczka gumowa

Czas schnięcia: 16-24 godz.

026 EUROBLOCK MULTI

1-K-Eco odcinający środek gruntujący. Gotowy do użycia, jednoskładnikowy środek gruntujący, odcinający resztki wilgoci do 4 CM % w jastrychach cementowych. Bez konieczności posypywania piaskiem kwarcowym przed wylewaniem mas szpachlowych!

Zakończenie prac w ciągu jednego dnia!

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa:

60 szt./paleta

Zużycie:

ok 200 g/m² przy izolacji resz-

tek wilgoci i 3 warstwach

Sposób nanoszenia:

wałek, szczotka

Czas schnięcia między

warstwami: ok. 60 min.

Czas utwardzania: ok. 12 godz.



028 EUROBLOCK RAPID

Szybki środek gruntujący 2-K-EP, bez ograniczenia resztek wilgoci na zgodnych z normami podłożach, takich jak jastrychy cementowe, beton, lany asfalt, płytki ceramiczne, montażowe płyty drewniane, stare, stabilne resztki materiałów montażowych/klejów.

Czas użycia ok. 40 minut.

Do stosowania wewnątrz budynków

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RE 1

Posypać piaskiem kwarcowym **846 Europlan Sand**, o uziarnieniu

0,4-1,0 mm. Zużycie 2-2,25 kg/m².

Opakowanie 25 kg.



Opakowanie: 5 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

60 szt./paleta

Zużycie:

300-500 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek,

suwak/ściągaczka gumowa

Czas schnięcia: ok. 5-15 godz.

Czas stosowania: ok. 40 min.

ŚRODKI GRUNTUJĄCE

042 EUROBLOCK TURBO

Gotowa do użycia, szybko utwardzająca się żywica reaktywna do izolowania resztek wilgoci w jastrychach cementowych do 5 CM %, służy do wzmocnienia warstw powierzchniowych podłoży mineralnych przed wylewaniem mas szpachlowych.

Także do bezpośredniego montażu parkietu zalecanymi klejami Forbo Eurocol bez konieczności posypania piaskiem kwarcowym. Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1



Opakowanie: 11 kg
Jednostka wysyłkowa: 80 szt./paleta
Zużycie: 100 - 150 g/m² na warstwę
Sposób nanoszenia: wałek
Czas utwardzania: ok. 2 godz.



044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS

Uniwersalny środek gruntujący, wodorozcieńczalny koncentrat, przeznaczony na chłonne i niechłonne podłoża mineralne, takie jak: jastrychy cementowe (1:2), jastrychy anhydrytowe i suche (1:1), oraz podłoża niechłonne lastrико, terakotę, lany asfalt, podłoża drewniane (w formie nierozcieńczonej) - przed szpachlowaniem i klejeniem. Środek nie zawiera rozpuszczalników, szybko schnący, nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 10 kg
Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta
Zużycie: 50 - 150 g/m²/na warstwę zależne od podłoża
Sposób nanoszenia: wałek, szczotka, rozpylanie
Czas schnięcia: w zależności od chłonności
Podłoża: ok. 30 minut do 15 godz.



048 EUROPRIMER PLUS

Dyspersyjny środek gruntujący, gotowy do użycia na chłonne, mineralne podłoża takie jak jastrychy cementowe, anhydrytowe, jastrychy suche; nadaje się także do stosowania na niechłonne podłoża typu montażowe płyty drewnopodobne, oczyszczone podłogi ceramiczne i kamienne oraz lany asfalt. Polecany przed szpachlowaniem w/w powierzchni zalecanymi masami szpachlowymi Forbo Eurocol.

W szczególności przed klejeniem parkietu i wykładzin podłogowych klejami reaktywnymi Forbo Eurocol jedno - i dwuskładnikowymi. Produkt nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Można stosować bezpośrednio przed klejeniem parkietu zalecanymi klejami Forbo Eurocol.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Gotowy do użycia, szybko schnący, w dużym stopniu odporny na działanie wody, zmniejsza migrację plastifikatorów.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 11,2 kg
Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta
Zużycie: 80 - 90 g/m² na warstwę
Sposób nakładania: wałek
Czas schnięcia: ok. 60 - 120 min.
Następne prace montażowe: należy przeprowadzić w ciągu 72 godz.



ŚRODKI GRUNTUJĄCE

050 EUROPRIMER MIX

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony na chłonne, pylące podłoża cementowe, - stosowany przed szpachlowaniem i klejeniem. Rozcieńcza się z wodą w zależności od podłoża w stosunku 1:4-5. Środek nie zawiera rozpuszczalników.

Można stosować na ogrzewaniu podłogowym.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa:

60 szt./paleta

Zużycie:

ok. 30-60 g/m²/na warstwę

Sposób nanoszenia:

wałek, szczotka, rozpylanie

Czas schnięcia: ok. 30 min.



070 EUROPRIMER FILL

Gotowy do użycia, szybkoschnący, o wypełniających właściwościach gruntujących, na chłonne i niechłonne podłoża mineralne, jastrychy cementowe, anhydrytowe, ksyolit, parkiet, lany asfalt, deski podłogowe, terakotę, płytki ceramiczne, do wyrównania lekkich nierówności i gruntowania przed wylewaniem mas szpachlowych.

Można stosować na ogrzewaniu podłogowym.

Zastępuje posypywanie piaskiem kwarcowym na zalecanych reaktywnych środkach gruntujących Forbo Eurocol.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 15 kg

Jednostka wysyłkowa:

40 szt./paleta

Zużycie:

100-200 g/m²/na warstwę

Sposób nanoszenia: szpachla,

suwak/ściągaczka gumowa

Czas schnięcia: 60-120 min.



the strong connection



MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

802 EUROSTRIP BASIC

Taśma piankowa, samoklejąca, do oddzielenia wylewanej masy szpachlowej od ściany w celu zapobiegania tworzenia się przenoszenia dźwięków poprzez wylewaną masę. Zapewnia także krawędziowe przewietrzenie w przypadku renowacji podłóg drewnianych.



Długość rolki: 250 m/
opakowanie = 10 szt. x 25 m
Szerokość/Grubość:
20 mm x 5 mm
Jednostka wysyłkowa:
10 rolek/worek, 40 szt./paleta

811 EUROPLAN FIBRE

Specjalne włókna do dodania w trakcie mieszania cementowych i anhydrytowych mas szpachlowych. Podwyższają wytrzymałość mas szpachlowych i zmniejszają naprężenia w trakcie schnięcia. Łatwe w stosowaniu. Stosować jedno opakowanie na worek masy 25 kg.



Opakowanie: 250 g/woreczek
Jednostka wysyłkowa:
wiadro plastikowe z 50 woreczkami, 18 szt./paleta
Długość włókien: 6 - 12 mm
Dodać w trakcie mieszania mas szpachlowych.

846 EUROPLAN SAND/847 EUROPLAN SAND FINE

Myty i osuszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 1,0 mm/**846**/ i 0,1 - 0,4 mm/**847**/służący do przygotowania powierzchni do wylewania mas szpachlowych na podłożach zagruntowanych zalecanymi epoksydowymi lub poliuretanowymi środkami gruntującymi.



Opakowanie: 25 kg
Jednostka wysyłkowa:
40 szt./paleta
Zużycie: 2000 - 2500 g/m² przy posypywaniu

900 EUROPLAN DSP

Dyspersyjna, szybkoschnąca, gotowa do użycia, wolna od rozpuszczalników masa szpachlowa; trwale elastyczna, do nakładania w cienkich warstwach na deformujące się podłoże, przeznaczona w szczególności do podłoży punktowo elastycznych: podłóg sportowych, drewnopodobnych płyt montażowych (OSB), wiórowych, mat izolacyjnych. Przeciwdziała poślizgowi przy układaniu mat izolacyjnych, wykładzin z PVC, CV i polecanych płyt wiórowych. Do wypełniania złączy i pęknięć. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE D 1



Opakowanie: 14 kg
Jednostka wysyłkowa:
44 szt./paleta
Zużycie: 0,3 - 1,2 kg/m²
Wstępne wiązanie/
możliwość wchodzenia:
po ok. 1 - 3 godz.
Możliwość klejenia
wykładziny: po ok. 24 godz.

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

910 EUROPLAN PU DUO

Samopoziomująca, nie zawierająca rozpuszczalnika, bardzo elastyczna i wytrzymała dwuskładnikowa masa szpachlowa.

Przeznaczona dla konstrukcji podłogowych mocno obciążanych i deformujących się w obiektach przemysłowych i sportowych.

Nadaje się jako podłoże do montażu elastycznych wykładzin podłogowych i parkietu (po zmatowieniu) przy użyciu zalecanych klejów Forbo Eurocol.

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz i w suchych warunkach na zewnątrz budynków.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1

Komponent do systemu **BetonDesign**



Opakowanie: 4,86 kg kombi, 9,72 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

48 szt. x 9,72 kg, paleta,

60 szt. x 4,86 kg, paleta

Zużycie: 1,3 kg/m²/mm

Czas zastoso-

wania: ok. 40 min.

Nadaje się do

BETONDESIGN



913 EUROPLAN SILICAT

Szybkoschnąca i utwardzająca się dwuskładnikowa masa

szpachlowa przeznaczona do napraw pęknięć i fug.

Nadaje się także do klejenia kątowników, listew itp.

Bardzo wytrzymała.

Zawiera dwa woreczki klamer naprawczych po 20 szt./produkt nr 71652.

EMICODE EC 1 R Plus



Opakowanie: 2 x 0,3 l

buteleczek plastikowy

Jednostka wysyłkowa:

po 5 butelek żywicy + 0,3 l

utwardzacza.

Zużycie: w zależności od

wielkości naprawianych miejsc.

Czas użycia: ok. 8 min.

Obciążanie: po ok. 20 min.



920 EUROPLAN ALPHY

Gipsowa/anhydrytowa, samopoziomująca masa szpachlowa na bazie półwodzianu, wiąże bez naprężenia, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2-4) jak i również lanego asfaltu - do grubości warstwy 20 mm. Względem klejów dyspersyjnych ma wysoką odporność na wilgoć, nadaje się do wylewania przy pomocy pompy, nie podrażnia skóry ponieważ nie zawiera chromianów. Na podłoża średnio intensywnie eksploatowane.

Nadaje się pod wykładziny podłogowe i parkiety wielowarstwowe z zalecanymi klejami 1-K Forbo-Eurocol.

Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE CP 1



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa:

42 szt./paleta

Zużycie: 1,4 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/

możliwość wchodzenia:

po ok. 2-3 godz.

Czas pełnego wiązania:

warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



928 EUROPLAN WHITE

Gipsowa/anhydrytowa, samopoziomująca masa szpachlowa na bazie półwodzianu, wiąże bez naprężenia, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2-4).

Grubość warstwy 2-10 mm.

Na podłoża średnio intensywnie eksploatowane.

Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Bardzo niskie naprężenia przy wiązaniu, możliwość nanoszenia raklą i pompą. Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE CP 1



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa:

42 szt./paleta

Zużycie: 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/

możliwość wchodzenia:

po ok. 3-4 godz.

Czas pełnego wiązania:

warstwa 3 mm po ok. 24 godz.

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

940 EUROPLAN QUICK

Szybkowiążąca masa szpachlowa, przeznaczona do naprawy i wyrównania schodów i podestów, do wypełniania dziur i głębokich nierówności, do formowania brzegów, przejść, spadków; w grubościach warstw do 50 mm. Odporna i elastyczna w zależności od ilości dodanej wody.

Rozciągliwa do 30 % przy wypełnieniu piaskiem kwarcowym **846 Europlan Sand** przy warstwach powyżej 10 mm.

Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków.

Czas zastosowania ok. 15 minut.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE CP 1



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa:

42 szt./paleta

Zużycie: 1,5 kg/m²/mm

Czas stosowania: ok. 15 min.

Czas pełnego wiązania:

po całkowitym schłodzeniu i utwardzeniu



960 EUROPLAN SUPER

Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o małym naprężeniu, odpowiadająca najwyższym wymaganiom eksploatacyjnym, z bardzo dobrą twardością końcową. Przeznaczona do wyrównywania podłoża mineralnych, również lanego asfaltu/do maks. 5 mm/. Nadająca się do wyrównywania podłoża mineralnych, przyśrubowanych desek, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2-4), przymocowanych desek podłogowych. Grubość nakładanej warstwy do 20 mm. Może służyć jako powierzchnia użytkowa, pod warunkiem zastosowania odpornej na ścieranie warstwy zabezpieczającej. Może być наносzona przy pomocy pompy.

Rozciągliwość do 30 % - przy zastosowaniu piasku kwarcowego

846 Europlan Sand/0,4-1,0 mm (z wyłączeniem prac parkietowych).

Parkietowa masa szpachlowa, nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1, Blauer Engel UZ 113



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa:

42 szt./paleta

Zużycie: 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/

możliwość wchodzenia:

ok. 1-3 godz.

Czas pełnego wiązania:

warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



965 EUROPLAN FLEX

Elastyczna, wykonana na bazie cementu, samopoziomująca, wzmocniona włóknami masa szpachlowa, o bardzo niskim naprężeniu służąca do wyrównywania łatwo deformujących się nowych i starych podłóg, lanego asfaltu/do maks. 5 mm/. Nadająca się do wyrównywania podłoża mineralnych, przyśrubowanych desek, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2-4) oraz parkietów. W warstwie o grubości 3-15 mm.

Minimalna grubość nakładania 3 mm. Parkietowa masa szpachlowa, nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe.

Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R, GISCODE ZP 1



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa:

42 szt./paleta

Zużycie: 5,0 kg/m²/3 mm

Czas wstępnego wiązania/

możliwość wchodzenia:

ok. 1-2 godz.

Czas pełnego wiązania:

warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



969 EUROPLAN RENO

Samopoziomująca masa szpachlowa stosowana w warstwach do grubości 20 mm, na ogół bez gruntowania na podłoża mineralne, nadaje się także na problematyczne podłoża jak np.: podłoża kamienne, lany asfalt, podłoża zawierające resztki wodoodpornych klejów.

Nadająca się do wyrównywania podłoża mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2-4). Możliwe jest nakładanie przy zastosowaniu pompy.

Parkietowa masa szpachlowa, nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Może służyć jako powierzchnia użytkowa, pod warunkiem zastosowania odpornej na ścieranie warstwy zabezpieczającej. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1, Blauer Engel UZ 113



Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa:

42 szt./paleta

Zużycie: 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/

możliwość wchodzenia:

ok. 1-2 godz.

Czas pełnego wiązania:

warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

971 EUROPLAN DE RAPID

Cementowy jastrych wyrównujący różnice poziomów, samopoziomująca masa wyrównująca w warstwach od 5 do 40 mm, stosowana w celu szybkiego wytworzenia równej powierzchni. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, przymocowanych drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4). Także jako jastrych wiążący na istniejących jastrychach. Możliwe jest nakładanie przy zastosowaniu pompy. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Do zastosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1



Opakowanie: 25 kg
Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta
Zużycie: 1,7 kg/m²/mm
Czas wstępnego wiązania/ możliwość wchodzenia: ok. 2-3 godz.
Czas pełnego wiązania: po ok. 1-4 dni



975 EUROPLAN TE/S

Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o niskim naprężeniu, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych do grubości warstwy 10 mm. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych. Na łanym asfalcie do 3 mm. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość nakładania przy zastosowaniu pompy. Przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Nadaje się pod wykładziny podłogowe.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1



Opakowanie: 25 kg
Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta
Zużycie: 1,5 kg/m²/mm
Czas wstępnego wiązania/ możliwość wchodzenia: po ok. 2-3 godz.
Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



991 EUROPLAN DIRECT RAPID

Samopoziomująca masa szpachlowa, do szybkiego wylewania, stosowana w warstwach do grubości 20 mm, na ogół bez gruntowania wylewana na problematycznych podłożach, jak np.: łany asfalt/maks. 5 mm/, podłoże zawierające resztki wodoodpornych klejów. Bez gruntowania nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, łany asfalt. Na drewnopodobnych płytach montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) i przymocowanych jastrychach prefabrykowanych stosować ze środkiem gruntującym. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość nakładania przy zastosowaniu pompy. Przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1



Opakowanie: 23 kg
Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta
Zużycie: 1,5 kg/m²/mm
Czas wstępnego wiązania/ możliwość wchodzenia: po ok. 2-3 godz.
Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 1,5-3 godz., możliwość klejenia wykładzin PVC/CV oraz wykładzin tekstylnych



999 EUROPLAN UNIFILL

Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych - do grubości warstwy do 5 mm. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, łanego asfaltu (do 3 mm). Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków. Rozprowadzanie na podłożu przy użyciu rakli. Nadaje się pod wykładziny podłogowe. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1



Opakowanie: 25 kg
Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta
Zużycie: 1,5 kg/m²/mm
Czas wstępnego wiązania/ możliwość wchodzenia: po ok. 2-3 godz.
Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm po ok. 24 godz.



the strong connection



NAJLEPIEJ ŁĄCZĄCE KLEJE

KLEJE DO WYKŁADZIN PVC

140 EUROMIX PU PRO

Odporny na duże obciążenia klej dwuskładnikowy na bazie poliuretanu, przeznaczony do wykładzin elastomerowych z szlifowanym spodem, homogennych i heterogennych wykładzin i płytek PVC, betonu, ceramiki, fajansu, metalu, styropianu, płyt montażowych na bazie drewna.

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Nadaje się również do klejenia w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych/duże obciążenia. Nadają się do hal produkcyjnych. Do klejenia wykładzin podłogowych przeznaczonych pod duże obciążenia (widlaki, paleciaki). Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Do stosowania wewnątrz budynków i na suchych podłogach na zewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1



Opakowanie:

6,7 kg kombi, 13,4 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

paleta/60 szt., paleta/48 szt

Zużycie: ok. 450 - 650 g/m²

szpachla zębata A1-A2

Czas stosowania:

mieszanki ok. 70 min.



425 EUROFLEX STANDARD

Klej mrozoodporny - tzn. możliwość rozmrożenia po przemrożeniu, przeznaczony do klejenia na mokro, szybko wiąże, jednostronny, przeznaczony do wykładzin PVC, CV w rolkach, wykładzin wielowarstwowych PVC z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego, zalecanych wykładzin tekstylnych i lekkich wykładzin z filcu igłowanego z syntetycznym spodem na chłonne, zgodne z normami podłoża. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE D 2



Opakowanie:

1,8/3,5/7/13/20 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta, 13 kg

32 szt./paleta, 20 kg

Zużycie: 320 - 480 g/m²

Sposób nanoszenia:

Szpachla zębata A2/B1

Czas użycia:

10 - 20 min. zależny od wykładziny

522 EUROSAFE TACK

Wysokiej jakości klej dyspersyjny, w dużym stopniu odporny na plastyfikatory; przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo na chłonne i nie chłonne, zgodne z normami podłoża.

Posiada długi czas otwarty. Stosowany do homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach.

Nadaje się również do klejenia kontaktowego ściennych wykładzin elastycznych oraz zalecanych mat wygłuszających.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Reaktywowalny termicznie po przeschnięciu!

GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta, 13 kg

32 szt./paleta, 20 kg

Zużycie: ok. 250 - 300 g/m²

Sposób nanoszenia:

szpachla zębata A1-A2 PVC/CV

Czas stosowania:

do ok. 90 min. zależny od sposobu klejenia

525 EUROSAFE BASIC

Uniwersalny klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin PVC w rolkach, wykładzin wielowarstwowych PVC z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego.

Duża siła wiązania końcowego.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Na chłonne podłoża.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta, 13 kg

32 szt./paleta, 20 kg

Zużycie: ok. 300 g/m²

Sposób nanoszenia:

szpachla zębata A2

Czas stosowania:

ok. 5 - 20 min.



KLEJE DO WYKŁADZIN PVC

528 EUROSTAR ALLROUND

Klej o wydłużonym czasie otwartym, uniwersalne stosowanie zgodnie z zaleceniami, szybkie wiązanie początkowe w przypadku wykładzin z PVC i CV w rolkach i płytkach. Może być stosowany do filcu igłowanego i wykładzin tekstylnych z przędzy pętłkowej, wykładzin tekstylnych o różnorodnych spodach oraz wykładzin pozbawionych wypełniaczy na chłonne, zgodne z normami podłoża. Stabilna fuga. Długi czas otwarty. Nie zawiera rozpuszczalników. Nadaje się także do zgodnych z normami wykładzin z filcu igłowanego i płytek dekoracyjnych z PVC. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta.

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 250 - 300 g/m² - szpachla zębata A1-A2 wykładziny PVC/CV, ok. 450 - 550 g/m² - szpachla zębata B1-B2 wykładziny tekstylne

Czas stosowania: klejenie na mokro do ok. 40 min.



600 EUROSTAR MULTI

Uniwersalny klej do homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV, także do wykładzin dywanowych przepuszczających parę wodną o różnorodnym spodzie (filcu igłowanego, wykładzin tekstylnych z przędzy pętłkowej). Nadaje się również do linoleum z rolki o grubości do 2,5 mm, na chłonne, zgodne z normami podłoża.

Nie zawiera rozpuszczalników.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1, Blauer Engel UZ 113



Opakowanie: 3 kg, 6 kg, 13 kg

Jednostka wysyłkowa:

120 szt./paleta - 3 kg, 72 szt./paleta - 6 kg, 44 szt./paleta - 13 kg

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 200 - 300 g/m² szpachla zębata A-A2 wykładziny PVC/CV, ok. 450 - 490 g/m² szpachla zębata B1-B2 wykładziny tekstylne, linoleum

Czas stosowania: ok. 25 min.



622 EUROSTAR TACK

Wysokiej jakości klej dyspersyjny, przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo na chłonne i nie chłonne, zgodne z normami podłoża. Posiada długi czas otwarty.

Stosowany do wykładzin PVC i CV w rolkach, dekoracyjnych płytek z PVC, polecanych mat wygłuszających, wykładzin tekstylnych o różnych spodach (np. filcu igłowanego i z przędzy pętłkowej).

Nadaje się również do klejenia kontaktowego ściennych wykładzin elastycznych. Nie zawiera rozpuszczalników.

Może być reaktywowany termicznie. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

250 - 300 g/m² szpachla zębata A1-A2

Czas stosowania:

do ok. 60 min.



640 EUROSTAR UNICOL

Wysokiej jakości, uniwersalny klej dyspersyjny w dużym stopniu odporny na działanie plastifikatorów. Przeznaczony do klejenia wykładzin elastomerowych z w rolce i płytkach do grubości 4 mm, homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), wykładzin tekstylnych z różnym spodem, filcu igłowanego, linoleum w rolkach oraz zalecanych mat podkładowych na chłonne, zgodne z normami podłoża.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 200 - 300 g/m², szpachla zębata A1-A2 wykładziny elastomerowe, PVC/CV/elastomery ok. 450 - 550 g/m², szpachla zębata B-B2 wykładziny tekstylne, linoleum

Czas stosowania:

do ok. 30 min.



KLEJE DO WYKŁADZIN PVC

643 EUROSTAR FIBRE

Wysokiej jakości uniwersalny klej dyspersyjny, w dużym stopniu odporny na plastyfikatory; przeznaczony do klejenia wykładzin elastomerowych w rolkach i płytkach do grubości 4 mm, wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), wykładzin wielowarstwowych PVC z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego, wykładzin tekstylnych z różnym spodem, filcu igłowanego, linoleum w rolkach, modularnych płyt podłogowych z linoleum na chłonne, zgodne z normami podłoża. Polepsza odporność na siłę nacisku oraz stabilność wymiarową klejonych wykładzin. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISECODE D 1, Blauer Engel UZ 113



Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 200 - 300 g/m², szpachla zębata A1-A2 wykładziny elastomerowe, PVC/CV ok. 450 - 550 g/m², szpachla zębata B1-B2 wykładziny tekstylne, linoleum

Czas stosowania:

do ok. 30 min.



KLEJE DO WYKŁADZIN TEKSTYLNICH

501 EUROSTAR TEX PRO

Klej do wykładzin tekstylnych z różnorodnym spodem oraz do lekkich wykładzin z włókniny igłowanej.

Stosowany również do klejenia wykładzin z PVC o różnych strukturach nośnych na chłonne, zgodne z normami podłoża.

Dobra przyczepność. Przeznaczony do klejenia na mokro.

Nie zawiera rozpuszczalników. Możliwość stosowania na ogrzewaniu

podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISECODE D 1



Opakowanie: 14 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie: ok. 450 - 550 g/m²

Sposób nanoszenia:

szpachla zębata B1-B2

Czas stosowania: ok. 20 min.



509 EUROSTAR TEX

Klej do wykładzin tekstylnych z różnorodnym spodem oraz do lekkich wykładzin z włókniny igłowanej.

Stosowany również do klejenia wykładzin z PVC o różnych strukturach nośnych na chłonne, zgodne z normami podłoża.

Dobra przyczepność. Przeznaczony do klejenia na mokro.

Nie zawiera rozpuszczalników.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISECODE D 1



Opakowanie: 14 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta, 13 kg,

32 szt./paleta, 20 kg

Zużycie: ok. 450 - 490 g/m²

Sposób nanoszenia:

szpachla zębata B1-B2

Czas stosowania: ok. 30 min.



KLEJE DO LINOLEUM

418 EUROFLEX LINO POLARIS

Mrozoodporny - tzn. możliwość rozmrożenia po przemrożeniu, szybko i mocno wiążący klej, przeznaczony do układania linoleum i wykładzin korkowych na chłonne, zgodne z normami podłoża. Łatwy do rozprowadzania, wysoka wytrzymałość na wilgoć, alkalia i nacisk foteli na kółkach. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE D 1



Opakowanie: 14 kg
Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta
Zużycie: 400-450 g/m²
Sposób nanoszenia: szpachla zębata B1
Czas stosowania: do ok. 20 min.

610 EUROSTAR LINO

Klej dyspersyjny stosowany do klejenia na mokro linoleum z rolki i wykładzin korkowych na chłonnym, zgodnym z normami podłożu. Wysoka wytrzymałość, duża siła wiązania końcowego, łatwy w rozprowadzaniu. Nie zawiera rozpuszczalników. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg
Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta
Zużycie: ok. 390-450 g/m²
Sposób nanoszenia: szpachla zębata B1
Czas stosowania: do ok. 15 min.



611 EUROSTAR LINO PLUS

Szybko i mocno wiążący klej dyspersyjny do układania linoleum z rolki i w formie płytek, wykładzin korkowych, wykładzin sisalowych, PVC z różnorodnym spodem, wykładzin tekstylnych z włókniny igłowanej i przędzy pętelkowej, wykładzin tekstylnych z różnym spodem na chłonne, zgodne z normami podłoża. Łatwy w rozprowadzaniu, o ok. 25 % mniejszym zużyciu z porównywalnymi klejami, o dużej przyczepności początkowej i wysokiej wytrzymałości końcowej. Nie zawiera rozpuszczalników.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1, Blauer Engel UZ 113



Opakowanie: 11 kg
Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta
Zużycie: ok. 260-300 g/m²
Sposób nanoszenia: szpachla zębata B1
Czas stosowania: ok. 20 min. w zależności od wykładziny



KLEJE DO LINOLEUM

520 LINOLEUM DOCTOR

Klej naprawczy do linoleum.

Bezrozpuszczalnikowy.

Służy do uzupełnienia pustych miejsc pod przyklejonym linoleum.

Zestaw zawiera:


1 buteleczkę kleju 0,5 l

2 strzykawki iniekcyjne

instrukcje użycia



Nawiercić pożądane miejsce (4 mm wiertłem), wstrzyknąć w nawiercone miejsce odpowiednią ilość kleju LinoDoctor, obracając strzykawkę w koło. Docisnąć naprawiane miejsce - najpierw od wywierconego otworu na zewnątrz, a później do wewnątrz otworu.

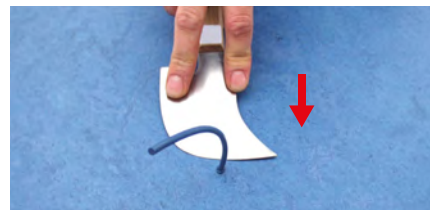

Nadmiar kleju wytrzeć szmatką. Po wyschnięciu kleju uzupełnić naprawiane miejsce odpowiednio dobranym sznurem spawalniczym.

KLEJE DO WYKŁADZIN ELASTOMEROWYCH

140 EUROMIX PU PRO

Odporny na duże obciążenia klej dwuskładnikowy na bazie poliuretanu, przeznaczony do wykładzin elastomerowych z szlifowanym spodem, homogennych i heterogennych wykładzin i płytek PVC, betonu, ceramiki, fajansu, metalu, styropianu, płyt montażowych na bazie drewna.

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Nadaje się również do klejenia w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych/duże obciążenia. Nadają się do hal produkcyjnych.

Do klejenia wykładzin podłogowych przeznaczonych pod duże obciążenia (widlaki, paleciaki). Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Do stosowania wewnątrz budynków i na suchych podłożach na zewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1

Opakowanie: 6,7 kg kombi, 13,4 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

60 szt./paleta, 48 szt./paleta

Zużycie: ok. 450 - 650 g/m² szpachla zębata A1-A2

Czas stosowania mieszanki: ok. 70 min.



KLEJE DO WYKŁADZIN ELASTOMEROWYCH

540 EUROFLEX SPECIAL

Mocny klej dyspersyjny stosowany przy układaniu wykładzin elastomerowych z szlifowanym spodem, z rolki lub w formie płytek do 1 m x 1 m i 4 mm grubości (np. Noraplan, Norament), nie zawierających chloru wykładzin typu np. Stratica.

Do klejenia homogenicznych i heterogenicznych wykładzin z PVC, CV, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), wykładzin tekstylnych ze spodem winylowym na chłonne, zgodne z normami podłoża.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie: ok. 200 - 300 g/m²

Sposób nanoszenia:

szpachla zębata A1-A2 PVC/ CV/elastomery

Czas stosowania:

do ok. 60 min. w zależności od wykładziny



640 EUROSTAR UNICOL

Wysokiej jakości uniwersalny klej dyspersyjny, przeznaczony do klejenia wykładzin elastomerowych do grubości 4 mm, homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), filcu igłowanego, modułów z linoleum oraz linoleum w rolkach na chłonne, zgodne z normami podłoża.

Polepsza odporność na wgniecenia oraz stabilność wymiarową klejonych wykładzin.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 200 - 300 g/m², szpachla zębata A1-A2 PVC/CV/elastomery. ok. 450 - 550 g/m², szpachla zębata B1-B2 wykładziny tekstylne, linoleum.

Czas stosowania:

do ok. 30 min.



643 EUROSTAR FIBRE

Wysokiej jakości uniwersalny klej dyspersyjny, w dużym stopniu poprawia stabilność wymiarową i odporność na wgniecenia klejonych wykładzin podłogowych; przeznaczony do klejenia wykładzin elastomerowych do grubości 4 mm, homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), wykładzin tekstylnych z różnym spodem, filcu igłowanego, modułów wykładzin z linoleum oraz linoleum w rolkach, zalecanych mat podkładowych na chłonne, zgodne z normami podłoża. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1, Blauer Engel UZ 113



Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 200 - 300 g/m², szpachla zębata A1-A2 wykładziny elastomerowe, PVC/CV/Elastomery. ok. 450 - 550 g/m², szpachla zębata B1-B2 wykładziny tekstylne, linoleum

Czas stosowania:

do ok. 30 min.



STABILIZATORY/KLEJE ANTYPOŚLIZGOWE

541 EUROFIX ANTI SLIP

Dyspersyjny środek do mocowania stabilnych wymiarowo, samoleżących płytek tekstylnych ze spodem winylowym lub bitumicznym na chłonnych i niechłonnych podłożach w celu zapobiegania ich przesuwaniu na chłonnych lub niechłonnych podłożach.

Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

W przypadku konieczności układania wykładzin przewodzących ładunki elektryczne należy mieszać **541 Anti Slip** z **841 Europrimer EC** w proporcjach, odpowiednio 10:3,5.

Nie zawiera rozpuszczalnika.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Produkt uzupełniający: 841 EC prądo-przewodzący, 3,5 kg.



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m²

Sposób nanoszenia:

walek mikrofaser

Czas odparowania:

ok. 60 min. aż do transparenty



542 EUROFIX TILE

Środek do mocowania lekkich płytek tekstylnych, także uważanych za trudne do ułożenia oraz stabilnych, samoleżących płytek dekoracyjnych (LVT). Możliwość wielokrotnego zdejmowania i ponownego mocowania płytek na chłonnych i niechłonnych podłożach zgodnych z normami oraz na tekstylnych podkładach podłogowych.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa:

44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 120 g/m²

Sposób nanoszenia:

walek microfaser lub szpachla zębata A1

Czas odparowania:

ok. 20 - 40 min. aż do transparenty



546 EUROFIX TACKIFIER

Wysokiej jakości, wydajny, uniwersalny środek do mocowania wykładzin CV i tekstylnych ze spodem piankowym i runowym na chłonnych lub niechłonnych, zgodnych z normami podłożach.

Po przeschnięciu stanowi stabilny plastyfikator.

Montaż może być przeprowadzany także na oczyszczone, równe, stabilnie przymocowane już wcześniej eksploatowane wykładziny podłogowe oraz stabilnie przyklejony i oczyszczony parkiet.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Przy późniejszym usuwaniu wykładzin środek można łatwiej usunąć z niechłonnych podłoży niż klej. Ze względu na różnorodność występujących podłoży nie wykluczone jest oddziaływanie kleju na podłoże.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 1,6/3/5/13 kg

Jednostka wysyłkowa:

225 szt./paleta, 1,6 kg,

120 szt./paleta, 3 kg,

90 szt./paleta, 5 kg,

40 szt./paleta, 13 kg

Zużycie: 100 - 130 g/m²

Sposób nanoszenia:

walek mikrofaser

Czas odparowania:

ok. 30 - 60 min.



SYSTEMY PRZEWODZĄCE ŁADUNKI ELEKTRYCZNE

801 EUROSTRIP EC

Samoprzylepna taśma miedziana do przygotowania siatki miedzianej wyrównującej różnice potencjałów przy układaniu wykładzin podłogowych przewodzących ładunki elektryczne. Przestrzegać zaleceń producenta wykładzin.



Długość rolki: 20 m
Jednostka wysyłkowa: 30 rolek/karton
Zużycie: co 30 m² odprowadzenie potencjałów
Sposób nanoszenia: samoklejąca

041 EUROPRIMER EC

Dyspersyjny środek gruntujący, przewodzący ładunki elektryczne, na zgodnych z normami, chłonnych podłożach. Umożliwia montaż wykładzin prądo-przewodzących i uzyskanie systemu techniki podłogowej odprowadzającego ładunki elektryczne bez konieczności użycia siatki miedzianej. Przestrzegać zaleceń producenta wykładziny. Oszczędny w użyciu. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1



Opakowanie: 10 kg
Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta
Zużycie: 100 - 150 g/m²
Sposób nanoszenia: wałek
Czas schnięcia: ok. 30 min.



541 EUROFIX ANTI SLIP

Dyspersyjny środek do mocowania stabilnych wymiarowo, samoleżących płytek tekstylnych ze spodem winylowym lub bitumicznym na chłonnych i nie chłonnych podłożach w celu zapobiegania ich przesuwaniu na chłonnych lub niechłonnych podłożach. Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków. W przypadku układania wykładzin przewodzących ładunki elektryczne należy mieszać 541 Anti - Rutsch z 841 Europrimer EC w proporcjach, odpowiednio 10:3,5. Nie zawiera rozpuszczalnika.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Produkt uzupełniający: 841 EC prądo-przewodzący, 3,5 kg.



Opakowanie: 10 kg
Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta
Zużycie: 100 - 150 g/m²
Sposób nanoszenia: wałek microfaser
Czas odparowania: ok. 60 min. aż do transparencji



641 EUROSTAR SPECIAL EC

Jasny klej dyspersyjny przewodzący ładunki elektryczne, przeznaczony do przewodzących wykładzin elastomerowych, PVC, tekstylnych oraz przewodzącego linoleum na chłonnym, zgodnym z normami podłożu, wcześniej zagruntowanym środkiem gruntującym 041 EC/lub na siatce miedzianej 801. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków. Przy montażu wykładzin elastomerowych na siatce z miedzianej z 801 Eurostrip EC stosować bez użycia środka gruntującego 041 EC.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 12 kg
Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta
Zużycie: 260 - 400 g/m²
Sposób nanoszenia: szpachla zębata S1/S2
Czas stosowania: do ok. 20 min., zależny od wykładziny



KLEJE KONTAKOWE I MONTAŻOWE

232 EUROSOL MONTAGE

Elastyczny, biały uniwersalny klej budowlano-montażowy przeznaczony do klejenia listew przypodłogowych, wykonanych z drewna i twardego PVC. Służy do mocowania płyt wiórowych, gipsowych, dźwiękochłonnnych i ocieplających. Nie nadaje się do styropianu. Przestrzegać przepisów BHP i przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych.

Produkt uzupełniający: środek czyszczący **815 Euroclean**.
GISCODE S 1



Opakowanie: 310 ml
Jednostka wysyłkowa:
12 szt./karton, 1440 szt./paleta
Zużycie: 20 - 40 mb/metr bieżący
Sposób nanoszenia:
pistolet do kartuszy
Czas odparowania: ok. 5 min.

233 EUROSOL CONTACT

Klej kontaktowy na bazie neoprenu, łatwy do nakładania, służący do klejenia skóry, metalu, ceramiki tworzyw sztucznych (np. PVC, polakryl), drewna, gumy. Można stosować także do klejenia zalecanych wykładzin elastomerowych, PVC, wykładzin korkowych, linoleum i listew przypodłogowych oraz profili na ścianie, suficie i podłodze.

Wysoka siła wiązania początkowego i końcowego.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Przestrzegać przepisów BHP i przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych.

GISCODE S 1



Opakowanie:
650 g, 2,5/5,5/10 kg
Jednostka wysyłkowa:
8 szt./karton, 650 g,
200 szt./paleta, 2,5 kg,
70 szt./paleta, 5,5 kg,
42 szt./paleta, 10 kg
Zużycie: 200 - 250 g/m² na
nanoszoną stronę
Sposób nanoszenia:
szpachla zębata A1, pędzel
Czas odparowania:
ok. 5 - 10 min.
Klejenie kontaktowe:
ok. 2 godz.

650 EUROSTAR FASTCOL

Dyspersyjny klej kontaktowy. Bezrozpuszczalnikowy, silnie wiążący klej kontaktowy o długim czasie klejenia kontaktowego.

Służy do klejenia skóry, metalu, ceramiki, tworzyw sztucznych (np. PVC, polakryl), drewna, gumy. Można stosować także do klejenia zalecanych wykładzin elastomerowych, PVC, wykładzin korkowych, linoleum i listew przypodłogowych oraz profili na ścianie, suficie i podłodze.

Wysoka siła wiązania początkowego i końcowego.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1



Opakowanie: 7,5 kg
Jednostka wysyłkowa:
60 szt./paleta
Zużycie: 200 - 300 g/m²
Sposób nanoszenia:
załączony wałek strukturalny
Czas odparowania:
ok. 30 - 120 min.
Klejenie kontaktowe:
ok. 4 godz.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

CA ACTIVE


Klej sekundowy, do bardzo szybkiego klejenia gumy między sobą jak i z metalem, szkłem i tworzywami sztucznymi. Nadaje się do systemów podłogowych firmy "Nora" oraz do napraw wykładzin elastomerowych i linoleum. Przestrzegać przepisów BHP i przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych.



Opakowanie: 50 g
Jednostka wysyłkowa: 25 szt./karton
Sposób nanoszenia: na mokro z buteleczki

803 EUROSTRIP TRANSFER

Taśma montażowa do szybkiego montażu tekstylnych listew przypodłogowych przy montażu wykładzin dywanowych i miękkich profili, na odpowiednio nośnych i czystych podłożach.



Długość rolki: 50 m
Szerokość rolki: 35 mm, 45 mm
Jednostka wysyłkowa: 32 szt./karton, 35 mm, 28 szt./karton, 28 mm
Sposób nanoszenia: ręcznie

815 EUROCLEAN HANDCLEAN

Chusteczki czyszczące przeznaczone do oczyszczania gładkich powierzchni, rąk, nieutwardzonego silikonu i klejów, pianki poliuretanowej, MS-polimerów, świeżej farby, zabrudzeń.



Opakowanie: 80 szt. chusteczek (20 x 30 cm)/pojemnik
Jednostka wysyłkowa: 6 pojemników/karton

MATY TŁUMIĄCE I IZOLUJĄCE

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

Mata z włókniny w rolce do odcięcia konstrukcji parkietowych od podłoża. Stosowana do odcięcia konstrukcji parkietowej, która ma skłonności do pęcznienia i/lub kurczenia się, od podłoża lub gdy podłoże nie odpowiada przewidzianej normie pod montaż parkietu. Włókninę należy kleić do podłoża zalecanymi klejami reakcyjnymi. Montaż parkietu na włókninie następuje także zalecanymi klejami reakcyjnymi. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.



Długość rolki: ok. 50 m
Szerokość rolki: 1 m
Jednostka wysyłkowa: 15 rolek/paleta
Instalowanie: klejenie na całej powierzchni



805 EUROFLOOR BASE

Mata odcinająca wilgoć na wilgotne i niestabilne podłoża (do 5 CM %) przed klejeniem wykładzin tekstylnych, PVC i CV. Nadaje się także do montażu na starych, stabilnie leżących wykładzinach podłogowych. Dobre właściwości odcinające i tłumiące. Do stosowania wewnątrz budynków. Atestowana jako trudno palna Cfl-S1 wg normy DIN EN 13501-1.



Długość rolki: ok. 35 m
Szerokość rolki: 2 m
Instalowanie: układana luźno, bez klejenia

810 EUROFLOOR FORCE FABRIC

Podkład z włókna poliestrowego w rolkach, przeznaczony do uzbrojenia i rozłożenia obciążenia na podłożach, które nie posiadają wystarczającej odporności na nacisk lub deformujących się - jak np. podłogi drewniane, maty dźwiękochłonne, wykładziny z CV lub punktowo elastyczne podłogi sportowe - przed szpachlowaniem odpowiednimi masami.



Długość rolki: ok. 50 m
Szerokość rolki: 1 m
Jednostka wysyłkowa: 40 szt. rolek/paleta
Instalowanie: klejenie lub przybijanie

MATY TŁUMIĄCE I IZOLUJĄCE

813 EUROFLOOR FORCE FIBRE

Specjalna mata z włókien sztucznych służąca do wzmocnienia i ustabilizowania podłoża i wylewanych na nich mas szpachlowych do grubości warstwy 5-8 mm.

Przed wylewaniem mas układana na podłożu, następnie włókna maty rozdzielają i mieszają się równomiernie z wylewaną masą szpachlową.

Uwaga: masę należy już tylko odpowietrzyć - nie używamy rakli!



Długość rolki: ok. 100 m
Szerokość rolki: 0,6 m
Grubość maty: 0,6 mm
Jednostka wysyłkowa: 16 szt. rolek/paleta

820 EUROFLOOR COMFORT/

821 EUROFLOOR COMFORT PRO

820 Eurofloor Comfort - elastyczna związana poliuretanem mata dźwiękochłonna wykonana z granulatu korkowo - gumowego, mająca na celu tłumienie i poprawę komfortu chodzenia w starym i nowym budownictwie.


Polepszenie dźwiękochłonności zgodnie z DIN 52210, przy użyciu wykładziny z PVC o grubości 2 mm - ok. 20 dB. (grubość 5 mm na zamówienie).

821 Eurofloor Comfort Pro - elastyczna związana poliuretanem mata dźwiękochłonna wykonana z granulatu korkowo - gumowego, mająca na celu tłumienie i poprawę komfortu chodzenia w starym i nowym budownictwie.

Polepszenie dźwiękochłonności wg EN 13501 przy użyciu wykładziny z PVC o grubości 2 mm - ok. 20 dB.

Atestowana jako trudno zapalna Bfl-S1 wg EN 13501-1.

EMICODE EC 1



Grubość/Długość/Szerokość:

820 Eurofloor Comfort

2 mm 50 mb x 1m

3 mm 30 mb x 1m

5 mm 24 mb x 1m (na zapytanie)

821 Eurofloor Comfort Pro

3 mm 30 mb x 1m

Paleta: 6 rolek/paleta

(2 mm, 3 mm, 5 mm)

Instalowanie: klejenie całości powierzchniowe **Eurocol 622 Eurostar Tack**), przesunięcie ok. 50 cm w stosunku do montowanej wykładziny podłogowej




823 EUROFLOOR RENO

Poliestrowa płyta podkładowa, mająca na celu redukcję naprężenia pod klejonym parkietem lub do zniwelowania różnic wysokości pod montowanym parkietem, płytkami ceramicznymi lub wykładzinami podłogowymi.

Klejenie wykładzin tekstylnych, parkietu, płytek ceramicznych tylko zalecanymi klejami! Możliwość stosowania na starych resztkach klejów, podłożach drewnianych, lanym asfalcie, jastrychach mineralnych.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus



Wymiary płyt:

4 mm (100x60 cm) 9 m²,

9 mm (100x60 cm) 6 m²,

15 mm (100x60 cm) 3 m²

Jednostka wysyłkowa:

15 szt./karton, 4 mm,

10 szt./karton, 9 mm,

5 szt./karton, 15 mm



JUMPAX HD/DUAL BY EUROCOL

JUMPAX HD - dwuwarstwowy system płyt podkładowych do odcięcia i/lub wyrównania różnicy w wysokości na starych podłogach użytkowych w celu ich ochrony. Płyty posiadają zintegrowany podkład piankowy. Można bezpośrednio stosować na podłożach mineralnych, drewnianych, pod parkiety wielowarstwowe i elastyczne lub tekstylne wykładziny podłogowe. Polepszenie dźwiękochłonności o ok. 22 dB.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Trudnopalność klasa Bfl-S1.


Do stosowania wewnątrz budynków.

JUMPAX DUAL - dwuwarstwowy system płyt podkładowych do odcięcia i/lub wyrównania różnicy w wysokości na starych podłogach użytkowych w celu ich ochrony. Płyty posiadają zintegrowany podkład polistyrenowo-piankowy. Można bezpośrednio stosować na podłożach mineralnych, drewnianych, pod elastyczne lub tekstylne wykładziny podłogowe, linoleum, wykładziny korkowe.

Polepszenie dźwiękochłonności o ok. 23 dB.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Trudnopalność klasa B2.

Do stosowania wewnątrz budynków.



Grubość całkowita: 10 mm

Wielkość opakowania:

2,88 m² (120x600 cm)

Jednostka wysyłkowa:

JUMPAX HD:

21 opakowań/paleta

(60,48 m²)








JUMPAX DUAL:

48 opakowań/paleta

(138,24 m²)



the strong connection



BETONDESIGN & CONCRETELEVEL

BETONDESIGN & CONCRETELEVEL

System **BETONDESIGN** jest certyfikowany wg **EMICODE EC 2** oraz antypoślizgowości R 10

305 BETONDESIGN

Gotowa do użycia, prosta w użyciu barwna masa dyspersyjna do ukształtowania dekoracyjnych podłóg i ścian w optyce podłoża betonowego. Dekoracyjną masę można nakładać zarówno na podłozde jak i na ścianie. Do stosowania wewnątrz budynków.

Poprzez zabezpieczenie (polakierowanie) lakierem Forbo Eurocol

311 Top Coat Duo uzyskujemy odporną na ścieranie i antypoślizgową powierzchnię, zakwalifikowaną wg BGR* 181 do grupy R 10.

EMICODE EC 2

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

Dostępność kolorów - różne odcienie szarości:

3051 Telegrau 4, 3052 Agate Grey, 3053 Signal Grey, 3054 Platinum Grey, 3055 Telegrau 1, 3056 Dusty Grey, 3057 Traffic Grey, 3058 Black Grey



Opakowanie: 7 kg

Jednostka wysyłkowa:
75 szt./paleta

Zużycie:

ok. 1 kg/m²/2. warstwy

Sposób nakładania: szpachla

Czas stosowania: ok. 40 min.

Czas schnięcia

(do polakierowania):

ok. 12 godz.

322 C FLOOR DUO

Najwyższej jakości, o bardzo wysokim usieciowieniu, dwuskładnikowy lakier zabezpieczający powierzchnie systemu **BetonDesign**, po uprzednim zagruntowaniu lakierem **311 Eurofinish Top Coat Duo**. W połączeniu z masą Eurocol **305 BetonDesign** uzyskujemy powierzchnię antypoślizgową, zakwalifikowaną wg BGR* 181 do grupy R 10. Pełny mat.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE W 3/DD+

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Opakowanie: 10 l + 2,5 kg

utwardzacz 322

Jednostka wysyłkowa:
60 szt./paleta

Zużycie: ok. 100 - 120 ml/m²
na warstwę

Sposób nakładania:

wałek microfaser Eurocol,
25 cm/60 cm

Czas schnięcia: ok. 4 godz

**Czas użycia po zmieszaniu
komponentów:** ok. 90 min.



328 C FLOOR CARE

Dodatek do wody w celu codziennego czyszczenia i pielęgnacji wykładzin elastycznych, które zostały odnowione w systemie Eurocol **C Floor**.

Nie pieni się, przywraca pierwotny stan powłoki zabezpieczającej bez tworzenia dodatkowej warstwy.

Usuwa skutecznie zabrudzenia i ślady po obuwii.

Ze względu na niski stopień pienienia można stosować do profesjonalnych maszyn czyszczących.

Także można stosować rozpylając na czyszczonej powierzchni.

GISCODE GU 50



Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa:

4 szt./karton - 96 szt./paleta

Zużycie: 1 - 5 ml/m²

Sposób nakładania:

podłogowa szmatka
bezpłyłowa, mop

323 EUROCHIPS COLOR

Różnorodne wymiarowo, kolorowe płatki aplikowane dodatkowo do jeszcze mokrej, płynnej podłogi typu Forbo Eurocol Surface w celu polepszenia efektu wizualnego. Według własnego uznania można aplikować ilość, kolor oraz wielkość poszczególnych płatków. Po utwardzeniu płynnej podłogi można ją przetrzeć białym padem oraz odkurzyć. Wszystkie płynne podłogi systemu Forbo Eurocol Surface należy po pełnym utwardzeniu zabezpieczyć zalecanymi lakierami Eurocol **C Floor Top-Coat**.

Dostępne kolory:

pomarańczowy, żółty, jasno-szary, niebieski, antracyt, czerwony



Opakowanie: 0,5 kg

Zużycie: ok. 10 - 100 g/m²


the strong connection



MULTITERRAZZO



LIQUIDDESIGN

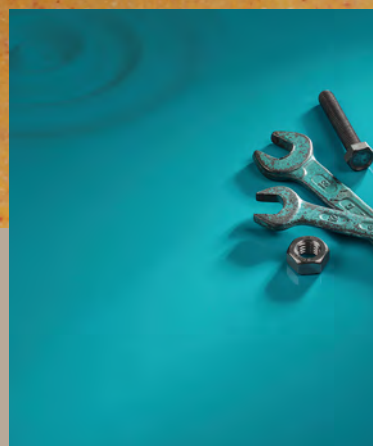

FLUIDFLOOR

eurocol
surface finishing

EUROCOL UDOSKONALANIE POWIERZCHNI

370 MULTITERRAZZO

Dwuskładnikowa płynna podłoga, utwardzająca się bez widocznych łączeń, odporna na działanie wody, łatwa w pielęgnacji. Charakteryzuje się stabilnością wymiarową i odpowiada najwyższym wymagom eksploatacyjnym odnośnie odporności mechanicznej i działania niektórych chemikaliów. Poprzez zabezpieczenie powierzchni lakierem Eurocol **C** Floor Top-Coat Protection zakwalifikowana wg BGR* 181 do grupy antypoślizgowości R 10, R 11 po dodaniu odpowiednich produktów (**871**, **872**). Produkt jest dostępny w różnych kolorach, jest antypoślizgowy i wytrzymały na mechaniczne uszkodzenia. Spełnia wymogi klasy trudnopalności Bfl S1. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod krzesła na rolkach wg DIN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Opakowanie:

15 kg (32 szt., paleta)

Zużycie: ok. 1 kg/m²/2. warstwy

Sposób nakładania: szpachla

Czas stosowania: ok. 40 min.

Czas schnięcia przed lakierowaniem: ok. 12 godz.



340 FLUIDFLOOR

Dwuskładnikowa płynna podłoga, elastycznie utwardzająca się bez widocznych łączeń, odporna na działanie wody, łatwa w pielęgnacji. Charakteryzuje się stabilnością wymiarową i odpowiada najwyższym wymagom eksploatacyjnym odnośnie odporności mechanicznej, odporna na zarysowania. Nadaje się do mieszkań, warsztatów i powierzchni przemysłowych. Poprawia parametry dźwiękochłonności. Poprzez zabezpieczenie powierzchni lakierem Eurocol **C** Floor Top-Coat Protection zakwalifikowana wg BGR* 181 do grupy antypoślizgowości R 10, R 11 po dodaniu odpowiednich produktów. Produkt jest antypoślizgowy i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i działanie niektórych chemikaliów. Spełnia wymogi klasy trudnopalności Bfl S1. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod krzesła na rolkach wg DIN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Produkt na zamówienie

350 LIQUIDDESIGN

Dwuskładnikowa płynna podłoga, utwardzająca się bez widocznych łączeń, odporna na działanie wody, łatwa w pielęgnacji. Charakteryzuje się stabilnością wymiarową i odpowiada najwyższym wymagom eksploatacyjnym odnośnie odporności mechanicznej i działania niektórych chemikaliów. Produkowana z naturalnych i odnawialnych surowców. Poprzez zabezpieczenie powierzchni lakierem Eurocol **C** Floor Top-Coat Protection zakwalifikowana wg BGR* 181 do grupy antypoślizgowości R 10, R 11 po dodaniu odpowiednich produktów (**871**, **872**). Produkt jest dostępny w różnych kolorach, jest antypoślizgowy i wytrzymały na mechaniczne uszkodzenia. Spełnia wymogi klasy trudnopalności Cfl S1. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod krzesła na rolkach wg DIN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Produkt na zamówienie

835 EUROFINISH EPOXY DUO

Wysokiej jakości, przepuszczająca parę wodną, epoksydowa farba nawierzchniowa zabezpieczająca powierzchnie użytkowe. Odporna na ścieranie, dobrze kryjąca na podłoża mineralne/beton, jastrych, masy samopoziomujące. Nadaje się także na lany asfalt. Można stosować na stare warstwy epoksydowe np.: hale magazynowe, garaże, warsztaty itp. Nanosić wałkiem, posiada właściwości antypoślizgowe. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod krzesła na rolkach wg DIN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE RE 1



Opakowanie:

10 kg + 2 kg utwardzacz

Jednostka wysyłkowa:

32 szt./paleta

Zużycie:

200-300 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek

microfaser - 25 cm, 60 cm

Czas stosowania: ok. 40 min.

Czas schnięcia:

ok. 12-16 godz.

the strong connection



C FLOOR SYSTEM

RENOWACJA I PONOWNE ZABEZPIECZENIE
ELASTYCZNYCH WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

891 EUROCLEAR BASIC

Wodny środek do gruntownego czyszczenia zalecanych elastycznych wykładzin podłogowych (PVC, linoleum, guma) do usuwania pozostałości substancji pielęgnacyjnych, stabilizatorów i klejów, także w systemie C Floor. Szczególnie zalecany w przypadku starych podłóg, może być stosowany w automatycznych urządzeniach do mycia podłóg razem z odpieniaczem Eurocol 391 Euroclean Defoamer.

GISCODE GG 20



Opakowanie: 700 ml, 10 l
Jednostka wysyłkowa: 12 szt., karton - 504 szt., paleta (700 ml), 2 szt., karton - 54 szt., paleta (10 l),
Zużycie: w zależności od stopnia zabrudzenia
Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa
Czas oddziaływania: ok. 10 min.

321 C FLOOR COLOR DUO

Na bazie dyspersyjnej, kolorowa, dwuskładnikowa powłoka zabezpieczająca, przeznaczona do koloryzującego polakierowania odnowionych elastycznych wykładzin podłogowych, które nie można polakierować lakierem bezbarwnym. Można stosować także na nowe wykładziny, którym chcemy zmienić kolor. Istnieje możliwość posypania pierwszej warstwy polecanymi chipsami koloryzującymi. W tym przypadku konieczne jest polakierowanie koloryzujących chipsów bezbarwnym lakierem Eurocol 322 C Floor Duo.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE W2/DD+



Opakowanie: 10 l + 2,5 kg utwardzacz 321
Jednostka wysyłkowa: 60 szt., paleta
Zużycie: ok. 120 ml/m²
Sposób nakładania: wałek microfaser, 25 cm/60 cm
Czas stosowania: ok. 60 min.
Czas schnięcia: ok. 24 godz.

322 C FLOOR DUO

Najwyższej jakości, o bardzo wysokim usieciowieniu, dwuskładnikowy lakier zabezpieczający nowe (Coating) i stare odnowione (Recoating) wykładziny elastyczne. Uzyskujemy powierzchnię antypoślizgową, zakwalifikowaną wg BGR* 181 do grupy R 9, po dodaniu produktów 871 lub 872 uzyskujemy odpowiednio klasy antypoślizgowości R 10 lub R 11. Pełny mat.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE W 3/DD+

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Opakowanie: 10 l + 2,5 kg utwardzacz 322
Jednostka wysyłkowa: 60 szt., paleta
Zużycie: ok. 100 - 120 ml/m² na warstwę
Sposób nakładania: wałek microfaser Eurocol, 25 cm/60 cm
Czas schnięcia: ok. 4 godz.
Czas stosowania po zmieszaniu komponentów: ok. 90 min.



328 C FLOOR CARE

Dodatek do wody w celu codziennego czyszczenia i pielęgnacji wykładzin elastycznych, które zostały odnowione w systemie Eurocol C Floor. Nie pienia się, przywraca pierwotny stan powłoki zabezpieczającej bez tworzenia dodatkowej warstwy.

Usuwa skutecznie zabrudzenia i ślady po obuwiu.

Ze względu na niski stopień pienienia można stosować do profesjonalnych maszyn czyszczących.

GISCODE GU 50



Opakowanie: 5 l
Jednostka wysyłkowa: 4 szt., karton - 96 szt., paleta
Zużycie: 1 - 5 ml/m²
Sposób nakładania: podłogowa szmatka bezpyłowa, mop

391 EUROCARE DEFOAMER

Dodatek do automatycznych urządzeń czyszczących podłogi w celu zminimalizowania zjawiska pienienia środka czyszczącego tzw. odpieniacz.



Opakowanie: 700 ml
Jednostka wysyłkowa: 12 szt., karton - 504 szt., paleta
Zużycie: ok. 2 - 3 dozy rozpylacza

the strong connection

ŚRODKI PIELĘGNACYJNO - CZYSZCZĄCE

ŚRODKI PIELĘGNACYJNO - CZYSZCZĄCE

887 EUROCLEAN MULTI

Zabezpieczający przed zabrudzeniami na bazie polimerowo-dyspersyjnej środek pielęgnacyjno-czyszczący przeznaczony do wstępnej i bieżącej pielęgnacji podłóg, zabezpieczanych lakierami wodnymi Forbo Eurocol.

Może być stosowany jako dodatek do wody do bieżącego mycia podłóg. Nadaje się na polakierowany parkiet, wykładziny PVC, CV oraz linoleum.

GISCODE GE 10



Opakowanie:

700 ml (półmat, mat), 5 l (półmat, mat), 10 l (półmat)

Jednostka wysyłkowa:

12 szt., karton - 504 szt., paleta (700 ml), 4 szt., karton - 96 szt., paleta (5 l), 2 szt., karton - 54 szt., paleta, (10 l)

Zużycie: w zależności od stosowania, przy pierwszej pielęgnacji ok. 1 l na ok. 30 m²

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa

Czas schnięcia: ok. 1 godz.

888 EUROCLEAN UNI

Dający połysk, odporny na zabrudzenia środek czyszcząco-pielęgnacyjny, przeznaczony bieżącej pielęgnacji wszystkich wodoodpornych podłóg, takich jak: polakierowany parkiet, korek, wykładziny PVC, CV, linoleum, panele podłogowe, naturalny i sztuczny kamień.

Produkt nadaje się jako dodatek do podłogowych maszyn czyszczących - wykazuje bardzo mały stopień pienienia się.

GISCODE GU 50



Opakowanie: 700 ml, 10 l

Jednostka wysyłkowa:

12 szt./karton - 504 szt., paleta (700 ml), 2 szt./karton - 54 szt., paleta (10 l)

Zużycie: w zależności od stosowania, zabrudzenia

Sposób nanoszenia: mop, szmatka podłogowa

Czas oddziaływania:

ok. 10 min.

Czas schnięcia: ok. 30 min.

893 EUROCLEAN LAMINAT

Środek czyszczący - pielęgnacyjny, przeznaczony do paneli podłogowych i parkietów wielowarstwowych, stosowany w jednym ciągu roboczym. Usuwa skutecznie brud i ślady po obuwu, nadaje powierzchni połysk bez konieczności polerowania.

Schnie równomiernie, pH-neutralne, obojętny dla skóry, przyjemny, świeży zapach, nie tworzy warstwy ochronnej tylko przywraca oryginalny wygląd podłogi.

Nadaje się do automatycznych urządzeń czyszczących podłogi - nie pieni się.

GISCODE GU 50



Opakowanie: 700 ml

Jednostka wysyłkowa:

12 szt., karton - 504 szt., paleta

Zużycie: w zależności od stosowania i stopnia zabrudzenia

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa

Czas schnięcia: ok. 30 min.

898 EUROCLEAN LONGLIFE

Wytrzymały i długo skuteczny środek pielęgnujący na bazie polimerowo - dyspersyjnej, do pierwszej i bieżącej pielęgnacji polakierowanych lakierami dyspersyjnymi Forbo Eurocol podłóg typu: polakierowany parkiet, wykładziny korkowe. Odświeża zabezpieczone, wodoodporne wykładziny, takie jak: PVC, CV, linoleum.

Jest odporny na zabrudzenie, tworzy powłokę zabezpieczającą.

GISCODE GU 10



Opakowanie: 700 ml, 10 l

Jednostka wysyłkowa: 12 szt.,


karton - 504, paleta (700 ml),

2 szt., karton - 54, paleta (10 l),

Zużycie: 1 l na ok. 40 m²

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa

Czas schnięcia: ok. 1 - 2 godz.

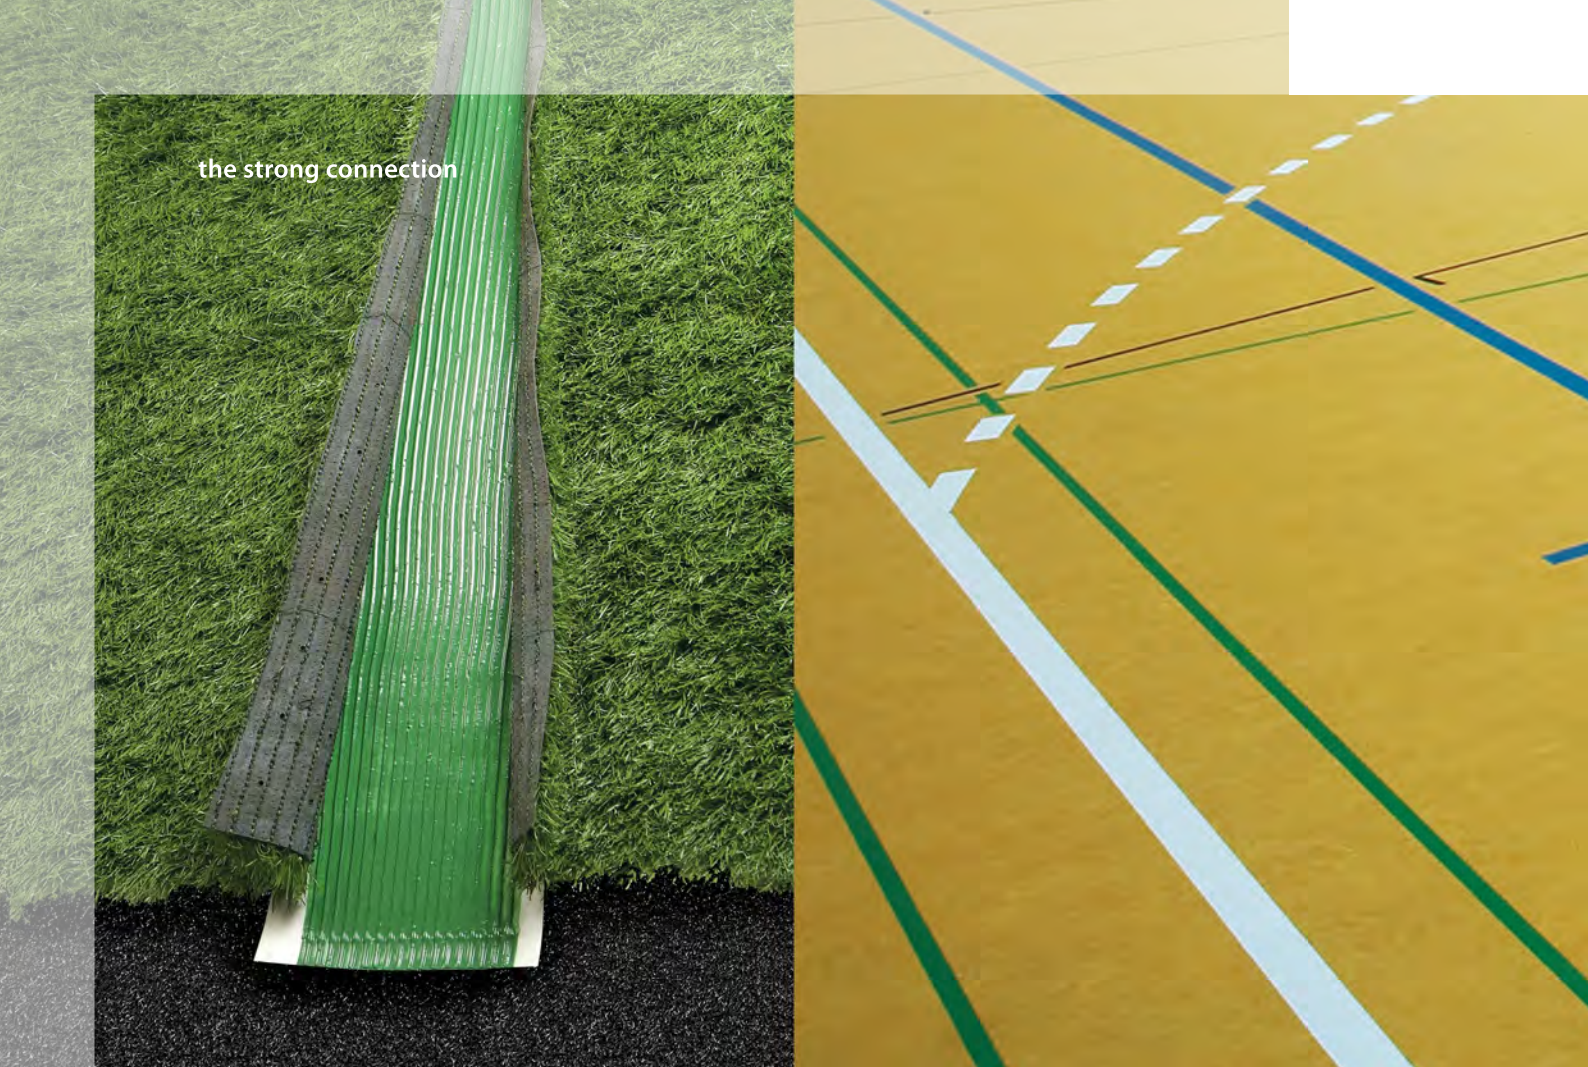

the strong connection

SZTUCZNA TRAWA I PODŁOGI SPORTOWE

SZTUCZNA TRAWA

149 EUROMIX TURF

Dwuskładnikowy klej 2 K-PUR, w kolorze zielonym, nie zawierający rozpuszczalnika. Przeznaczony do klejenia wykładzin typu "sztuczna trawa" na poliestrowych taśmach **849 Eurotape U**, **842 Eurotape F** lub **843 Eurotape T** brzegowa/łączeniowa w obszarze złączy i pól gry oraz na boiskach sportowych.

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

GISCODE RU 1



Opakowanie: 12,0 kg + 1,2 kg utwardzacz PU

Jednostka wysyłkowa:

44 szt., paleta, utwardzacz PU 12 szt., karton

Zużycie:

ok. 350 g/metr bieżący

Sposób nanoszenia:

szpachla zębata B3-B11

Czas stosowania mieszanki:

ok. 50 min.

160 EUROMIX TURF PRO

Dwuskładnikowy klej 2 K-PUR, w kolorze zielonym, nie zawierający rozpuszczalnika. Przeznaczony do klejenia wykładzin typu „sztuczna trawa” na poliestrowych taśmach **849 Eurotape U**, **842 Eurotape F** lub **843 Eurotape T** brzegowa/łączeniowa w obszarze złączy i pól gry oraz na boiskach sportowych.

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków także do zewnętrznych kortów tenisowych.

O 20 % niższe zużycie od innych porównywalnych produktów, możliwość stosowania w warunkach zimna i wilgoci - nawet do 2 °C.

GISCODE RU 1



Opakowanie: 12,0 kg + 1,2 kg utwardzacz PU

Jednostka wysyłkowa:

44 szt., paleta, utwardzacz PU 6 szt., karton

Zużycie: ok. 270 g/metr bieżący

Sposób nanoszenia:

szpachla zębata B3-B11

Czas stosowania mieszanki:

ok. 60 min.

842 EUROTAP E F/843 EUROTAP E T/ 849 EUROTAP E U

Wysokiej jakości taśmy poliestrowe przeznaczone do klejenia wykładzin z sztucznej trawy na łączeniach brytów i ich skraju.

Duża wytrzymałość na rozrywanie.

842 Eurotape F

- taśma do boisk piłkarskich

849 Eurotape U

- taśma uniwersalna

843 Eurotape T

- taśma obustronna, przeznaczona do krzyżujących się łączy brytów wykładziny

Długość rolek/szerokość rolek

842 Eurotape F: 100 mb x 30 cm

843 Eurotape T: 100 mb x 30 cm

849 Eurotape U: 100 mb x 30 cm

Inne szerokości na zapytanie:

55 rolek/paleta (**842**)

55 rolek/paleta (**843**)

60 rolek/paleta (**849**)



PODŁOGI SPORTOWE

833 EUROFINISH SPORT DUO

Najwyższej jakości, matowy, antypoślizgowy, dwuskładnikowy lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu. Dobre właściwości rozpliwające, odporny na ścieranie, nadający się do wszystkich standardowych parkietów używanych do podłóg sportowych oraz linoleum sportowego.

W połączeniu z **897**/środek pielęgnacyjny do podłóg sportowych/nadaje się do podłóg sportowych wg DIN 18032 i spełnia wytyczne ÖISS 2608 odnośnie antypoślizgowości.

GISCODE W 3/DD+

Produkty uzupełniające: **897** środek do pielęgnacji nawierzchni sportowych Anti Rutsch, 10 l



Opakowanie: 4,3 l + 0,26 l

utwardzacz Aqua LE

Jednostka wysyłkowa:

4 szt., karton - 96 szt., paleta

Zużycie: ok. 120 g/m²

Sposób nanoszenia: wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua-microfaser 25 cm - 60 cm

Czas schnięcia: 4 - 5 godz.

Czas stosowania mieszanki: ok. 1,5 godz.



863 EUROFINISH SPORT

Najwyższej jakości, antypoślizgowy, jednoskładnikowy lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu. Dobre właściwości rozpliwające, odporny na ścieranie, nadający się do wszystkich standardowych parkietów używanych do podłóg sportowych oraz do linoleum sportowego.

W połączeniu z **897**/środek pielęgnacyjny do podłóg sportowych/nadaje się do podłóg sportowych wg DIN 18032 i spełnia wytyczne ÖISS 2608 odnośnie antypoślizgowości.

GISCODE W 2+

Produkty uzupełniające: **897** środek do pielęgnacji nawierzchni sportowych Anti Rutsch, 10 l.



Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa:

60 szt., paleta (10 l)

Zużycie: ok. 100 - 120 g/m²

Sposób nanoszenia: wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua-microfaser 25 cm - 60 cm

Czas schnięcia: 4 - 5 godz.



897 EUROCLEAN SPORT

Emulsja pielęgnacyjno-czyszcząca, na bazie polimerowo-dyspersyjnej, przeznaczona do pierwszej i bieżącej pielęgnacji parkietów sportowych i elastycznych podłóg sportowych (PVC, linoleum) zgodnie z normą DIN 18032. Antypoślizgowa, zapobiega częściowemu osadzaniu się brudu. Nadaje się do podłóg sportowych po gruntownym oczyszczeniu powierzchni i ponownym zabezpieczeniu w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia antypoślizgowości.

GISCODE GE 20



Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa:

2 szt., karton, 54 szt., paleta

Zużycie: 1 l na ok. 30 m²

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa szmatka podłogowa

809-A EUROCOLOR GAME LINE DUO

Wysoce odporna na ścieranie, dobrze kryjąca farba do oznaczania linii boisk sportowych w połączeniu z zalecanymi lakierami dyspersyjnymi Forbo Eurocol. Na bazie poliuretanu.

Dobra przyczepność na wszystkich rodzajach podłóg sportowych, a w szczególności na linoleum, PVC, elastomerowe, polakierowany parkiet. Należy stosować razem z środkiem czyszczącym **806**.

Kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, jasno-niebieski, zielony, biały, czarny.



Opakowanie: 0,5 kg kombi, 3 kg na zapytanie

Jednostka wysyłkowa:

9 szt., karton - 84 szt., paleta

Zużycie: ok. 60 metrów bieżących/puszka przy szerokości linii 5 cm

Sposób nanoszenia:

wałek piankowy 6 cm

Czas stosowania: ok. 1 godz.

Czas schnięcia: ok. 2 godz.



MONTAŻ PARKIETU

KLEJE PARKIETOWE

144 EUROMIX PU MULTI

Przeznaczony do zgodnych z normami parkietów intensywnie eksploatowanych: 10 mm parkietu litgo, desek podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego.

Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki.

Szybkowiązący, bezwodny.

Na zgodne z normami podłoża, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, lany asfalt, przykręcone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiące i odcinające Forbo-Eurocol: **823, 820/821, 804**.

Nadaje się także na niechłonne podłoża np. na utwardzone dwuskładnikowe kleje poliuretanowe.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1



Opakowanie:

7,0 kg + 0,875 kg utwardzacz PU

Jednostka wysyłkowa:

60 szt., paleta, 12 but. utwardzacza PU, karton

Zużycie: ok. 900 - 1000 g/m² szpachla zębata B3 ok. 1000 - 1300 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu:

ok. 40 min.



147 EUROMIX 2C EPU

2-K-EPU Uniwersalny-dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej do parkietu, łatwy do nakładania, wszechstronne zastosowanie o bardzo długim czasie użycia (ok. 80 minut). Łatwo usuwalny z polakierowanych elementów parkietu, nie pozostawia śladów.

Przeznaczony do zgodnych z normami parkietów intensywnie eksploatowanych: parkietu litgo, desek podłogowych(stosunek grubości do szerokości 1 : 10), mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego. Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki.

Szybkowiązący, bezwodny. Na zgodne z normami podłoża, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, lany asfalt, przykręcone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiące i odcinające Forbo-Eurocol: **823, 820/821, 804**.

Nadaje się także na niechłonne podłoża np. na stabilnie przymocowaną ceramikę, naturalny kamień, metale, prefabrykaty betonowe.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE RU 1



Opakowanie:

11,700 + 0,875 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

48 szt., paleta

Zużycie: ok. 900 - 1100 g/m² szpachla zębata B3 ok.

1100 - 1300 g/m² szpachla zębata B11

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu:

do ok. 80 min.

148 EUROMIX WOOD

2-K-PUR Uniwersalny-dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej do parkietu, łatwy do nakładania, wszechstronne zastosowanie o bardzo długim czasie użycia (ok. 75 minut). Przeznaczony do zgodnych z normami parkietów intensywnie eksploatowanych, parkietu litgo, desek podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego. Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki.

Szybkowiązący, bezwodny. Na zgodne z normami podłoża, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, lany asfalt, przykręcone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiące i odcinające Forbo-Eurocol: **823, 820/821, 804**.

Nadaje się także na niechłonne podłoża np. na stabilnie przymocowaną ceramikę, naturalny kamień, metale, prefabrykaty betonowe.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE RU 1



Opakowanie:

9,625 kg kombi, włącznie z utwardzaczem

Jednostka wysyłkowa:

48 szt., paleta

Zużycie: ok. 900 - 1000 g/m² szpachla zębata B3 ok.

1000 - 1100 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu:

ok. 75 min.

KLEJE PARKIETOWE

151 EUROMIX WOOD SEPIA

2-K-PUR Dwuskładnikowy, zabarwiony na brązowo, bezrozpuszczalnikowy klej do parkietu, łatwy do nakładania.

Możliwość szlifowania i lakierowania parkietu po 24 godz.

Przeznaczony do zgodnych z normami, o brązowym zabarwieniu parkietów intensywnie eksploatowanych: parkietu litgo, desek podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego. Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki.

Szybkowiązący, bezwodny. Na zgodne z normami podłożach, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, lany asfalt, przykręcone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiące i odcinające Forbo-Eurocol: **823, 820/821, 804**. Nadaje się także na niechłonne podłoża np. na stabilnie przymocowaną ceramikę, naturalny kamień, metale, prefabrykaty betonowe.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1



Opakowanie: 9,625 kg kombi, włącznie z utwardzaczem

Jednostka wysyłkowa:

48 szt., paleta

Zużycie: ok. 900 - 1000 g/m² szpachla zębata B3 ok.

1000 - 1100 g/m² szpachla zębata B11

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu:

ok. 40 min.



157 EUROWOOD MS

Jednoskładnikowy, polimerowo-silanowy bezrozpuszczalnikowy klej do parkietu, łatwy do nakładania. Łatwy do usunięcia, nie pozostawiając śladów na polakierowanej powierzchni parkietu.

Możliwość szlifowania i lakierowania parkietu po 48 godz.

Przeznaczony do zgodnych z normami parkietów intensywnie eksploatowanych: parkietu litgo, desek podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego. Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki. Szybkowiązący, bezwodny.

Na zgodne z normami podłoża, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, lany asfalt, przykręcone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiące i odcinające Forbo-Eurocol: **823, 820/821, 804**.

Nadaje się także na niechłonne podłoża np. na stabilnie przymocowaną ceramikę, naturalny kamień, metale, prefabrykaty betonowe.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RS 10



Opakowanie: 16 kg kombi

Jednostka wysyłkowa:

33 szt., paleta

Zużycie: ok. 800 - 1000 g/m² szpachla zębata B3 ok.

1000 - 1200 g/m² szpachla zębata B11

Czas stosowania mieszanki/układania parkietu:

ok. 30 min.



554 EUROSTAR PARQUET PLUS

Uniwersalny, szybkowiązący klej na bazie dyspersyjno-żywicznej.

Nadaje się do klejenia mozaiki parkietowej, parkietu litego, parkietu przemysłowego (od 22 mm), parkietu wielowarstwowego/do 1200 mm/, płyt parkietowych.

Przestrzegać zaleceń producentów parkietów odnośnie klejenia klejami dyspersyjnymi.

Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1



Opakowanie: 22 kg

Jednostka wysyłkowa:

24 szt., paleta

Zużycie: ok. 800 - 900 g/m² szpachla zębata B3 ok.

900 - 1100 g/m² szpachla zębata B11

Czas układania parkietu:

ok. 15 min.



the strong connection



LAKIERY I OLEJE PARKIETOWE

SPOIWA I WYPEŁNIACZE DO FUG

870 EUROFILLER WOOD

Płynne, bezzapachowe spoiwo, które można mieszać z pyłem szlifierskim/ uziarnienie 80 - 100/wszystkich rodzajów drewna.

Służy do wypełniania fug do szerokości 2 mm.

Szybkoschnące, transparentne, dobrze nadające się do szlifowania.

Szpecially nadaje się do renowacji starych parkietów i drewna o dużej zawartości tłustych garbników.

Stosować przed użyciem nawierzchniowych produktów Forbo Eurocol.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE G 2

Środek niebezpieczny: Bezwzględnie należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i przepisów BHP.



Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa:

45 szt., paleta

Zużycie: ok. 50 - 100 ml/m² w zależności od wielkości fug

Sposób nanoszenia:

szpachla podwójna

Czas schnięcia: ok. 30 min.

8802 EUROFILLER WOOD PLUS

Dyspersyjne, lekko zagęszczone spoiwo, gotowe do użycia, przeznaczone do wypełniania fug do szerokości 2 mm, które można mieszać z pyłem szlifierskim/80 - 100/wszystkich rodzajów drewna.

Długi czas użycia, szybkoschnące, daje się dobrze szlifować, bezzapachowe.

Stosować przed użyciem nawierzchniowych produktów Forbo Eurocol.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE W 2+



Opakowanie: 5 kg, 10 kg

Jednostka wysyłkowa:

72 szt./paleta, 5 kg,

44 szt./paleta, 10 kg

Zużycie: ca. 50 - 150 g/m², w zależności od wielkości fug

Sposób nanoszenia:

szpachla podwójna

Czas schnięcia:

ok. 30 - 60 min.



LAKIERY GRUNTUJĄCE

857 EUROPRIME BLOCK PLUS

Dyspersyjny lakier gruntujący o działaniu odcinającym substancje zawarte w drewnie, które mogą powodować odbarwienia i problemy z przyczepnością lakieru nawierzchniowego.

Nadaje się szczególnie do popularnych gatunków drewna egzotycznego i wędzonego dębu. Idealny dla pierwszego lakierowania nowego parkietu.

Sprawdza się także jako lakier gruntujący na wszystkich gatunkach drewna przy renowacji starych parkietów.

Można stosować jednowarstwowo pod dyspersyjne lakiery Forbo Eurocol.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE W 3+



Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa:

60 szt., paleta

Zużycie: ok. 120 ml/m²

Sposób nanoszenia:

walek do lakierów wodnych/ aqua-microfaser

Czas schnięcia: 2 - 4 godz., 12 godz. przy 2. warstwach



882 EUROPRIME BASE

Gotowy do użycia, dobrze wypełniający, bezzapachowy, wodny lakier gruntujący, nakładany przy pomocy wałka lub szpachli przed zastosowaniem dyspersyjnych lakierów nawierzchniowych Forbo Eurocol.

Zmniejsza sklejanie się krawędzi klepek parkietowych.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Do stosowania wewnątrz budynków.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE W 2+



Opakowanie: 5 l, 10 l

Jednostka wysyłkowa:

4 szt., karton - 96, paleta, 5 l,

60 szt., paleta 10 l

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 30 - 50 ml/m² - szpachla podwójna, ok. 100 ml/m² -

walek/microfaser

Czas schnięcia:

ok. 30 - 60 min.



JEDNO - I DWUSKŁADNIKOWE LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

832 EUROFINISH DUO

Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie poliuretanu do zabezpieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych standardowych parkietów.

Dobra odporność na działanie niektórych chemikaliów i ciągłą eksploatację w budynkach użyteczności publicznej.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

GISCODE W 2/DD+

- mat, półmat, połysk

Opakowanie: 4,3 l + 0,26 kg utwardzacza Aqua LE

Jednostka wysyłkowa:

4 szt., karton - 96 szt., paleta, 5 l

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 20 g/m² - szpachla podwójna ok. 100 g/m² - wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua-microfaser

Czas schnięcia: ok. 15 min. nakładany szpachlą podwójną, ok. 2-3 godz. nakładany wałkiem/aqua-microfaser. Ostrożna eksploatacja po 24 godz.

Czas stosowania mieszanki: ok. 1,5 godz.



855 EUROFINISH BASIC

Dyspersyjny, poliakrylowo-poliuretanowy lakier do zabezpieczania wszystkich rodzajów standardowych parkietów.

Dobrze nadający się do obiektów domowych.

Możliwe pełne zastosowanie bez lakieru gruntującego.

Klasa eksploatacyjna A wg normy Ö C 2354.

Obiekty domowe, lekka eksploatacja obiektowa.

Do stosowania wewnątrz budynków.

GISCODE W 2+

- półmat, połysk

Opakowanie: 5 l, 10 l

Jednostka wysyłkowa:

4 szt., karton - 96 paleta, 5 l,

60 szt., paleta, 10 l

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 30-50 ml/m² - szpachla podwójna ok. 120 ml/m² - wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua microfaser

Czas schnięcia: ok. 30 min. nakładany szpachlą podwójną, ok. 4 godz. nakładany wałkiem/aqua-microfaser



858 EUROFINISH M PROTECT

Najwyższej jakości lakier 1-K w jakości 2-K (samoutwardzalny), obiektowy, bardzo intensywna eksploatacja.

Lakier jednoskładnikowy, bez utwardzacza (samoutwardzalny), wyjątkowo odporny na zarysowania, odporny na ścieranie i działanie niektórych chemikaliów.

Nadaje się do wszystkich rodzajów standardowych parkietów, które można lakierować tak jak w systemie 2-K.

Ogranicza sklejanie kątów. Dobrze się szlifuje.

Lekko przyciemnia niektóre rodzaje drewna, jak np. dąb.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Możliwe pełne zastosowanie bez lakieru gruntującego.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

GISCODE W 2+

- półmat

Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa:

60 szt., paleta)

Zużycie/Sposób nanoszenia:

ok. 30-50 ml/m² - szpachla podwójna, ok. 120 ml/m² - wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua microfaser

Czas schnięcia: ok. 20 min. nakładany szpachlą podwójną ok. 4 godz. nakładany wałkiem/aqua-microfaser



JEDNO - I DWUSKŁADNIKOWE LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

867 EUROFINISH EASY FUTURE

Najwyższej jakości lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu do zabezpieczania wszystkich rodzajów standardowych parkietów. Nadaje się szczególnie do intensywnie eksploatowanych obiektów użyteczności publicznej. Prawie idealna optyka powierzchniowa, optymalne wyważenie proporcji pomiędzy odpornością na ścieranie i zarysowanie. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków. W połączeniu z dodatkiem **873 Aqua Lack Additive** osiąga klasę poślizgu R9 wg BGR* 181. Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354. **EMICODE EC 1, GISCODE W 2+**

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

- mat, półmat, połysk

Opakowanie: 5 l, 10 l
Jednostka wysyłkowa: 4 szt., karton - 96 szt., paleta, 5 l, 60 szt., paleta, 10 l
Zużycie/Sposób nanoszenia: ok. 30-50 l/m² - szpachla podwójna ok. 100-120 g/m² - wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua-microfaser
Czas schnięcia: ok. 30 min. nakładany szpachlą podwójną ok. 3-4 godz. nakładany wałkiem/aqua-microfaser



884N EUROFINISH PERFECT DUO

Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie poliuretanu do zabezpieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych standardowych parkietów. Dobra odporność na działanie niektórych chemikaliów. Możliwość stosowania w wielu przypadkach bez lakieru gruntującego. Szybkoschnący, po zmieszaniu komponentów (lakier + utwardzacz) możliwe nałożenia drugiej warstwy lakieru. W połączeniu z dodatkiem **873 Aqua Lack Additive** osiąga klasę poślizgu R9 wg BGR* 181. Do stosowania wewnątrz budynków. Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354. **EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE W 2/DD+**

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

- mat, półmat, połysk

Opakowanie: 4,3 l + 0,26 kg utwardzacza Aqua LE
Jednostka wysyłkowa: 4 szt., karton - 96, paleta, 5 l
Zużycie/Sposób nanoszenia: ok. 30 ml/m² - szpachla podwójna, ok. 120 ml/m² - wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua-microfaser
Czas schnięcia: ok. 20 min. nakładany szpachlą podwójną, ok. 3 godz. nakładany wałkiem/aqua-microfaser
Czas stosowania mieszanki: ok. 4 godz.



886 EUROFINISH PRO

Dyspersyjno-akrylowy lakier PU do zabezpieczania wszystkich rodzajów standardowych parkietów. Dobrze nadający się do obiektów domowych, średnia eksploatacja obiektowa. Możliwość stosowania w wielu przypadkach bez lakieru gruntującego. Do stosowania wewnątrz budynków. Klasa eksploatacyjna A wg normy Ö C 2354. **GISCODE W 2+**

- mat, półmat

Opakowanie: 5 l, 10 l
Jednostka wysyłkowa: 4 szt., karton - 96 szt., paleta, 5 l, 60 szt., paleta, 10 l
Zużycie/Sposób nanoszenia: ok. 30 ml/m² - szpachla podwójna ok. 100-120 ml/m² - wałek do lakierów dyspersyjnych/aqua-microfaser
Czas schnięcia: ok. 20 min. nakładany szpachlą podwójną, ok. 4 godz. nakładany wałkiem/aqua-microfaser



ADDITIVE/DODATKI DO LAKIERÓW

871 ADDITIVE R 11/872 ADDITIVE R 10

871 Additive - dodatek do zalecanych lakierów Forbo Eurocol w systemie Eurocol **C** Floor w celu osiągnięcia klasy poślizgowości R 11 wg BGR 181, DIN 51130.

872 Additive - dodatek do zalecanych lakierów Forbo Eurocol w systemie Eurocol **C** Floor w celu osiągnięcia klasy poślizgowości R 10 wg BGR 181, DIN 51130.



871 Additive R 11

Opakowanie: 2 x 0,2 kg na 10 l
322 C Floor Duo

872 Additive R 10

Opakowanie: 0,31 kg na 10 l
322 C Floor Duo

873 ADDITIVE R 9

873 Additive - dodatek do zalecanych lakierów parkietowych w celu osiągnięcia klasy poślizgowości R 9 wg BGR* 181, DIN 51130.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Opakowanie: 0,1 kg na 5 l
lakieru dyspersyjnego

OLEJE PARKIETOWE/EMULSJE OLEJOWO-WOSKOWE

850 EUROFINISH OIL WAX

Gotowy do użycia, utwardzający się pod wpływem kontaktu z powietrzem (oksydacyjnie), głęboko penetrujący produkt z wysokiej jakości naturalnych olejów penetrujących, przeznaczony do impregnacji i pielęgnacji chłonnych podłóg drewnianych z miękkich i twardych gatunków drewna, desek podłogowych, podłóg sprężystych, bruku drewnianego, podłóg z korka oraz przeszlifowanych nadających się do tego celu płyt OSB. Do obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Antypoślizgowość grupy R 9 wg BGR* 181.

GISCODE Ö 60+

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).



Opakowanie: 2,5 l

Jednostka wysyłkowa:

4 szt., karton - 144 szt., paleta

Zużycie/Sposób nakładania:

ok. 20 ml/szpachla podwójna,

50 ml/wałkiem welurowym

do oleji

Czas schnięcia: ok. 8 - 10 godz.



862 EUROFINISH HARD OIL HS

Utwardzony olej do zalecanych gatunków parkietów drewnianych, w szczególności dębu. Uzyskuje się delikatne przyciemnienie (tzw. efekt przypalenia), także na drewnie o zabarwieniu czerwonym i ciemnym. Do olejowania i impregnowania podłóg drewnianych, takich jak: drewna twardego lub miękkiego, bruku drewnianego, parkietu przemysłowego w jednym ciągu roboczym. Do stosowania w obiektach intensywnie eksploatowanych oraz w lokalach mieszkalnych.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

GISCODE Ö 40



Opakowanie: 3,0 l

Jednostka wysyłkowa:

126 szt., paleta

Zużycie/Sposób nakładania:

ok. 25 - 30 ml/szpachla podwójna

Czas schnięcia: ok. 8 - 10 godz.



869 EUROFINISH OIL WAX DUO

Bez rozpuszczalników i wody, dwuskładnikowy olej impregnujący, który poprzez utwardzenie chemiczne nadaje się na ekstremalnie intensywnie eksploatowane obiekty.

Do powierzchniowej impregnacji wszystkich rodzajów parkietów i drewna. Tworzy powierzchnie półmatową o otwartych porach, która jest łatwa w pielęgnacji.

Wytrzymuje intensywną eksploatację mechaniczną i jest odporna na działanie niektórych chemikali używanych w gospodarstwach domowych.

100 % zawartości ciał stałych.

Możliwe szybkie użytkowanie zabezpieczonej powierzchni.

GISCODE Ö 10+



włącznie z
utwardzaczem
PU

Opakowanie kombi: 0,9 l + 1 l

Jednostka wysyłkowa:

1 szt., karton - 240 szt., paleta

Zużycie/Sposób nakładania:

ok. 25 - 30 ml/szpachla podwójna

Czas schnięcia pomiędzy

nakładanymi warstwami:

ok. 5 min.

Ostrożna eksploatacja:

po ok 4 godz. (możliwość wchodzenia)

Pełne utwardzenie, użytko-

wanie: po ok. 24 godz.



ŚRODKI PIELĘGNACYJNO - CZYSZCZĄCE

861 EUROCLEAN MILK

Podłogowe mleczko pielęgnacyjne, środek pielęgnujący na bazie naturalnych wosków, przeznaczony do pierwszej i bieżącej pielęgnacji ręcznie lub przemysłowo zaolejowanych lub zawoskowanych podłóg. Do pierwszej pielęgnacji należy stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony z wodą - zależnie od gatunku drewna. Do bieżącej pielęgnacji dodawać do czystej wody myjącej. Po wyschnięciu można warstwę nawierzchniową środka pielęgnacyjnego przetrzeć szmatką bezpyłową lub spolerować maszynowo.

GISCODE GE 10



Opakowanie kombi:

700 ml, 5 l

Jednostka wysyłkowa:

12 szt., karton - 504 szt., paleta, 4 szt., karton - 96 szt., paleta

Zużycie/Sposób nakładania:

ok. 75 ml na 8 l wody do bieżącej pielęgnacji wodą, szmatka bezpyłowa; do pierwszej pielęgnacji 1 l na 30 m², szmatka bezpyłowa

Czas schnięcia: ok. 30 min.

877 EUROCLEAN WAX

Rozpuszczalnikowy wosk pielęgnacyjny na bazie naturalnych olejów i wosków, przeznaczony do pielęgnacji ręcznie zabezpieczonych olejem lub woskiem podłóg drewnianych.

Po wyschnięciu można warstwę nawierzchniową środka pielęgnacyjnego spolerować maszynowo lub białą bezpyłową szmatką podłogową. Produkt jest bezbarwny.

GISCODE Ö 60



Opakowanie: 1 l

Jednostka wysyłkowa:

7 szt., karton - 300 szt., paleta

Zużycie/Sposób nakładania:

1 l na 30 m², szmatka bezpyłowa

Czas schnięcia: ok. 1 - 3 godz.

879 EUROCLEAN OIL

Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny, przeznaczony do pielęgnacji ręcznie zabezpieczonych olejem lub woskiem podłóg drewnianych.

Po wyschnięciu można warstwę nawierzchniową środka pielęgnacyjnego spolerować maszynowo lub białą bezpyłową szmatką podłogową. Produkt jest bezbarwny po wyschnięciu.

Olej pielęgnacyjny i impregnacyjny.

Nadaje się do obiektów intensywnie eksploatowanych.

Utworza się oksydacyjnie (przez kontakt z powietrzem).

GISCODE Ö 60



Opakowanie: 2,5 l, 10 l

Jednostka wysyłkowa:

4 szt., karton - 240 szt., paleta,

2,5 l, 42 szt., paleta, 10 l

Zużycie/Sposób nakładania:

80 - 100 ml, specjalny wałek do produktów olejowo - woskowych

Czas schnięcia:

ok. 24 godziny jedna warstwa

892 EUROCLEAN SOAP

Mydło podłogowe - środek czyszczący na bazie neutralnych gatunków mydła i olejów roślinnych, odtrącający niektóre tłuszcze.

Do czyszczenia ręcznie lub przemysłowo olejowanych lub woskowanych podłóg drewnianych.

Do bieżącej pielęgnacji dodawać systematycznie do czystej wody myjącej.

GISCODE GU 40



Opakowanie: 700 ml, 5 l

Jednostka wysyłkowa:


12 szt., karton - 504 szt., paleta (700 ml), 4 szt., karton - 96 szt., paleta (5 l)

Zużycie/Sposób nakładania:

ok. 30 ml na 8 l wody myjącej, szmatka bezpyłowa

Czas schnięcia:

zależny od warunków panujących w pomieszczeniu i intensywności czyszczenia

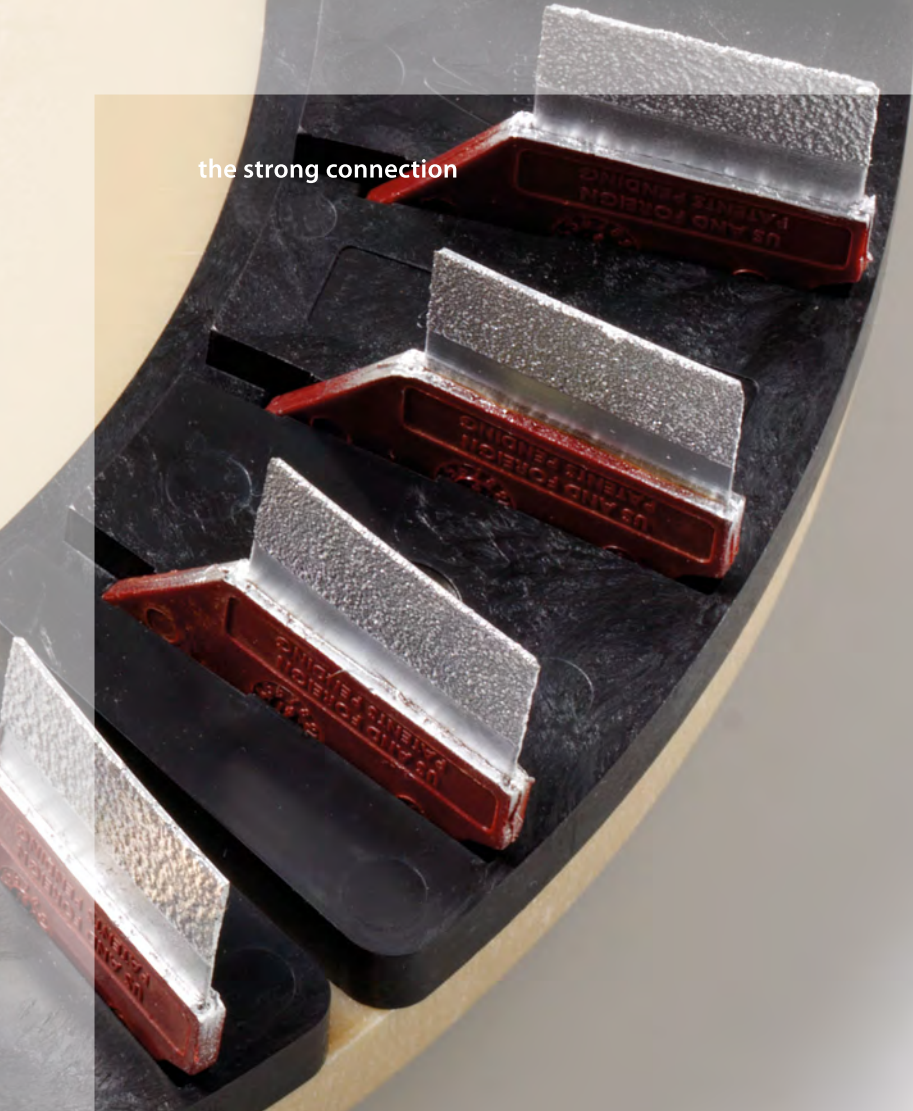A close-up photograph of four metal fasteners, likely for construction or industrial use, arranged in a row within a black plastic tray. The fasteners are made of a dark metal with a textured, possibly galvanized, surface. They have a rectangular base with a raised, angled section on top. The tray is set against a light-colored background.

the strong connection

**PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE/
ODZIEŻ ROBOCZA ORAZ INNE
DODATKI MONTAŻOWE**

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WIADRO DO MAS SZPACHLOWYCH

Nr produktu 71654

Wiadro do wymieszania mas szpachlowych z wodą.

30 litrów.



WIADRO NA WODĘ

Nr produktu 71660

Wiadro z miarką do odmierzenia odpowiedniej ilości wody, potrzebnej do wymieszania mas szpachlowych.

10 litrów.



MIESZADŁO DO MAS SZPACHLOWYCH

Nr produktu 71655

Mieszadło do mechanicznego, prawidłowego wymieszania mas szpachlowych Forbo Eurocol z wodą, gwint 14 mm.

GWINT M14

Nr produktu 71657

Mieszadło mechaniczne, do jednolitego wymieszania mas szpachlowych Forbo- Eurocol.



RAKLA DUŻA (56 cm) z możliwością regulacji wysokości

Nr produktu 71662

Służy do nakładania odpowiedniej ilości wylewanych mas szpachlowych Forbo Eurocol.

Do wylewanych mas powyżej 5 mm grubości warstwy.



RAKLA DUŻA (56 cm), z szyną zębatą

Nr produktu 71653

Służy do nakładania odpowiedniej ilości wylewanych mas szpachlowych Forbo Eurocol.

ZAPASOWA SZYNA ZĘBATA (4 mm, 56 cm)

Nr produktu 71656



WALEC ODPOWIEZRZAJĄCY (25 cm, tzw. "JEŻ")

Nr produktu 71651

Walec z kolcami z tworzywa sztucznego do odpowietrzania i wyrównywania wylewanych mas szpachlowych, długość kolców 12 mm.



METALOWY WALEC (25 cm)

Nr produktu 71650

Metalowy walec odpowietrzający do produktów w systemie Eurocol Surface, z delikatnymi kolcami metalowymi (0,04 mm) do uzyskania bardzo równej i gładkiej powierzchni, długość kolców 15 mm.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WAŁEK NYLONOWY (25 cm), 8 mm dł. włosa
Nr produktu 78902

Jednorazowy wałek do wielowarstwowego lakierowania lakierami rozpuszczalnikowymi.



WAŁEK NYLONOWY (25 cm), 14 mm dł. włosa
Nr produktu 75078

Wałek do jednowarstwowego lakierowania lakierami rozpuszczalnikowymi.
Aplikacja ok. 250 - 300 g/m².



WAŁEK AQUA-MICRO (25 cm), 11 mm dł. włosa
Nr produktu 75082

Specjalny wałek przeznaczony do lakierowania lakierami dyspersyjnymi.



WAŁEK AQUA-MICRO (60 cm), 11 mm dł. włosa
Nr produktu 75091

Specjalny wałek przeznaczony do lakierowania lakierami dyspersyjnymi w systemie podłóg sportowych.



UCHWYT (25 cm)
Nr produktu 75083

Uchwyt przeznaczony do wszystkich wałków lakierniczych i wałców odpowietrzających.




WAŁEK WELUROWY DO PRODUKTÓW OLEJOWYCH (25 cm),
4 mm dł. włosa
Nr produktu 75089

Specjalny wałek do systemów olejowych.




UCHWYT (60 cm), z możliwością regulacji 40 - 60 cm
Nr produktu 75090

Uchwyt do wałków Forbo Eurocol Aqua - Micro.



KRATKA ODSĄCZAJĄCA (29 x 27 cm)
Nr produktu 74197

Kratka odsączająca do lakierów, wykonana z trwałego i odpornego na rozpuszczalniki tworzywa sztucznego.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WAŁEK PIANKOWY (10 cm)

Nr produktu 75095

Wałek do nakładania dyspersyjnego kleju kontaktowego
650 Eurostar Fastcol.



POJEMNIK NA WAŁKI DO LAKIERU Ø 12 cm

Nr produktu 75084

Pojemnik do przechowywania i transportu używanych wałków lakierniczych (25 cm), zapobiega ich wysychaniu.



SZPACHLA-UCHWYT (28 cm)

Nr produktu 74100


Szpachla do mocowania różnego rodzaju uzębień.



UZĘBIENIA DO SZPACHLI (28 cm)

Nr produktu 74101

Różne rodzaje uzębień do szpachli do nakładania klejów wg TKB (A1, A2, B1, B2, S1, S2) oraz klejów parkietowych wg TKB (B11, B3).



SZPACHLA PODWÓJNA (27 cm)

Nr produktu 75080

Nierdzewna szpachla podwójna polecana do lakierów parkietowych, olejów i wosków.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

PRZYRZĄD CM - (TZW. CEEMKA)

Nr produktu 71646

Przyrząd do mierzenia wilgotności w jastrychach mineralnych.

(na zapytanie)



UCHWYT TELESKOPOWY (1 - 2 m)

Nr produktu 75085

Uchwyt z aluminium do wałków, rakli itp., lekki, regulowana długość.



NAPRAWCZE KLAMRY SPINAJĄCE

Nr produktu 71652

Opakowanie/100 szt.



EUROCOL SPODNIÉ ROBOCZE

Nr produktu 73119 + 73120

Spodnie robocze wykonane z trwałego materiału, nakolanniki wykonane z cordury, głębokie kieszenie, uszyte z 65 % poliestru i 35 bawełny.

Kolor: szaro-niebieski

Rozmiary: M, L, XL

Waga materiału: 245 g/m²



NAKOLANNIKI DO SPODNI ROBOCZYCH

Nr produktu 73123

Wykonane z pianki poliuretanowej, kolor szary.

Rozmiary: 24 x 20 cm



BLUZA ROBOCZA

Nr produktu 73121

Dobrze skrojone bluzy robocze wykonane w 100 % z poliestru, ocieplane.

Kolor: szary.

Rozmiary: M - XL (48, 50/52, 54/56)

Waga materiału: 245 g/m²



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

KOSZULKA POLO

Nr produktu 71648

Firmowe koszulki polo zapinane na trzy guziki, wykonane z 65 % poliestru i 35 % bawełny.

Kolor: niebieski

Rozmiary: M - XL

Waga materiału: 220 g/m²



PAD NAPRAWCZY DO SZLIFOWANIA, SZARY

Nr produktu 74180

Pad do szlifowania na mokro, używany przy renowacji linoleum, PVC, wykładzin winylowych i gumy w połączeniu z produktem

891 Euroclean Basic.

Po zastosowaniu dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie.

Rozmiar: Ø 410 mm

Kolor: szary



TALERZ DO SZLIFOWANIA W SYSTEMIE C FLOOR

Nr produktu 74190

Talerz szlifierski do gruntownego czyszczenia na sucho zabezpieczonego linoleum. Do kompletu należą: pierścień podwyższający (74194) oraz sprzęgło (74150).

Rozmiar: Ø 410 mm

Części zamienne na zapytanie.



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

Nr produktu 71670

Jednopadowa szlifierka oscylacyjna do czyszczenia linoleum, wykładzin PVC, winylowych, gumowych a także strukturalnych jak i LVT.

Służy do usuwania wierzchniej warstwy zabezpieczającej wykładzinę bez użycia środków chemicznych.

Do kompletu należy urządzenie odkurzające i włącznik prądu.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

PAD NIEBIESKI

Nr produktu 74185

Podstawowy pad do szlifierki oscylacyjnej, do przytwierdzenia wszystkich pozostałych padów.

Rozmiar: □ 410 mm

Opakowanie: 5 szt.



PAD BRĄZOWY/WINYŁOWY

Nr produktu 74186

Pad przeznaczony do gruntownego czyszczenia szlifierką oscylacyjną odnawianych wykładzin winylowych i linoleum w systemie C Floor.

Rozmiar: □ 510 x 360 x 12 mm

Opakowanie: 10 szt.



PAD/LVT, ZIELONY

Nr produktu 74187

Pad przeznaczony do gruntownego czyszczenia szlifierką oscylacyjną odnawianych wykładzin LVT, gumowych a także wykładzin strukturalnych w systemie C Floor.

Rozmiar: □ 510 x 360 x 20 mm

Opakowanie: 1 szt.



SZLIFIERKA KĄTOWA DO PADÓW

Nr produktu 74191

Ręczna szlifierka kątowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc (narożniki, krawędzie przy ścianach i listwach przypodłogowych itp.).

Rozmiar: □ 250 x 115 x 25 mm




PAD DO RĘCZNEJ SZLIFIERKI/ZIELONY

Nr produktu 74188

Pad do czyszczenia trudno dostępnych miejsc przy użyciu szlifierki ręcznej. Niewielkie lub średnie zabrudzenia.

Rozmiar: □ 250 x 115 mm, 22 - 25 mm grubości

Opakowanie: 10 szt.



PAD DO RĘCZNEJ SZLIFIERKI/CZARNY

Nr produktu 74189

Pad do czyszczenia trudno dostępnych miejsc przy użyciu szlifierki ręcznej. Mocne zabrudzenia.

Rozmiar: □ 250 x 115 mm, 22 - 25 mm grubości

Opakowanie: 10 szt.



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WIADRO DO LAKIERÓW PODŁOGOWYCH, (22 l)

Nr produktu 74196

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego pojemnik do lakieru **322 C Floor Duo** oraz innych lakierów Forbo Eurocol, odporny na działanie rozpuszczalników. Umożliwia łatwe nakładanie lakieru wałkiem.



KRATKA ODSĄCZAJĄCA (29 x 27 cm)

Nr produktu 74197

Wysokiej jakości kratka odsączająca z tworzywa sztucznego, odporna na działanie rozpuszczalników i mechaniczne uszkodzenie.

WOREK DO MIESZANIA LAKIERÓW

(800 x 600 x 0,050 mm), 50 szt.

Nr produktu 74198

Przeźroczysty worek do mieszania lakierów dwuskładnikowych (np. **322 C Floor Duo**).

WENTYLATOR CASA FAN

Nr produktu 74192

Wentylator przeznaczony do szybkiego schnięcia podłóg po gruntownym czyszczeniu. Silny przepływ powietrza, 3 prędkości nadmuchu.

Koszyk-Ø: 550 mm



UWAGI

OPIS OZNACZEŃ GISCODE DLA PRODUKTÓW FORBO EUROCOL

- D 1 Bez rozpuszczalników wg TRGS* 610
- D 2 O niskiej zawartości rozpuszczalników, bez toluenu
- S 1 O dużej zawartości rozpuszczalników, bez aromatów i metanolu
- S 5 O dużej zawartości rozpuszczalników, bez toluenu
- S 6 O dużej zawartości rozpuszczalników
- RE 1 Produkty żywiczne - epoksydowe, bez rozpuszczalników
- RE 5 Produkty żywiczne - epoksydowe > 5 % zawartości rozpuszczalników
- RU 1 Produkty poliuretanowe, bez rozpuszczalników
- ZP 1 Produkty cementowe, o niskiej zawartości chromianów
- CP 1 Produkty zawierające siarczan wapnia
- RS 10 Produkty instalacyjne zawierające metoksy-silan
- W 1 Dyspersyjne lakiery parkietowe, bez rozpuszczalników
- W 2 Dyspersyjne lakiery parkietowe, zawartość rozpuszczalników do 5 %
- W 2+ Dyspersyjne lakiery parkietowe, zawartość rozpuszczalników do 5 %, bez NMP*
- W 3 Dyspersyjne lakiery parkietowe, zawartość rozpuszczalników do 15 %
- W 3+ Dyspersyjne powłoki zabezpieczające, zawartość rozpuszczalników do 15 %, bez NMP
- Ö 60 Oleje/Woski o dużej zawartości rozpuszczalników, odaromatyzowane
- Ö 10 Oleje/Woski bez rozpuszczalników

Rozpuszczalnikowe lakiery gruntujące i spoiwa

- G 1 Odaromatyzowane (wg TRGS 404 gr.1)

Bezroztupuszczalnikowe emulsje/dyspersje

- GE 10 Bezroztupuszczalnikowe emulsje/dyspersje
- GU 50 Rozpuszczalnikowe produkty do bieżącego czyszczenia
- GU 20 Rozpuszczalnikowe produkty do gruntownego czyszczenia, nieoznakowane
- GU 40 Bezroztupuszczalnikowe produkty do bieżącego czyszczenia

(* TRGS - Techniczne Przepisy Substancji Niebezpiecznych; * NMP - Nonylo-Metylo-2-Pirolidon).










EMICODE EC1 PLUS, EC1

Oznaczone znakiem EMICODE (GEV - zarejestrowane Zrzeszenie Kontroli Emisyjności Materiałów Instalacyjnych) produkty instalacyjne gwarantują możliwie największe bezpieczeństwo odnośnie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach.

BLAUER ENGEL

Produkty instalacyjne oznaczone certyfikatem "Blauer Engel UZ 113" chronią środowisko i zdrowie, gdyż są bardzo niskoemisyjne.

RODZAJE SZPACHLI

	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	1,10 mm 1,40 mm 0,60 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	1,50 mm 1,80 mm 1,20 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	1,50 mm 1,50 mm 0,50 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	0,70 mm 1,00 mm 0,50 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	2,10 mm 2,30 mm 2,70 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	2,60 mm 2,90 mm 2,10 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	3,20 mm 3,60 mm 3,40 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	4,10 mm 5,60 mm 14,40 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	5,00 mm 6,00 mm 8,00 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	6,50 mm 5,50 mm 7,00 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	9,80 mm 6,50 mm 4,00 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	6,60 mm 6,00 mm 6,00 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	5,00 mm 6,00 mm 2,40 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	2,80 mm 1,80 mm 0,20 mm
	Głębokość tzw. zębów szpachli Odległość pomiędzy tzw. zębami szpachli Szerokość tzw. zębów szpachli	3,40 mm 4,20 mm 0,20 mm



Pieczętka Dystrybutora

Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

ul. Jeleniogórska 16 • 60-179 Poznań

Phone: + 48 61 - 862 13 - 82

Fax: + 48 61 - 622 71 - 75

info.pl@forbo.com • www.forbo.pl

NIP 2090003083

Forbo Eurocol Deutschland GmbH

August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt

Phone: + 49 (0)361 - 730 41 - 0 • Fax: + 49 (0)361 - 730 41 - 91

info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de



Eurocol is part of the Forbo Group