

coral® click

Elke entree verdient Coral.

Waarom Coral Click?

Coral Click is een veelzijdig, modulair entreesysteem wat op locatie op maat gemaakt kan worden. De tegels worden simpelweg in elkaar geklikt. U kunt het natuurlijk op zichzelf gebruiken, maar u kunt het ook perfect combineren met een textiele Coralmat omdat de kleuren helemaal overeen komen.

Coral Click is geschikt voor allerlei entrees. Het heeft een extra grote vuilopslag en bevat geen metaal. Daardoor is het perfect voor winkelentrees met detectiepoortjes.

Professioneel en effectief

Coral Click biedt mogelijkheden voor buiten én binnen: de open variant is ideaal voor buitentoepassing, omdat vuil en vocht door de openingen valt. De gesloten variant met inlages van Coral Brush is bedoeld voor binnen en stopt daar tot 95% van het vuil en vocht. En om deze laatste variant eenvoudig (aan de randen) af te werken is er ook een gesloten tegel zonder textiel beschikbaar.

Bezoek www.forbo-flooring.nl voor meer informatie.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.NL/CHO

De producten van Forbo Flooring Systems zijn onderdeel van het interieur waar mensen wonen, werken en elkaar ontmoeten. Onze Coral entreesystemen dragen bij aan veilige en hygiënische ruimtes, onder alle weersomstandigheden.

Technische specificaties

Coral Click

	met Coral Brush inlages		zonder Coral Brush inlages			
Type	gesloten 12 mm	gesloten 17 mm	gesloten12 mm	gesloten17 mm	open 12 mm	open 17 mm
Totaalgewicht per tegel (kg)	0,46	0,56	0,42	0,52	0,34	0,42
Gewicht per m² (kg)	8,1	9,8	7,4	9,1	6,0	7,4
Inhoud per doos	24 tegels /1,37 m²	24 tegels /1,37 m²	24 tegels / 1,37 m²	24 tegels / 1,37 m²	24 tegels / 1,37 m²	24 tegels / 1,37 m²
Gewicht per doos (kg)	11,7	14,1	10,7	13,1	8,8	10,7
Fabricage methode van de tegel	Spuitsieten		Spuitsieten			
Tegel materiaal	UV resistent PVC		UV resistent PVC			
Tegel kleur	Antraciet		Antraciet			
Tegel breedte x lengte per stuk (cm)	23,9 x 23,9		23,9 x 23,9			
Totale dikte (mm)	14	19	11	16	11	16
Dynamische belasting (kg) [40.000 bewegingen]	200		200			
Statische belasting (kg)	50		50			
Brandgedrag (EN ISO 13501-1)	B _s -1		C _s -1			
Slip safety (BS 7976-2)	‘Laag risico’		‘Laag risico’			
Temperatuurbestendigheid	-30° <> +50° Celsius		-30° <> +50° Celsius			
Totale textielloppervlak	70%		-			
Standaard beschikbare kleuren Coral Brush	5714 - 5721 - 5723 - 5727 - 5730		-			
Poolmateriaal	100% gerecycled ECONYL® Nylon		-			
Fabricagemethode van Coral Brush	Getuft, 5/32" gesneden pool		-			
Poolmateriaal	Non-woven polyester		-			
Licht (EN ISO 105/B02)	>5		-			
Wrijven (EN ISO 105/X12)	5		-			
Water (EN ISO 105/E01)	4 - 5		-			
Zout water (EN ISO 105/E02)	4 - 5		-			
Watervlekken (EN 1307 - G)	5		-			
Shampoo (BS 1006)	4 - 5		-			
Organische oplosmiddelen (EN ISO 105/X05)	4 - 5		-			
Manieren van installatie	Coral Click is een losleg tegel die op de volgende manieren geïnstalleerd kan worden: in één richting, halfsteensverband, dambordsgewijs of om-en-om.					

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

Volg ons op



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Nederland
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

forbo
FLOORING SYSTEMS

creating better environments

Modulaire entreetegels


coral® click



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

EEN SCHOONLOOPSISTEEM BEGINT BUITEN EN EINDIGT BINNEN

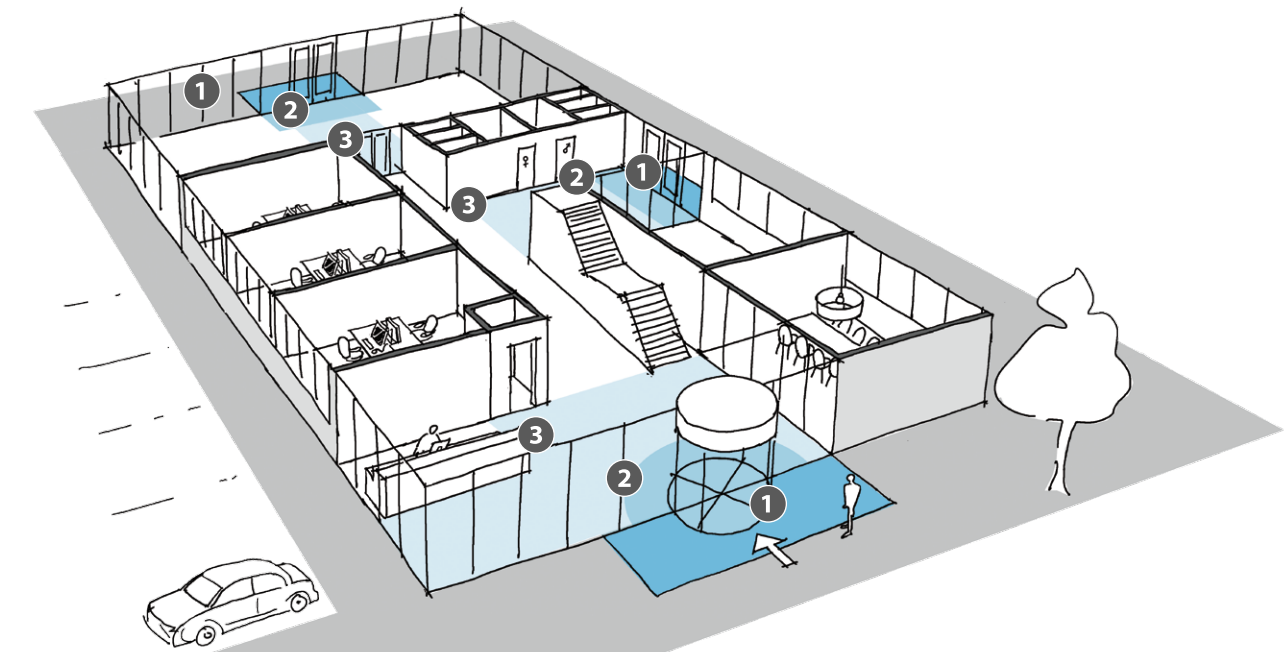

3

Wanneer u uw gebouw schoon en veilig wilt houden, is het niet voldoende om alleen een mat bij de deur neer te leggen. Bij het ontwerpen van een goed schoonloopsysteem is het belangrijk goed na te denken over de looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt en verlaat. Wij adviseren u dan ook om de verschillende schoonloopzones in kaart te brengen.

Schoonloopzones

ZONE
1

BUITEN

Een buitenmat schraapt het vuil al van de schoenzolen voor ze de drempel overgaan. Coral Click in de open constructie is hiervoor perfect.

ZONE
2

BINNENKOMST

Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat het fijne vuil en vocht van alle zolen te verwijderen. Kies hiervoor Coral Click met textielinlages.

ZONE
3

CIRCULATIEZONES

Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals recepties, liften etc, hebben te lijden onder vuil en vocht van buiten. De speciaal ontwikkelde Coral Brush schoonloopmat biedt ook hier de juiste bescherming. En de kleuren komen overeen met Coral Click met textielinlages.

tot **65%**
BESPARING op schoonmaaktijd

Geproduceerd met
100%
groene stroom
van
hernieuwbare
energiebronnen

De Coral Brush inlages worden gemaakt met Econyl® garen van hergebruikte visnetten

coral® click
laat vuil eenvoudig verwijderen

coral® click
als nieuw
NA REINIGING

SLECHTS TWEE
VOETSTAPPEN
op Coral Click...
1 ...nemen BIJNA DE
HELFT van het vocht
op dat anders werd
ingelopen.


Vrijwel
GEEN
afval
ontstaat in de Coralfabriek

Modulariteit
coral® click
Beschikbaar in tegels voor
meer flexibiliteit en
minder installatie afval

HER-
GEBRUIK
Afvalgaren uit de Coral
productie wordt hergebruikt
door de garenfabrikant.

coral® click
verwijdert vuil

coral® click
houdt vuil vast

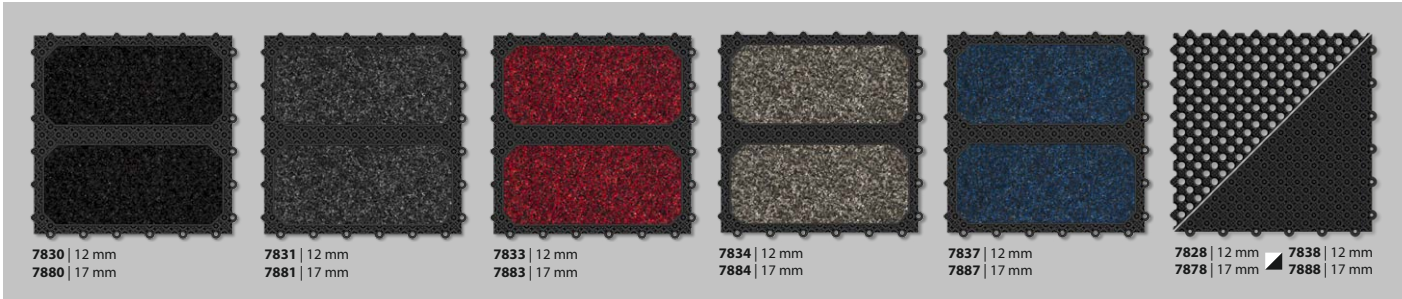

7834 | 12 mm dicht



7834 | 12 mm dicht



7883 | 17 mm dicht

COLLECTIE

Coral Click kan voorzien worden van Coral Brush (textiele) inlages om zo de vochtopname te vergroten. Hierbij kunt u kiezen uit 5 van de meest toegepaste Coral Brush kleuren. Daarnaast bieden we dezelfde tegels zonder inlages om zo de randen eenvoudig af te werken.

Coral Click:

- Eenvoudig te installeren
- Eenvoudig op voorraad te houden
- In 12 mm en 17 mm, dus geschikt voor vrijwel iedere matput
- Geschikt voor intensief gebruik
- Ideaal voor gebruik tussen detectiepoortjes
- Beschikbaar met Coral Brush inlages
- Coral Brush inlage bevat 100% ECONYL® garen
- Coral Click stopt tot 95% van het vuil en vocht
- Textiel kleuren ook beschikbaar in Coral Brush matten en tegels



Eenvoudig te installeren en op voorraad te houden

Coral Click kan eenvoudig op maat gesneden worden. De tegels worden simpelweg in elkaar 'geklikt' door gebruik te maken van een stalen hamer.

De tegels zijn beschikbaar in het formaat 23,9 x 23,9 cm. Een doos bevat 24 tegels, wat gelijk staat aan 1,37 m².