



Sols linoléum Dalles et lames à coller U4P3

marmoleum® modular



100 x 25 cm



50 x 50 cm

créons un environnement meilleur



FLOORING SYSTEMS





marmoleum® modular

Design, modulaire et biosourcé

Marmoleum modular est une réelle alternative aux revêtements de sol modulaires LVT traditionnels. Unique sur le marché du linoléum par sa modularité et sa conception à partir de matières premières d'origine naturelle et biosourcées, c'est le choix d'un futur durable et responsable.

Marmoleum modular : pour une approche durable

Conçue pour des projets engagés, cette collection différenciante répondra aux attentes des maîtrises d'oeuvre ou maîtrises d'ouvrage, en quête de solutions biosourcées et esthétiquement innovantes.

Une authenticité naturelle

- Un aspect authentique préservé grâce à l'utilisation de matériaux biosourcés
- Une palette de 30 couleurs inspirées de la nature, combinables entre elles et disponibles en formats dalles 50x50 cm et lames 100x25 cm
- Une patine élégante qui évolue subtilement avec le temps

Une pose simplifiée

- Des formats dalles et lames et une réduction des chutes de pose
- Une manipulation, un stockage et un transport plus faciles (plus léger qu'une LVT)
- Une épaisseur adaptée à la rénovation (huisseries de portes)

Un choix respectueux pour la planète

- Finition haute résistance Topshield pro pour une meilleure protection contre l'usure et les rayures
- Programme de recyclage Tournesol : chutes propres et recyclables
- Jusqu'à :
 - 92 % de matières premières d'origine naturelle
 - 78 % de matières biosourcées
 - 48,5 % de contenus recyclés
- Classe A+ : qualité de l'air intérieur
- Extension de garantie possible* avec la mise en place de tapis de propreté professionnels Coral ou Nuway pour prolonger la durée de vie et limiter l'usure en zones de passage



*selon conditions

A noter : un voile légèrement jaune peut être visible, c'est un phénomène naturel. Ce voile disparaîtra au fur et à mesure à la lumière pour obtenir sa couleur originale.





Linear



t5232 | rocky ice LRV 47%
NCS S 2005-Y20R



t5253 | bleached gold LRV 42%
NCS S 3010-Y20R



t5255 | desert sand LRV 48%
NCS S 2010-Y20R



t3573 | trace of nature LRV 27%
NCS S 5005-Y20R



t5231 | Cliffs of Moher LRV 18%
NCS S 6005-Y20R



t5217 | withered prairie LRV 25%
NCS S 5010-Y30R

Neutral



50 x 50 cm



Pose contrariée
à 90°




t3860 | silver shadow




t3136 | concrete

LRV 47%
NCS S 3005-G80Y

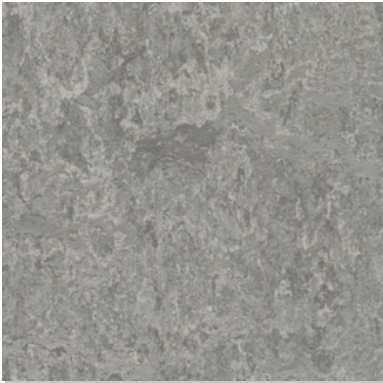

t3146 | serene grey


LRV 27%
NCS S 4502-Y

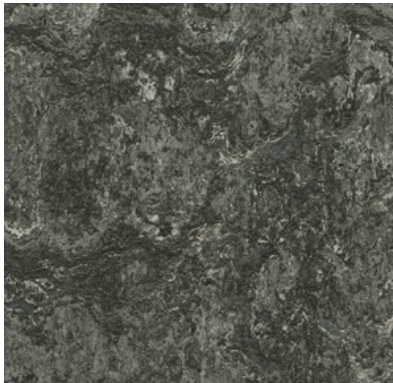

t3048 | graphite

LRV 14%
NCS S 7502-Y

Neutral



t3860 | silver shadow LRV 48%
NCS S 2005-G70Y



t3757 | Pluto LRV 51%
NCS S 2010-G70Y



t3289 | sandstone LRV 48%
NCS S 5005-G50Y



t3889 | cinder LRV 30%
NCS S 3502-Y



t3717 | moon rock LRV 38%
NCS S 2502-Y



t3890 | oat LRV 31%
NCS S 3010-Y20R



t3866 | eternity LRV 21%
NCS S 5502-G



t3718 | quantum LRV 30%
NCS S 3502-Y



t3252 | sparrow LRV 29%
NCS S 4010 - Y10R



t3872 | volcanic ash LRV 10%
NCS S 7500-N



t3705 | meteorite LRV 16%
NCS S 6502-Y



t3254 | clay LRV 6%
NCS S 6010-Y30R

Accent



50 x 50 cm



Pose contrariée
à 90°



t3768 | linseed

LRV 34%
NCS S 3030-Y20R



t3774 | corn silk

LRV 52%
NCS S 2030-Y10R



t3772 | tiger's eye

LRV 25%
NCS S 4030-Y30R



t3769 | fresh thyme

LRV 48%
NCS S 2010-G30Y



t3750 | pine forest

LRV 32%
NCS S 4010-G10Y



t3752 | taiga

LRV 16%
NCS S 6010-B90G




t3770 | flint

LRV 52%
NCS S 3010-B50G



t3753 | blue ice

LRV 29%
NCS S 4010-B10G

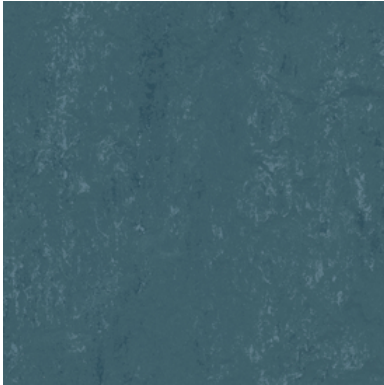

t3754 | Sirius

LRV 12%
NCS S 6020-B10G



Caractéristiques techniques

Marmoleum modular		
Conformité NF EN 14041		Oui
Déclaration de performances		0100203-DoP-101
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°2014/080-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui
Classement UPEC	QB 30	U4 P3 E1/2 C2
Certificat QB UPEC	QB 30 ⁽²⁾	n°369-002.1
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,5 mm
Epaisseur couche de surface	NF EN ISO 24340	1,3 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 100 g/m ² ($\pm 10\%$)
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 7$ dB
Spécifications déclarées		NF EN ISO 24011
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	34
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	43
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui
Poinçonnement rémanent moyen	NF EN ISO 24343-1	~ 0,08 mm
Exigence norme poinçonnement		$\leq 0,15$ mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Exigence solidité des couleurs		≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Oui
Comportement électrostatique	NF P 62-001	Antistatique - Classe 1
Résistance au glissement	DIN 51130 (NF EN 16165)	R9
Traitement de surface		TOPSHIELD PRO
Propriétés bactériostatiques	ISO 22196 ⁽³⁾	Oui
Résistance à la brûlure de cigarette	NF EN 1399	Oui
Stabilité dimensionnelle des dalles	NF EN 669	$\leq 0,10$ %
Equerrage des dalles	NF EN ISO 24342	$\leq 0,35$ mm sauf les lames de 25 x 100 cm $\leq 0,25$ mm
Format		Dalles - Lames
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm : 20 par carton (5 m ²) - 25 x 100 cm : 12 par carton (3 m ²)
Dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm - 25 x 100 cm
Colle Forbo préconisée		540 eurosafe special
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁴⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁵⁾
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication anglaise

⁽¹⁾ Valable sur support bois ou incombustible A1_{fl} ou A2_{fl}, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

⁽³⁾ Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

⁽⁴⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁵⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifiés responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex – France

Contact France

Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb

Tél : +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur



FLOORING SYSTEMS