

Fiche Produit

SHOWTIME GRAPHIC

forbo

FLOORING SYSTEMS



U3 P3 E1 C0



Descriptif type



Revêtement de sol textile aiguilleté en lés de 2 mètres

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, uni en lés de 2 mètres de large type Showtime graphic.


Conçu et fabriqué en **France**, il associera une résistance extrême au trafic (couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée $\Delta L_w = 20$ dB et une absorption acoustique de $\alpha_w = 0,15$ (H).

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice. En fin de vie, il sera 100 % valorisable, hors cadre amiante.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway: L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic.(1)).

Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr

Découvrir l'ensemble de la **gamme coloristique**

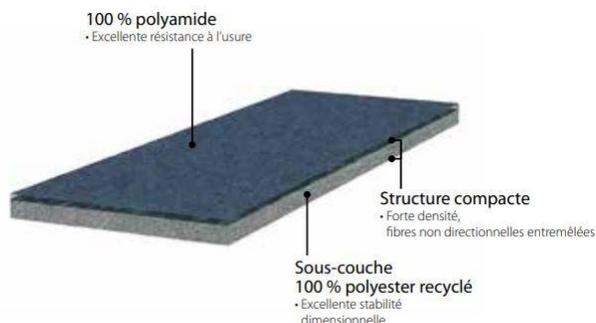

Mode de pose et entretien

Mode de pose:

Pose collée : Mise en œuvre et type de colle (**609 Eurostar tex**) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. Notamment : Possibilité de mise en œuvre sur sous-couche d'interposition de type SARLIBASE T.E. de FORBO décrite pour les revêtements PVC dans l'Avis Technique du fabricant. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant, à savoir des : plinthes complètes pour une aide à la remontée en plinthe avec finition de recouvrement et plinthes décoratives PVC colorées.

Nettoyage et entretien:

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.



Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	SHOWTIME GRAPHIC
Classement UPEC	U3 P3 E1 C0
Certificat QB UPEC	304T-009.1
Épaisseur totale	4,9 mm
Masse surfacique	1 150 g/m ² (-10 / +15 %)
Efficacité acoustique déclarée	$\Delta L_w = 20$ dB
Absorption acoustique	$\alpha_w = 0,15$ (H)
Réaction au feu	C _{fl} -s1



Fiche Environnement

SHOWTIME GRAPHIC

forbo

FLOORING SYSTEMS



U3 P3 E1 C0



Descriptif type



Revêtement de sol textile aiguilleté en lés de 2 mètres

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, uni en lés de 2 mètres de large type Showtime graphic.

Conçu et fabriqué en **France**, il associera une résistance extrême au trafic (couche d'usure composée de fibres fins deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée $\Delta L_w = 20 \text{ dB}$ et une absorption acoustique de $\alpha_w = 0,15 \text{ (H)}$.

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice. En fin de vie, il sera 100 % valorisable, hors cadre amiante.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway : L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic.(1)).

Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr



Fabrication

Lieu de production

[Reims](#) (France)

Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000



Contenu recyclé en % de la masse totale du produit

60 %

Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable

100 %

Conformité REACH



Indicateur réchauffement climatique

Indicateur réchauffement climatique : le revêtement de sol aiguilleté Showtime a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une **FDES Aiguilleté en lés** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A2 et à son complément national NF EN 15804+A2/CN et consultable sur [INIES](#) :

Indicateur Réchauffement climatique = **10,3 kg CO2 eq/m²** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.



Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de TVOC à 28 jrs : < 100 µg/m³



Recyclage

En fin de vie, Showtime graphic sera 100 % valorisable via la filiale [Optimum](#) hors cadre amiante

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)