




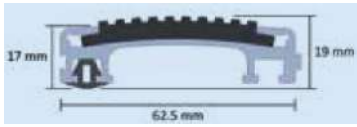



Le Nuway® Grid est un tapis de propreté, technique, de haute résistance, fabriqué sur mesure.

Il est composé de : profilés gratte-pieds en aluminium anodisé rainuré dans lesquels sont insérées mécaniquement des bandes de textile Coral® ou de caoutchouc Ultragrip. Son envers est équipé de bandes amortissantes et isolantes phoniquement. Le Nuway® Grid peut se redécouper, sur place, à l'aide d'outils adaptés à la découpe de l'aluminium. La pose du Nuway Grid nécessite la mise en œuvre de profilés de finition en caoutchouc à l'avant et l'arrière du tapis pour l'ajuster parfaitement à l'emplacement qui lui sera dédié.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de finition	Caoutchouc Ultragrip	Textile Coral®		
		 10 coloris au choix		
Poids max. par module	23kg/m ²			
Dimensions maximales par module	Largeur : 3000mm ; Profondeur : 750mm			
Résistance au feu	Bfl-s1 (PV n°61929/C)			
Résistance aux charges	Charges statiques : 100kg/cm ² ; Charges dynamiques : 200kg			
Garantie	7ans			
Extension de Garantie	Les tapis Nuway® permettent d'obtenir une extension de garantie des revêtements de sol Forbo.			
Construction	Fermée			
Epaisseur Totale Nuway Grid Textile Coral®				
				
Masse surfacique (kg/m ²)	Ultragrip	Textile Coral®	Ultragrip	Textile Coral®
	10.5	9	17.2	15
Profilés de finition en caoutchouc à ajuster				
Environnement	Les tapis Nuway® sont préconisés pour l'obtention des labels BREEAM et LEED			

* : Charges dynamiques en kg sur 2 roues de 80mm de diamètre et après 20 000 passages