


# nuway tuftiguard bamboo

**forbo**




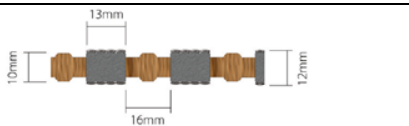


FLOORING SYSTEMS

Le Nuway® Tuftiguard Bamboo est un tapis de propreté, technique, de haute résistance, réversible, fabriqué sur mesure.

Il est composé de : profilés gratte-pieds en bambou Moso et de bandes d'essuyage en caoutchouc vierge dans sa version PLAIN, ou de bandes d'essuyage à surface textile intégrées dans la masse dans ses versions CLASSIC et DESIGN. Les éléments sont reliés entre eux par des broches en acier électro galvanisé inoxydable. La pose du Nuway Tuftiguard Bamboo nécessite la mise en place de profilés spécifiques en bordure et en recouvrement des jonctions.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLAIN	CLASSIC	DESIGN					
Type de finition	 Caoutchouc brut noir	 Textile gris ardoise	 Noir charcoal					
Poids max. par module	23kg/m <sup>2</sup>							
Dimensions maximales par module	Largeur : 2400mm ; Profondeur : 750mm							
Résistance au feu	-							
Résistance aux charges statiques	100kg/cm <sup>2</sup> en 12mm ; 200kg/cm <sup>2</sup> en 17mm							
Résistance à la charge dynamique*	100kg en 12mm ; 200kg en 17mm							
Garantie	7ans							
Extension de Garantie	Les tapis Nuway® permettent d'obtenir une extension de garantie des revêtements de sol Forbo.							
Epaisseur Totale	12mm		17mm					
								
Profilés spécifiques								
Construction	Fermé		Ouverte					
Bande d'essuyage	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
Masse surfacique (kg/m <sup>2</sup> )	13	14	10	11	15	16	13	14
Environnement	Les tapis Nuway® sont préconisés pour l'obtention des labels BREEAM et LEED							

\* : Charges dynamiques en kg sur 2 roues de 80mm de diamètre et après 20 000 passages