

Textile Moqueta en losetas

tessera[®] create space 1



50 x 50 cm

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS




tessera® create space 1

Create Space 1, es una gama excepcional y flexible de 18 colores comerciales, adecuada para cualquier interior comercial, grande o pequeño. Diseñado para los interiores de hoy en día, Create Space 1 se presta a instalaciones de un solo color, diseños de áreas y esquemas creativos a medida.

Diseñado para instalaciones de gran envergadura y construido con poliamida ECONYL® regenerada y teñida en masa, las moquetas en losetas de bucle de Create Space 1 no sólo son resistentes y duraderas, sino que también responden a las crecientes preocupaciones medioambientales a nivel mundial.




- 18 colores de pelo en bucle semiliso.
- Instalación monolítica, en cuarto de vuelta o en teselas.
- 100% poliamida regenerada ECONYL® en cada uno de los colores.
- 70% de contenido reciclado por peso.
- Fabricado en el Reino Unido y apto para un uso contractual intensivo.
- Cumple los criterios de clasificación Ska para pavimentos blandos M12.
- Los recortes de instalación se pueden recoger a través de «Back to the Floor».
- 10 años de garantía.
- También disponible con soporte secundario SOFTbac®.

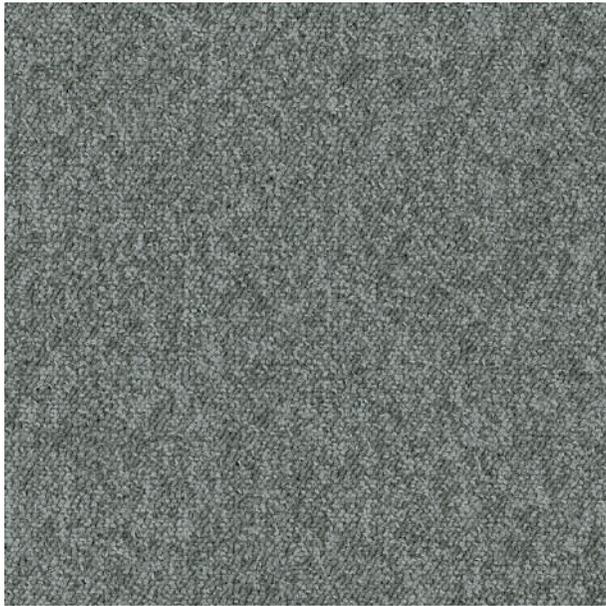

1818 | pearl

LRV 19

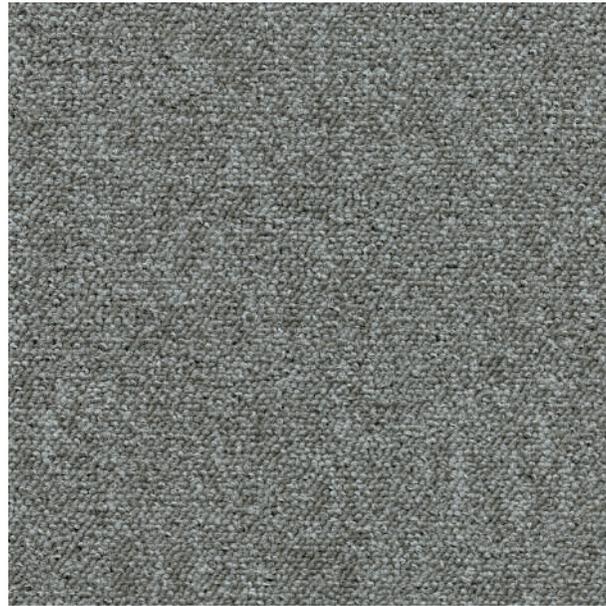


1804 | opal

LRV 20




1819 | jasper

LRV 25

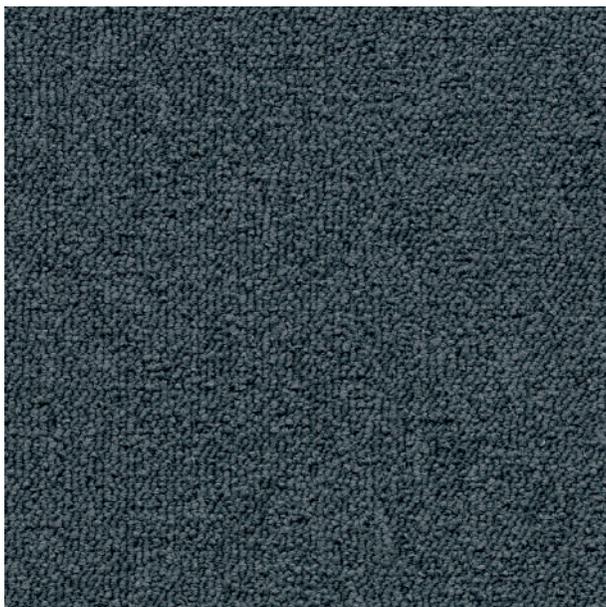

1801 | feldspar

LRV 7

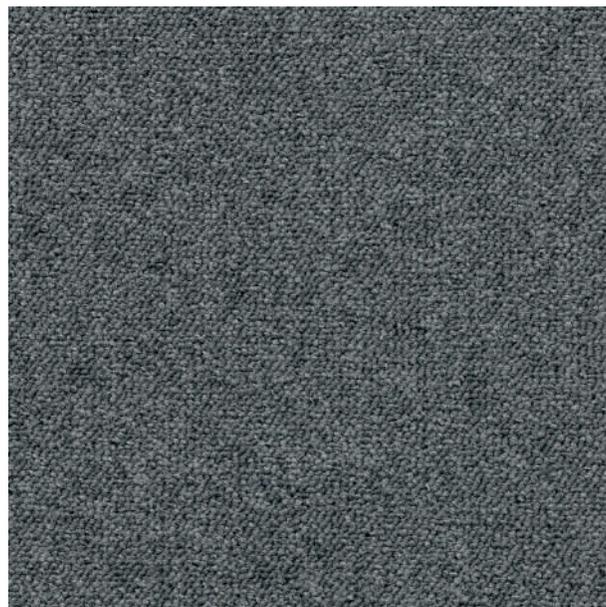


1816 | lithium

LRV 10




1807 | tawny

LRV 13

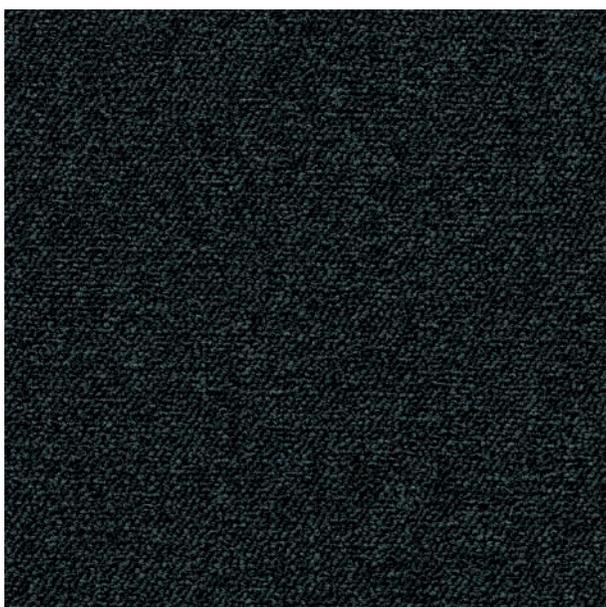

1800 | ebonite

LRV 3

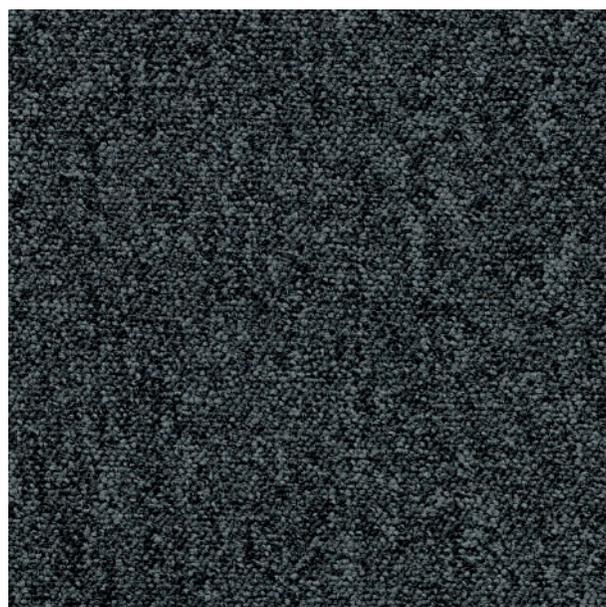


1815 | hematite

LRV 5




1820 | agate

LRV 8

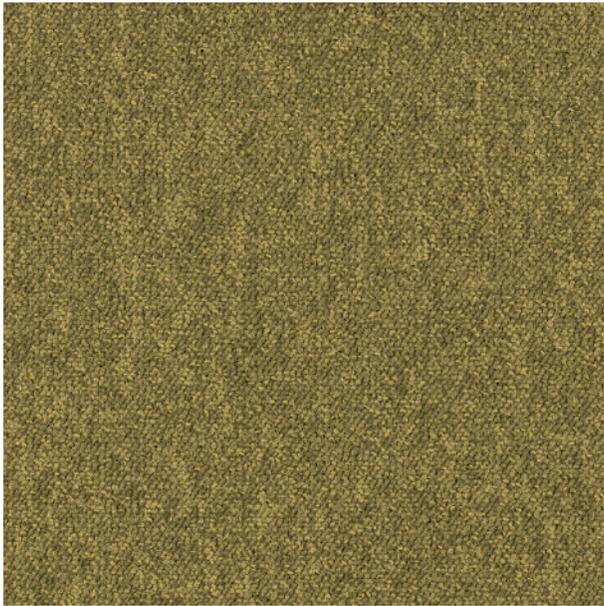

1821 | citrine

LRV 18

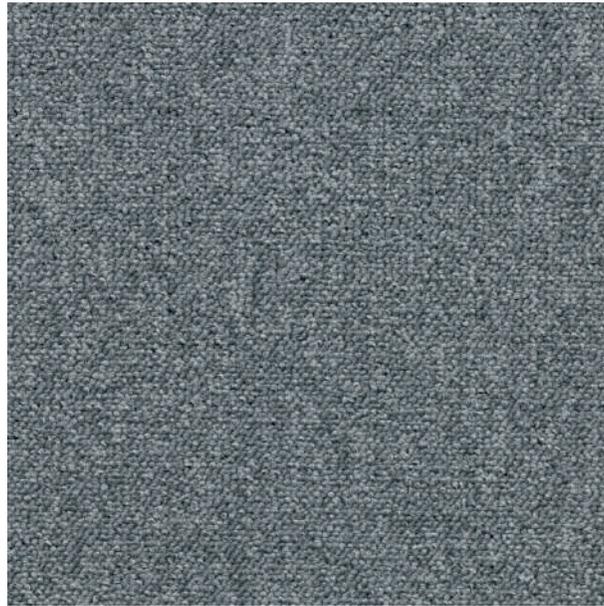

1813 | nickel

LRV 19



1822 | sunstone

LRV 19



1823 | jadeite

LRV 17



1824 | kyanite

LRV 10




1825 | spinel

LRV 8




1826 | serpentine

LRV 7

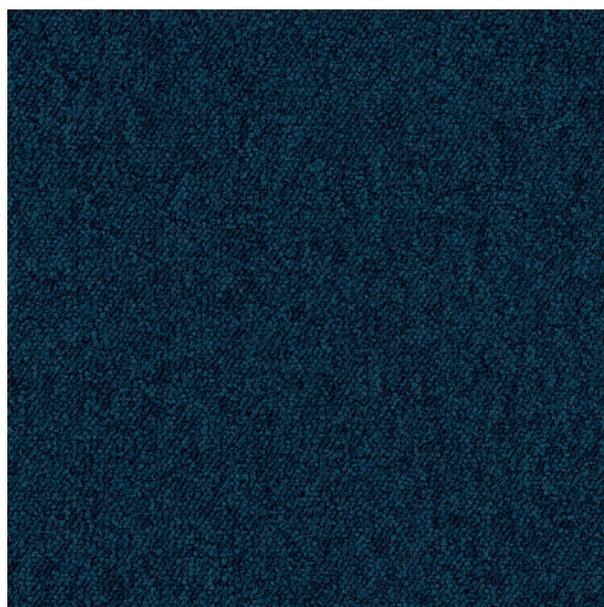

1827 | lazulite

LRV 5

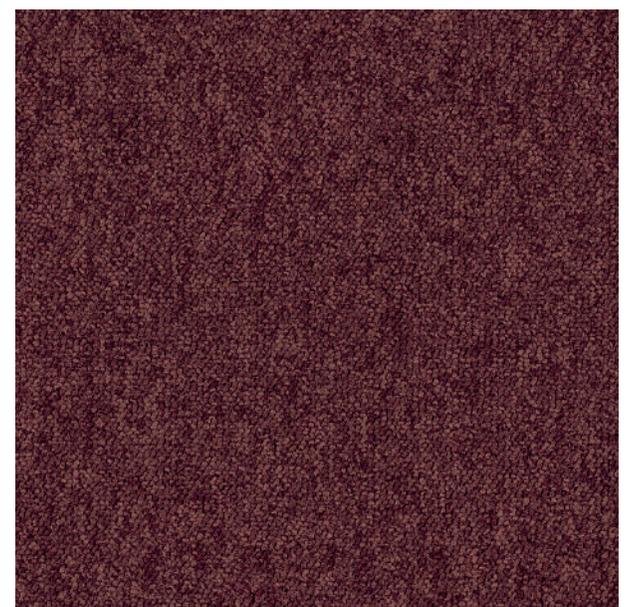

1828 | garnet

LRV 6

Especificaciones técnicas

Las moquetas en losetas Create Space 1 cumplen los requisitos de la norma EN 1307

	Descripción	Loseta de moqueta en bucles de bajo nivel con pelo insertado	
	Dimensiones	EN 994	50cm x 50cm
	Espesor total	ISO 1765	5.5 mm
	Altura de la fibra	ISO 1766	2.7 mm
	Tamaño de la colección		18
	Embalaje por caja de lasetas		20 unid., 5m ² por caja
	Uso comercial	EN ISO 10874	Clase 33, Adecuado para cualquier tipo de aplicación de contrato pesado
	Composición de la fibra		100% poliamida regenerada ECONYL® 6
	Método del tinte		100% teñido en masa
	Densidad de puntadas	ISO 1763	212,760 per m ²
	Peso de la fibra	ISO 8543	500gsm ± 10%
	Peso total		3,815gsm
	Soporte primario		Poliéster
	Soporte secundario		Relleno mineral reciclado ProBac con baja cantidad de betún modificado y vellón de poliéster. Contiene más de un 76% de material reciclado.
	Reducción del ruido de impacto acústico	ISO 717-2	25 dB
	Reducción de la absorción acústica	ISO 354	0.15
	Silla de ruedas de uso continuo	ISO 4918	≥ 2.4
	Solidez de los colores a la luz	ISO 105-B02	≥ 5
	Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2 %
	Creating Better Environments		
	Energía renovable		Todas las moquetas en losetas Tessera se fabrican con energía 100% renovable (electricidad y biogás)
	Contenido reciclado		Las moquetas en losetas Create Space 1 contienen un 70% de material reciclado en peso.
	Calidad del aire interior		Los productos de moqueta en losetas de Create Space 1 cumplen la norma 01350 de calidad del aire interior.
	Back to the Floor		Los recortes de instalación pueden recogerse a través de Back to the Floor
	Ska rating		Create Space 1 cumple los criterios de la clasificación Ska para pavimentos blandos M12 en oficinas, comercios y centros de educación superior.
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	3B5DACDB
	Installation method		Monolithic, quarter turn or tessellated
	Cumple los requisitos de la norma EN 14041:2004		
	DOP	EN 14041	1170100-DOP-306
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Conductividad térmica	EN 12524	0.06 W/m.k
	Voltaje corporal	ISO 6356	< 2.0 kV

Clasificación BREEAM

Tessera – Create Space 1 – Carpet Tiles (EN1307)

Comercial	Educación	Salud	Doméstico	Comercio (Durabilidad)	Comercio (Moda)
A	A+	A+	A	A	A+

Todas las organizaciones de ventas y plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados de acuerdo con la norma ISO 14001. Las moquetas en losetas Tessera Create Space 1 se fabrican en instalaciones certificadas según SA8000® y OHSAS 18001. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems está documentada en declaraciones medioambientales de producto (EPD) individuales. medioambientales (EPD) individuales o en sistemas locales de clasificación de edificios como BREEAM.

Como ocurre con cualquier producto, el color y el diseño influyen en la retención del aspecto del pavimento. El nivel y el tipo de tráfico deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de colores. Los colores claros pueden no ser adecuados para zonas de tráfico intenso.

Instalación y mantenimiento

Los tonos pueden variar de un lote a otro y deben comprobarse antes de la instalación. Los lotes no deben mezclarse en el mismo lugar. Todos los productos Tessera deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales reconocidas. Nuestro adhesivo recomendado para nuestra colección de moquetas en losetas Tessera es el 542 Eurofix Tack Plus.

Un sistema de PAVIMENTO para zonas de acceso bien diseñado evitará que la suciedad y la humedad se introduzcan en el edificio, prolongando la vida de las moquetas en losetas y reduciendo los costes de limpieza, reparación y mantenimiento en general. Los sistemas de acceso Forbo Coral y Nuway pueden eliminar y retener hasta el 95% de toda la suciedad y humedad que entra en un edificio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

La aspiración eléctrica periódica es esencial. Las manchas en la superficie pueden eliminarse con un paño húmedo o, en caso de manchas más resistentes, con una solución de detergente suave. Las instrucciones completas de instalación, limpieza y mantenimiento pueden consultarse en www.forbo-flooring.co.uk

Aunque Forbo Flooring UK Limited hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este catálogo sea correcto y preciso en el momento de su publicación, en la medida en que lo permita la ley, Forbo Flooring UK Limited no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la información, el contenido, los materiales o los productos expuestos en este catálogo y no garantiza que la información sea exacta, completa o actual y le aconsejamos que visite nuestro sitio web en www.forbo-flooring.co.uk para obtener información actualizada o correcciones de dichos contenidos.

Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013
Barcelona
Spain
Tel.: +34 932 090 793
info.pavimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.es



FLOORING SYSTEMS

Find us on

