

ACCESSOIRES **PVC À COLLER**

Colles

► OBLIGATOIRE



	Colles	Poids	Conso. au m ²	Spatule	Temps de gommage	Temps ouvert	Observations
Sarlontrafic Sarlon habitat Sarlon primeo	522 Eurosafetack / 622 Eurostar tack	13 kg	250 g	A2	20 min	90 min 60 min	622 est une version plus écologique de 522
Sarlonprimeo compact Eternal	528 Eurostar all round	13 kg	250 g	A2	15 min	40 min	Colle chantier EMICODE EC1 ^{PLUS} , polyvalente
Surestep/ Safestep Sphera	644 Eurostar multiplus	12 kg	190 - 270 g	A1/A2	10 min	60 min	Colle universelle renforcée de fibres, EMICODE EC1 ^{PLUS} , Hautes performances
Sarlon marche complète	840 Eurotape doubletack	Dimension : 240mm x 25m	0,5 m		0 min		Ruban adhésif double face avec un renfort tissé élastique et indéformable, très forte adhérence initiale et finale
Supports Spécifiques Fort trafic	140 Euomix PU	13,4 kg	450 - 650 g	A2			Colle polyuréthane bi-composante pour supports spécifiques, EMICODE EC1 ^{PLUS}

Soudure

► IMPORTANT

Cordons de soudure PVC

Permet la jonction des bordures de lés et d'atteindre le classement E2/E3 avec le PVC. Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide PVC.

Bobine de 50 m (Sarlon, Surestep, Eternal, Sphera)



Consommation estimative de cordon de soudure :
Revêtements en lés (sans remontée en plinthe) : env. 0,75 m/m²
Revêtements en lés (avec remontée en plinthe) : env. 1 m/m²

N° de boîte de
cordon de soudure

228 VINYLWELD 50 m 4 mm # 7712105
433121 43322

Référence commerciale des
revêtements PVC associés
au cordon de soudure

Étiquette présente sur chaque bobine
de cordon de soudure PVC.

Profilés


► IMPORTANT

Formes d'appui pour angle

- 3009 = 15 x 15 : se met en œuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.
- 3109 = 20 x 20 : se met en œuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et assure la pérennité des angles.
- 3209 = 25 x 25 : même utilité que le profilé 20 x 20 mais en étant adapté aux revêtements de sol plus rigides.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.

Réf. : 3009 blanc / 3109 noir / 3209 noir







Nez de marche avant et après revêtement

Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en œuvre avant (xxxxTF) ou après (xxxxTJ) la pose du revêtement de sol.

Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton



Réf : xxxxTF (avant)



Réf : xxxxTJ (après)




0110 - noir



0138 - gris clair



0146 - gris foncé



0130 - beige



0132 - brun

Plinthes

► RECOMMANDÉ

Plinthe complète pour support neuf & ancien

Profilé de finition souple assurant la fonction de forme d'appui pour angle et de finition.

Adaptée aux supports neufs et anciens de par sa souplesse.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton




3251 - Gris



3252 - Blanc



3253 - Beige

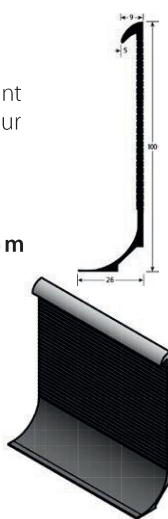

Plinthe décorative

Plinthe en PVC mousse semi-rigide disponible en 3 hauteurs : 60, 80 et 100 mm.

- En 60 mm, elles sont proposées principalement en résidentiel et dans des lieux à faible et moyen trafic.
- En 80 mm, elles sont utilisées en rénovation en remplacement d'anciennes plinthes moins hautes.
- En 100 mm, elles sont recommandées en milieu scolaire et hospitalier.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton

Précisez lors de la commande la hauteur désirée avec la référence coloristique. Exemple : 1940-80 (coloris blanc 1940 en hauteur 80 mm)



1940
Blanc



2250
Noir



4000
Gris clair



4005
Taupe




5005
Tabac



6050
Taupe foncé



6500
Gris foncé



Plinthe HDF CUBU 80

Plinthe HDF enrobée d'un Polyblend sans chlore, base PP / TPE, avec lèvres souples au sol et au mur. Finition bord droit.

- Lèvres souples au mur et au sol.
- Surface robuste.
- Découpes au grugeoir, sans accessoires préformés.

Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton


Réf : xxxxCU80



1132 - Blanc



1209 - Gris
anthracite

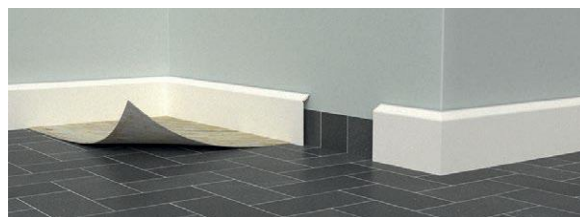

Plinthe à recouvrement 100 % PVC

Plinthe en PVC rigide de couleur unie teintée dans la masse. Spécialement conçue pour s'adapter à différentes épaisseurs et hauteurs de plinthes :

- jusqu'à 14 mm d'épaisseur,
- jusqu'à 100 mm de hauteur (deux parties sont sécables de 20 mm chacune).

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton



1940PAR
Blanc



4005PAR
Taupe clair



6500PAR
Gris foncé

