



Vinyl Luxury vinyl tiles - Loose lay

# allura® click Flexcore



150.5 x 23.7 cm  
121.2 x 18.7 cm  
60 x 31.7 cm

creating better environments





# allura<sup>®</sup> click Flexcore

***MAIS com MENOS***

Allura oferece soluções modulares para ambientes comerciais. Os desenvolvimentos técnicos solucionam os desafios de hoje e de amanhã, oferecendo respostas para questões-chave como a limitação do valioso tempo de inatividade, a reutilização de revestimentos e a minimização dos impactos ambientais, estando prontos para a circularidade. Allura Click Flexcore oferece mais benefícios relacionados a esses desafios com menos esforço.



# allura® click Flexcore

Este produto revolucionário inclui todos os benefícios dos LVT com um novo núcleo flexível. Eliminamos a necessidade de colas e construímos um produto que preenche irregularidades na base. Esta flexibilidade simplifica drasticamente o fluxo de trabalho de instalação.

Além disso, Allura Click Flexcore é muito silencioso, com pouco ou nenhum ruído de passos e possui uma classificação acústica de 20dB; um desempenho acústico inigualável por alternativas de núcleo cerâmico e rígido.

Allura Click Flexcore foi projetado com a sustentabilidade em mente, contribuindo para uma menor pegada ambiental e proporcionando aos nossos revestimentos uma vida útil mais longa - do projeto atual e do próximo.

Com uma ampla gama de belas opções de design, você pode escolher o estilo perfeito para o seu espaço. Seja uma construção nova ou um projeto de renovação, com Allura Click Flexcore terá mais flexibilidade, desempenho acústico, durabilidade e sustentabilidade, com menos tempo gasto na instalação.

É simplesmente mais com menos.



## **Fast Flooring - Instalação Rápida**

A base integrada e o sistema de click fácil num produto flexível e fácil de manusear, que pode ser cortado à mão, garantem uma instalação rápida e fácil sem o uso de colas.



## **Desempenho Acústico**

Allura Click Flexcore garante uma classificação acústica consistente de 20 dB e é mais silencioso ao caminhar do que as alternativas equivalentes. A solução para ambientes calmos e agradáveis.



## **Renovação Mais Fácil**

Não requer nenhuma preparação de base sob as circunstâncias mais exigentes, graças ao núcleo flexível que lida facilmente com as imperfeições e por toda a vida útil do produto.



## **Circular**

Feito de uma base 100% PVC. É totalmente reciclável e sua composição total é projetada com a sustentabilidade em mente.



OS SÍMBOLOS E  
ABREVIÇÕES SOB AS  
AMOSTRAS EXPLICADOS



Biselado em 4 lados



Relevo em registro



Variação natural de cor



Redução de som de 20 dB



0.55 mm



6.3 mm

Allura click Flexcore



63641CF5 | light serene oak



light serene oak  
63641CF5 | 150.5 x 23.7 cm |



natural serene oak  
63643CF5 | 150.5 x 23.7 cm |



dark twine  
63655CF5 | 150.5 x 23.7 cm |

Allura click Flexcore





0.55 mm 6.3 mm





whitewash elegant oak  
**60064CF5** | 121.2 x 18.7 cm | 



white autumn oak  
**60350CF5** | 121.2 x 18.7 cm |  



grey autumn oak  
**60356CF5** | 121.2 x 18.7 cm |  



**60350CF5** | white autumn oak





light giant oak  
60288CF5 | 150.5 x 23.7 cm |



60300CF5 | central oak



natural giant oak  
60284CF5 | 150.5 x 23.7 cm |



light honey oak  
60305CF5 | 150.5 x 23.7 cm |



central oak  
60300CF5 | 150.5 x 23.7 cm |





bleached timber  
**63406CF5** | 121.2 x 18.7 cm |  




light timber  
**63533CF5** | 121.2 x 18.7 cm |  



natural timber  
**63535CF5** | 121.2 x 18.7 cm |  



blond timber  
**63412CF5** | 121.2 x 18.7 cm |  

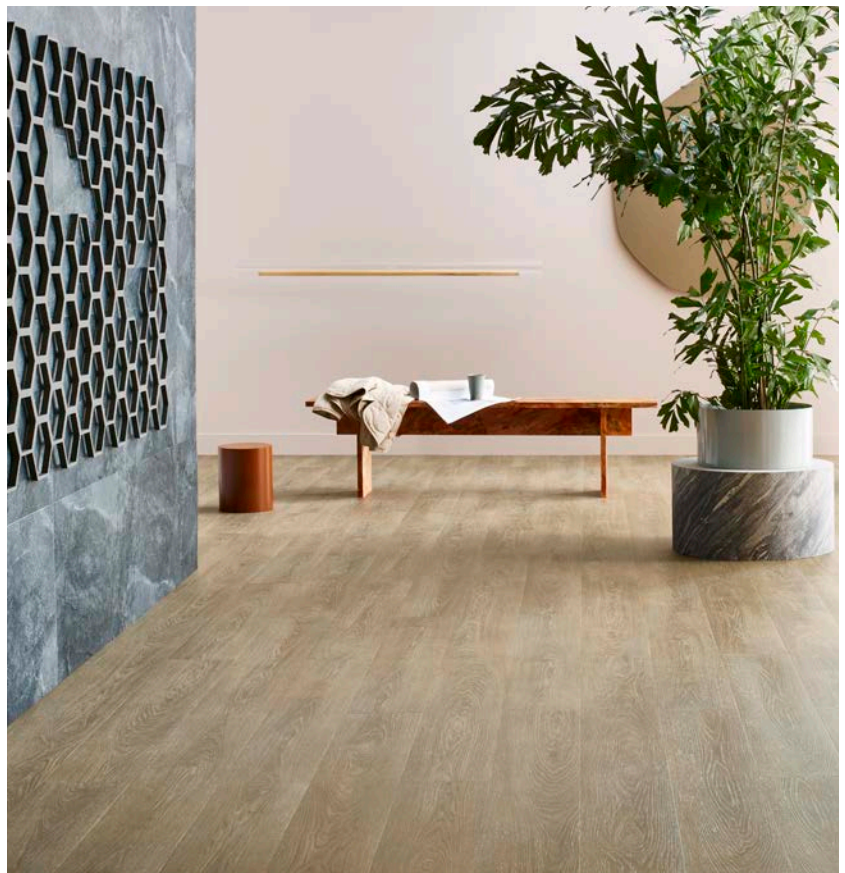

**63535CF5** | natural timber



sand cement  
**63634CF5** | 60 x 31.7 cm | 



canyon cement  
**63636CF5** | 60 x 31.7 cm | 



light cement  
**63632CF5** | 60 x 31.7 cm | 



grigio concrete  
**62523CF5** | 60 x 31.7 cm



**63632CF5** | light cement



natural concrete  
**62522CF5** | 60 x 31.7 cm



charcoal concrete  
**62418CF5** | 60 x 31.7 cm



**WATCH A  
SOAP OPERA HERE**









# Especificações Técnicas

Allura Click Flexcore cumpre os requisitos da EN ISO 11638

## Allura click Flexcore

	Espessura total	EN-ISO 24346	6.3 mm
	Espessura da camada de desgaste	EN-ISO 24340	0.55 mm
	dimensão da coleção		20
	Uso doméstico	EN-ISO 10874	Classe 23
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Classe 33
	Uso industrial leve	EN-ISO 10874	Classe 42
	Estabilidade dimensional	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
	Peso total	ISO 23997	7900 g/m <sup>2</sup>
	Conteúdo binder da camada de desgaste	EN-ISO 11638	Type 1
	Uso contínuo de cadeira com rodas	ISO 4918	Aprovado
	Resistência ao deslizamento (teste de rampa)	DIN 51130	R10
	Redução do ruído de impacto acústico	EN-ISO 717-2	20 dB
	Indentação residual	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm ~ 0.12 mm
	Resistência à luz	EN ISO 105-B02 method 3	≥ 6
	Resistência a produtos químicos	EN-ISO 26987	Muito boa
	Esquadria e alinhamento	EN-ISO 23999	≤ 0.05%
	Emissões de ar interno: TVOC após 28 dias	EN 16516	≤ 0.02 mg/m <sup>3</sup>
	Avaliação do Ciclo de Vida	LCA é a base para garantir o menor impacto ambiental	
	<b>Criando melhores ambientes</b>		
	Eletricidade renovável	Allura é fabricada usando 100% de eletricidade de fontes renováveis	
	Conteúdo reciclado (massa)	30%	
	Allura cumpre os requisitos da EN 14041:2004	EN 14041:2004  0200140-DoP-304	
	Reação ao fogo	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1, L, NCS
	Resistência ao deslizamento	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Condutividade térmica	EN 12524	0.25 W/mK
	Voltagem corporal	EN 1815	≤ 2.0 kV

Todas unidades comerciais da Forbo Flooring Systems em todo o mundo gozam de Sistema de Gestão da Qualidade certificado de acordo com a ISO 9001. Todas as operações de fabricação da Forbo Flooring Systems possuem um Sistema de Gestão Ambiental certificado de acordo com a ISO 14001. A Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) dos produtos da Forbo Flooring Systems é documentada em Declarações Ambientais de Produto (EPD) individuais, que podem ser encontradas em todos os nossos sites.



### Other Countries

Forbo Flooring B.V.  
P.O. Box 13  
1560 AA Krommenie  
The Netherlands  
T: +31 75 647 74 77  
question@forbo.com  
www.forbo-flooring.com

Seguici su



creating better environments

FLOORING SYSTEMS