

### coral<sup>®</sup> move FR

Coral Move FR wurde speziell für den Bahn-Innenraum entwickelt und ist eine außergewöhnlich vielseitige Premium-Velour-Teppichlösung, die umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten und -farben bietet.

Coral Move FR ist ein luxuriöser Bodenbelag auf Bestellung, der zu 100 % aus regeneriertem Econyl-Garn hergestellt wird. Er bietet ästhetisches Design, Langlebigkeit und die dauerhafte Beibehaltung des Erscheinungsbilds, die für stark frequentierte Wageninnenräume erforderlich sind.

Designteam wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um die gewünschte Ästhetik (Design und Farbe) auf Projektbasis zu liefern.

- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich hochauflösendem Digitaldruck (Coral Move Vision FR)
- Die Premium-Teppichspezifikation mit geschnittenem Flor sorgt für ein luxuriöses **Ambiente und Tragekomfort**
- Haltbarkeit und Erhalt des Aussehens durch 100 % Nylon-Konstruktion
- 100 % des Coral Move FR-Garns bestehen aus Econyl regeneriertes, lösungsgefärbtes **Polyamid**
- Naturlatexrücken aus schnell nachwachsenden Rohstoffen
- Die Flordichte des Teppichs bietet Rutschfestigkeit und hervorragende akustische Eigenschaften
- Einfache Wartung durch offene Velourskonstruktion
- Brandverhalten EN 45545-2: HL3

PRO-FIT

• Erhältlich mit Pro-Fit-Unterstützung für eine schnellere Installation

Bitte stellen Sie sicher, dass 'FR' auf allen Bestellungen deutlich vermerkt ist.



## **TEPPICHBAHNEN**

### coral® move FR


aus bis zu 6 Einzelfarben hergestellt, verbinden eine umfangreiche Palette aus über 140 Farbtönen.



### coral® move vision FR

Dieser luxuriöse Veloursteppich bietet totale unbegrenzten Anzahl ästhetischer Stile digital bedruckt. Das Spektrum reicht von abstrakten Designs mit komplizierten Farbkombinationen bis hin zu realistischen



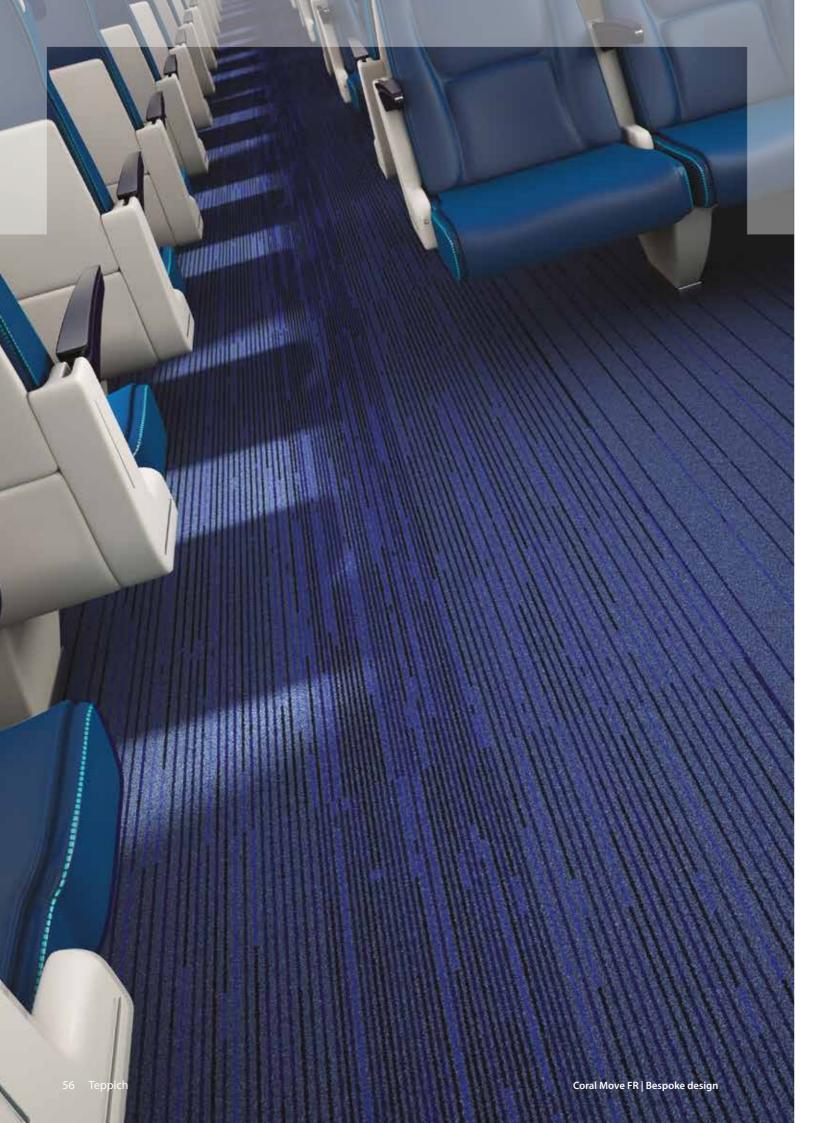

### coral® move FR

#### **GESTALTUNGSFLEXIBILITÄT**

Der Teppich Coral Move FR ermöglicht zahlreiche Tufting-Designstile, die eine sehr unterschiedliche Gesamtästhetik ergeben können. Hier werden sechs verschiedene Designstile gezeigt. Dies sind aber nur Vorschläge.

Jeder Coral Move FR Teppich ist maßgeschneidert und unser engagiertes Designteam wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um das Teppichdesign und die Farbanforderungen für jedes einzelne Projekt individuell abzustimmen.

Es gibt mehr als 140 Farben in der Standardgarnkollektion. Sonderfarben können je nach Bedarf an RAL / Pantone-Referenzen angepasst werden.





Beschreibung		Getufteter Veloursteppich
Abmessungen	EN-ISO 24341	Rollenbreite 185cm Rollenlänge ≤ 27,5m
Gesamtstärke	ISO 1765	8,0mm ± 10%
Florgewicht	ISO 8543	750 Gramm/m²
Garn		100% Polyamid BCF ECONYL®
Anwendungsbereich		Starke Beanspruchung
Trittschallreduzierung	EN ISO 717-2	ΔLw = ≥ 28 dB
Geprüftes Brandverhalten	EN 45545-2	HL3*
Rutschhemmung	EN 13893	μ≥ 0,30
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV
Wärmeleitfähigkeit	ISO 8302	0,108 m <sup>2</sup> K/W


\* Die Prüfung nach EN45545-2 wurde auf verschiedenen Substraten durchgeführt. Dies ist das höchste erzielte Ergebnis. Bitte fordern Sie eine vollständige Übersicht über die spezifischen Ergebnisse auf verschiedenen Aufbauten an, indern Sie eine E-Mail an

Bitte beachten Sie: Digitale Darstellungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte bestellen Sie ein Muster, um einen vollständigen Eindruck zu erhalten, indem Sie eine E-Mail an transport@forbo.com senden. Die vollständigen technischen Daten finden Sie auf Seite 72.


#### **Vorgeschlagene Designstile**






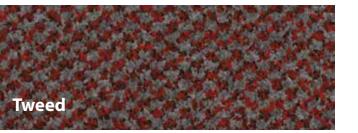



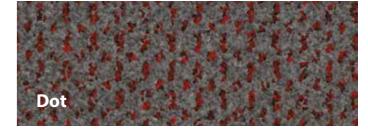

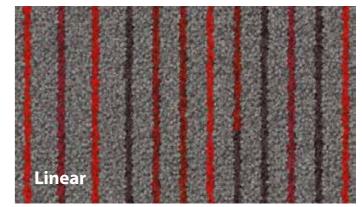

## coral® move vision FR

#### **GESTALTUNGSFREIHEIT**

Coral Move Vision FR bietet die gleichen technischen Eigenschaften wie Coral Move FR und verwendet ein digitales Druckverfahren. Dies ermöglicht weitaus größere Individualisierungsmöglichkeiten in Bezug auf Design und Farbe.



















Coral Move Vision FR | bespoke design

58 Teppich

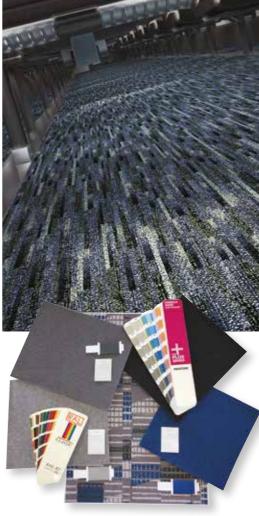



Sie können mit unserem engagierten Designteam auf individueller Projektbasis zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der resultierende Coral Move Vision FR-Teppich Ihren genauen Design- und Farbanforderungen entspricht.



### Made with 100% Regenerated Nylon

Beschreibung		Getufteter Veloursteppich
Abmessungen	EN-ISO 24341	Rollenbreite 185cm Rollenlänge ≤ 27,5m
Gesamtstärke	ISO 1765	8,0mm ± 10%
Florgewicht	ISO 8543	750 Gramm/m²
Garn		100 % Polyamid BCF ECONYL®
Anwendungsbereich		Starke Beanspruchung
Trittschallreduzierung	EN-ISO 717-2	$\Delta Lw = 28 \text{ dB}$
Geprüftes Brandverhalten	EN 45545-2	HL3*
Rutschhemmung	EN 13893	$\mu \ge 0.30$
Antistatik	ISO 6356	< 2 kV
Wärmeleitfähigkeit	ISO 8302	0,108 m <sup>2</sup> K/W

\* Die Prüfung nach EN45545-2 wurde auf verschiedenen Substraten durchgeführt. Dies ist das höchste erzielte Ergebnis. Bitte fordern Sie eine vollständige Übersicht über die spezifischen Ergebnisse auf verschiedenen Aufbauten an, indem Sie eine E-Mail an transport@forbo.com senden.

Bitte beachten Sie: Digitale Darstellungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte bestellen Sie ein Muster, um einen vollständigen Eindruck zu erhalten, indem Sie eine E-Mail an transport@forbo.com senden. Die vollständigen technischen Daten finden Sie auf Seite 72.





### CORAL MOVE VISION FR -


### KUNDENSPEZIFISCHER DESIGN-SERVICE

Kreieren Sie Ihr eigenes Meisterwerk mit unserem individuellen Design-Service und unserer Digitaldrucktechnologie. Unsere erfahrenen Designer können in jeder Phase des Designprozesses helfen, je nachdem, welche Beteiligung Sie benötigen.

Wenn Sie nach Entwurfsideen suchen, vorhandene Entwürfe neu einfärben oder bei der Entwicklung eines einzigartigen Entwurfs helfen möchten, der perfekt zu Ihrer Bahn-Innenausstattung passt, sind wir für Sie da.

#### **SCHRITTE IM CUSTOM DESIGN-PROZESS:**



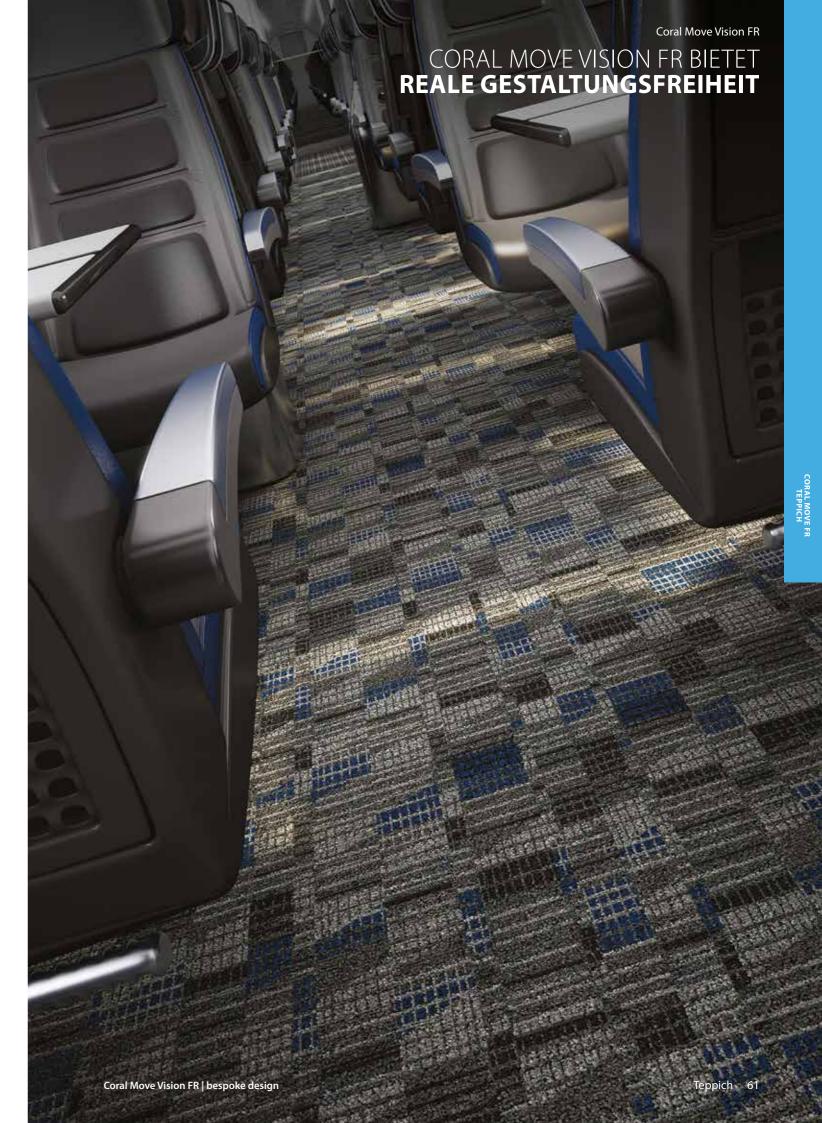

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – CORAL MOVE FR & CORAL MOVE VISION FR

	<b>Technische Spezifikationen</b> Coral entspricht den Anforderungen der EN 1307		Coral move FR Coral Move Vision FR	
· ×	Gesamtdicke	ISO 1765	8 mm	
	Rollenbreite	EN-ISO 24341	185 cm	
	Rollenlänge	EN-ISO 24341	27.5 m	
	Gesamtgewicht	ISO 8543	3000 g/m <sup>2</sup>	
	Poleinsatzgewicht		750 g/m²	
	Polschichtdicke	ISO 1766	5,5 mm	
	Polmaterial		100% Polyamid BCF ECONYL®	
勃	Lichtechtheit	EN-ISO 105/B02	≥6	
° 4/2 ≤109Ω	Ableitwiderstand	ISO 10965	≥ 10° Ω	
	Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	$\Delta Lw \ge 28 dB$	
	Einstufung / Klassifizierung		33 - stark	
	Brandschutz	EN 45545-2	HL3*	
OS DS	Rutschhemmung	EN 13893	μ≥ 0,30	
	Antistatik	ISO 6356	< 2 kV	
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,108 m <sup>2</sup> K/W	

<sup>\*</sup> EN45545-2 Tests wurden auf verschiedenen Trägermaterialien/Klebern durchgeführt. Dies ist das höchste Ergebnis. Für einen vollständigen Überblick über die spezifischen Ergebnisse auf Aluminium- und Sperrholzuntergründen sprechen Sie bitte Ihren Forbo Ansprechpartner an.

