



Alcatifa em mosaicos

tessera[®] perspective



50 x 50 cm

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS




tessera® perspective

Perspective proporciona uma sensação de luxo que é perfeita para espaços de trabalho modernos.


A mistura de texturas de superfície em cada mosaico absorve a luz de forma diferente, criando um visual rico e opulento que muda sutilmente de diferentes perspectivas em qualquer interior.

- 8 tons neutros complementados por 6 cores de realce ricas e decadentes, cada opção combina duas cores de fio, criando um design moderno e suavemente estriado
- 100% tingido em solução, Refresh® da Universal Fibers®, Nylon 66 e Nylon 6 com 30% de conteúdo reciclado
- Contém 65% de conteúdo reciclado por peso
- Instalação monolítica que dá o aspeto de uma instalação de tapete largo
- Facilmente combinado com o LVT de vinil Allura Flex utilizando o mesmo adesivo e o LVT de vinil sem cola Allura Ease, sem necessidade de tiras de transição ou perfis adicionais
- Cumpre os critérios Ska para revestimentos de pavimentos macios M12
- Os cortes de instalação podem ser recolhidos através do programa Back to the Floor
- Fabricado no Reino Unido e adequado para utilização em projectos exigentes
- 10 anos de garantia

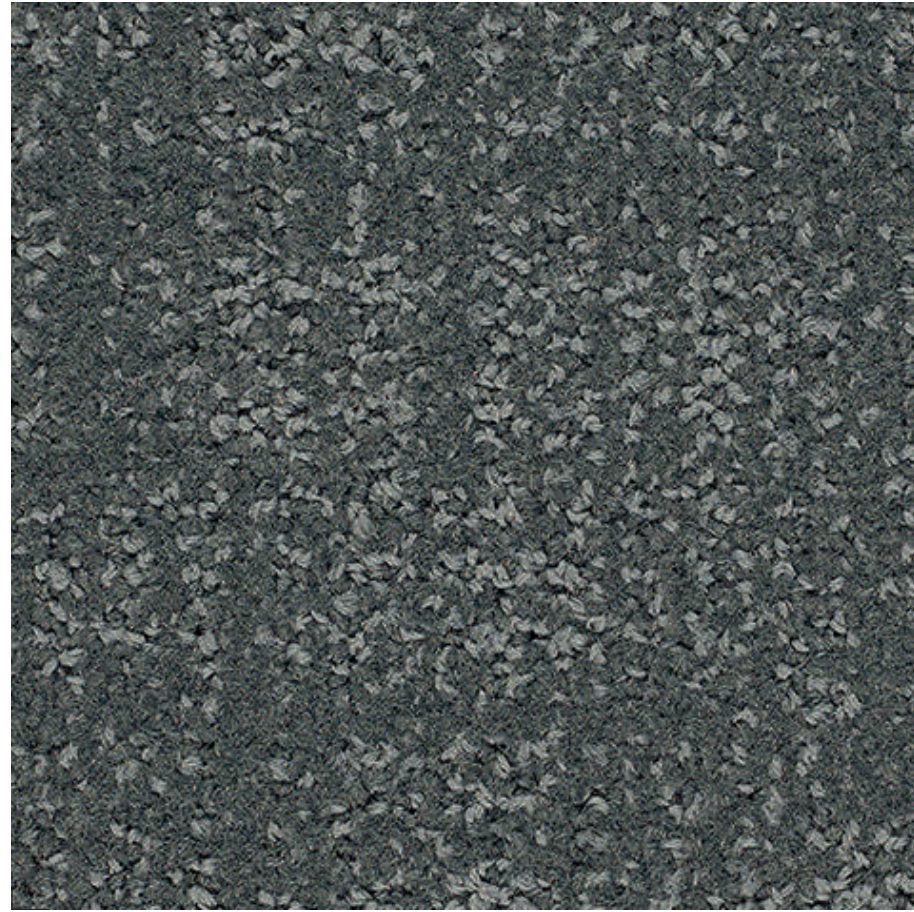


3900 | sensory

LRV 9

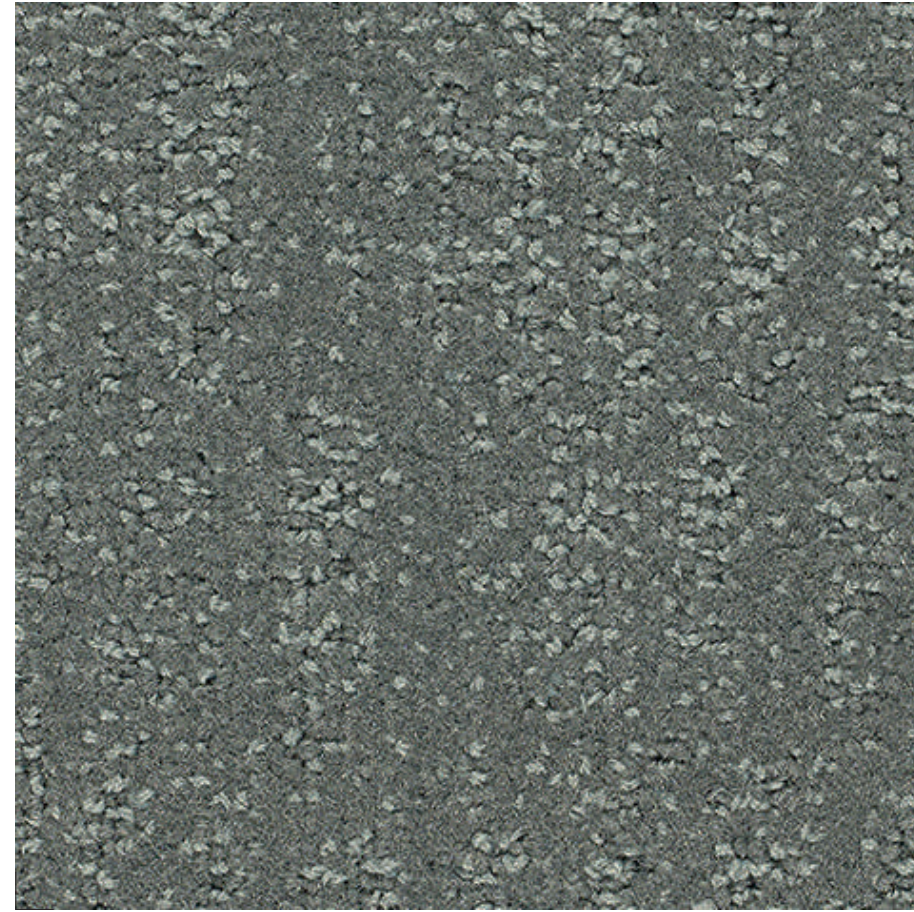


3901 | esprit

LRV 14

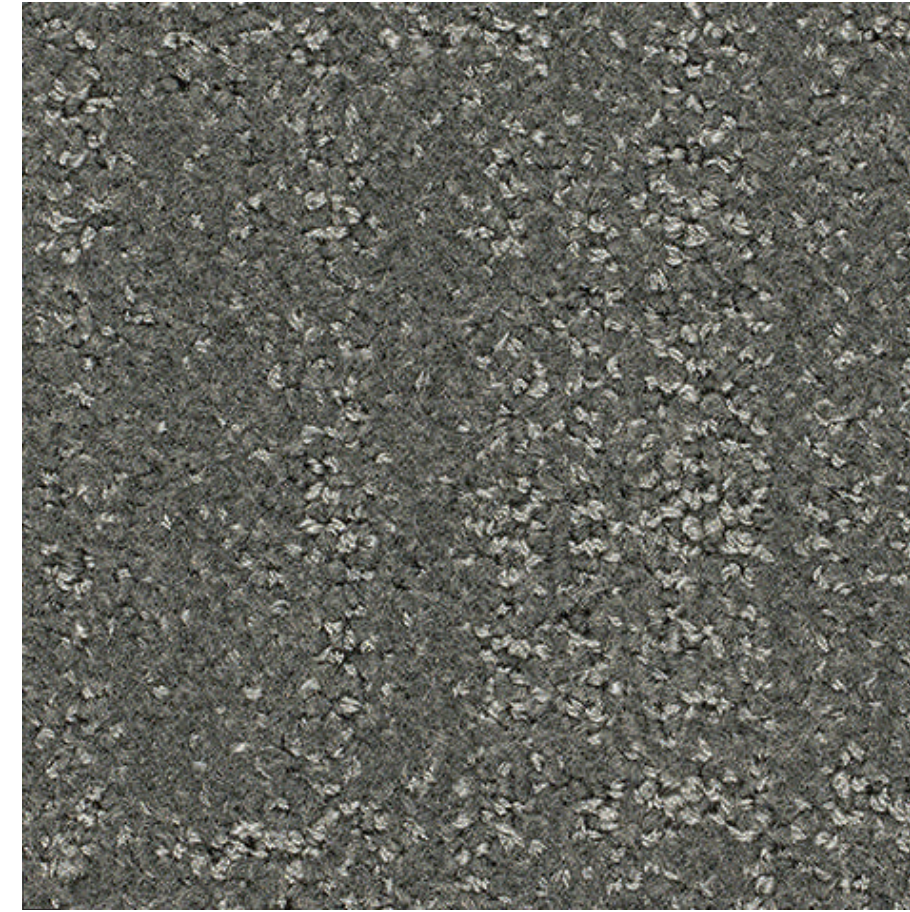


3904 | mirage

LRV 15

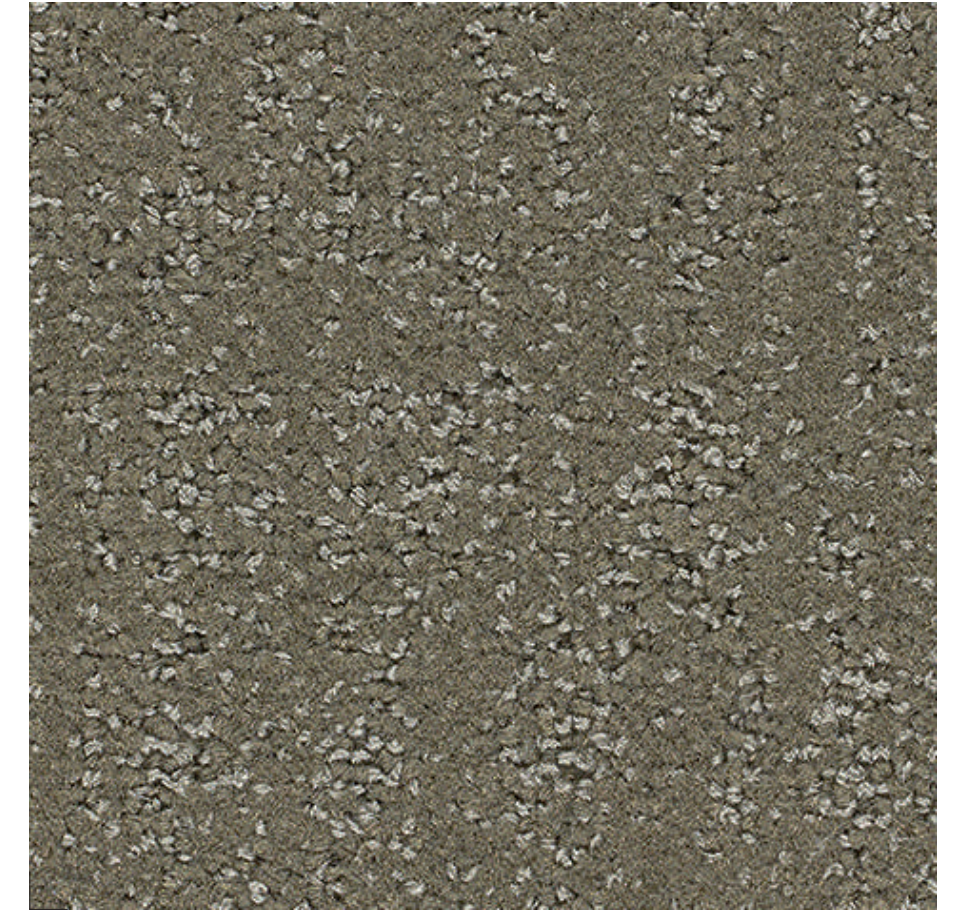

3905 | ethereal

LRV 16

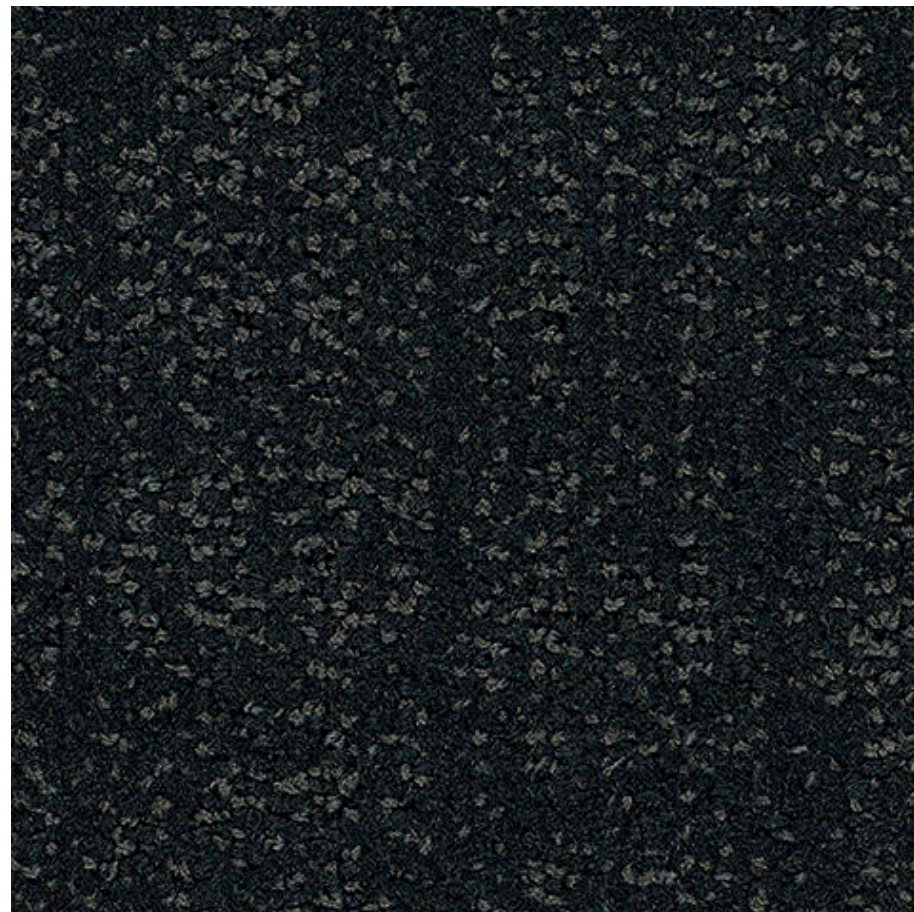


3902 | fantasy

LRV 2



3903 | illusion

LRV 5

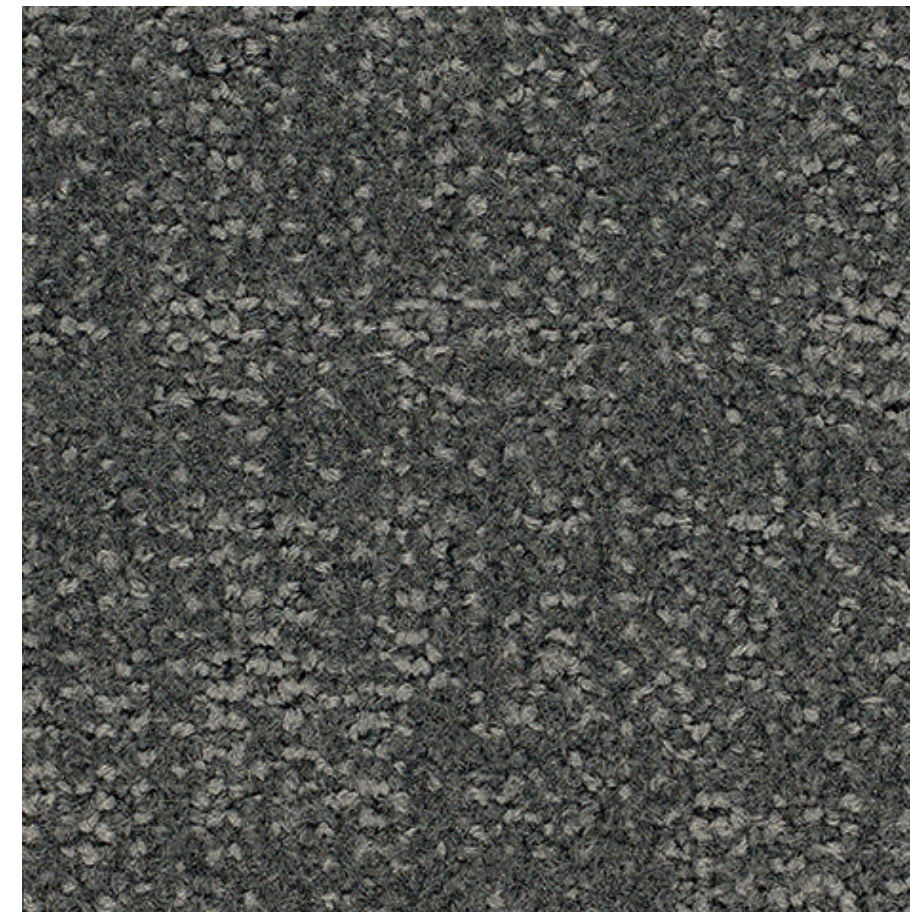


3906 | lyrical

LRV 8



3907 | melodious

LRV 11

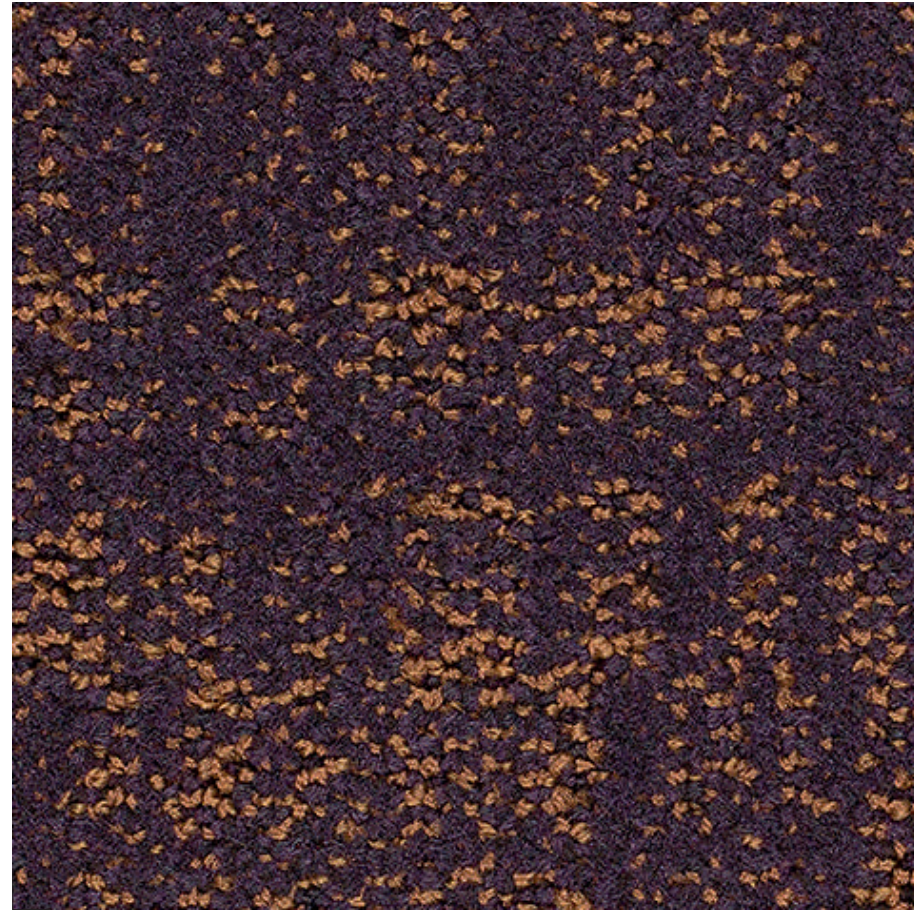


3908 | vivacious

LRV 6



3909 | aura

LRV 12

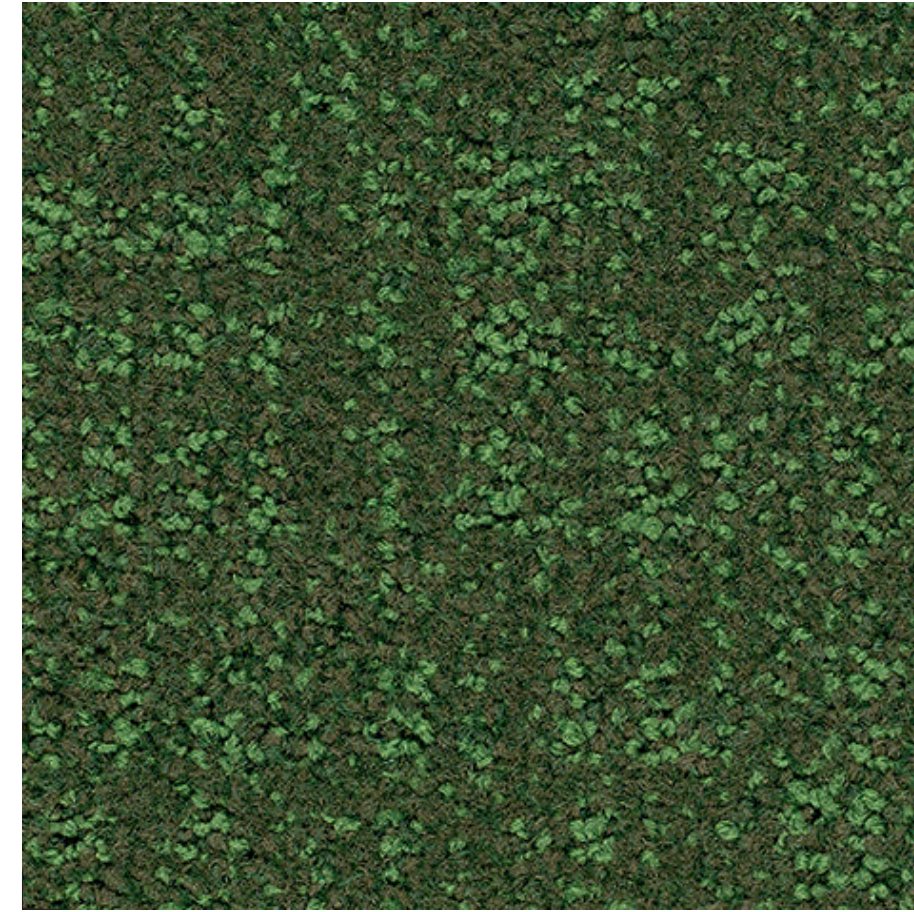


3911 | zestful

LRV 8



3913 | iridescent

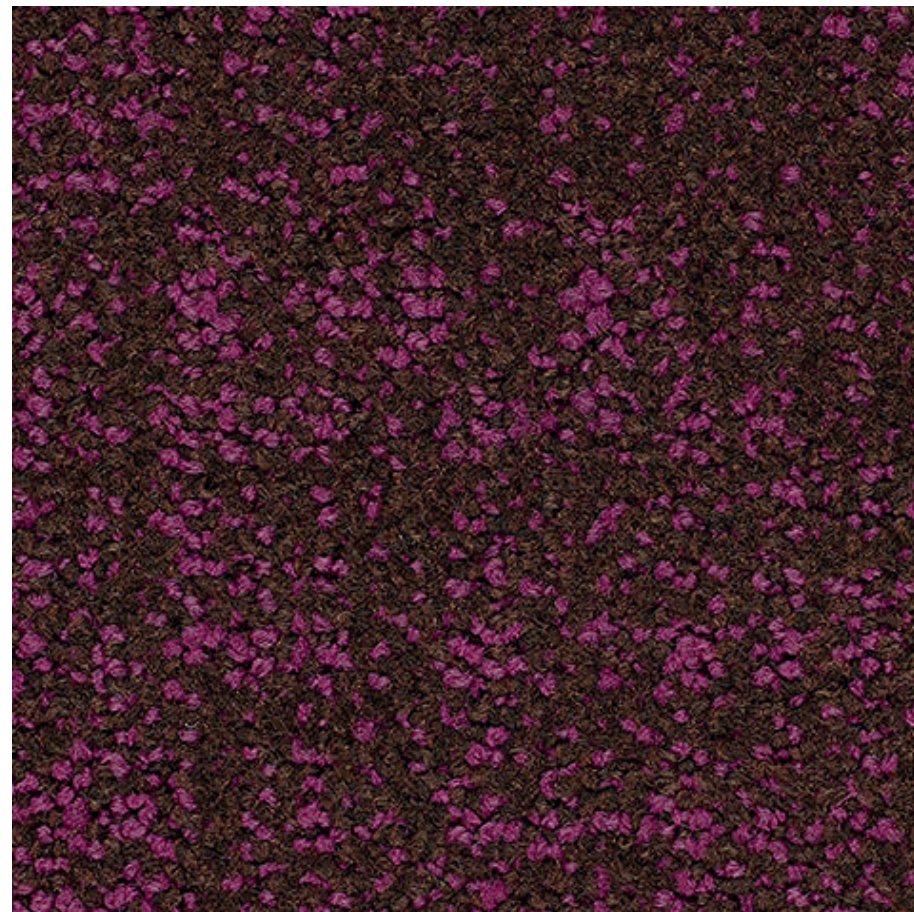


3910 | rhapsody

LRV 4




3908 | vivacious

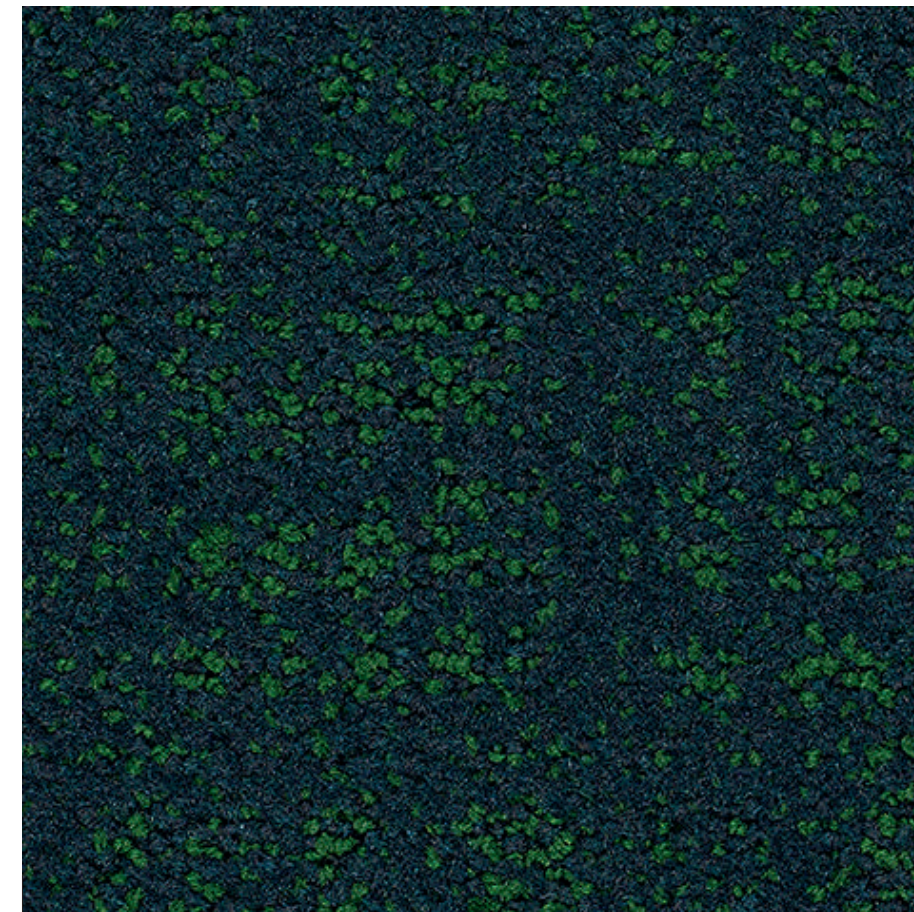

3912 | mystique

LRV 4

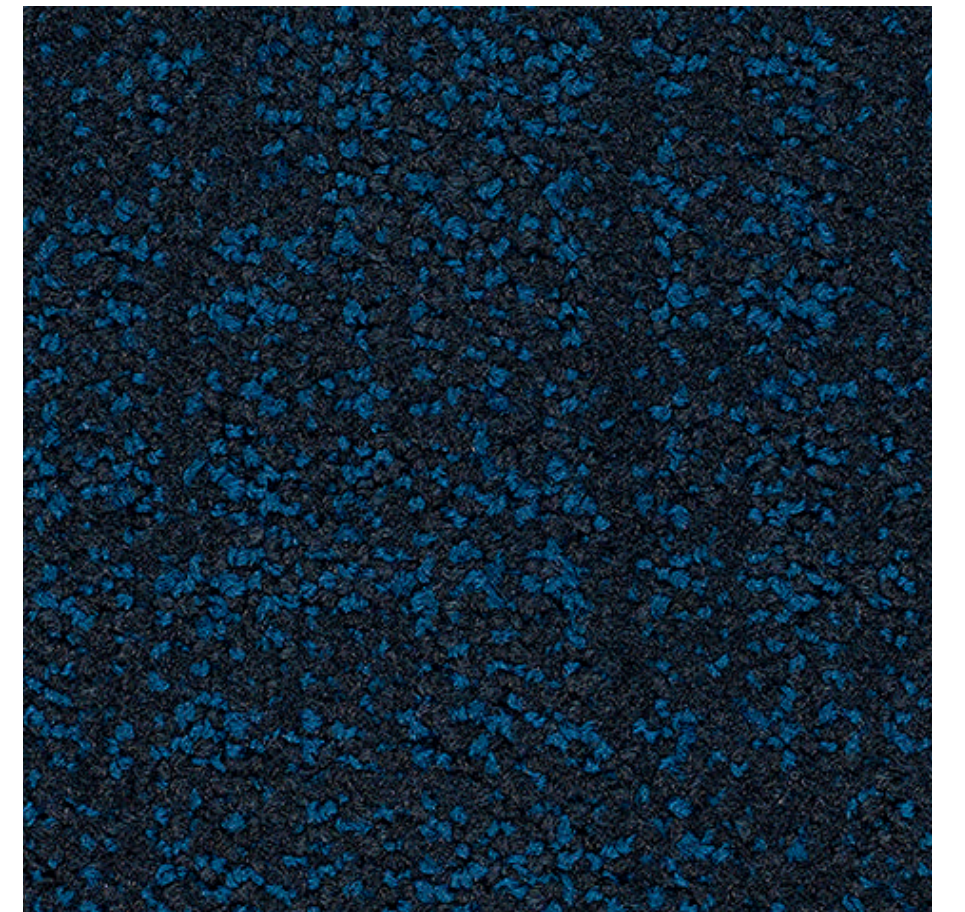



















3913 | iridescent






LRV 3

especificações técnicas

As moquetas enosaicos Perspective cumprem os requisitos da norma EN 1307

	Descrição	Alcatifa em Mosaicos Tufted cut and loop	
	Dimensão do mosaico	EN 994	50 cm x 50 cm
	Espessura total	ISO 1765	6.1 mm
	Altura do pêlo	ISO 1766	3.0 mm
	Tamanho da coleção	14	
	Embalagem por caixa de Mosaicos	16 (4m ²)	
	Utilização comercial	EN ISO 10874	Classe 33, adequado para qualquer tipo de aplicação de contrato pesado
	Composição do pêlo	100% Refresh® da Universal Fibers®, Nylon 66 e Nylon 6 com 30% de conteúdo reciclado	
	Método de coloração	100% tingido em solução	
	Densidade dos pontos	ISO 1763	181,440 por m ²
	Peso do pêlo	ISO 8543	670 g/m ²
	Peso total	ISO 8543	4185 g/m ²
	Base primária	Poliéster	
	Base secundária	Betume modificado ProBac™ e velo de poliéster. Contém mais de 76% de conteúdo reciclado	
	Base secundária alternativa disponível	SOFTbac®	
	Redução do ruído de impacto acústico	EN ISO 717-2	25 dB
	Absorção sonora acústica	ISO 354	aw = 0.15 (H)
	Cadeira de rodizio de uso contínuo	ISO 4918	r ≥ 2.4 utilização contínua
	Solidez da cor à luz	ISO 105-B02	≥ 6
	Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0.2 %
	Creating Better Environments		
	Energia renovável	Todos os mosaicos de alcatifa Tessera são fabricados utilizando 100% de energia renovável (eletricidade e biogás)	
	Conteúdo reciclado	Os mosaicos de alcatifa em perspectiva contêm 65% de conteúdo reciclado em peso	
	Qualidade do ar interior	Os produtos de moquetas en mosaicos da Perspective cumprem a norma 01350 relativa à qualidade do ar interior	
	Back to the Floor	Os cortes de instalação podem ser recolhidos através do Back to the Floor	
	Classificação Ska	O Perspective cumpre os critérios da Ska Rating para pavimentos macios M12 em projectos de escritórios, comércio e educação superior	
	Método de instalação	Monolítico	

As moquetas en Mosaicos Perspective cumprem os requisitos da norma EN 14041:2004

	Código do produto	EN 14041:2004	1170100-DoP-101
	Reação ao fogo	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS
	Resistência ao deslizamento	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Acumulação de cargas eletrostáticas	ISO 6356	< 2.0 kV
	Condutividade térmica	EN 12524	0.06 W/mK

All Forbo Flooring Systems' sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems' manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera Perspective carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems' products is documented in individual Environmental product declarations (EPD's) or local building rating schemes such as BREEAM.

A Perspective utiliza 100% de Refresh® da Universal Fibers®, Nylon 66 e Nylon 6 com 30% de conteúdo reciclado.

Refresh® by UNIVERSAL FIBERS

Colourway choice

As with any product, colour and design influence the appearance retention of the floor. The level and type of traffic should be considered as part of the process for selecting colourways. Light colours may not be suitable for heavy traffic areas.

Installation and maintenance

Shades may vary from batch to batch and should be checked before installation. Batches should not be mixed in the same location. All Tessera products are to be installed in full accordance with Forbo installation instructions and recognised trade standards.

Our recommended adhesive for our collection of Tessera carpet tiles is 542 Eurofix Tack Plus.

A well designed entrance flooring system will prevent dirt and moisture from being tracked into the building, prolonging the life of the carpet tiles, reducing cleaning, repair and overall maintenance costs. **Forbo Coral and Nuway entrance systems** are independently proven to remove and retain up to 95% of all dirt and moisture entering a building. Please contact customer services for more information.

Regular power vacuuming is essential. Spills and surface stains can be removed by sponging with a damp cloth or, for more resistant stains, with a mild detergent solution. For full installation and cleaning and maintenance instructions please go to

www.forbo-flooring.co.uk

Whilst Forbo Flooring UK Limited does its best to ensure that the contents of this samplebook are correct and accurate at the time of publication, to the fullest extent permitted by law, Forbo Flooring UK Limited makes no, and expressly disclaims all, guarantees of any kind, expressed or implied in respect of the information, content, materials or products displayed in this samplebook and does not represent that the information is accurate, complete or current and you are advised to visit our website at www.forbo-flooring.co.uk for up-to-date details or corrections to such contents.

Forbo Revestimentos

Forbo Revestimentos, SA
Z.I.Maia I, Setor VII
Trv. Eng. Nobre da Costa,87
4476-908 Maia

Telefone: +351 229 996 900
Fax: +351 229 996 909

email: info.revestimentos@forbo.com

Find us on

