

Fort trafic



Descriptif type

Revêtement de sol textile aiguilleté en dalles plombantes

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, en dalles 50 x 50 cm de type Forte tile.

Conçu et fabriqué en **France**, il associera une résistance accrue au trafic (couche d'usure composée de fibres gros deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée $\Delta L_w = 22$ dB et une absorption acoustique de $\alpha_w = 0,20$ (H).


En fin de vie, il sera 100 % valorisable, hors cadre amiante.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic.

Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr



Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

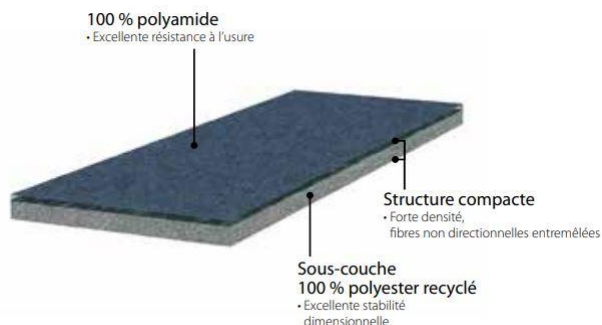

Mode de pose et entretien

Mode de pose:

Pose poissée : Mise en œuvre et type de fixateur ([542 Eurofix tack plus](#)) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant, à savoir des : plinthes complètes pour une aide à la remontée en plinthe avec finition de recouvrement et plinthes décoratives PVC colorées.

Nettoyage et entretien:

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	FORTE TILE
Épaisseur totale	6,2 mm
Couche d'usure	2,3 mm
Masse surfacique totale	1 350 g/m ² (-10 / +15 %)
Efficacité acoustique au bruit de choc	$\Delta L_w = 22$ dB
Absorption acoustique	$\alpha_w = 0,20$ (H)
Réaction au feu	Bfl-s1* - n°2020/119-1 (CRET)
Classification selon NF EN 1307	33



Fort trafic



Descriptif type

Revêtement de sol textile aiguilleté en dalles plombantes

Fourniture d'un revêtement de sol textile aiguilleté, en dalles 50 x 50 cm de type Forte tile.

Conçu et fabriqué en **France**, il associera une résistance accrue au trafic (couche d'usure composée de fibres gros deniers 100 % polyamide, sur sous-couche 100 % polyester recyclé) et une efficacité acoustique déclarée $\Delta Lw = 22 \text{ dB}$ et une absorption acoustique de $\alpha_w = 0,20 \text{ (H)}$.

En fin de vie, il sera 100 % valorisable., hors cadre amiante.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic.

Voir conditions sur www.forbo-flooring.fr



Fabrication

Lieu de production	Reims (France)
Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000	
Contenu recyclé en % de la masse totale du produit	50 %
Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable	100 %
Conformité REACH	



Indicateur réchauffement climatique

Indicateur réchauffement climatique : le revêtement de sol aiguilleté Forte a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une [FDES Aiguilleté en lés](#) conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur [INIES](#) :

Indicateur Réchauffement climatique = **10,3 kg CO2 eq/m²** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.



Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de TVOC à 28 jrs : < 100 µg/m³

Recyclage

En fin de vie, Forte tile sera 100 % valorisable via la filière [Optimum](#) hors cadre amiante

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)