# Enduro 0.30

FLOORING SYSTEMS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

## DESCRIPTIF TYPE

**Revêtement de sol LVT décoratif en lames et en dalles.**
Fourniture et pose d'un revêtement de sol LVT décoratif en **lames 17,8 x 121,9 cm et en dalles 30,48 x 60,96 cm.**

**Enduro 0.30** sera doté d'une couche d'usure en PVC de 0,30 mm grainée en surface et présentera un poinçonnement rémanent ≤ à 0.10 mm et une épaisseur totale de 2 mm. Son classement R10 permettra de réduire les risques de chutes. Il bénéficiera d'une protection de surface **PUR** de type polyuréthane qui facilitera l'entretien et évitera l'application d'une métallisation pendant toute la durée de vie du produit. **Enduro 0.30** bénéficiera de la classe A+ (meilleure classe) contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'air intérieur. Le choix comprendra un minimum de 20 références avec plinthes PVC design et seuils aluminium.

Il bénéficie d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant[1].

Découvrir l'ensemble de la **gamme coloristique**

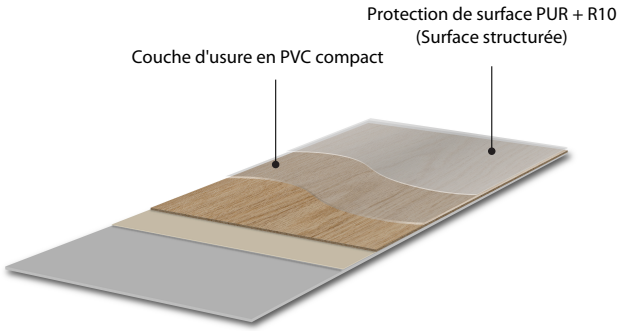


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dénomination commerciale | **Enduro 0.30** |
| Epaisseur totale | **2 mm** |
| Couche d'usure | **0,30 mm** |
| Masse surfacique totale | **3 000 g/m²** |
| Groupe d'abrasion | **T** |
| Poiçonnement rémanent | **≤ 0.10 mm (exigence de la norme ≤ 0.10 mm)** |
| Réaction au feu | **Bfl-s1*** |
| Classification selon NF EN ISO 10582 | **23 - 31** |

## MODE DE POSE & ENTRETIEN

**Mode de pose**

**Pose collée :**

Mise en œuvre et type de colle (**type 640 eurostar special**) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. La colle 540 et la colle 528 sont également adaptées.
Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation du support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.
L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes PVC design ou plinthes décoratives.

**Entretien**

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
- Taux d'émission de TVOC < 100 µg/m3, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH.

*(1) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).*

** Satisfait à la réglementation M3*