

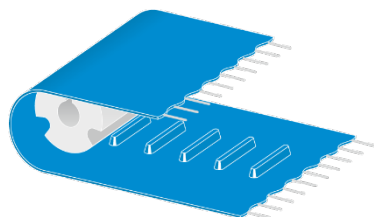
Product quick info

**CD40+ 1R U30 GL-NA-HACCP
BL FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Procesado de carne
- Transporte de carne avícola
- Procesado de mariscos
- Procesado de productos lácteos
- Transporte inclinado y posicionamiento de alimentos

**Características/ventajas**

- Banda homogénea con refuerzo de cordón, con una fuerza de banda incrementada para una carga superior y un transporte de larga distancia (distancia del cordón = 12,5 mm (0,49 pulgadas))
- Fácil de limpiar
- Transmisión de potencia con conexión positiva mediante piñones con propiedades de alineación automática.
- Suavidad de marcha
- Agarre óptimo y buen desprendimiento de productos húmedos o mojados
- No antiestática
- Cumple las directrices de contacto directo con los alimentos conforme a FDA, EU y MHLW

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, liso
Cara inferior	Poliuretano, transmisión central
N.º de artículo	640029
d _{min} [mm]	76
Grosor total [mm]	3,0/10,5
Valor C3 [N/mm]	6,0
Peso [kg/m²]	3,5
Temperatura operativa permitida [°C] -10 a +70	

Product Quick Info | ES | 02.2026
FMS · La reproducción del texto, total o parcial,
está sujeta a nuestra autorización previa.
Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
(Alemania)
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com