



Linoleum Tableau d'affichage linoleum

bulletin board®




28 ml x 1,22 m
28 ml x 1,83 m

créons un environnement meilleur

Forbo

FLOORING SYSTEMS

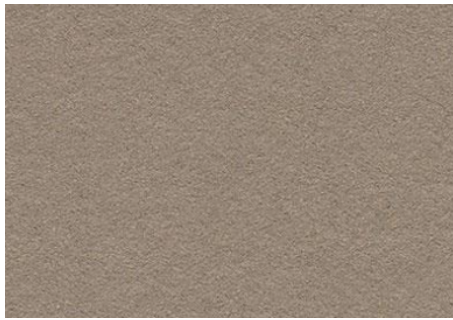

2208 | mushroom medley NCS 5005 - Y50R
LRV 21%



2206 | oyster shell NCS 3502 - Y
LRV 43%



2210 | hot salsa NCS 3560 - Y90R
LRV 11%



2187 | brown rice NCS 4010 - Y30R
LRV 34%



2182 | potato skin * NCS 4005 - Y20R
LRV 28%




2211 | tangerine zest NCS 2070 - Y60R
LRV 20%




2186 | blanched almond * NCS 3020 - Y20R
LRV 34%




2162 | duck egg NCS 5005 - B80G
LRV 25%

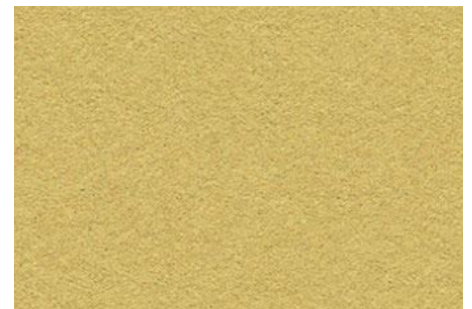


2212 | fresh pineapple NCS 3030 - G90Y
LRV 40%

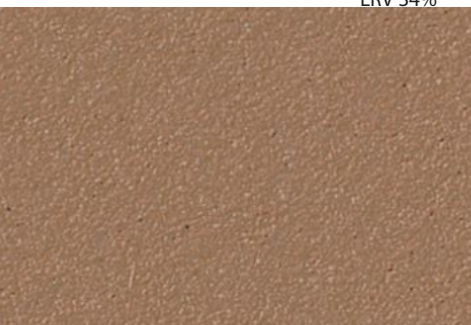


2166 | nutmeg spice * NCS 4030 - Y30R
LRV 22%

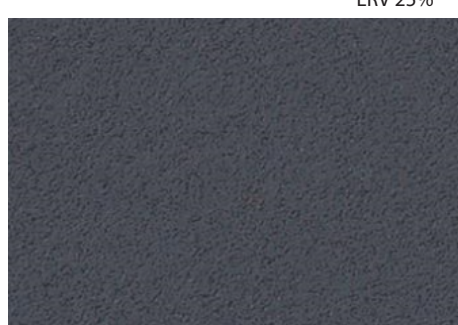


2204 | poppy seed NCS 6500 - N
LRV 16%

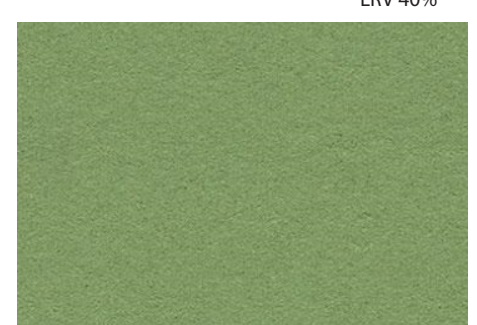

2213 | baby lettuce NCS 4030 - G30Y
LRV 23%

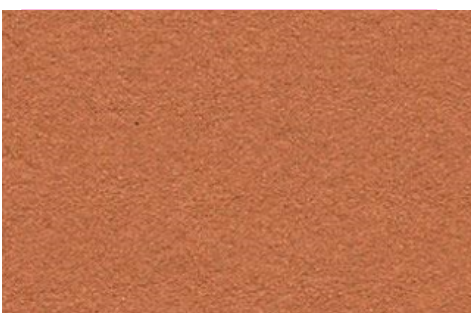

2207 | cinnamon bark NCS 4040 - Y50R
LRV 18%

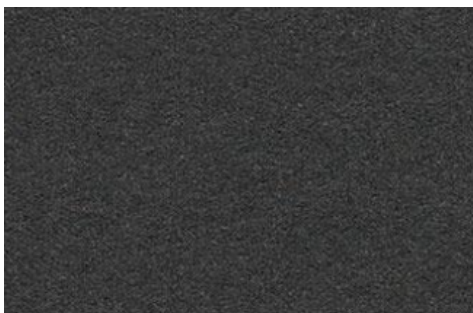

2209 | black olive NCS 9000 - N
LRV 5%



2214 | blue berry NCS 6030 - B
LRV 6%





Solution d'affichage à base de matières premières d'origine naturelle et renouvelables
(jusqu'à 91 %)

Jusqu'à 43 % de contenus recyclés.

Durable et
résistant



Simple et
pratique



Souple et
flexible



Fonctionnel et
décoratif

à base de
matières recyclées
et bio-sourcées



Hygiénique et
bactériostatique



A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z



Caractéristiques techniques

Réaction au feu	NF P 92-501	M3 (1)
Réaction au feu - Rapport d'essai	n°RA99-741 (CSTB)	
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,10 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	6,0 mm +/- 0.25 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	4 700 g/m ²
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,10$
Flexibilité	NF EN ISO 24344	Ø 50 mm
Résistance aux produits chimiques	NF EN ISO 26987	Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc. Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins.
Propriétés bactériostatiques	ISO 22196 (2)	Oui
Format		Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	1,22 m
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	≤ 28 ml env.
Fabrication	Fabrication européenne	

- (1) Valable pour une application revêtement de mur sur support M0 non isolant, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3
(2) Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).



FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex – France



Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé-sécurité
et responsabilité sociale.

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements
et Régions d'Outre-Mer
Ile Maurice/ Maghreb**
Phone : +33 3 26 77 35 00
Fax : +33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur

