



flotex[®] BY STARCK[®]

Philippe Starck a créé une collection unique et innovante pour les sols floqués Flotex : FLOTEX BY STARCK. Chacun des 3 systèmes qui se nomment vortex, artist, et twilight, est composé de 4 motifs distincts - sur des lés de 2 mètres de large - qui peuvent librement être associés pour créer des décors pour vos projets, afin de répondre à vos besoins et à vos envies.

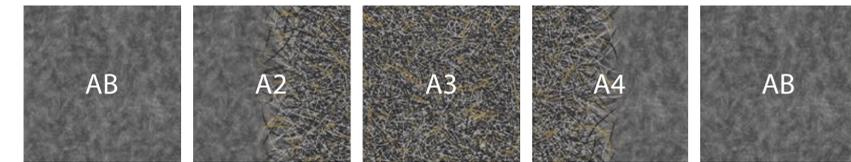

Largeur : 2 mètres

Inspiration avec 3 motifs (6 mètres de largeur) :




A2-A3-A4

AB-A2-A3

A4-AB-A2

Inspiration avec 2 motifs (4 mètres de largeur) :




A3-A4

AB-A2


A2-A4

COMMENT PASSER COMMANDE ?

Si vous souhaitez créer un système, en associant plusieurs lés dans une seule et même pièce, il est nécessaire de commander toutes les références dans une seule et même commande, et ce afin de garantir un même bain de fabrication. La pose des lés se fait impérativement dans le sens du fléchage (pose lés non inversés).

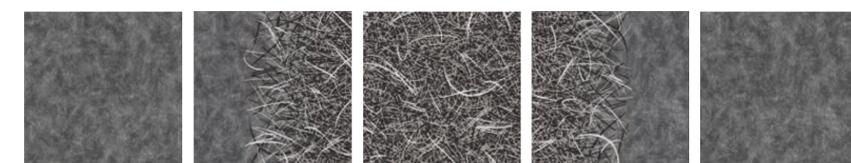

301000-AB | grey 312001-A2 | white 313001-A3 | white 314001-A4 | white 301000-AB | grey

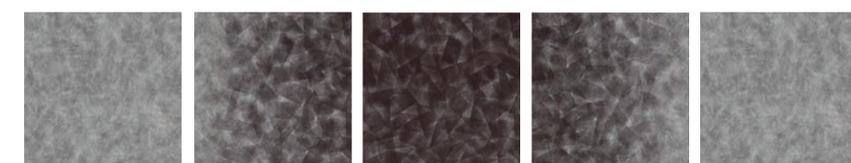

301008-AB | silver 322008-B2 | anthracite / silver 323008-B3 | anthracite / silver 324008-B4 | anthracite / silver 301008-AB | silver



331013-C1 | steel 332013-C2 | pewter / steel 333013-C3 | pewter 334013-C4 | pewter / steel 331013-C1 | steel

Caractéristiques techniques

FLOTEX BY STARCK lés / lés S	
Conformité NF EN 14041	Oui
Certificat de constance des performances	n° 0679-CPR-0367 (CSTB)
Réaction au feu	NF EN 13501-1 B _s -s1 ⁰
Réaction au feu - Rapport d'essai	n° RA08-0345 (CSTB)
Résistance au glissement	NF EN 13893 Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance thermique	NF EN 12667 ISO 8302 0,05 m ² K/W, convient au plancher chauffant
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011 100 % polyamide 6.6
Nature de la sous-couche	PVC
Épaisseur totale	NF ISO 1765 4,3 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543 1 850 g/m ²
Hauteur des fibres	2 mm
Densité des fibres	80 millions / m ² env.
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2 ΔL _w = 21 dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074 L _{w,mar} < 65 dB, Classe A
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654 α _w = 0,10 (H)
Spécifications	NF EN 1307
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874 23 ¹⁰
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874 33 ¹⁰
Mode de pose	Lés non inversés



Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985 (essai A)	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		≤ 0,25 %
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	≤ 0,20 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Exigence solidité des couleurs		≥ 5
Résistance au glissement	DIN 51130	R13
Emissions dans l'air - TVOC* à 28 jours	série NF EN ISO 16000	< 100 µg/m ³
Exigence pour la classe A+		< 1 000 µg/m ³
Propriétés fongistatiques et bactériostatiques		Oui
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ¹⁰
Format		Lés
Largeur des rouleaux	CEN/TS 14159	2 m
Longueur des rouleaux	CEN/TS 14159	30 ml env.
Garantie		10 ans

¹⁰ Satisfait à la réglementation M3.
¹¹ En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LCI (classe de confort).
¹² Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur.
¹³ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par RECHA (Substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement). L'analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur

ENGAGÉS POUR LA SANTÉ DE CHACUN



WWW.FORBO-FLOORING.FR
SANTÉ DE CHACUN

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echange@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer
le Maurice / Maghreb
Phone + 33 3 26 77 35 00
Fax + 33 3 26 07 18 93
techinfo@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



Système de management certifié : qualité, environnement, santé-sécurité et responsabilité sociale.

Forbo FLOORING SYSTEMS

Textile Sols floqués

flotex[®] BY STARCK[®]



Forbo



Textile Sols floqués

flotex[®] BY STARCK[®]

vortex | artist | twilight



30 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur

Forbo FLOORING SYSTEMS

Les équipes de Forbo Flooring Systems ont collaboré avec le créateur visionnaire Philippe Starck pour la conception d'une collection de revêtement de sol unique et innovante : FLOTEX BY STARCK.

Les 3 systèmes vortex, artist et twilight ont été pensés et conçus par Philippe Starck dans l'idée que l'humain doit demeurer au cœur de l'intelligence technique. En jouant sur les échelles et les transitions, chacun des trois systèmes défie habitudes et traditions en créant un nouveau langage, une nouvelle perception de l'espace et du revêtement de sol.

S'il est vrai, comme dit Philippe Starck, que « rien ne remplace la main du peintre », le procédé unique d'impression haute définition associé aux performances techniques inégalées de Flotex permettent désormais à la vision du créateur de s'exprimer au sol.


Les 3 systèmes proposent des combinaisons quasi infinies et font de FLOTEX BY STARCK un revêtement de sol qui s'adapte idéalement à tous les lieux et à tous les projets.



BROCHURE
Maxi 275 x 275


vortex

Raccord de pose dans la longueur : 2 m

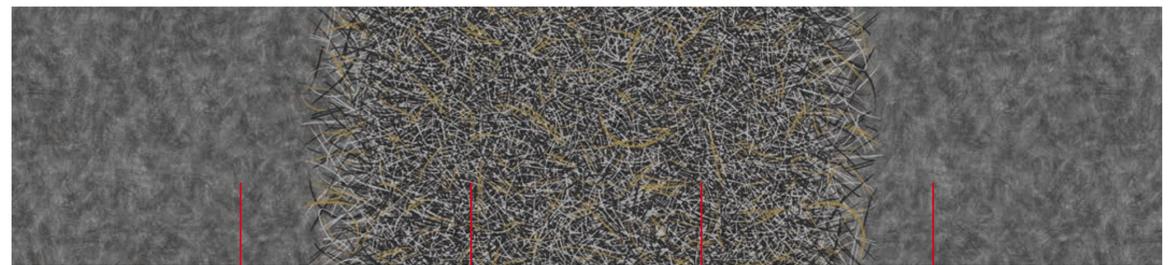


AB largeur : 2 mètres A2 largeur : 2 mètres A3 largeur : 2 mètres A4 largeur : 2 mètres AB largeur : 2 mètres gold


A2




312001-A2 | white




312002-A2 | ruby




312003-A2 | terracotta



312004-A2 | blue




312005-A2 | chartreuse




312006-A2 | gold


A3




313001-A3 | white




313002-A3 | ruby




313003-A3 | terracotta



313004-A3 | blue




313005-A3 | chartreuse




313006-A3 | gold


A4




314001-A4 | white




314002-A4 | ruby




314003-A4 | terracotta



314004-A4 | blue




314005-A4 | chartreuse



314006-A4 | gold

AB



301000-AB | grey



301022-AB | ruby



301010-AB | terracotta



301021-AB | blue



301012-AB | chartreuse




301011-AB | gold

Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22).


artist

Raccord de pose dans la longueur : 2 m

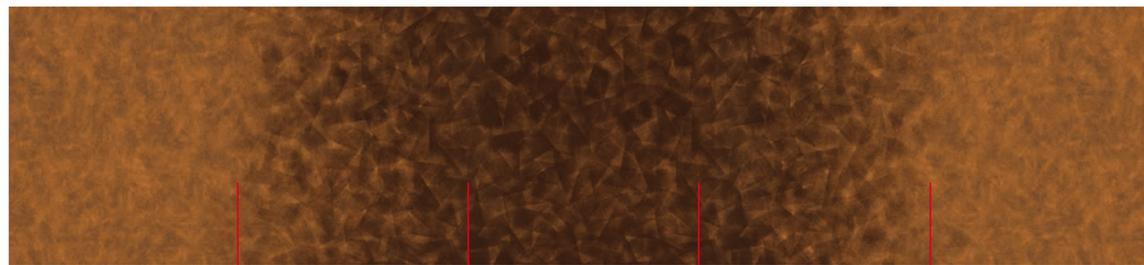


AB largeur : 2 mètres B2 largeur : 2 mètres B3 largeur : 2 mètres B4 largeur : 2 mètres AB largeur : 2 mètres umber / terracotta


B2




322007-B2 | ultramarine / turquoise




322009-B2 | umber / taupe




322011-B2 | olive / gold



322008-B2 | anthracite / silver



322010-B2 | umber / terracotta




322012-B2 | emerald / chartreuse


B3



323007-B3 | ultramarine / turquoise



323009-B3 | umber / taupe




323011-B3 | olive / gold



323008-B3 | anthracite / silver



323010-B3 | umber / terracotta




323012-B3 | emerald / chartreuse


B4




324007-B4 | ultramarine / turquoise




324009-B4 | umber / taupe




324011-B4 | olive / gold



324008-B4 | anthracite / silver



324010-B4 | umber / terracotta



324012-B4 | emerald / chartreuse


AB




301007-AB | turquoise



301009-AB | taupe




301011-AB | gold



301008-AB | silver



301010-AB | terracotta




301012-AB | chartreuse

Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22).


twilight

Raccord de pose dans la longueur : aucun




C1 largeur : 2 mètres C2 largeur : 2 mètres C3 largeur : 2 mètres C4 largeur : 2 mètres C1 largeur : 2 mètres antique / amber


C2



332013-C2 | pewter / steel




332019-C2 | umber / taupe




332015-C2 | umber / spice



332020-C2 | burgundy / ruby



332017-C2 | sapphire / titan blue



332014-C2 | sapphire / teal



332018-C2 | emerald / chartreuse

332016-C2 | antique / amber

C3



333013-C3 | pewter



333019-C3 | umber



333015-C3 | umber



333020-C3 | burgundy



333017-C3 | sapphire




333014-C3 | sapphire




333018-C3 | emerald

333016-C3 | antique


C4



334013-C4 | pewter / steel




334019-C4 | umber / taupe




334015-C4 | umber / spice



334020-C4 | burgundy / ruby



334017-C4 | sapphire / titan blue




334014-C4 | sapphire / teal



334018-C4 | emerald / chartreuse

334016-C4 | antique / amber

C1




331013-C1 | steel




331019-C1 | taupe



331015-C1 | spice



331020-C1 | ruby



331017-C1 | titan blue



331014-C1 | teal



331018-C1 | chartreuse

331016-C1 | amber

Retrouvez dans la brochure ci-jointe toutes les informations utiles à la commande (page 22).