

flotex® Sottsass lés lés S flotex sottsass lés / lés S

NF ISO 8543

NF EN ISO 10874

NF EN ISO 10874

CEN/TS 14159

NF EN ISO 23999

ISO 2551 (lés) ou

NF EN ISO 105-B02

série NF EN ISO 16000

(2) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés. ³⁾ En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort).

Réaction au feu

Certificat de conformité

Certification VF UPEC

Classement UPEC

Certificat NF UPEC

Nature de la sous couche

Hauteur des fibres

Spécifications

Classe d'usage résidentiel (3

Longueur des rouleaux

Largeur des rouleaux

Stabilité dimensionnelle

tél +33 (0)3.26.77.30.55.

Mode de pose

C Conformité NF EN 14041 NF EN 13501-1 n° RA08-0345 (CSTB) n° 0679-CPR-0367 (CSTB)

NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 $\alpha_W = 0.10 (H)$

E ≤ 2 kV, Antistatique

U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (2)

(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur.

n° 308T-005.2 (U3)

n° 308T-006.1 (U3s)

NF EN 12667 / ISO 8302 0,050 m² K/W, convient au plancher chauffant

Rodbo

flotex[®] Sottsass lés | lés S Sols textiles floqués U3 P3 / U3s P3



créons un environnement meilleur



et en couleurs vivifiantes. La concrétisation de cette collaboration a été rendue possible grâce à la mise en place d'une nouvelle technologie d'impression "Haute Définition" pour Flotex.

La marque **Sottsass Redfern** réunit les 2 designers

Ettore Sottsass et Christopher Redfern de la société

milanaise "Sottsass Associati". Créateur du "groupe

de Memphis" dans les années 1980, Ettore Sottsass

est connu au niveau international pour avoir été le

designer le plus félicité de sa génération. Ettore et

Christopher ont conçu pour Flotex une collection de dessins contemporains riches en détails graphiques



ar les propriétés uniques de Flotex et de son otentiel en terme de création et de design... ous permettant ainsi de créer des dessins ontemporains attrayants" Christopher Redfern

Collection Sottsass

Flotex est le revêtement de sols textiles Grâce à l'application à Flotex de la floqués haute performance qui résiste à technologie pionnière et novatrice de l'usure, à l'eau et aux produits chimiques. l'impression numérique "Haute Définition C'est aujourd'hui le revêtement de sol nous repoussons les limites du faisable. le plus performant dans sa catégorie, il Flotex offre à présent aux architectes et associe les avantages d'un sol textile décorateurs de nouvelles et multiples (confort visuel, de marche et acoustique) possibilités de décoration pour les sols. avec ceux d'un sol lisse (durabilité, souplesse, faculté à être entretenu).

Résultante de cette démarche, la Collection Sottsass présente avec ses 4 dessins exclusifs, des formes organiques, irrégulières et aléatoires en apparence des effets d'optique qui jouent avec les échelles et les contrastes des coloris.. du jamais vu avec Flotex. Chaque dessin

représente une œuvre d'art posée sur

votre sol.




avec notre floorplanner sur


www.forbo-flooring.fr

flotex[®] Sottsass lés | lés S



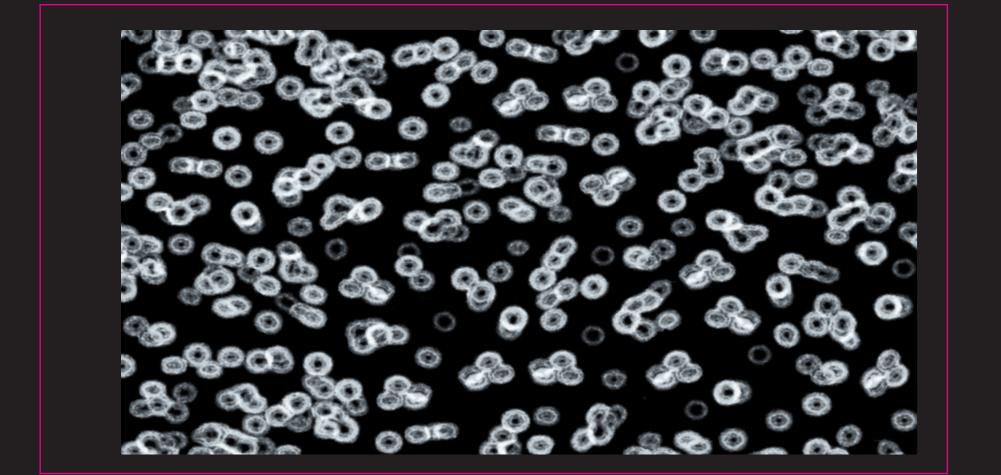


Bacteria s'inspire d'un dessin conçu par Ettore Sottsass à la fin des années 70. Anticipant l'ère de la nano-technologie et de la génétique, visuellement provoquant, il fut à l'époque utilisé pour réaliser

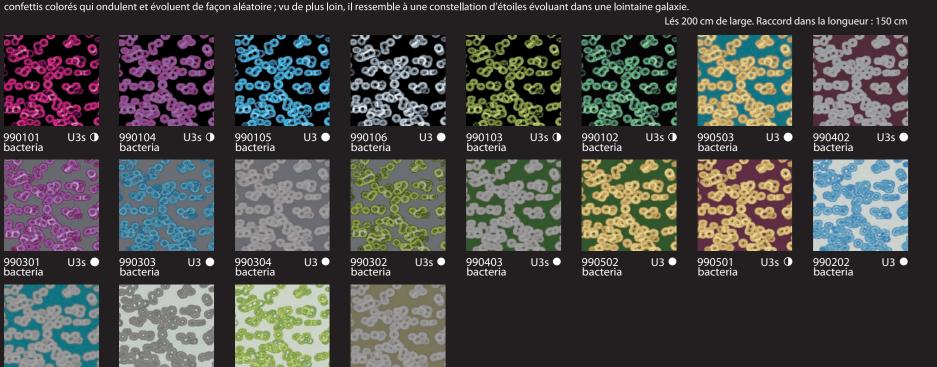


O Coloris peu salissant O Coloris moyennement salissant Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

flotex[®] Sottsass lés | lés S

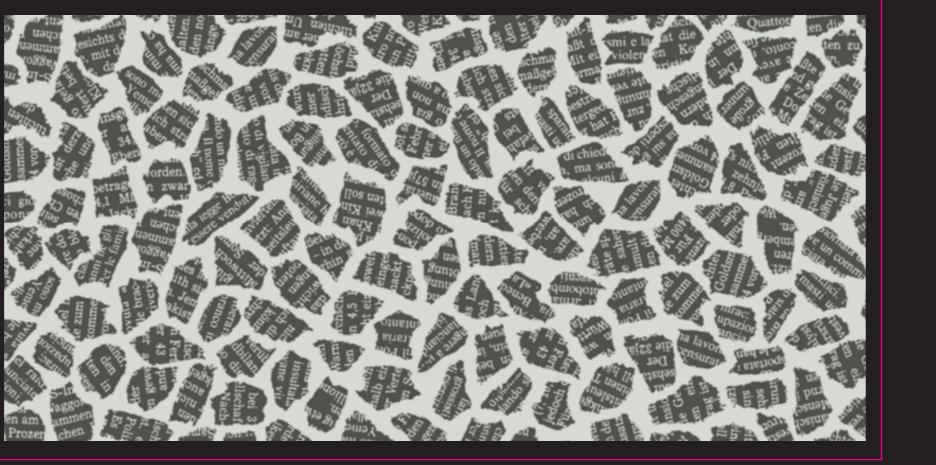

terrazzo 990705

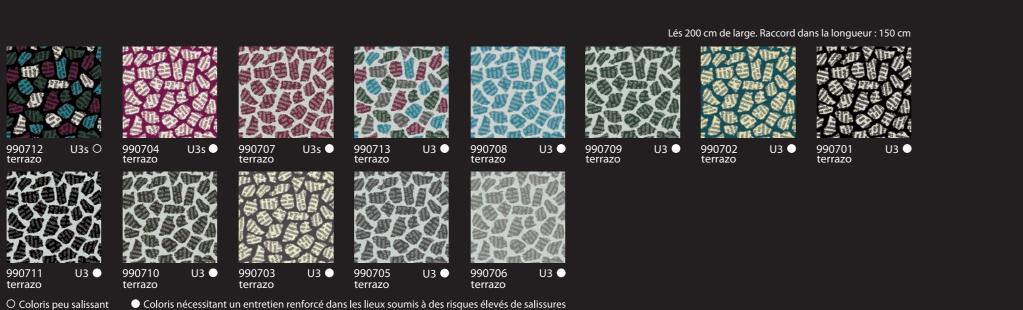

flotex[®] Sottsass lés | lés S








A distance, l'effet visuel change totalement et redéfinit l'espace dans lequel le sol évolue.

30ml env x 2m

Wool a été conçu par Ettore Sottsass à partir d'une multitude de fils de laine provenant de nombreux pays, posés sur une surface colorée et lisse. Jouant avec les différentes textures et la structure de

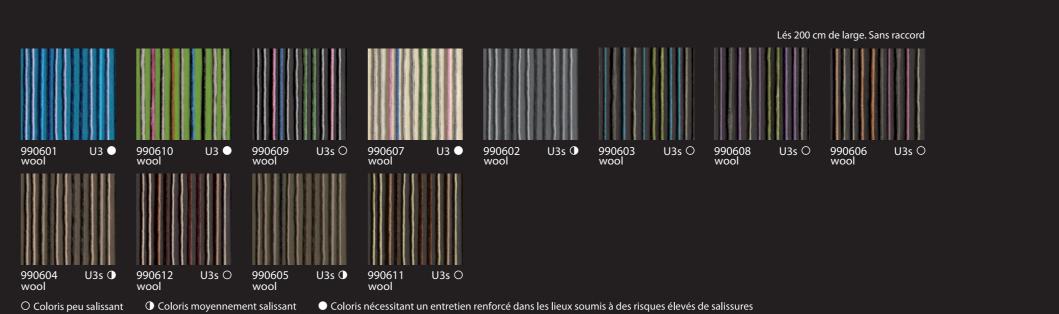

flotex[®] Sottsass lés | lés S

ECHANTILLONNAGE EXPRESS Format 19 x 27,5 cm sur demande Tél. 03 26 77 30 70

