

# Caractéristiques techniques

La gamme Flotex répond aux exigences de la norme EN 1307

Flotex® lames / lames S		
Conformité NF EN 14041		Oui
Certificat de constance des performances		n°1121-CPR-DA0002 (Warrington)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>s1</sub> -s1 (1)
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°312666 (Warrington)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe D5 ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E $\leq 2$ kV, Antistatique
Résistance thermique	NF EN 12667 ISO 8302	0,041 m <sup>2</sup> .K/W, convient au plancher chauffant
Certification 		Non
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6.6
Nature de la sous-couche		100 % PVC recyclé
Épaisseur totale	NF ISO 1765	5 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4 800 g/m <sup>2</sup>
Hauteur des fibres		2 mm
Densité des fibres		80 millions / m <sup>2</sup> env.
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	$L_{w,mar} < 65$ dB, classe A
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,10$ (H)
Spécifications		NF EN 1307
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23 (2)
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	33 (2)
Mode de pose		Suivant motif (3)
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985 (essai A)	Oui (4)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur <i>Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur</i>	NF EN ISO 23999	$\leq 0,10$ % $\leq 0,10$ %
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 (lés) ou NF EN 986 (lames)	$\leq 0,10$ %
Solidité des couleurs à la lumière <i>Exigence solidité des couleurs</i>	NF EN ISO 105-B02	$\geq 5$ $\geq 5$
Résistance au glissement	DIN 51130	R13
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours <i>Exigence pour la classe A+</i>	série NF EN ISO 16000	$< 200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (5) $< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme (6)
Format		Lames
Conditionnement et dimensions des lames		25 x 100 cm 10 par carton (2,5 m <sup>2</sup> )
Garantie		10 ans

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).  
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

**FORBO SARLINO SAS**  
63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex - France



Systèmes de management certifiés :  
qualité, environnement, santé-sécurité  
et responsabilité sociale.

Retrouvez-nous sur



**Contact France**  
Tél. 03 26 77 30 30  
info-produits@forbo.com  
echantillonnage.sarlino@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements  
et Régions d'Outre-Mer  
Ile Maurice / Maghreb**  
Phone + 33 3 26 77 35 00  
Fax + 33 3 26 07 18 93  
info.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

(1) Satisfait à la réglementation M3.

(2) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort).

(3) Pour les lames Forbo préconise une pose qui alterne plusieurs coloris distincts pour produire un aspect lames ; toutefois une pose unidirectionnelle monochrome est possible mais elle devra préalablement avoir obtenu l'accord de l'utilisateur relativement à ses exigences d'aspect. Pour les dalles Forbo préconise une pose à sens alterné à 90° pour produire un aspect dallage du produit ; toutefois une pose unidirectionnelle est possible mais elle devra préalablement avoir obtenu l'accord de l'utilisateur relativement à ses exigences d'aspect.

(4) Hors décor triad emboss zinc.

(5) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur.

(6) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

Textile  
Sols floqués

flotex® lames | lames S



Forbo



Textile Sols floqués

# flotex® lames | lames S



créons un environnement meilleur

créons un environnement meilleur


Forbo  
FLOORING SYSTEMS

Forbo  
FLOORING SYSTEMS



flotex® lames | lames S

Non raccordable  
25 x 100 cm  
10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
Lame  
19 dB déclaré

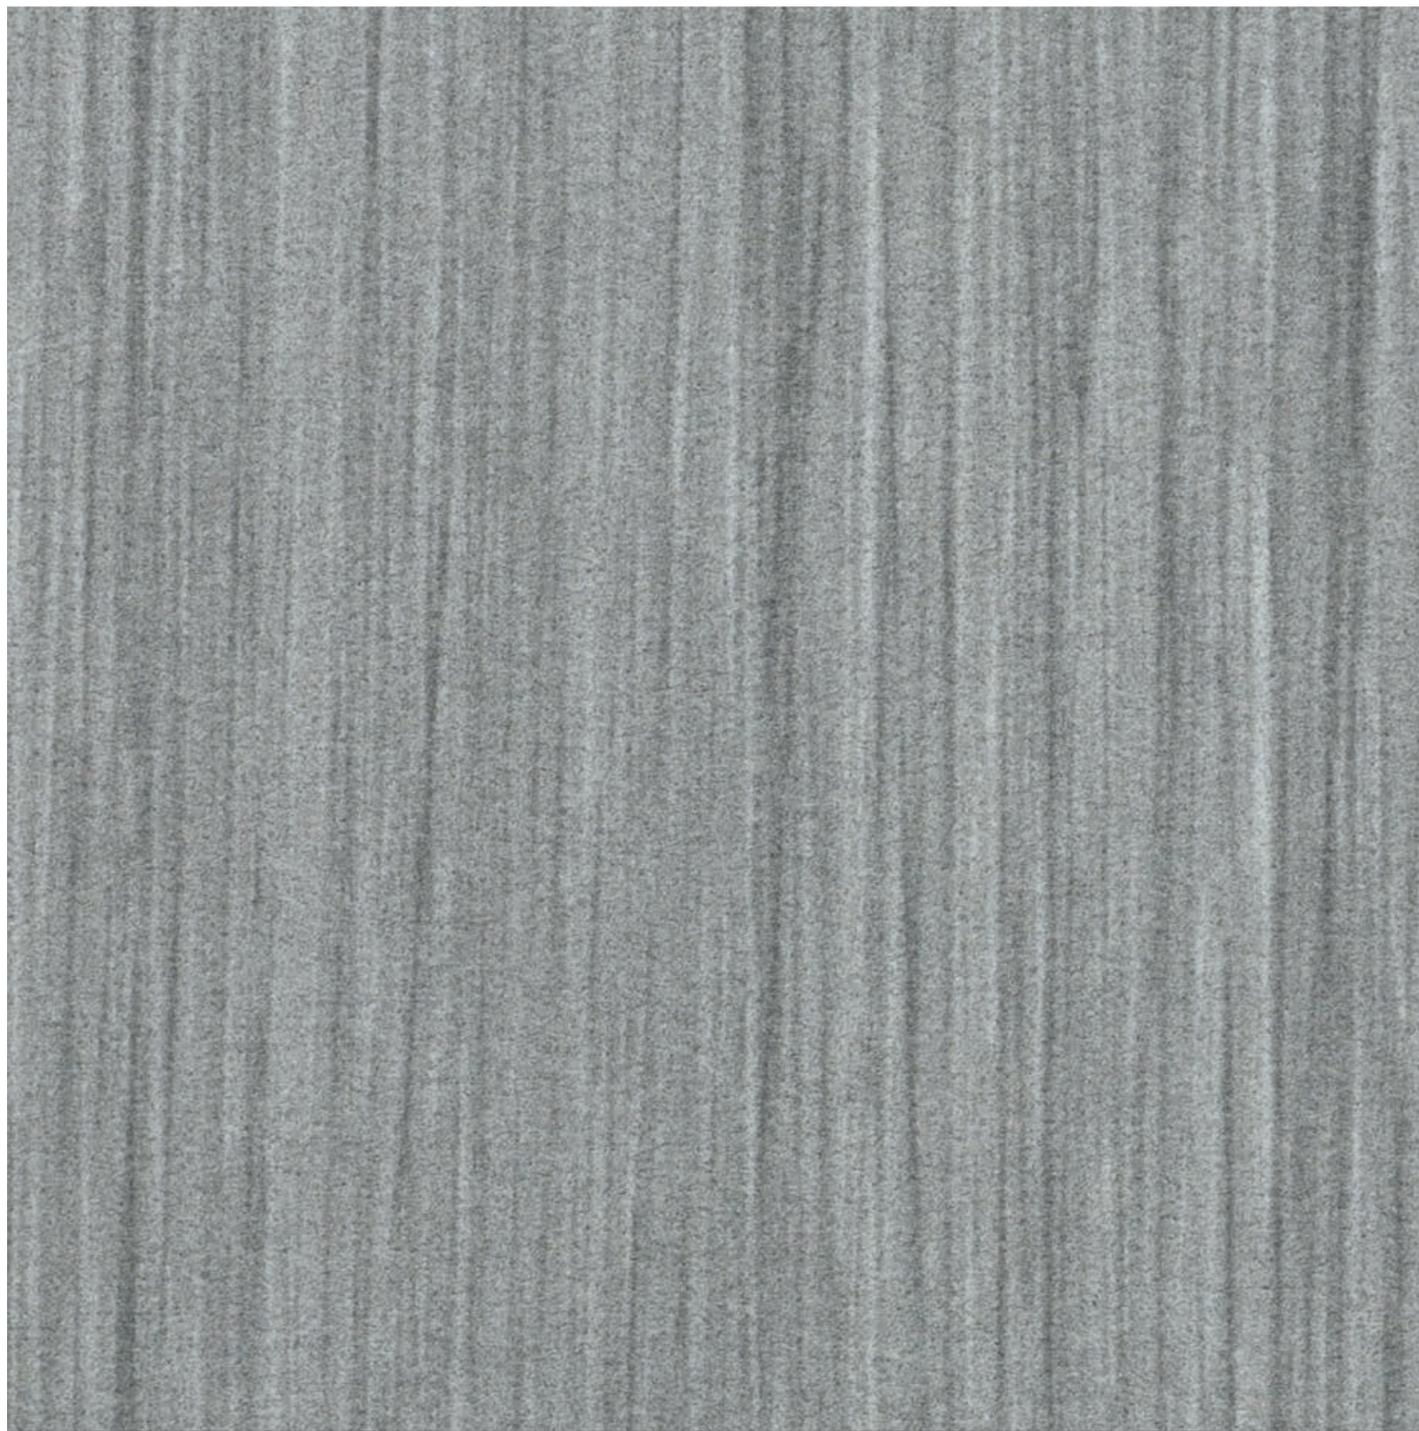


111001 | seagrass pearl

BROCHURE



EUROPÉENNES

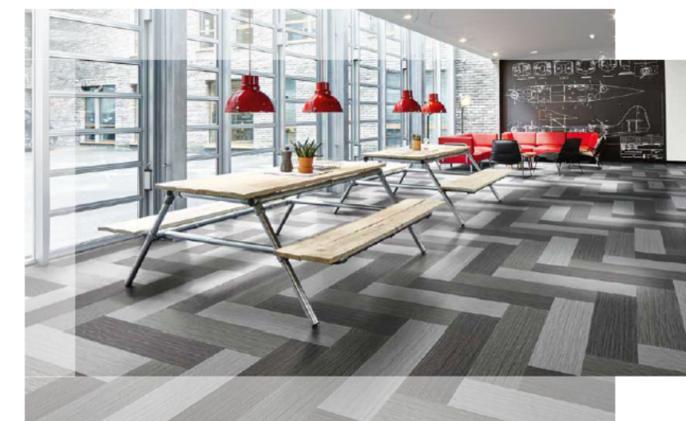

Textile Solis floquets  
flotex® lames | lames S  
25 x 100 cm

créons un environnement meilleur

Forbo  
FLOORING SYSTEMS




Textile Sols floqués

# flotex® lames | lames S



25 x 100 cm

créons un environnement meilleur

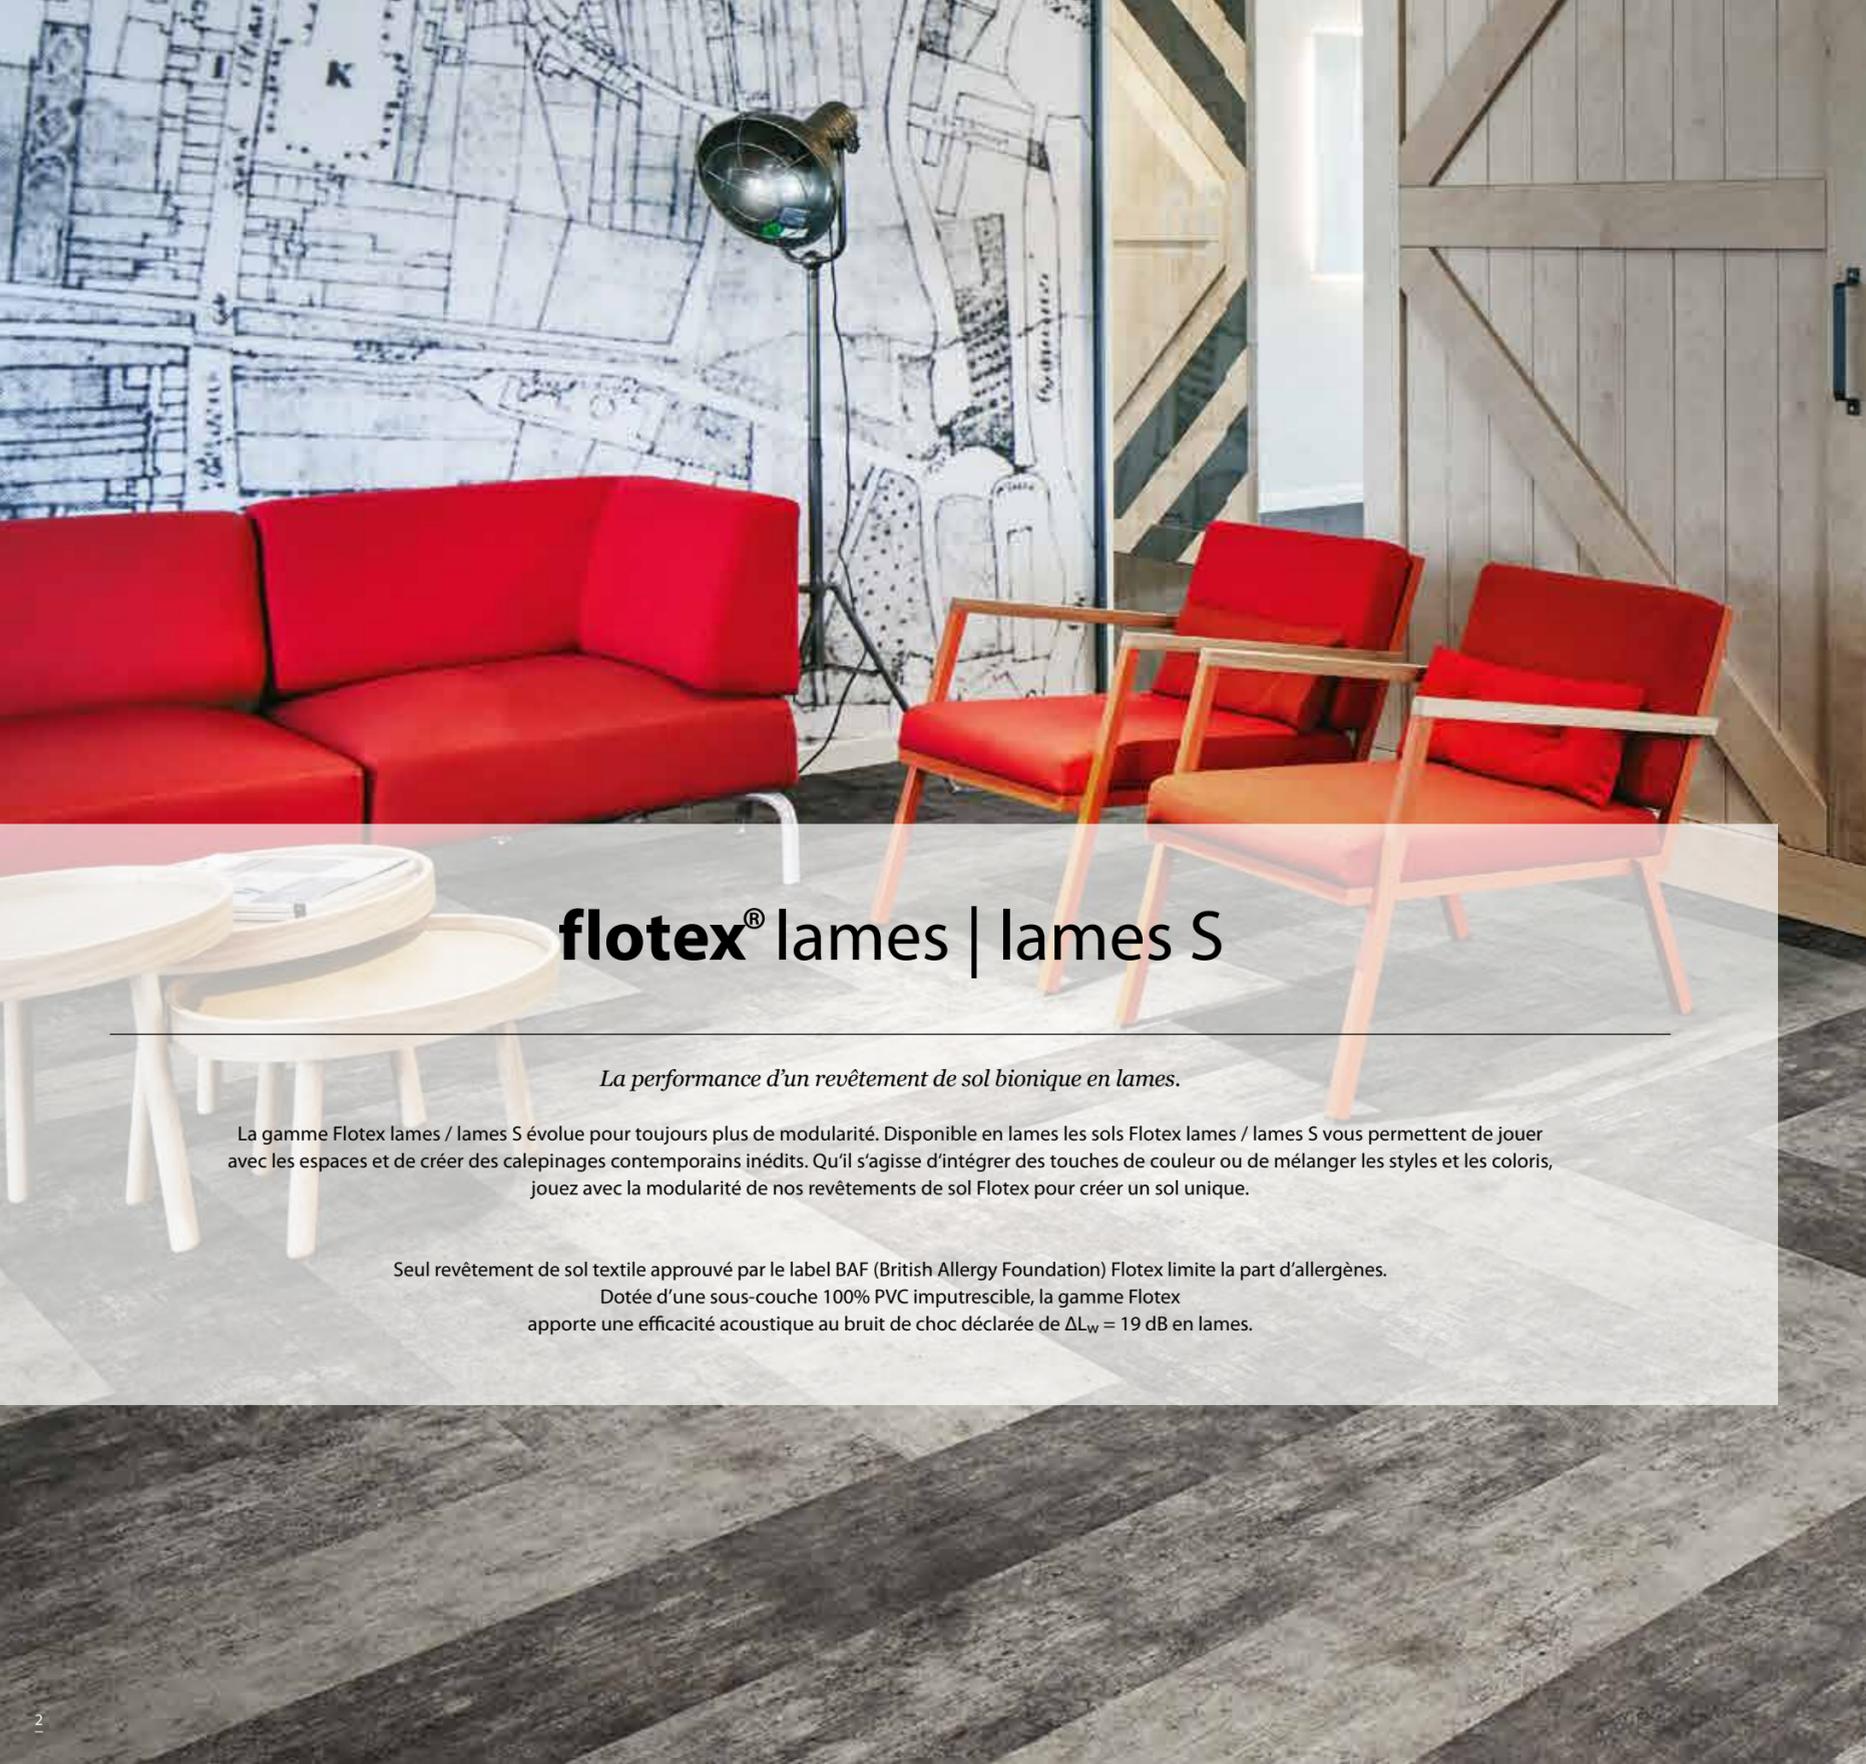

## flotex® lames | lames S

*La performance d'un revêtement de sol bionique en lames.*

La gamme Flotex lames / lames S évolue pour toujours plus de modularité. Disponible en lames les sols Flotex lames / lames S vous permettent de jouer avec les espaces et de créer des calepinages contemporains inédits. Qu'il s'agisse d'intégrer des touches de couleur ou de mélanger les styles et les coloris, jouez avec la modularité de nos revêtements de sol Flotex pour créer un sol unique.

Seul revêtement de sol textile approuvé par le label BAF (British Allergy Foundation) Flotex limite la part d'allergènes.  
Dotée d'une sous-couche 100% PVC imputrescible, la gamme Flotex apporte une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de  $\Delta L_w = 19$  dB en lames.

### FLOTEX, UN CHOIX, PAS UN COMPROMIS

Avec les collections Flotex en lames, vous avez la possibilité de créer des lieux sophistiqués et tendances pour les espaces de bureaux et environnements tertiaires.

### ROBUSTE & CONFORTABLE

- Structure unique de 80 millions de fibres au m<sup>2</sup>
- Flocage électrostatique des fibres dans un envers PVC imperméable
- Ambiance feutrée et confort à la marche

### ABSORBANT LE SON & HYGIÉNIQUE

- Confort acoustique optimal grâce aux fibres en polyamide
- Limite la part d'allergènes : seul revêtement de sol textile approuvé par le label BAF (British Allergy Foundation)

### CHALEUREUX & LAVABLE

- Structure dense qui piège les poussières à la surface des fibres en polyamide
- Une simple aspiration permet au Flotex de retrouver son aspect d'origine
- Flotex est lavable à l'eau

### ANTI GLISSANT & ACOUSTIQUE

- Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de  $\Delta L_w = 19$  dB en lames.
- Flotex présente un niveau d'antiglissance adapté à votre utilisation R13.



## flotex® lames | lames S

<b>metro</b> .....	p. 4
<b>canyon</b> .....	p. 6
<b>calgary</b> .....	p. 6
<b>penang</b> .....	p. 8
<b>savannah</b> .....	p. 10
<b>wood</b> .....	p. 12
<b>seagrass</b> .....	p. 14


<b>box-cross</b> .....	p. 16
<b>concrete</b> .....	p. 18
<b>lava</b> .....	p. 18
<b>triad</b> .....	p. 20
Un choix, pas un compromis.....	p. 22
Caractéristiques techniques.....	p. 24

# flotex® lames | lames S metro

Non raccordable  
 25 x 100 cm  
 10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
 Lame  
 19 dB déclaré



p946005 | nimbus - p946006 | grey - p946007 | ash - p946039 | anthracite - p946032 | petrol - p946020 | lagoon

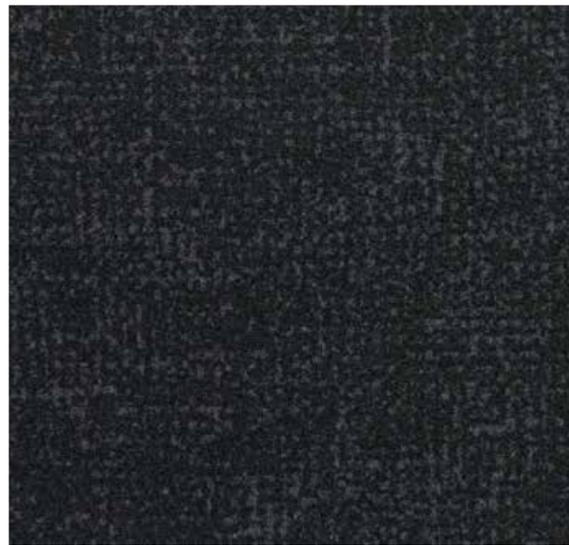

p946039 | anthracite LRV 3%




p946007 | ash LRV 4%



p946019 | citrus LRV 18%




p946006 | grey LRV 8%

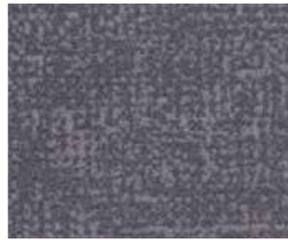

p946005 | nimbus LRV 13%



p946032 | petrol LRV 4%

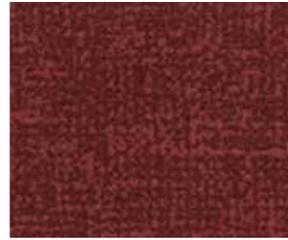

p946017 | berry LRV 5%



p946014 | concrete LRV 4%



p946001 | indigo LRV 3%



p946011 | pebble LRV 14%




p946026 | red LRV 9%




p946024 | carbon LRV 5%



p946016 | grape LRV 5%

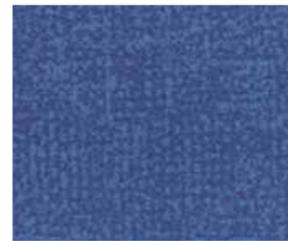

p946020 | lagoon LRV 10%

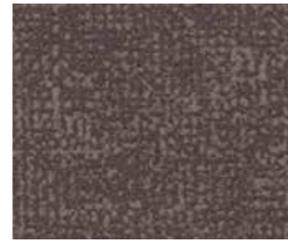

p946009 | pepper LRV 9%



p946025 | tangerine LRV 18%




## flotex® lames | lames S metro

Le motif metro, caractérisé par un trompe-l'œil «effet textile» apporte dynamisme, texture et créativité à vos espaces. Les 16 coloris peuvent être associés librement, pour créer des calepinages colorés ou pour jouer avec les touches de couleur. Les lames metro peuvent être appliquées en pose joints décalés, bâtons rompus, ou tissage contrarié à 90°.

Ce revêtement de sol est également disponible en lés et en dalles dans la collection Flotex colour.

### Mode de pose

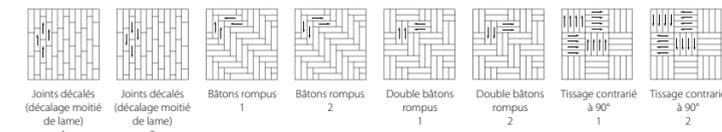

Dimensions des lames : 25 x 100 cm


● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

## flotex® lames | lames S canyon

Non raccordable  
 25 x 100 cm  
 10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
 Lame  
 19 dB déclaré



p945019 | slate

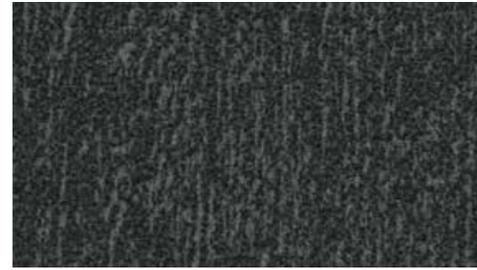

p945019 | slate

LRV 4% ●



p945020 | pumice

LRV 8% ●



p945021 | stone

LRV 13% ●



p945022 | limestone

LRV 17% ●

## flotex® lames | lames S calgary



p990002 | grey

LRV 8% ●



p990010 | ash

LRV 4% ●



p990012 | cement

LRV 13% ○



p990019 | carbon

LRV 18% ○




p990002 | grey

## flotex® lames | lames S canyon

Les lames Flotex décor canyon offrent un revêtement de sol textile s'inspirant de la terre et des roches naturelles. Un design marqué, fait de contrastes attirant le regard et procurant un aspect unique à vos sols. La combinaison des 4 couleurs existantes, et les différentes possibilités de pose de ce revêtement de sol (joints décalés, bâtons rompus ou tissage contrarié à 90°), vous permettent de créer votre propre univers.

Ce revêtement de sol est également disponible en lés et en dalles dans la collection Flotex colour.

### Mode de pose

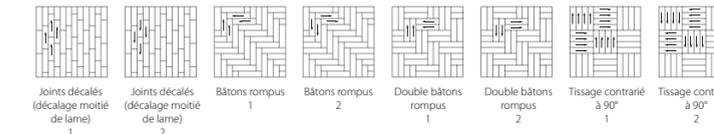


Dimensions des lames : 25 x 100 cm



945020 | pumice



945021 | stone

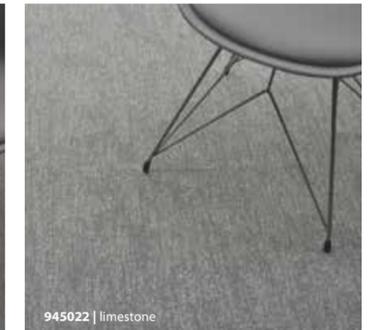


945022 | limestone

## flotex® lames | lames S calgary

Le décor calgary est empreint de légèreté et de douceur pour un revêtement de sol à l'aspect nuageux. Les contrastes de ce revêtement de sol textile en lames offriront à tous bâtiments un effet marbré indéniable, quel que soit le mode de pose choisi. Les 4 coloris peuvent être associés, et appliqués en pose joints décalés, bâtons rompus, ou tissage contrarié à 90°, pour un revêtement de sol à composer selon vos envies.

Ce revêtement de sol est également disponible en lés et en dalles dans la collection Flotex colour.

### Mode de pose

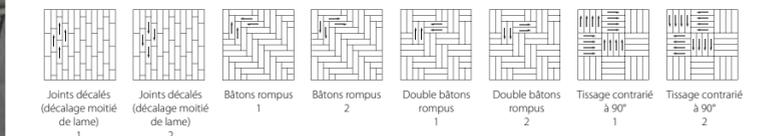

Dimensions des lames : 25 x 100 cm

● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

# flotex® lames | lames S penang

Non raccordable  
 25 x 100 cm  
 10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
 Lame  
 19 dB déclaré



p982037 | grey LRV 10% ●




p982004 | mercury LRV 10% ●




p982017 | nimbus LRV 14% ○



p982020 | shale LRV 10% ○

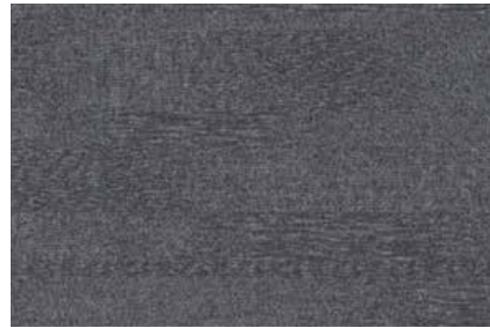

p982007 | zinc LRV 9% ○

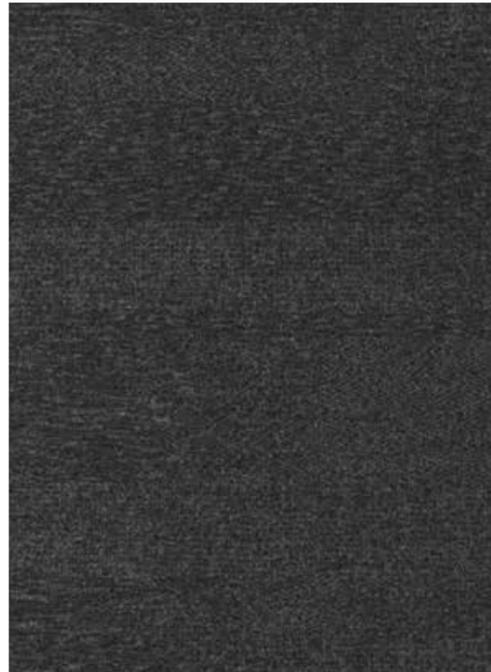

p982031 | ash LRV 5% ●



p982004 | p982007 | p982017 | p982031




p982007 | zinc - p982020 | shale - p982037 | grey

## flotex® lames | lames S penang

Le motif penang s'intègre particulièrement bien dans les univers modernes et tendances. Disponible dans une palette de 6 coloris gris sophistiqués, il crée au sol un subtil effet de lignes. Les lames penang peuvent être appliquées en pose joints décalés, bâtons rompus, ou tissage contrarié à 90°, pour un revêtement de sol à composer selon vos envies.

Ce revêtement de sol est également disponible en lé et en dalles dans la collection Flotex colour.

### Mode de pose

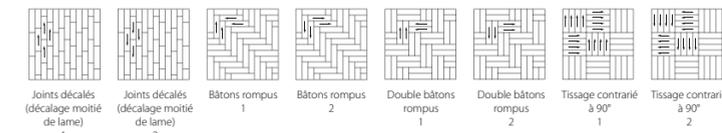


Dimensions des lames : 25 x 100 cm


● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

# flotex® lames | lames S savannah


Non raccordable  
 25 x 100 cm  
 10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
 Lame  
 19 dB déclaré

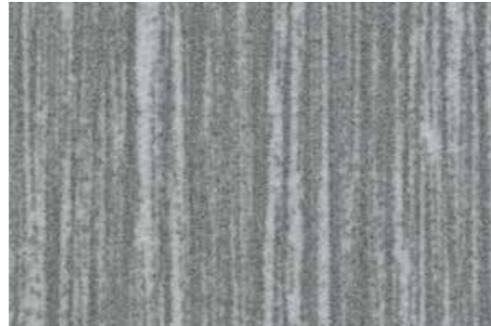


911001 | pearl LRV 26%

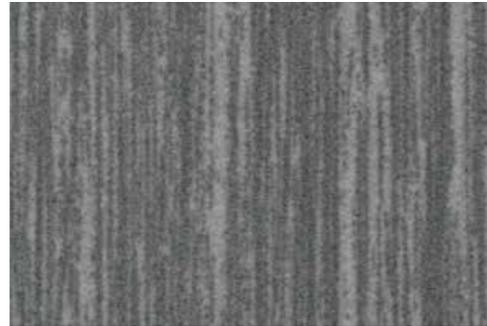

911002 | cement LRV 12%

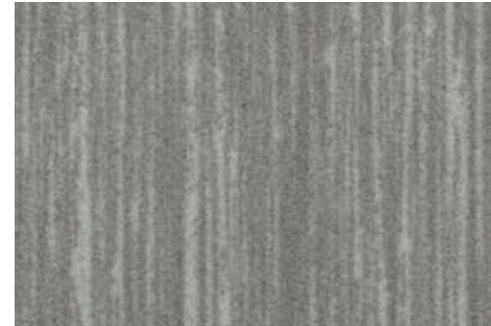

911003 | almond LRV 12%

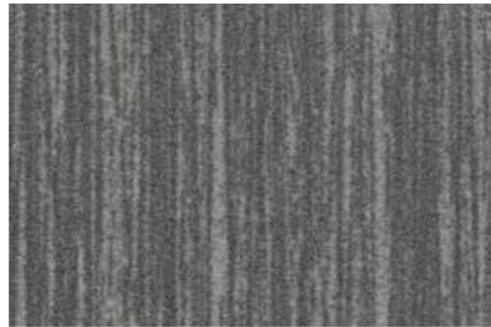

911004 | charcoal LRV 9%



911005 | walnut LRV 8%



911001 | pearl



911006 | liquorice LRV 5%



911002 | cement



911003 | almond

# flotex® lames | lames S savannah

Le décor savannah offre une texture finement détaillée et naturellement inspirée des herbes sauvages pour un revêtement de sol au motif linéaire. Les 6 coloris peuvent être associés, et appliqués en pose joints décalés, bâtons rompus, ou tissage contrarié à 90°, pour un revêtement de sol à composer selon vos envies.




911005 | walnut



911006 | liquorice

## Mode de pose

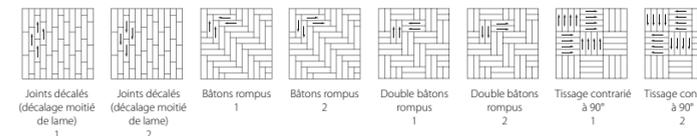

Dimensions des lames : 25 x 100 cm



151001 | black wood - 151002 | grey wood - 151004 | american wood - 151006 | antique wood

Le produit a été développé spécialement pour garantir un effet lame une fois posé et présente une visibilité plus ou moins importante des joints en fonction des décors.



151006 | antique wood

LRV 8% ●



151004 | american wood

LRV 14% ●



151005 | red wood

LRV 8% ●



151003 | silver wood

LRV 30% ○



151002 | grey wood


LRV 13% ○



151001 | black wood

LRV 7% ●

Non raccordable



25 x 100 cm  
10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)

Lame  
19 dB déclaré



151001 | black wood 151002 | grey wood 151004 | american wood 151006 | antique wood

## flotex® lames | lames S wood

Un motif bois sur du sol textile ? Vous allez être surpris du rendu, des sensations et des performances possibles. Agréable à la marche et offrant un confort acoustique indéniable, c'est le sol idéal pour des espaces à fort trafic comme les chambres d'hôtels, les bâtiments publics et maisons de retraite. Wood, un design aux apparences d'un véritable bois avec les avantages d'un sol textile. Toutes les combinaisons de motifs sont possibles, il suffit simplement de laisser libre cours à son imagination.



151001 | black wood 151002 | grey wood  
151004 | american wood 151006 | antique wood




151001 | black wood 151002 | grey wood  
151003 | silver wood



151001 | black wood 151002 | grey wood  
151004 | american wood 151006 | antique wood

### Mode de pose

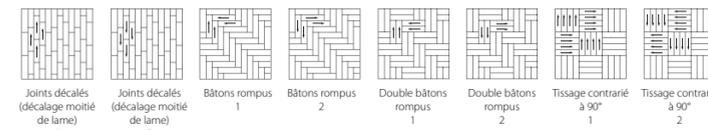

Dimensions des lames : 25 x 100 cm

● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

# flotex® lames | lames S seagrass

Non raccordable  
 25 x 100 cm  
 10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
 Lame  
 19 dB déclaré



111006 | liquorice LRV 4% ●



111005 | walnut LRV 7% ●



111003 | almond LRV 19% ○



111001 | pearl LRV 26% ○



111002 | cement LRV 13% ○



111001 | pearl - 111002 | cement




111004 | charcoal LRV 9% ●



111001 | pearl 111002 | cement 111003 | almond 111004 | charcoal 111006 | liquorice

## Mode de pose

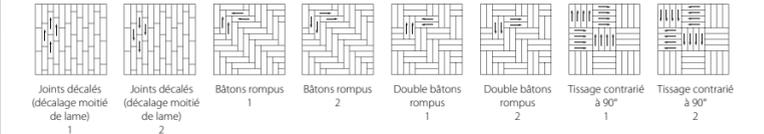

Dimensions des lames : 25 x 100 cm




111002 | cement 111004 | charcoal



111001 | pearl 111002 | cement



111001 | pearl 111002 | cement 111004 | charcoal

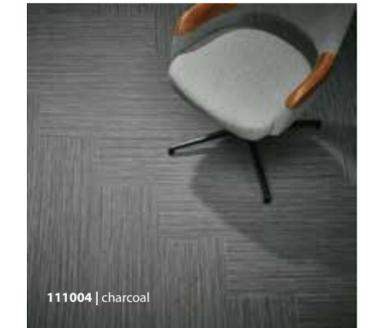

111004 | charcoal



111001 | pearl 111002 | cement

## flotex® lames | lames S seagrass


Seagrass s'adapte à tous les modes de pose : bâtons rompus, double bâtons rompus, joints décalés et tissage contrarié à 90°. Les possibilités créatives sont illimitées.

● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

# flotex® lames | lames S box-cross




133002 | pearl - 133007 | granite - 133011 | anthracite

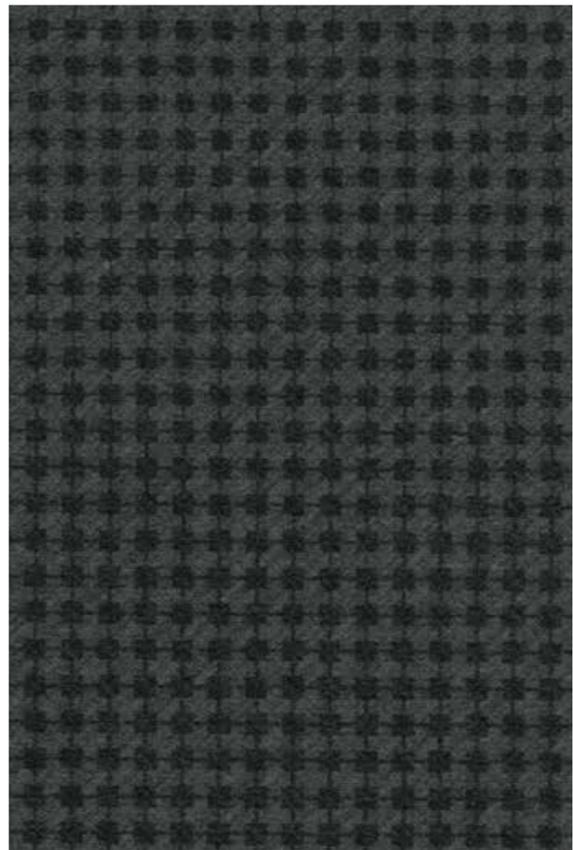


133011 | anthracite LRV 3%

Le décor Box-cross combine une évolution subtile dans la longueur et dans la largeur : effet dégradé (créé en jouant avec l'aspect du motif) dans la longueur de la lame et un effet de texture apposé en diagonale dans la largeur de la lame.

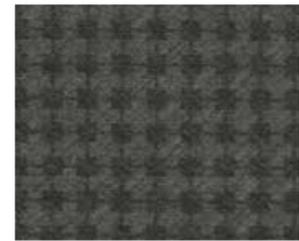

133010 | seal LRV 6%

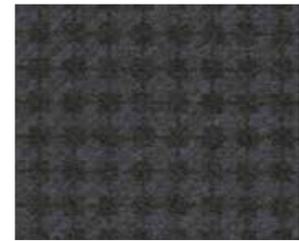


133008 | blueberry LRV 4%




133009 | petrol LRV 7%



133012 | purple LRV 4%

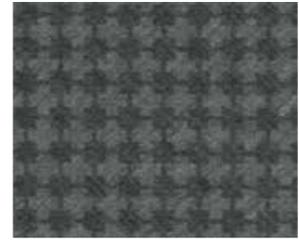

133007 | granite LRV 6%

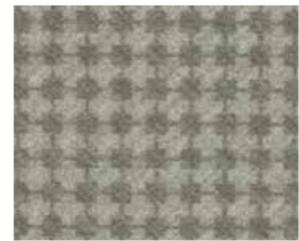

133005 | linen LRV 20%




133006 | lagoon LRV 5%




133014 | forest LRV 7%



133013 | mulberry LRV 4%

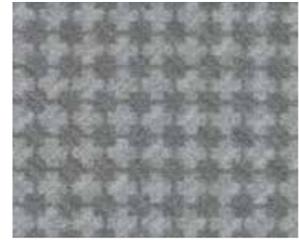


133002 | pearl LRV 24%

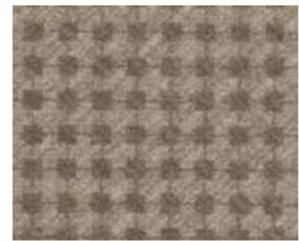

133004 | biscuit LRV 19%



133003 | ocean LRV 6%

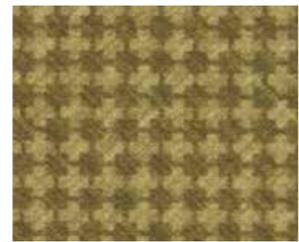

133015 | gold LRV 17%



133001 | amber LRV 10%

Non raccordable  
25 x 100 cm  
10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
Lame  
19 dB déclaré

# flotex® lames | lames S box-cross

Avec un seul décor vous pouvez transformer un espace. Le décor Box-cross est unique et combine une évolution subtile du motif dans la longueur et dans la largeur : dans la longueur de la lame par un effet de dégradé et dans la largeur de la lame par un effet de texture apposé en diagonale.



133002 | pearl 133007 | granite 133011 | anthracite




133002 | pearl 133007 | granite 133011 | anthracite



133007 | granite

## Mode de pose

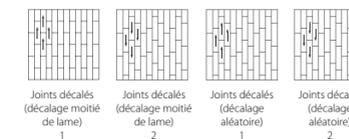

Dimensions des lames : 25 x 100 cm

● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

## flotex® lames | lames S concrete

Non raccordable  
 25 x 100 cm  
 10 par carton (2,5 m<sup>2</sup>)  
 Lame  
 19 dB déclaré



139004 | storm



LRV 10%

139002 | thunder



LRV 10%

139003 | smoke



LRV 16%

139001 | cloud

LRV 18%

## flotex® lames | lames S lava



145001 | vesuvius LRV 4%



145007 | pinatubo LRV 10%



145014 | pelee LRV 4%



145009 | trident LRV 4%




145004 | agua LRV 5%



145015 | fayal LRV 4%



145011 | krakatoa LRV 7%

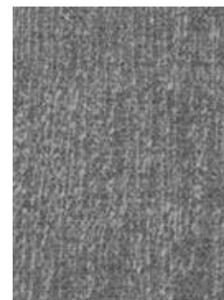

145002 | tambora LRV 18%



145010 | thera LRV 6%



145008 | koro LRV 7%



145013 | elbrus LRV 8%



145005 | madeira LRV 5%



145003 | etna LRV 12%



145012 | vuisini LRV 15%



145017 | fuji LRV 15%



145016 | ebeko LRV 15%



145018 | malos LRV 18%




145006 | nikko LRV 8%

## flotex® lames | lames S concrete

Un effet béton des plus réalistes. Assemblez ses 4 couleurs pour créer un look saisissant, ou choisissez un coloris unique pour un style urbain et un esthétisme minimaliste.

### Mode de pose

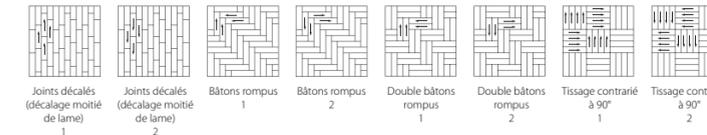

Dimensions des lames : 25 x 100 cm



139001 | cloud 139002 | thunder 139003 | smoke




145002 | tambora 145005 | madeira 145007 | pinatubo 145010 | thera 145014 | pelee

## flotex® lames | lames S lava

Par un jeu de texture et de couleur, le décor Lava permet de définir et de souligner les espaces dans des combinaisons de décors toujours plus créatives. Entre nuance subtile et éclat, Lava vous offre une large palette de choix pour votre sol.

### Mode de pose

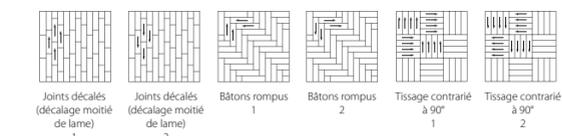

Dimensions des lames : 25 x 100 cm



● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

## flotex® lames | lames S triad

Le décor triad emboss zinc, lame texturée Flotex, doit uniquement être posé en insert et dans le respect des conditions ci-dessous :

- 1) ne convient pas pour un emploi sous chaise à roulettes
- 2) pour les surfaces cumulées supérieures à 50 m<sup>2</sup> pose en insert limitée à 5 % maximum de la surface totale
- 3) pour les surfaces cumulées jusque 50 m<sup>2</sup> pose en insert limitée à 10 % maximum de la surface totale

Non raccordable

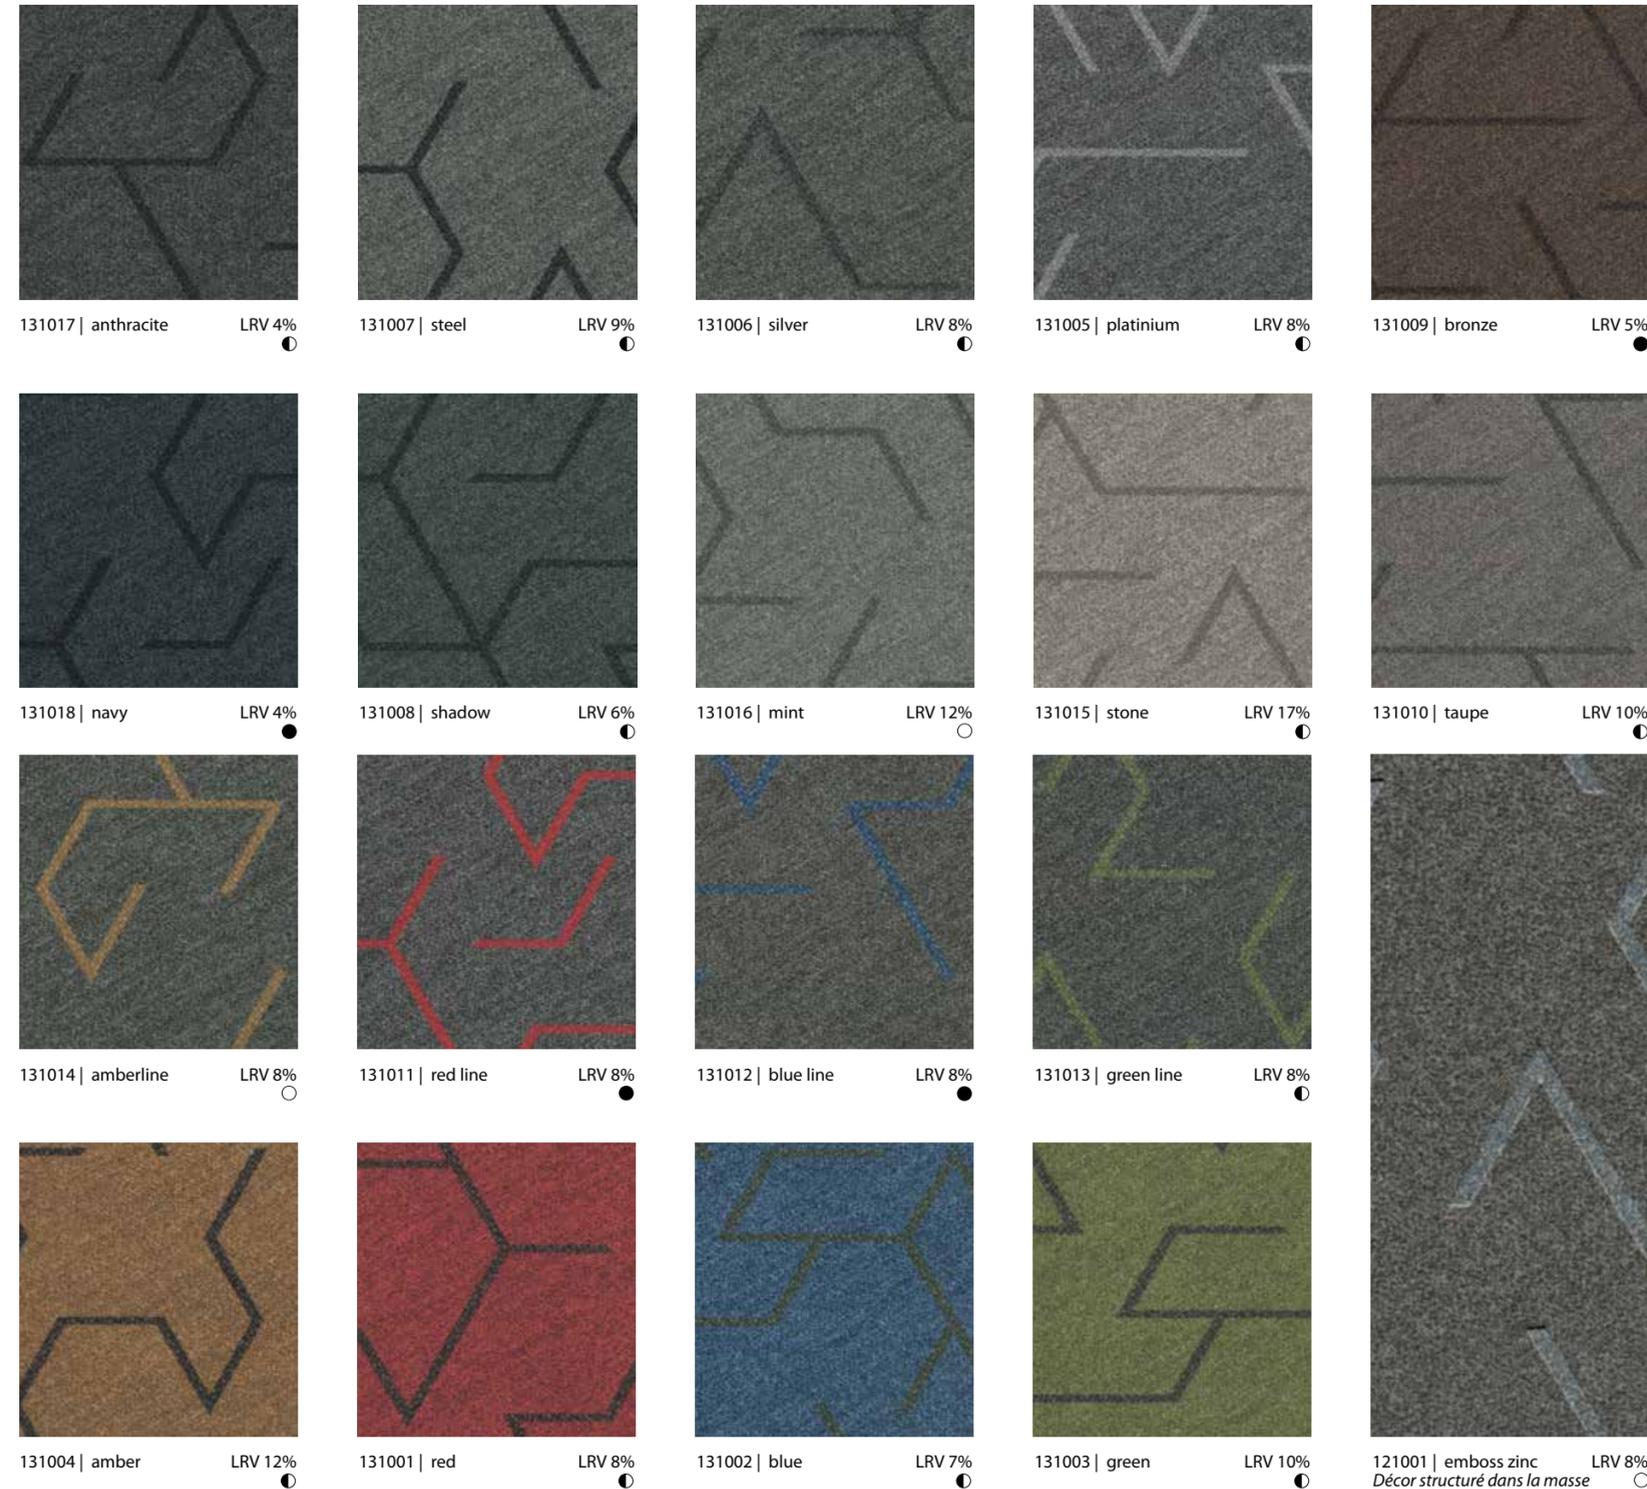


## flotex® lames | lames S triad

Le motif Triad vous offre la liberté de créer en toute simplicité votre propre calepinage. La combinaison des différentes méthodes de pose : joints décalés, en bâtons rompus ou en tissage contrarié à 90°, allié à la large gamme de couleurs, offre d'innombrables possibilités. La référence triad emboss zinc est unique : elle offre un effet de texture à votre sol.



### Mode de pose

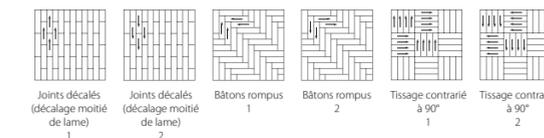

Dimensions des lames : 25 x 100 cm



● Coloris peu salissant - ● Coloris moyennement salissant - ○ Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissures

80 MILLIONS DE  
FIBRES / M<sup>2</sup>  
EN POLYAMIDE 6.6




piège en surface les  
poussières fines et les  
allergènes qui sont  
facilement libérés lorsqu'ils  
sont aspirés



Flotex est le seul  
revêtement de sol  
textile approuvé par  
le label BAF (British  
Allergy Foundation)

## Un choix, pas un compromis.

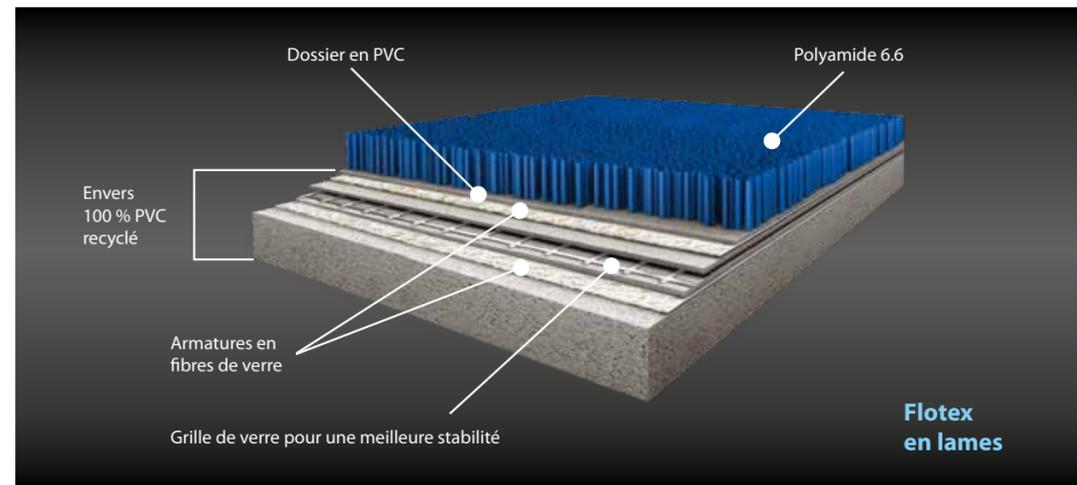

La densité procure  
une surface  
extrêmement  
résistante et  
antiglissante (R13)



Toutes les lisières de  
production des lés  
sont recyclées pour  
entrer dans la  
composition des  
lames Flotex

**LE SUPPORT PVC  
IMPERMEABLE**  
permet au Flotex  
**D'ÊTRE LAVABLE  
À L'EAU**



Le produit est construit sur un  
double voile de verre qui renforce  
la durabilité du produit et permet  
d'obtenir une excellente stabilité  
dimensionnelle

Le support en PVC  
permet des performances  
acoustiques optimales  
19 dB en lames



Les lames Flotex  
contiennent plus de  
**50%**  
de matières  
recyclées



# Caractéristiques techniques

Flotex répond aux exigences de la norme EN 1307



## Flotex® lames / lames S

Conformité NF EN 14041	Oui	
Certificat de constance des performances	n°1121-CPR-DA0002 (Warrington)	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(1)</sup>
Réaction au feu - Rapport d'essai	n°312666 (Warrington)	
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe D5 ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E $\leq$ 2 kV, Antistatique
Résistance thermique	NF EN 12667 ISO 8302	0,041 m <sup>2</sup> .K/W, convient au plancher chauffant
Certification 	Non	
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6.6
Nature de la sous-couche	100% PVC recyclé	
Épaisseur totale	NF ISO 1765	5 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4 800 g/m <sup>2</sup>
Hauteur des fibres	2 mm	
Densité des fibres	80 millions / m <sup>2</sup> env.	
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L <sub>n,aw</sub> < 65 dB, classe A
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,10$ (H)
Spécifications	NF EN 1307	
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23 <sup>(2)</sup>
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	33 <sup>(2)</sup>
Mode de pose	Suivant motif <sup>(3)</sup>	
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985 (essai A)	Oui <sup>(4)</sup>
Stabilité dimensionnelle à la chaleur <i>Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur</i>	NF EN ISO 23999	$\leq 0,10$ % $\leq 0,10$ %
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 (lés) ou NF EN 986 (lames)	$\leq 0,10$ %
Solidité des couleurs à la lumière <i>Exigence solidité des couleurs</i>	NF EN ISO 105-B02	$\geq 5$ $\geq 5$
Résistance au glissement	DIN 51130	R13
Émissions dans l'air : TVOC* à 28 jours <i>Exigence pour la classe A+</i>	série NF EN ISO 16000	< 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <sup>(5)</sup> < 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme <sup>(6)</sup>
Format	Lames	
Conditionnement et dimensions des lames	25 x 100 cm 10 par carton (2,5 m <sup>2</sup> )	
Garantie	10 ans	

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.

Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

### FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex – France



### Contact France

Tél. 03 26 77 30 30  
Fax 03 26 77 35 37  
info-produits@forbo.com  
echantillonnage.sarlino@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

### Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Île Maurice/ Maghreb

Phone : +33 3 26 77 35 00  
Fax : +33 3 26 07 18 93  
info.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

### Retrouvez-nous sur



<sup>(1)</sup> Satisfait à la réglementation M3.

<sup>(2)</sup> En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort).

<sup>(3)</sup> Pour les lames Forbo préconise une pose qui alterne plusieurs coloris distincts pour produire un aspect lames ; toutefois une pose unidirectionnelle monochrome est possible mais elle devra préalablement avoir obtenu l'accord de l'utilisateur relativement à ses exigences d'aspect.

<sup>(4)</sup> Hors décor triad emboss zinc.

<sup>(5)</sup> Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur.

<sup>(6)</sup> Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.