



Textile Dalles tuftées

tessera[®] cloudscape



50 x 50 cm

créons un environnement meilleur

Forbo
FLOORING SYSTEMS

tessera® cloudscape



Structure
bouclée structurée




Monolithique



Aléatoire



50 x 50 cm

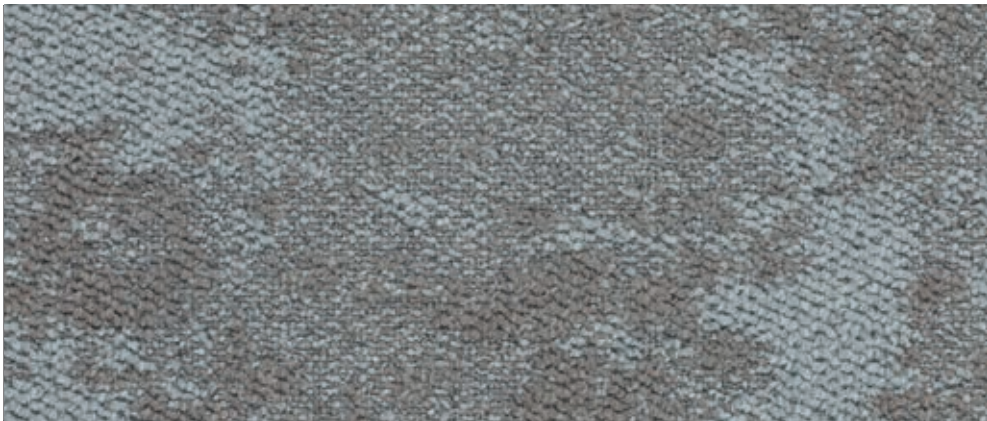


3407 | april shower

LRV 12 %




3405 | sunset sky

LRV 17 %

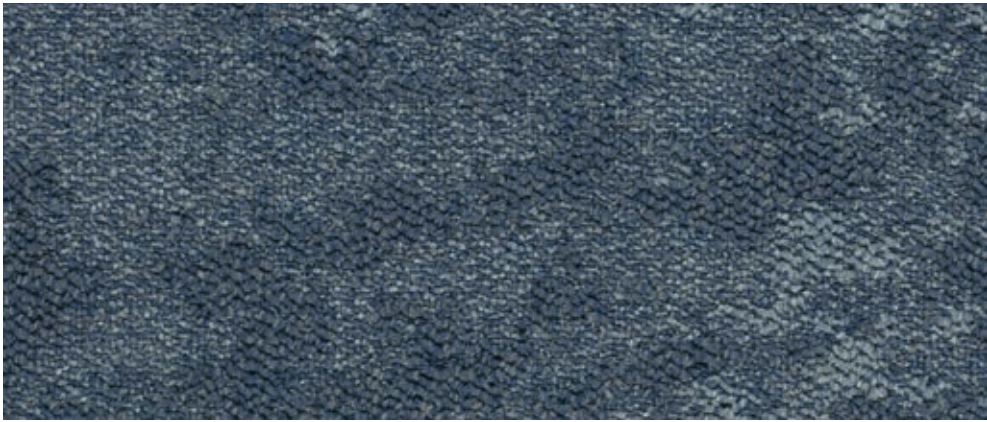

3406 | sirocco blue

LRV 7 %

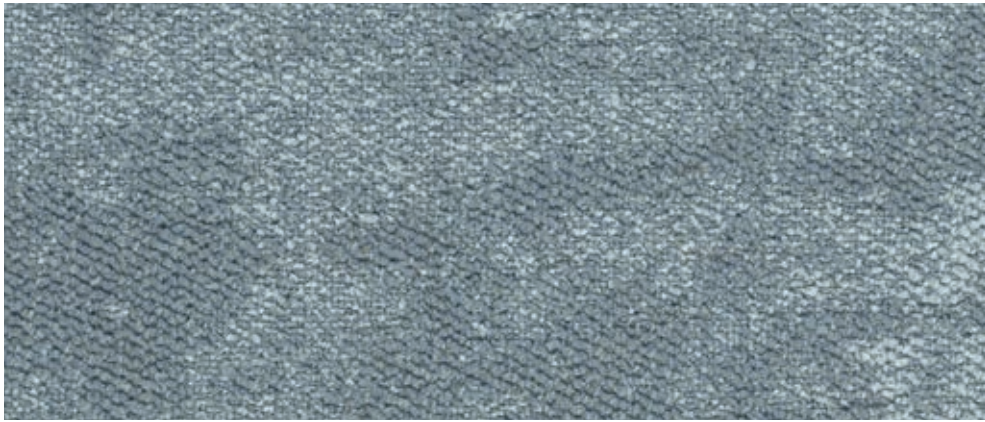

3404 | cumulus blue

LRV 11 %



3401 | light airs

LRV 19 %




3402 | ocean winds

LRV 17 %




3403 | thunderbolt

LRV 6 %

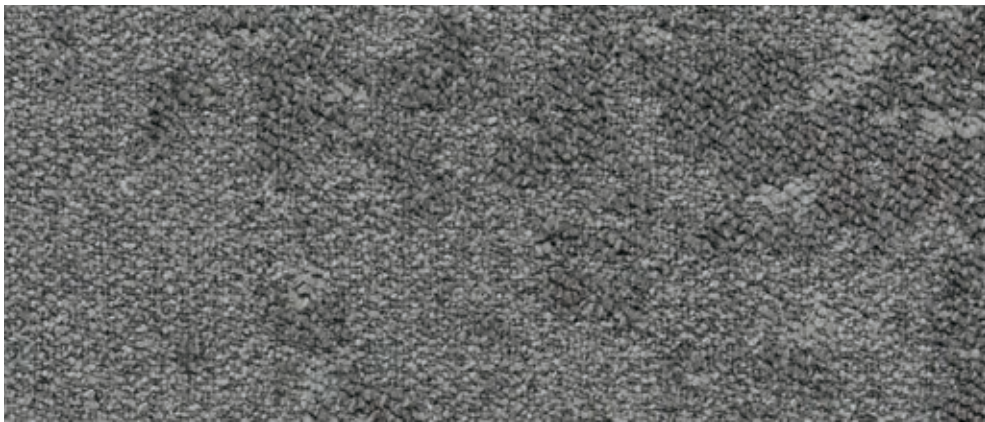


3400 | nimbus grey

LRV 15 %

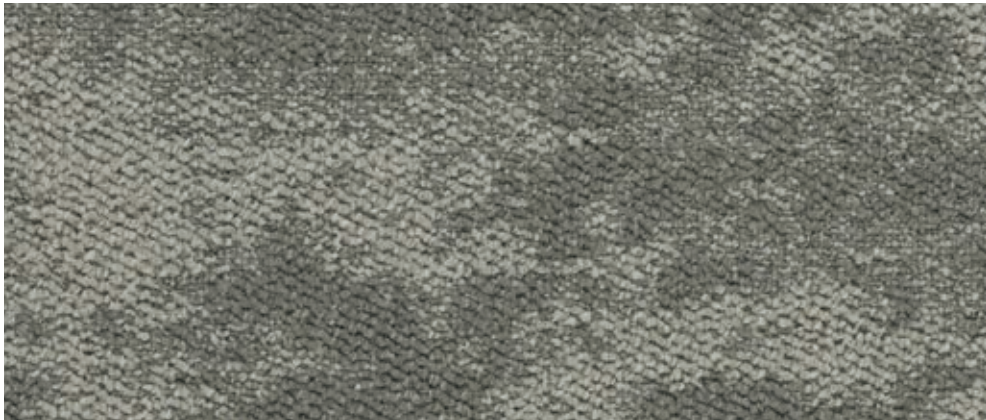

3408 | grey dawn

LRV 13 %

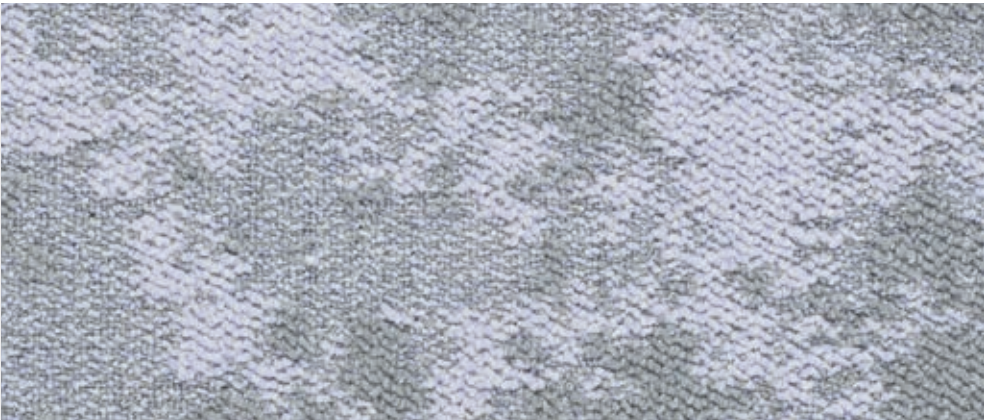


3409 | dawn chorus

LRV 18 %




3410 | stormy weather

LRV 8 %

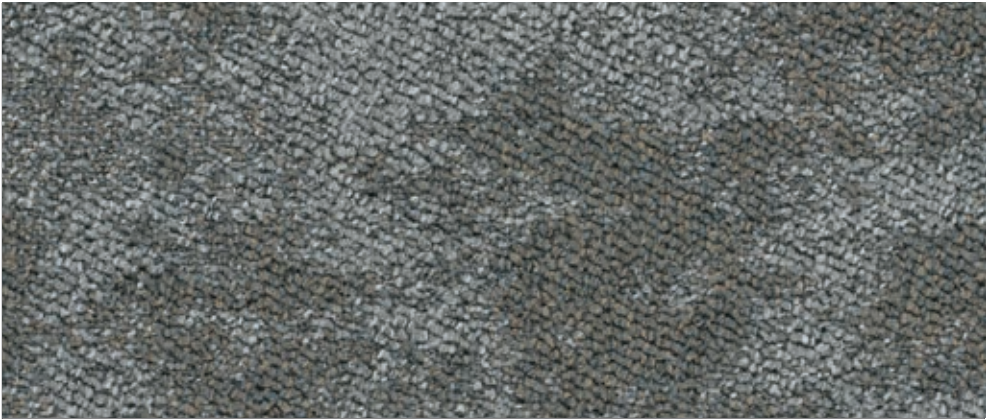


3411 | cirrus sky

LRV 10 %

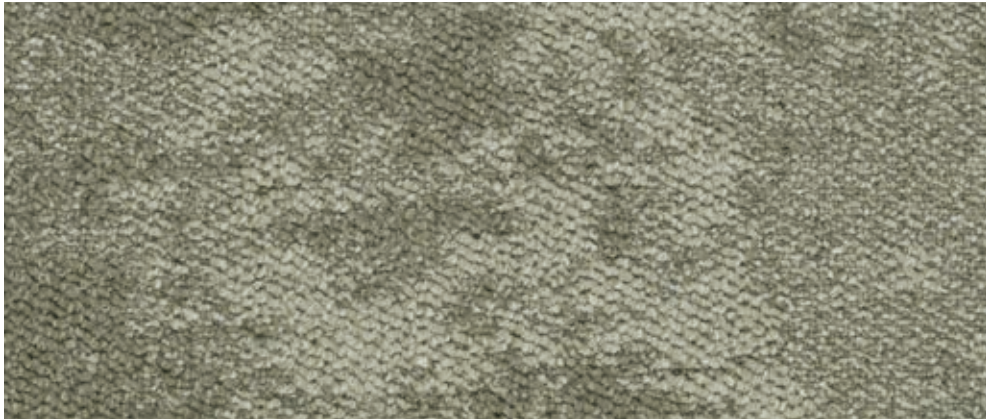

3412 | summer storm

LRV 15 %

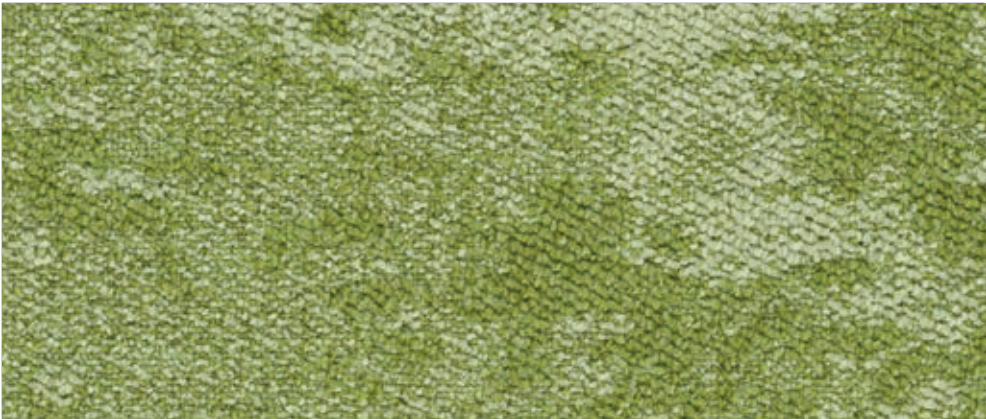

3413 | monsoon cloud

LRV 13 %




3414 | mistral gale

LRV 8 %



3415 | gulf stream

LRV 15 %

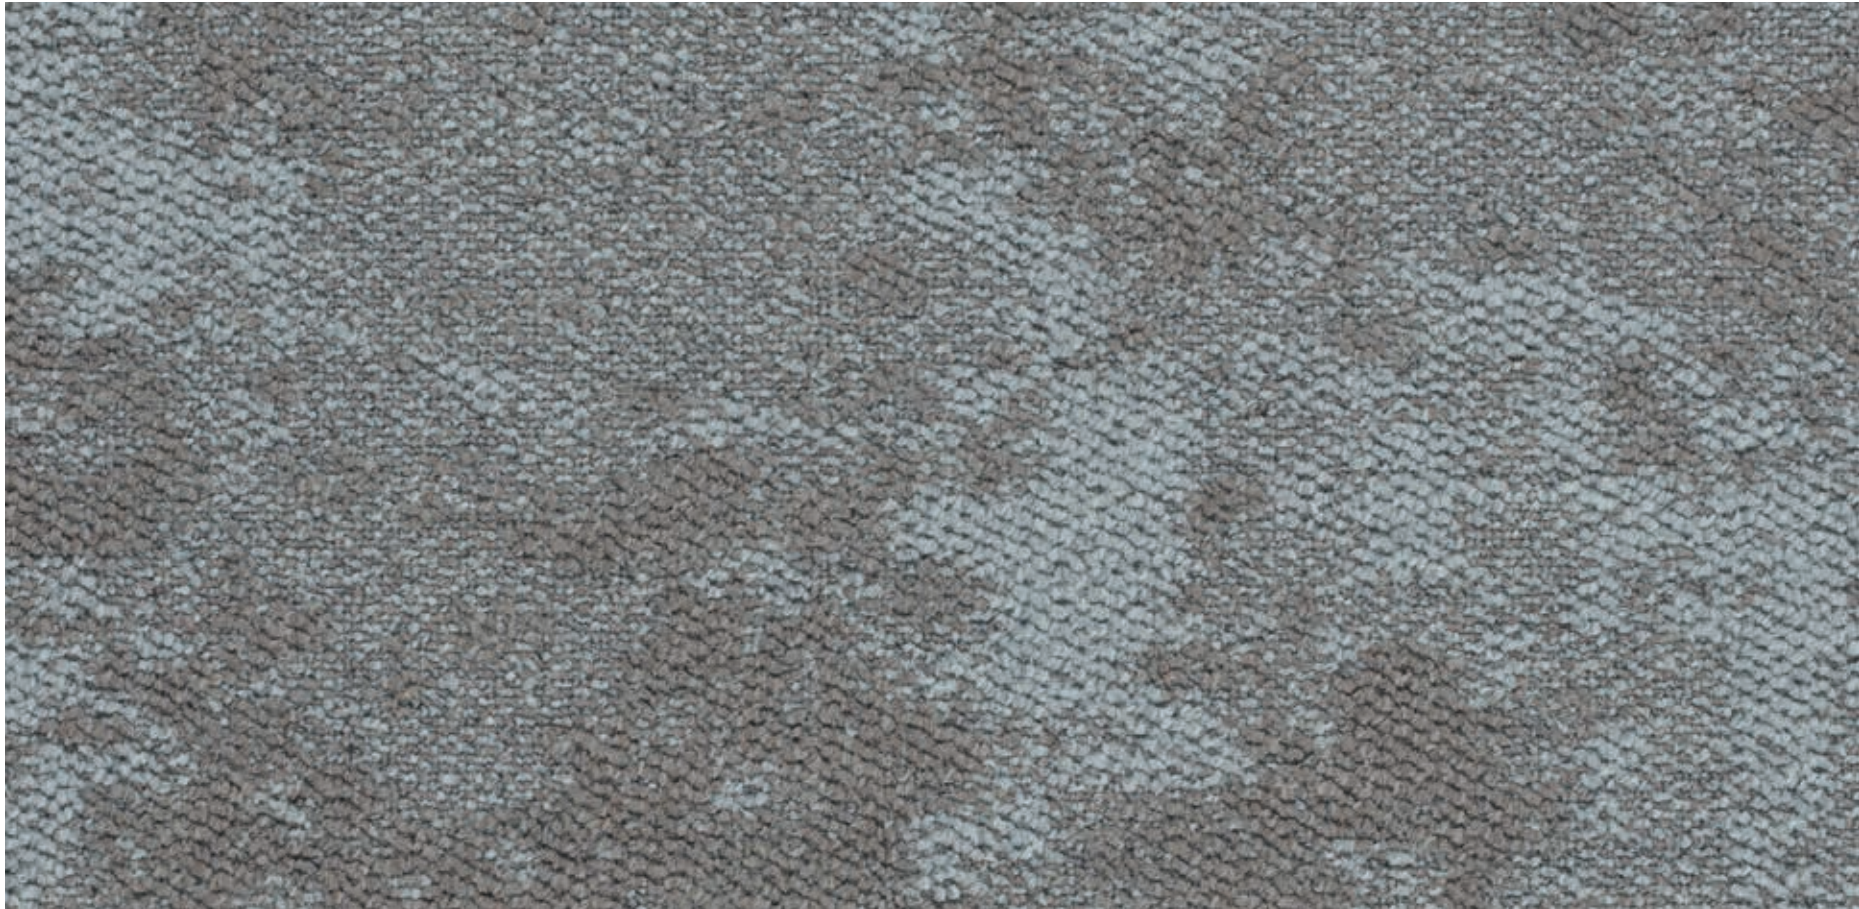

3407 | april shower

LRV 12 %

* LRV : Coefficient de reflexion lumineuse.



3407 | april shower



tessera® cloudscape

SE RECONNECTER AVEC LA NATURE

UN LARGE SPECTRE DE NUANCES

Le décor des dalles bouclées structurées Tessera cloudscape est très largement inspiré du ciel et plus particulièrement de la multitude de nuances et d'effets subtils créés par l'accumulation de nuages. Un motif qui est créé par l'association de différentes tonalités de fibres et par un jeu habile de différence de hauteur de fibres dans la dalle. Une combinaison qui donne à la gamme ce style nuageux unique.

MARIER LES NUANCES POUR SE RECONNECTER AVEC LA NATURE

Un changement perpétuel dans le ciel qui s'exprime au sol, dans la collection Tessera cloudscape, à travers les 16 coloris disponibles. En pose monolithique ou en pose aléatoire les effets des dalles Tessera cloudscape mettent ainsi en valeur les espaces tertiaires tout en apportant aux occupants bien-être et connexion avec la nature.

CONFORT ACOUSTIQUE

Les dalles Tessera cloudscape bénéficient d'une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de $\Delta L_w = 26$ dB.

Tessera cloudscape et l'environnement

58 % du poids total du produit comprend des matériaux recyclés.

Emission de composés organiques volatils minimisée (TVOC), $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Process de production optimisé : le site de production certifié ISO 14001, ISO 9001 utilise de l'électricité 100 % d'origine renouvelable.

Un produit 100 % valorisable par le programme Optimum.

Produit évalué par le BRE.

3406 | sirocco blue + 3404 | cumulus blue




3405 | sunset sky + 3408 | grey dawn



3403 | thunderbolt



3405 | sunset sky

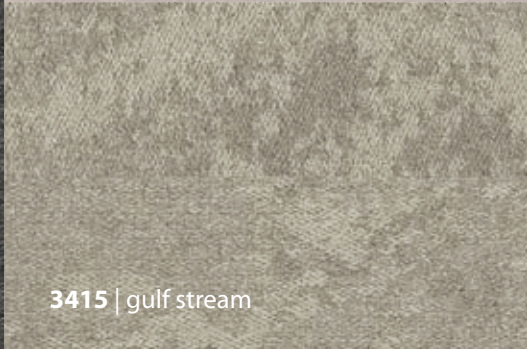

3415 | gulf stream




3401 | light airs



3401 | light airs + Tessera Outline | 3102 | soda



3404 | cumulus blue

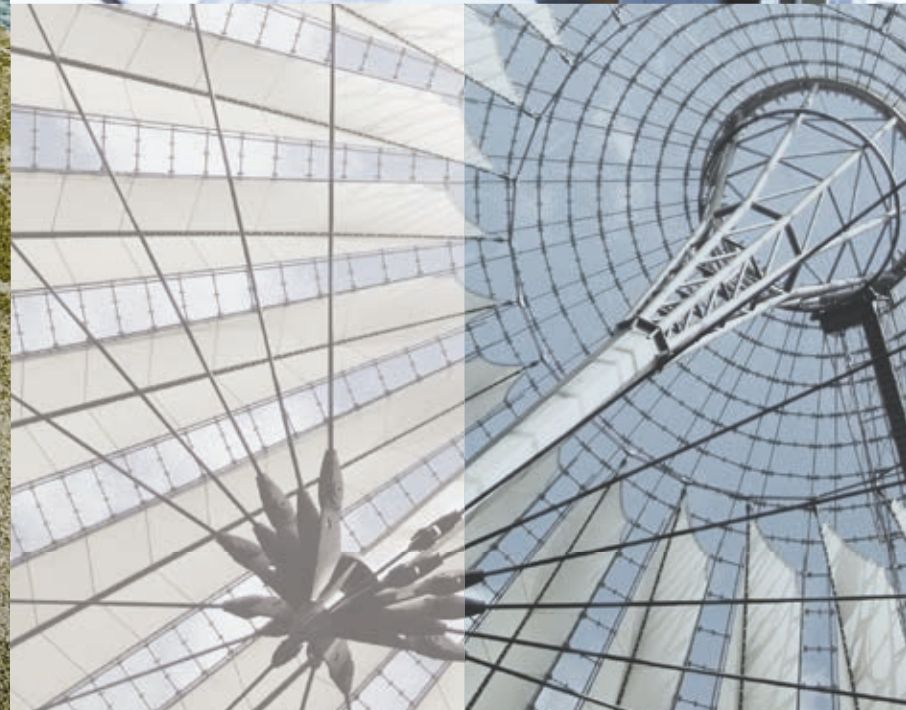

3413 | monsoon cloud + 3402 | ocean winds



Caractéristiques Techniques

Tessera cloudscape satisfait aux exigences de la norme EN 1307.

		Tessera cloudscape
Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 25/08527J/01/18 (BT TG)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ω, Dissipateur
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,06 W/(m.K.), convient au plancher chauffant
Résistance thermique	ISO 8302	0,083 m².K/W
Description textile		Dalles textiles bouclées structurées
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6
Type de teinture des fibres		Teintées masse
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm : 16 par carton (4 m²)
Epaisseur totale	NF ISO 1765	7,2 mm (± 10 %)
Masse surfacique totale		4 180 g/m² (± 10 %)
Poids du velours		665 g/m² (± 10 %)
Masse surfacique de velours utile	NF ISO 8543	350 g/m² (± 10 %)
Densité (nombre de touffes / m²)	NF ISO 1763	217 267 /m² (± 10 %)
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		ProBac™ : Bitume & polymères (flocons polyester)
Mode de pose		Monolithique ; Aléatoire
		↑ ↑ ↑ ↑ ↺ ↺ ↺ ↺
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé ⁽²⁾
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	≤ 0,20 %
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes (r ≥ 2,4)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 10140-3 NF EN ISO 717-2	ΔL _W = 26 dB
Absorption acoustique déclarée	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	α _W = 0,15 (H)
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 µg/m³ ⁽³⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁴⁾
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication anglaise

(1) Satisfait à la réglementation M3
(2) En complément, selon NF EN 1307, Tessera est LC1 (classe de confort)
(3) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33(0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

Tous les bureaux commerciaux et les sites de fabrication de Forbo Flooring Systems appliquent un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001. Toutes les usines de production de Forbo Flooring Systems appliquent un système de gestion environnementale certifié ISO 14001. Les dalles textiles Tessera cloudscape sont fabriquées dans un site certifié SA 8000 et ISO 45001.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

Nous vous recommandons **nos solutions de tapis d'entrée** afin de limiter la pénétration de la saleté et de l'humidité dans le bâtiment. Cette solution prolongera la durée de vie de votre revêtement de sol et réduira les coûts d'entretien et de maintenance. Il a été prouvé par un organisme indépendant que les systèmes d'entrée Forbo Flooring **Coral et Nuway retiennent jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité** qui pénètrent dans un bâtiment. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb**
Tél: + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS