

Caractéristiques techniques

		Tessera inline
Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°25/07051E/02/16 (BTTG)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ω, Dissipateur
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,06 W/(m.K.), convient au plancher chauffant
Résistance thermique	ISO 8302	0,078 m².K/W
Description textile		Dalles textiles bouclées structurées
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide 6
Type de teinture des fibres		Teintées masse
Conditionnement et dimensions des dalles		50 x 50 cm : 16 par carton (4 m²)
Epaisseur totale	NF ISO 1765	6,5 mm (± 10 %)
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4 120 g/m² (± 10 %)
Poids du velours		605 g/m² (± 10 %)
Masse surfacique de velours utile	NF ISO 8543	325 g/m² (± 10 %)
Densité (nombre de touffes / m²)	NF ISO 1763	198 374 /m² (± 10 %)
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		Bitume & polymères (flocons polyester)
Mode de pose		Monolithique ; contrariée à 90° ; quart tournant ⁽²⁾
		↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé ⁽³⁾
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	≤ 0,20 %
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes (r ≥ 2,4)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 5
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔL _W = 25 dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	α _W = 0,20 (H)
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,W} < 65 dB, classe A
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	série NF EN ISO 16000	< 100 µg/m³ ⁽⁴⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 µg/m³
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁵⁾
Label GuT	n° GuT / Prodis	F2BC1C73 ⁽⁶⁾
Garantie		10 ans

(1) Satisfait à la réglementation M3
(2) Pose contrariée à 90° à privilégier
(3) En complément, selon NF EN 1307, Tessera est LC1 (classe de confort)
(4) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33(0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur
(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
(6) Association pour les moquettes écologiques

Retrouvez-nous sur

f t p in y t

créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France



Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé-sécurité
et responsabilité sociale.

Contact France
Tél. 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements
et Régions d'Outre-Mer
Ile Maurice / Maghreb**
Phone + 33 3 26 77 35 00
Fax + 33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



Textile
Dalles tuftées

tessera® inline

Textile Dalles tuftées



tessera® inline



créons un environnement meilleur




tessera® inline

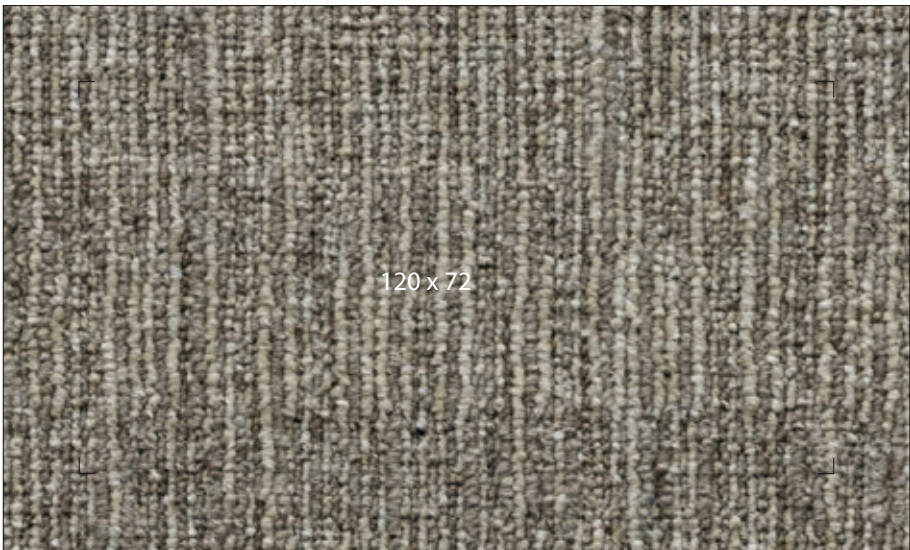

875 | banoffee LRV 20 %*



874 | tiramisu LRV 15 %*

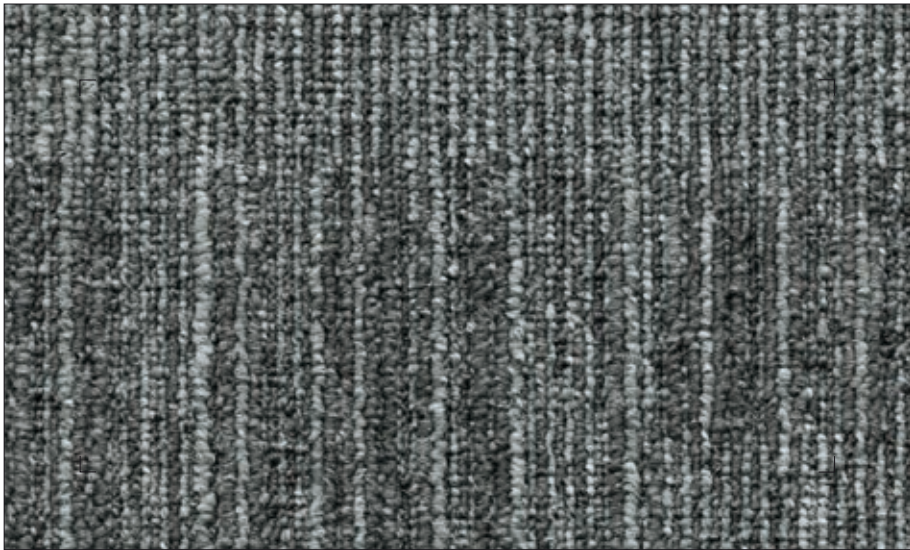

873 | tungsten LRV 14 %*



879 | mellow LRV 25 %*




871 | syllabub LRV 24 %*



870 | molasses LRV 8 %*


* LRV : Coefficient de reflexion lumineuse.

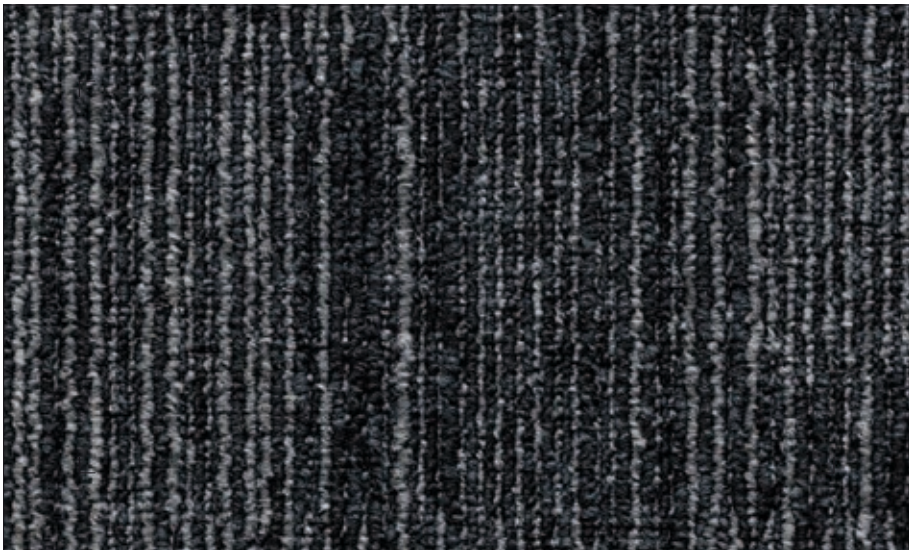


872 | onyx LRV 8 %*



878 | steam LRV 22 %*

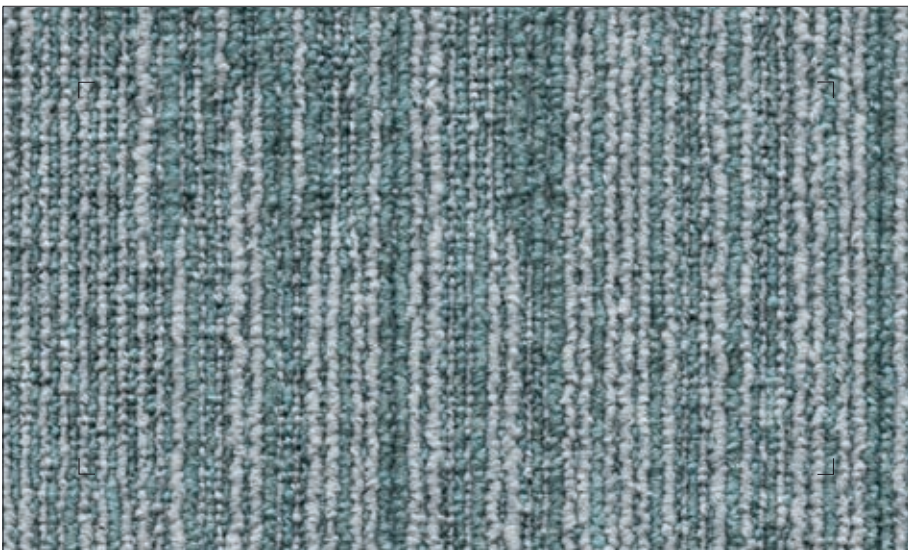

877 | mallard LRV 22 %*

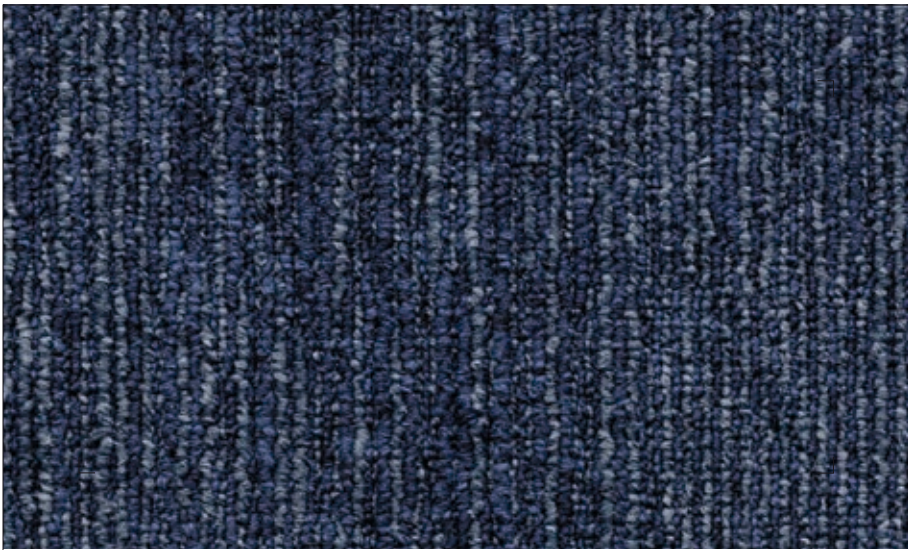

876 | celestial LRV 7 %*

* LRV : Coefficient de reflexion lumineuse.

