

UNE OFFRE SANTÉ FACILEMENT COORDONNABLE

Sol PVC homogène compact
sphera element



Sol PVC compact acoustique 15 dB
sarlon® tech 15 dB 33 | 43



Solution complète douches et pièces d'eau
système sarlibain
onyx+ | surestep | safestep



ESTHÉTIQUE ET FACILEMENT COORDONNABLE

- Association parfaite entre le sol et le mur
- Des accents de couleurs pour dynamiser votre espace
- Une finition parfaite des soudures grâce à son envers coloré
- Développé pour se coordonner avec nos gammes Sphera et Sarlon tech 15 dB

LE SYSTÈME DOUCHE QUI RÉPOND AUX EXIGENCES DES PIÈCES HUMIDES

- Parfaite étanchéité du système: classement E3
- Sécurité maximale avec son sol antiglisse R10 - ESF - ESb
- Conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Garanti 10 ans

FACILE À ENTREtenir ET HYGIÉNIQUE

- Résistant aux taches hospitalières
- Très faibles émissions de composés organiques volatils

Spécifications techniques
Les produits du système Sarlibain répondent aux exigences des normes NF EN 14041 et NF EN 15102.

système sarlibain onyx+ | surestep | safestep

	Revêtement de sol		Mural	Sous-couche acoustique
	Surestep	Safestep aqua	Onyx +	Sarlibase acoustique
CE Conformité NF EN 14041	Oui	Oui	-	Oui
CE Conformité NF EN 15102	-	-	Oui	-
Réaction au feu	NF EN 13501-1 Bfl-s1 ¹⁾	Bfl-s1 ¹⁾	B-s2,d0 ²⁾	Cfl-s1 ¹⁾
Résistance au glissement	NF EN 13893 Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)	-	-
Classement UPEC	QB 30	U4 P3 E2/3 C2	-	-
Certification QB UPEC	QB 30 ³⁾	n° 311-019,1 ³⁾ n° 311-024,1 ³⁾	-	-
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346 2,0 mm	2,0 mm	0,92 mm	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340 0,70 mm	0,70 mm	0,10 mm	-
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997 2 900 g/m ²	2 900 g/m ²	1 610 g/m ²	1 230 g/m ²
Groupe d'abrasion	NF EN ISO 24338 T	T	T	T
Teneur agent liant	Type I	Type I	Type I	-
Efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée	NF EN ISO 717-2 ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 5 dB	-	ΔL _w = 18 dB
Avis Technique du CSTB	Avis Technique Sarlibain n° 12/12-1612-V4	⁴⁾	Avis Technique Sarlibain n° 12/12-1612-V4	Avis Technique Sarlibain n° 12/12-1612-V4 ⁴⁾

Caractéristiques complémentaires					
Classement européen	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 43	-	-
Conditionnement		Lés	Lés	Lés	Lés
Largeur x Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 x 20-27 ml env.	2 x 20-27 ml env.	2 x 30 ml env.	2 x 35 ml env.
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,02 mm	0,02 mm	-	≤ 0,10 mm ⁵⁾
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	7	7	≥ 6	-
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,20 %	< 0,20 %	< 0,8 %	< 0,10 %
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	-	-
Résistance au glissement	DIN 51097	C	C	-	-
Résistance au glissement	NF EN 13845 (Annexe C)	> 15° (pieds nus), Esb > 20° (pieds chaussés), Esf	> 15° (pieds nus), Esb > 20° (pieds chaussés), Esf	-	-
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne	-
Emissions dans l'air - TVOC* à 28 jours ⁶⁾	série ISO 16000	< 250 µg/m ³	< 250 µg/m ³	< 250 µg/m ³	< 250 µg/m ³

¹⁾ Satisfait à la réglementation M3
²⁾ Revêtements de sol résilients - <http://evaluation.cstb.fr>
³⁾ Surestep wood et stone
⁴⁾ Surestep original et star
⁵⁾ Hors avis technique: Un entretien particulier est à mettre en application en raison du grainage prononcé, consulter le service technique Forbo
⁶⁾ L'emploi de la Sarlibase Acoustique n'est aujourd'hui couvert par l'Avis Technique que dans le cadre de son utilisation en système douche Sarlibain version confort
⁷⁾ Valeur pour la sous-couche seule
⁸⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55
⁹⁾ TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur



Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement). L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur
f t p in y t

créons un environnement meilleur
Forbo
 FLOORING SYSTEMS

Solution complète
douches et pièces d'eau

système sarlibain
onyx+ | surestep | safestep



Solution complète douches et pièces d'eau

système sarlibain
 Revêtement mural
onyx+
 30 ml env. x 2 m

Revêtements de sol
surestep® | safestep®
 20-27ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur
Forbo
 FLOORING SYSTEMS




système sarlibain La solution esthétique et technique pour les pièces humides

Comme pour l'ensemble de nos produits dédiés au secteur de la santé, notre système **Sarlibain** a été conçu avec des matières premières de haute qualité, conformément au règlement REACH, et présentant des émissions de composés organiques très faibles qui lui permettent de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Son traitement de surface facilite l'entretien et offre une surface lisse, lavable et parfaitement hygiénique. Enfin, il apporte une sécurité maximale grâce à son sol antiglisse lui garantissant ainsi une conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

26521 | onyx + grey accent
 26501 | onyx + light grey
 17162 | surestep stone grey concrete

26547 | onyx + blue accent
 26517 | onyx + soft blue
 172212 | surestep original | china blue

MURS

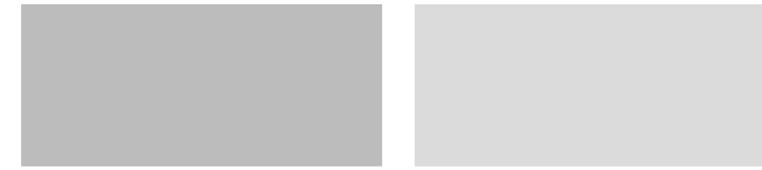

26521 | onyx + grey accent
LRV: 45% NCS: 3000-N

26511 | onyx + grey
LRV: 63% NCS: 1500-N



26500 | onyx + ivory
LRV: 82% NCS: 0502-Y

26501 | onyx + light grey
LRV: 70% NCS: 1002-Y

MURS



26521 | onyx + grey accent
LRV: 45% NCS: 3000-N

26511 | onyx + grey
LRV: 63% NCS: 1500-N

26501 | onyx + light grey
LRV: 70% NCS: 1002-Y



26500 | onyx + ivory
LRV: 82% NCS: 0502-Y

26520 | onyx + graphite ivory
LRV: 75% NCS: 1002-Y

MURS



26514 | onyx + greige accent
LRV: 41% NCS: 3005-Y20R

26500 | onyx + ivory
LRV: 82% NCS: 0502-Y



26504 | onyx + greige
LRV: 59% NCS: 1502-Y50R

26524 | onyx + graphite greige
LRV: 58% NCS: 1502-Y50R

onyx +




30 ml env. x 2 m



B-2, 00



A+

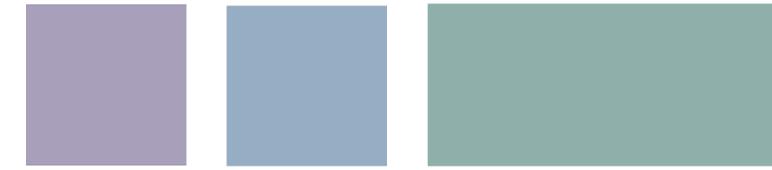

26537 | onyx + lilac accent
LRV: 26% NCS: 3030-R60B

26547 | onyx + blue accent
LRV: 28% NCS: 3030-R90B

26548 | onyx + teal accent
LRV: 29% NCS: 3030-B50G



26507 | onyx + soft lilac
LRV: 60% NCS: 1015-R60B

26517 | onyx + soft blue
LRV: 64% NCS: 1010-R90B

26518 | onyx + soft teal
LRV: 63% NCS: 1510-B60G

MURS



26508 | onyx + soft almond
LRV: 62% NCS: 1515-G60Y



26505 | onyx + soft yellow
LRV: 65% NCS: 1515-Y

26506 | onyx + soft peach
LRV: 61% NCS: 1010-Y20R

MURS




SOLS




17122 | surestep stone | cool concrete
LRV: 37% NCS: 4000-N

176082 | surestep star | snow
LRV: 75% NCS: 1002-G

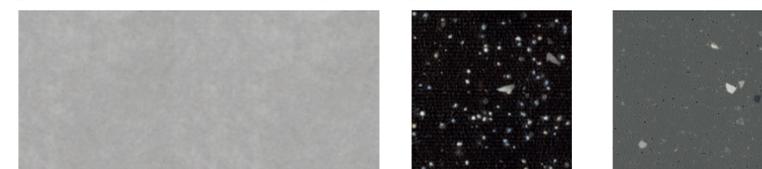


17132 | surestep stone | blue concrete
LRV: 25% NCS: 4502-B

171992 | surestep original | charcoal
LRV: 6% NCS: 8500-N

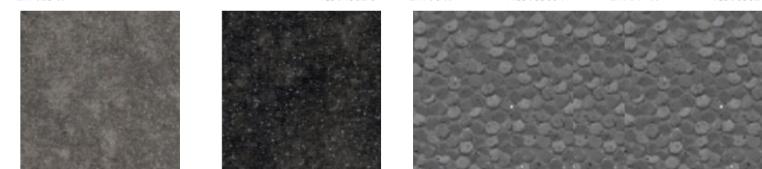

176952 | surestep star | mercury
LRV: 14% NCS: 6502-B


180092 | safestep aqua | elefant
LRV: 17% NCS: 6502-B

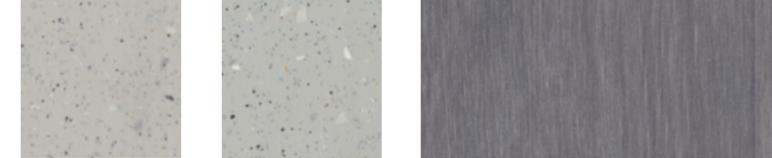

171032 | surestep original | smoke
LRV: 47% NCS: 3000-N

176032 | surestep star | smoke
LRV: 47% NCS: 3000-N


18832 | surestep wood | grey oak
LRV: 25% NCS: 5502-Y

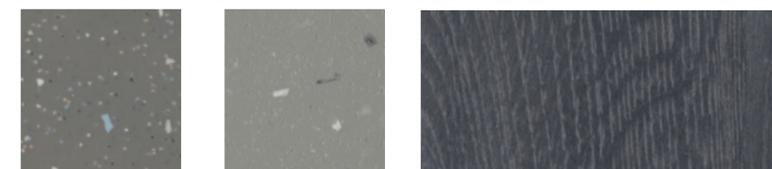

171952 | surestep original | elefant
LRV: 19% NCS: 6000-N

176922 | surestep star | concrete
LRV: 28% NCS: 4500-N


18952 | surestep wood | dark grey oak
LRV: 11% NCS: 7000-N

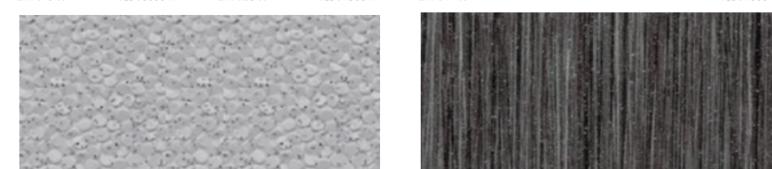

180262 | safestep aqua | trout
LRV: 53% NCS: 2005-R70B

18572 | surestep wood | black seagrass
LRV: 13% NCS: 7000-N

SOLS

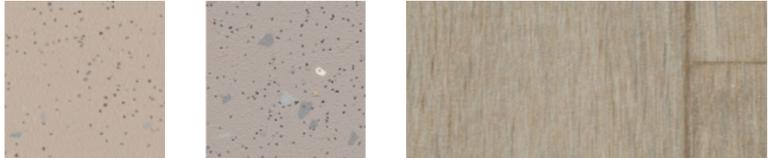

172312 | surestep original | mortar
LRV: 46% NCS: 2005-Y50R

176312 | surestep star | mortar
LRV: 46% NCS: 2005-Y50R

18802 | surestep wood | elegant oak
LRV: 32% NCS: 4010-Y30R



171262 | surestep original | umber
LRV: 19% NCS: 6005-Y20R

176262 | surestep star | umber
LRV: 19% NCS: 6005-Y20R


18382 | surestep wood | chesnut
LRV: 22% NCS: 5010-Y30R



18562 | surestep wood | grey seagrass
LRV: 18% NCS: 2005-Y50R

18792 | surestep wood | dark oak
LRV: 12% NCS: 7010-Y30R


SOLS

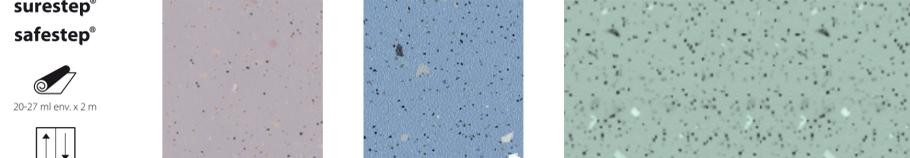

171332 | surestep original | violet
LRV: 39% NCS: 3005-R50B

172212 | surestep original | china blue
LRV: 34% NCS: 3020-R90B


172782 | surestep original | seagreen
LRV: 35% NCS: 3020-B70G

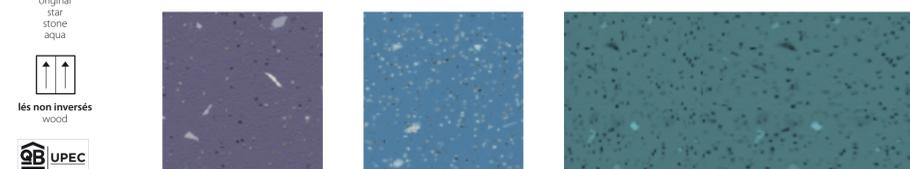

172422 | surestep original | purple
LRV: 16% NCS: 6070-R50B

171642 | surestep original | cloudy
LRV: 21% NCS: 4030-R90B

172612 | surestep original | ocean
LRV: 16% NCS: 5030-B10G

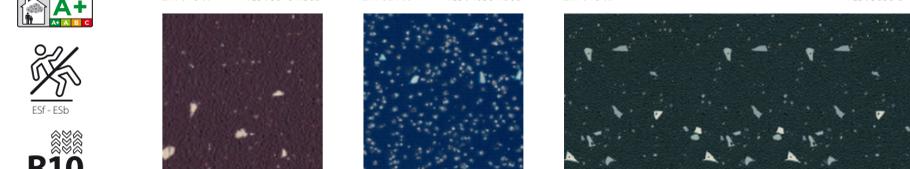

172562 | surestep original | eggplant
LRV: 7% NCS: 8010-R30B

171782 | surestep original | night
LRV: 17% NCS: 7020-R70B

172802 | surestep original | seaweed
LRV: 65% NCS: 8010-B30G

surestep®

safestep®



20-27 ml env. x 2 m



les inversés original

stone aqua



les non inversés wood

wood

UPEC

UPEC



A+

A+


ESF - ESb

ESF - ESb

R10

R10


SOLS

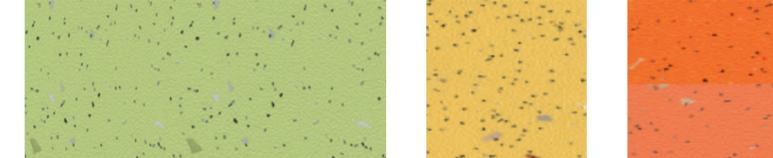

172982 | surestep original | yellow green
LRV: 48% NCS: 1050-G60Y

172522 | surestep original | corn
LRV: 55% NCS: 1050-Y10R

172932 | surestep original | tangerine
LRV: 30% NCS: 1060-Y60R

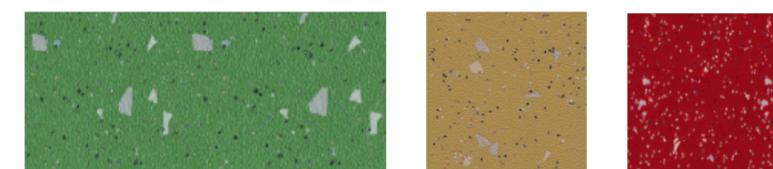

172722 | surestep original | apple
LRV: 18% NCS: 4040-G30Y


172872 | surestep original | oker
LRV: 32% NCS: 3040-Y10R

171562 | surestep original | pepper
LRV: 10% NCS: 2570-R



17298 | surestep original | yellow green
LRV: 48% NCS: 1050-G60Y

SOLS

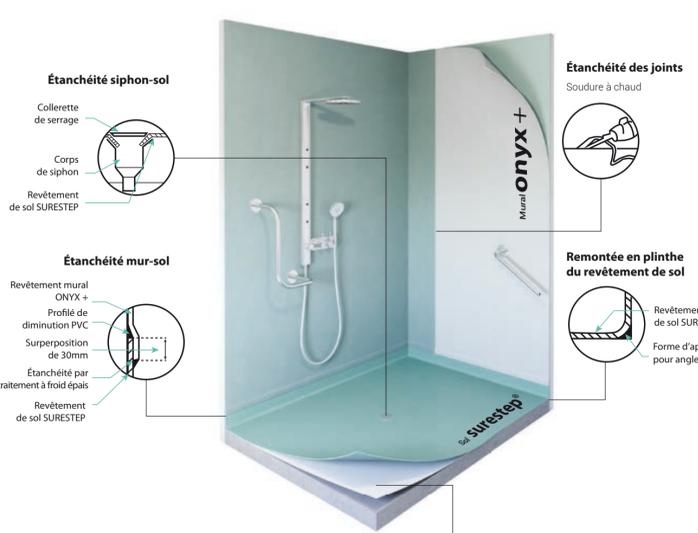

Retrouvez la proposition d'accessoires dans la brochure ci-dessus.

Pour la version confort :
Sous couche d'interposition isophonique SARLIBASE ACOUSTIQUE 18dB