

Sols modul'up également disponibles en versions :

- **Fort trafic : acoustique et compact**

- **Solution technique pour supports humides**

Caractéristiques techniques

	Modul'up habitat 2s2 Modul'up habitat 2s3	Sarlon habitat + 2s2 Sarlon habitat + 2s3
CE EN 14041 Conformité NF EN 14041	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _s -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai	-	2013/025-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe D5 (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 KV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification	-	Non
Classement UPEC	QB 30	U2s P2 E2/3 C2 - U2s P3 E2/3 C2
Certificat QB UPECA+	QB 30 ⁽²⁾	-
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 20 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF 5 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm / 3,40 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,41 mm / 0,45 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 400 g/m ² / 2 500 g/m ²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2 (ISO 24338)	T
Spécifications	-	NF EN 651 (ISO 11 638)
Avis technique / DTA	CSTB	n°12/17-1754_V3
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782 CSTB	U2s P2 E1/2 C2 & U2s P3 E1/2 C2
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 20 dB
Sonorité à la marche déclarée	NF 5 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	α _w = 0,05
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	- / 31
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Non / Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,11 mm / 0,09 mm
Exigence norme poinçonnement	-	≤ 0,35 mm / ≤ 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN 424 (ISO 16581)	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Exigence solidité des couleurs	-	≥ 6
Résistances aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 - R10 ⁽³⁾
Traitement de surface	-	OVERCLEAN
Format	-	Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	env. 25 ml
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁴⁾
Émissions dans l'air : TOVC* à 28 jours	NF EN 16516	10 µg/m ³ ⁽⁴⁾
Matières premières	-	Garanties sans phtalate
Garantie	-	7 ans
Fabrication	-	Fabrication française

- (1) Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1_s ou A2_s / Satisfait à la réglementation M3
 (2) Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>
 (3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
 (4) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique
 tél. +33(0)3.26.77.30.55
 (5) Sur grain bois
 *TVOC: composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur



Système de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Système de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France

Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer ile Maurice/Maghreb

Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



FLOORING SYSTEMS

Suivez-nous sur
f i n t

créons un environnement meilleur

Prix indicatif du mètre carré = 10 € TTC - Code S&P 209049 - Collection 01/2019 / Edition 10/2020 - Conception : Biopline fabrication : Forceliance Echantillage

Sols PVC acoustiques
solution habitat

modul'up® habitat 2s2 | 2s3
sarlon® habitat + 2s2 | 2s3



Sols PVC acoustiques solution habitat

modul'up® habitat 2s2 | 2s3

Pose libre 25 ml env. x 2 m

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3

Pose collée 25 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur





25 ml env. x 2 m

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3



Pose **collée**



modul'up® habitat 2s2 | 2s3



Pose **non collée**



SOUS AVIS
TECHNIQUE
N°12/17-1754_V3



20 dB



Recyclage Forbo



Sur grain bois

MODUL'UP

LA TECHNOLOGIE EN POSE NON COLLÉE

VOUS ASSUREZ LA MAINTENANCE PÉRIODIQUE ?

👍 Pose non collée modul'up

- 100 m² de revêtement modul'up en 8 h
- 30 % d'économies : optimisation du coût global d'exploitation
- Intervention en milieu occupé sans bruit ni poussière

VOUS ÊTES ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHÉ ENVIRONNEMENTALE ?

👍 Pose non collée modul'up

- Déchets propres (pas de résidus) : 100 % PVC - filière directe Tournesol
- En rénovation : dépose/repose facilitées, supports non endommagés, repose directe, préparation réduite des supports et réduction de l'impact CO₂

VOUS RECOUVREZ UN ANCIEN SUPPORT, Y COMPRIS AMIANTÉ ?

👍 Pose non collée modul'up


- Masque les imperfections du support
- Pérennise l'intervention en sous-section 4 à la pose et dépose⁽³⁾ : réduction du risque de libération de fibres

Dans tous les autres cas, la pose collée est aussi adaptée.

ACCÉLÉREZ LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX NEUFS




- Réduction de moitié de la durée du chantier⁽⁴⁾

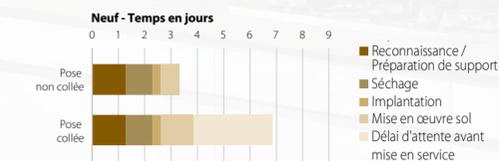

RÉDUISEZ LA DURÉE D'IMMOBILISATION DES LOCAUX ET AMÉLIOREZ LEUR TAUX D'UTILISATION



- Mise en service plus rapide⁽⁴⁾
- Économies de 25 %⁽⁴⁾

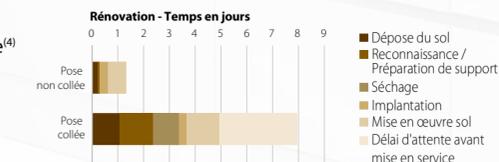

ILS ONT COMPRIS, ILS ONT CHOISI LA TECHNOLOGIE MODUL'UP

LOGEMENT

Logements sociaux Foyer Rémois,


Besoin d'une solution de recouvrement de dalles vinyles amiantées.



EHPAD

DomusVi,

Besoin d'un produit facile et rapide à remplacer pour minimiser la perte d'exploitation.

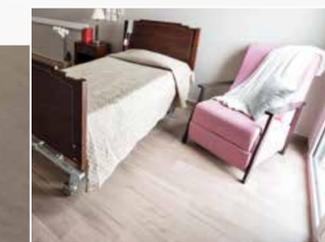

⁽³⁾ Dans le respect de la réglementation en vigueur et après envoi du mode opératoire pour avis aux services compétents. Forbo ne peut être tenu responsable du non respect de la réglementation par l'entreprise utilisant ses modèles de modes opératoires qui doivent être adaptés et soumis systématiquement à l'avis des services compétents locaux.

⁽⁴⁾ Calculs réalisés sur base d'une surface de 100 m² sans difficulté particulière.

Engagés pour la santé de chacun

Avec la nouvelle technologie modul'up, la solution sans colle en 2 mètres de large, Forbo complète sa collection de revêtements de sols PVC acoustiques pour les parties privatives de l'habitat classées U2s P2 / U2s P3.

Tous les décors sont parfaitement combinables, permettant ainsi de valoriser et personnaliser chaque projet avec le choix du mode de **pose collée ou non collée**.

Conçue et **fabriquée en France** à partir d'électricité **100 % renouvelable** et de matières premières garanties sans phtalate, la gamme habitat répond aux critères de la **classe A+** et contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

De plus ses occupants apprécieront le **confort acoustique de 20 dB** et sa facilité d'entretien grâce à son **traitement OVERCLEAN**.


Forbo signe avec cette technologie exclusive un réel engagement sur la contribution à l'environnement, le bien-être et la santé de chacun en prenant en compte nos générations futures.

ENGAGÉS POUR LA SANTÉ DE CHACUN



modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée



Retrouvez nos références essentielles sur notre site internet. Liste valable pour toute commande < 500m² en livraison immédiate.




chène 2 frises | craie Plinthe®: P 60305

Modul'up habitat 2s2 : 2220180 2s3 : 2320180 Sarlon habitat + 2s2 : 2223180 2s3 : 2323180



chène 2 frises | brut Plinthe®: P 60353

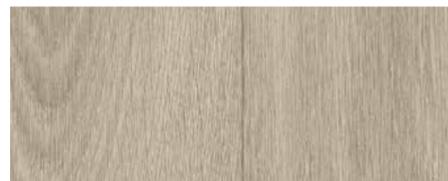

chène 2 frises | poussière Plinthe®: P 60084

Modul'up habitat 2s2 : 2220181 2s3 : 2320181 Sarlon habitat + 2s2 : 2223181 2s3 : 2323181



chène 2 frises | clair Plinthe®: P 60295




chène 2 frises | carbone Plinthe®: 60506

Modul'up habitat 2s2 : 2220352 2s3 : 2320352 Sarlon habitat + 2s2 : 2223352 2s3 : 2323352



chène 2 frises brut 2320183

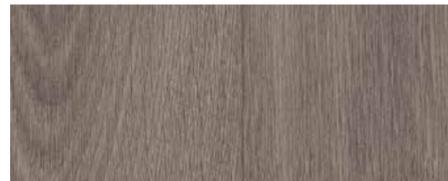

chène 2 frises | fumée Plinthe®: P 60375

Modul'up habitat 2s2 : 2220182 2s3 : 2320182 Sarlon habitat + 2s2 : 2223182 2s3 : 2323182

modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée



chène cérusé 2320410



chène | cérusé Plinthe®: P 60305

Modul'up habitat 2s2 : 2220410 2s3 : 2320410 Sarlon habitat + 2s2 : 2223410 2s3 : 2323410



chène | gris Plinthe®: P 60375



chène | brut Plinthe®: P 60082

Modul'up habitat 2s2 : 2220413 2s3 : 2320413 Sarlon habitat + 2s2 : 2223413 2s3 : 2323413



chène | cendré Plinthe®: 60506



chène | scandinave Plinthe®: P 60078

Modul'up habitat 2s2 : 2220483 2s3 : 2320483 Sarlon habitat + 2s2 : 2223483 2s3 : 2323483

modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée



chène vieilli | toundra 2320263



chène vieilli | savannah Plinthe®: P 60284

Modul'up habitat 2s2 : 2220264 2s3 : 2320264 Sarlon habitat + 2s2 : 2223264 2s3 : 2323264



chène vieilli | toundra Plinthe®: P 60064

Modul'up habitat 2s2 : 2220263 2s3 : 2320263 Sarlon habitat + 2s2 : 2223263 2s3 : 2323263



chène vieilli | taiga Plinthe®: P 60084

Modul'up habitat 2s2 : 2220262 2s3 : 2320262 Sarlon habitat + 2s2 : 2223262 2s3 : 2323262




chène vieilli | sierra Plinthe®: P 60293

Modul'up habitat 2s2 : 2220272 2s3 : 2320272 Sarlon habitat + 2s2 : 2223272 2s3 : 2323272

modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée

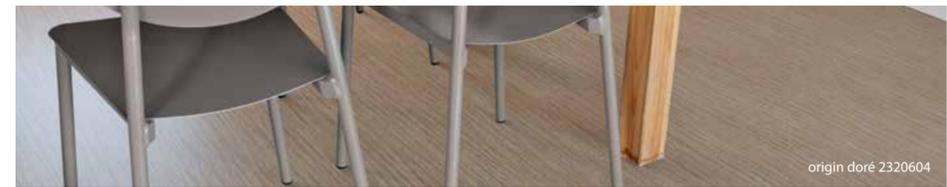

origin | doré 2320604



origin | doré Plinthe®: P 60373

Modul'up habitat 2s2 : 2220604 2s3 : 2320604 Sarlon habitat + 2s2 : 2223604 2s3 : 2323604



origin | lin Plinthe®: P 60084

Modul'up habitat 2s2 : 2220601 2s3 : 2320601 Sarlon habitat + 2s2 : 2223601 2s3 : 2323601




origin | tourterelle Plinthe®: P 60280

Modul'up habitat 2s2 : 2220602 2s3 : 2320602 Sarlon habitat + 2s2 : 2223602 2s3 : 2323602




linéa | gris clair Plinthe®: P 60280

Modul'up habitat 2s2 : 2220111 2s3 : 2320111 Sarlon habitat + 2s2 : 2223111 2s3 : 2323111

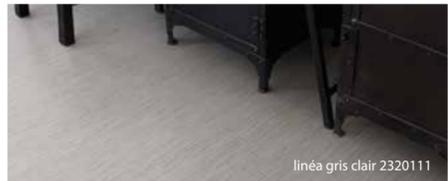

linéa | gris clair 2320111

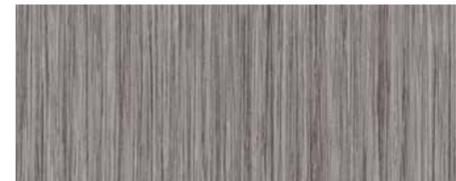

linéa | gris moyen Plinthe®: P 62522

Modul'up habitat 2s2 : 2220112 2s3 : 2320112 Sarlon habitat + 2s2 : 2223112 2s3 : 2323112




zébrano | gris clair Plinthe®: P 60280

Modul'up habitat 2s2 : 2220311 2s3 : 2320311 Sarlon habitat + 2s2 : 2223311 2s3 : 2323311

MODUL'UP EST EMBLÉMATIQUE DE NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

UN VRAI ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

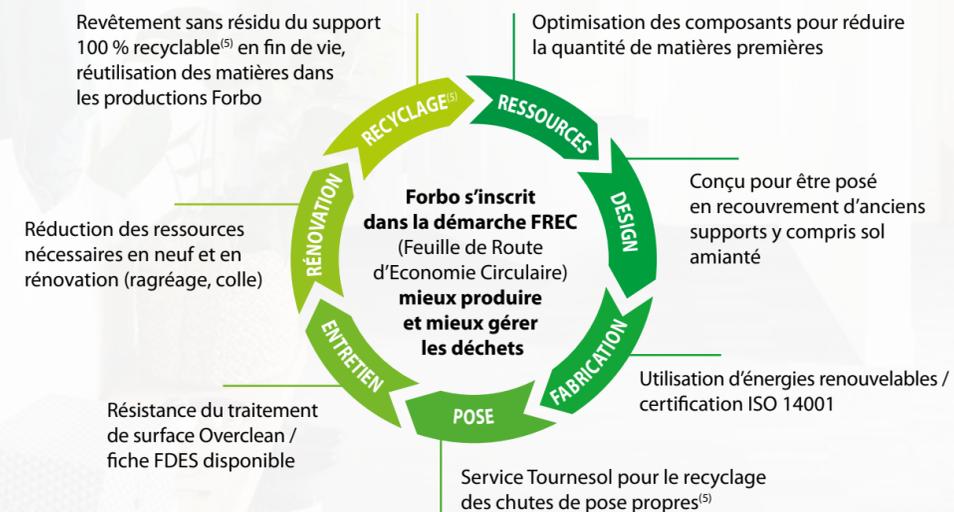

UN VRAI ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ DE VIE



Pour participer au confort des occupants :

- Contribue à la qualité de l'air intérieur
- Apporte un confort acoustique
- Garantit l'hygiène par sa facilité d'entretien
- Les gammes Modul'up habitat et Sarlon habitat contribuent à répondre à la certification NF-HABITAT



En réduisant la pénibilité pour les poseurs :

- Pas d'application de colle : dépose facilitée (réduction de bruit et de poussière)
- Réduit les postures inconfortables
- Améliore le confort au travail

(5) hors amiante

béton silex 2323789
mosaïco gris moyen 2323992

1 collection, 2 modes de pose, DE MULTIPLES AVANTAGES

modul'up® habitat 2s2 | 2s3



Pose
non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3



Pose
collée



- Confort acoustique 20 dB⁽²⁾
- Sonorité à la marche classe A



- Excellente résistance au poinçonnement : jusqu'à 0,09 mm
- Durabilité assurée



- 33 décors combinables qui s'harmonisent avec tous les types d'habitat
- Selon les décors, grainage de surface pour un aspect bois réaliste



- Matières premières garanties sans phtalate
- Faibles émissions de COV

(2) Acoustique certifiée pour Sarlon habitat + 2s2 | 2s3
Acoustique déclarée pour Modul'up habitat 2s2 | 2s3

chêne cérusé 2320410

modul'up® habitat 2s2 | 2s3  Pose non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3  Pose collée




 **Retrouvez nos références essentielles sur notre site internet.**
Liste valable pour toute commande < 500m² en livraison immédiate.



mosaico gris clair 2320991



mosaico | gris clair
Plinthe[®] : P 62523  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220991 2s3 : 2320991  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223991 2s3 : 2323991

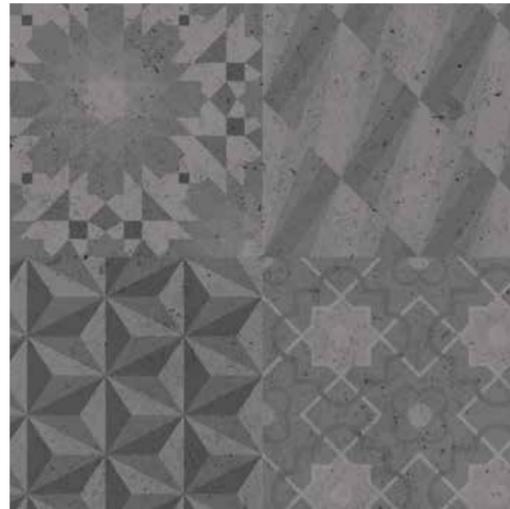


mosaico | gris moyen
Plinthe[®] : P 62523  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220992 2s3 : 2320992  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223992 2s3 : 2323992




béton | perle
Plinthe[®] : P 60506  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220713 2s3 : 2320713  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223713 2s3 : 2323713



béton | fumée
Plinthe[®] : P 62523  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220782 2s3 : 2320782  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223782 2s3 : 2323782

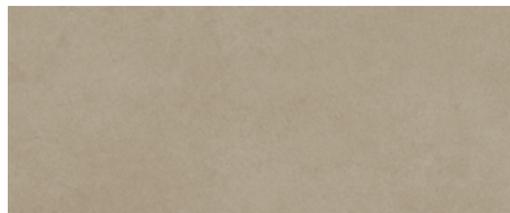

béton | chamois
Plinthe[®] : P 60506  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220713 2s3 : 2320713  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223713 2s3 : 2323713

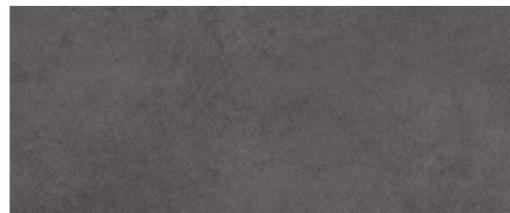

béton | silex
Plinthe[®] : P 62418  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220789 2s3 : 2320789  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223789 2s3 : 2323789

modul'up® habitat 2s2 | 2s3  Pose non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3  Pose collée



brooklyn R basalte 2320942R



brooklyn S basalte 2320942S



brooklyn R | pierre calcaire
33,33 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62488  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220943R 2s3 : 2320943R  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223943R 2s3 : 2323943R

brooklyn S | pierre calcaire
50 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62488  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220943S 2s3 : 2320943S  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223943S 2s3 : 2323943S



brooklyn R | basalte
33,33 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62485  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220942R 2s3 : 2320942R  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223942R 2s3 : 2323942R

brooklyn S | basalte
50 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62485  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220942S 2s3 : 2320942S  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223942S 2s3 : 2323942S



brooklyn R | graphite
33,33 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62418  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220929R 2s3 : 2320929R  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223929R 2s3 : 2323929R

brooklyn S | graphite
50 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62418  **Modul'up habitat**
2s2 : 2220929S 2s3 : 2320929S  **Sarlon habitat +**
2s2 : 2223929S 2s3 : 2323929S

Brochure