

Sols modul'up également disponibles en version
fort trafic : compact et acoustique



Caractéristiques techniques

	Modul'up habitat 2s2 Modul'up habitat 2s3	Sarlon habitat + 2s2 Sarlon habitat + 2s3
CE Conformité NF EN 14041 EN 14041	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1 C _s -s1 ⁽¹⁾	C _s -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai	-	2013/025-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893 Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815 E ≤ 2 KV, Antistatique	E ≤ 2 KV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification	-	En cours
Classement UPEC	QB 30	U2s P2 E2/3 C2 - U2s P3 E2/3 C2 **
Certificat QB UPEC.A+	QB 30 ⁽²⁾	Demande en cours d'inscription et enregistré auprès du CSTB sous le n°18.4029/1
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2 -	ΔL _w = 20 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S 31-074 -	L _{n,ew} < 65 dB, Classe A
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346 3,30 mm / 3,40 mm	2,79 mm / 3,10 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340 0,41 mm / 0,45 mm	0,31 mm / 0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997 2 400 g/m ² / 2 500 g/m ²	2 050 g/m ² / 2 250 g/m ²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2 (ISO 24338) T	T
Spécifications	-	NF EN 651 (ISO 11 638)
Avis technique / DTA	CSTB	n°12/17-1754_V1
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782 CSTB	U2s P2 E1/2 C2 / U2s P3 E1/2 C2
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2 -	ΔL _w = 20 dB
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074 -	L _{n,ew} < 65 dB, Classe A
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 α _w = 0,05	α _w = 0,05
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874 23	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874 -/ 31	- / 31
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918) Non / Oui	Non / Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1 0,11 mm / 0,09 mm	0,12 mm / 0,10 mm
Exigence norme poinçonnement	-	≤ 0,35 mm / ≤ 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN 424 (ISO 16581) Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999 ≤ 0,10 %	< 0,10 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 ≥ 7	≥ 7
Exigence solidité des couleurs	-	≥ 6
Résistances aux taches	NF EN ISO 26987 Bonne	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130 R9	R9
Traitement de surface	-	OVERCLEAN
Format	-	Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341 2 m	2 m
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341 env. 25 ml	env. 25 ml
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE Conforme ⁽³⁾	Conforme ⁽³⁾
Émissions dans l'air : TOVC* à 28 jours	NF EN 16516 < 100 µg/m ³ ⁽⁴⁾	100 µg/m ³ ⁽⁴⁾
Matières premières	-	Garanties sans phtalate
Garantie	-	7 ans
Fabrication	-	Fabrication française

(1) Valable sur tout support combustible bois ou incombustible A1_s ou A2_s / Satisfait à la réglementation M3
(2) Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>
(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
(4) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique
tél. +33(0)3.26.77.30.55
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur
** Le classement revendiqué ne préjuge pas des résultats de l'évaluation et par voie de conséquence de la certification du produit concerné.

Suivez-nous sur
f t p in d t

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France



Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité
et responsabilité sociale.

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements
et Régions d'Outre-Mer
île Maurice/Maghreb**
Tél : + 33 3 26 77 35 00
Fax : +33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



Sols PVC acoustiques
solution habitat

modul'up® habitat 2s2 | 2s3
sarlon® habitat + 2s2 | 2s3



Sols PVC acoustiques solution habitat

modul'up® habitat 2s2 | 2s3

Pose non collée 25 ml env. x 2 m

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3

Pose collée 25 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur



créons un environnement meilleur



25 ml env. x 2 m

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3



Pose **collée**



modul'up® habitat 2s2 | 2s3



Pose **non collée**



20 dB



Recyclage Forbo

MODUL'UP

LA TECHNOLOGIE EN POSE NON COLLÉE

VOUS ASSUREZ LA MAINTENANCE PÉRIODIQUE ?

👍 Pose non collée modul'up

- 100 m² de revêtement modul'up en 8 h
- 30 % d'économies : optimisation du coût global d'exploitation
- Intervention en milieu occupé sans bruit ni poussière

VOUS ÊTES ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHÉ ENVIRONNEMENTALE ?

👍 Pose non collée modul'up

- Déchets propres (pas de résidus) : 100 % PVC - filière directe Tournesol
- En rénovation : dépose/repose facilitées, supports non endommagés, repose directe, préparation réduite des supports et réduction de l'impact CO₂

VOUS RECOUVREZ UN ANCIEN SUPPORT, Y COMPRIS AMIANTÉ ?

👍 Pose non collée modul'up

- Masque les imperfections du support
- Pérennise l'intervention en sous-section 4 à la pose et dépose⁽³⁾ : réduction du risque de libération de fibres


Dans tous les autres cas, la pose collée est aussi adaptée.

ACCÉLÉREZ LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX NEUFS



- Réduction de moitié de la durée du chantier⁽⁴⁾

Neuf - Temps en jours

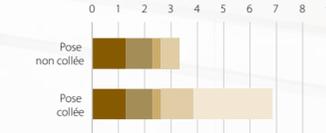


- Reconnaissance / Préparation de support
- Séchage
- Implantation
- Mise en œuvre sol
- Délai d'attente avant mise en service

RÉDUISEZ LA DURÉE D'IMMOBILISATION DES LOCAUX ET AMÉLIOREZ LEUR TAUX D'UTILISATION



- Mise en service plus rapide⁽⁴⁾
- Économies de 25 %⁽⁴⁾

Rénovation - Temps en jours

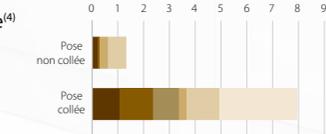

- Dépose du sol
- Reconnaissance / Préparation de support
- Séchage
- Implantation
- Mise en œuvre sol
- Délai d'attente avant mise en service

ILS ONT COMPRIS, ILS ONT CHOISI LA TECHNOLOGIE MODUL'UP

LOGEMENT

Logements sociaux Foyer Rémois,


Besoin d'une solution de recouvrement de dalles vinyles amiantées.



EHPAD

DomusVi,

Besoin d'un produit facile et rapide à remplacer pour minimiser la perte d'exploitation.

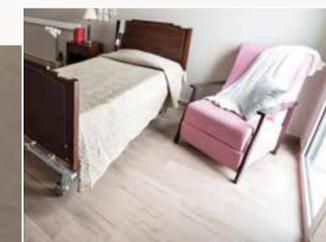

⁽³⁾ Dans le respect de la réglementation en vigueur et après envoi du mode opératoire pour avis aux services compétents. Forbo ne peut être tenu responsable du non respect de la réglementation par l'entreprise utilisant ses modèles de modes opératoires qui doivent être adaptés et soumis systématiquement à l'avis des services compétents locaux.

⁽⁴⁾ Calculs réalisés sur base d'une surface de 100 m² sans difficulté particulière.

Engagés pour la santé de chacun

Avec la nouvelle technologie modul'up, la solution sans colle en 2 mètres de large, Forbo complète sa collection de revêtements de sols PVC acoustiques pour les parties privatives de l'habitat classées U2s P2 / U2s P3.

Tous les décors sont parfaitement combinables, permettant ainsi de valoriser et personnaliser chaque projet avec le choix du mode de **pose collée ou non collée**.

Conçue et **fabriquée en France** à partir d'électricité **100 % renouvelable** et de matières premières garanties sans phtalate, la gamme habitat répond aux critères de la **classe A+** et contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.


De plus ses occupants apprécieront le **confort acoustique de 20 dB** et sa facilité d'entretien grâce à son **traitement OVERCLEAN**.

Forbo signe avec cette technologie exclusive un réel engagement sur la contribution à l'environnement, le bien-être et la santé de chacun en prenant en compte nos générations futures.

ENGAGÉS POUR LA SANTÉ DE CHACUN



modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée



sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée



modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée



sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée

modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée



sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée



modul'up® habitat 2s2 | 2s3 Pose non collée



sarlon® habitat + 2s2 | 2s3 Pose collée



chêne 2 frises | craie
Plinthe[®]: P 60305

Modul'up habitat
2s2 : 2220180
2s3 : 2320180

Sarlon habitat +
2s2 : 2223180
2s3 : 2323180



chêne cérusé 2320410



chêne vieilli toundra 2320263



origin doré 2320604



chêne 2 frises | brut
Plinthe[®]: P 60353

Modul'up habitat
2s2 : 2220183
2s3 : 2320183

Sarlon habitat +
2s2 : 2223183
2s3 : 2323183



chêne 2 frises | poussière
Plinthe[®]: P 60084

Modul'up habitat
2s2 : 2220181
2s3 : 2320181

Sarlon habitat +
2s2 : 2223181
2s3 : 2323181



chêne | cérusé
Plinthe[®]: P 60305

Modul'up habitat
2s2 : 2220410
2s3 : 2320410

Sarlon habitat +
2s2 : 2223410
2s3 : 2323410



chêne vieilli | savannah
Plinthe[®]: P 60284

Modul'up habitat
2s2 : 2220264
2s3 : 2320264

Sarlon habitat +
2s2 : 2223264
2s3 : 2323264



origin | doré
Plinthe[®]: P 60373

Modul'up habitat
2s2 : 2220604
2s3 : 2320604

Sarlon habitat +
2s2 : 2223604
2s3 : 2323604



chêne 2 frises | clair
Plinthe[®]: P 60295

Modul'up habitat
2s2 : 2220193
2s3 : 2320193

Sarlon habitat +
2s2 : 2223193
2s3 : 2323193



chêne 2 frises | carbone
Plinthe[®]: 60506

Modul'up habitat
2s2 : 2220352
2s3 : 2320352

Sarlon habitat +
2s2 : 2223352
2s3 : 2323352



chêne | gris
Plinthe[®]: P 60375

Modul'up habitat
2s2 : 2220411
2s3 : 2320411

Sarlon habitat +
2s2 : 2223411
2s3 : 2323411



chêne | brut
Plinthe[®]: P 60082

Modul'up habitat
2s2 : 2220413
2s3 : 2320413

Sarlon habitat +
2s2 : 2223413
2s3 : 2323413



chêne vieilli | toundra
Plinthe[®]: P 60064

Modul'up habitat
2s2 : 2220263
2s3 : 2320263

Sarlon habitat +
2s2 : 2223263
2s3 : 2323263



linéa | gris clair
Plinthe[®]: P 60280

Modul'up habitat
2s2 : 2220111
2s3 : 2320111

Sarlon habitat +
2s2 : 2223111
2s3 : 2323111



linéa gris clair 2320111



chêne 2 frises brut 2320183



chêne 2 frises | fumée
Plinthe[®]: P 60375

Modul'up habitat
2s2 : 2220182
2s3 : 2320182

Sarlon habitat +
2s2 : 2223182
2s3 : 2323182



chêne | cendré
Plinthe[®]: 60506

Modul'up habitat
2s2 : 2220432
2s3 : 2320432

Sarlon habitat +
2s2 : 2223432
2s3 : 2323432



chêne | scandinave
Plinthe[®]: P 60078

Modul'up habitat
2s2 : 2220483
2s3 : 2320483

Sarlon habitat +
2s2 : 2223483
2s3 : 2323483



chêne vieilli | taiga
Plinthe[®]: P 60084

Modul'up habitat
2s2 : 2220262
2s3 : 2320262

Sarlon habitat +
2s2 : 2223262
2s3 : 2323262



chêne vieilli | sierra
Plinthe[®]: P 60293

Modul'up habitat
2s2 : 2220272
2s3 : 2320272

Sarlon habitat +
2s2 : 2223272
2s3 : 2323272



linéa | gris moyen
Plinthe[®]: P 62522

Modul'up habitat
2s2 : 2220112
2s3 : 2320112

Sarlon habitat +
2s2 : 2223112
2s3 : 2323112




zébrano | gris clair
Plinthe[®]: P 60280

Modul'up habitat
2s2 : 2220311
2s3 : 2320311

Sarlon habitat +
2s2 : 2223311
2s3 : 2323311

MODUL'UP EST EMBLÉMATIQUE DE NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

UN VRAI ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

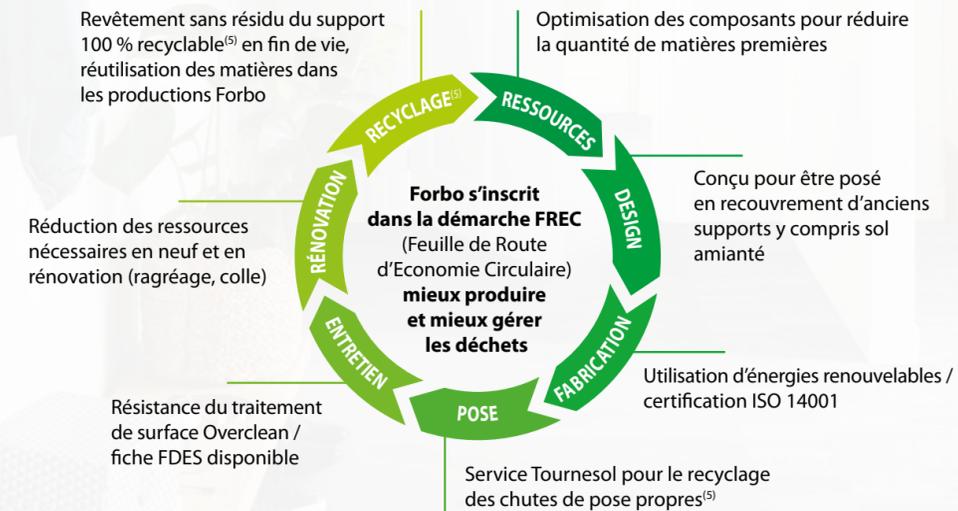

UN VRAI ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ DE VIE



Pour participer au confort des occupants :

- Contribue à la qualité de l'air intérieur
- Apporte un confort acoustique
- Garantit l'hygiène par sa facilité d'entretien
- Les gammes Modul'up habitat et Sarlon habitat contribuent à répondre à la certification NF-HABITAT



En réduisant la pénibilité pour les poseurs :

- Pas d'application de colle : dépose facilitée (réduction de bruit et de poussière)
- Réduit les postures inconfortables
- Améliore le confort au travail

(5) hors amiante

béton silex 2323789
mosaïco gris moyen 2323992

1 collection, 2 modes de pose, DE MULTIPLES AVANTAGES

modul'up® habitat 2s2 | 2s3



sarlon® habitat + 2s2 | 2s3



- Confort acoustique 20 dB⁽²⁾
- Sonorité à la marche classe A



- Excellente résistance au poinçonnement : jusqu'à 0,09 mm
- Durabilité assurée



- 33 décors combinables qui s'harmonisent avec tous les types d'habitat
- Selon les décors, grainage de surface pour un aspect bois réaliste



- Matières premières garanties sans phtalate
- Faibles émissions de COV

(2) Acoustique certifiée pour Sarlon habitat + 2s2 | 2s3
Acoustique déclarée pour Modul'up habitat 2s2 | 2s3

chêne cérusé 2320410

modul'up® habitat 2s2 | 2s3  Pose non collée

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3  Pose collée




 Retrouvez nos références essentielles sur notre site internet.
Liste valable pour toute commande < 500m² en livraison immédiate.



mosaico gris clair 2320991



mosaico | gris clair
Plinthe[®] : P 62523  Modul'up habitat 2s2 : 2220991 2s3 : 2320991  Sarlon habitat + 2s2 : 2223991 2s3 : 2323991

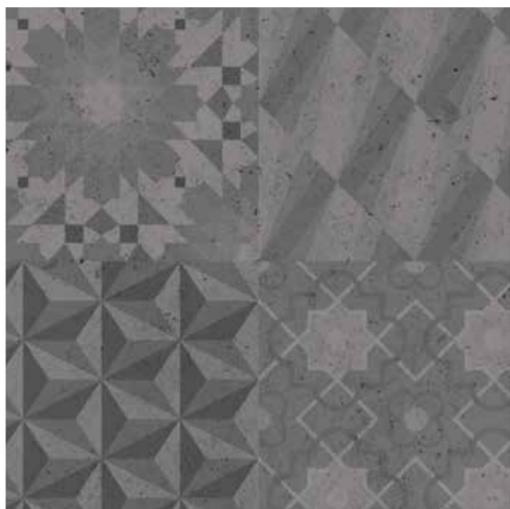


mosaico | gris moyen
Plinthe[®] : P 62523  Modul'up habitat 2s2 : 2220992 2s3 : 2320992  Sarlon habitat + 2s2 : 2223992 2s3 : 2323992




béton | perle
Plinthe[®] : P 62523  Modul'up habitat 2s2 : 2220781 2s3 : 2320781  Sarlon habitat + 2s2 : 2223781 2s3 : 2323781



béton | fumée
Plinthe[®] : P 62523  Modul'up habitat 2s2 : 2220782 2s3 : 2320782  Sarlon habitat + 2s2 : 2223782 2s3 : 2323782

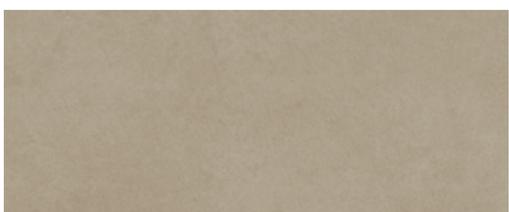

béton | chamois
Plinthe[®] : P 60506  Modul'up habitat 2s2 : 2220713 2s3 : 2320713  Sarlon habitat + 2s2 : 2223713 2s3 : 2323713

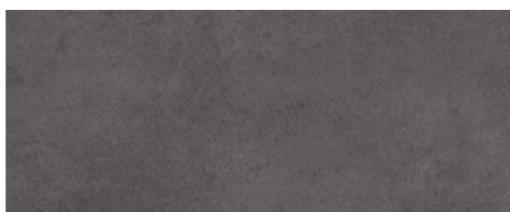

béton | silix
Plinthe[®] : P 62418  Modul'up habitat 2s2 : 2220789 2s3 : 2320789  Sarlon habitat + 2s2 : 2223789 2s3 : 2323789

modul'up® habitat 2s2 | 2s3  Pose non collée


sarlon® habitat + 2s2 | 2s3  Pose collée



brooklyn R basalte 2320942R



brooklyn S basalte 2320942S

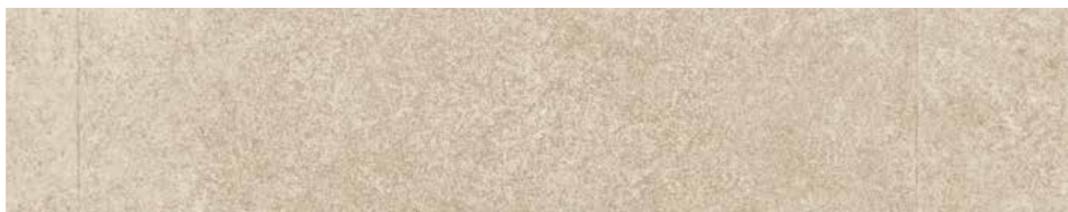

brooklyn R | pierre calcaire
33,33 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62488  Modul'up habitat 2s2 : 2220943R 2s3 : 2320943R  Sarlon habitat + 2s2 : 2223943R 2s3 : 2323943R

brooklyn S | pierre calcaire
50 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62488  Modul'up habitat 2s2 : 2220943S 2s3 : 2320943S  Sarlon habitat + 2s2 : 2223943S 2s3 : 2323943S



brooklyn R | basalte
33,33 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62485  Modul'up habitat 2s2 : 2220942R 2s3 : 2320942R  Sarlon habitat + 2s2 : 2223942R 2s3 : 2323942R

brooklyn S | basalte
50 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62485  Modul'up habitat 2s2 : 2220942S 2s3 : 2320942S  Sarlon habitat + 2s2 : 2223942S 2s3 : 2323942S




brooklyn R | graphite
33,33 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62418  Modul'up habitat 2s2 : 2220929R 2s3 : 2320929R  Sarlon habitat + 2s2 : 2223929R 2s3 : 2323929R

brooklyn S | graphite
50 x 50 cm
Plinthe[®] : P 62418  Modul'up habitat 2s2 : 2220929S 2s3 : 2320929S  Sarlon habitat + 2s2 : 2223929S 2s3 : 2323929S



Brochure

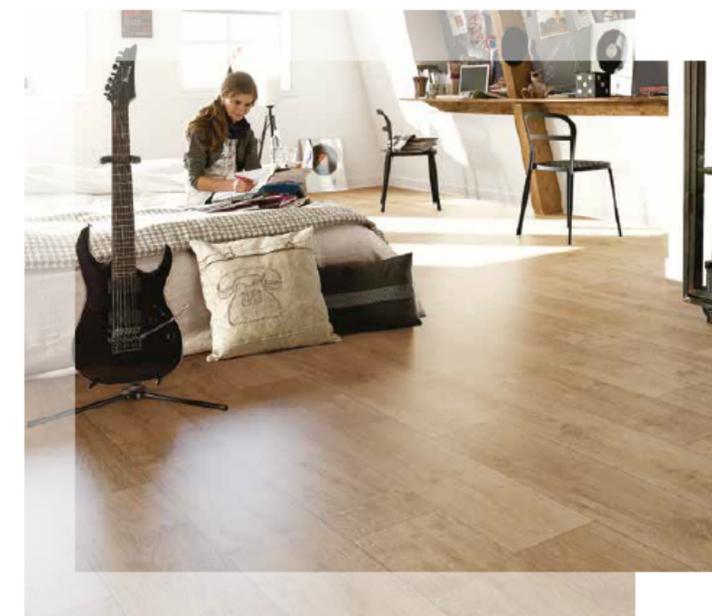

Sols PVC acoustiques solution habitat

modul'up® habitat 2s2 | 2s3

 Pose non collée  25 ml env. x 2 m

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3

 Pose collée  25 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur

Forbo
FLOORING SYSTEMS