

Caractéristiques techniques

		habitat modal 2s3	primeo modal 33 primeo modal 43
CE Conformité NF EN 14041		Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° RA05-0388 (CSTB)	n° RA14-0012 (CSTB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation de charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui	Oui
Classement UPEC	QB 30	U2s P3 E2 C2	U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2
Certificat QB UPEC.A+	QB 30 ⁽²⁾	n° 304-050.1	n° 304-009.2 - n° 304-010.2
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 17 dB
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,25 mm	4,0 mm - 4,1 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,32 mm	0,60 mm - 0,67 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 550 g/m ²	3 780 g/m ² - 3 880 g/m ²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Spécifications		NF EN 651 (ISO 11 638)	NF EN 651 (ISO 11 638)
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	31	33 - 34
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	-	42
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Oui	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,12 mm	0,16 mm
Exigence norme poinçonnement		≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN 424 (ISO 16581)	Conforme	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %	< 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		< 0,40 %	< 0,40 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	7	≥ 7
Exigence solidité des couleurs		≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne
Comportement électrostatique	NF P 62-001	Antistatique - Classe 1	Antistatique - Classe 1
Traitement de surface		OVERCLEAN	OVERCLEAN
Conditionnement et dimensions des dalles et des lames	NF EN ISO 24342	40 x 40 cm : 32 par carton (5,12 m ²) 20 x 100 cm : 27 par carton (5,4 m ²)	50 x 50 cm : 24 par carton (6 m ²) 20 x 100 cm : 20 par carton (4 m ²)
Colle Forbo préconisée		522 eurosafe tack	522 eurosafe tack
Matières premières		Garanties sans phtalate	Garanties sans phtalate
Garantie		7 ans	7 ans

(1) Satisfait à la réglementation M3.
(2) Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé-sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Forbo
FLOORING SYSTEMS

Retrouvez-nous sur
f t p in t

créons un environnement meilleur

Code SAP 223077 - Collection 02/2020 - Edition 02/2020
Prix indicatif du nuancier : 5 € TTC - LBN International

Sols PVC acoustique
dalles et lames à coller 2s3 | U3 | U4

habitat modal 2s3 | primeo modal 33 | 43




Forbo




Sols PVC acoustique - dalles et lames à coller 2s3 | U3 | U4

habitat modal 2s3
primeo modal 33 | 43



20 x 100 cm




40 x 40 cm
50 x 50 cm

créons un environnement meilleur

Forbo
FLOORING SYSTEMS


habitat modal 2s3 | primeo modal 33 | 43

les lames


Décor chène all over  pose joints décalés



50 x 112

 chène all-over ambre | 20 x 100 cm
2s3 : 233273
U3 : 37273
U4 : 47273




 chène all-over blond | 20 x 100 cm
2s3 : 233283
U3 : 37283
U4 : 47283



 chène all-over gazelle | 20 x 100 cm
2s3 : 233271
U3 : 37271
U4 : 47271




 chène all-over réglisse | 20 x 100 cm
2s3 : 233289
U3 : 37289
U4 : 47289




chène all-over blond | 233283

habitat modal 2s3 | primeo modal 33 | 43


les dalles


Décor béton | hoggar  pose aléatoire


Décor zen | linéa  pose contrariée





50 x 50


 béton grège
2s3 : 234702 | 40 x 40 cm
U3 : 37702 | 50 x 50 cm
U4 : 47702 | 50 x 50 cm

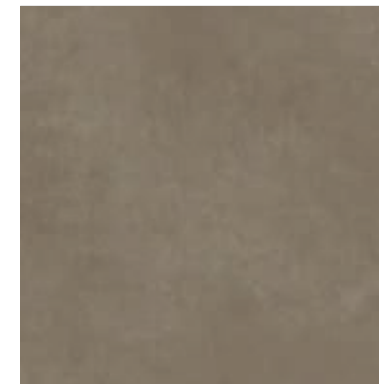

 béton gris moyen
2s3 : 234712 | 40 x 40 cm
U3 : 37712 | 50 x 50 cm
U4 : 47712 | 50 x 50 cm

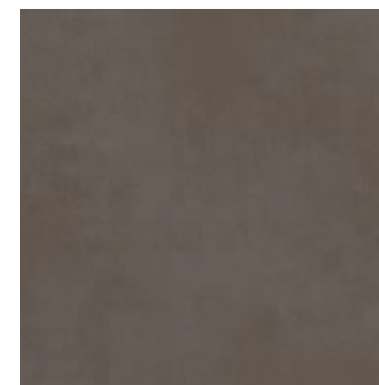

 béton gris foncé
2s3 : 234709 | 40 x 40 cm
U3 : 37709 | 50 x 50 cm
U4 : 47709 | 50 x 50 cm

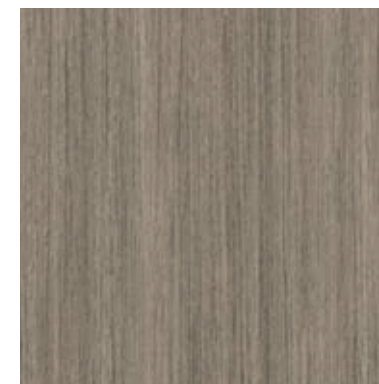


 zen gris foncé
2s3 : 234652 | 40 x 40 cm
U3 : 37652 | 50 x 50 cm
U4 : 47652 | 50 x 50 cm



linéa gris clair | 234111



 linéa gris clair
2s3 : 234111 | 40 x 40 cm
U3 : 37111 | 50 x 50 cm
U4 : 47111 | 50 x 50 cm



 hoggar gris moyen
2s3 : 234542 | 40 x 40 cm
U3 : 37542 | 50 x 50 cm
U4 : 47542 | 50 x 50 cm