

# Fiche Produit

## Enduro click decibel 0.55

Forbo

FLOORING SYSTEMS



### Descriptif type



#### Revêtement de sol LVT acoustique décoratif en lames et en dalles clipsables

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol LVT acoustique clipsable décoratif en format lames 18,5 x 121,2 cm et en format dalles 30,5 x 61 cm de type **Enduro click decibel 0.55**.

Ce revêtement de sol LVT en pose libre, sans adhésif, se base sur un système de **pose flottante sans colle avec un système click solide pour des usages domestiques intenses et commerciaux moyens 23/33**.

**D'une épaisseur totale de 5 mm**, il sera doté d'une **couche d'usure de 0,55 mm**, groupe T d'abrasion et d'une **construction de type rigide** avec lui conférant une **parfaite stabilité dimensionnelle ≤ 0,10 %** et une **excellente résistance au poinçonnement rémanent ≤ 0,10 mm**. Avec **son efficacité acoustique de 19 dB**, le produit est très silencieux, lui donnant un avantage important par rapport aux carrelages et aux stratifiés. Pour finir, il est **classé Bfl-s1** selon la norme de réaction au feu et il bénéficiera d'une **résistance à la glissance R10**.

La **gamme** se compose **18 références chanfreinées 4 côtés** partagée entre **15 décors bois** et **3 dessins minérales**.

Il disposera d'une **protection de surface de type polyuréthane (PUR)** qui le protégera des rayures et des taches dans le temps, facilitera son entretien et lui évitera l'application d'une métallisation pendant toute sa durée de vie.


Fabrique à partir de matières premières garanties sans phtalate et intégrant **25 % de contenu recyclé** dans sa masse surfacique, Enduro click decibel 0.55 est **conforme à la réglementation REACH (4)**. Avec un **taux d'émissions COV à 28 jours < 10 µg/m³** dans l'air intérieur, il est **classé A+**.

Sa construction de type rigide et son installation en **pose libre** permettront une pose et une dépose rapide. De plus, son système click lui permettra d'être posé sur des supports neufs et en solution de recouvrement pour des supports anciens y compris amiantés (1).

Il bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir **une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant (2)).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme **Tournesol (3)**.

### Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

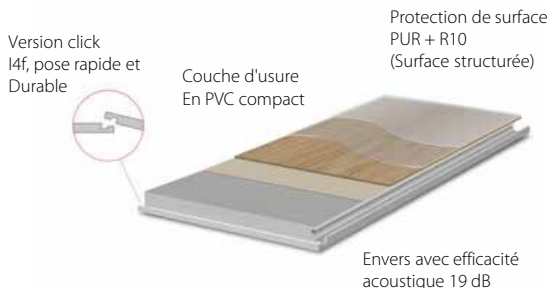

### Mode de pose et entretien

#### Mode de pose :

#### Pose maintenue :

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.12. En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB. Sont admises les poses sur supports à base de liants hydrauliques, les supports bois, les anciens carrelages (largeur des joints entre carreaux < 5 mm et profondeur des joints < 2 mm et désaffleurs entre carreaux < 1 mm) et les anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum 2.5 mm ou PVC homogène ou hétérogène y compris supports amiantés (1), caoutchouc...). Consulter notre service technique pour les supports non cités.

#### Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.



### Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	<b>Enduro click decibel 0.55</b>
Efficacité acoustique	19 dB
Épaisseur totale	5 mm
Couche d'usure	0,55 mm
Masse surfacique	6 300 g/m <sup>2</sup> (- 10 % / + 13 %)
Poinçonnement rémanent	0,10 mm
Réaction au feu	Bfl-s1 (5)
Classification selon NF EN ISO 10874	23 - 33



(1) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire.

(2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2 ML de Tapis de propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).

(3) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

(5) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3 bis ou incombustible A1fl ou A2fl testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3.

# Fiche Environnement

## Enduro click decibel 0.55

# Forbo

FLOORING SYSTEMS



### Descriptif type



#### Revêtement de sol LVT acoustique décoratif en lames et en dalles clipsables

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol LVT acoustique clipsable décoratif en format lames 18,5 x 121,2 cm et en format dalles 30,5 x 61 cm de type **Enduro click decibel 0.55**.

Ce revêtement de sol LVT en pose libre, sans adhésif, se base sur un système de **pose flottante sans colle avec un système click** solide pour des **usages domestiques intenses et commerciaux moyens 23/33**.

**D'une épaisseur totale de 5 mm**, il sera doté d'une **couche d'usure de 0,55 mm**, groupe T d'abrasion et d'une **construction de type rigide** avec lui conférant une **parfaite stabilité dimensionnelle  $\leq 0,10\%$**  et une **excellente résistance au poinçonnement rémanent  $\leq 0,10$  mm**. Avec **son efficacité acoustique de 19 dB**, le produit est très silencieux, lui donnant un avantage important par rapport aux carrelages et aux stratifiés. Pour finir, il est **classé Bfl-s1** selon la norme de réaction au feu et il bénéficiera d'une **résistance à la glissance R10**.

La **gamme** se compose **18 références chanfreinées 4 côtés** partagée entre **15 décors bois** et **3 dessins minérales**.

Il disposera d'une **protection de surface de type polyuréthane (PUR)** qui le protégera des rayures et des taches dans le temps, facilitera son entretien et lui évitera l'application d'une métallisation pendant toute sa durée de vie.

Fabriquée à partir de matières premières garanties sans phtalate et intégrant **25 % de contenu recyclé** dans sa masse surfacique, Enduro click decibel 0.55 est **conforme à la réglementation REACH** (4). Avec un **taux d'émissions COV à 28 jours  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$**  dans l'air intérieur, il est **classé A+**.

Sa construction de type rigide et son installation en **pose libre** permettront une pose et une dépose rapide. De plus, son système click lui permettra d'être posé sur des supports neufs et en solution de recouvrement pour des supports anciens y compris amiantés (1).

Il bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir **une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant (2)).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme **Tournesol** (3).



### Fabrication

Lieu de production	Hors U.E
Contenu recyclé en % de la masse totale du produit	<b>25 %</b>
Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable	100 %
Matières premières	Garanties sans phtalate
Conformité REACH	



### Indicateur réchauffement climatique

Enduro click decibel 0.55 a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une **FDES** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = **13,6 kg CO2 eq/m<sup>2</sup>** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.

(1) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire.  
(2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2 ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).  
(3) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.  
(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.



### Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de **COV** à 28 jrs :  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Réduction du bruit d'impact : 19 dB

**LRV** jusqu'à 51 %



### Recyclage

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol** (3).

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)