

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Allura Dryback a Allura Click Pro splňují požadavky normy EN ISO 10582 / Allura Flex splňuje požadavky normy EN 651.

		Allura Dryback 0,40	Allura Flex 0,55	Allura Click Pro	
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2 mm	4 mm	5 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm	0,55 mm
	Velikost kolekce		8	8	8
	Bytové použití	EN-ISO 10874	23	23	23
	Občanská výstavba / lehký průmysl	EN-ISO 10874	32 / 41	33 / 42	33 / 42
			< 400 mm	< 400 mm	< 400 mm
	Pravouhlost a přímost	EN-ISO 24342	< 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	< 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	< 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm
	Celková hmotnost	ISO 23997	cca 2850 g/m²	cca 5200 g/m²	cca 8300 g/m²
	Obsah pojidel v nášlapné vrstvě	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1	Typ 1
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	Dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá
	Protikluznost	DIN 51130	R10	R10	R10
			5 dB	14 dB	7 dB / 15 dB
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2			v kombinaci s Forbo podložkou
	Zbytkový otlak	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
	Typická hodnota		~ 0,04 mm	~ 0,11 mm	~ 0,05 mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá
	Rozměrová stálost (po vystavení teple)	EN-ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
	Emise vnitřního ovzduší	ISO 16516	≤ 10 µg/m³	≤ 20 µg/m³	≤ 20 µg/m³
	TVOC po 28 dnech				
	Hodnocení životního cyklu	LCA je základem pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.			
	Creating better environments				
	Obnovitelná elektřina	Allura je vyráběna za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.			
	Recyklovaný obsah	Allura obsahuje až 60 % recyklovaného obsahu v rubové vrstvě.			
		EN 14041	EN 14041	EN 14041	
	Allura splňuje požadavky normy EN 14041	 0200130-DoP-306	 0200131-DoP-507	 0200132-DoP-701	
	Reakce na oheň	EN 13501	B _{fl} -s1,G,NCS	B _{fl} -s1,L,NCS	B _{fl} -s1,L,NCS s a bez podložky Forbo
	Protikluznost	EN 13893	µ > 0,30	µ > 0,30	µ > 0,30
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001. Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001. Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobků společnosti Forbo Flooring Systems je dokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.



ZNAČENÍ DEKORŮ



DR5 | Allura Dryback – k lepení (nášlapná vrstva 0,40 mm)



FL5 | Allura Flex (nášlapná vrstva 0,55 mm)



CL5 | Allura Click Pro (nášlapná vrstva 0,55 mm)

Příklad:

Pokud chcete dekor steamed oak – 60293 ve variantě Allura Flex s nášlapnou vrstvou v tloušťce 0,55 mm. Vezměte číslo dekoru barvy steamed oak, které je 60293 a přidejte FL5 k číslu. Takto byste specifikovali tuto vzorovou objednávku:


60293 FL5

číslo dekoru

typ konstrukce


KONTAKT:

allura dryback 2 mm

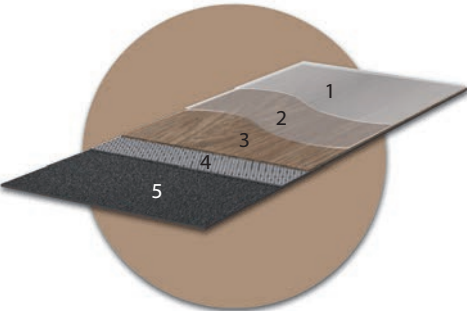


1 – reliéfní vrstva | 2 – nášlapná vrstva | 3 – vrstva tištěného dekoru | 4 – nosná vrstva skelného rouna | 5 – kalandrovaná rubová vrstva

allura flex 4 mm

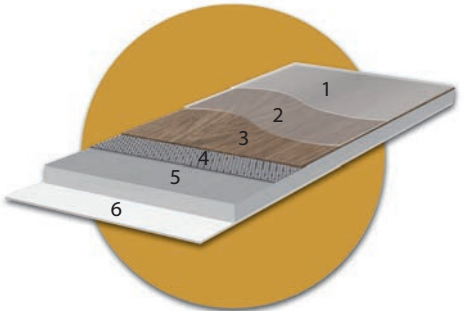

1 – reliéfní vrstva | 2 – nášlapná vrstva | 3 – vrstva tištěného dekoru | 4 – nosná vrstva skelného rouna | 5 – rubová vrstva s recyklovaným obsahem | 6 – mechanická rubová pěna


allura click pro 5 mm

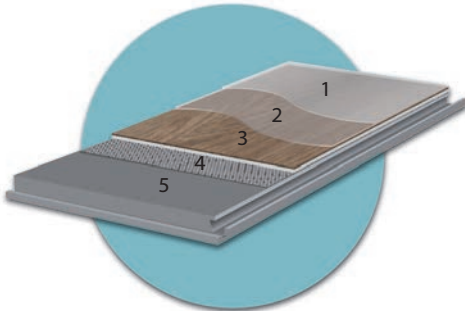

1 – reliéfní vrstva | 2 – nášlapná vrstva | 3 – vrstva tištěného dekoru | 4 – nosná vrstva skelného rouna | 5 – kalandrovaný vyvážený profil s click zámkem

allura dryback

instalace lepením



allura flex

instalace na fixaci



allura click pro

instalace click systém



allura treo

luxusní vinylové dílce... 100% VYROBENÉ V EVROPĚ

creating better environments



allura treo

treo = 3 varianty instalace

Luxusní vinylové dílce Allura jsou vyráběné v Evropě. Mají vynikající rozměrovou stálost, prvotřídní design, vysokou odolnost a jsou bez ftalátů. V této kolekci Allura Treo naleznete vzory, které jsou dostupné vždy ve třech variantách pokládky – k celoplošnému lepení, k instalaci na fixaci a k zakliknutí. Každý projekt je jiný, má svá specifika, nároky na podklad, výšku a velikost plochy nebo stupeň zatížení. V naší kolekci si vždy vyberete ten správný produkt. Můžete zvolit jeden vzor a ten pak použít v různých variantách a vždy bude dodržen stejný vzhled podlahy.

- vysoká odolnost a trvanlivost
- vynikající rozměrová stálost dílců
- bez ftalátů
- 100% vyrobeno v Evropě
- stejný vzhled podlahy – různé konstrukce materiálu
- originální holandský design
- rychlá instalace
- snadná údržba



DEKORY 6 dřevin a 2 betony

Allura Dryback **DR4** | 120 x 20 cm
Allura Flex **FL5** | 120 x 20 cm
Allura Click Pro **CL5** | 121,2 x 18,7 cm



63408

63408

60293

60151

Allura Dryback **DR4** | 100 x 15 cm
Allura Flex **FL5** | 100 x 20 cm
Allura Click Pro **CL5** | 121,2 x 18,7 cm



60350



60356



60353



60353



allura dryback

instalace lepením

60350



allura click pro

instalace zakliknutím

62522



62534

Allura Dryback **DR4** | 50 x 50 cm
Allura Flex **FL5** | 50 x 50 cm
Allura Click Pro **CL5** | 60 x 31,7 cm



62522

62534