

FICHE PRODUIT

Seuil d'étanchéité visible 120 mm / 40 mm coloré



FLOORING SYSTEMS

Description

Profilé en PVC


S'utilise en pièces humides et système douche, se place en feuillure de porte. Il assure la jonction, l'étanchéité et le non-passage de l'eau entre la pièce d'eau et la chambre. Le collage se fait directement sur le support ragréé avant la mise en oeuvre des revêtements de sol.

Les + du produit :

- 6 coloris unis
- Esthétique
- Etanchéité renforcée

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Système Sarlibain
- PVC homogènes et hétérogènes en lés

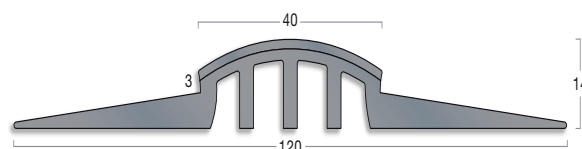

Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Hauteur totale du seuil	14 mm
Épaisseur maximale du revêtement de sol	3,25 mm
Largeur totale du seuil	120 mm
Largeur visible du seuil	40 mm
Longueur	2 m

Conditionnement :

Carton	10 longueurs soit 20 m
Poids brut	20 kg/ carton


Codes article



31084
Blanc



31085
Beige



31086
Café



31087
Plomb



31088
Bleu



31089
Noir

FICHE PRODUIT

Seuil d'étanchéité visible 120 mm / 40 mm coloré



Installation

Mode de pose :

- Type de colle : 650 Eurostar Fastcol ou 840 Eurotape Doubletack.
- Le seuil d'étanchéité se met en oeuvre avant les revêtements de sol.
- Une fois le revêtement de sol mis en oeuvre contre la partie visible du seuil et pour une parfaite étanchéité, il est nécessaire de les souder à chaud à l'aide du cordon de soudure associé au revêtement de sol.

