SEUIL D'ETANCHEITE VISIBLE 120 mm / 40 mm COLORE

Descriptif Type

Profilé en PVC
S'utilise en pièces humides et système douche, se place en feuillure de porte. Il assure la jonction, l'étanchéité et le non-passage de l'eau entre la pièce d'eau et la chambre. Le collage se fait directement sur le support ragréé avant la mise en œuvre des revêtements de sol.

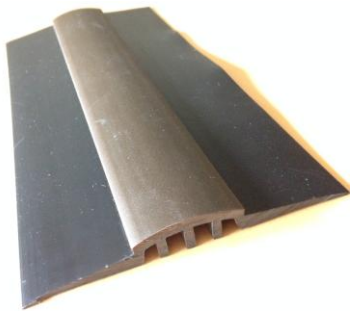

Caractéristiques Techniques

SEUIL D'ETANCHEITE VISIBLE 120 MM / 40 MM COLORE de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Hauteur totale du seuil	14 mm
Epaisseur maximale du revêtement de sol	3,25 mm
Largeur totale du seuil	120 mm
Largeur visible du seuil	40 mm
Longueur	2 m
Conditionnement	Carton de 10 longueurs soit 20 m

Mode de pose

Mode de pose :
Mise en œuvre et type de colle (type 650 Eurostar Fastcol ou 840 Eurotape Doubletack de chez Forbo) suivant les préconisations du fabricant.

Le seuil d'étanchéité se met en œuvre avant les revêtements de sol. Une fois le revêtement de sol mis en œuvre contre la partie visible du seuil et pour une parfaite étanchéité, il est nécessaire de les souder à chaud à l'aide du cordon de soudure associé au revêtement de sol.

Références coloristiques

31084 Blanc | **31085 Beige** | **31086 Café** | **31087 Plomb** | **31088 Bleu** | **31089 Noir**
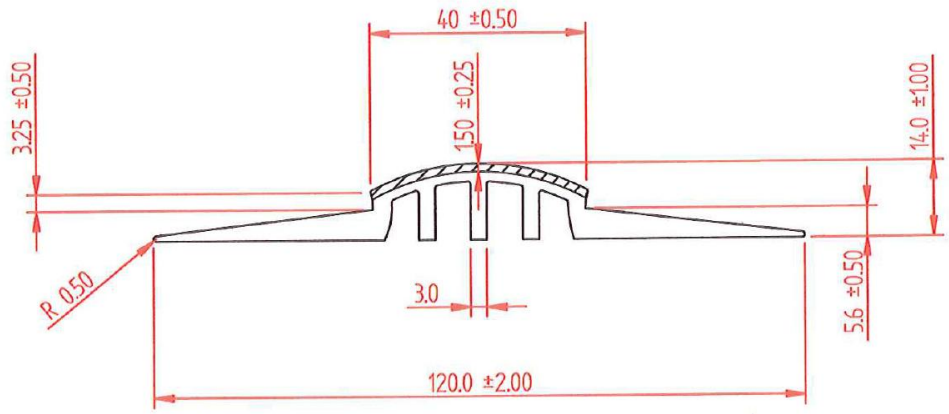
Schéma technique