



coral® move FR

Conçue spécifiquement pour les intérieurs de véhicules ferroviaires, Coral Move FR est une solution de moquette en velours coupé de qualité supérieure, exceptionnellement polyvalente, qui offre de nombreuses possibilités de designs et de coloris pour compléter une large gamme d'aménagements intérieurs.

Coral Move FR est un revêtement de sol haut de gamme fabriqué sur mesure à partir de fil Econyl 100 % recyclé, qui offre l'élégance, la durabilité et les propriétés de préservation de l'aspect d'origine requises pour les intérieurs de compartiments voyageurs à fort trafic.

Chaque moquette Coral Move FR est un produit sur mesure fabriqué sur demande. Notre équipe design dédiée vous aidera à trouver les couleurs et les motifs assortis à votre projet.

- Possibilités de personnalisation multiples, y compris l'impression numérique haute définition (Coral Move Vision FR)
- Pour les voyageurs, le velours coupé de qualité supérieure crée une atmosphère de luxe en assurant le confort au niveau des pieds
- Structure 100 % nylon pour la durabilité et la préservation de l'aspect d'origine
- 100 % des fils utilisés pour le revêtement Coral Move FR sont en polyamide Econyl® recyclé et teint
- Envers en latex naturel issu de plantations rapidement renouvelables
- La densité du velours offre une bonne résistance au glissement et des propriétés acoustiques exceptionnelles
- Facilité d'entretien grâce à la structure en velours coupé
- Réaction au feu selon la norme EN 45545-2 : HL3
- Disponible avec envers Pro-Fit pour une pose plus rapide




Veillez vérifier que la mention 'FR' apparaît clairement sur toutes les commandes.

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

MOQUETTE EN ROULEAUX

coral® move FR

La moquette de haute qualité est issue d'un procédé de tuftage réalisé sur mesure pour nos clients ce qui nous donne une parfaite flexibilité dans la création du design. Nous combinons pour vous les couleurs et motifs les plus attrayants mais on vous indique aussi les moyens pour dissimuler la saleté ceci afin de favoriser le confort à bord de vos passagers.

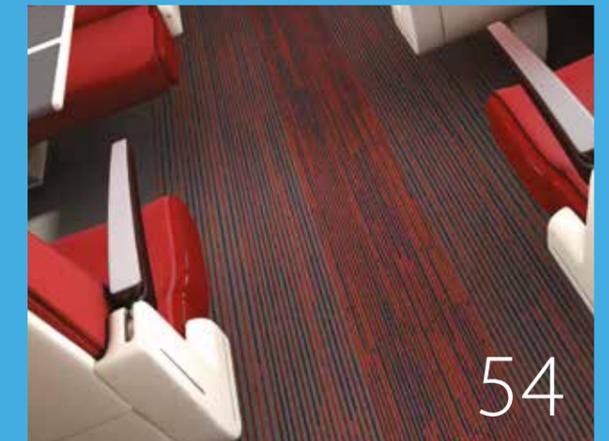

coral® move vision FR

Offrant une liberté totale de conception, cette moquette haut de gamme en velours coupé bénéficie de l'impression numérique, pour un nombre quasiment illimité de styles, allant des motifs abstraits aux combinaisons de couleurs complexes en passant par les représentations réalistes de matériaux naturels.



coral[®] move FR

SOUPLESSE DE DESIGN

La moquette Coral Move FR permet un grand nombre de styles de tuftage, afin d'obtenir une grande variété en termes d'esthétique globale. Six styles de motifs sont représentés sur cette page à titre d'exemples uniquement.

Chaque moquette Coral Move FR est fabriquée sur mesure et notre équipe design dédiée vous aidera à trouver les couleurs et les motifs en fonction de votre projet.

La collection standard comprend plus de 140 coloris, mais des couleurs peuvent être spécialement conçues pour être assorties aux références RAL/Pantone en fonction de vos exigences.



ECONYL[®]
Made with 100% Regenerated Nylon




Description	Moquette tuftée en velours coupé	
Dimensions	EN ISO 24341	Largeur de rouleau 185 cm Longueur de rouleau ≤ 27,5 m
Épaisseur totale	ISO 1765	8,0 mm ± 10 %
Poids du velours	ISO 8543	750 g/m ²
Fill	100 % polyamide BCF ECONYL [®]	
Localisation	Zone de passage intense	
Efficacité acoustique déclarée	EN ISO 717-2	ΔL _w ≥ 28 dB
Norme d'inflammabilité testée	EN 45545-2	HL3*
Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,30
Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV
Résistance thermique	ISO 8302	0,108 m ² .K/W

*Les tests de la norme EN 45545-2 ont été réalisés sur différents supports. Ce sont les meilleurs résultats obtenus. Pour une présentation complète des résultats spécifiques obtenus sur les différents supports, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : transport@forbo.com

Remarque : Représentations numériques non contractuelles. Il est recommandé de commander un échantillon physique à l'adresse suivante pour observer son effet : transport@forbo.com

Se reporter à la page 72 pour les caractéristiques techniques complètes.






Exemples de styles de motifs

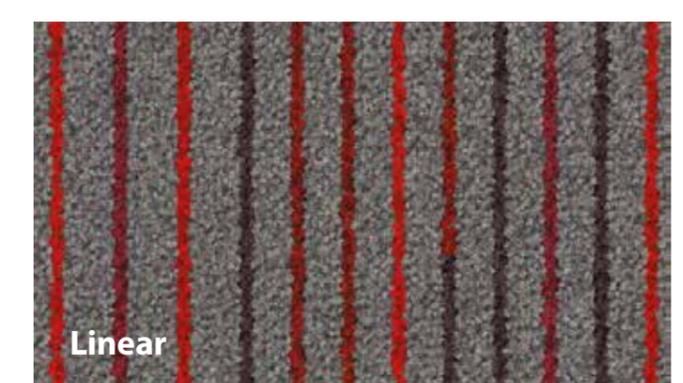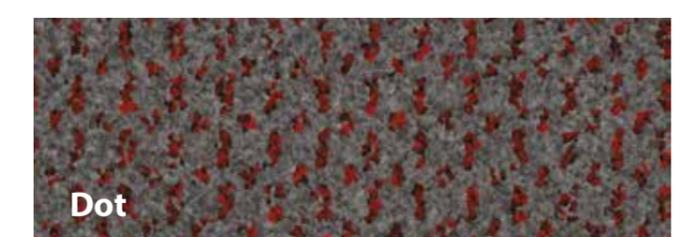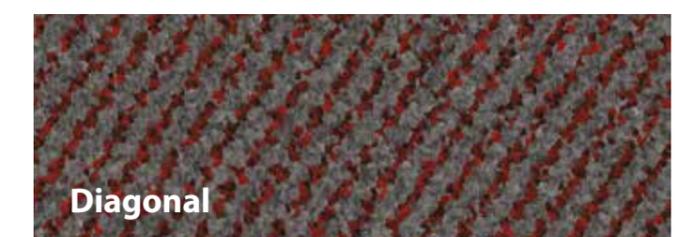

coral® move vision FR

LIBERTÉ DE CONCEPTION

Offrant les mêmes caractéristiques techniques que Coral Move FR, Coral Move Vision FR utilise un processus d'impression numérique. Cette technologie permet d'accroître considérablement les possibilités de personnalisation en termes de design et de couleur.

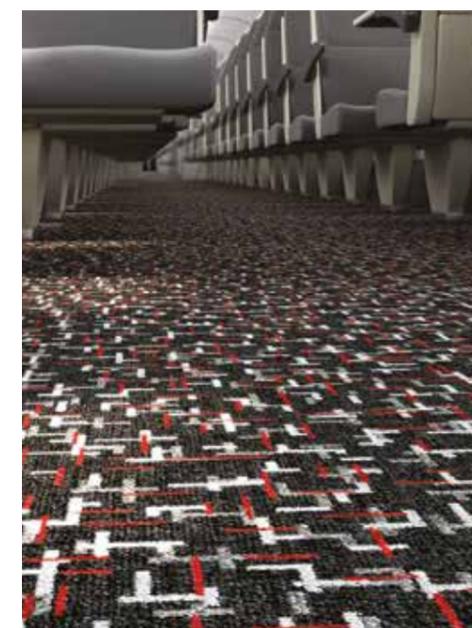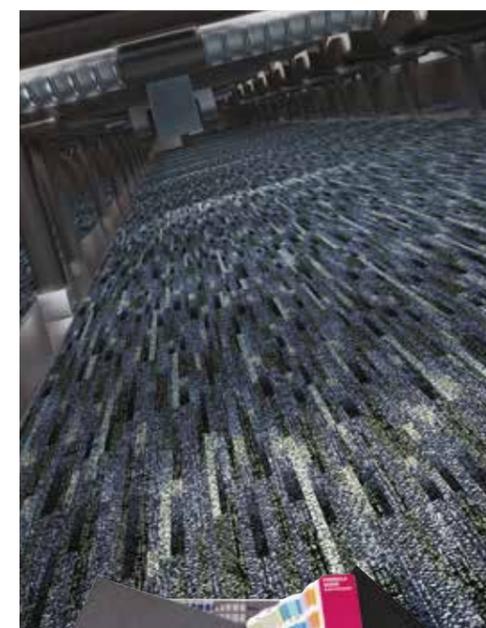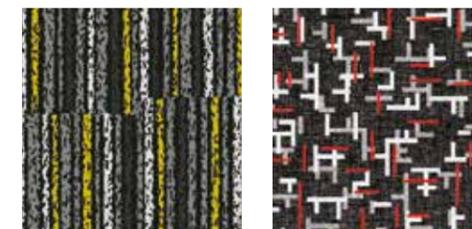

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

Description	Moquette tuftée en velours coupé	
Dimensions	EN ISO 24341	Largeur de rouleau 185 cm Longueur de rouleau ≤ 27,5 m
Épaisseur totale	ISO 1765	8,0 mm ± 10 %
Poids du velours	ISO 8543	750 g/m ²
Fil	100 % polyamide BCF ECONYL®	
Localisation	Zone de passage intense	
Efficacité acoustique déclarée	EN ISO 717-2	ΔLw = 28 dB
Norme d'inflammabilité testée	EN 45545-2	HL3*
Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,30
Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV
Résistance thermique	ISO 8302	0,108 m ² .K/W

Le processus d'impression numérique qui permet de créer des motifs non linéaires est idéal pour les designs plus complexes ou lorsque ceux-ci se composent de différents coloris. Il est possible d'assortir les couleurs Pantone et RAL.

Vous pouvez travailler avec notre équipe design dédiée pour un projet particulier pour avoir la garantie que le revêtement Coral Move Vision FR répond parfaitement à vos exigences en termes de design et de couleur.

*Les tests de la norme EN 45545-2 ont été réalisés sur différents supports. Ce sont les meilleurs résultats obtenus. Pour une présentation complète des résultats spécifiques obtenus sur les différents supports, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : transport@forbo.com

Remarque : Représentations numériques non contractuelles.
Il est recommandé de commander un échantillon physique à l'adresse suivante pour observer son effet : transport@forbo.com

Se reporter à la page 72 pour les caractéristiques techniques complètes.

CORAL MOVE VISION FR – SERVICE DE CONCEPTION PERSONNALISÉ

Créez votre propre chef-d'œuvre à l'aide de notre service de conception personnalisé et sa technologie d'impression numérique. Nos designers expérimentés peuvent vous aider à tous les stades du processus, en fonction du degré d'implication que vous souhaitez.

Que vous recherchiez des idées de design, que vous souhaitiez recolorer des dessins existants ou obtenir de l'aide pour créer un design unique en parfaite harmonie avec votre plan de design intérieur pour le secteur ferroviaire, nous avons les ressources pour vous accompagner.

ÉTAPES DU PROCESSUS DE CONCEPTION PERSONNALISÉ :



CORAL MOVE VISION FR OFFRE UNE
LIBERTÉ DE CONCEPTION TOTALE


PRO-FIT – LE SYSTÈME DE POSE INNOVANT

Pro-Fit est un système de pose sans colle, permettant une amélioration de l'efficacité en termes de temps, de coût et d'exploitation, tout au long de la durée de vie du véhicule. Celui-ci comporte un envers en velours sur toute la surface du revêtement de sol et un ruban auto-agrippant ignifuge collé au sous-plancher.



Le système Pro-Fit est disponible pour les produits suivants :

- **Les moquettes de propreté Coral FR**
(Classic FR/Brush FR/Welcome FR)
- **Les moquettes en rouleaux Coral Move FR/Coral Move Vision FR**
- **Les moquettes en rouleaux Tessera FR**
(Nexus FR/Helix FR/Alignment FR)

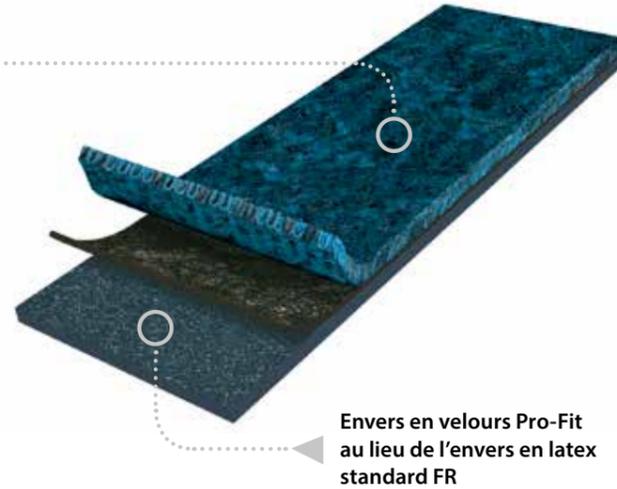

Les clients qui optent pour ce système bénéficient d'une réduction importante des temps de pose (une pose standard avec adhésif nécessite 24h de séchage). Pour les projets de renouvellement, les avantages sont encore plus importants dans la mesure où il suffit "d'enlever l'ancien et de poser le nouveau revêtement" choisi par le client. Aucune colle à enlever, aucun ponçage, aucun temps de séchage.

Ces avantages par rapport aux systèmes traditionnels par encollage se traduisent par des économies pour les opérateurs ferroviaires pour les raisons suivantes :

- **Une rapidité et une facilité de pose et de remplacement accrues**
- **Aucun temps de séchage de l'adhésif**
- **Aucun temps d'attente avant de pouvoir marcher sur le revêtement**
- **Utilisation immédiate du train après pose du revêtement**

Veillez vérifier que la mention "FR Pro-Fit" apparaît clairement sur toutes les commandes.

Par exemple 'Coral Classic 4751 FR Pro-Fit'. L'envers en velours Pro-Fit ne peut pas être rajouté à un revêtement à envers en latex après la production.

Vous trouverez les conseils pour la pose de Pro-Fit sur notre site Web à l'adresse suivante : www.forbo-flooring.fr/transport

