



Fleet FR | 7200282FR | light grey

Fleet FR | 7200286FR | red

Les propriétés de robustesse et de résistance des revêtements pour murs et plafonds Fleet FR répondent aux exigences des environnements ferroviaires en termes de performances, de durabilité et de facilité d'entretien.

- Fibres polyester fort trafic et de qualité
- Norme EN 45545-2 (R1) : HL2*
- Grâce à ses propriétés d'absorption phonique, ce produit est idéal pour les environnements qui exigent une atmosphère feutrée et un minimum de nuisances sonores à haute vitesse – absorption acoustique à 4000 Hz : $\alpha_w = 0,25$
- Légèreté 550 g/m²**
- L'envers auto-adhésif permet une installation rapide et facile, pour un gain de temps et d'argent. Se référer aux préconisations de montage du produit
- Les couleurs personnalisées peuvent être assorties aux coloris NCS/RAL, ainsi qu'à n'importe quelle référence design

Veuillez vérifier que la mention 'FR' apparaît clairement sur toutes les commandes.

*Les tests de la norme EN 45545-2 ont été réalisés sur différents supports. Pour des informations plus détaillées sur tous les résultats spécifiques des tests, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse transport@forbo.com

**Ce poids inclut celui de l'adhésif.



62

fleet® FR


Fleet FR est disponible en 8 coloris illustrés ci-dessous ou peut être fabriqué dans des coloris personnalisés assortis à toutes les références NCS/RAL.



7200213FR | beige LRV 20



7200283FR | cream LRV 34



7200282FR | light grey LRV 31



7200208FR | olive LRV 11




7200286FR | red LRV 6



7200201FR | slate LRV 11



7200227FR | violet LRV 5

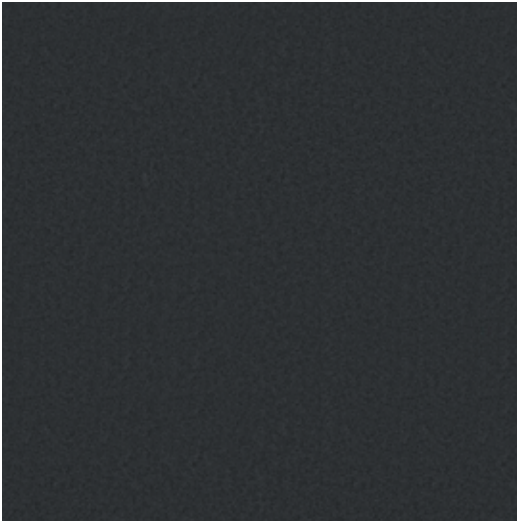

7200202FR | mercury LRV 7

Description	Revêtement pour murs et plafonds	
Dimensions	Largeur de rouleau 2 m Longueur de rouleau 25 lm	
Épaisseur (inférieure à 0,1 kPa)	3 mm	
Poids avec adhésif	550 g/m ² **	
Composition	Fibres polyester + adhésif en caoutchouc PSA	
Résistance au pelage (N/mm)	NF EN 1372	≥ 0,5
Résistance au boulochage (Test de Lissou)	NF EN ISO 12951	3
Collection	8	
Efficacité acoustique déclarée	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Essai au feu	EN 45545-2 (R1)	HL2*

** Les tests de la norme EN 45545-2 (R1) ont été réalisés sur différents supports. Ce sont les meilleurs résultats obtenus. Pour une présentation complète des résultats spécifiques obtenus sur les différents supports, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : transport@forbo.com*

***Ce poids inclut celui de l'adhésif.*

Remarque : Représentations numériques non contractuelles.
Il est recommandé de commander un échantillon physique à l'adresse suivante pour observer son effet : transport@forbo.com
Se reporter à la page 73 pour les caractéristiques techniques complètes.

