

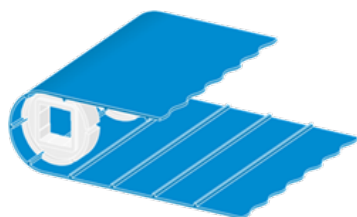
Product quick info

**PD2 U30 GL-NA-HACCP BL
FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Banda estándar para transporte de alimentos
- Transporte inclinado y colocación de los alimentos
- Procesado de alimentos grasos y aceitosos
- Procesado de alimentos sin envasar
- Industria de la carne roja o de ave, pescado, panadería y confitería
- Aplicaciones agrícolas y lácteas

**Características/ventajas**

- Banda homogénea
- Tracción de piñón con cierre de forma PD2; altura de perfil 5 mm, paso 49,8 mm
- Banda homogénea con refuerzo de cordón para una carga superior (sin elongación)
- Suavidad de marcha
- Diseño HACCP, fácil de limpiar
- agarre óptimo y buen desprendimiento de productos mojados/húmedos
- No antiestática
- Cumple las directrices de contacto directo con los alimentos conforme a FDA, EU y MHLW

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, liso
Cara inferior	Poliuretano, transmisión positiva
N.º de artículo	640006
d _{min} [mm]	60
Grosor total [mm]	3,0/8,0
Valor C3 [N/mm]	6,0
Peso [kg/m²]	4,5

Temperatura operativa permitida [°C] -10 a +70

Product Quick Info | ES | 01.2026

FMS · La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover (Alemania)

Teléfono +49 511 67 04 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com