



Revêtements d'entrée – Feuilles, dalles de matelas

Tapis d'entrée et tapis spéciaux pour *Applications commerciales et industrielles*

2025 – 2026



créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS

Créer un environnement meilleur avec le revêtement d'entrée Coral

PAR LEUR CONCEPTION ET LEUR RENDEMENT, LES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE FORBO FLOORING SYSTEMS SONT RÉELLEMENT DURABLES, EN PLUS D'ÊTRE À LA FOIS BONS POUR LES GENS, LES BÂTIMENTS ET L'ENVIRONNEMENT. NOUS AIDONS NOS CLIENTS À TRAVAILLER, À VIVRE ET À SE DÉTENDRE DANS UN ENVIRONNEMENT MEILLEUR, QU'ILS SOIENT DANS UN BÂTIMENT OU QUELQUE PART AILLEURS.



Cleaning Research International a déterminé et démontré que le coût d'entretien correspond à 86 % des coûts de l'ensemble du cycle de vie des revêtements de sol commerciaux. Des revêtements d'entrée Coral soigneusement conçus qui comprennent une zone de nettoyage à trois étapes sont grandement efficaces pour réduire vos futurs coûts d'entretien. En empêchant 95 % de la saleté et de l'humidité s'accumulant sous les chaussures d'atteindre les planchers de votre bâtiment, les revêtements Coral peuvent réduire jusqu'à 65 % les coûts de nettoyage des revêtements de sol et prolonger la durée de vie de vos enduits de finition et revêtements de sol.

Fabrication à l'aide d'électricité verte provenant entièrement de sources renouvelables

Toute l'électricité que nous achetons provient entièrement de sources renouvelables. Ainsi, notre site de production des revêtements Coral fait partie d'un système de gestion environnementale efficace qui a obtenu la certification ISO 14001.


IL SUFFIT DE DEUX PAS POUR PERMETTRE AU REVÊTEMENT CORAL CLASSIC D'ABSORBER...



jusqu'à la moitié de l'eau qui aurait été transportée à l'intérieur autrement.

Quelques pas de plus et vos pieds seront aussi secs que possible. Une telle efficacité a des avantages indéniables. Premièrement, les revêtements de sol intérieurs demeurent propres plus longtemps. Deuxièmement, les revêtements de sol résilients comme le vinyle, le linoléum, le bois et le béton risquent moins de devenir glissants et dangereux.

De nombreux produits Coral utilisent le fil ECONYL® qui est fait de filets de pêche usagés ou abandonnés et d'autres types de déchets.



L'utilisation du fil ECONYL® permet de diminuer les déchets existants, d'atténuer la pollution liée à la fabrication et de réduire au minimum la consommation de ressources naturelles et d'énergie.

95%

Un revêtement Coral de 20 pieds peut empêcher jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité de pénétrer dans un bâtiment?

Réutilisation des déchets. Tous les déchets de fil découlant de la production de la gamme Coral sont réutilisés par le fournisseur de fils.

La recherche de nouveaux moyens visant à réduire notre impacte sur l'environnement nous a menés à collaborer étroitement avec des fournisseurs avant-gardistes et capables d'intégrer toujours plus de matières recyclées dans leurs matériaux.



Pratiquement
Enfouissement ZÉRO

L'usine de fabrication des revêtements Coral n'envoie presque aucun déchet dans les sites d'enfouissement.



Tous les produits obtiennent les cotes de résistance au feu les plus élevées et conviennent aux endroits sensibles au feu.


MODULARITÉ



Les revêtements Coral Classic et Coral Brush sont offerts sous forme de carreaux pour plus de souplesse et moins de déchets de pose.

Cleaning Research International a démontré que la pose d'un revêtement Coral de six mètres de longueur dans une entrée suffit à retenir jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité. Envisagez votre entrée sous l'angle de la prévention de la saleté et des conditions glissantes et vous pouvez :

- diminuer considérablement les coûts de nettoyage;
- réduire le risque de chute ou de blessure des gens qui entrent ou qui sortent du bâtiment.

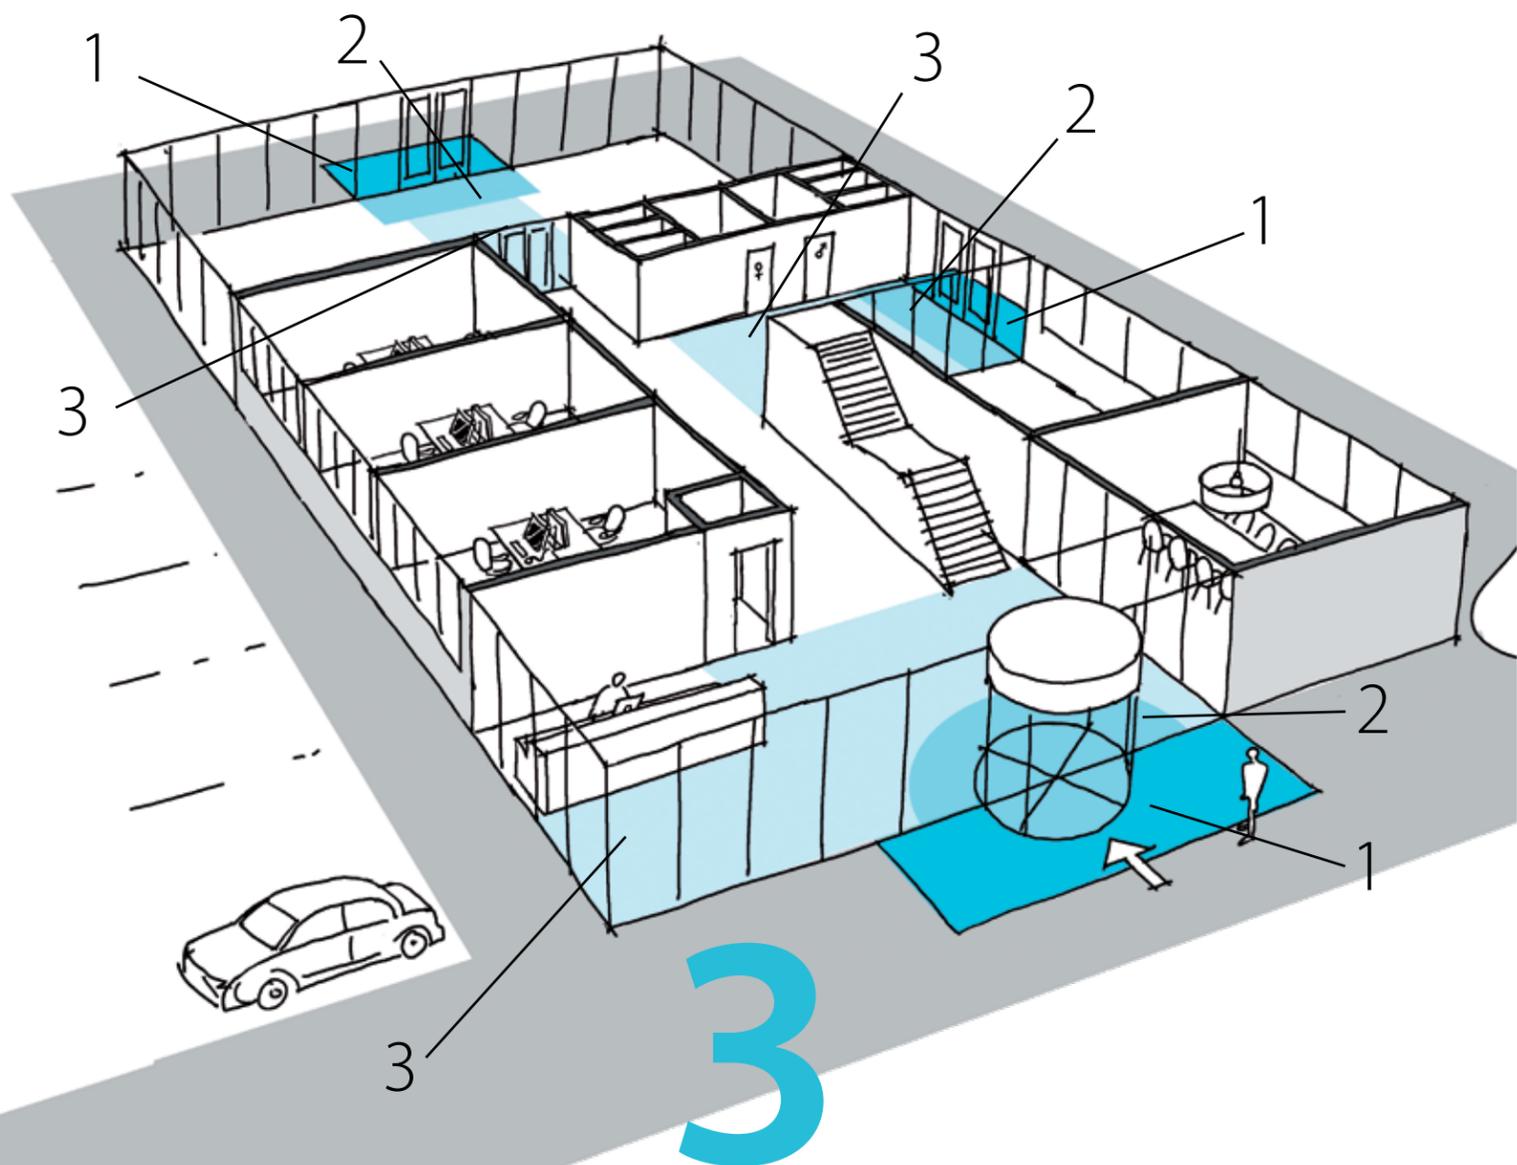

3

Utilisations des système d'entrées

UTILISATION 1

UTILISATION EXTÉRIEURE

Un tapis posé à l'extérieur d'un immeuble offre une première ligne de défense contre la saleté transportée par les chaussures puisqu'il gratte la saleté la plus grossière des semelles avant l'entrée dans le bâtiment.

UTILISATION 2

UTILISATION INTÉRIEURE

À l'intérieur, la ligne de défense suivante sert à retirer l'humidité et les particules plus fines de saleté de toutes les chaussures qui entrent dans le bâtiment.

UTILISATION 3

AUTRES AIRES DE CIRCULATION

D'autres aires du bâtiment sont aussi dégradées par la saleté et l'humidité, comme les aires de réception, les corridors, les allées vers d'autres parties du bâtiment, les ascenseurs, les sorties de cage d'escalier et d'autres encore. Toutes ces aires risquent d'être touchées par la saleté résiduelle et tirent grandement avantage d'un revêtement de sol Coral conçu spécialement pour absorber cette saleté.

Catégorie du produit	Produit	Utilisation			Rendement	Ergonomie	Numéro de page
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® brush	2 + 3	●●●●	●●●○			5
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® brush tiles	2 + 3	●●●●	●●●○			6
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® duo	2	●●●●	●●●●			6
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Super Salsa D-Back	1, 2, 3	●●●●	●●●○			7
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Salsa (Prime)	1, 2, 3	●●●●	●●●○			8
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Design Tweed	2 + 3	●●●●	●○○○			8
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	coral® bright	2 + 3	●●●●	●●●○			9
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Design SP	2 + 3	●●●●	●●○○			10
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Herringbone	2 + 3	●●●●	●●○○			10
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Twin Rib	2 + 3	●●●●	●●○○			11
SYSTEME D'ENTREE TEXTILE	Heather Plush Premium	2 + 3	●●●●	●●○○			11
SYSTEME D'ENTREE GRATTE-PIEDS	coral® grip	1 + 2	●●●●	●●●●			12
SYSTEME D'ENTREE GRATTE-PIEDS	Rubber Finger Tip	1 + 2	●●●●	●●○○			12
SYSTEME D'ENTREE GRATTE-PIEDS	Super Grip	1 + 2	●●●●	●●○○			13
ANTI-FATIGUE	Eternal Comfort					●●●●	13
ANTI-FATIGUE	Diamond Spun and Diamond Spun Ultimate				Diamond Spun 9/16" Diamond Spun Ultimate 7/8"	●●●○ ●●●●	14
ANTI-FATIGUE	Soft Spun				Supreme Soft Spun 5/8"	●●○○ ●●●○	14
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Corrugated Switchboard					●○○○	15
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Ribbed Runner Wide					●○○○	15
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Kushion Safe Heavy Duty					●●●○	16
PRODUIT SPÉCIALISÉ	Kushion Safe Light Duty					●●○○	16
SYSTEME D'ENTREE RIGIDE	coral® grid		●●●●	●●●●			17
SYSTEME D'ENTREE RIGIDE	coral® connect	1 + 2	●●●●	●●●●			17

coral® brush

Utilisations

Une solution remarquable et complète pour retirer la saleté et l'humidité. Elle retient 95 % de la saleté et de l'humidité s'accumulant sous les chaussures.

Caractéristiques et avantages

Le revêtement Coral Brush convient à tous les types d'entrées et constitue la meilleure solution si vous avez besoin d'un système d'entrée en textile qui peut à la fois absorber l'humidité et retirer la saleté sèche. Des recherches indépendantes démontrent que le revêtement Coral Brush obtient des notes maximales dans les deux cas grâce à sa conception unique.

- Le fil est composé entièrement de polyamide teinté Econyl® recyclé.
- Fabrication à l'aide de trois types de fils :
 - les fils capillaires absorbent l'humidité;
 - les fils de raclage actif brossent la saleté des chaussures;
 - les fils texturés robustes augmentent la résilience.

Épaisseur totale : 9mm

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	6.5' x 90'
4' x 6'	
3' x 10'	

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.



coral® brush tiles

Utilisations

Une solution remarquable et complète pour retirer la saleté et l'humidité qui est maintenant offerte en carreaux. Elle retient 95 % de la saleté et de l'humidité s'accumulant sous les chaussures.

Caractéristiques et avantages

Le revêtement Coral Brush convient à tous les types d'entrées et constitue la meilleure solution si vous avez besoin d'un système d'entrée en textile qui peut à la fois absorber l'humidité et retirer la saleté sèche. Des recherches indépendantes démontrent que le revêtement Coral Brush obtient des notes maximales dans les deux cas grâce à sa conception unique.


- Le fil est composé entièrement de polyamide teinté Econyl® recyclé.
- Fabrication à l'aide de trois types de fils :
 - les fils capillaires absorbent l'humidité;
 - les fils de raclage actif brossent la saleté des chaussures;
 - les fils texturés robustes augmentent la résilience.

La pose des carreaux est facile, tout comme leur enlèvement rapide et simple pour l'entreposage estival.

Épaisseur totale : 9mm

Dimensions offertes

Dimension des carreaux (cm)
50 cm sur 50 cm

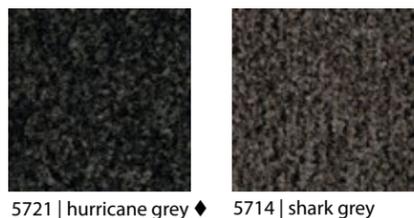

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

◆Articles en stock

Délai de six à huit semaines pour les couleurs non détenues en stock.

coral® duo



Utilisations

Pour une capacité d'extraction de la saleté et de l'humidité inégalable.

Caractéristiques et avantages

Le revêtement Coral Duo extrait la saleté de manière incomparable. Il est particulièrement efficace pour emprisonner et retenir la saleté et l'humidité dès les premiers pas. Des recherches démontrent qu'il retient jusqu'à 10 % de plus de saletés dès les premiers pas que tout autre système d'entrée en textile. Ses nervures en font une solution d'entrée aussi fonctionnelle qu'attrayante.

- Le fil est composé à 75 % de polyamide teinté Econyl® recyclé.
- Ce produit mixte comprend des bandes alternatives composées de fils de raclage actif Coral Brush et de fils Coral Classic qui absorbent l'humidité, renforcés de fibres de monofilaments très résilients.

Épaisseur totale : 9mm

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	6.5' x 90'
4' x 6'	
3' x 10'	

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
Pour les longueurs supérieures à 6,5 pi, les nervures seront dans le sens de la longueur du tapis. Cela n'aura aucun effet sur le rendement du produit.

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif



◆Articles en stock

Délai de six à huit semaines pour les couleurs non détenues en stock.

Super Salsa D-Back

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation intense. Il convient aux utilisations intérieures et extérieures. La conception à boucles contribue parfaitement à la protection des planchers et la sécurité des personnes qui circulent sur le revêtement.

Caractéristiques et avantages

- Peut contribuer à la certification LEED d'un établissement.
- Fabrication en fibres de polypropylène teintées Asota. Pose possible à l'intérieur et à l'extérieur.
- Produit antistatique en permanence.
- Résistance aux moisissures et nettoyage facile à l'aide d'un aspirateur, d'un arrosage ou d'une extraction à l'eau chaude.
- Fibre à denier élevé qui résiste aux tâches et qui augmente la durée de vie de votre tapis.
- Conception à boucles décoratives qui retire et retient efficacement les débris des chaussures avant qu'ils ne soient transportés dans votre installation.
- Support fait de caoutchouc composite naturel et synthétique DI-Back.
- Le produit retient environ sept litres d'eau par verge carrée.
- Support fait de caoutchouc composite naturel et synthétique D-Back.

Épaisseur totale : 12mm



Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pieds)

Tapis à bords non finis.
6,56 pi sur 82 pi (coupe possible en largeur de 3,28 pi)
3,28 pi sur 82 pi (offerte en anthracite)
Coupes sur mesure offertes.

Des découpes au rouleau et des tapis sur mesure peuvent être fabriqués sur commande.*

*Des nez de marche Ultraflex peuvent être installés en interne jusqu'à une longueur maximale de 25 cm.

GUIDE DE SÉLECTION DES COULEURS



2191 | Anthracite



1115 | Beige



1127 | Grey

Salsa (Prime)

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation intense et les utilisations pour grand public. Utilisations intérieures ou extérieures. Contribution parfaite à la protection des planchers et la sécurité des personnes qui circulent sur le revêtement.

Caractéristiques et avantages

- Peut contribuer à la certification LEED d'un établissement.
- Fibre à denier élevé qui résiste aux tâches.
- Conception à boucles décoratives qui retire et retient efficacement les débris des chaussures avant qu'ils ne soient transportés dans votre installation.
- Le produit retient environ six litres d'eau par verge carrée.
- La composition de fibres comprend des fils résistants teints en solution.
- Fabrication en feutre aiguilleté de velours.
- Support en caoutchouc composite naturel et synthétique DI-back
- Résistance aux moisissures et nettoyage facile à l'aide d'un aspirateur, d'un arrosage ou d'une extraction à l'eau chaude.

Épaisseur totale : 10.7mm

Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)


Tapis à bords non finis.
6,56' x 82' (Peut être coupé en paires de 3,28')
3,28' x 82' pour Anthracite seulement

Des découpes au rouleau et des tapis sur mesure peuvent être fabriqués sur commande.*

*Des nez de marche Ultraflex peuvent être installés en interne jusqu'à une longueur maximale de 25 cm.



2343 | Jet Black



2191 | Anthracite




1115/1153 | Beige



5154 | Crown Blue



1127 | Grey



3353 | Red



2531 | Steel



1199 | Kokos



7097 | Tobacco



1244 | Mustang

Design Tweed

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, comme les entrées et les halls.

Caractéristiques et avantages

- Le motif de tweed attrayant embellit l'environnement tout en conservant une zone libre de saleté.
- Produit fait de polypropylène en velours coupé sur un support en vinyle durable.
- Capacités d'essuyage efficaces et entretien facile en passant fréquemment l'aspirateur et en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)

3 x 60
4 x 60
6 x 60

Des coupes en rouleaux et des tailles finies sur mesure sont également disponibles.



Red



Black/White


coral[®] bright

Utilisations

Ce revêtement d'entrée résistant à l'usure convient pour zones à circulation modérée.

Caractéristiques et avantages

- Rendement abordable.
- Convenable pour une circulation modérée.
- Fabrication en fils Econyl[®] recyclables.

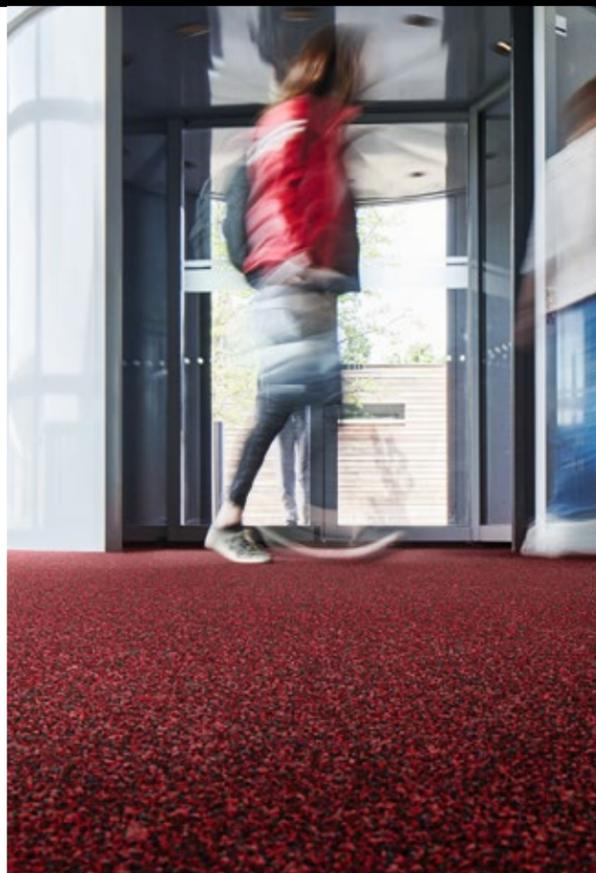

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 90'
4' x 6'	4' x 90'
3' x 10'	6' x 90'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.
(Largeurs réelles des rouleaux : 2,95 pi, 4,26 pi et 6,56 pi.)



2603 vivid earth 2604 virgin sand 2610 cold lava



Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Design SP

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, les entrées et les halls.


Caractéristiques et avantages

- La conception Nop unique offre le grattage le plus efficace.
- Idéal pour la circulation multidirectionnelle, car la conception Nop gratte efficacement les chaussures dans tous les sens.
- Motif attrayant et rendement exceptionnel.
- La fibre de polypropylène très rugueuse teintée en solution empêche la décoloration.
- La fibre de polypropylène assure une adhérence parfaite et réduit le soulèvement des bordures et la délamination.
- Entretien facile en passant fréquemment l'aspirateur et en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.
- L'adhésif au latex augmente la durabilité des fibres et les possibilités de grattage.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
3' x 4' Anthracite Only	4' x 60'
4' x 6'	6' x 60'
3' x 10'	

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

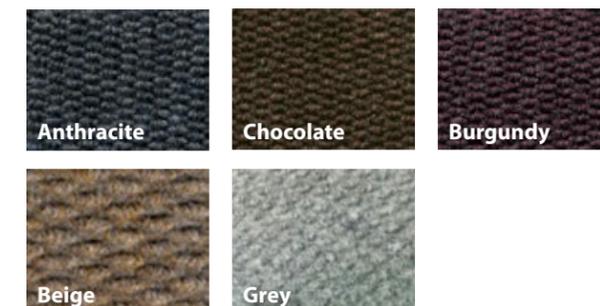

Herringbone

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée à intense, dont les entrées et les halls. Idéal pour la circulation multidirectionnelle.



Caractéristiques et avantages

- La saleté et la poussière s'incrudent dans le motif du tapis qui conserve une apparence générale pratiquement sans tache.
- Fabrication en fibres polypropylène avec motif à chevrons qui rend le tapis résistant à la décoloration et aux moisissures.
- Les fibres rugueuses grattent la saleté des chaussures.
- Entretien facile en passant fréquemment un aspirateur pour débris humides ou secs ou en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
4' x 6'	4' x 60'
3' x 10'	6' x 60'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

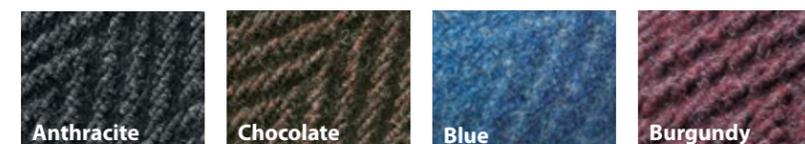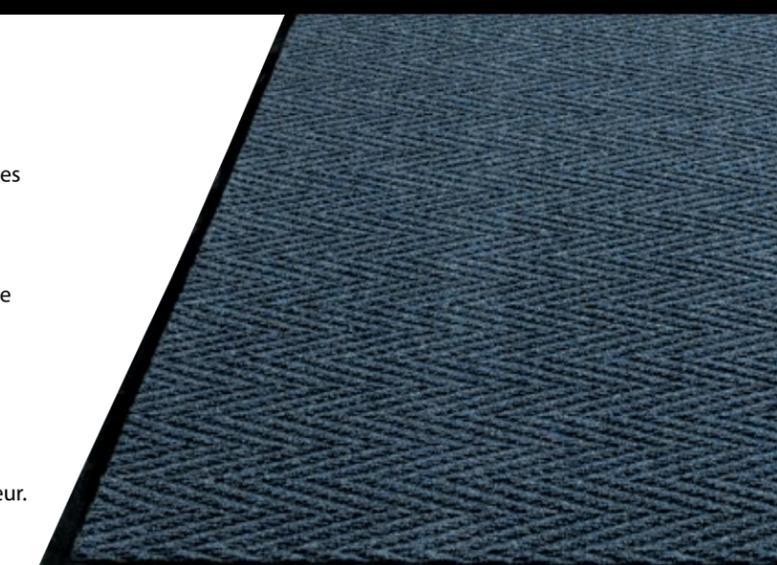

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Twin Rib

Utilisations

Idéal pour les zones à circulation modérée, les entrées et les halls.
Solution idéale et économique pour les entrées intérieures.

Caractéristiques et avantages

- Le motif classique constitue un élément important et efficace pour tous vos besoins en matière d'essuie-pieds et de gratte-pieds, car il « s'accroche » à la saleté.
- La construction à deux niveaux emprisonne la saleté dans les nervures tout en conservant une apparence générale attrayante.
- La fabrication en fibres très rugueuses offre un grattage vigoureux, et les fils de polypropylène sont teints en solution.
- Support en vinyle épais.
- Produit à faible entretien et facile à nettoyer qui aide au maintien de la propreté des lieux en tout temps.
- Entretien facile en passant l'aspirateur et en faisant périodiquement un nettoyage à la vapeur.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
4' x 6'	4' x 60'
3' x 10'	6' x 60'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.



coral® grip

Utilisations

Idéal pour retenir la saleté grossière et la poussière à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

- Le revêtement de sol Coral Grip est un produit de nettoyage non tissé polyvalent qui convient aux entrées intérieures et extérieures. Sa conception brevetée avec filaments de vinyle durables produit un effet de grattage très efficace et qui donne au revêtement ses caractéristiques antidérapantes. Il empêche donc efficacement le transport de poussières, de saletés grossières, de neige fondante et de neige dans le bâtiment. Le revêtement Coral Grip est offert pour une utilisation modérée (MD) ou une utilisation robuste (HD).
- Des copeaux de PVC améliorent les propriétés de grattage.
 - Offert avec support en vinyle Everfort ou avec une structure ouverte sans support.


Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)

- MD: (4' 2" x 49' 2") approx.
- MD: (4' 2" x 49' 2") approx.
- HD: (4' x 32' 9") approx.
- HD: (4' 2" x 49' 2") approx.

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.

- avec endos de vinyle Everfort
- sans endos

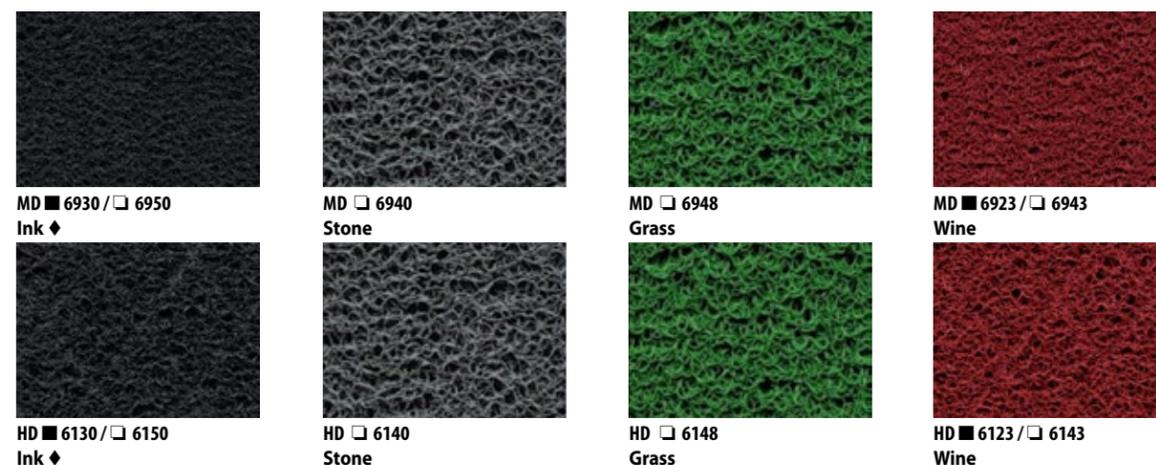

Heather Plush Premium

Utilisations

Idéal comme essuie-pieds dans les entrées ou près des portes où on circule entre les entrepôts et les bureaux.

Caractéristiques et avantages

- Le produit empêche le transport de la saleté et de la poussière dans les bureaux.
- Produit conçu pour absorber l'eau et retenir la saleté, favorisant ainsi la propreté et la sécurité de vos planchers.
- Fabrication en filament d'oléfine durable en velours coupé.
- Fibres aiguilletées.
- Le mélange de couleurs permet de dissimuler la saleté.
- Le support en vinyle résiste aux moisissures.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
3' x 5'	3' x 60'
4' x 6'	4' x 60'
3' x 10'	6' x 60'
3' x 4'	
4' x 10'	

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes.



*La couleur est une commande spéciale

Rubber Finger Tip

Utilisations

Idéal pour les utilisations intérieures et extérieures, dont les entrées et les halls.

Caractéristiques et avantages

- Étape importante de la solution pour diminuer la quantité de saleté et d'eau transportée dans votre bâtiment.
- Action gratte-pied dynamique qui élimine la boue, la saleté et la neige.
- Pointes en caoutchouc moulées et robustes qui sont souples et fermes.
- Les rebords biseautés forment une cavité qui retient l'eau.
- Des milliers de pointes en caoutchouc souples et fermes recueillent la saleté, la neige, la boue et l'humidité.
- Pour le nettoyage, retournez simplement le tapis pour en faire sortir la saleté ou l'eau.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (po)
24 x 32
32 x 39
36 x 72

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif



Super Grip

Utilisations

Idéal pour les utilisations intérieures et extérieures, dont les entrées et les halls.

Caractéristiques et avantages

- Gratte efficacement la saleté et la neige des chaussures.
- Tapis résistant aux ultraviolets qui est facile à nettoyer. Il suffit de l'arroser ou de le retourner.
- Suffisamment souple pour s'adapter aux variations de la surface du plancher.
- Fabrication durable en caoutchouc butadiène-styrène.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)

3' x 5'



Diamond Spun et Diamond Spun Ultimate

Utilisations

Idéal pour les zones de travail sèches, comme les usines, les laboratoires, les chaînes de montage et les postes d'emballage ou d'expédition.

Caractéristiques et avantages

- Conception ergonomique qui réduit la fatigue des travailleurs et améliore le confort.
- Surface en vinyle fusionnée à une sous-couche spongieuse en PVC à alvéoles fermées d'une épaisseur de 3/8 po.
- Surface en vinyle durable Koroseal de 3/16 po, avec surface texturée en losange, qui offre d'excellentes caractéristiques antidérapantes.
- Bordures biseautées pour des raisons de sécurité.
- Offert avec bordures de sécurité jaunes de l'OSHA.

Diamond Spun

Épaisseur de 9/16 po.
Largeurs sur mesure jusqu'à 4 pi offertes.


Diamond Spun Ultimate

Épaisseur totale de 7/8 po.
Offert sur commande spéciale.

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
2' x 3'	2' x 75'
3' x 5'	3' x 75'
3' x 12'	4' x 75'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes pour toutes les gammes.

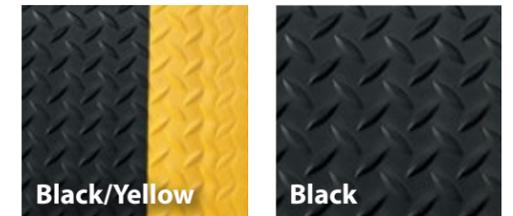

RÉDUCTION DE LA FATIGUE

Eternal Comfort

Utilisations

Pour les utilisations commerciales dans des endroits secs où l'apparence et le rendement sont importants.

Caractéristiques et avantages


- Le tapis anti-fatigue le plus performant et le plus élégant sur le marché.
 - Surface Eternal Material durable de Forbo avec laque PUR qui améliore la résistance à l'usure et qui est facile à nettoyer.
 - Résistant aux talons hauts, aux tabourets et aux chariots.
 - Éponge ZedianTM très dynamique qui combine souplesse et résilience.
 - Propriétés antimicrobiennes qui préviennent la croissance de moisissures et de bactéries sous le tapis.
- Tapis d'une épaisseur de 9/16 po offert avec bordures biseautées.



Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
2' x 3'	2' x 40'
3' x 5'	3' x 40'
3' x 12'	4' x 40'
	6' x 40'

Coupes et dimensions finies sur mesure offertes

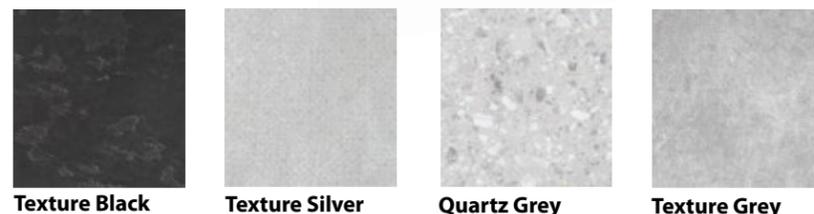

Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Soft Spun et Supreme Soft Spun

Utilisations

Idéal pour les utilisations commerciales dans des zones aménagées pour des postes de travail, des caisses, des chaînes de montage et des guichets. Utilisation dans des environnements de travail secs à humides.

Caractéristiques et avantages

- Conception ergonomique qui réduit la tension et soulage les jambes et les pieds endoloris.
- Pour les utilisations légères à modérées, le revêtement Soft Spun est le choix le plus économique pour améliorer le confort des employés et la productivité.
- Choisissez des rouleaux ou des tapis aux dimensions standard qui répondent à vos besoins.
- Le produit offre aux travailleurs une surface confortable sur laquelle se tenir pendant de longues périodes.
- Il offre une protection contre les planchers humides et froids.
- Les différentes surfaces texturées offertes augmentent les caractéristiques antidérapantes.

Soft Spun - 3/8" thickness.

Couleurs offertes : Nervuré noir, granuleux noir, nervuré noir/jaune et granuleux noir/jaune.
**La couleur noire/jaune n'est pas offerte pour les dimensions sur mesure ou les rouleaux d'une largeur de 6 pi.

Supreme Soft Spun (commande spéciale) - Épaisseur de 5/8 po.

Couleurs offertes : Black Ribbed ou Black Pebble

Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)	Dimensions du rouleau (pi)
2' x 3'	2' x 60' 6' x 60'
3' x 5'	3' x 60'
3' x 12'	4' x 60'

Custom finished sizes are also available



Remarque : Dimensions nominales – à titre indicatif

Disponible uniquement en Soft Spun 3/8"

Corrugated Switchboard

Utilisations

Idéal pour une utilisation à proximité d'appareils à haute tension, comme des panneaux électriques ou des disjoncteurs.

Caractéristiques et avantages

- Tapis non conducteur en caoutchouc nitrile ou PVC qui protège les travailleurs contre les décharges électriques lors de travaux menés près d'appareils à haute tension suivant les spécifications du produit.
- Satisfaction des exigences de la norme ASTM-D 178-01 sur les tapis isolants en caoutchouc.
- Satisfaction des exigences optimales de l'ASTM concernant la résistance à l'ozone, aux flammes et à l'huile.
- Tension maximale recommandée : 17 000 volts de courant alternatif.
- Type II, classe 2.

Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)

3' x 75'

Coupes sur mesure offertes.



Kushion Safe Heavy Duty

Utilisations

Idéal pour les utilisations commerciales et les cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas. Idéal pour les environnements humides, huileux ou gras. Les autres utilisations générales comprennent les épiceries, les restaurants, les bars, les services alimentaires, les postes de transformation des aliments et les ateliers d'usinage et de menuiserie.



Caractéristiques et avantages

- Les larges trous de drainage laissent passer les débris et les liquides, protégeant ainsi les travailleurs contre les risques de glissade ou de trébuchement.
- Orange (imperméable à la graisse) et noir (résistance à la graisse).
- Réduction de la fatigue au bas du dos et dans les jambes.
- Le produit ne se détériore pas s'il est nettoyé régulièrement après des déversements constants.
- Les pastilles surélevées de la face inférieure assurent une excellente capacité de drainage.
- Caoutchouc résistant d'une épaisseur de 7/8 po, et bordures biseautées pour des raisons de sécurité.


Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)

3' x 5'

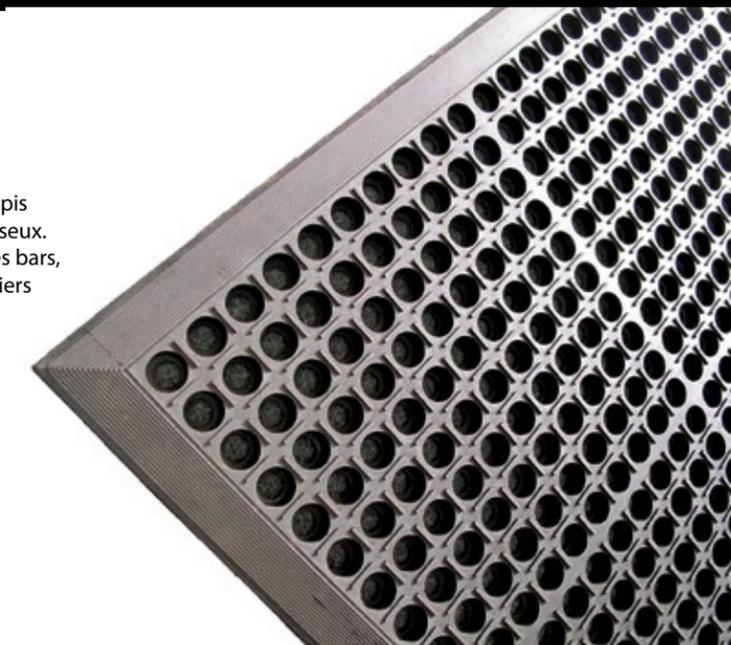

Standard Black



Grease Proof Orange

Ribbed Runner Wide

Utilisations

Idéal pour les rampes, les allées industrielles et les entrées extérieures.

Caractéristiques et avantages

- Caoutchouc naturel durable de 1/8 po qui améliore les propriétés antidérapantes et résiste plus longtemps à l'usure.
- Maintien de la souplesse dans un environnement froid.
- Contribution à l'absorption du bruit des planchers durs.

Dimensions offertes

Dimensions du rouleau (pi)

2' x 75'

3' x 75'

4' x 75'

Coupes sur mesure offertes.



Wide Ribbed

Kushion Safe Light Duty

Utilisations

Idéal pour les utilisations commerciales et les cuisines commerciales, car le tapis ne se détériore pas. Idéal pour les environnements humides, huileux ou gras. Les autres utilisations générales comprennent les épiceries, les restaurants, les bars, les services alimentaires, les postes de transformation des aliments et les ateliers d'usinage et de menuiserie.


Caractéristiques et avantages

- Les larges trous de drainage laissent passer les débris et les liquides, protégeant ainsi les travailleurs contre les risques de glissade ou de trébuchement.
- Orange (imperméable à la graisse) et noir (résistance à la graisse).
- Réduction de la fatigue au bas du dos et dans les jambes.
- Produit d'une épaisseur de 1/2 po avec bordures biseautées pour des raisons de sécurité.
- Le produit ne se détériore pas s'il est nettoyé régulièrement après des déversements constants.


Dimensions offertes

Dimensions du tapis (pi)

3' x 5'

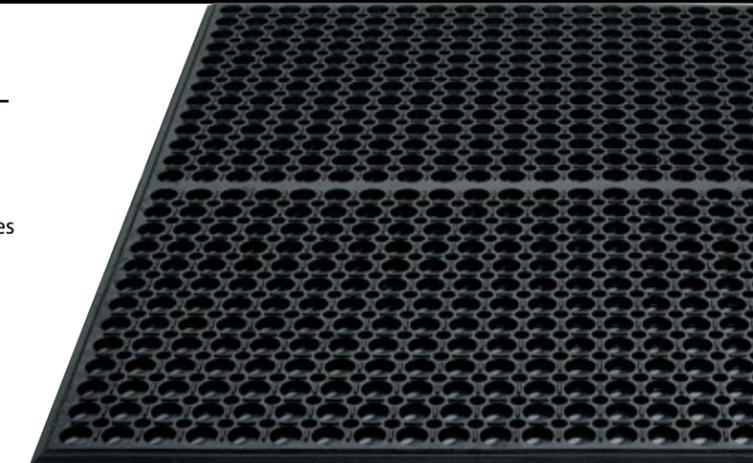

Standard Black



Grease Proof Orange

SYSTÈME D'ENTRÉE RIGIDE


coral® grid

Caractéristiques et avantages


- Solution contemporaine et économique dans les entrées à circulation intense où l'esthétisme revêt une grande importance.
- Les tapis rigides à simple face Nuway Grid sont attrayants, robustes et polyvalents.
- Les bandes Ultragrip créent une surface antidérapante, idéale pour les aires d'entrée soumises au va-et-vient dans tous les sens.
- Les bandes insérables en caoutchouc Ultragrip permettent d'utiliser les bandes Coral dans les entrées extérieures.
- Choix de bandes de 12 ou 17 mm d'épaisseur, pour s'adapter à la plupart des surfaces.

Bandes insérables

Choix de Coral Classic, de Coral Brush et de tapis de crin à quatre rangées, avec bandes insérables en caoutchouc Ultragrip pour les entrées intérieures et extérieures.

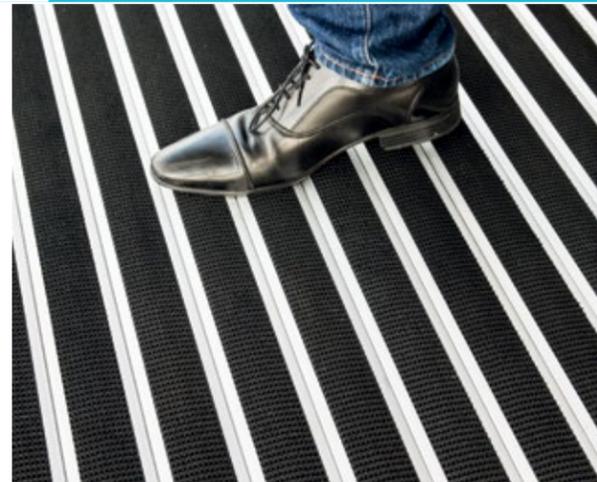

Coral Classic



4730 raven black



5730 vulcan black



Ultragrip rubber insert



Bristles

coral® connect

Caractéristiques et avantages

- Choix d'assemblage avec ou sans espacement. L'assemblage avec espacement offre un système polyvalent à simple face à rouler.
- Les bandes en caoutchouc Ultragrip rendent la surface de marche sécuritaire et la prédestinent aux aires d'entrées soumises au va-et-vient dans tous les sens. Leur haut contenu en caoutchouc crée un revêtement antidérapant, même lorsque mouillé.
- Les trois options de bandes – Coral, tapis de crin et caoutchouc Ultragrip – peuvent être combinées afin de produire une surface d'accueil qui répond parfaitement à vos exigences.
- Tous les types de bandes peuvent être remplacés sur les lieux d'installation, au profit d'une durabilité accrue du revêtement.
- Choix de bandes de 10 mm, de 17 mm ou de 22 mm d'épaisseur.




Bandes insérables

Choix de bandes insérables Coral Classic, de tapis de crin à quatre rangées et de caoutchouc Ultragrip pour les utilisations intérieures et extérieures.

Rail de structure

La fabrication en aluminium anodisé à fini peu lustré prévient l'éblouissement dans les conditions de fort éclairage.

Remarque : le profil du rail de 17/22 mm d'épaisseur est légèrement différent de celui du rail de 10 mm (voir image ci-contre).



4750 warm black




Ultragrip rubber



Bristles

coral® duo | brush

Offre spéciale

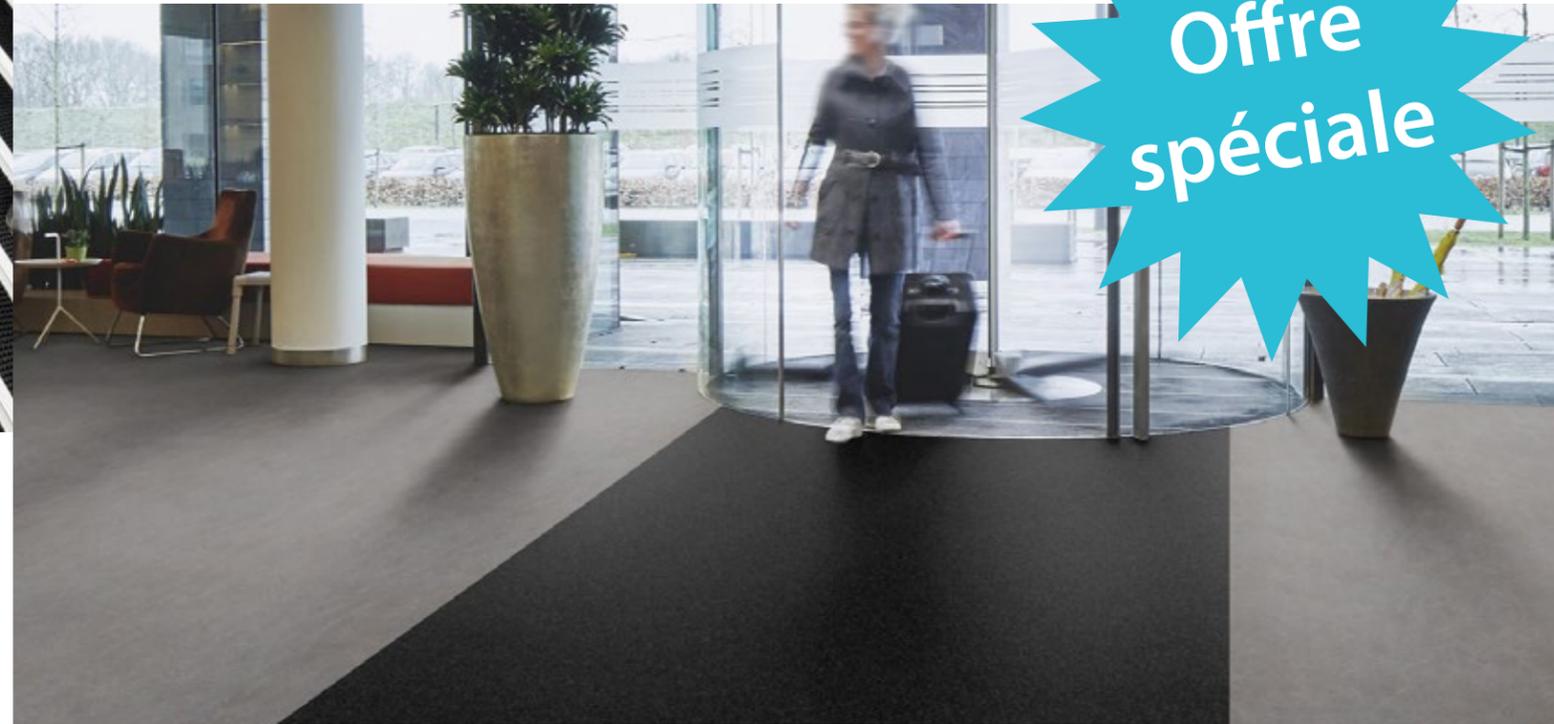

Grâce à ses nouvelles offres groupées, Forbo vous aide à choisir le bon revêtement d'entrée.


Grâce à ses nouvelles offres groupées, Forbo vous aide à choisir le bon revêtement d'entrée.

Indiquez-nous simplement votre choix de couleur et le nombre de portes, et nous vous enverrons ce qu'il vous faut!



Étape 1 : Choisir une couleur.


Option 1:
9730 | 5730



Option 2:
9721 | 5721



Option 3:
9710 | 5710



- **EMPÊCHE** jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité de s'installer
- **RÉDUIT** jusqu'à 65 % les coûts d'entretien et de nettoyage.
- **MAXIMISE** la durée de vie utile des enduits de finition intérieurs.
- **UN VESTIBULE PLUS LONG** offre une meilleure protection.

Étape 2 : Choisir l'offre groupée selon le nombre de portes.

Offre groupée – porte simple

Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 1 mètre de largeur.

Prix de détail courant = 814,09 \$

Offre groupée spéciale : 573,71 \$ x _ nombre de portes simples

Offre groupée – porte double

Coral Duo 2 mètres de longueur et Coral Brush 3 mètres de longueur x 2 mètres de largeur.

Prix de détail courant = 1 477,86 \$

Offre groupée spéciale : 991,71 \$ x _ nombre de portes doubles