

ACCESSOIRES **SOUS-COUCHES**

Sous-couches


► **IMPORTANT**

Sarlibase TE

Sous-couche compacte PVC armaturée. Pour support humide (exigence du DTU 53.12) et ancien support (carrelage, bois, dalles PVC amiantées ou non). Système en pose libre avec un jeu périphérique de 3 à 5 mm, plots sur le support et joints vifs décalés du revêtement de sol. Le revêtement de sol se colle sur la sous-couche comme décrit dans l'Avis Technique. Mise en œuvre sur support humide, la sous-couche permet la circulation d'air chargé d'humidité sous le système (sous-couche + revêtement). Système sous Avis Technique.

Longueur 35 m - Largeur 2 m - Épaisseur 1,5 mm

Réf.: TE13

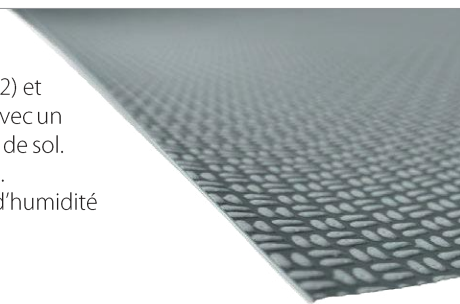

Sarlibase Lisse

Sous-couche compacte PVC armaturée. Pour support ancien (carrelage, bois, dalles PVC amiantées ou non). Pose flottante sur le support. Permet la pose d'un revêtement de sol souple sans collage direct au support. Pose à joints vifs décalés avec les joints du revêtement de sol.

Longueur 35 m - Largeur 2 m - Épaisseur 1,1 mm

Réf.: TELIS




Sarlibase Acoustique

Sous-couche mousse PVC armaturée. Affaiblissement acoustique $\Delta L_w = 18$ dB. Pour supports secs. Permet d'obtenir un affaiblissement acoustique associé à un revêtement de sol souple défini. Collage en plein au support à l'aide d'une colle acrylique.

Longueur 35 m - Largeur 2 m - Épaisseur 2 mm

Réf.: TEAC

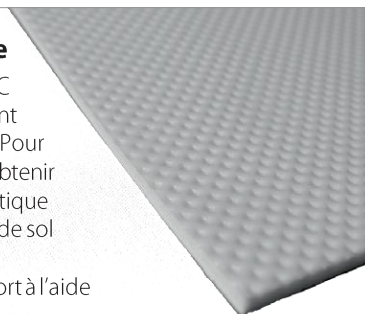

Sous-couche Allura click pro / life 15 dB

Sous-couche base polyuréthane. La sous-couche a été spécialement conçue pour être posée de manière flottante sous l'Allura click pro / life et sur un ancien support de type : carrelage, bois, homogène, béton non plan (sous conditions), dalles semi-flexibles et dalles amiantées.

Elle atténuera les bruits d'impact (15 dB) ainsi que la sonorité à la marche. Cette sous-couche vous offre comme avantage, entre autres, de combler des petites irrégularités du support, par exemple lors de la pose sur ancien carrelage avec légers désaffleux, la pose sur planchers bois ou panneaux dérivés du bois, etc. Cette sous-couche sera mise en œuvre perpendiculairement au sens de pose de l'Allura click pro / life face brillante de la sous-couche (sens du déroulé) visible. N.B: La sous-couche est prête à l'emploi sans film de protection à ôter au préalable.

Longueur 10 m - Largeur 1 m - Épaisseur 1,5 mm

Réf.: U54002

Forbo Foam

Mousse polypropylène laminée avec une feuille polypropylène métallisée (pare vapeur). Pose facile avec bandes auto-adhésives intégrées pour la jonction des lés de la sous-couche. Perméabilité à la vapeur d'eau inférieure à 0,46 g/m² / 24 h. Isolation aux bruits d'impacts. Complémentaire au Quick Fit et au Marmoleum click.

Longueur 25 m - Largeur 1 m - Épaisseur 4,5 mm

Réf.: 6666



Quick Fit

Panneaux en MDF. Se pose en 2 couches de panneaux adhésivés. L'épaisseur 3 mm face adhésivée au-dessus. L'épaisseur 4 mm face adhésivée au-dessous. Permet de recouvrir en pose flottante un ancien support (sous conditions) notamment lors d'une pose temporaire. Devra être recouvert d'un revêtement de sol souple en finition.

10 panneaux de 120 cm x 60 cm (soit 3,6 m²/paquet)

Réf.: 4444



ACCESSOIRES PROTECTIONS

Plinthes

► RECOMMANDÉ

Plinthe ventilée pour support humide

Plinthe en PVC. Elle se met en œuvre sur un système associant la Sarlibase TE et un revêtement de sol compatible mais également sur le système Modul'up TE. La mise en œuvre s'effectue après l'installation du revêtement. La base de la plinthe ventilée peut être collée ou vissée au mur avant la mise en œuvre de la plinthe ventilée. Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe.

Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage type 882 Eurobond hightack.

Carton de 20 longueurs de 2 m soit 40 m/carton



146PV
Gris foncé



130PV
Beige



117PV
Blanc



413PV
Chêne brut



771PV
Béton argent

Protections de sol

► RECOMMANDÉ

Protect & ProtecV


Les protections Protect (en textile) et ProtecV (en PVC) sont des revêtements de sol non-conformes pour une pose classique et régulière.

À utiliser en tant que protection de chantier.

Après une mise en œuvre libre sur un revêtement de sol nouvellement installé, elles le protègent contre les rayures et les éventuelles dégradations de vie de chantier avant la livraison du local.

Le Protect et ProtecV sont réutilisables.

Protect et ProtecV : à commander au m²

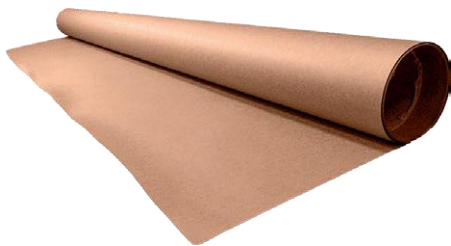

Papier de protection

Papier kraft de protection pouvant être mis en œuvre librement sur un revêtement de sol nouvellement installé afin de le protéger contre les rayures et les éventuelles dégradations avant la livraison du local.

Rouleau de 75 m² (rouleau de largeur 120 cm ou 140 cm selon disponibilités : surface totale de 75 m² dans les 2 cas)

Réf. : 344

Entretien

► RECOMMANDÉ

888 Euroclean uni

Nettoyant détergent neutre à utiliser lors des étapes d'entretien journalier et ponctuel sur tout type de revêtements de sol protégés d'usine. Élimine efficacement les salissures tenaces. Séchage sans trace, sans lustrage.

Caractéristiques techniques :

pH = 7 (neutre)

Consommation : 40 à 100 ml dilué dans 8 Litres d'eau

Temps de séchage : 30 min minimum

Bidon de 5 Litres

Réf. : 888



891 Euroclean basic

Nettoyant détergent alcalin à base aqueuse pour un entretien périodique ou de remise en état à combiner à un disque rouge. Ne s'utilise pas en autolaveuse.

Nettoyant de base universel et également adapté au linoléum.

Caractéristiques techniques :

pH = 9,5 (alcalin)

Consommation : dilution 1:5

ou 1:3 selon encrassement

Temps d'action : 10 min minimum

Bidon de 10 Litres

Réf. : 891

