



Textile Moqueta en loseta & lamas

tessera[®] layout & outline



100 x 25 cm



50 x 50 cm

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

tessera® layout & outline

Con una paleta contemporánea de 32 colores con ocho franjas coordinadas, las gamas Tessera Layout y Outline ofrecen numerosas posibilidades de inspiración creativa en cualquier proyecto de suelo.

Inspiración creativa en cualquier proyecto de pavimento. La dinámica paleta de colores de Layout es enormemente versátil, ofreciendo una amplia selección de tonos neutros modernos combinados con tonos diversos y direccionales más brillantes. Los colores se pueden utilizar de forma independiente o combinados para conseguir una gran variedad de estilos de interior.

Outline es una moqueta en losetas de bucle rayado sutilmente texturizada y cada gama de colores combina perfectamente con dos colores de Layout. Las combinaciones de Tessera Layout y Outline permiten una total libertad de expresión, creando conexiones, acentos y transiciones para realzar cualquier estilo de decoración.

tessera® layout & outline planks

La gama de Lamas Layout & Outline también ofrece una paleta de colores contemporánea y coordinada con la ventaja añadida del formato de lama. En el reverso del catálogo de esta página, da una idea de la variedad de diseños de pavimentos que pueden crearse con los distintos métodos de instalación y con las opciones de colores.

- Contiene al menos un 62% de material reciclado del peso.
- Cumple la clasificación SKA para pavimentos blandos M12.
- Los residuos de la instalación pueden recogerse a través de nuestro programa «Back to the Floor».
- 10 años de garantía.
- Se combina fácilmente con las losetas vinílicas Allura Flex utilizando el mismo adhesivo, sin necesidad de bandas de transición, perfiles adicionales ni incómodas acumulaciones en el soporte.

Tessera Layout & Outline carpet tiles and planks



Layout **2100** | mono LRV 4




Layout **2104** | alloy LRV 9



Layout **2101** | graphine LRV 5



Layout **2105** | aniseed LRV 9

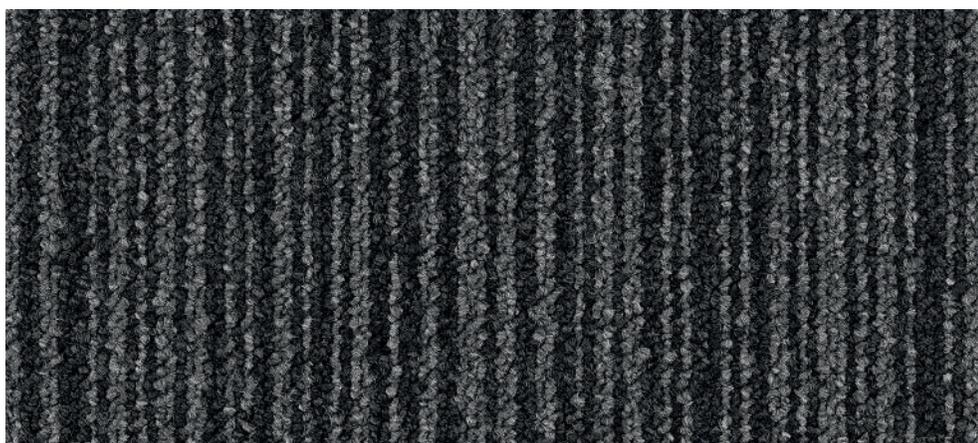

Outline **3100** | plasmatron LRV 6



Layout **2103** | balsamic LRV 13



Layout **2107** | brulee LRV 7




Layout **2108** | calcium LRV 13



Layout **2112** | frosting LRV 28



Outline **3101** | colabottle LRV 9

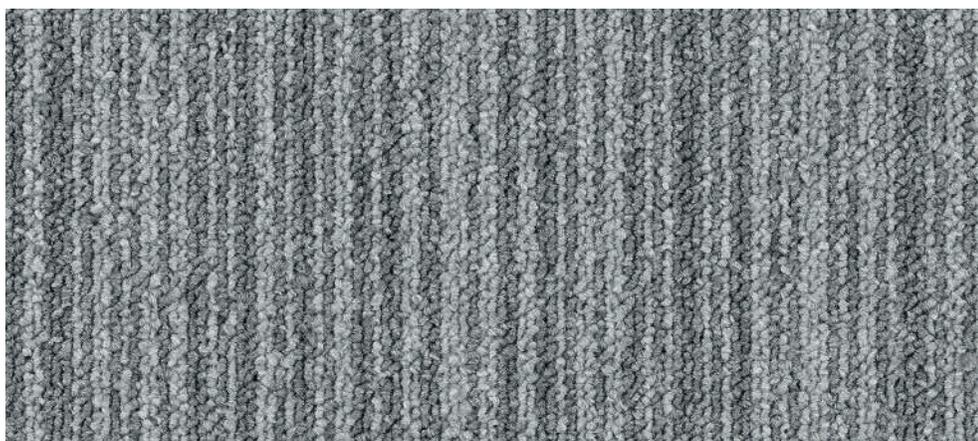

Outline **3102** | soda LRV 21



Layout **2109** | shard LRV 17




Layout **2113** | nougat LRV 22

50 x 50cm tile 100 x 25cm plank


Tessera Layout & Outline carpet tiles and planks



Layout **2102** | brownie LRV 8

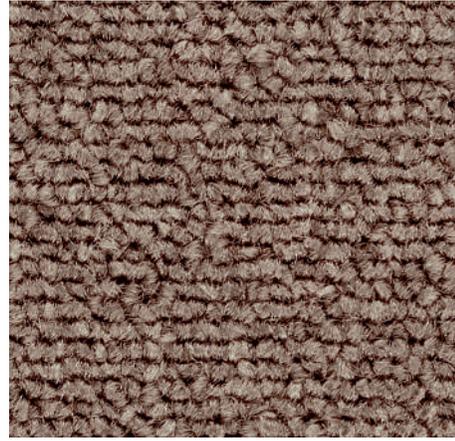

Layout **2106** | humbug LRV 14

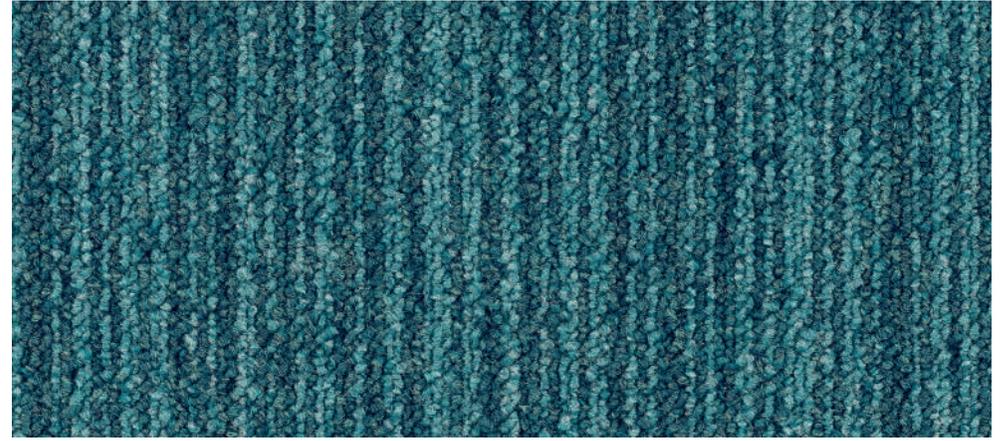

Outline **3103** | ripple LRV 10



Outline **3104** | soufflé LRV 17



Layout **2125** | tonic LRV 15



Layout **2117** | surf LRV 7



Layout **2110** | fudge LRV 21




Layout **2114** | powder LRV 24



Outline **3105** | macaroon LRV 17



Layout **2115** | sherbet LRV 27

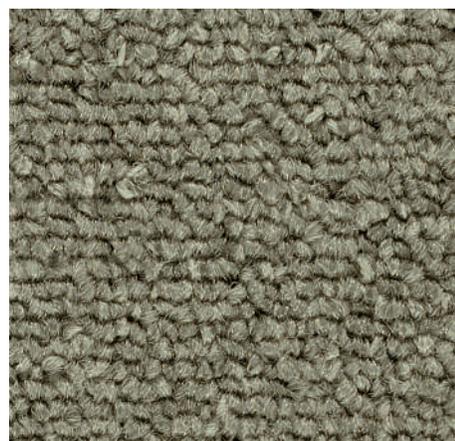

Layout **2111** | gherkin LRV 14



Layout **2124** | pinacolada LRV 20




Layout **2128** | custard LRV 31

50 x 50cm tile 100 x 25cm plank

Tessera Layout & Outline carpet tiles and planks



Layout **2121** | bubble LRV 14

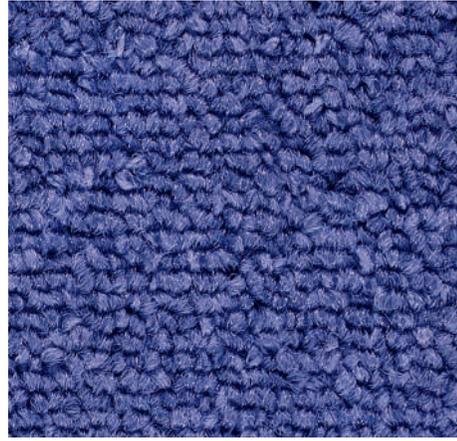

Layout **2126** | purplexed LRV 8




Layout **2118** | oceanis LRV 5



Layout **2122** | drench LRV 7




Layout **2129** | menthe LRV 16

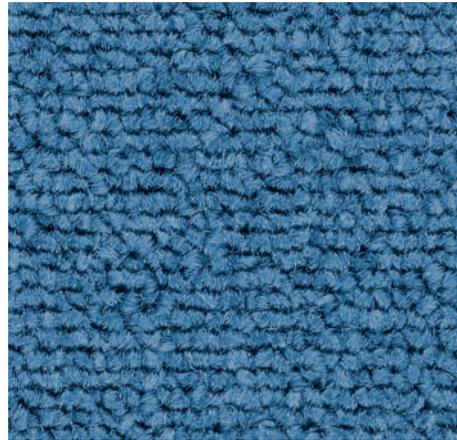


Layout **2130** | icepop LRV 12




Outline **3107** | bubblegum LRV 6

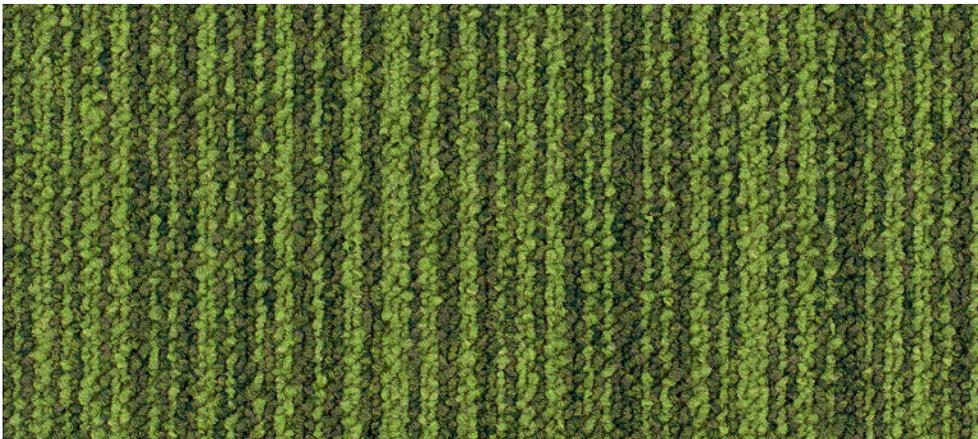

Outline **3106** | fruitsalad LRV 14

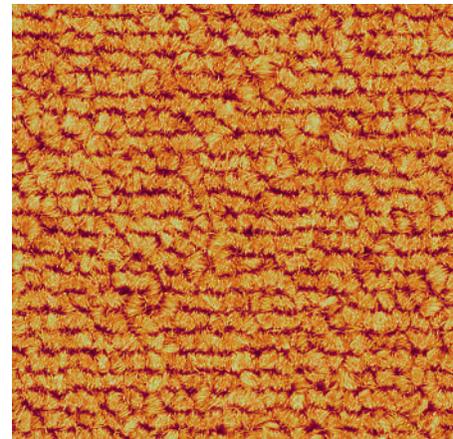

Layout **2131** | mango LRV 18

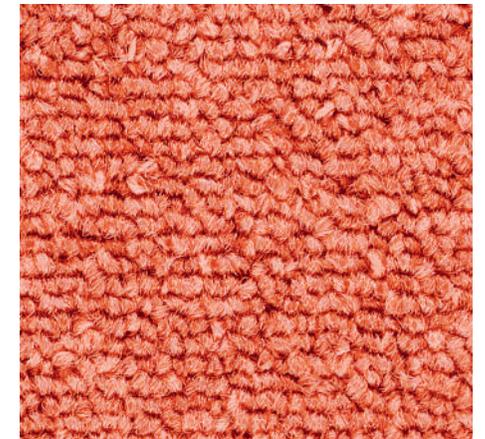


Layout **2123** | candy LRV 23



Layout **2120** | apple LRV 20



Layout **2116** | kryptonine LRV 9

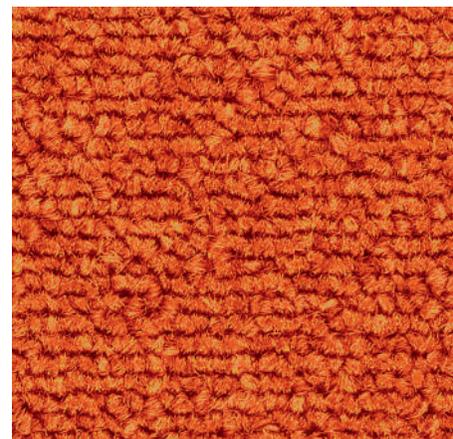

Layout **2127** | flambe LRV 13



Layout **2119** | maraschino LRV 7

50 x 50cm tile 100 x 25cm plank

Especificaciones técnicas

Las moquetas en losetas y lamas Layout & Outline cumplen los requisitos de la norma EN 1307.

		Layout & Outline tiles	Layout & Outline planks
Descripción		Loseta de moqueta en losetas de pelo corto y bucles bajos	Loseta de moqueta en losetas con pelo en bucle bajo anudado Lamas
Dimensiones		50cm x 50cm	100cm x 25cm
Espesor total		5.8mm ± 10%	5.8mm ± 10%
Altura de la fibra		2.9mm ± 0.5mm	2.9mm ± 0.5mm
Tamaño de la colección		Loseta 32 colores. 5 m ² por caja Loseta 8 colores. 5 m ² por caja	Lamas de diseño 14 colores. 4,5 m ² por caja Lamas de contorno 4 colores. 4,5 m ² por caja
Uso comercial	EN ISO 10874	Clase 33, adecuado para cualquier tipo de aplicación de contrato pesado	Clase 33, adecuado para cualquier tipo de aplicación de contrato pesado
Composición de la fibra		100% poliamida 6	100% poliamida 6
Método del tinte		100% teñido en masa	100% teñido en masa
Densidad de puntadas		193,060 per m ² ± 10%	193,060 per m ² ± 10%
Peso de la fibra		580gsm ± 10%	580gsm ± 10%
Peso total		3,895gsm ± 10%	3,895gsm ± 10%
Soporte primario		Poliéster/Nylon	Poliéster/Nylon
Soporte secundario		Relleno mineral reciclado ProBac con baja cantidad de betún modificado y vellón de poliéster. Contiene más de un 76% de material reciclado.	
acústico	ISO 10140-3	Sonido de impacto ΔLw = 27 dB	Sonido de impacto ΔLw = 27 dB
	ISO 354	Absorción acústica = 0,15	Absorción acústica = 0,15
Silla de ruedas de uso continuo	ISO 4918	r ≥ 2.4 uso continuo	r ≥ 2.4 uso continuo
Solidez de los colores a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %
Creating Better Environments			
	Energía renovable	Todas las moquetas en losetas Tessera se fabrican utilizando energía 100% renovable (electricidad y biogás)	
	Contenido reciclado	Las moquetas en losetas Layout & Outline contienen un 62% de material reciclado en peso.	
Calidad del aire interior		Los productos de moquetas en losetas y lamas de Layout & Outline cumplen la norma 01350 de calidad del aire en interiores	
Back to the Floor		Los recortes de instalación pueden recogerse a través de Back to the Floor	
Clasificación Ska		Layout & Outline meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes	
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	2C31F4FE	
Installation method		Layout: Monolithic, quarter turn, tessellated, brick or quarter brick Outline: Quarter turn, tessellated, brick or quarter brick	Layout: Monolithic, brick, half-drop, weave or herringbone Outline: Brick, half-drop, weave or herringbone

Las moquetas en losetas Layout & Outline cumplen los requisitos de la norma EN 14041

		EN 14041	1170100-DoP-306	1170100-DoP-306
Código del producto		EN 14041	1170100-DoP-306	1170100-DoP-306
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{f1} -s1, L, NCS	B _{f1} -s1, L, NCS	B _{f1} -s1, L, NCS
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
Voltaje corporal	ISO 6356	< 2.0kV	< 2.0kV	< 2.0kV
Resistencia térmica	ISO 8302	0.079 m ² .K/W	0.079 m ² .K/W	0.079 m ² .K/W

Clasificación BREEAM

Tessera Layout & Outline - Moquetas en losetas y lamas (EN1307)

Tipo de edificio/Oficina	Educación	Sanidad	Multi Residencial	Comercio (Durabilidad)	Comercio (Fashion)
A	A	A+	A	A	A+

Todas las organizaciones de ventas y plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001. Las losetas y lamas Layout & Outline de Tessera se fabrican en una instalación certificada según SA8000* y OHSAS 18001. La evaluación del ciclo de vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems se documenta en declaraciones medioambientales de producto (EPD) individuales o en sistemas locales de clasificación de edificios como BREEAM.

Como ocurre con cualquier producto, el color y el diseño influyen en la retención del aspecto del pavimento. El nivel y el tipo de tráfico deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de colores. Los colores claros pueden no ser adecuados para zonas de tráfico intenso.

Instalación y mantenimiento

Los tonos pueden variar de un lote a otro y deben comprobarse antes de la instalación. Los lotes no deben mezclarse en el mismo lugar. Todos los productos Tessera deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales reconocidas.

Nuestro adhesivo recomendado para nuestra colección de moquetas en losetas Tessera es el 542 Eurofix Tack Plus.

Un sistema de PAVIMENTO para zonas de acceso bien diseñado evitará que la suciedad y la humedad se introduzcan en el edificio, prolongando la vida de las moquetas en losetas y reduciendo los costes de limpieza, reparación y mantenimiento en general. Los sistemas de acceso Forbo Coral y Nuway pueden eliminar y retener hasta el 95% de toda la suciedad y humedad que entra en un edificio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

La aspiración eléctrica periódica es esencial. Las manchas en la superficie pueden eliminarse con un paño húmedo o, en caso de manchas más resistentes, con una solución de detergente suave.

Las instrucciones completas de instalación, limpieza y mantenimiento pueden consultarse en

www.forbo-flooring.co.uk

Aunque Forbo Flooring UK Limited hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este catálogo sea correcto y preciso en el momento de su publicación, en la medida en que lo permita la ley, Forbo Flooring UK Limited no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la información, el contenido, los materiales o los productos expuestos en este catálogo y no garantiza que la información sea exacta, completa o actual y le aconsejamos que visite nuestro sitio web en www.forbo-flooring.co.uk para obtener información actualizada o correcciones de dichos contenidos.

Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013

Barcelona

Spain

Tel.: +34 932 090 793

info.pavimentos@forbo.com

www.forbo-flooring.es



Manufacturing Partner



Find us on



FLOORING SYSTEMS