

novilon[®] nova objekt

tradiční vinyl v rolích... S EXKLUZIVNÍM
DESIGNEM

VINYL PRO ŽIVOT



creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS

novilon®

nova objekt



S podlahou Novilon zažijete opravdovou pohodu a komfort. Je příjemná pro chůzi naboso a **vhodná pro podlahové topení**. Současně pohlcuje hluk a tlumí až 15 dB.

Údržba podlahy Novilon je opravdu **snadná**. Neulpívají na ní nečistoty a šmouhy od obuvi lze snadno odstranit. Podlaha je **odolná** vůči rozlité vodě, kávě či vínu. Je **antistatická**, jednoduše z ní setřete prach a nečistoty.

AQUA GRIP | protikluznost

NOVI CLEAN | snadný úklid – odpuzuje nečistoty



Podlaha Novilon se nesmršťuje ani nekrouť. Je hladká, celistvá a rovná. **Mechanická pěna s tvarovou pamětí** zaručí **komfort**, pohodlí i **odolnost vůči otlakům**.

LDf | mechanická pěna s tvarovou pamětí

DIAMOND SEAL | odolnost a ochrana před opotřebením

Novilon je nezaměnitelně krásná podlaha. Její **přirozený matný vzhled**, originální dekory i propracované detaily, to je to, čím vás Novilon nadchne. Navíc se vyrábí **bez ftalátů** a za použití zelené energie.

PHTHALATE FREE | bez ftalátů




Pohodlná a praktická podlaha pro každý interiér, to je Novilon! Od základu promění vaši místnost v útulný prostor. Můžete se na ni spolehnout, neboť se snadno uklízí, je komfortní pro chůzi i naboso a kochat se můžete jejím krásným vzhledem. Právě originální holandský design je to, co Novilon odlišuje od ostatních vinylů. Je to unikátnost každého dekoru, jeho hloubka i minimum opakování. Máte-li na podlaze položený Novilon, návštěva jej jen stěží rozpozná od dřeva nebo betonu. Vy však oceníte jeho benefity jako hřejivost, pohlcení hluku nebo trvanlivost.

PRAKTICKÝ | PŘÍJEMNÝ | ESTETICKÝ



novilon[®] nova objekt

PŘEHLED DEKORŮ

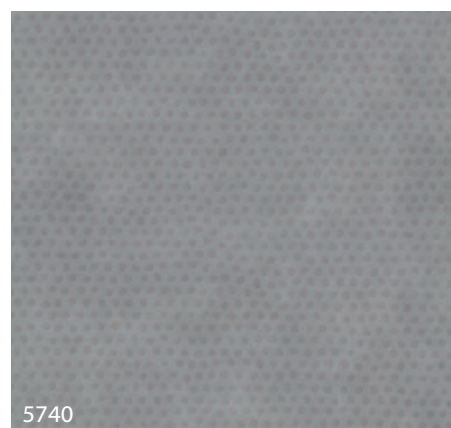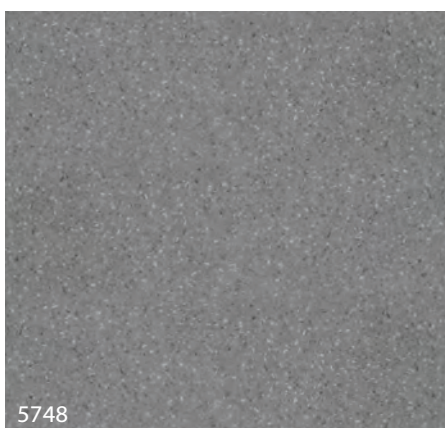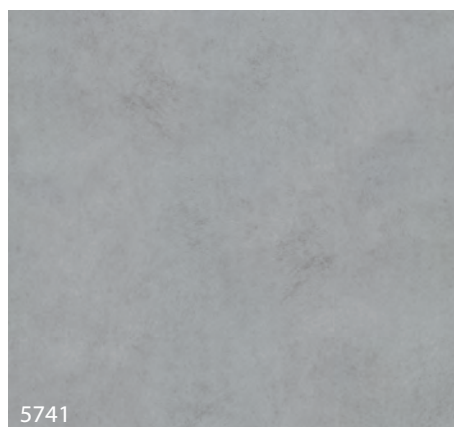

Pro výběr vzoru vždy použijte reálný vzorník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

OBÝVACÍ POKOJ | komfortní s nadčasovým designem celoplošných vzorů a parket



Novilon Nova objekt | 5749

LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ | útulný, bezpečný, tichý pro vaše maximální pohodlí



Novilon Nova objekt | 5746

KUCHYNĚ | praktická, bezspárá podlaha pro snadný úklid



Novilon Nova objekt | 5747

PRO STYLOVÝ INTERIÉR

Ideální pro téměř každou místnost v domě. Komfortní pro obývací nebo dětský pokoj. Exkluzivní práce holandských designérů je zárukou krásné nadčasové kolekce podlah pro všestranné použití. Novilon Nova objekt je vyroben pro osobitý a stylový interiér, právě pro ten Váš!



© vřwonen

Novilon Nova objekt | 5741

FUNKČNÍ PODLAHA S ORIGINÁLNÍM DESIGNEM

Při vývoji krytiny Novilon Nova objekt jsme si kladli za cíl vyrobit atraktivní podlahu s těmi nejlepšími funkčními vlastnostmi vhodnou jak do bytů, tak i do komerčních prostor.



GARANCE 20 LET ZÁRUKY

Za kvalitou podlah Novilon Nova objekt si stojíme, proto na ně poskytujeme záruku 20 let.



Novilon Nova objekt | 5751



PŘÍJEMNÁ NA DOTYK –
KOMFORT PŘI DOŠLAPU



100% BEZ FTALÁTŮ VYROBENA
ZA POUŽITÍ ZELENÉ ENERGIE



Novilon Nova objekt | 5742



VHODNÁ K INSTALACI NA
PODLAHOVÉ TOPENÍ

Novilon Nova objekt | 5740


novilon® nova objekt



DO KAŽDÉHO INTERIÉRU – bytového i komerčního




Praktická krytina v rolích



Až 4m šíře rolí umožní instalovat krytinu Novilon vcelku. Vzniká tak bezspárý povrch, který je hygienický, neboť prach a nečistoty se neusazují ve spárách a navíc se velice jednoduše stírá a uklízí.

Průřez podlahovinou Novilon – skladba jednotlivých vrstev

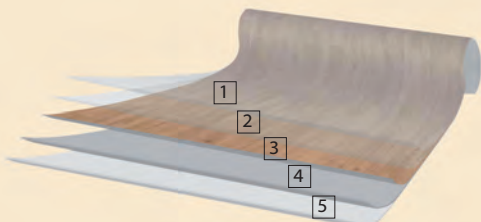


1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vrstva skelného rouna – vynikající rozměrová stálost
5. LDF rubová vrstva – mechanická pěna s tvarovou pamětí

Více informací o krytině Novilon najdete na webu

www.forbo-flooring.cz/novilon

nebo u vašeho prodejce:



Novilon splňuje požadavky normy ISO 26986

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,20 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,50 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 33
	Šířka role	EN-ISO 24341	400/200 cm
	Délka role	EN-ISO 24341	cca 30 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	cca 2100 g/m ²
	Odolnost vůči opotřeбенí	EN 660	Výborná
	Protikluznost	DIN 51130	R10
	Kročeiová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	15 dB ΔLw
	Odolnost vůči kolečkům (kolečka typu W)	EN-ISO 4918	Vynikající
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	< 0,10 mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	Modrá škála 6/7
	Odolnost vůči chemikáliím	EN-ISO 26787	Velmi dobrá
	Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	≤ 0,10 %
	Tepelná izolace	EN 12664	0,0223 m ² K/W
	Pocit tepla pod nohama	EN 52614	W1:40 / W10:210

Novilon splňuje požadavky normy EN 14041

	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} -S1
	Protikluznost	EN 13893	Třída DS
	Tepelná vodivost	EN 12524	Ano
	Antistatičnost	EN 1815	≤ 2 kV (antistatický)



Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů (2m a 4m) a různé výrobní šarže. Směr pokládky více pásů je uveden na zadní straně každého vzorku ve vzorkovníku. Při pokládce na podlahové topení je nutná celoplošná fixace podlahoviny. Maximální teplota vytápěného potěru nesmí přesáhnout 27 °C.



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS