



## DESCRIPTIF TYPE



### Tapis de propreté à surface structurée en rouleaux ou tapis bordés


Fourniture d'un tapis de propreté à surface structurée de type Coral® Grip en rouleaux ou tapis bordés.

Il sera constitué de deux types de fibres 100 % PVC de couleurs différentes teintées masse avec des particules intégrées, qui lui conféreront des qualités uniques d'anti-glissement, propriété très sensible pour ce type de système d'entrée.

Il sera disponible en 2 versions « Trafic Moyen » (MD) et « Trafic Intense » (HD) avec ou sans sous-couche pour une utilisation soit en extérieur, soit en intérieur.

Produit adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Il bénéficiera d'une garantie de 7 ans.

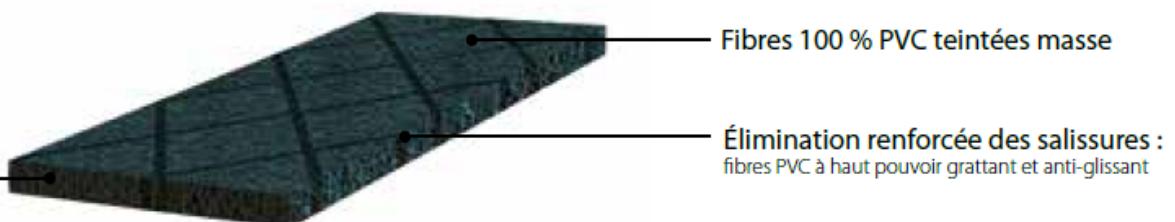

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	<b>Coral grip HD/MD</b>
Epaisseur totale	<b>de 11 à 17mm</b>
Couche d'usure	<b>de 11 à 17mm</b>
Masse surfacique totale	<b>HD avec envers : 8200 g/m<sup>2</sup> environ HD sans envers : 5500 g/m<sup>2</sup> environ MD avec envers : 6500 g/m<sup>2</sup> environ MD sans envers : 3500 g/m<sup>2</sup> environ</b>
Réaction au feu	<b>Bfl-s1* -</b>
Classification selon	<b>Classe 33 - Commercial élevé</b>

## MODE DE POSE & ENTRETIEN

Se pose libre pour les formats tapis et sans envers. Pour une pose collée : Mise en œuvre et type de colle (type V22 ou V22 green) suivant préconisation du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.1. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du DTU 53.2.

## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Taux d'émission de TVOC = classe A+
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH

\* Satisfait à la réglementation M3